

张靖皋长江大桥南航道桥上部结构工程
(大临结构设计)

猫道结构施工设计图

中交第二公路工程局有限公司

工程设计研究院

二〇二五年九月

张靖皋长江大桥南航道桥上部结构工程
(大临结构设计)

猫道结构施工设计图

设计:

复核:

一审:

二审:

三审:

设计单位: 中交第二公路工程局有限公司

工程设计研究院

提交日期: 2025 年 09 月

目 录

张靖皋长江大桥南航道桥上部结构工程——猫道结构施工图设计

序号	图 表 名 称		图号
1	目 录		
2	设计说明		
3	猫道总体布置 (MD0-XX)	猫道总体布置图（一）	MD0-01
4		猫道总体布置图（二）	MD0-02
5		猫道总体布置图（三）	MD0-03
6		猫道总体布置图（四）	MD0-04
7		猫道总体布置图（五）	MD0-05
8	猫道面层及承 重索 (MD1-XX)	面网大横梁构造图（一）	MD1-01
9		面网大横梁构造图（二）	MD1-02
10		面网小横梁构造图	MD1-03
11		猫道门架底梁结构图（一）	MD1-04
12		猫道门架底梁结构图（二）	MD1-05
13		猫道承重索长度及构造	MD1-06
14	猫道锚固系统 (MD2-XX)	北锚碇猫道布置图（一）	MD2-01
15		北锚碇猫道布置图（二）	MD2-02
16		南锚碇猫道布置图（一）	MD2-03
17		南锚碇猫道布置图（二）	MD2-04
18		锚固系统总体构造图（一）	MD2-05
19		锚固系统总体构造图（二）	MD2-06
20		锚固大拉杆组件（一）	MD2-07
21		锚固大拉杆组件（二）	MD2-08
22		锚固小拉杆组件	MD2-09
29		锚固横梁构造图（一）	MD2-10

序号	图 表 名 称		图号
30	猫道锚固系统 (MD-02. XX)	锚固横梁构造图（二）	MD2-11
31		北锚碇转索鞍支架构造图	MD2-12
32		转索鞍一结构图	MD2-13
33		转索鞍二结构图	MD2-14
34		北锚转索鞍支架结构图（一）	MD2-15
35		北锚转索鞍支架结构图（二）	MD2-16
36		转索鞍支架柱脚结构图	MD2-17
37		转索鞍支架柱顶结构图	MD2-18
38		南锚碇转索鞍支架构造图	MD2-19
39		转索鞍三结构图	MD2-20
40		转索鞍四结构图	MD2-21
41		南锚转索鞍支架结构图（一）	MD2-22
42		南锚转索鞍支架结构图（二）	MD2-23
43		锚碇变位系统总体构造（一）	MD2-24
44		锚碇变位系统总体构造（二）	MD2-25
45		锚碇变位系统总体构造（三）	MD2-26
46		锚碇变位梁一结构图（一）	MD2-27
47		锚碇变位梁一结构图（二）	MD2-28
48		锚碇变位梁一结构图（三）	MD2-29
49		锚碇变位架平台结构图	MD2-30
50		锚碇变位梁二结构图	MD2-31
51		北锚碇面层施工平台结构图	MD2-32
52		南锚碇面层施工平台结构图	MD2-33

目 录

张靖皋长江大桥南航道桥上部结构工程——猫道结构施工图设计

序号	图 表 名 称		图号
53		锚碇面层施工平台材料数量表	MD2-34
54	猫道塔顶变位 下拉系统 (MD-03. XX)	北塔顶猫道总体布置图（一）	MD3-01
55		北塔顶猫道总体布置图（二）	MD3-02
56		北塔顶猫道总体布置图（三）	MD3-03
57		南塔顶猫道总体布置图（一）	MD3-04
58		南塔顶猫道总体布置图（二）	MD3-05
59		南塔顶猫道总体布置图（三）	MD3-06
60		塔顶猫道转索鞍布置图（一）	MD3-07
61		塔顶猫道转索鞍布置图（二）	MD3-08
62		塔顶猫道转索鞍布置图（三）	MD3-09
63		塔顶猫道转索鞍布置图（四）	MD3-10
64		猫道转索鞍1、2结构图	MD3-11
65		猫道转索鞍3结构图	MD3-12
66		猫道转索鞍2、4结构图	MD3-13
67		塔顶变位下拉系统总体构造（一）	MD3-14
68		塔顶变位下拉系统总体构造（二）	MD3-15~17
69		塔顶变位下拉系统材料数量表	MD3-18
70		塔顶变位梁一结构图	MD3-19
71		塔顶变位梁材料数量表	MD3-20
72		塔顶变位架平台结构图	MD3-21
73		塔顶变位梁二结构图	MD3-22
74		塔顶面层施工平台结构图（一）	MD3-23
75		塔顶面层施工平台结构图（二）	MD3-24


序号	图 表 名 称		图号
74	猫道塔顶变位 下拉系统 (MD-03. XX)	塔顶面层施工平台结构图（三）	MD3-25
75		塔顶面层施工平台结构图（四）	MD3-26
76		塔顶面层施工平台材料数量表	MD3-27
77		猫道下拉系统构造图	MD3-28
78		辅塔塔顶猫道总体布置图（一）	MD3-29
79		辅塔塔顶猫道总体布置图（二）	MD3-30
80		辅塔塔顶猫道总体布置图（三）	MD3-31
81		辅塔变位系统总体构造（一）	MD3-33
82		辅塔变位系统总体构造（二）	MD3-34
83		辅塔变位系统材料数量表	MD3-35
84		辅塔变位梁一结构图	MD3-36
85		辅塔变位梁一材料数量表	MD3-37
86		辅塔变位架平台结构图	MD3-38
87		辅塔变位梁二结构图	MD3-39
88		辅塔中跨侧面层施工平台结构图	MD3-40
89		辅塔边跨侧面层施工平台结构图	MD3-41
90		辅塔面层施工平台材料数量表	MD3-42
91	猫道门架 (LTMD-04. XX)	猫道门架总体结构图	MD4-01
92		猫道门架（一）	MD4-02
93		猫道门架（二）	MD4-03
94		猫道门架（三）	MD4-04
95		猫道门架（四）	MD4-05
96		猫道门架（五）	MD4-06

目 录


张靖皋长江大桥南航道桥上部结构工程——猫道结构施工图设计

序号	图 表 名 称		图号
97		猫道门架（五）	MD4-07
98	猫道横向通道 (LTMD-05. XX)	横向通道总体布置图	MD5-01
99		横向通道总体结构图	MD5-02
100		横向通道中间模块总体图	MD5-03
101		横向通道中间模块桁架结构图	MD5-04
102		横向通道尾段模块总体图	MD5-05
103		横向通道尾段模块桁架结构图	MD5-06
104		横向通道新增模块总体图	MD5-07
105		横向通道新增模块桁架总体图	MD5-08
106		横向通道吊耳及法兰结构图	MD5-09
107		横向通道护栏结构图（一）	MD5-10
108		横向通道护栏结构图（二）	MD5-11
109		横向通道护栏材料数量表	MD5-12
110		横向通道倾斜支架总成结构图（一）	MD5-13
111		横向通道倾斜支架总成结构图（二）	MD5-14
112		支架抱箍结构图	MD5-15
113		抱箍夹具	MD5-16
114		支架总体结构图	MD5-17
115		支架细部图	MD5-18
116		竖向支撑上（1）	MD5-19
117		竖向支撑上（2）	MD5-20
118		竖向支撑上（3）	MD5-21
119		竖向支撑上（4）	MD5-22


序号	图 表 名 称		图号
118	猫道横向通道 (LTMD-05. XX)	竖向支撑上（5）	MD5-23
119		竖向支撑上（6）	MD5-24
120		竖向支撑抱箍结构图	MD5-25
121		竖向支撑上抱箍夹具	MD5-26
122		竖向支撑下抱箍夹具	MD5-27
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			

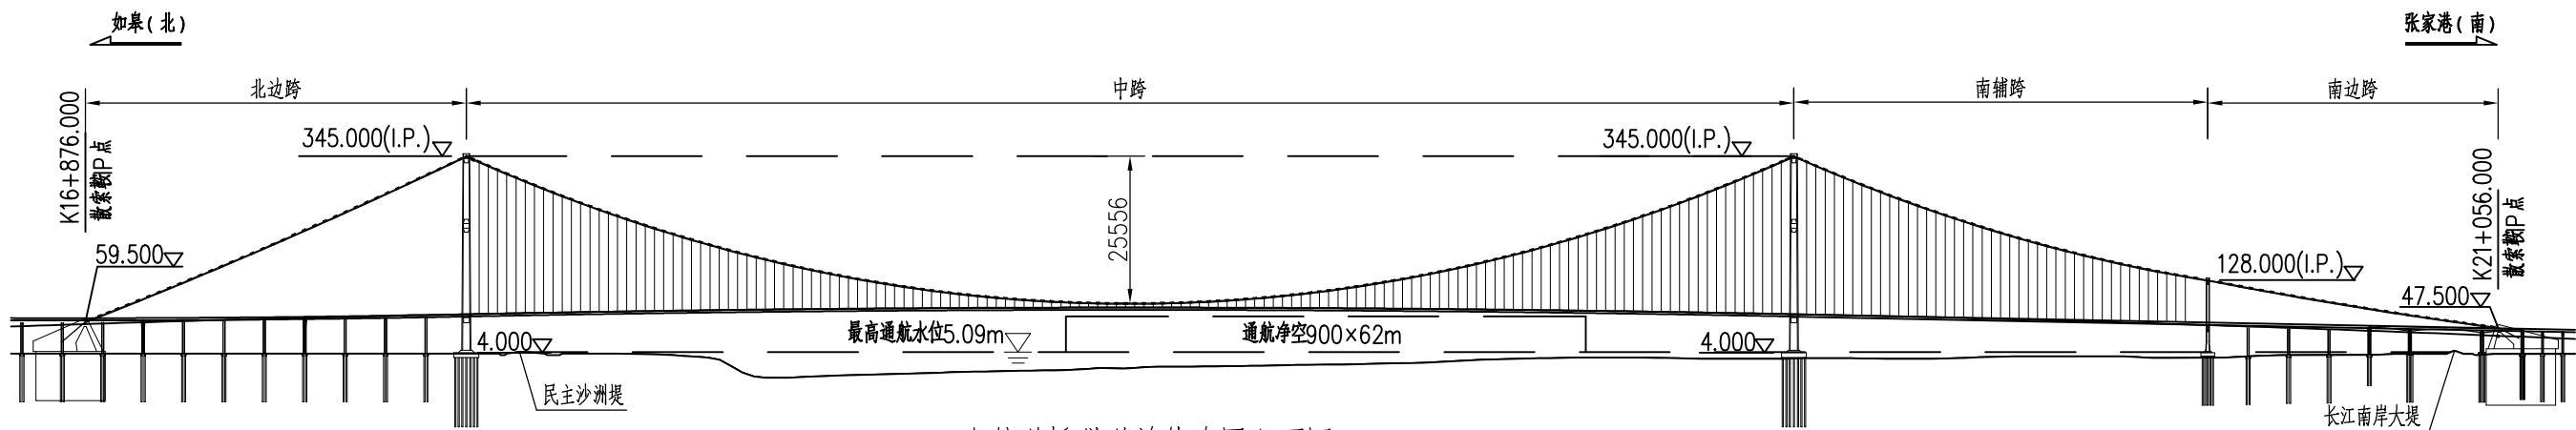

南航道桥猫道总体布置立面图

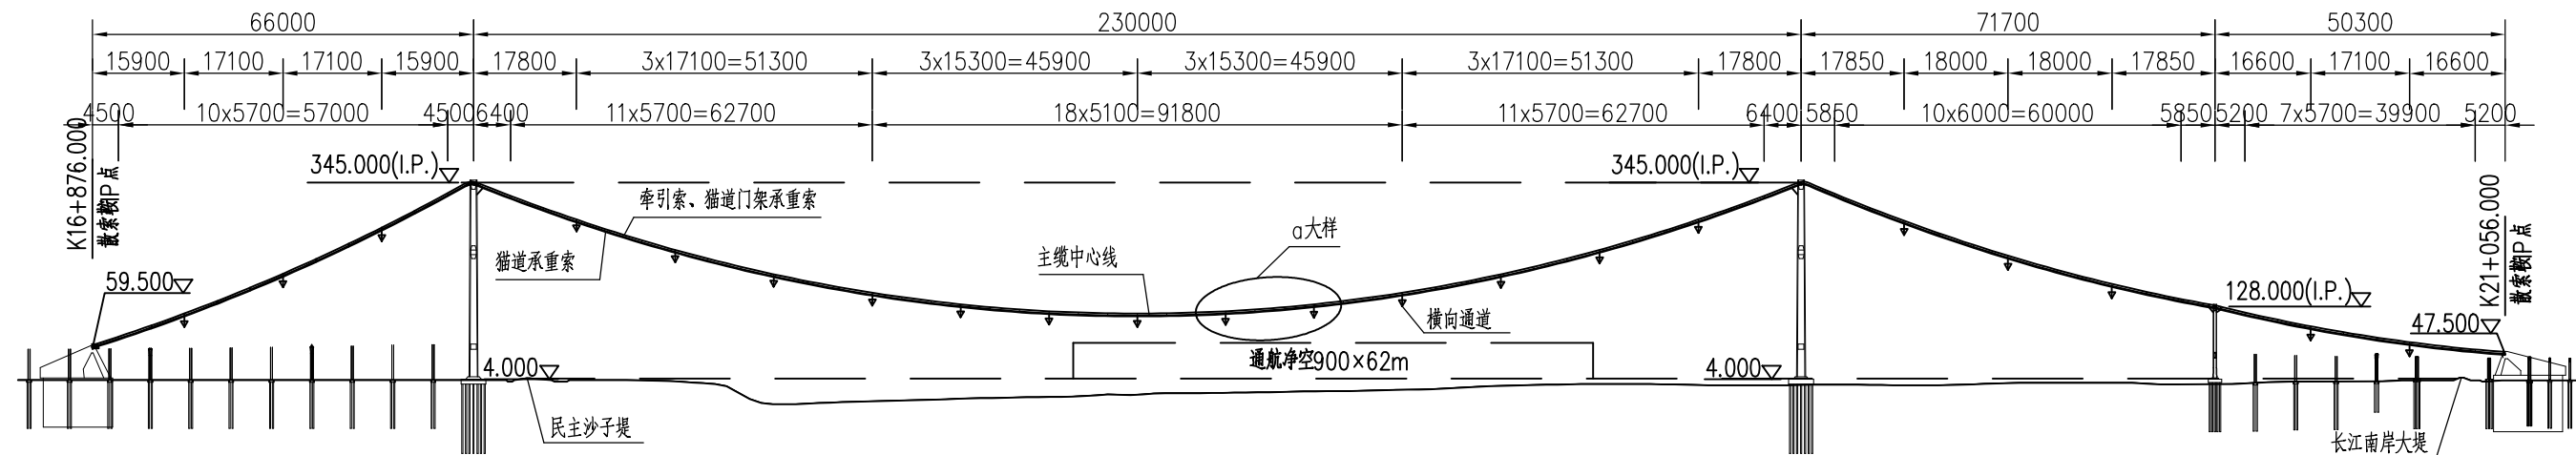

南航道桥猫道总体布置立面图

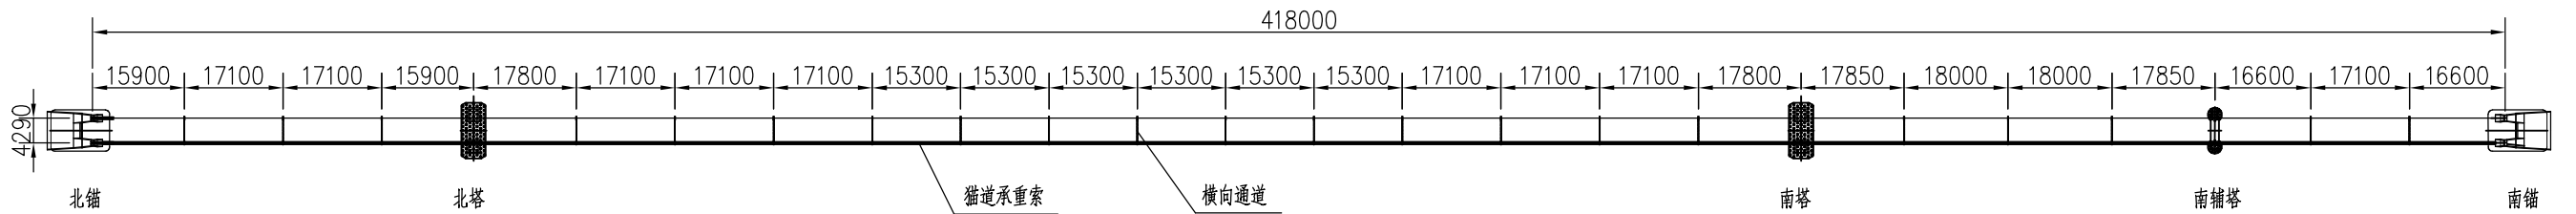

南航道桥猫道总体布置平面图


猫道钢丝绳材料数量表

序号	名称	直径 (mm)	数量	钢绳结构	强度等级	破断拉力 (KN/根)	单位重量 (kg/m)	单根长度 (m)	总长度 (m)	总重量 (t)
1	猫道承重索	ø50	16	CFRC8×36WS	1960Mpa	2380	12.038	4400	70400.00	847.48
2	上扶手索	ø36	2	6x36WS+IWR	1870Mpa	863	5.42	4300	8600.00	46.61
3	中、下扶手索	ø20	4	6x36WS+IWR	1870Mpa	266	1.67	4300	17200.00	28.72
4	猫道门架承重索	ø54	6	6x36WS+IWR	1960Mpa	2030	12.2	4400	26400.00	322.08

说明:

- 本图尺寸除标高单位为m外,其余均以cm计。
- 本猫道采用四跨连续式猫道,猫道与主缆线形近似平行,距主缆中心线竖向距离中跨1.7m,边跨、辅跨1.3~1.8m。
- 南辅跨(张家港侧)设置3道横向通道,布置间距为(178.5+180+180+178.5)m,南边跨(张家港侧)设置2道横向通道,布置间距为(166+171+166)m,主跨从跨中及其以南至南主塔设置7道横向通道,布置间距为(3X153+3X171+178)m。
- 猫道北边跨(如皋侧)每隔57m设置1道门架(北锚碇及北主塔附近略有不同,为45m),共设置11道;南辅跨(张家港侧)每隔60m设置1道门架(辅塔及南主塔附近略有不同,为58.5m),共设置11道;南边跨(张家港侧)每隔57m设置1道门架(辅塔及南锚碇附近略有不同,为52.5m),共设置8道;中跨中心处每隔51m设置1道门架,两侧每隔57m设置1道门架,两索塔附近略有不同,为64m),共设置41道。单幅猫道共71道门架。
- 材料数量表中猫道承重索长度为近似值,下料长度另行提供。


”b”局部放大

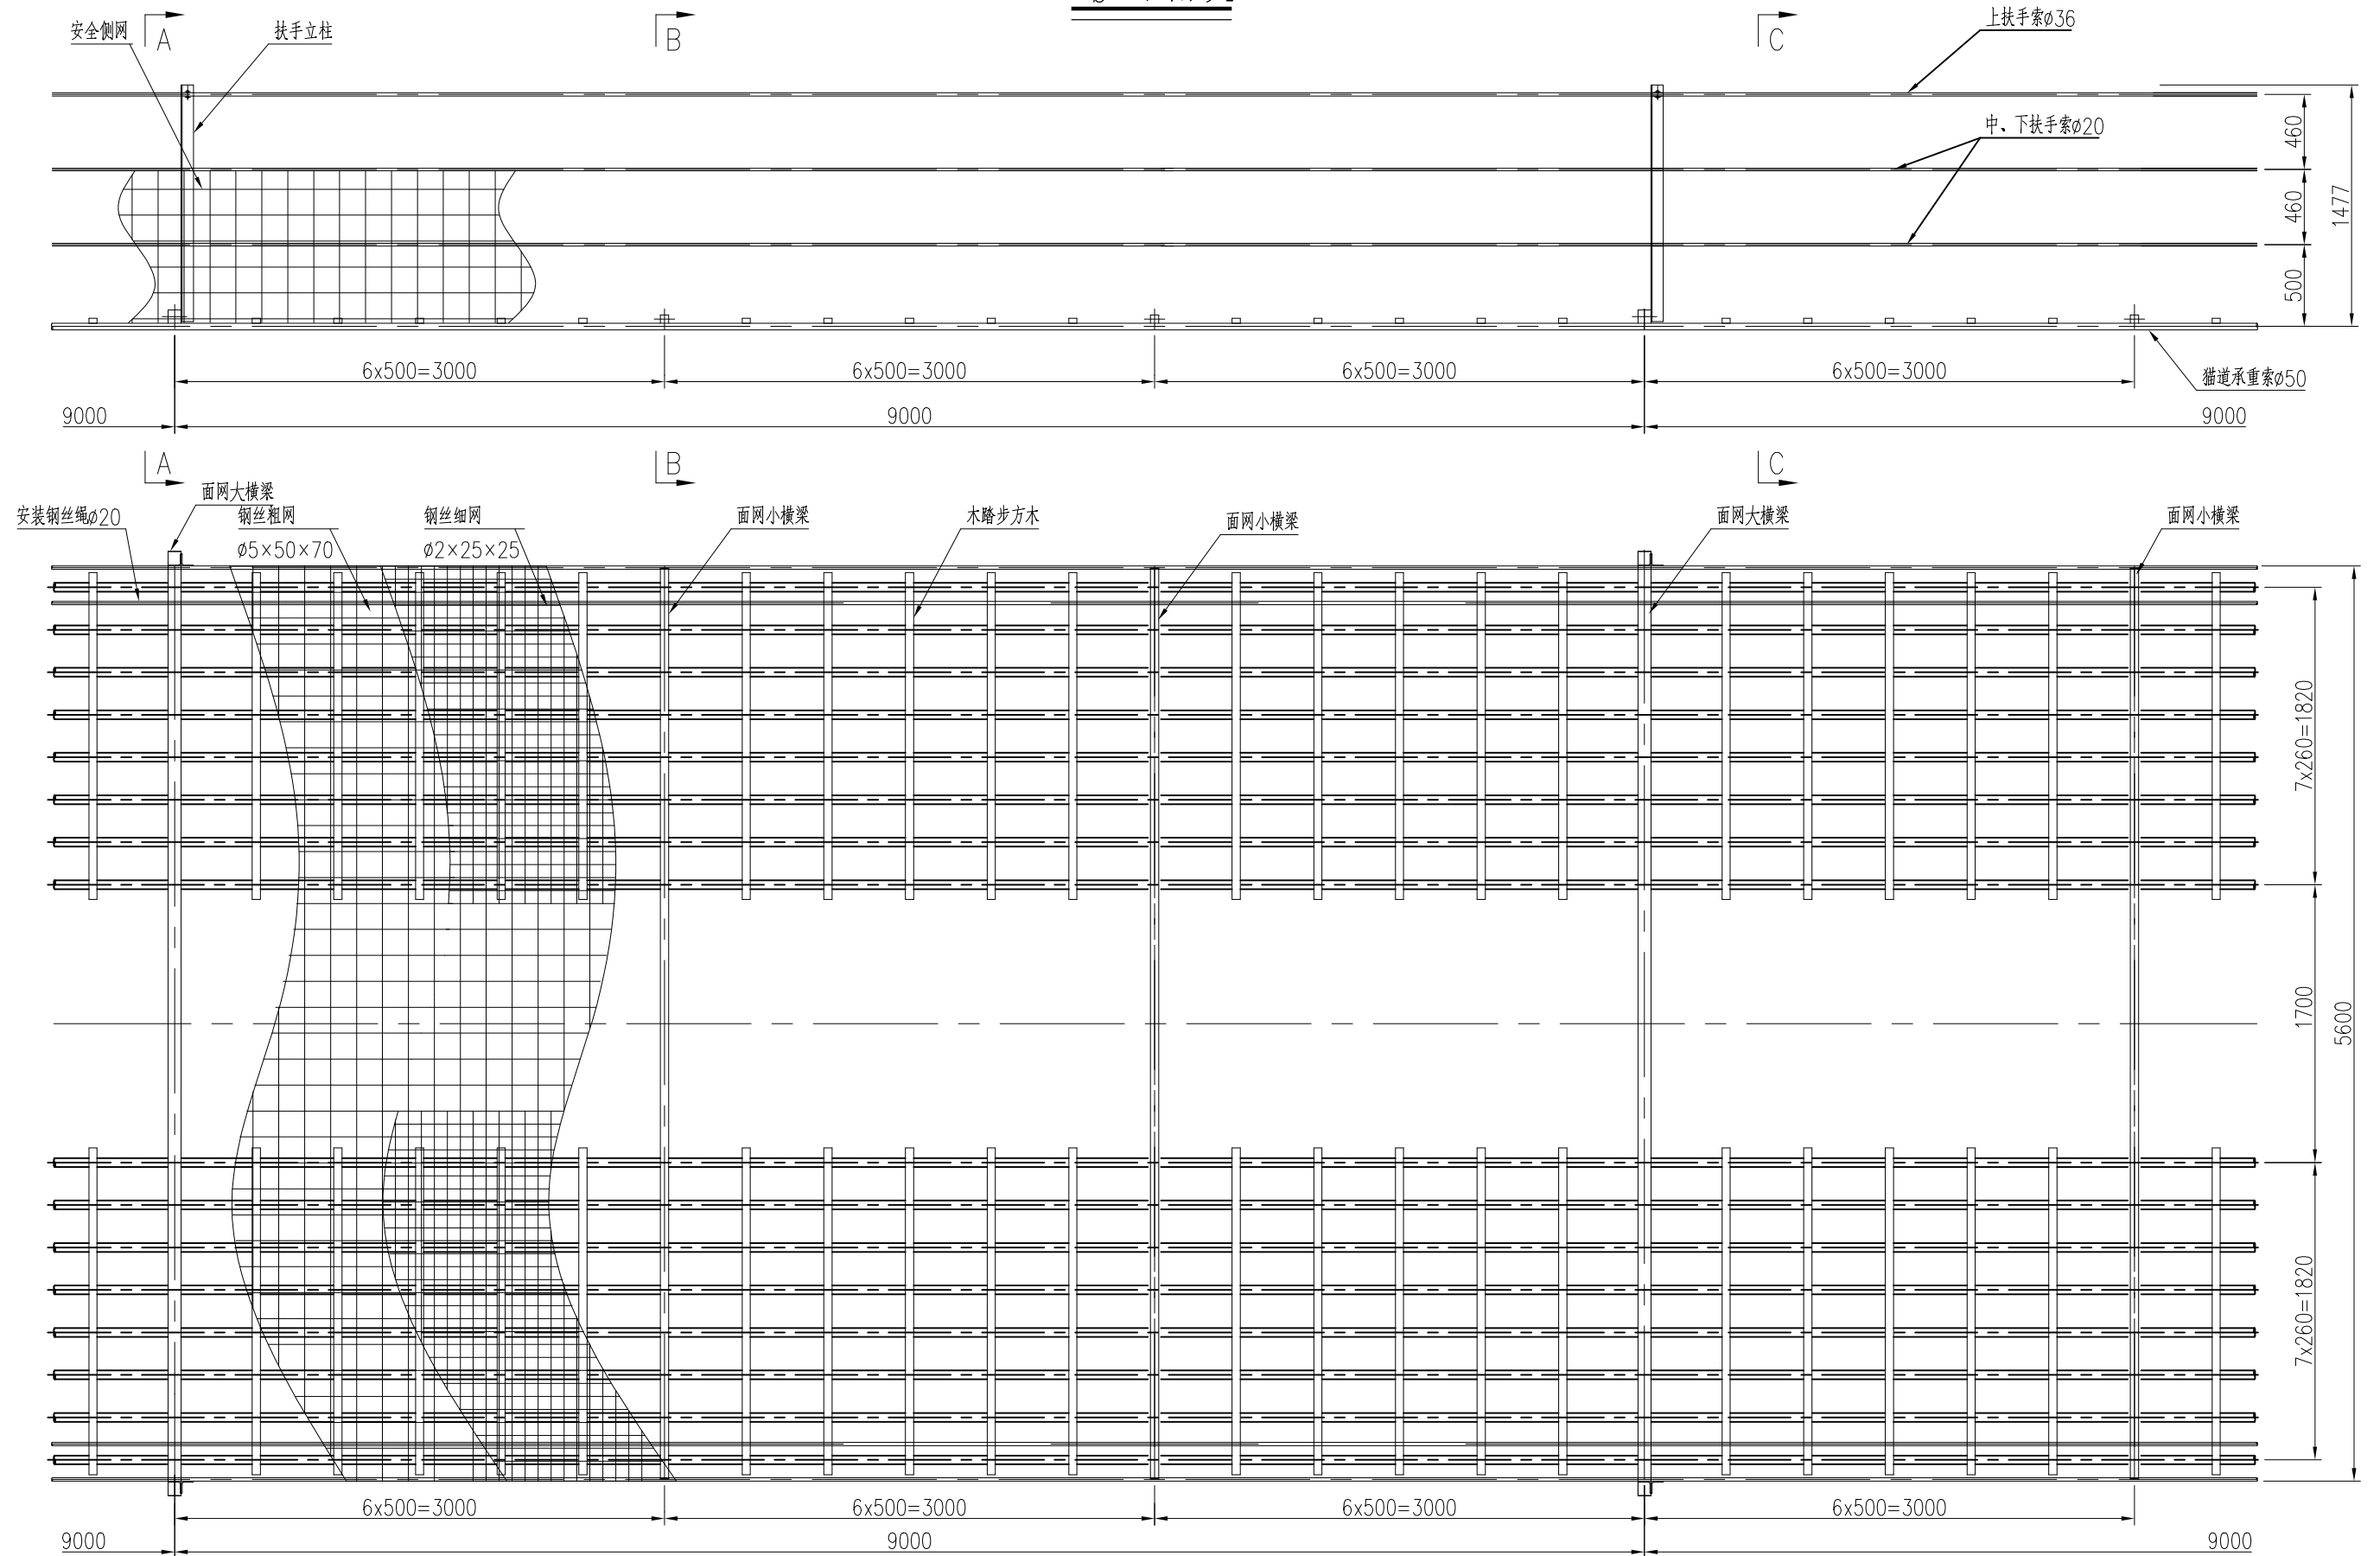

说明:

1. 本图尺寸均以mm计。
2. 中跨面网大横梁间距9m一道，之间设置2道面网小横梁，3m一道；边跨面网大横梁间距6m一道，之间设置一道面网小横梁间距3m。踏步方木间距0.5m。



猫道横断面图

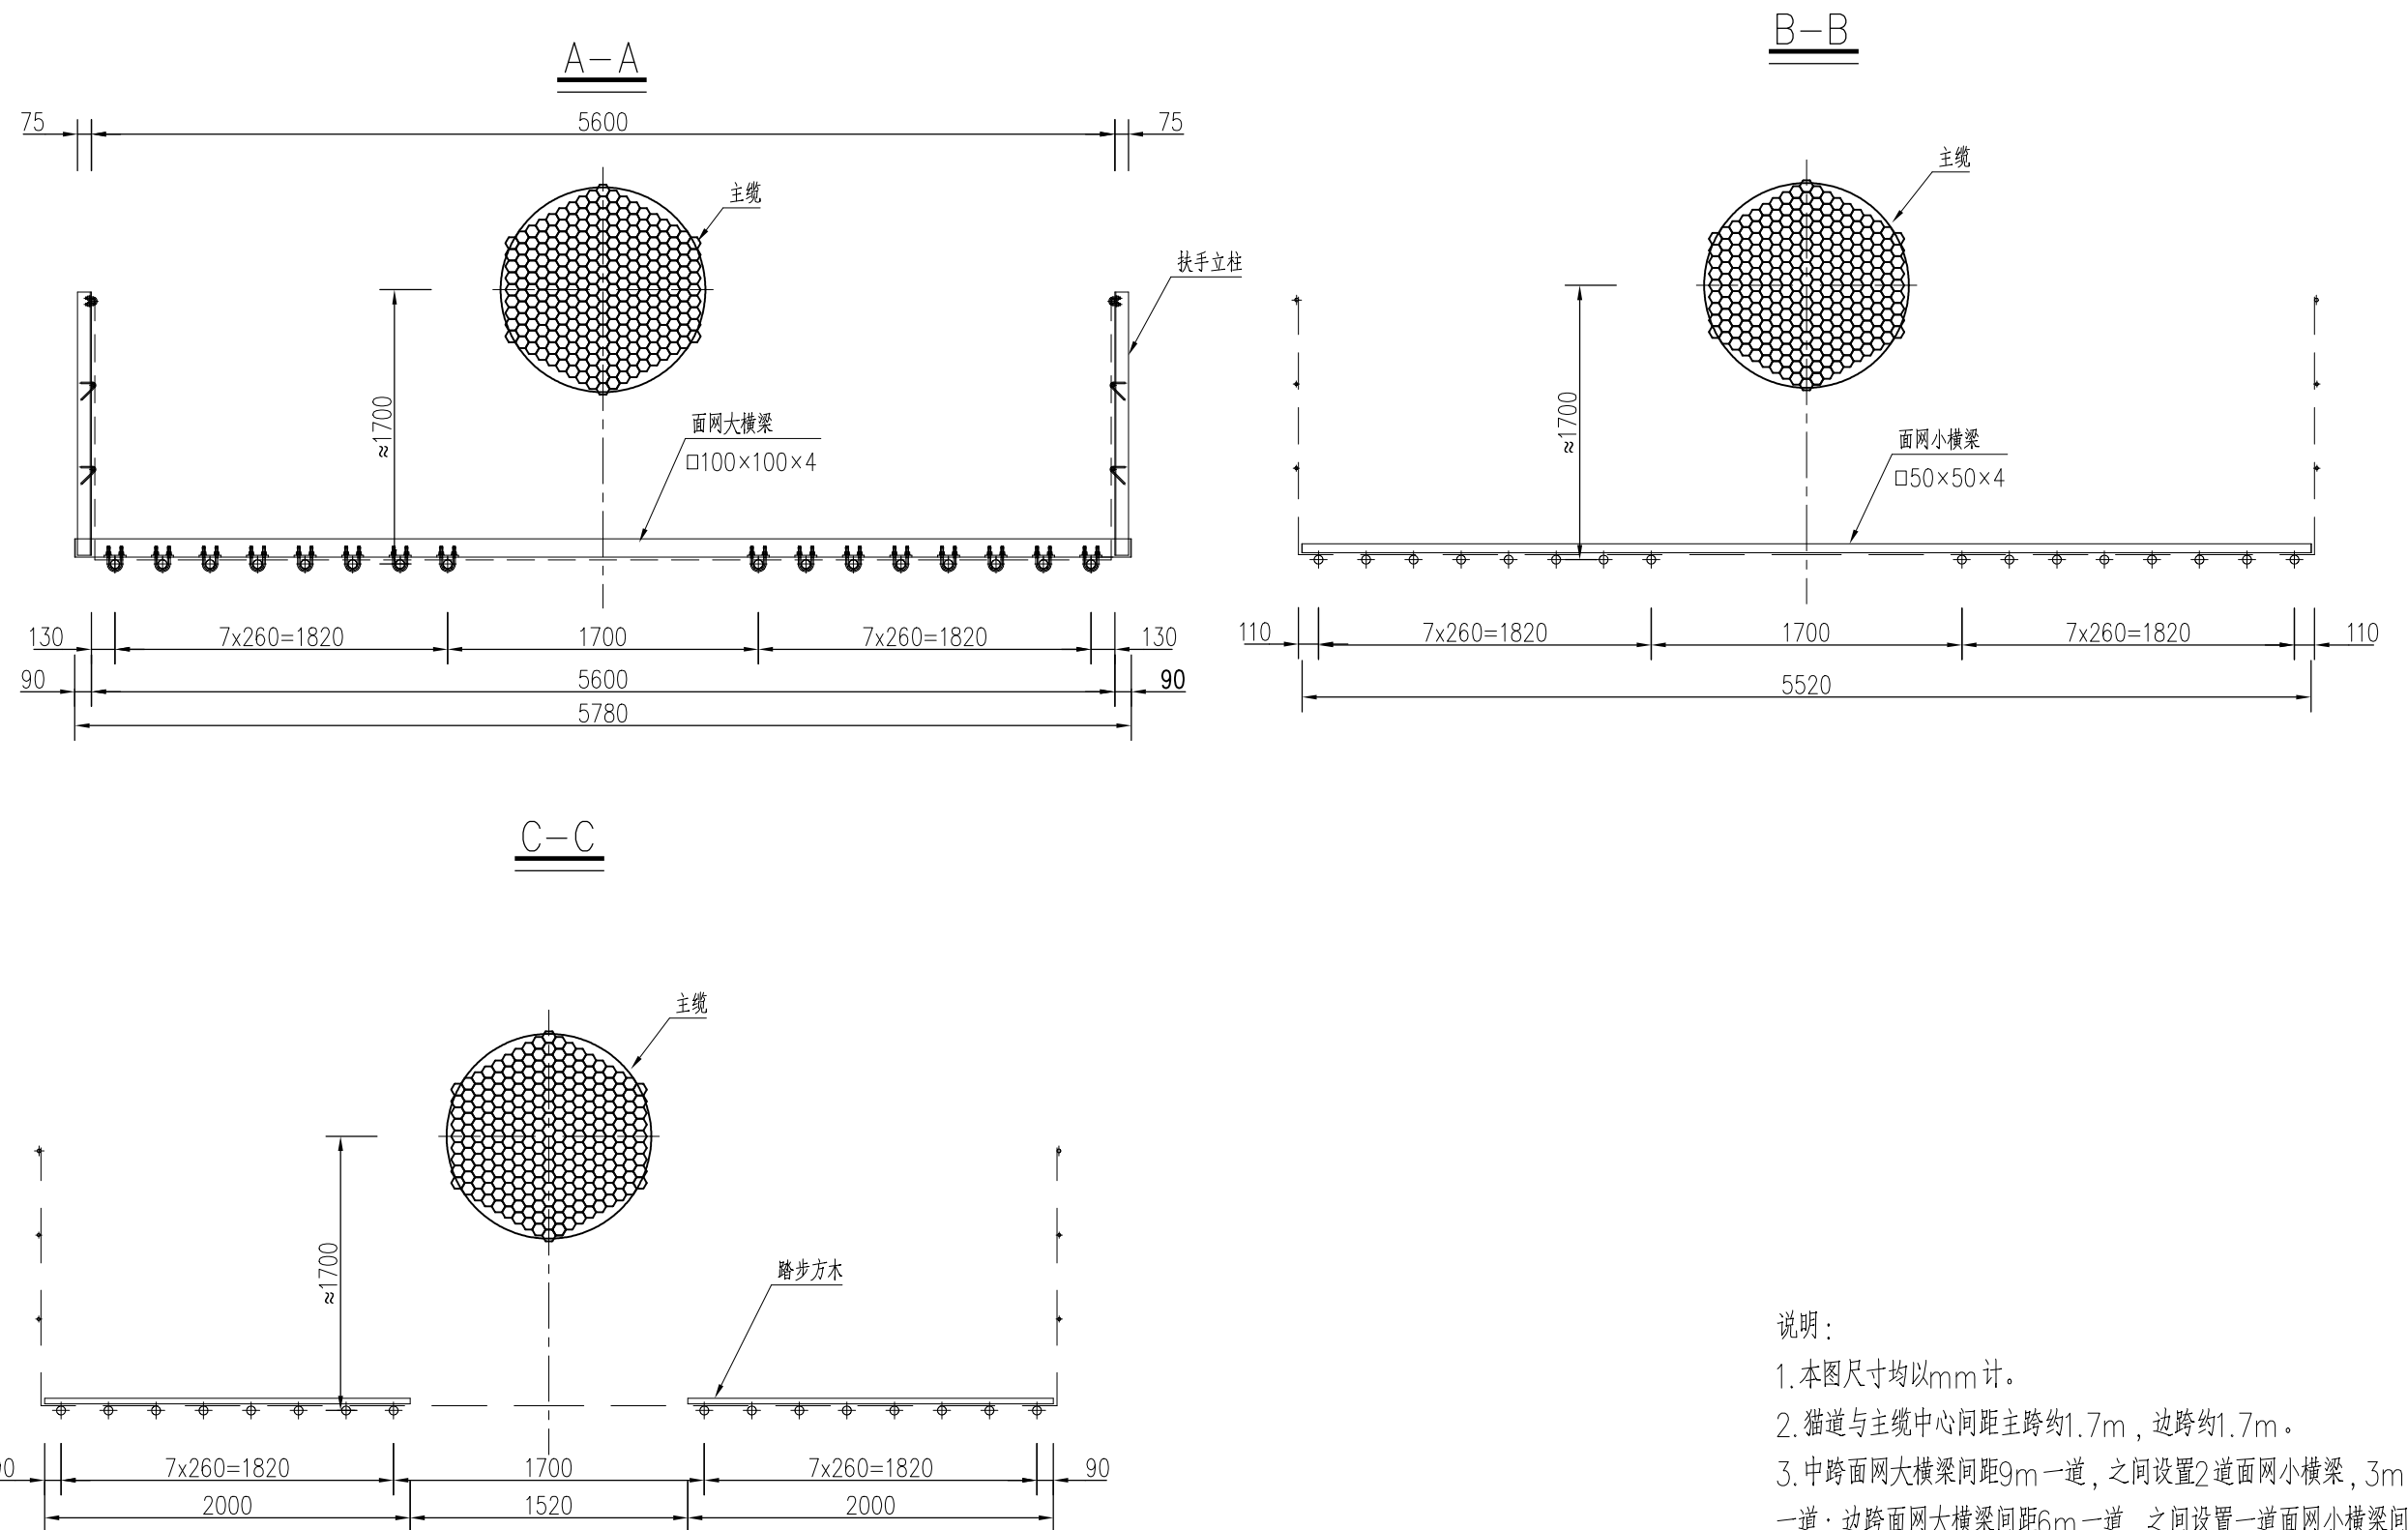

说明:


1. 本图尺寸均以mm计。
2. 猫道与主缆中心间距主跨约1.7m, 边跨约1.7m。
3. 中跨面网大横梁间距9m一道, 之间设置2道面网小横梁, 3m一道; 边跨面网大横梁间距6m一道, 之间设置一道面网小横梁间距3m。踏步方木间距0.5m。

主缆架设猫道作业面

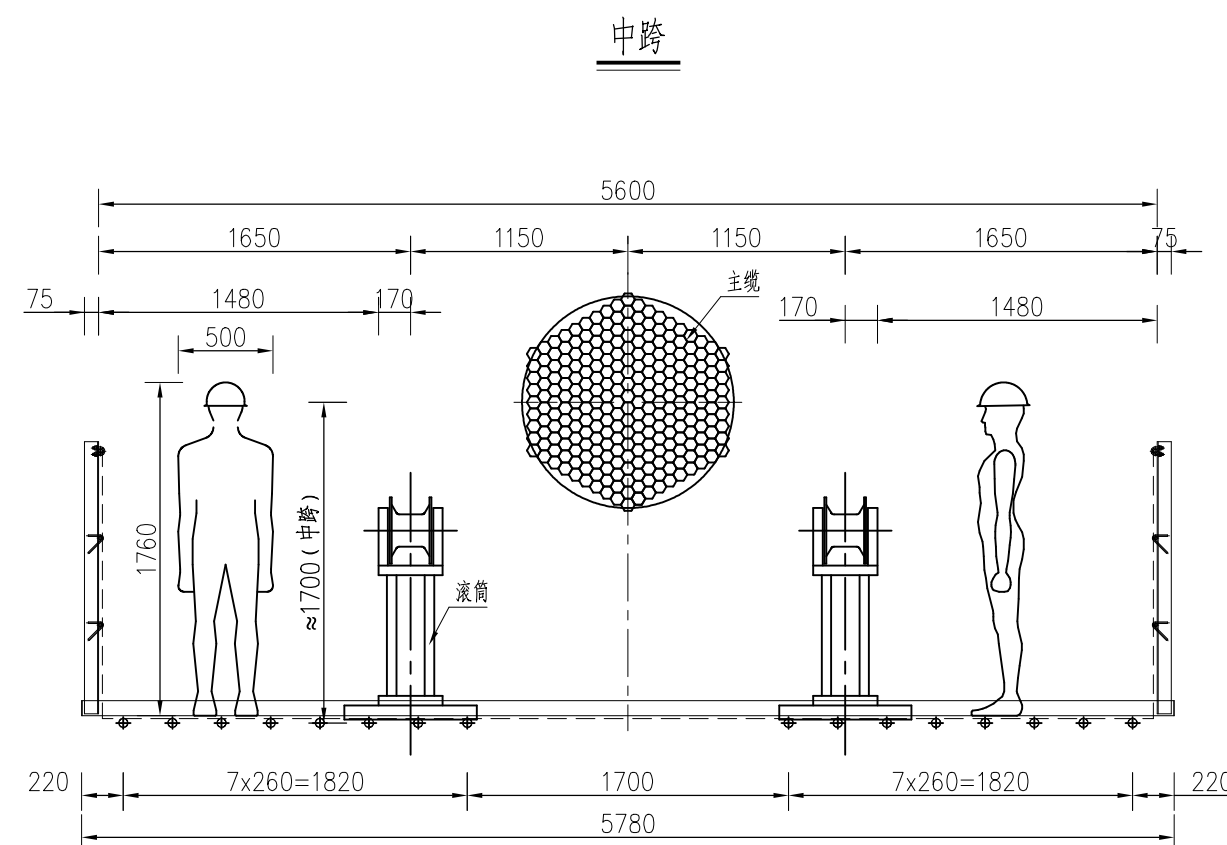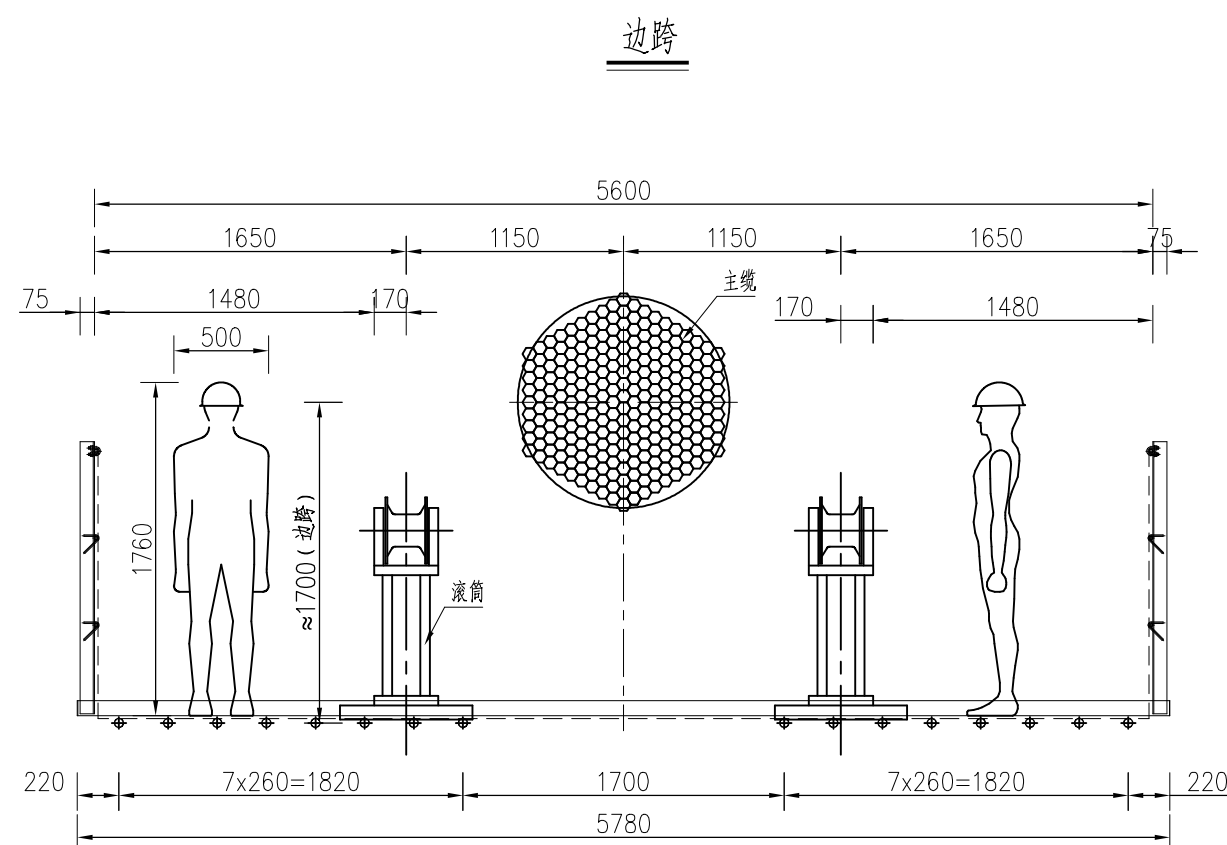


说明：
1. 本图尺寸均以mm计。


面网大横梁断面图

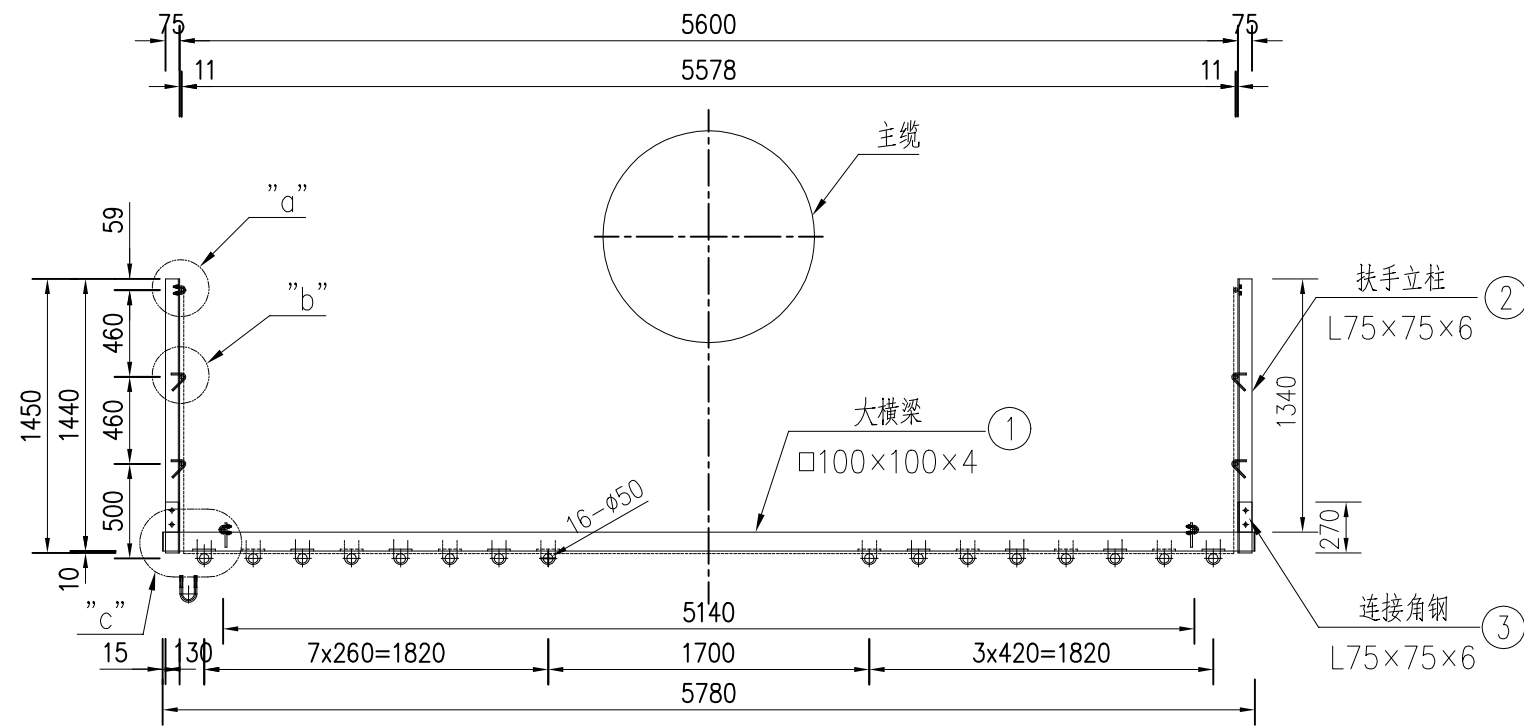


”C”详图

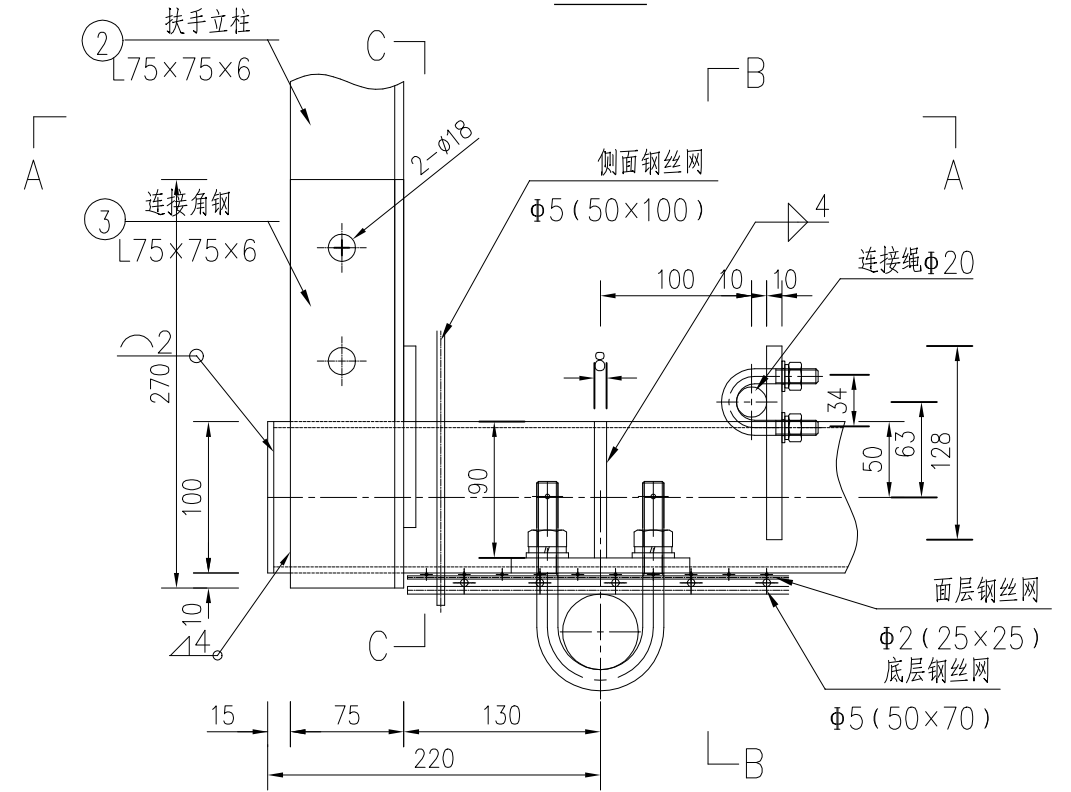


”a”详图

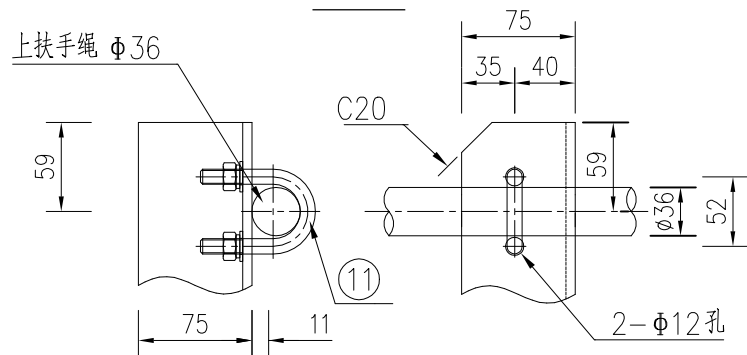


”b”详图





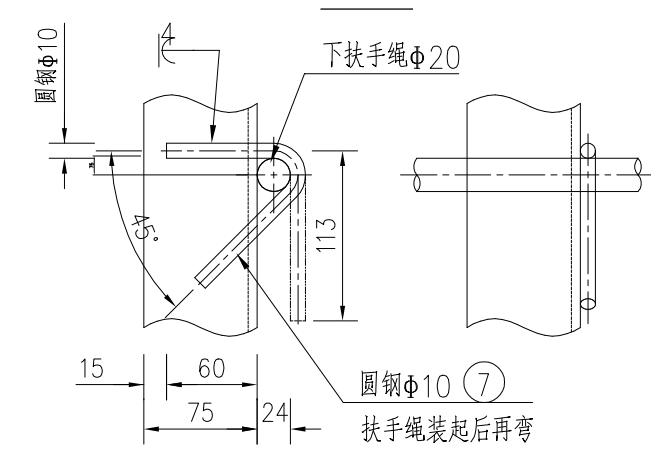


B-B

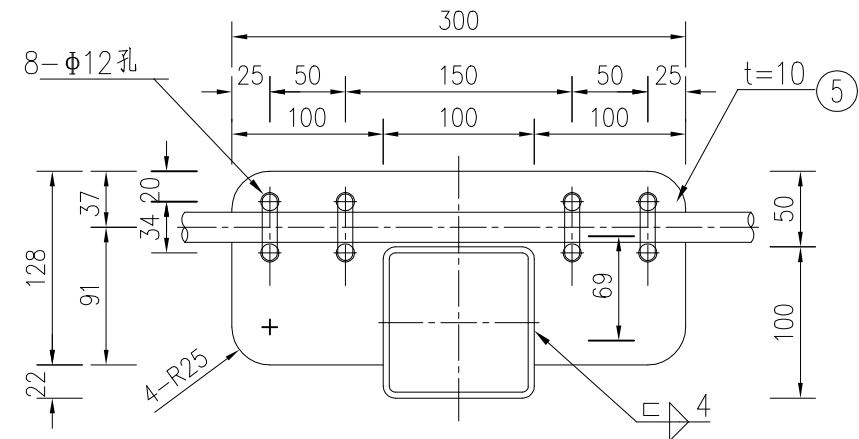

A-A

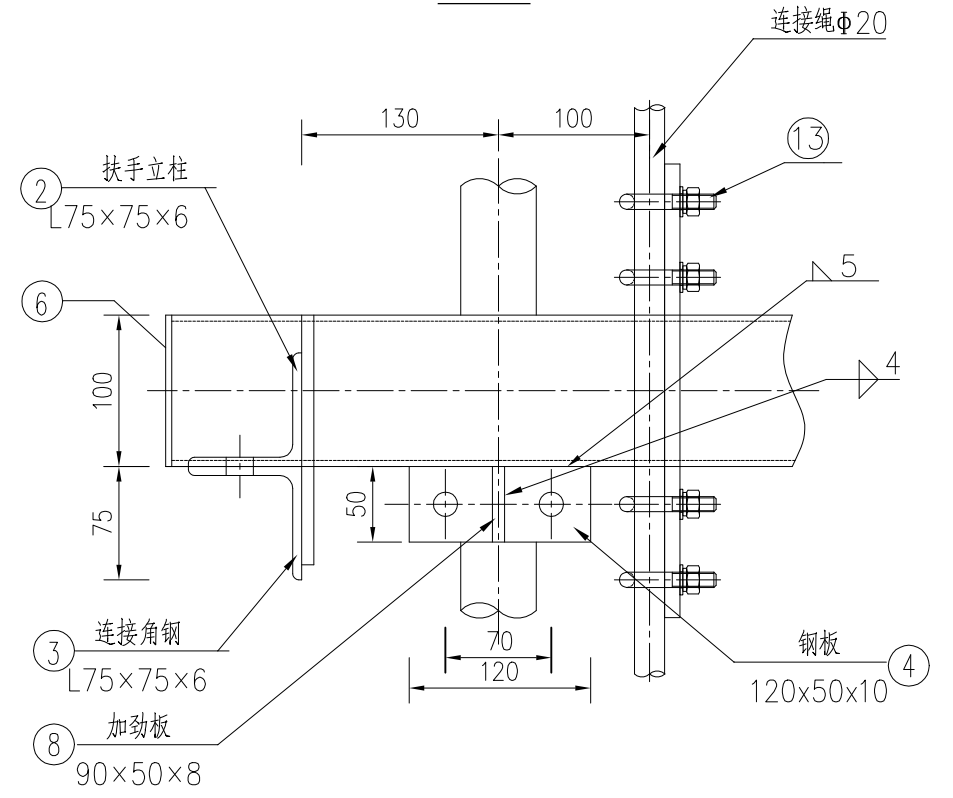

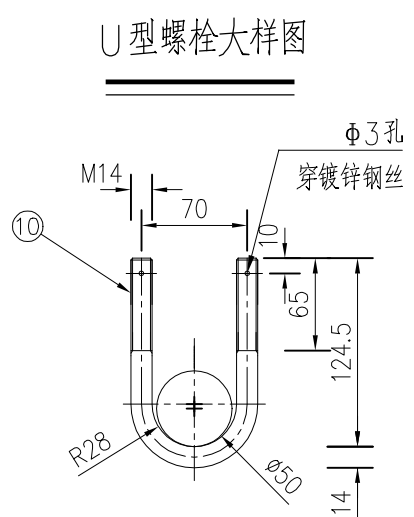
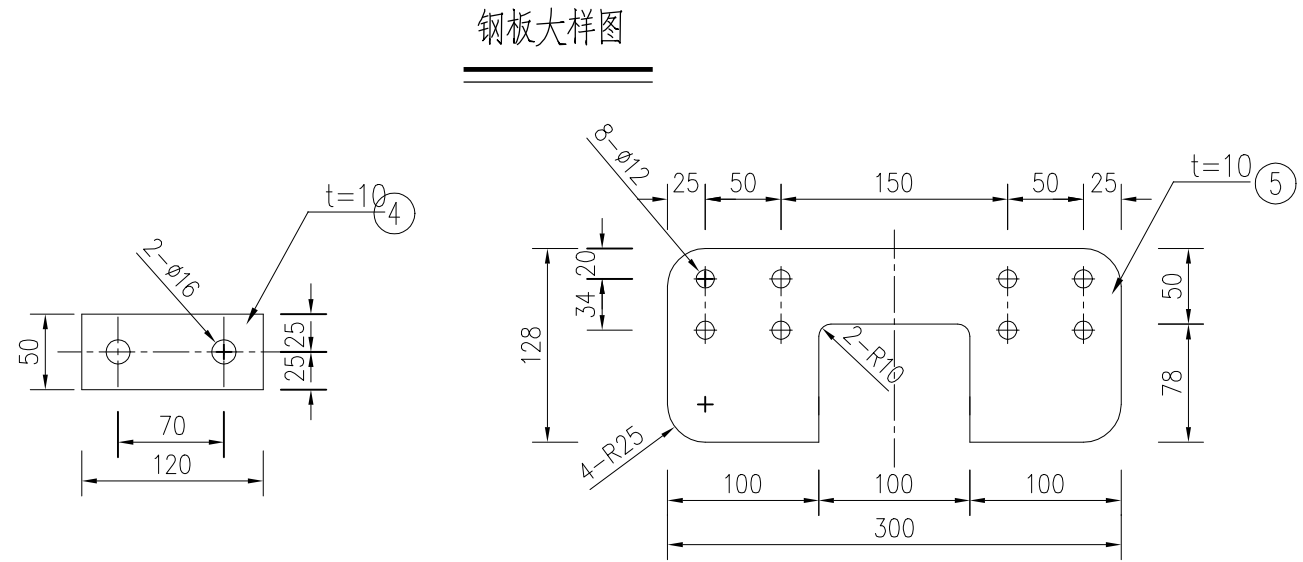
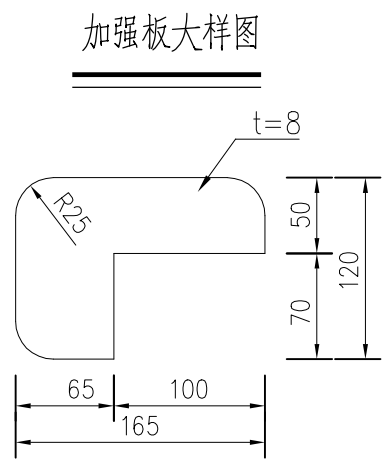
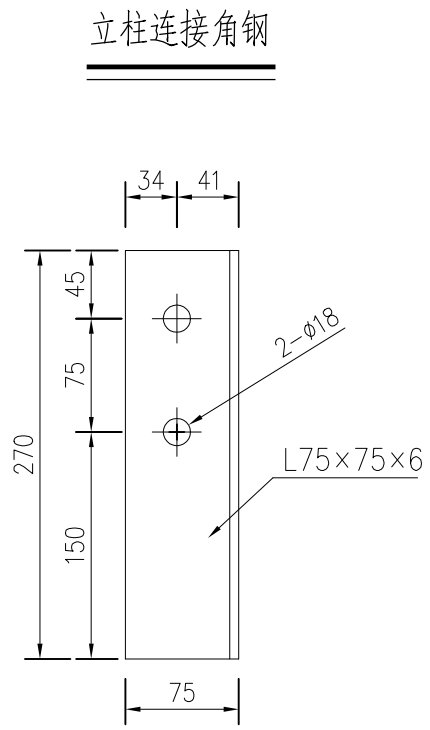
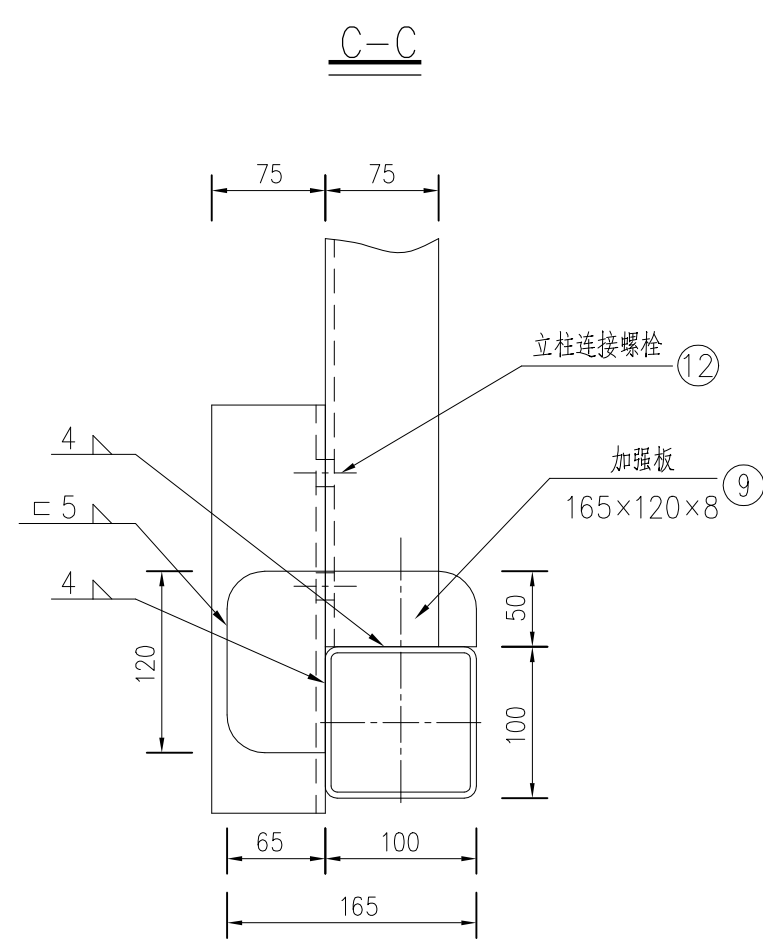


单套面网大横梁材料数量表(单幅共585套)


序号	名称	规格	材质	数量	单重 (kg)		备注
1	大横梁	□100×100×4×5772	Q235	1	67.73	67.73	方钢管
2	扶手立柱	L75×75×6×1340	Q235	2	9.26	18.52	
3	立柱连接角钢	L75×75×6×270	Q235	2	1.86	3.72	
4	钢 板	120×45×10	Q235	16	0.47	7.52	
5	钢 板	128×300×10	Q235	2	2.52	5.04	
6	钢 板	100×100×4	Q235	2	0.20	0.40	
7	圆 钢	Φ10×195	Q235	4	0.10	0.40	
8	加劲板	90x50x8	Q235	16	0.28	4.48	
9	加强板	165x120x8	Q235	2	0.78	1.56	
10	U型螺栓(螺母)	M14×302(带平垫、弹垫)	4.8级	16	0.40	6.40	镀锌
11	U型螺栓(含螺母、垫圈)	38-Zn(JB/ZQ4321-2006)	4.8级	2	0.12	0.24	镀锌
12	立柱连接螺栓	M16×40(带螺母、平垫、弹垫)	4.8级	4	0.05	0.20	镀锌
13	U型螺栓(含螺母、垫圈)	22-Zn(JB/ZQ4321-2006)	4.8级	8	0.09	0.72	镀锌
合 计					116.93		

- 说明:
1. 本图除特殊说明外, 单位均以mm计。
 2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235B。
 3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25。
 4. 连接板件④在大横梁件①两侧交叉设置。
 5. 猫道底层粗钢丝网采用φ5×50×70mm、宽5.6m钢丝网片; 上层采用φ2×25×25mm、宽2m钢丝网片。
 6. 扶手侧网采用φ5×50×100mm、宽1.15m钢丝网片。
 7. φ36mm扶手绳及连接绳采用的U型螺栓按照《U形螺栓》(JB/ZQ4321-2006)选择适配型号及相应的螺母(GB/T6170)和垫圈(GB/T97.1), 并增加一个弹性垫圈(GB/T93)。
 8. φ50mm猫道承重索连接采用的U型螺栓按照本图加工, 并配M14的平垫圈(GB/T97.1)、弹性垫圈(GB/T93)及螺母(GB/T6170)。

面网小横梁构造图

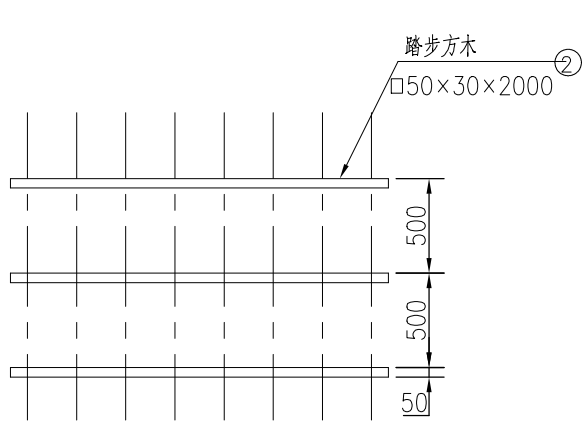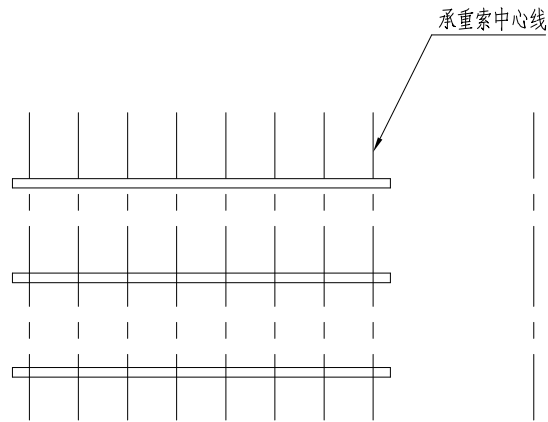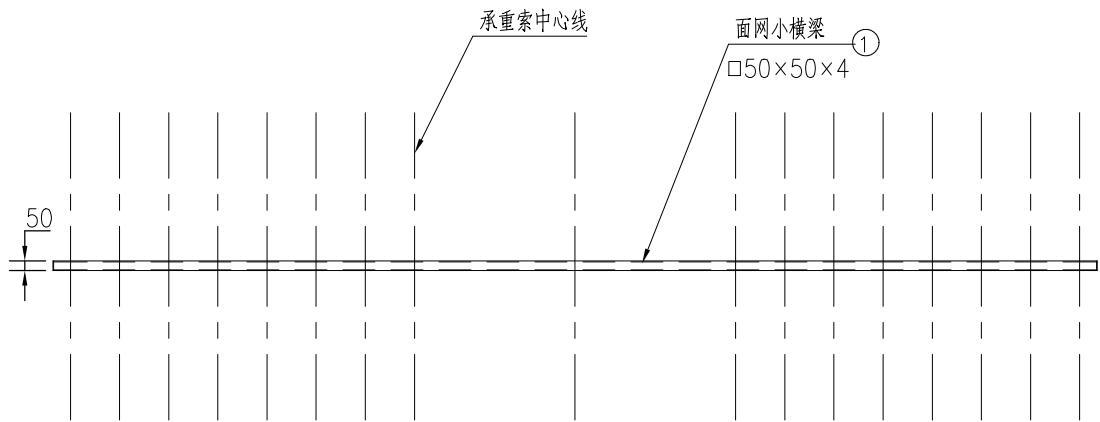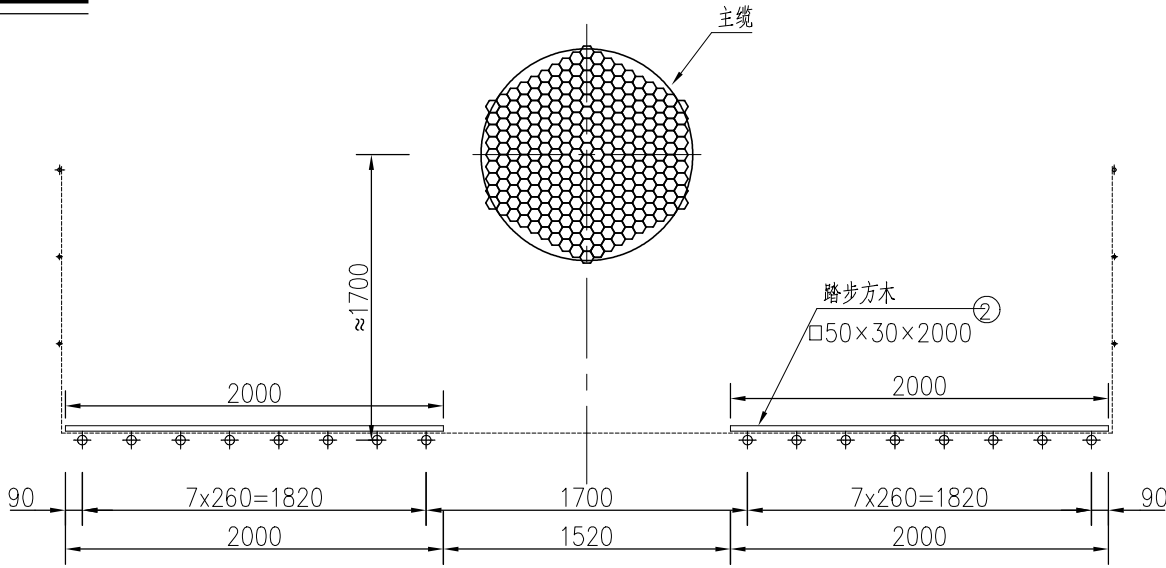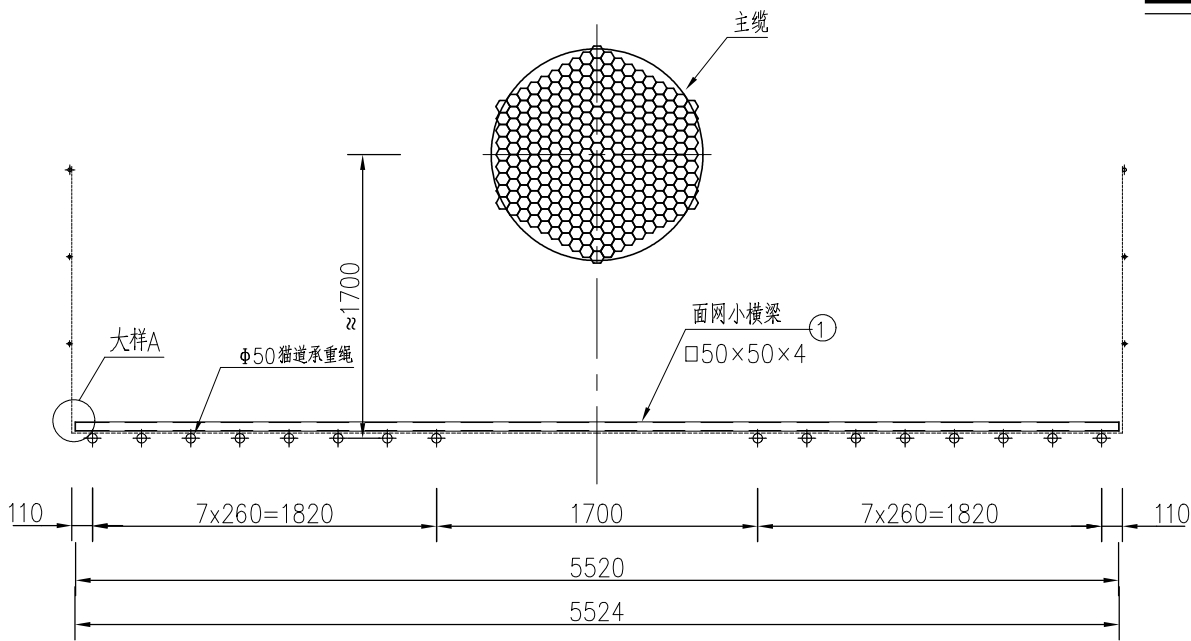

大样A

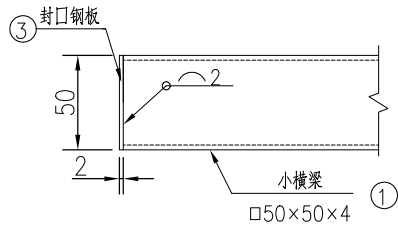


材料数量表(单幅)

序号	名称	规格	材质	数量	单重(kg)		备注
1	小横梁	□50×50×4×5520	Q235	1	30.10	30.10	方钢管
2	踏步木方	□50×30×2000(木)			1.62		
3	封口钢板	50×50×2	Q235	2	0.04	0.08	
4	合计					30.18	
5	面网小横梁单幅共计845套,总重25502.1kg;踏步木方单幅共计15000个。						

说明:


1. 本图尺寸除特殊说明外,其余均以mm计。
2. 除非另有说明,所有材料均为Q235钢。
3. 除非另有说明,所有圆角半径均为R25。

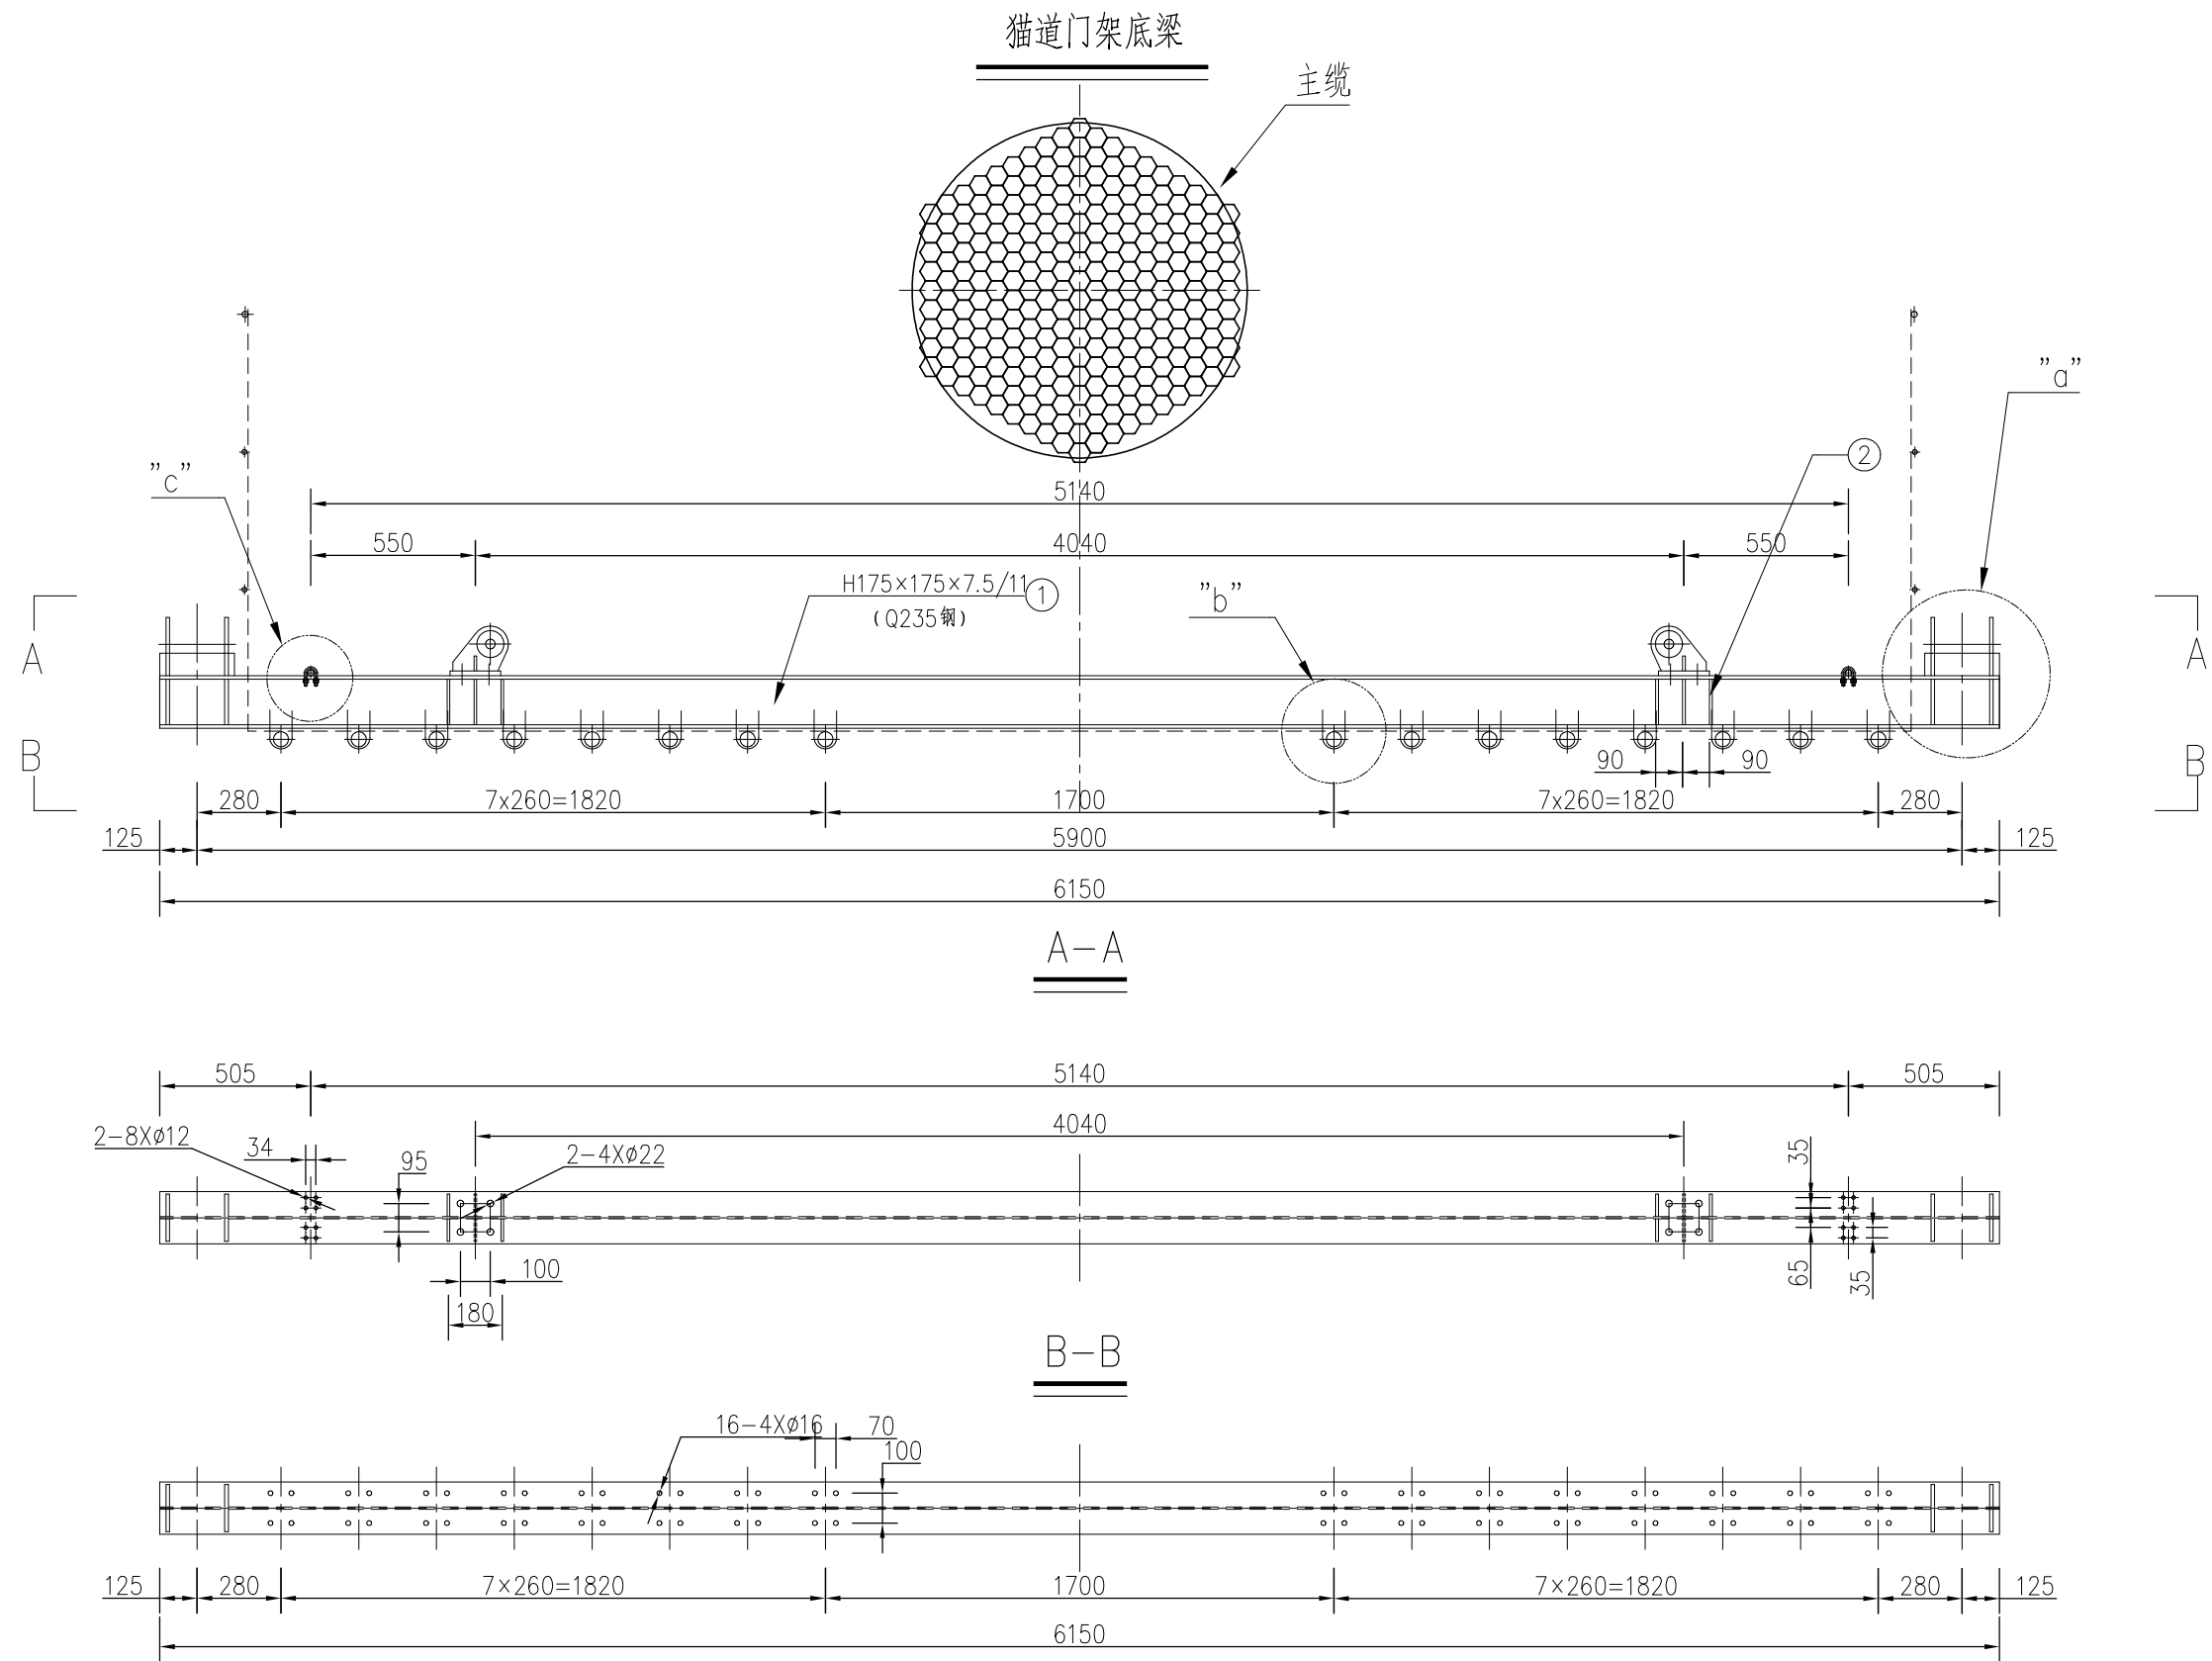



说明：

1. 本图除特殊说明外，其余均以mm计。
2. 本图适用于设置猫道门架处面层横梁加工使用。
3. 除非另有说明，所有材料均为Q235B。
4. 除非另有说明，所有倒角C15。


”a”详图

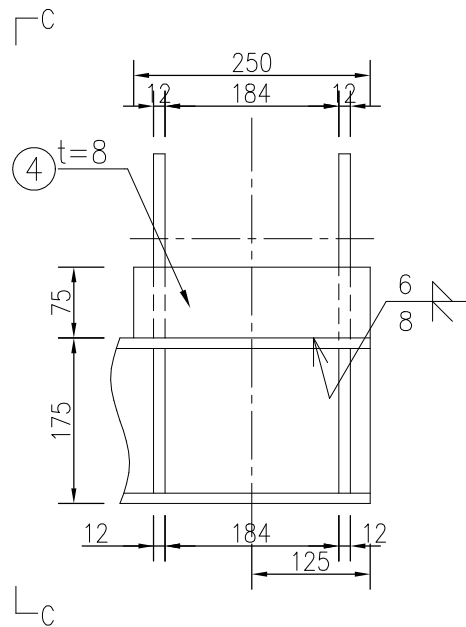


吊耳细部图

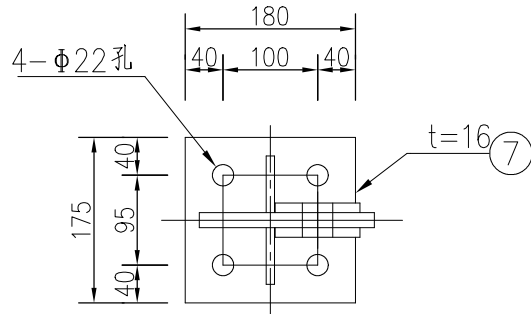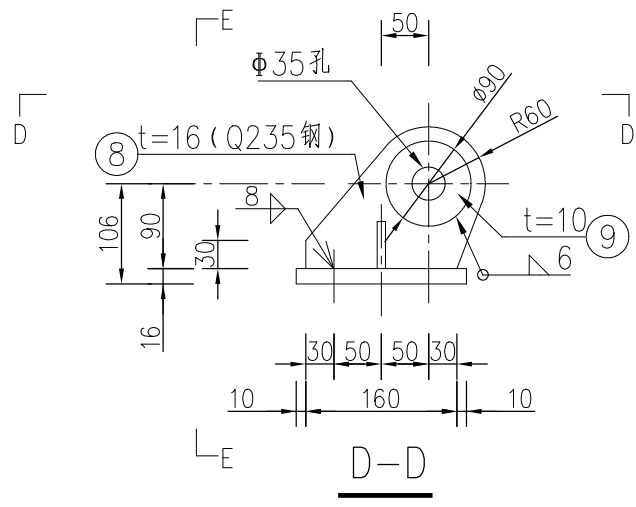


C-C

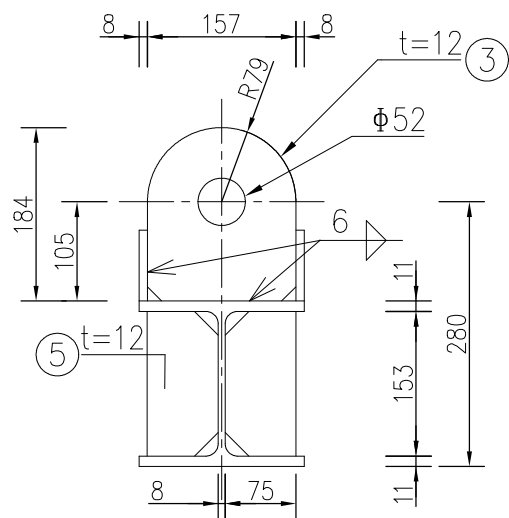


E-E

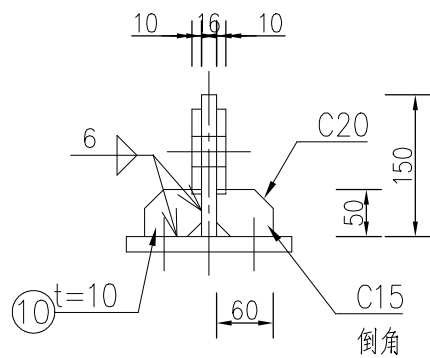

”b”详图

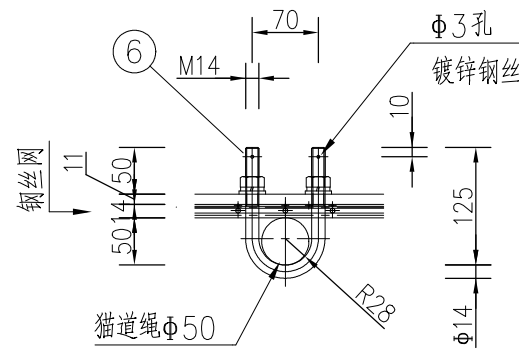

”c”详图




单套门架底梁材料数量表 (单幅共71套)

序号	名称	规格	材质	数量	单重 (kg)		备注
1	型钢	H175×175×7.5/11×6150	Q235	1	248.46	248.46	
2	肋板	75×10×153	Q235	12	0.90	10.80	
3	钢板	157×12×184	Q235	4	2.72	10.88	
4	钢板	75×8×250	Q235	4	1.18	4.72	
5	肋板	75×12×153	Q235	8	1.08	8.64	
6	U型螺栓(螺母)	M14×302 (带平垫、弹垫)	4.8级	32	0.35	11.20	镀锌
7	钢板	175×16×180	Q235	2	3.96	7.92	
8	钢板	150×16×190	Q235	2	3.58	7.16	
9	钢板	φ90×10	Q235	4	0.50	2.00	
10	肋板	50×10×60	Q235	4	0.24	0.96	
11	U型螺栓(螺母)	22-Zn(JB/ZQ4321-2006) (带平垫、弹垫)	4.8级	8	0.09	0.72	镀锌
合计重量 (kg)		313.46					

说明:

1. 本图除特殊说明外, 单位均以mm计。
2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235B。
3. φ20mm 连接绳采用的U型螺栓按照《U形螺栓》(JB/ZQ4321-2006) 选择适配型号及相应的螺母 (GB/T6170) 和垫圈 (GB/T97.1), 并增加一个弹性垫圈 (GB/T93)。
4. φ50mm 猫道承重索连接采用的U型螺栓按照本图加工, 并配M14的平垫圈 (GB/T97.1)、弹性垫圈 (GB/T93) 及螺母 (GB/T6170)。


北锚碇（如皋侧）猫道结构立面布置图

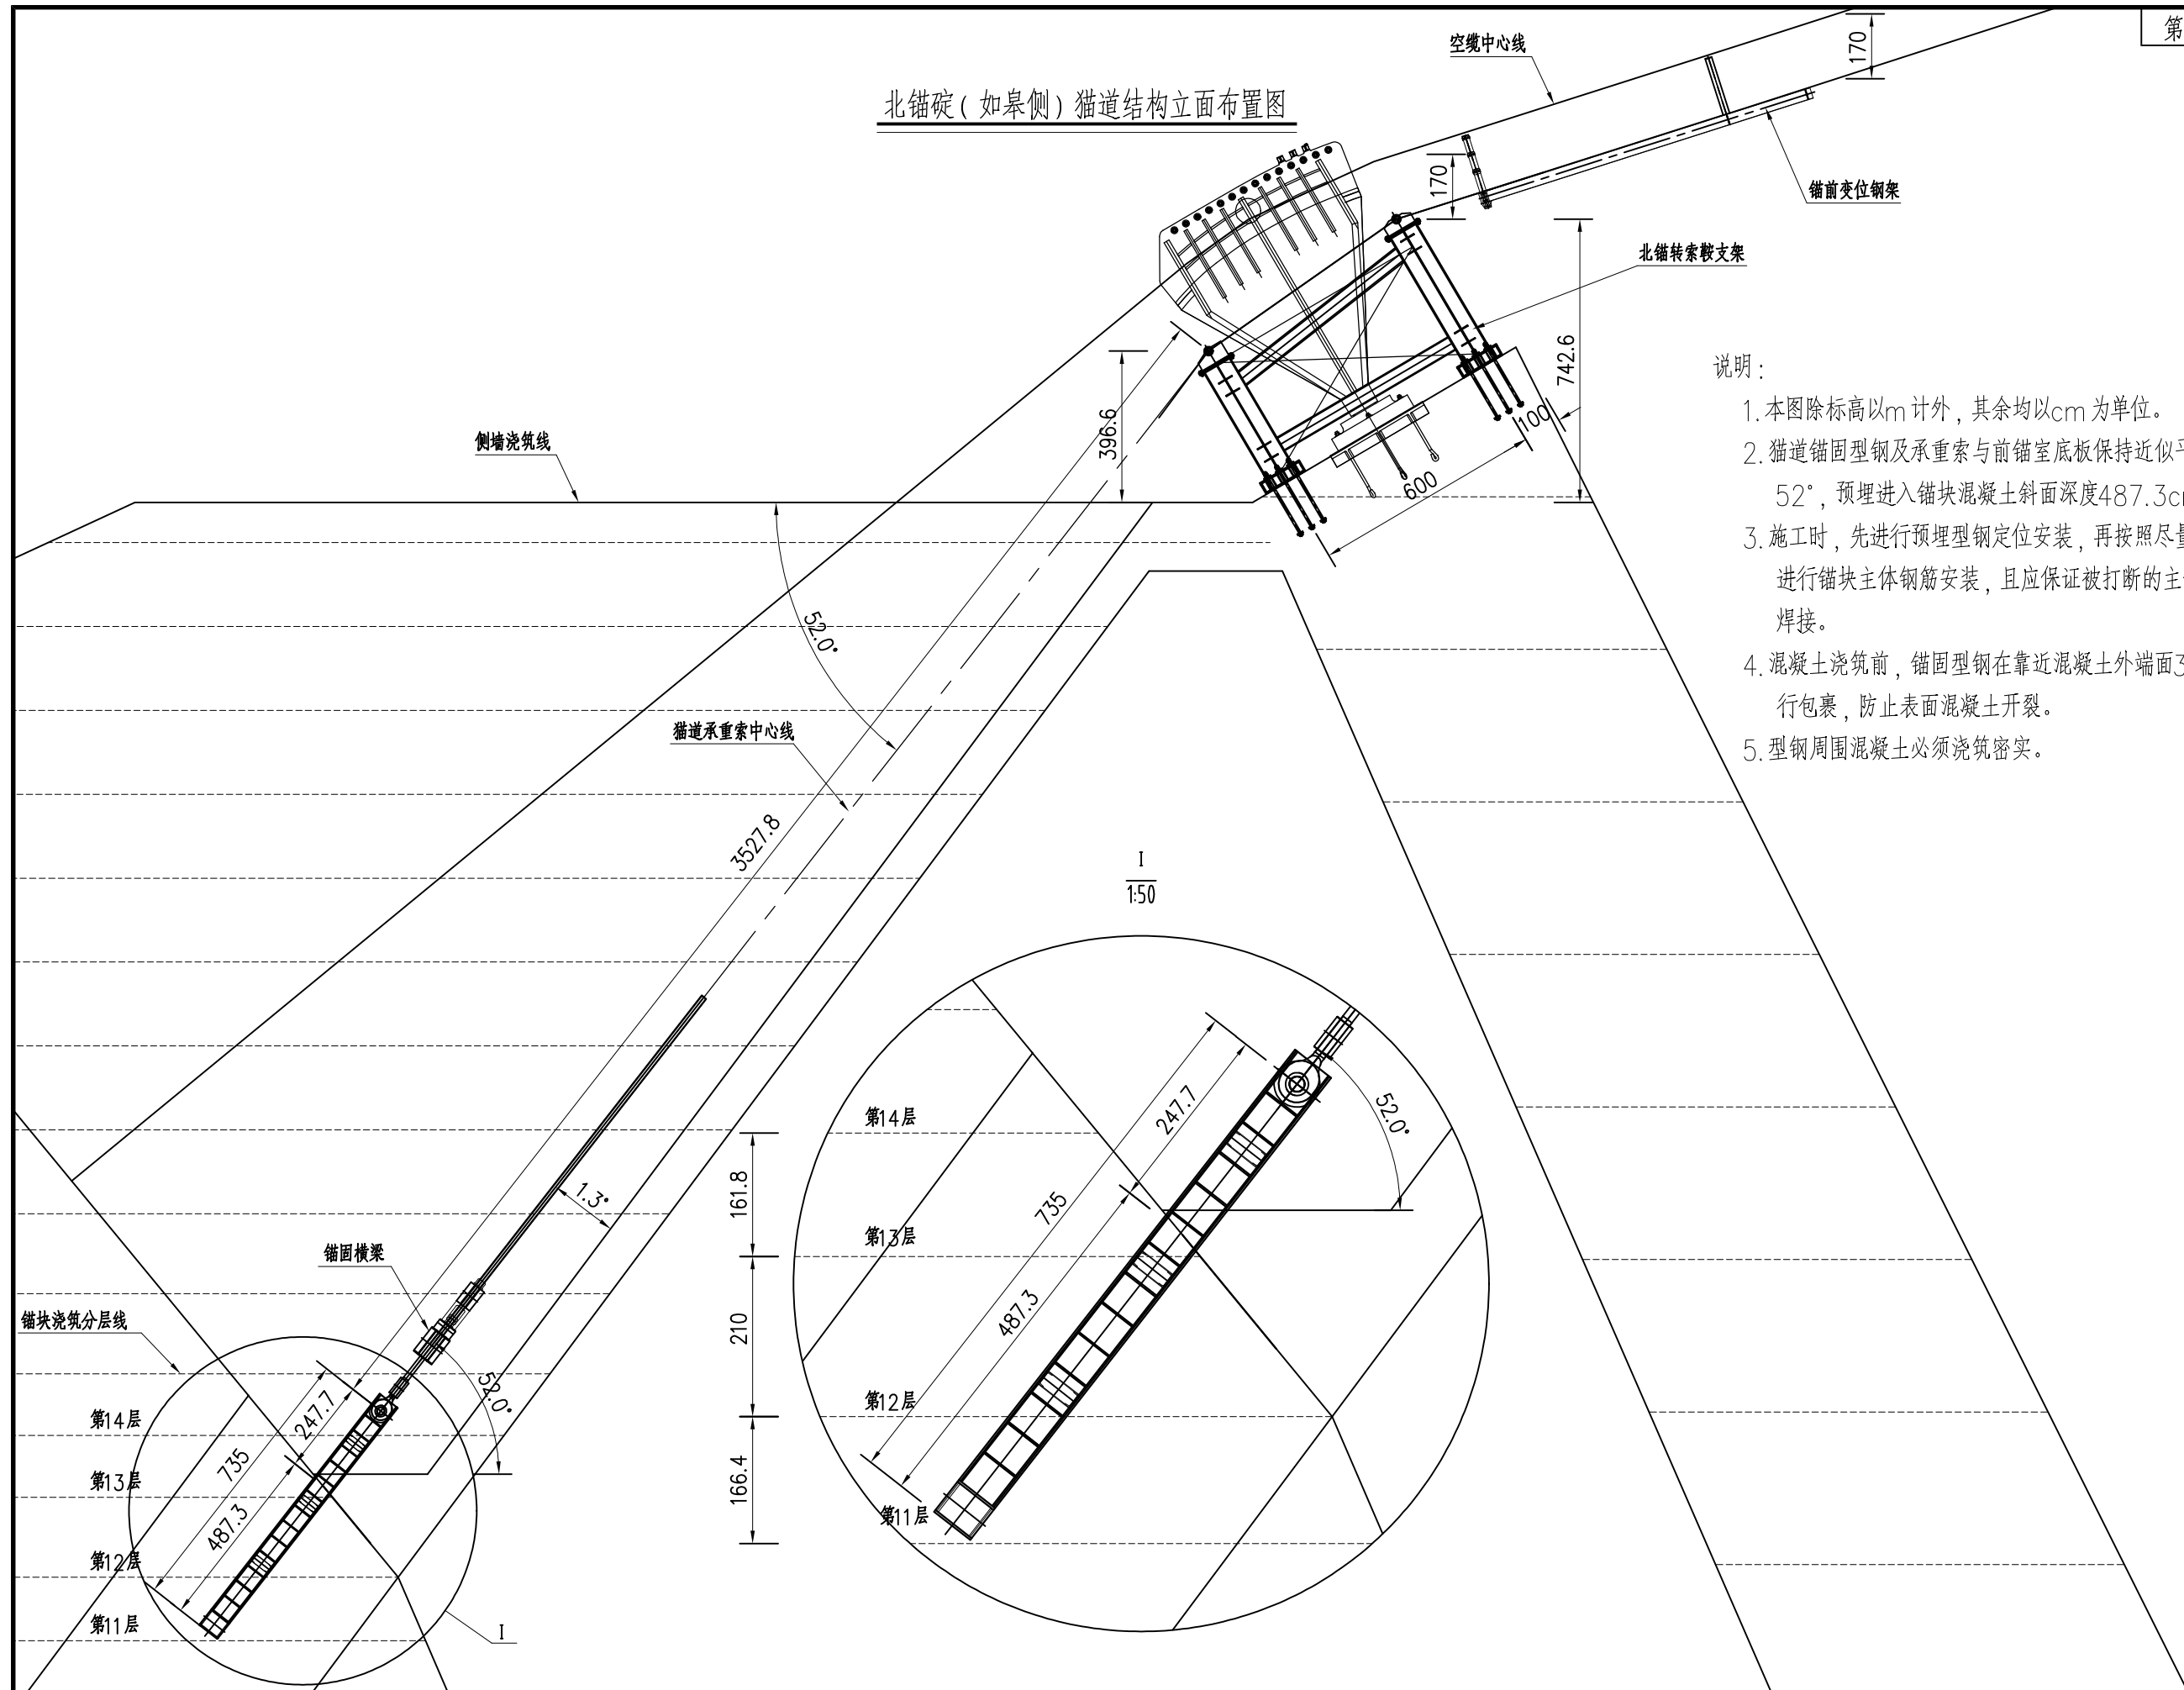

说明：

1. 本图除标高以m计外，其余均以cm为单位。
2. 猫道锚固型钢及承重索与前锚室底板保持近似平行，与水平面夹角52°，预埋进入锚块混凝土斜面深度487.3cm。
3. 施工时，先进行预埋型钢定位安装，再按照尽量少地打断钢筋为原则进行锚块主体钢筋安装，且应保证被打断的主体钢筋与预埋型钢可靠焊接。
4. 混凝土浇筑前，锚固型钢在靠近混凝土外端面30cm采用塑料薄膜进行包裹，防止表面混凝土开裂。
5. 型钢周围混凝土必须浇筑密实。

北锚碇（如皋侧）猫道结构平面布置图

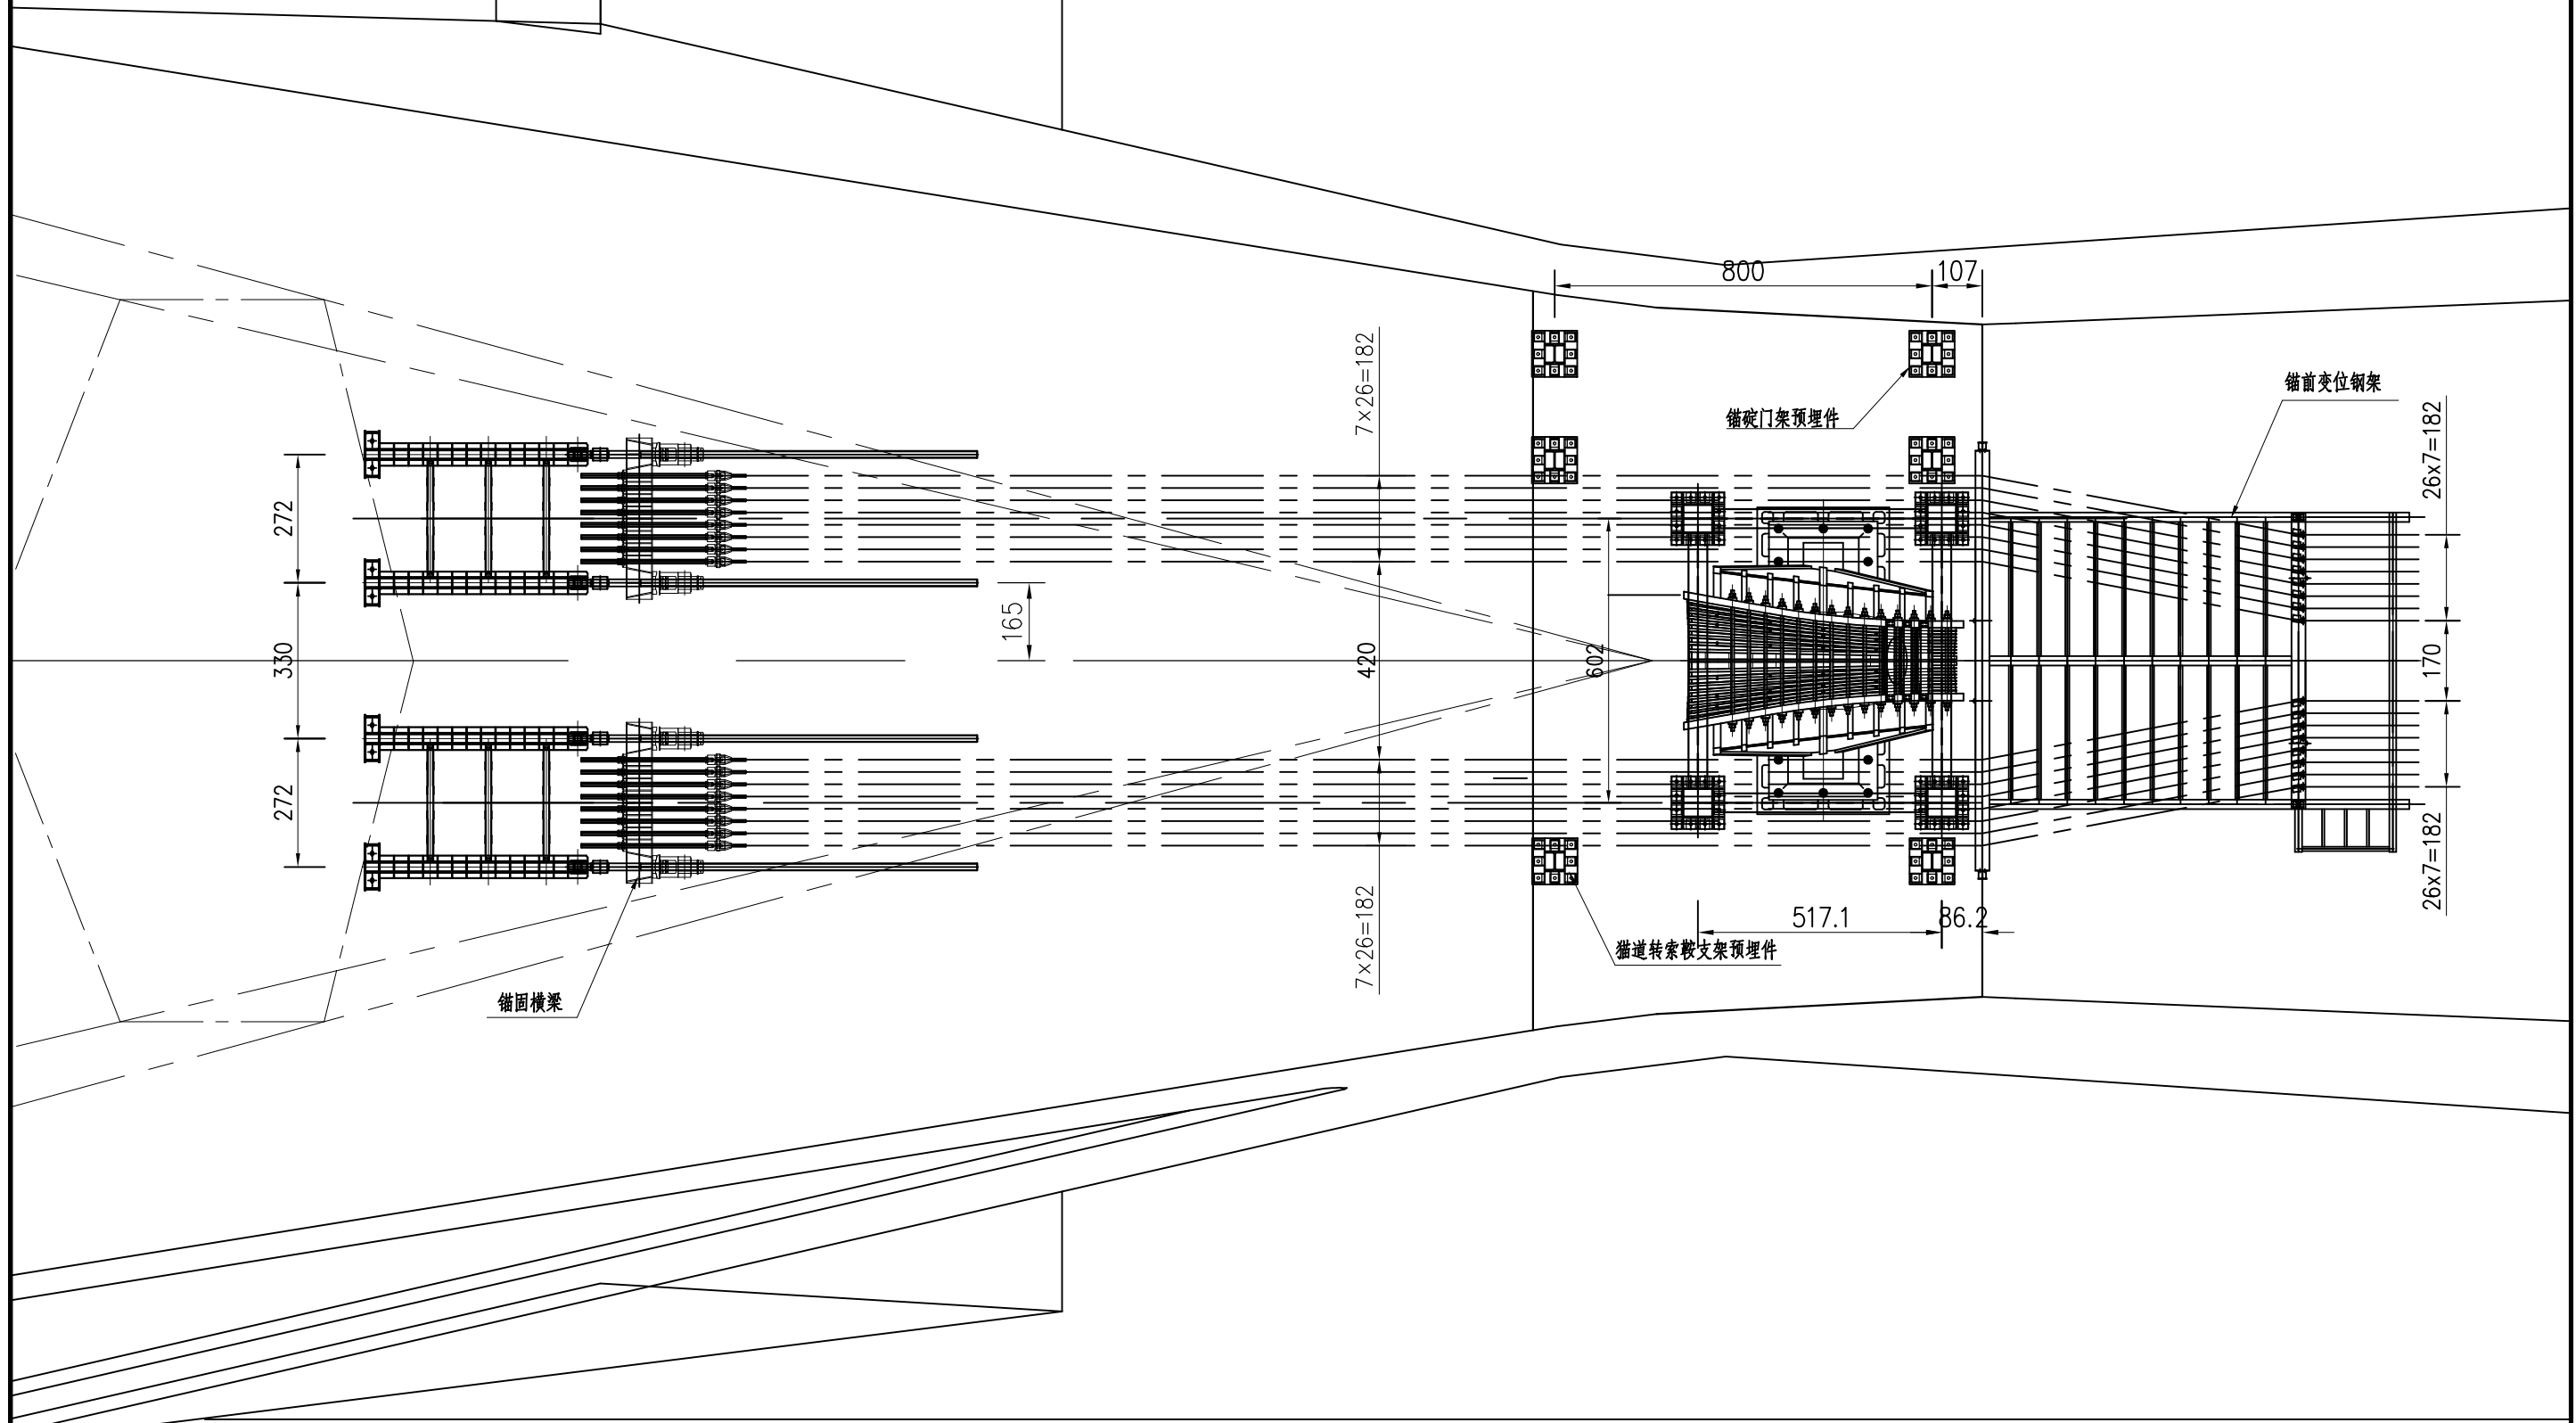



说明：
1. 本图除标高以m计外，其余均以cm为单位；

南锚碇(张家港侧)猫道结构立面布置图

说明：


1. 本图除标高以m计外，其余均以cm为单位。
2. 猫道锚固型钢及承重索与前锚室底板保持平行，竖向设计距离2m，预埋进入锚块混凝土斜面深度497.1cm。
3. 施工时，先进行预埋型钢定位安装，再按照尽量少地打断钢筋为原则进行锚块主体钢筋安装，且应保证被打断的主体钢筋与预埋型钢可靠焊接。
4. 混凝土浇筑前，锚固型钢在靠近混凝土外端面30cm采用塑料薄膜进行包裹，防止表面混凝土开裂。
5. 型钢周围混凝土必须浇筑密实。

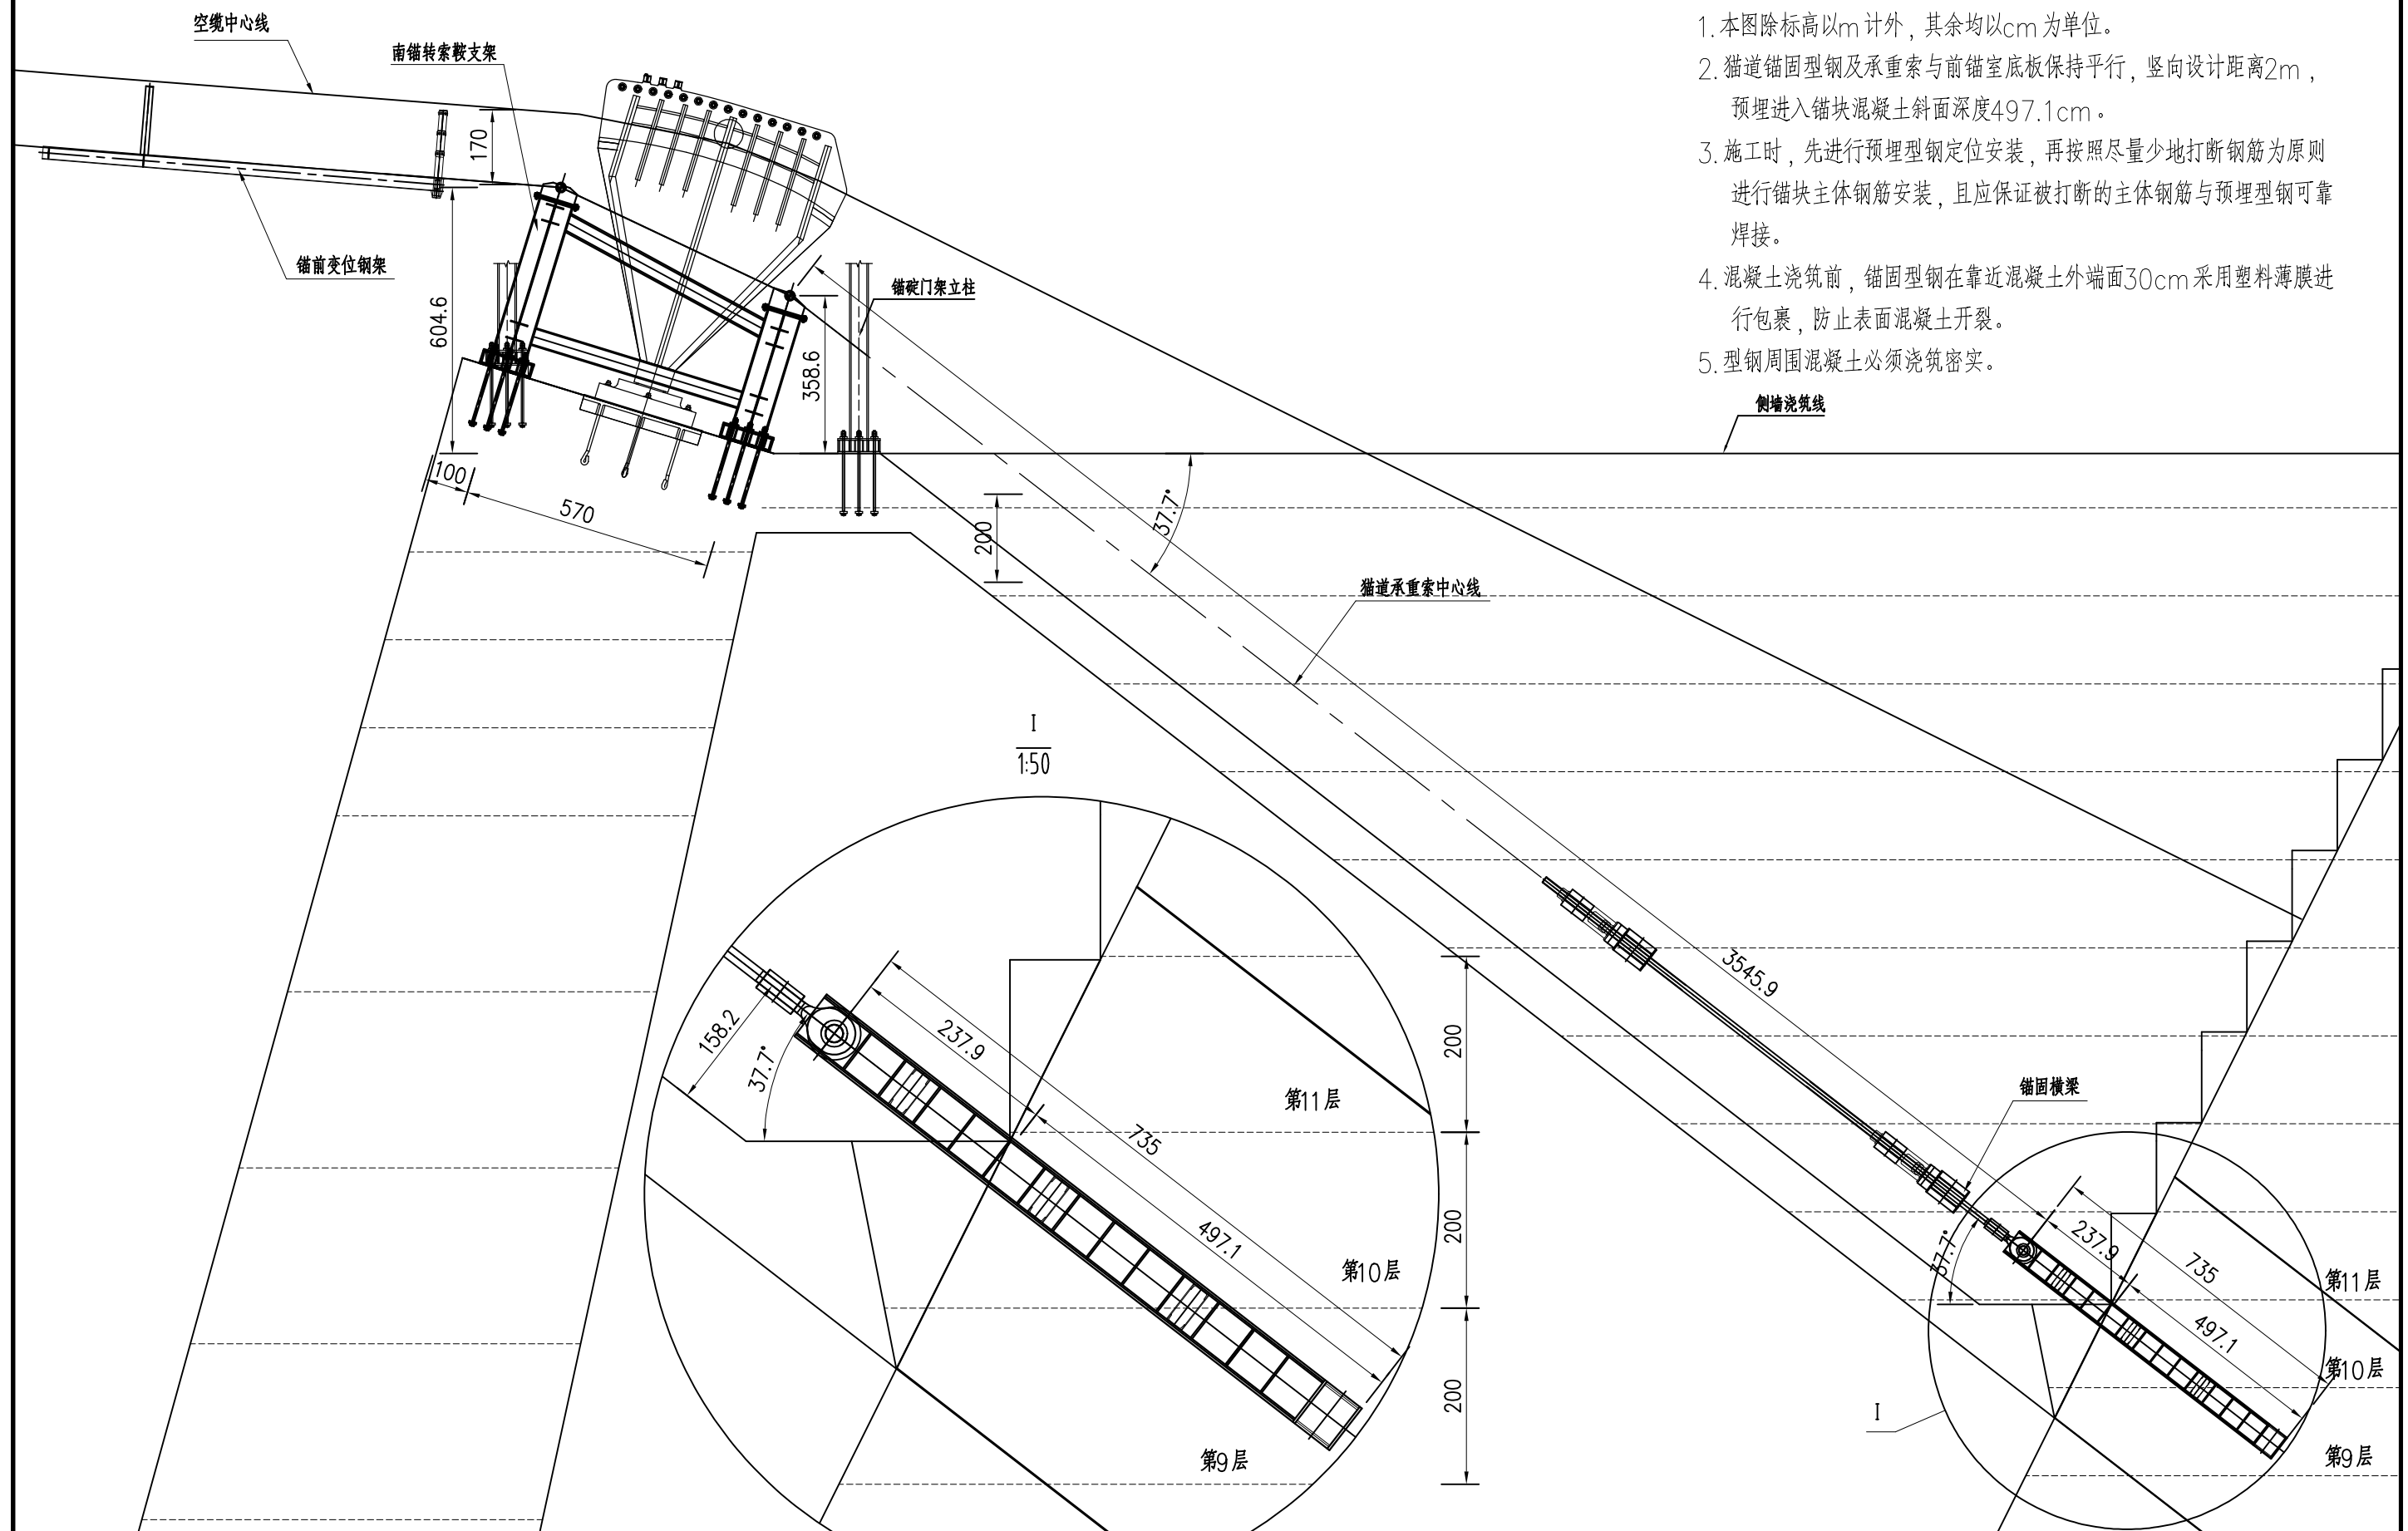

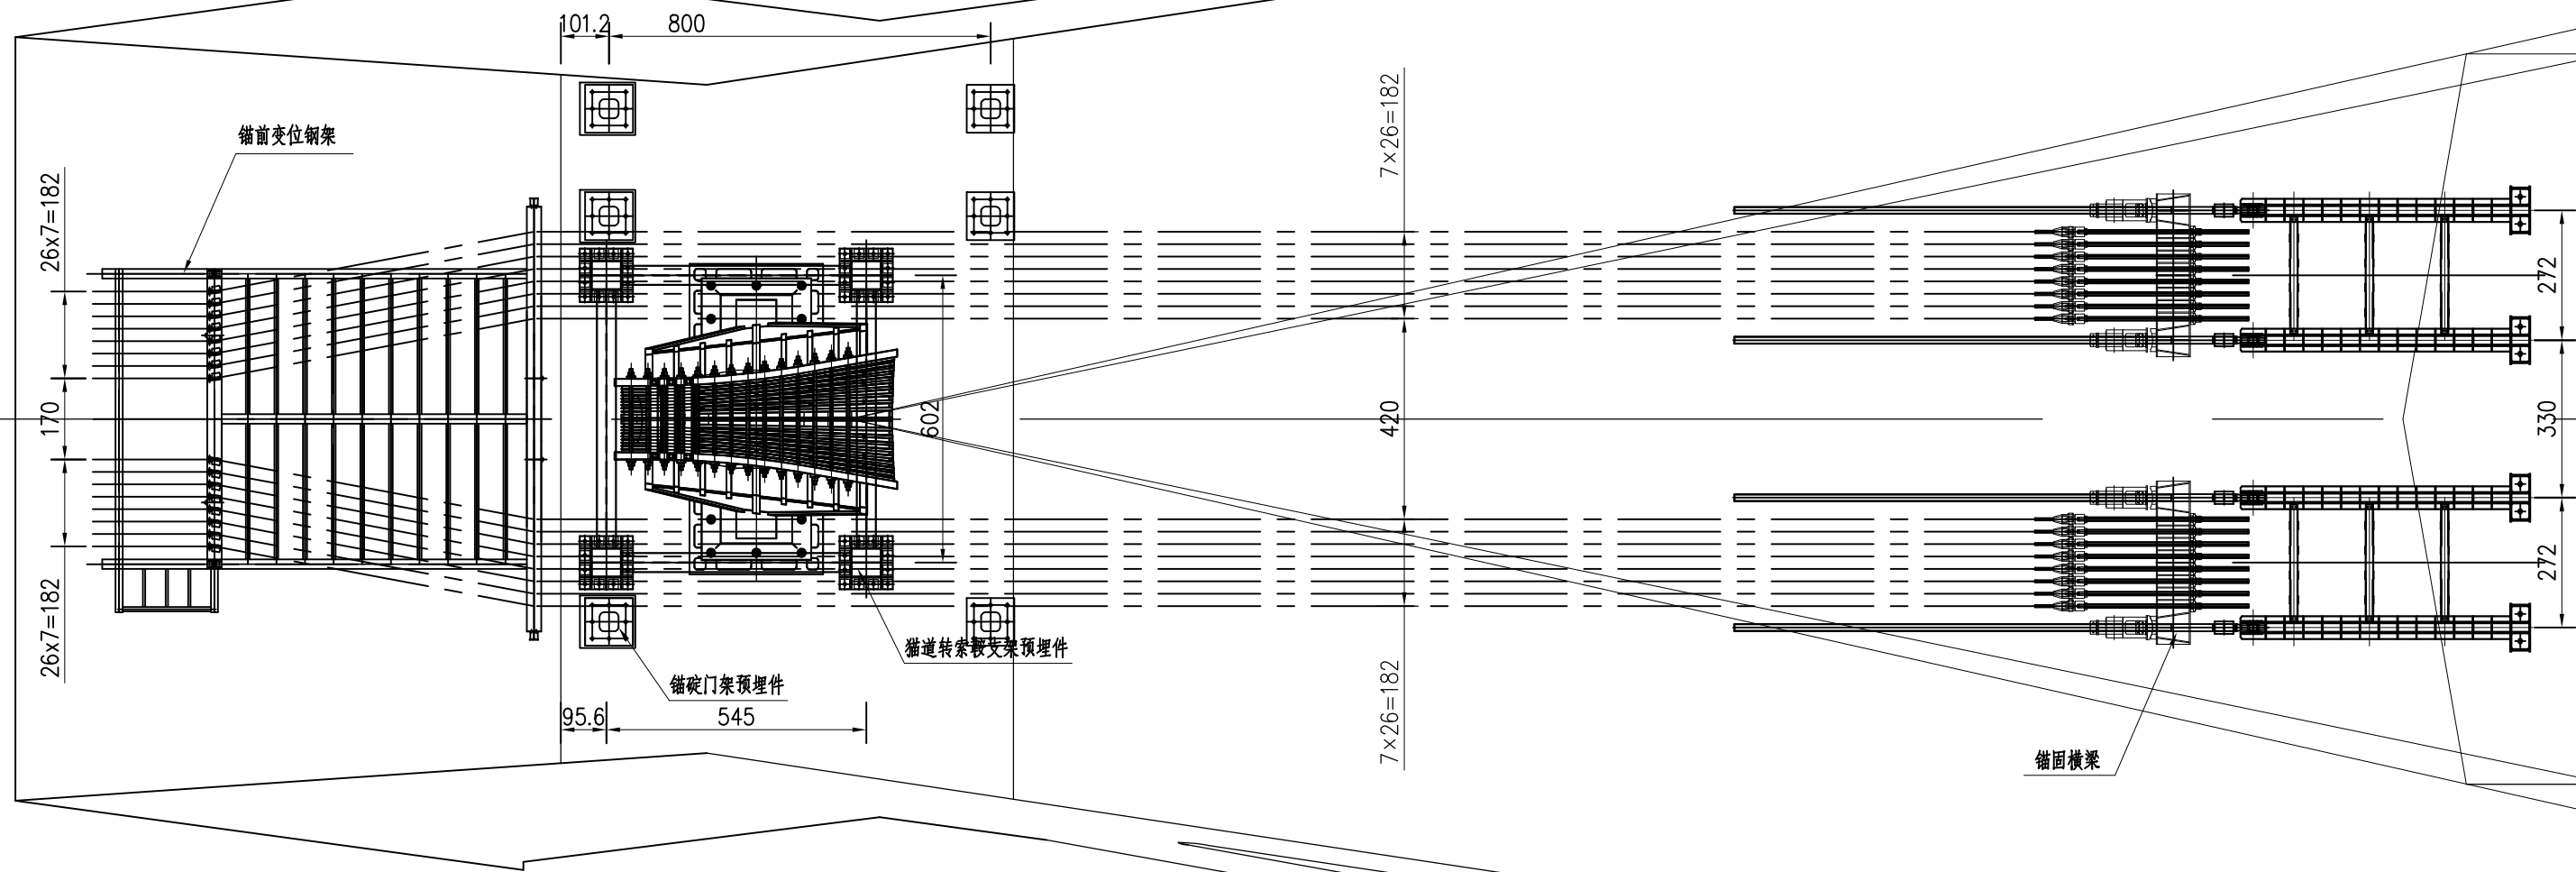



说明:

1. 本图除标高以m计外, 其余均以cm为单位;

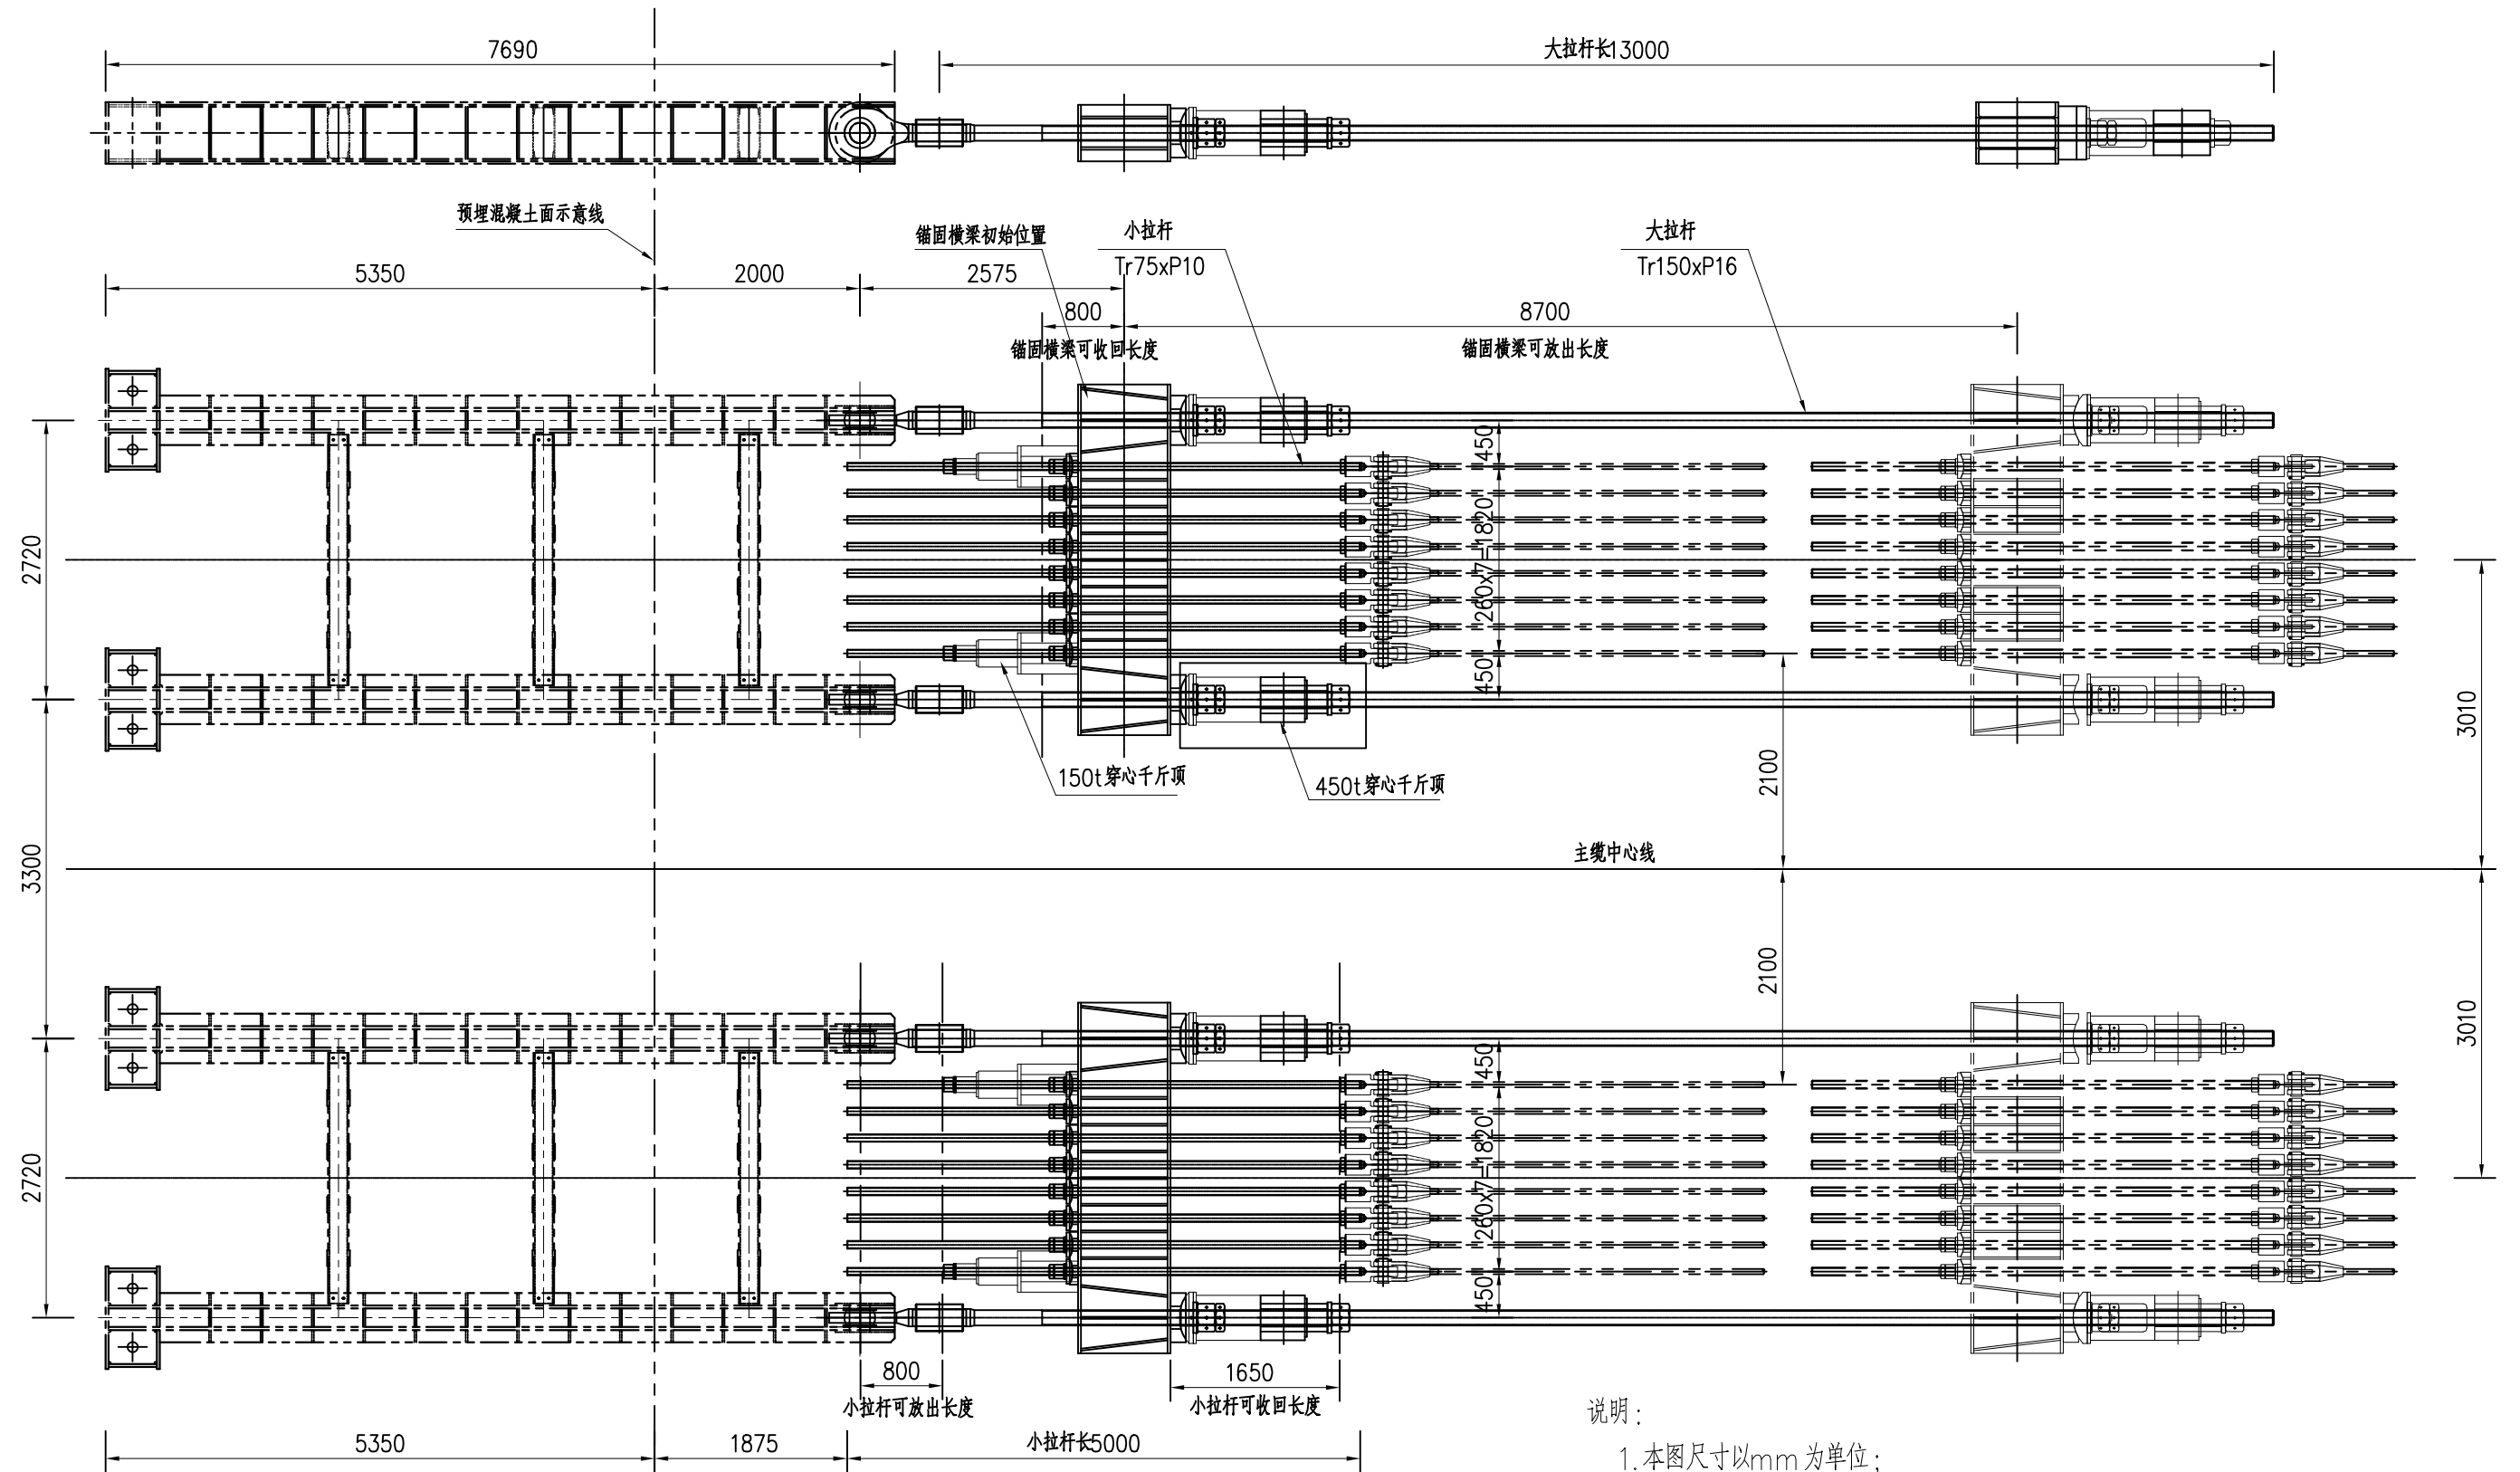



说明：

1. 本图尺寸以mm 为单位；
2. 猫道承重索单根调整量：在设计初始位置下，小拉杆可放出长度800mm，可收回长度1650mm；
3. 猫道整体调整量：在设计初始位置下，锚固横梁可放出长度8700mm，可收回长度800mm。

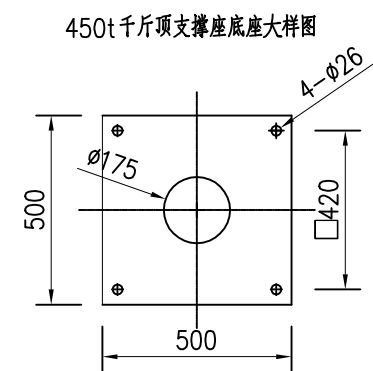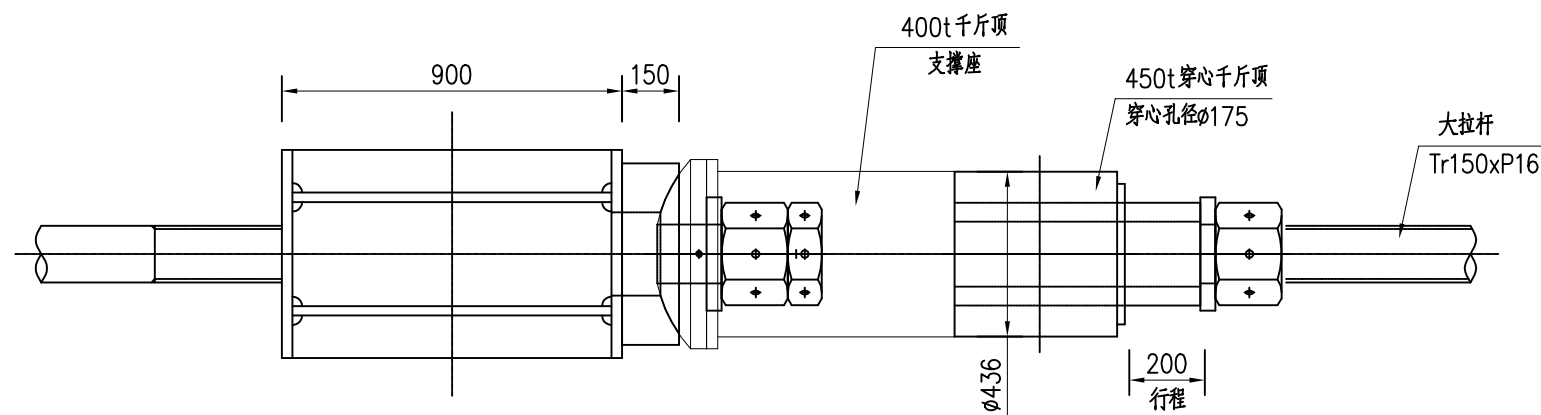








单套锚固调整系统材料数量表(单幅共2套)

序号	名称	规格参数	主要材质	数量	单重 (kg)	总重 (kg)	备注
1	锚固预埋型钢	7690x3240x600mm	Q355B	2			预埋件
2	大拉杆组件	Tr150xP16 拉杆及配套件/L=14.075m	35CrMo	4	2609.32	10437.28	
3	小拉杆组件	Tr75xP10 拉杆及配套件/L=5.375m	35CrMo	16	320.74	5131.84	
4	锚固横梁	L=3.415m	Q420B	2	3535.03	7070.06	组焊件
5	穿心千斤顶	YCM4500C/52-200		4	355.00		外购件
6	穿心千斤顶	YCM1500C/52-200		16	105.00		外购件
7	千斤顶支撑座	承压400t	Q355B	4			项目自备
8	千斤顶支撑座	承压100t	Q355B	16			项目自备
合计		22639.18					

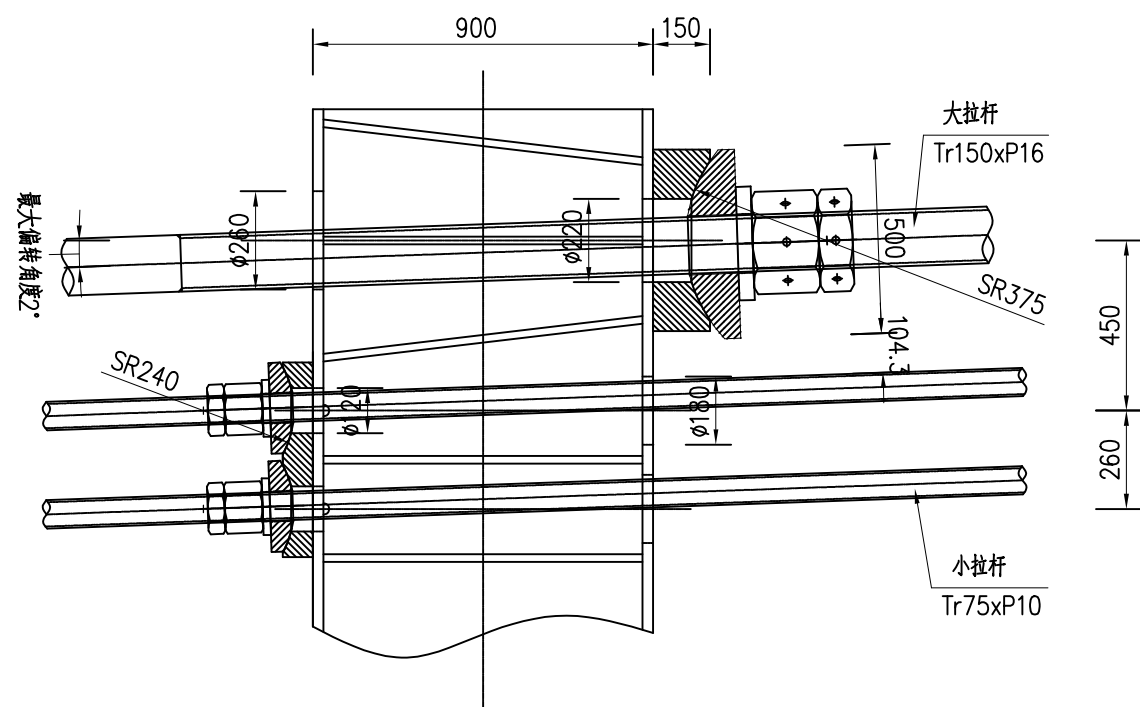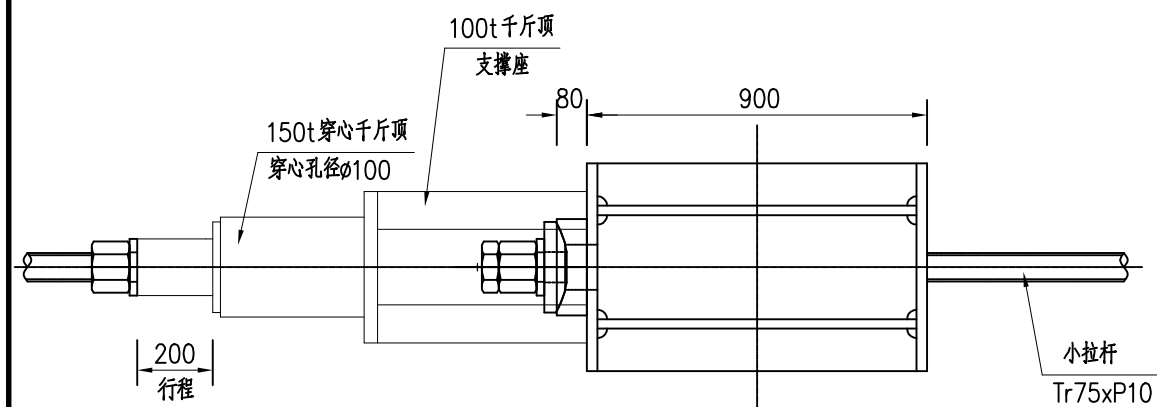

说明：

1. 本图尺寸以mm为单位；
2. 大、小拉杆与锚固横梁之间采用球铰方式，适应各方向最大偏转角度2°。现场安装时在球铰面之间涂抹润滑脂。
3. 150t千斤顶数量可根据倒换情况进行调整，建议单幅猫道不少于8个。
4. 项目自备千斤顶支撑座，需满足受力要求。450t千斤顶支撑座底座与大拉杆球形支座相匹配，大样图中已给出，供参考。

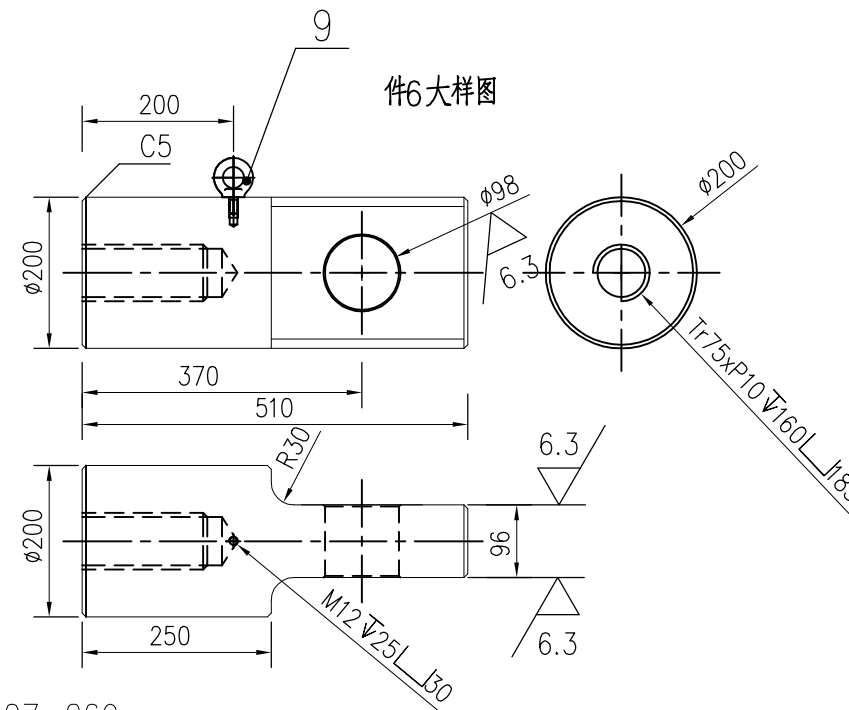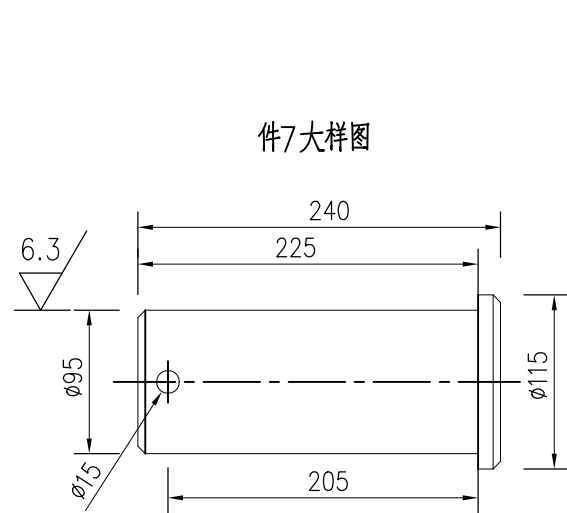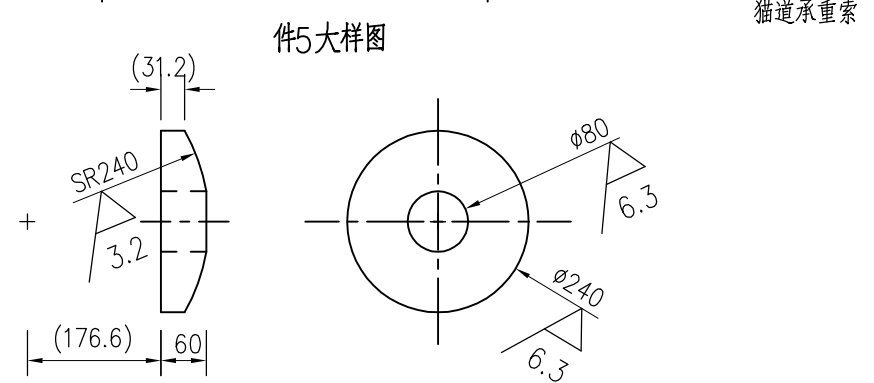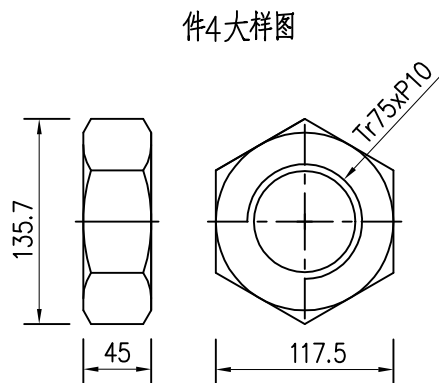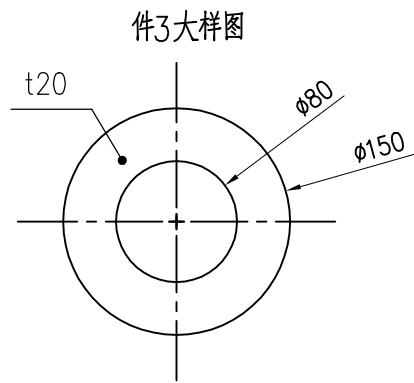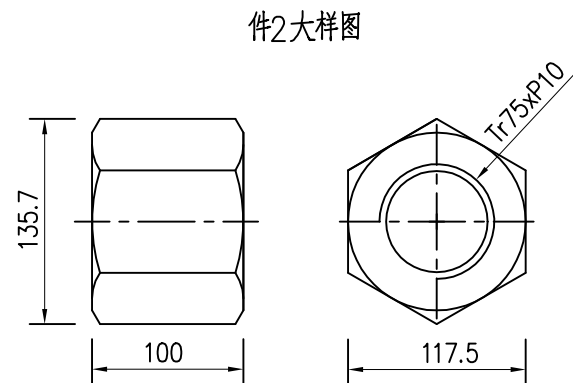
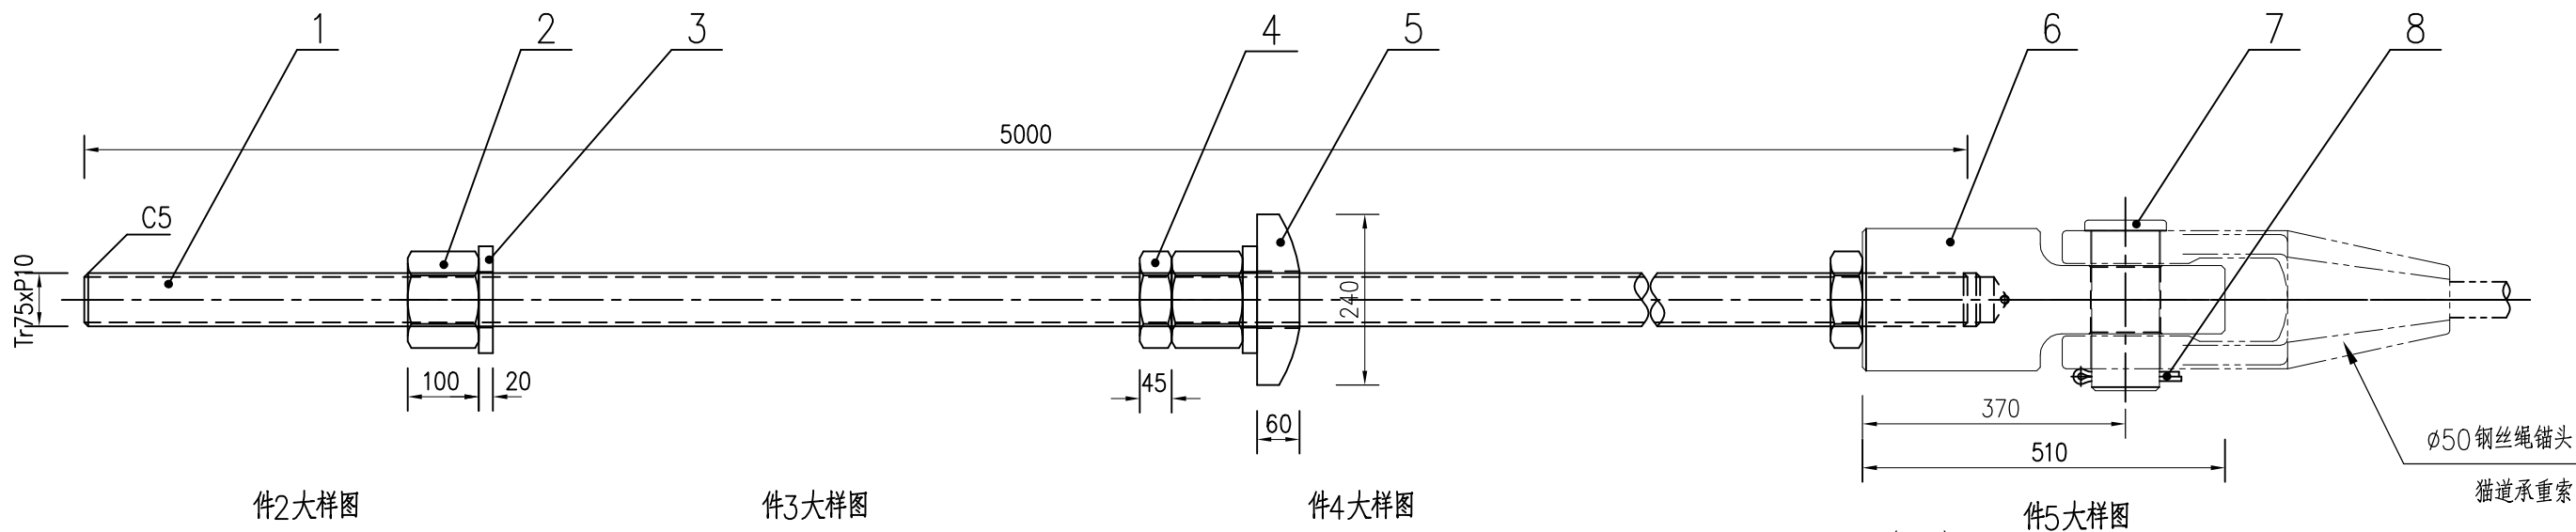


单套锚固大拉杆组件材料数量表(单幅共32套)

序号	名称	规格	材质	数量	单重(kg)	总重(kg)	备注
1	小拉杆	φ75×5000	35CrMo	1	173.40	173.40	
2	厚螺母	Tr75xP10x100	35CrMo	2	9.38	18.76	
3	垫圈	φ150×20	Q355B	2	1.98	3.96	
4	薄螺母	Tr75xP10x45	Q355B	2	4.22	8.44	
5	凸形支座	□310×240×60	35CrMo	1	14.49	14.49	
6	连接接头	φ200×510	35CrMo	1	87.74	87.74	锻件
7	销轴	φ95×240	35CrMo	1	13.95	13.95	
8	开口销	销 GB/T 91 13x130		1			
9	吊环螺栓	M12	GB/T825	1			
合计					320.74		


说明:

1. 本图尺寸以mm为单位;
2. 所有35CrMo材料, 调质处理, HB207~269。
3. 螺纹的牙型、直径与螺距、基本尺寸、公差等应符合《梯形螺纹》(GB/T 5796)、普通螺纹系列标准(GB/T 192、GB/T 193、GB/T 196、GB/T 197)等国家现行标准。
4. 所有零件锐角倒钝。零件未注倒角C5。
5. 使用时小拉杆旋入连接接头长度不小于150mm。
6. 所有拉杆加工完成后进行承载力试验, 设计拉力荷载75t, 试验超载系数1.5。

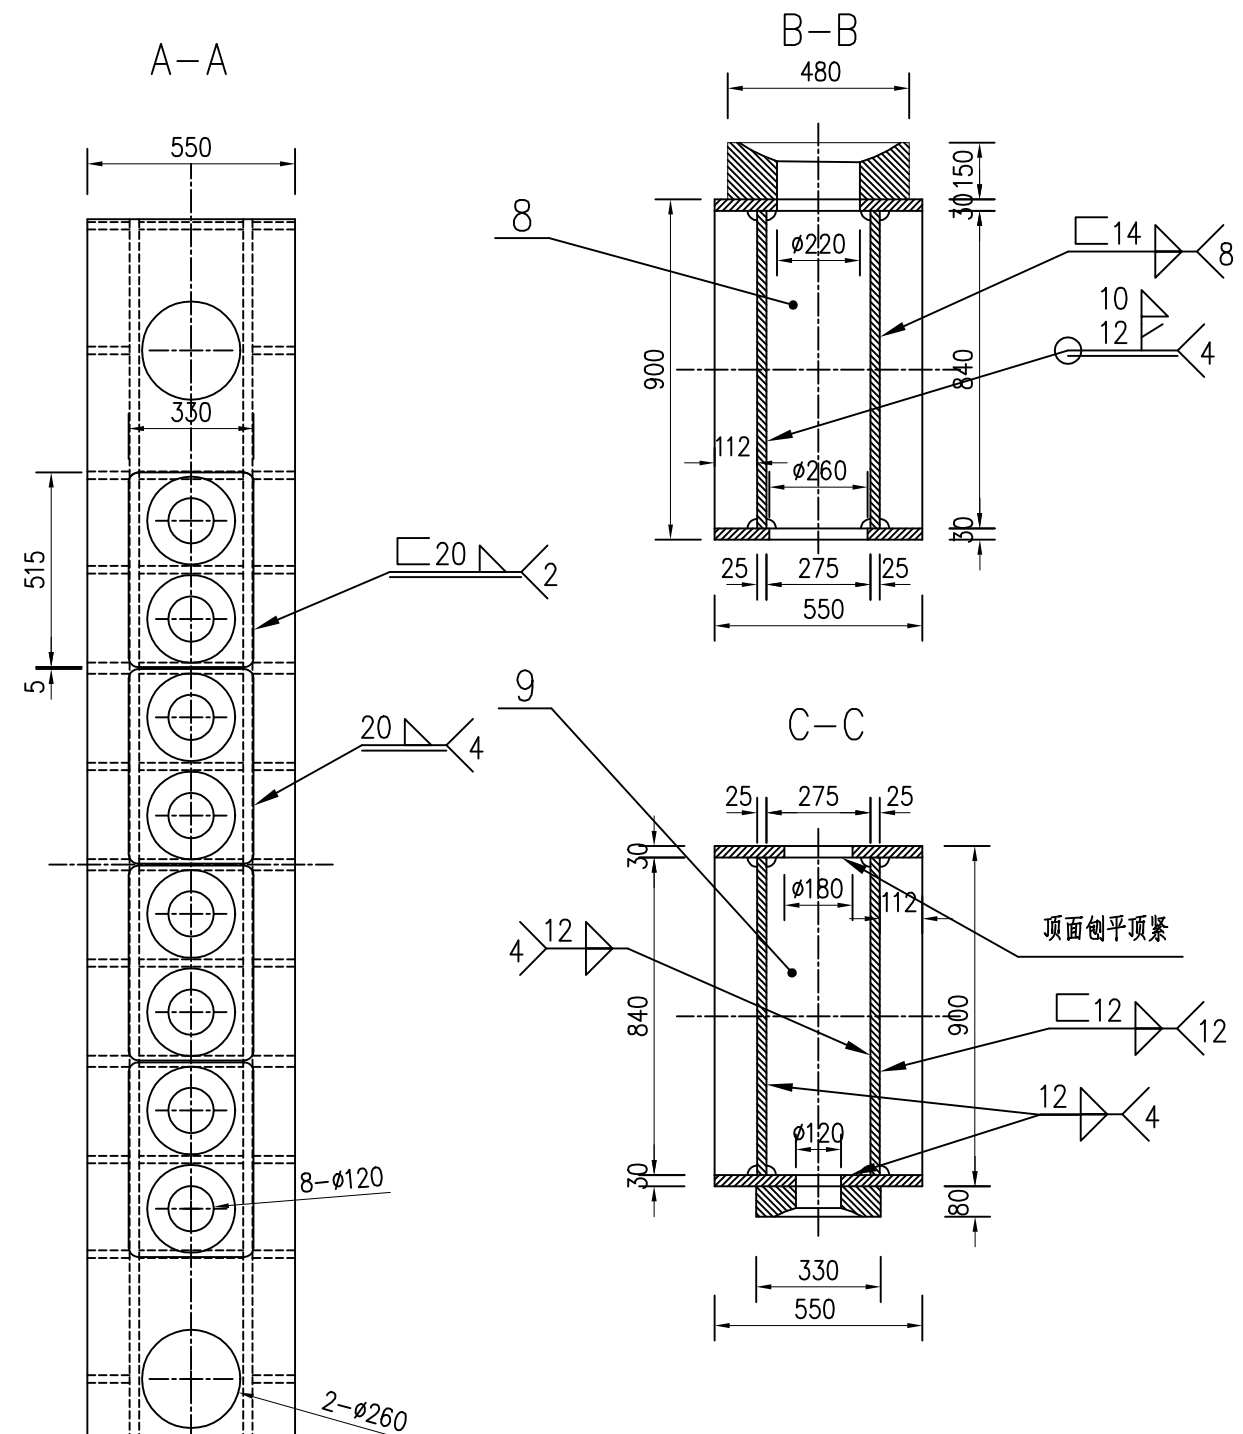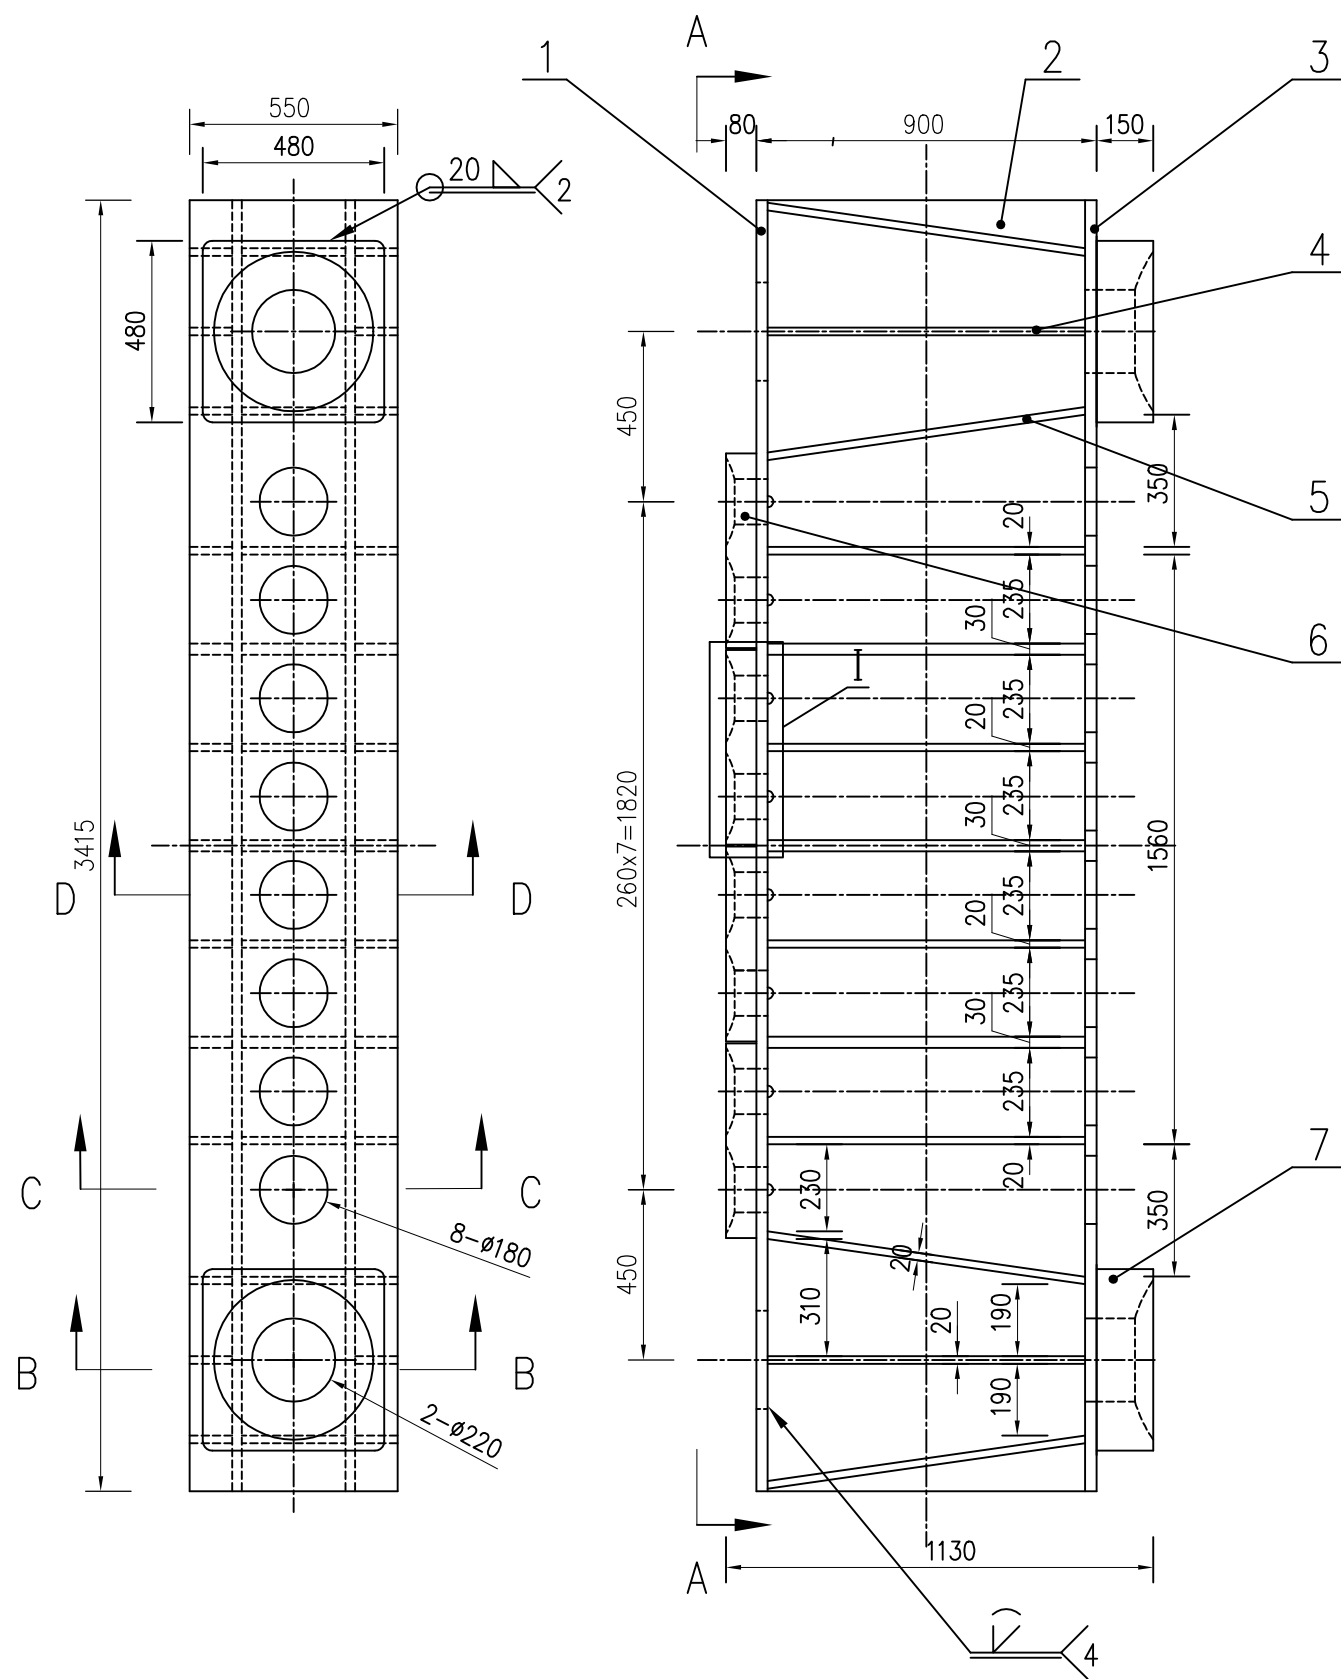

说明:


1. 本图尺寸以mm为单位。
2. 所有板件加工前矫正处理。
3. 所有零件锐角倒钝; 零件未注倒角R25。
4. 所有焊接要求连续满焊; 坡口焊缝要求全熔透, 质量等级为一级; 其余焊缝质量等级为二级及以上。
5. 除非另有说明, 所有孔类表面粗糙度12.5。
6. 加工确保各孔的同轴度。

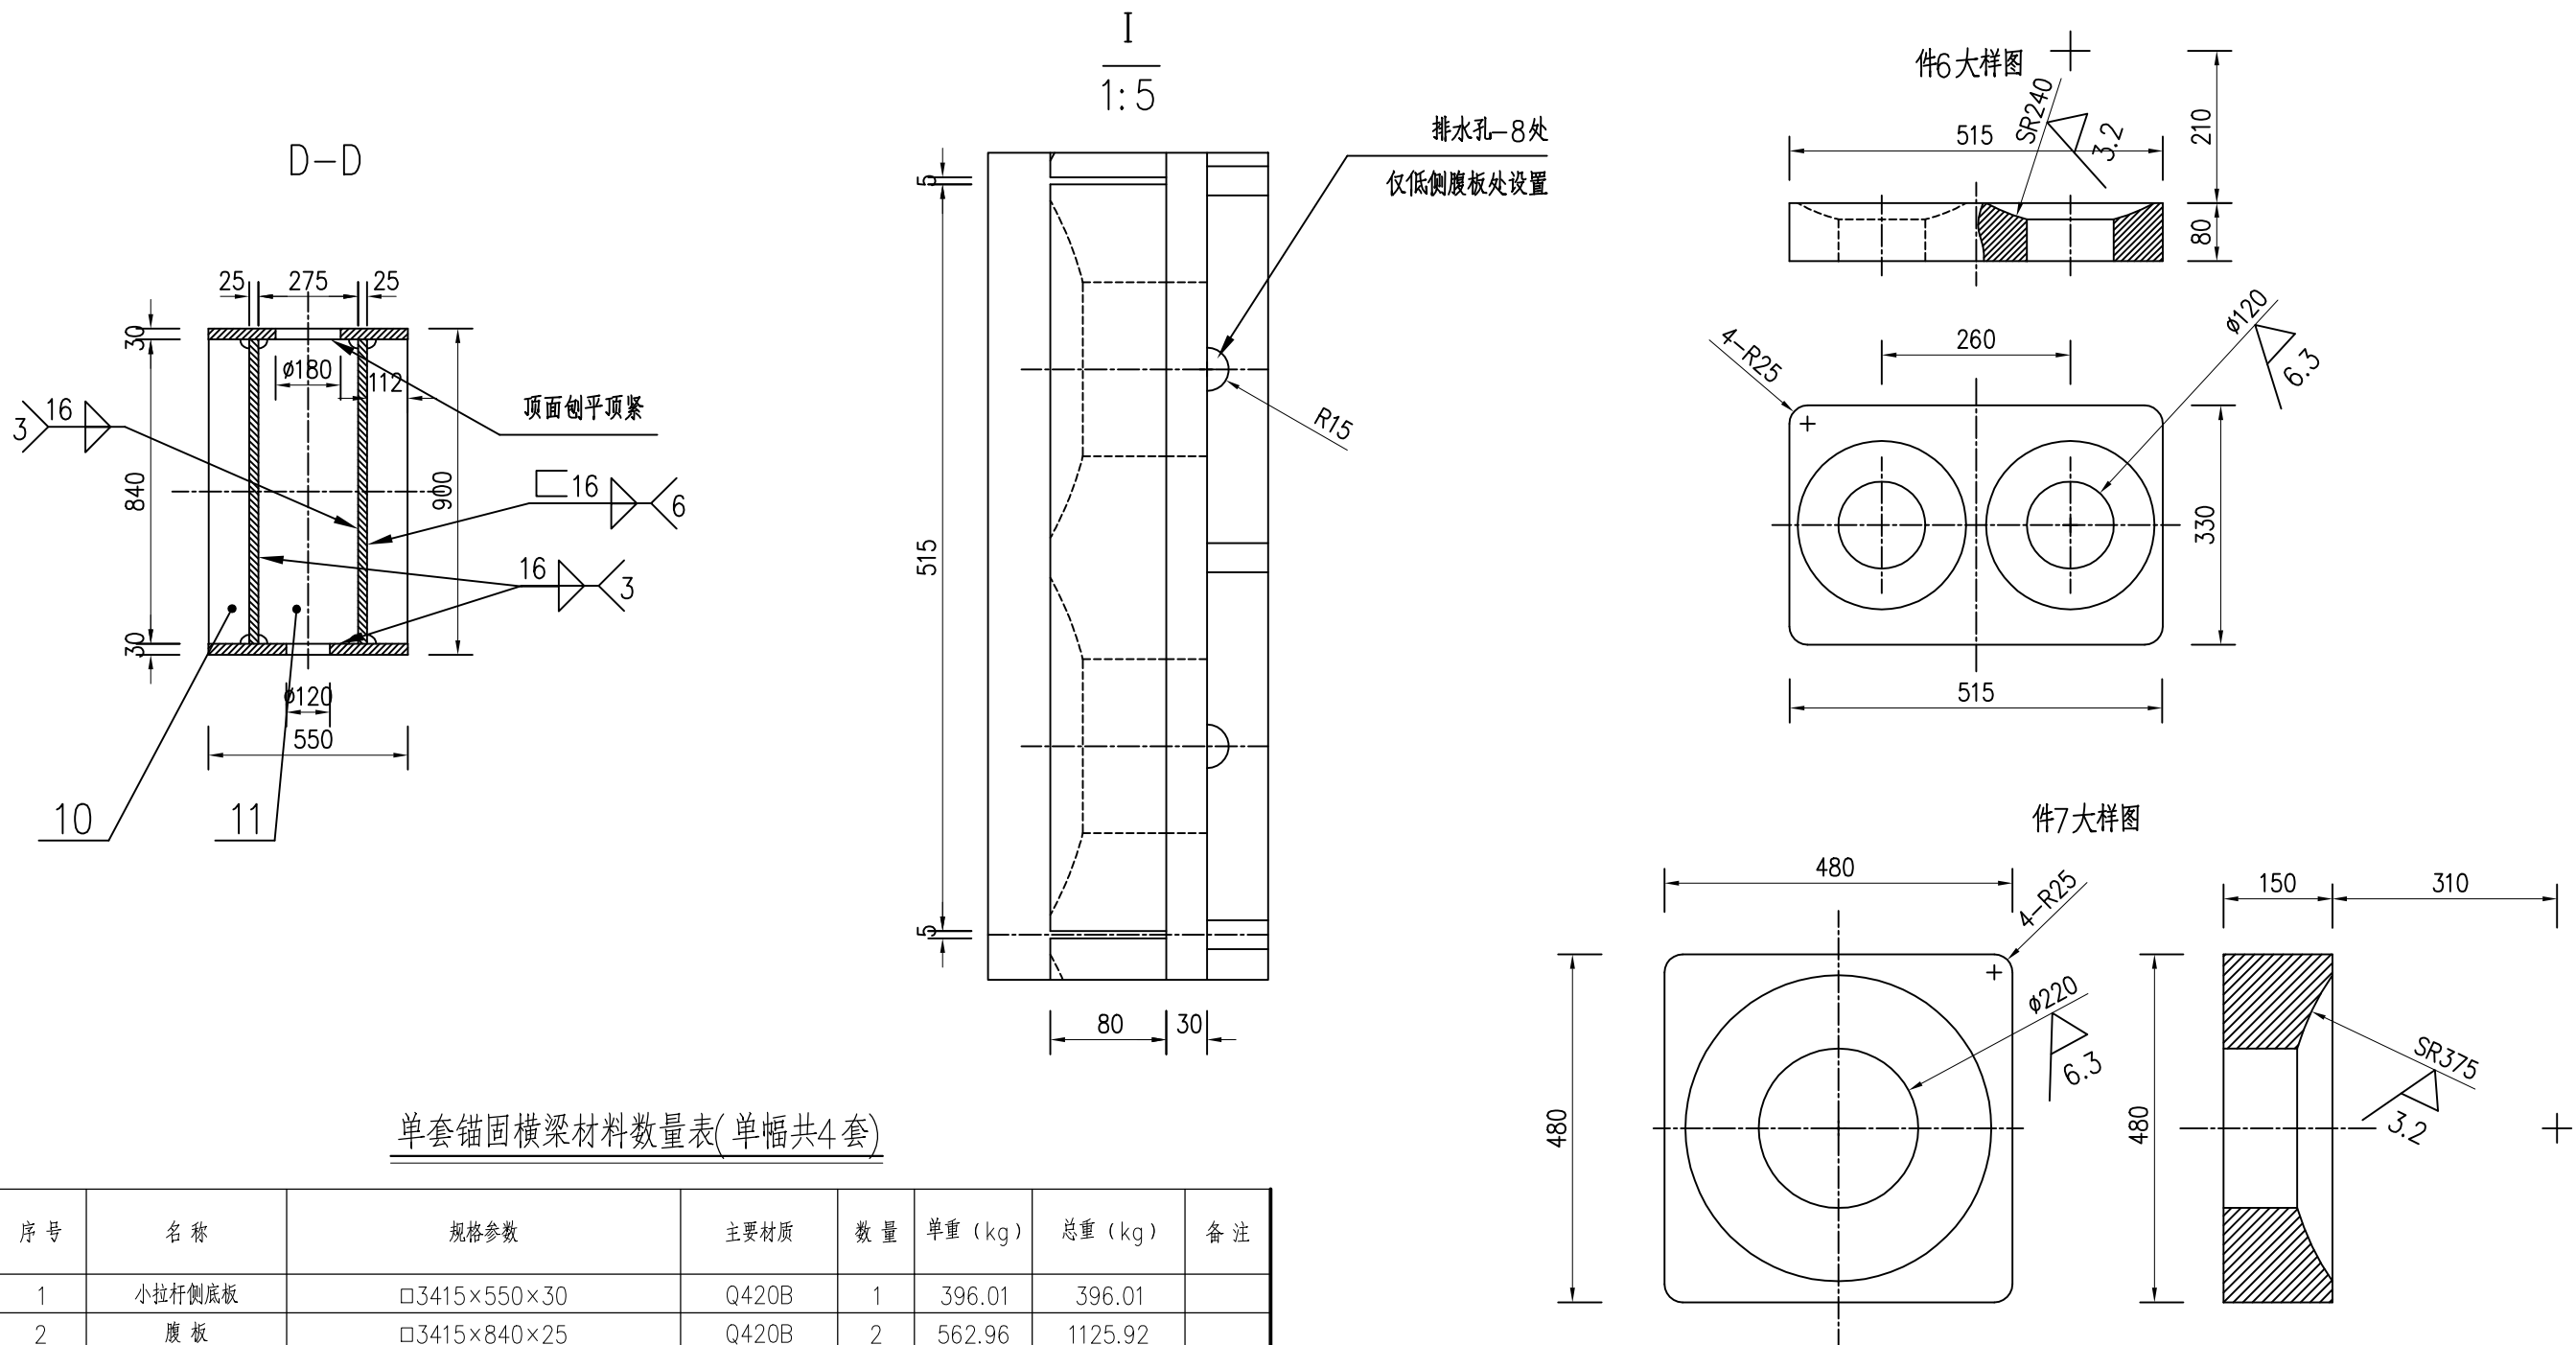

说明:

1. 本图尺寸以mm为单位。
2. 所有板件加工前矫正处理。
3. 所有零件锐角倒钝; 零件未注倒角R25。
4. 所有焊接要求连续满焊; 坡口焊缝要求全熔透, 质量等级为一级; 其余焊缝质量等级为二级及以上。
5. 除非另有说明, 所有孔类表面粗糙度12.5。
6. 加工确保各孔的同轴度。


北锚碇转索鞍支架总体布置图

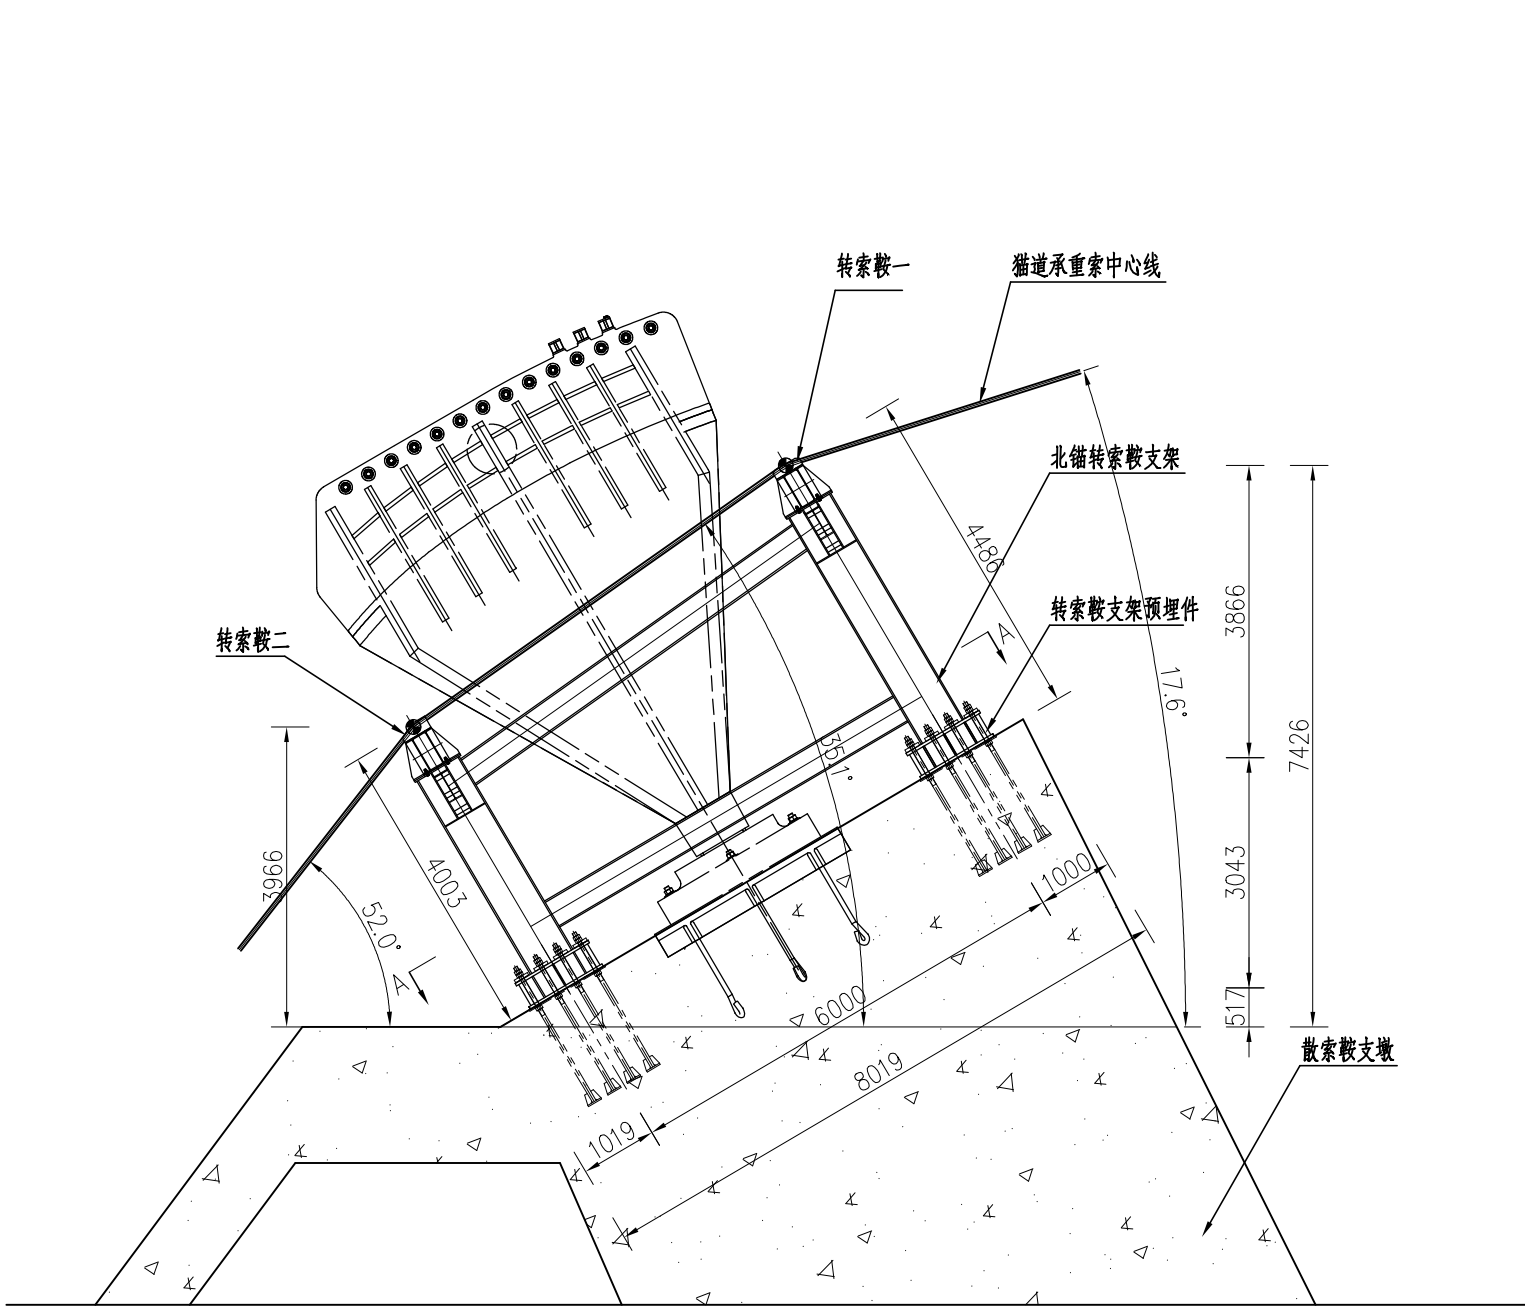



单幅材料数量表 (A7标共1套)

编号	名称	规格	材质	数量	单重(kg)	合计(kg)
1	转索鞍一	组焊件	Q355B	2	746.86	1493.72
2	转索鞍二	组焊件	Q355B	2	780.18	1560.36
3	北锚碇转索鞍支架	组焊件	Q355B	1	17122.67	17122.67
合计(kg)		20176.75				

A-A

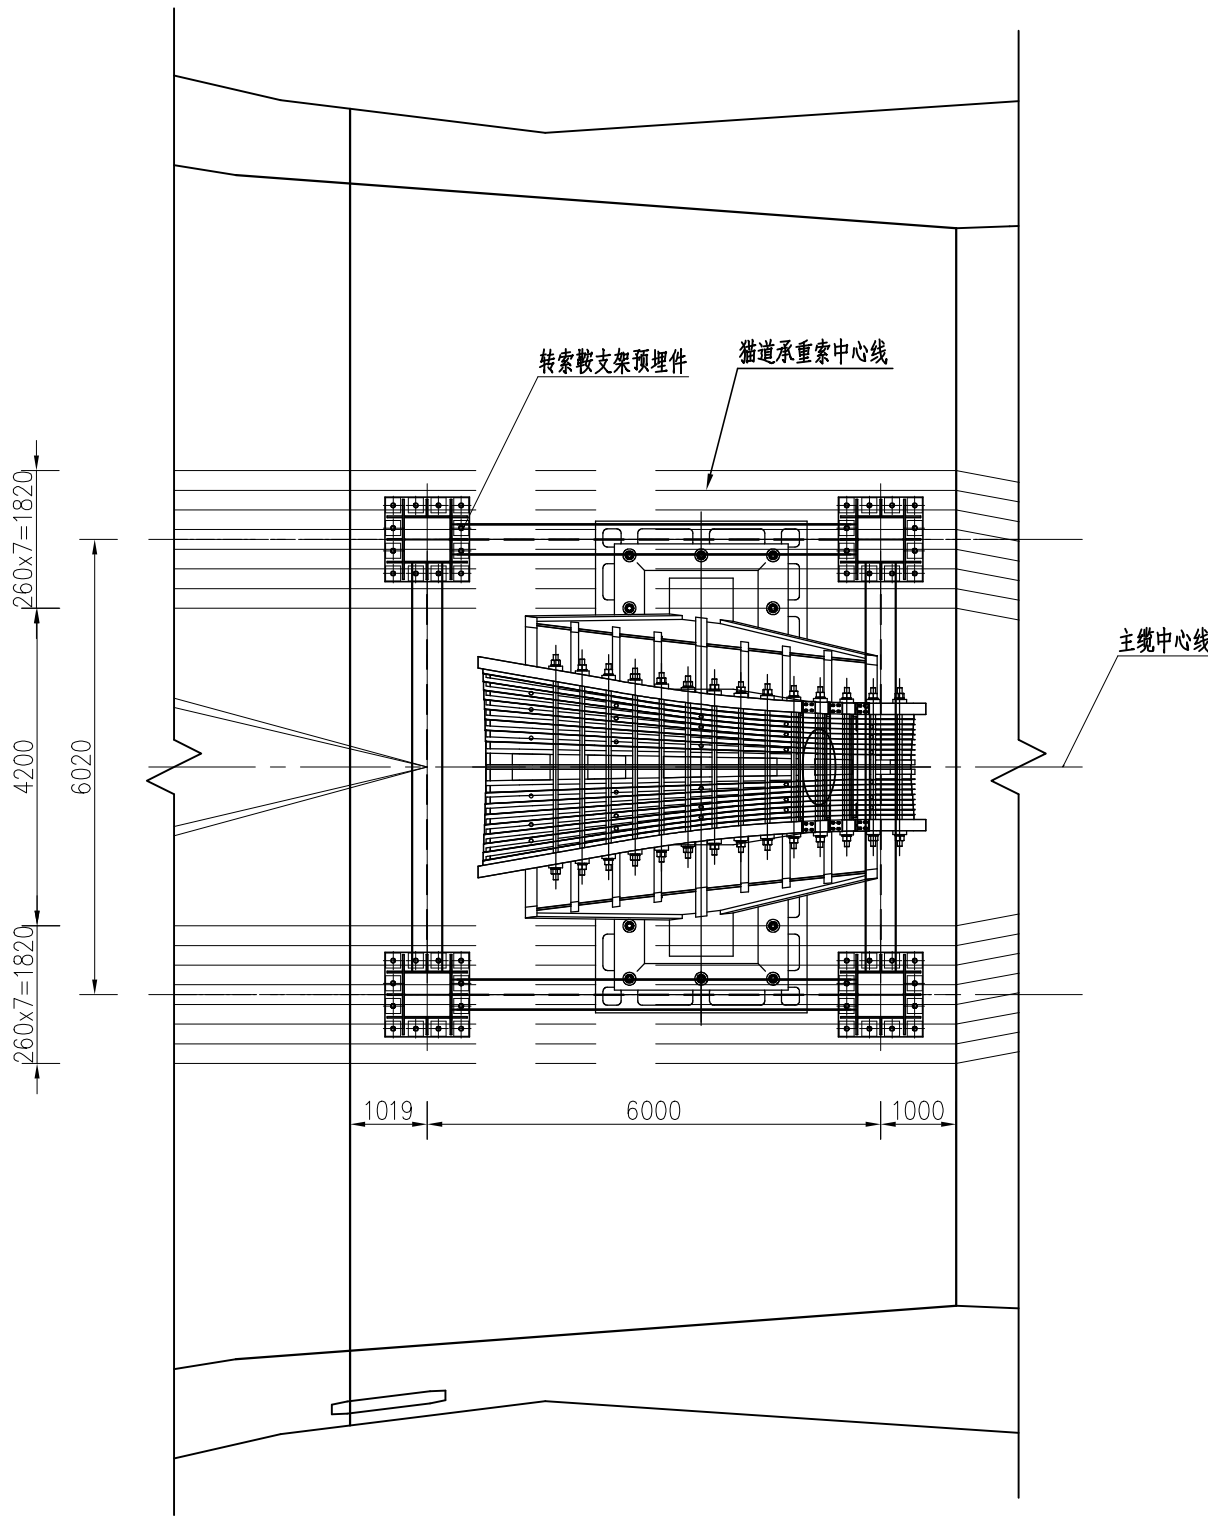

说明：
1. 本图尺寸单位均以mm计。

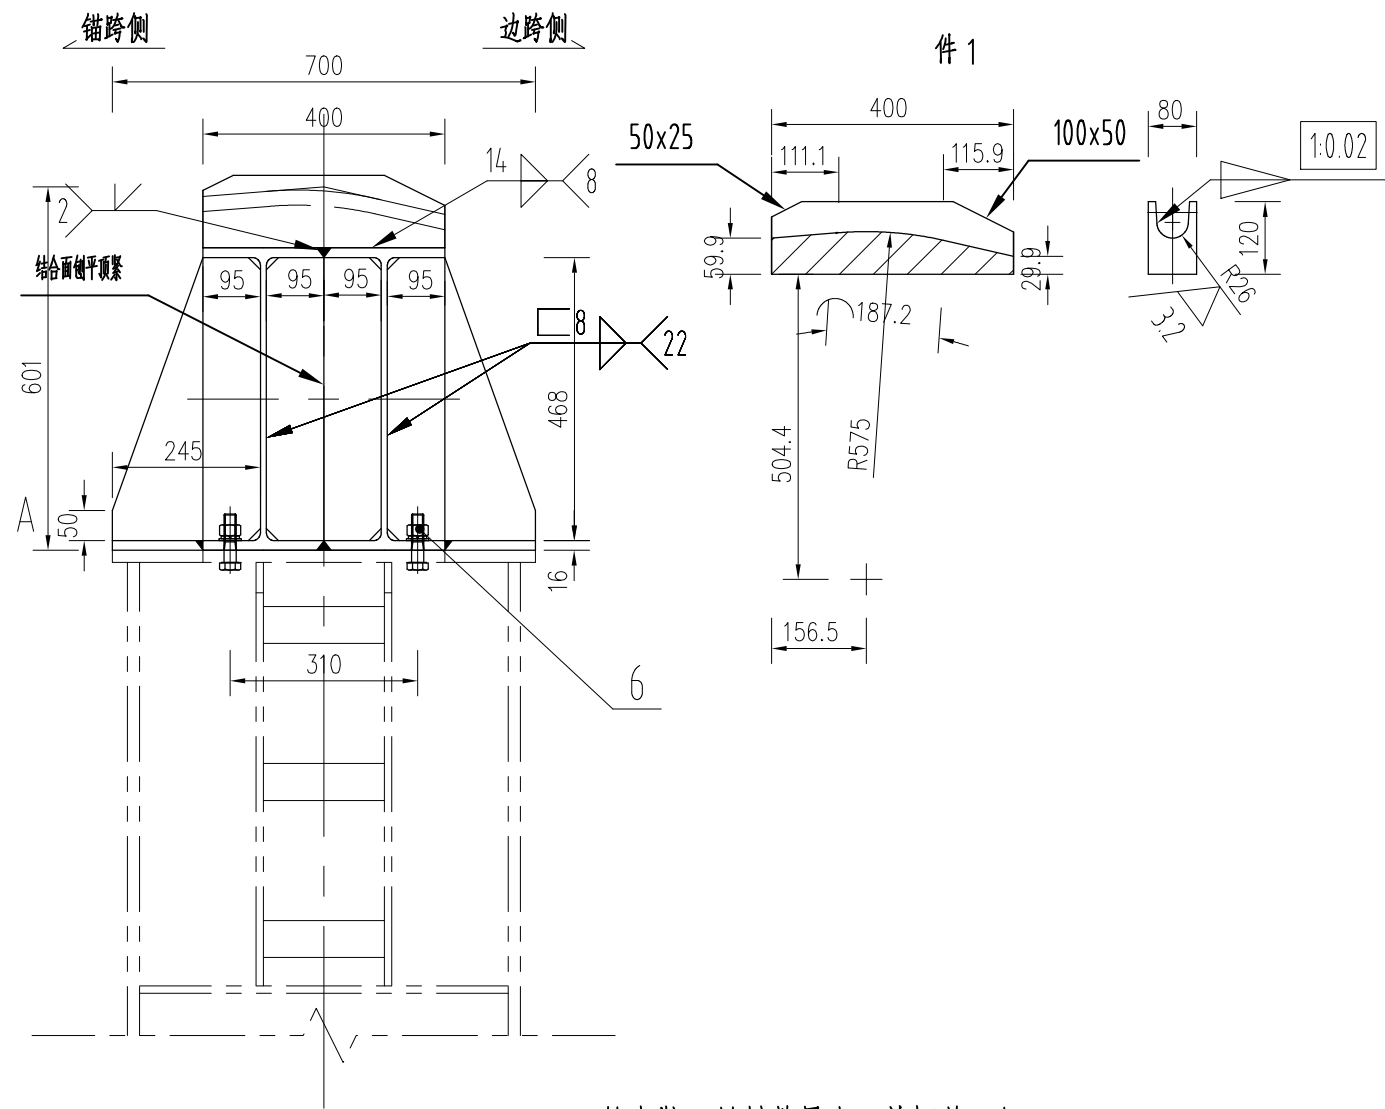
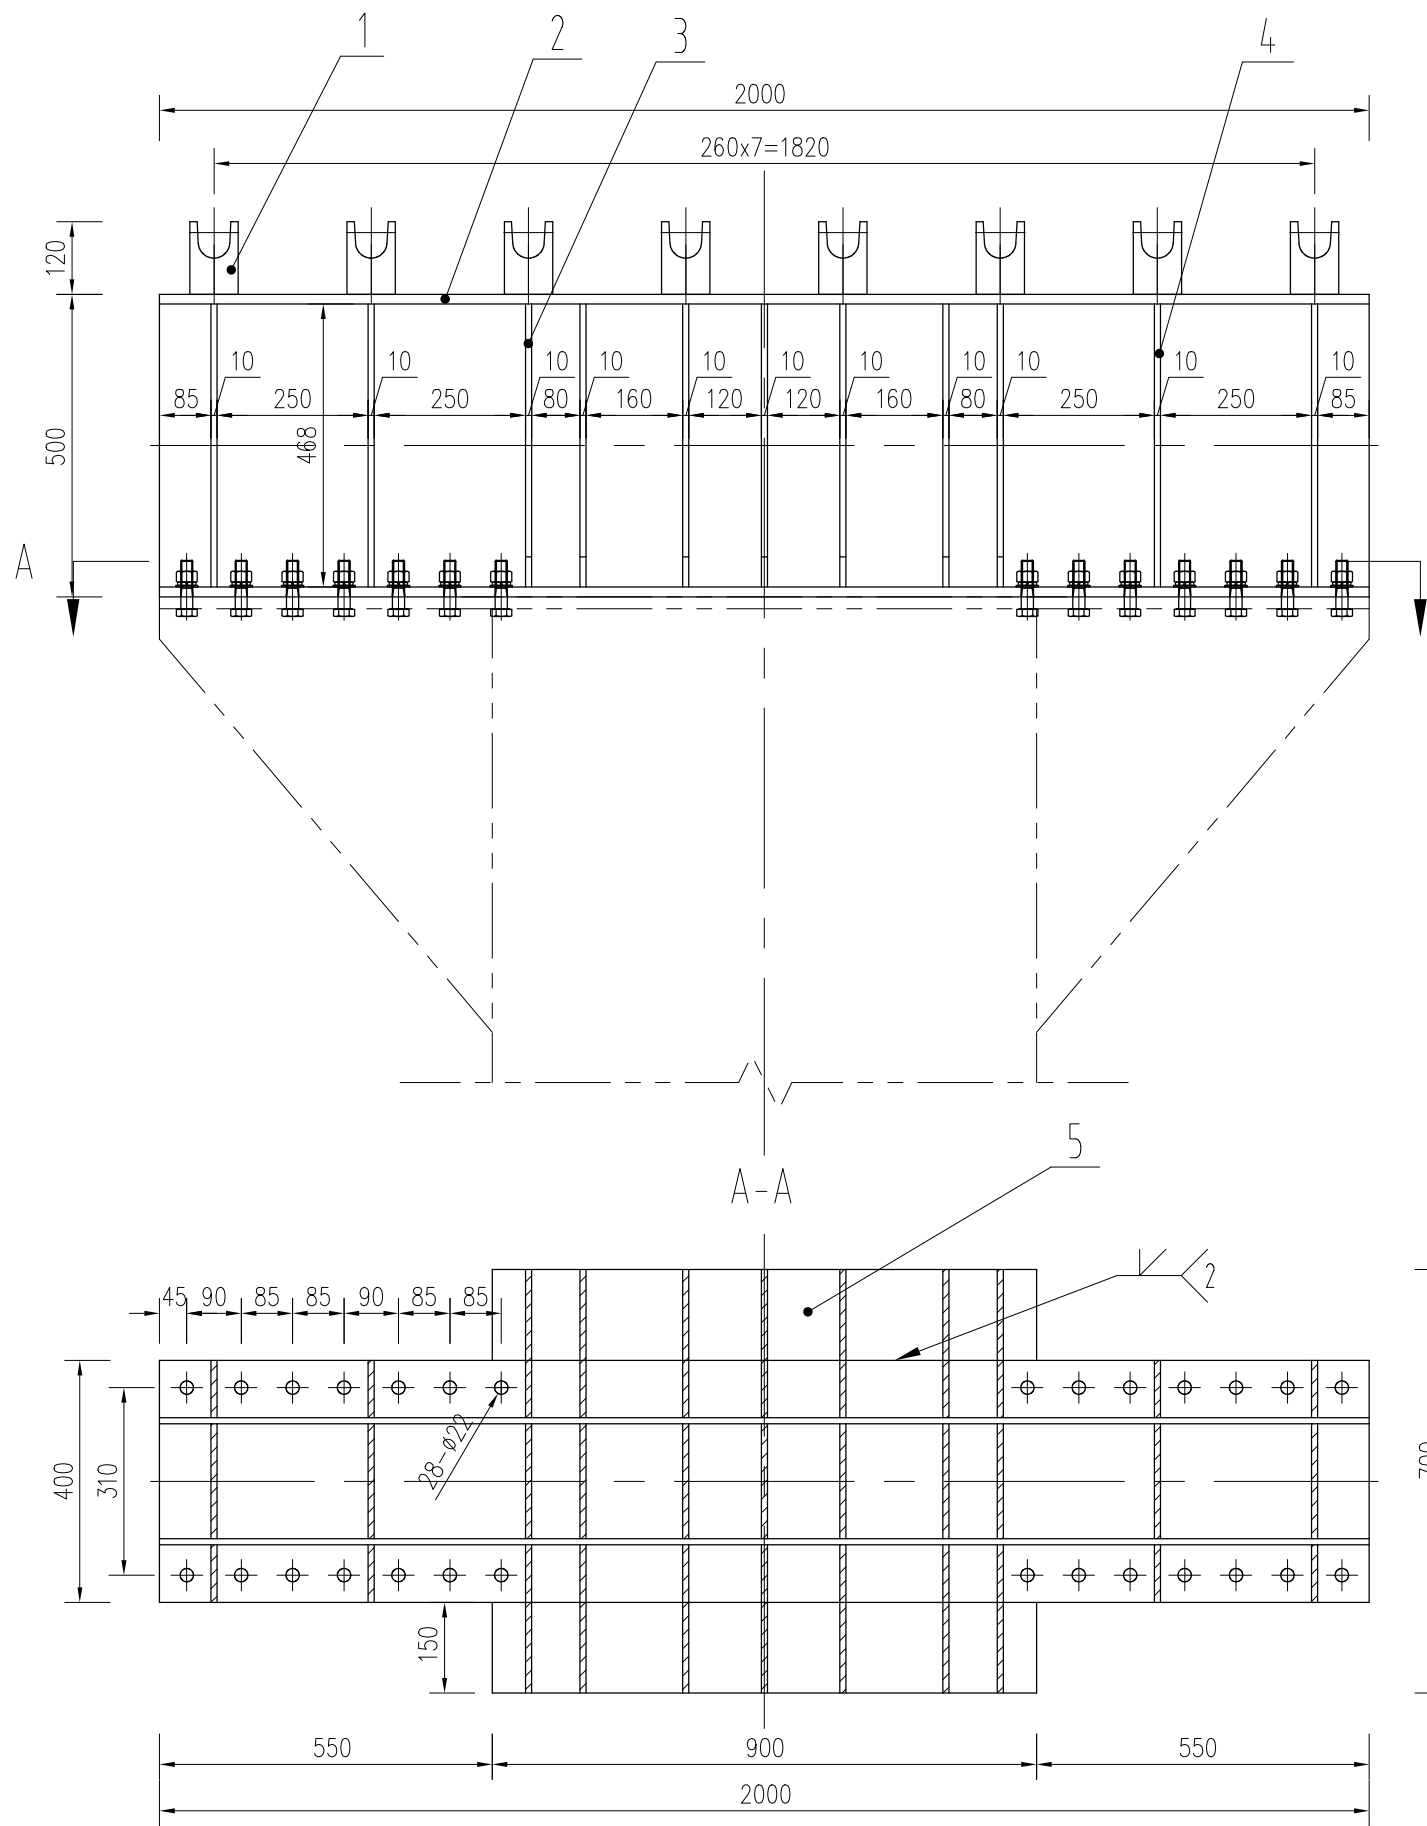


转索鞍一材料数量表 (单幅共2套)

编号	名称	规格	材质	数量	单重(kg)	合计(kg)
1	转索鞍一鞍座	□400x120x80	Q355B	8	20.73	165.84
2	分配梁	HN500x200x10x16	Q355B	2	176.20	352.40
3	加劲板1	□468x245x10	Q355B	14	6.43	90.02
4	加劲板2	□468x95x10	Q355B	30	3.49	104.70
5	加宽连接板	□900x150x16	Q355B	2	16.95	33.90
6	螺栓副	M20x80		28		
合计(kg)				746.86		

说明:

1. 本图尺寸以mm为单位。
2. 所有板件加工前矫正处理。
3. 所有零件锐角倒钝; 加劲板未注倒角C20。
4. 件1钢丝绳两出口端倒圆角R5。
5. 所有焊接要求连续满焊; 坡口焊缝要求全熔透, 质量等级为一级; 其余焊缝质量等级为二级及以上。

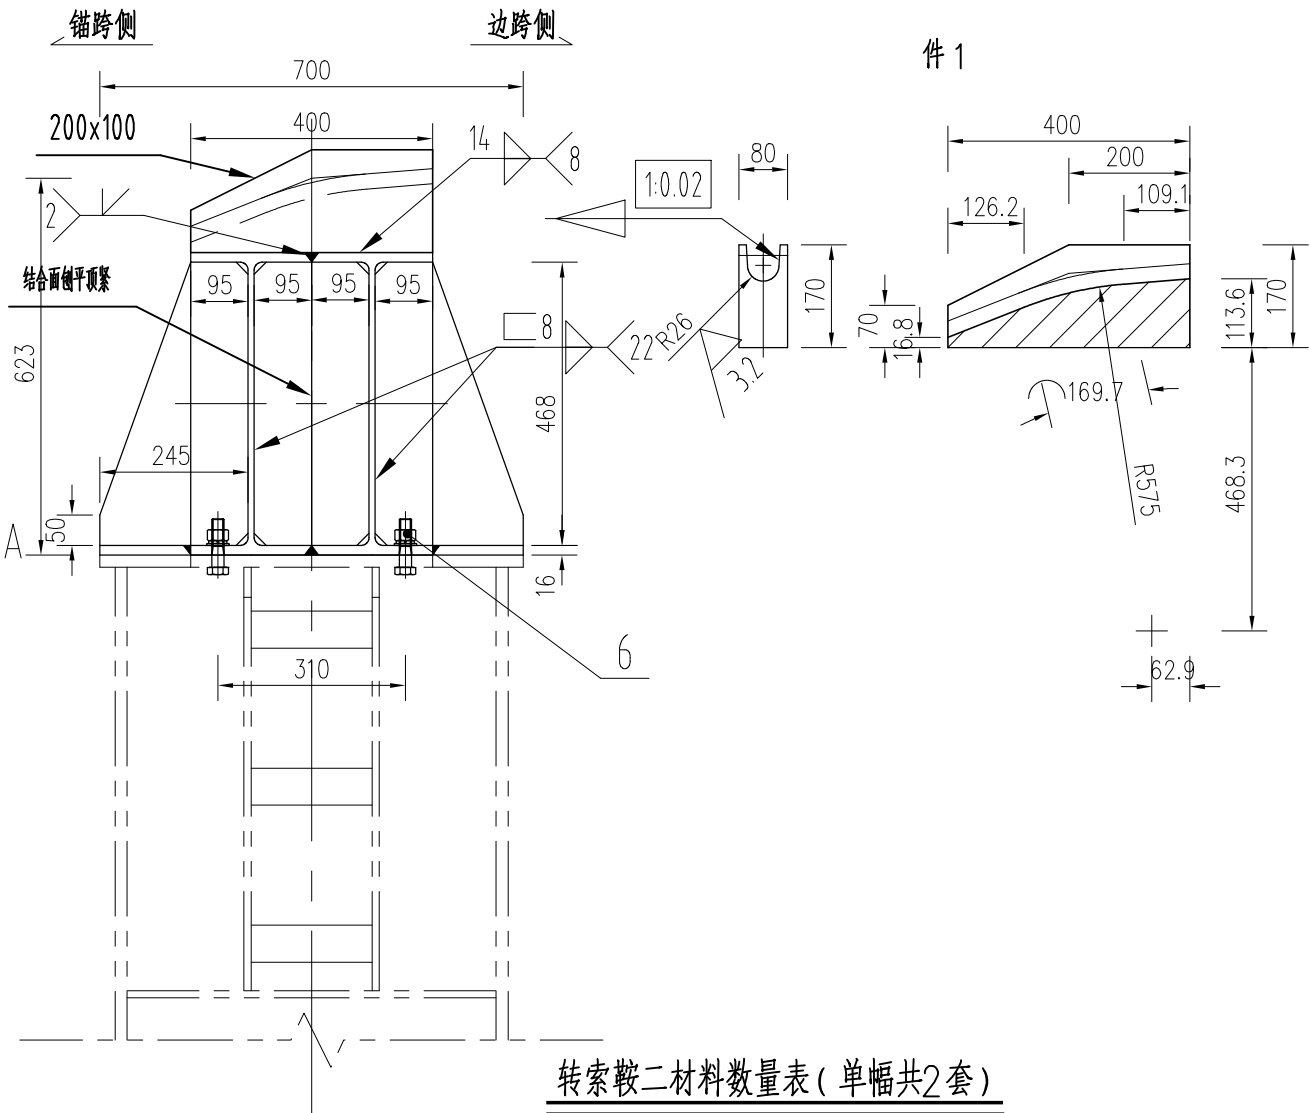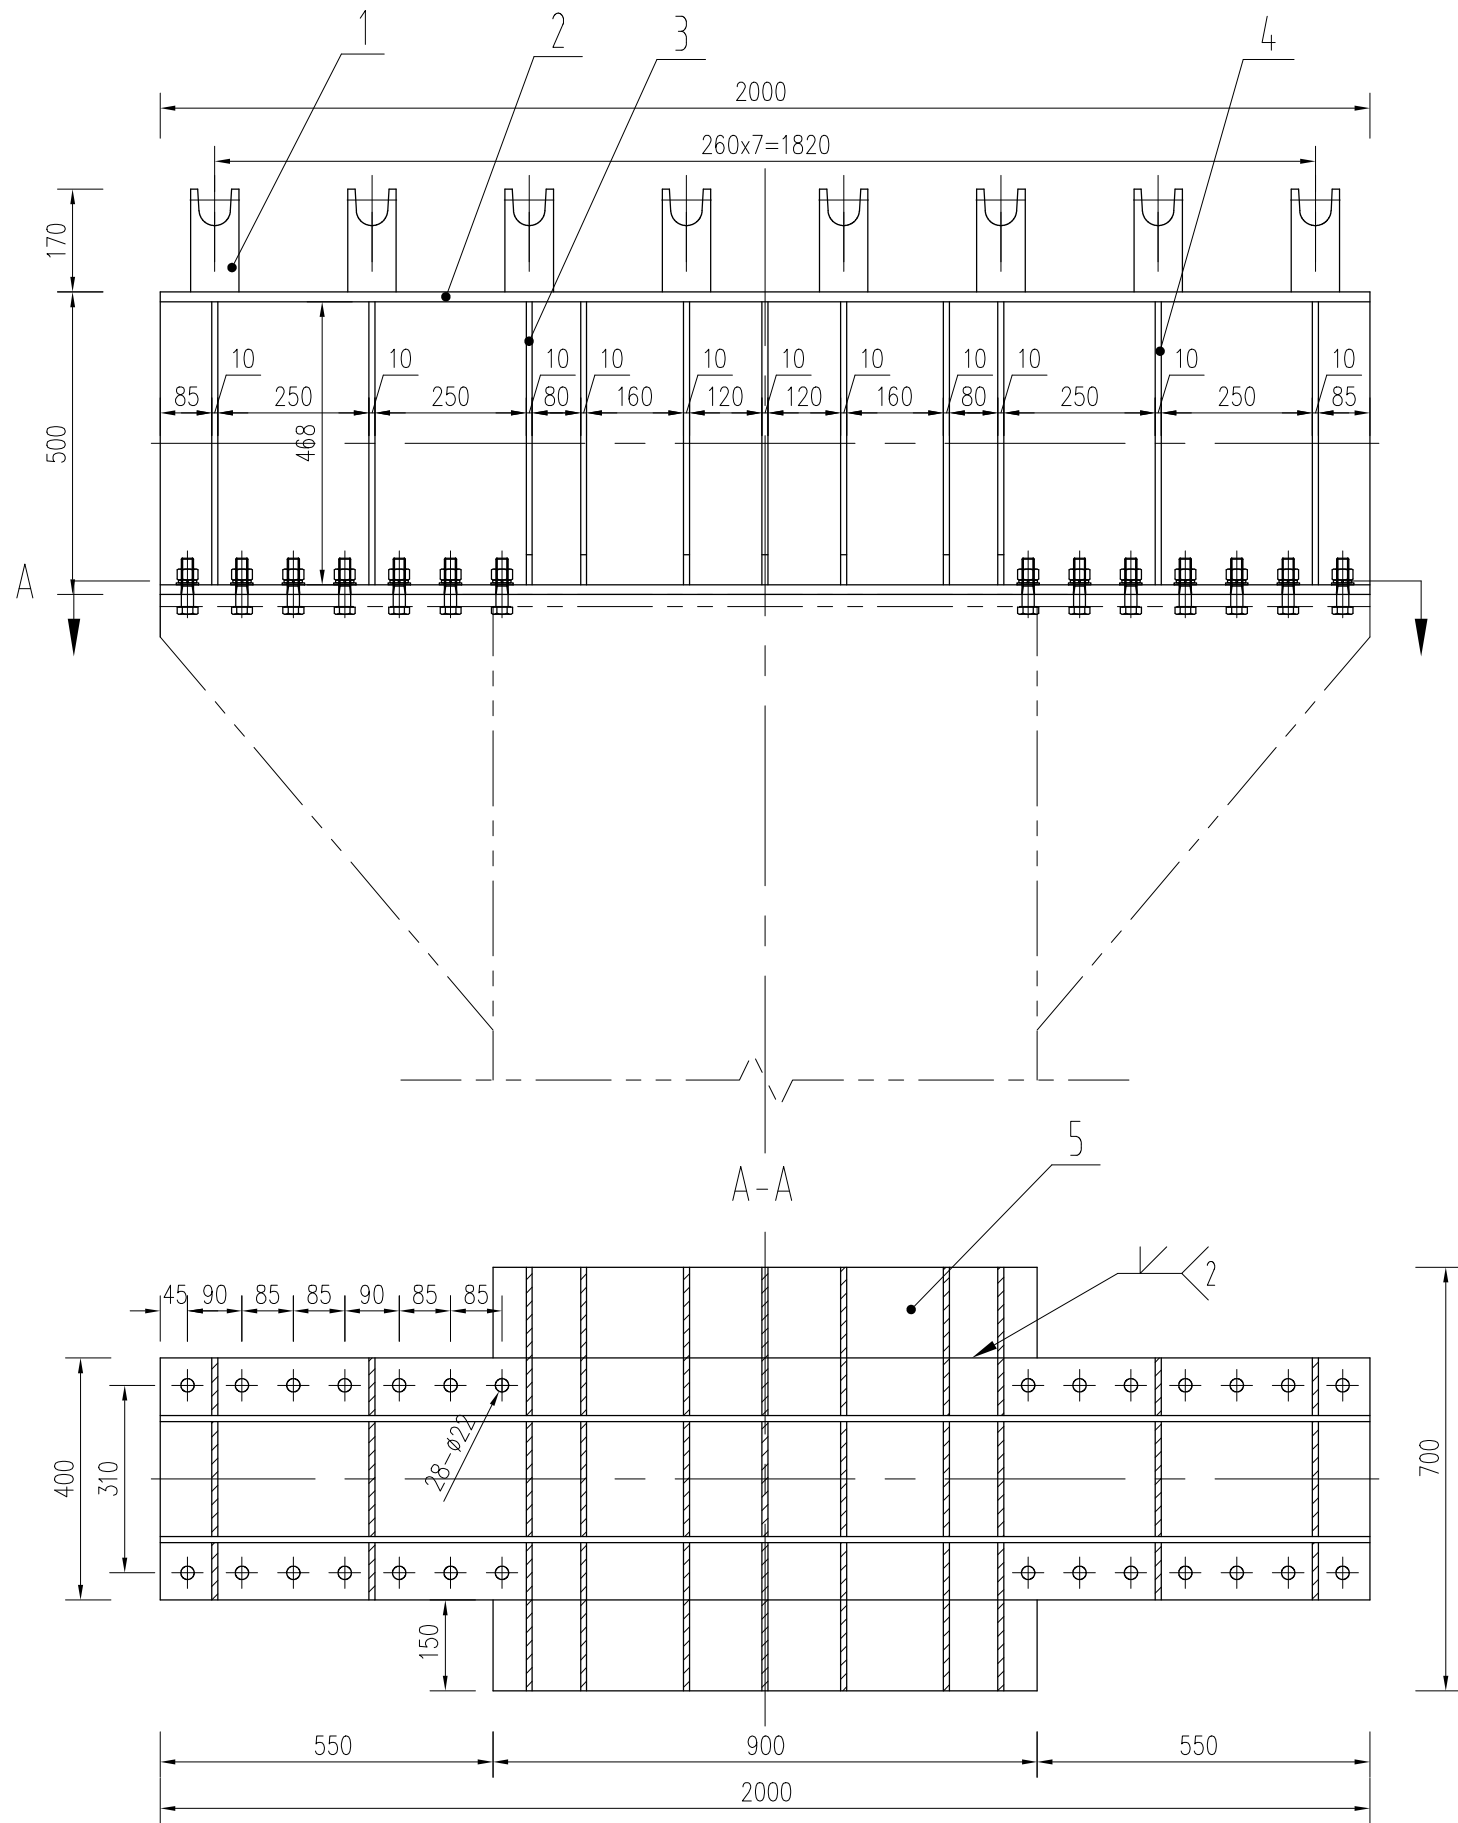


转索鞍二材料数量表 (单幅共2套)

编号	名称	规格	材质	数量	单重 (kg)	合计 (kg)
1	转索鞍二鞍座	□400x170x80	Q355B	8	26.64	213.12
2	分配梁	HN500x200x10x16	Q355B	2	176.20	352.40
3	加劲板1	□468x245x10	Q355B	14	6.43	90.02
4	加劲板2	□468x95x10	Q355B	26	3.49	90.74
5	加宽连接板	□900x150x16	Q355B	2	16.95	33.90
6	螺栓副	M20x80		28		
合计 (kg)				780.18		

说明:


1. 本图尺寸以mm为单位。
2. 所有板件加工前矫正处理。
3. 所有零件锐角倒钝; 加劲板未注倒角C20。
4. 件1钢丝绳两出口端倒圆R5。
5. 所有焊接要求连续满焊; 坡口焊缝要求全熔透, 质量等级为一级; 其余焊缝质量等级为二级及以上。

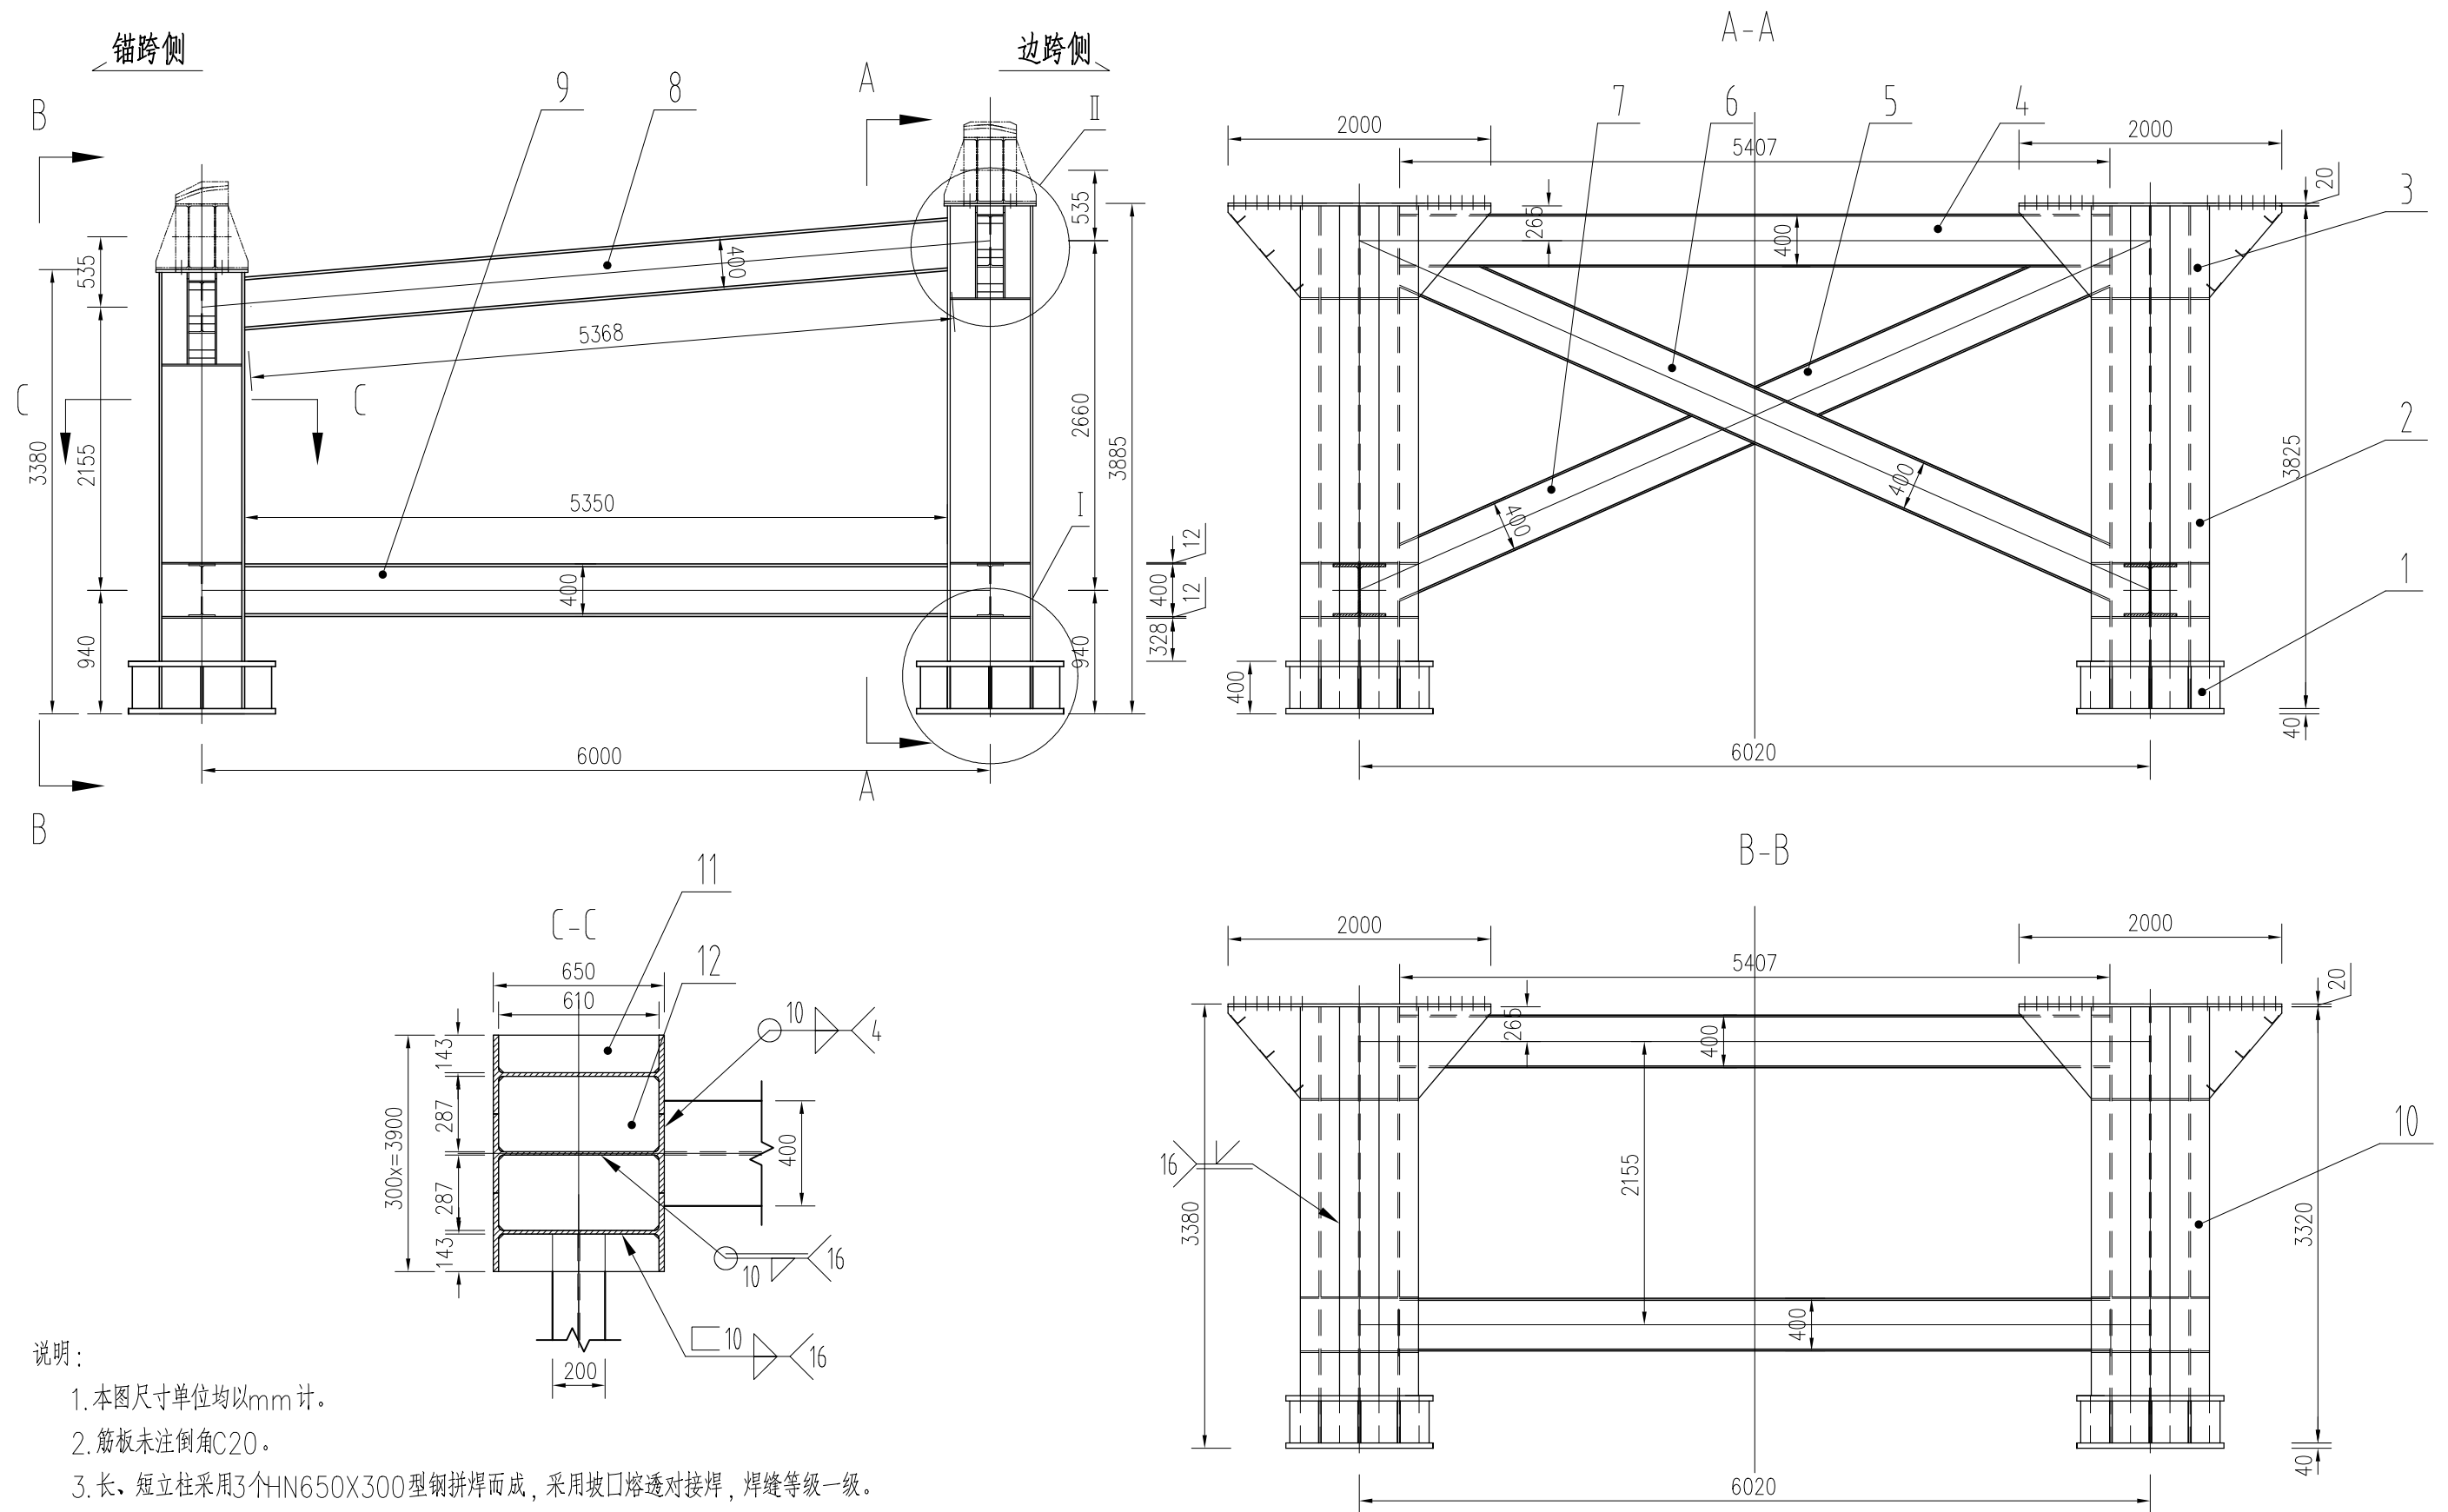


说明:

1. 本图尺寸单位均以mm计。
2. 筋板未注倒角C20。
3. 长、短立柱采用3个HN650X300型钢拼焊而成,采用坡口熔透对接焊,焊缝等级一级。
4. 其余构件相交处均采用连续角焊缝,焊缝高度不下于0.8倍的板厚且不小于10mm,焊缝等级二级以上。有焊接条件的必须采用双面角焊缝。
5. 支架宜在厂内焊接成片,上、下纵联在安装现场进行对接焊。


剪刀撑1

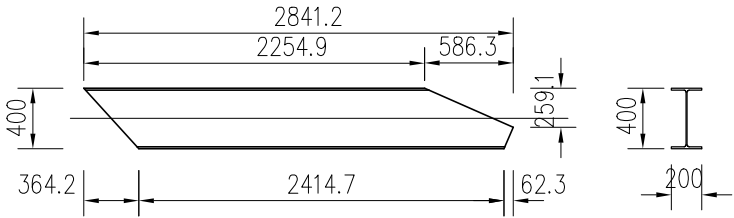


剪刀撑2

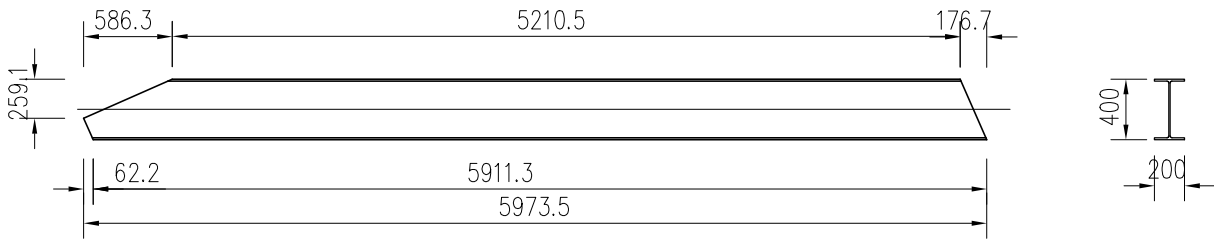

剪刀撑3

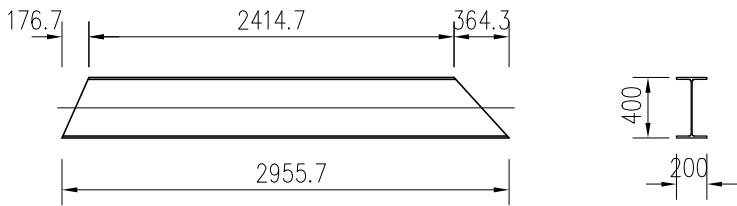

上纵联

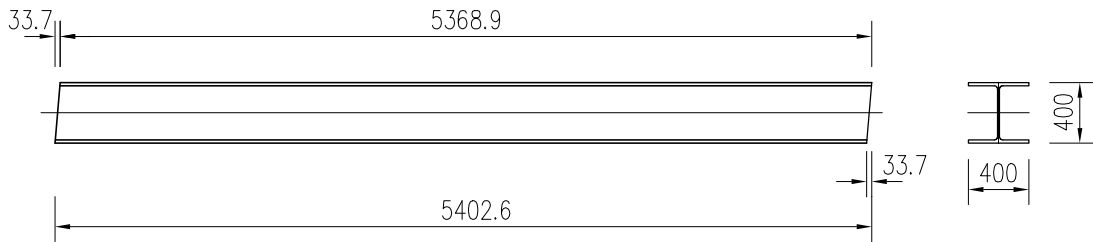




北锚转索鞍支架材料数量表 (单幅共1套)

编号	名称	规格	材质	数量	单重 (kg)	合计 (kg)	备注
1	柱脚结构	组焊件	Q355B	4	761.32	3045.28	见图MD2-17
2	长立柱	HN650x300x13x20长3825mm	Q355B	6	608.17	3649.02	
3	柱顶结构	组焊件	Q355B	4	336.52	1346.08	见图MD2-18
4	横 联	HN400x200x8x13长5407mm	Q355B	3	353.55	1060.65	
5	剪刀撑1	HN400x200x8x13长2841mm	Q355B	1	181.68	181.68	
6	剪刀撑2	HN400x200x8x13长5974mm	Q355B	1	386.51	386.51	
7	剪刀撑3	HN400x200x8x13长2955mm	Q355B	1	193.25	193.25	
8	上纵联	HW400x400x13x21长5402mm	Q355B	2	929.14	1858.28	
9	下纵联	HW400x400x13x21长5350mm	Q355B	2	920.20	1840.40	
10	短立柱	HN650x300x13x20长3320mm	Q355B	6	527.88	3167.28	
11	筋板1	□610x143x12	Q355B	16	8.21	131.36	
12	筋板2	□610x287x12	Q355B	16	16.43	262.88	
合计 (kg)		17122.67					

说明：

1. 本图尺寸单位均以mm计。

2. 各杆件采用冷切割方式下料。

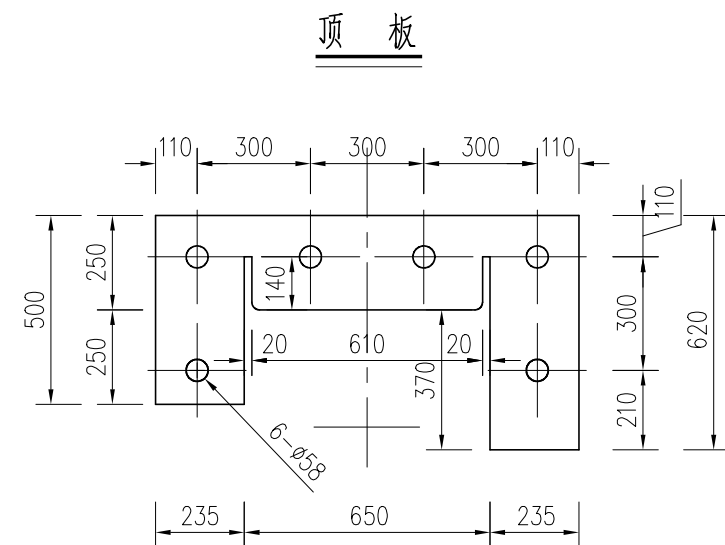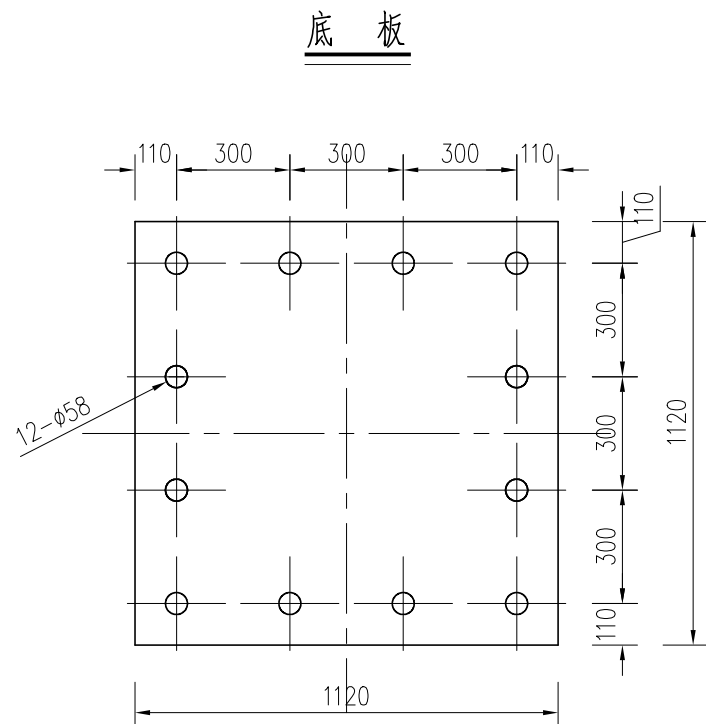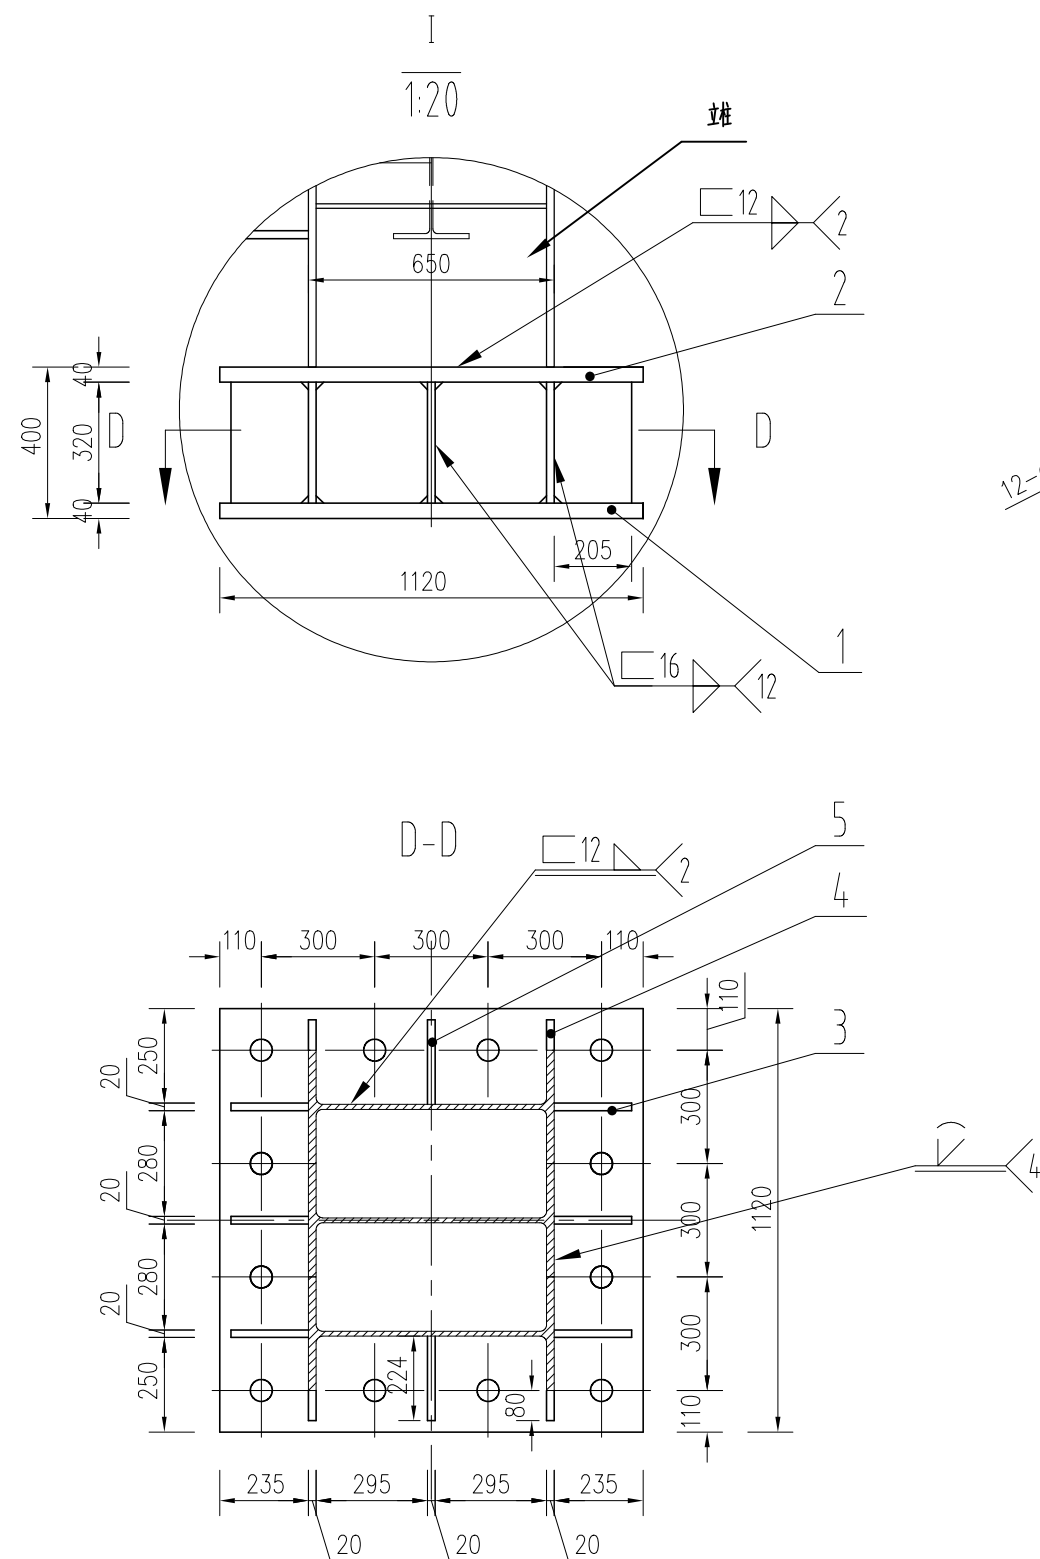


转索鞍支架柱脚材料数量表 (单幅共8套)


编号	名称	规格	材质	数量	单重(kg)	合计(kg)
1	底板	□1120x1120x40	Q355B	1	393.80	393.80
2	顶板	□1120x560x40	Q355B	2	133.60	267.20
3	纵肋板	□320x205x20	Q355B	6	10.29	61.74
4	横肋板1	□320x80x20	Q355B	4	4.02	16.08
5	横肋板2	□320x224x20	Q355B	2	11.25	22.50
合计(kg)		761.32				

说明:

1. 本图尺寸单位均以mm计。
2. 肋板未注倒角C20。
3. 两块顶板之间、顶板与立柱翼缘板连接处、底板与立柱翼缘板连接处采用坡口熔透对接焊，焊缝等级一级。
4. 其余构件相交处均采用连续角焊缝，焊缝高度不下于0.8倍的板厚且不小于10mm，焊缝等级二级以上。
有焊接条件的必须采用双面角焊缝。
5. 本图适用于南、北锚碇猫道转索鞍支架柱脚结构。

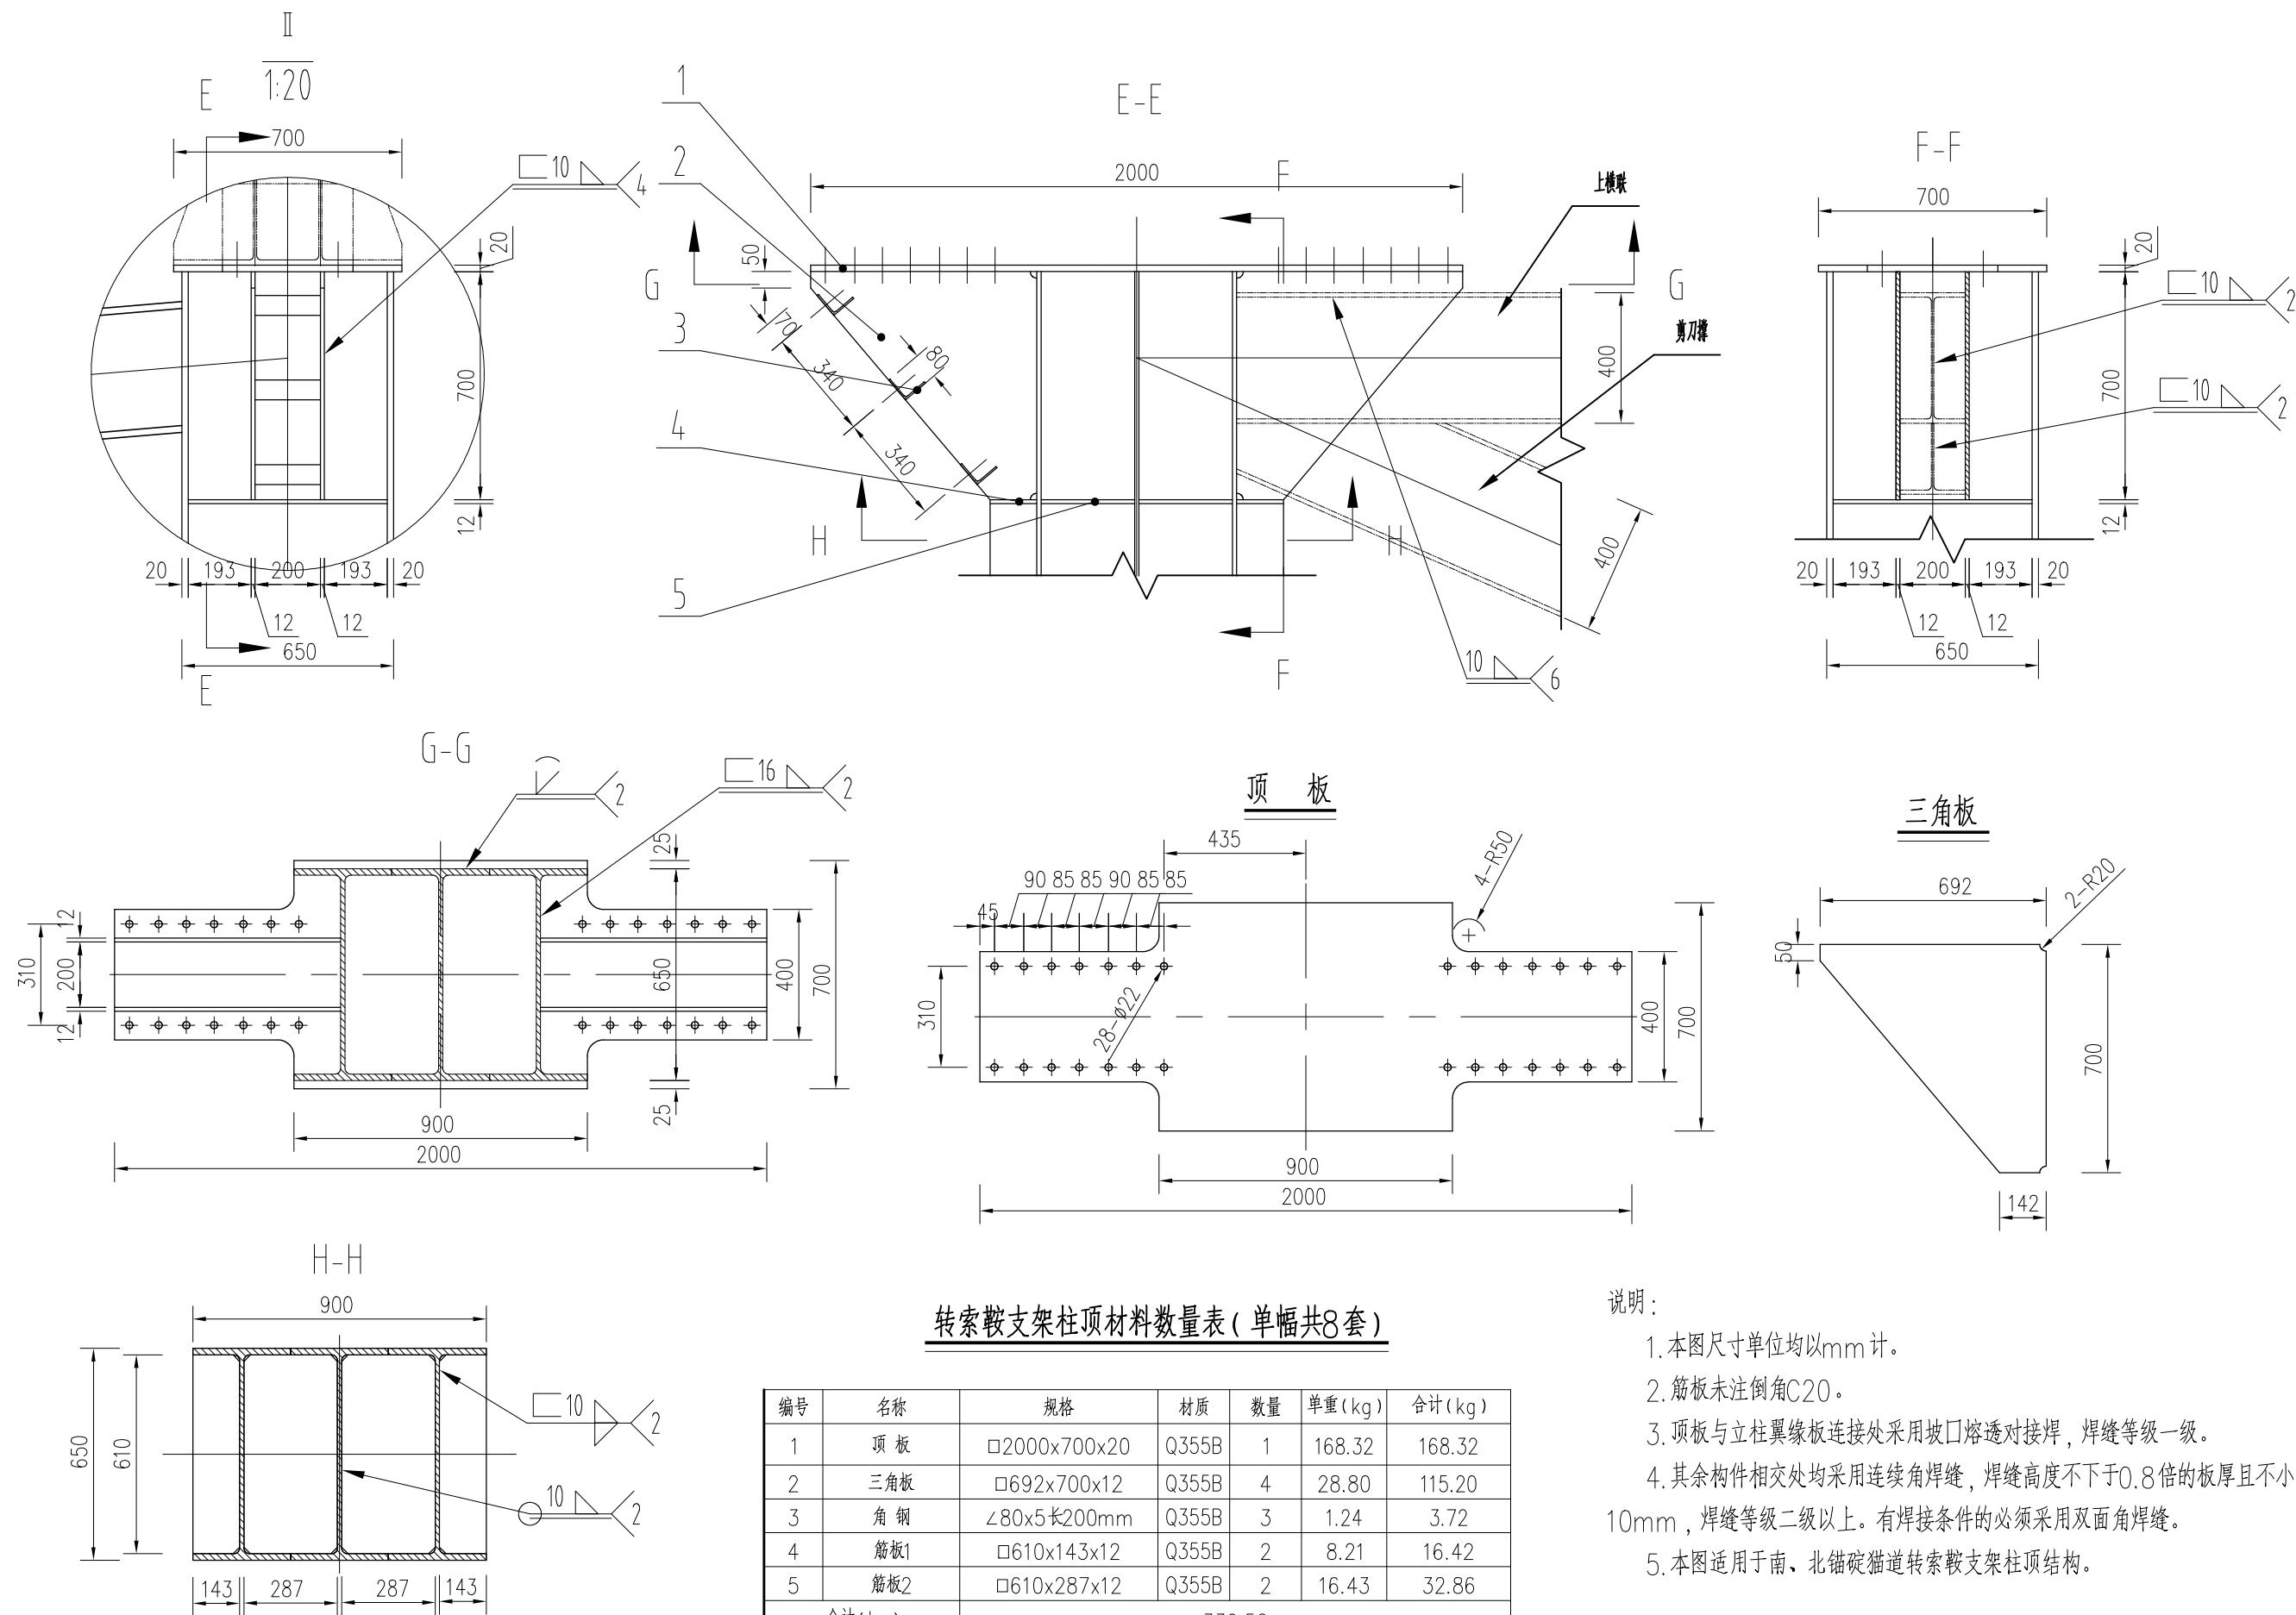


南锚碇转索鞍支架总体布置图

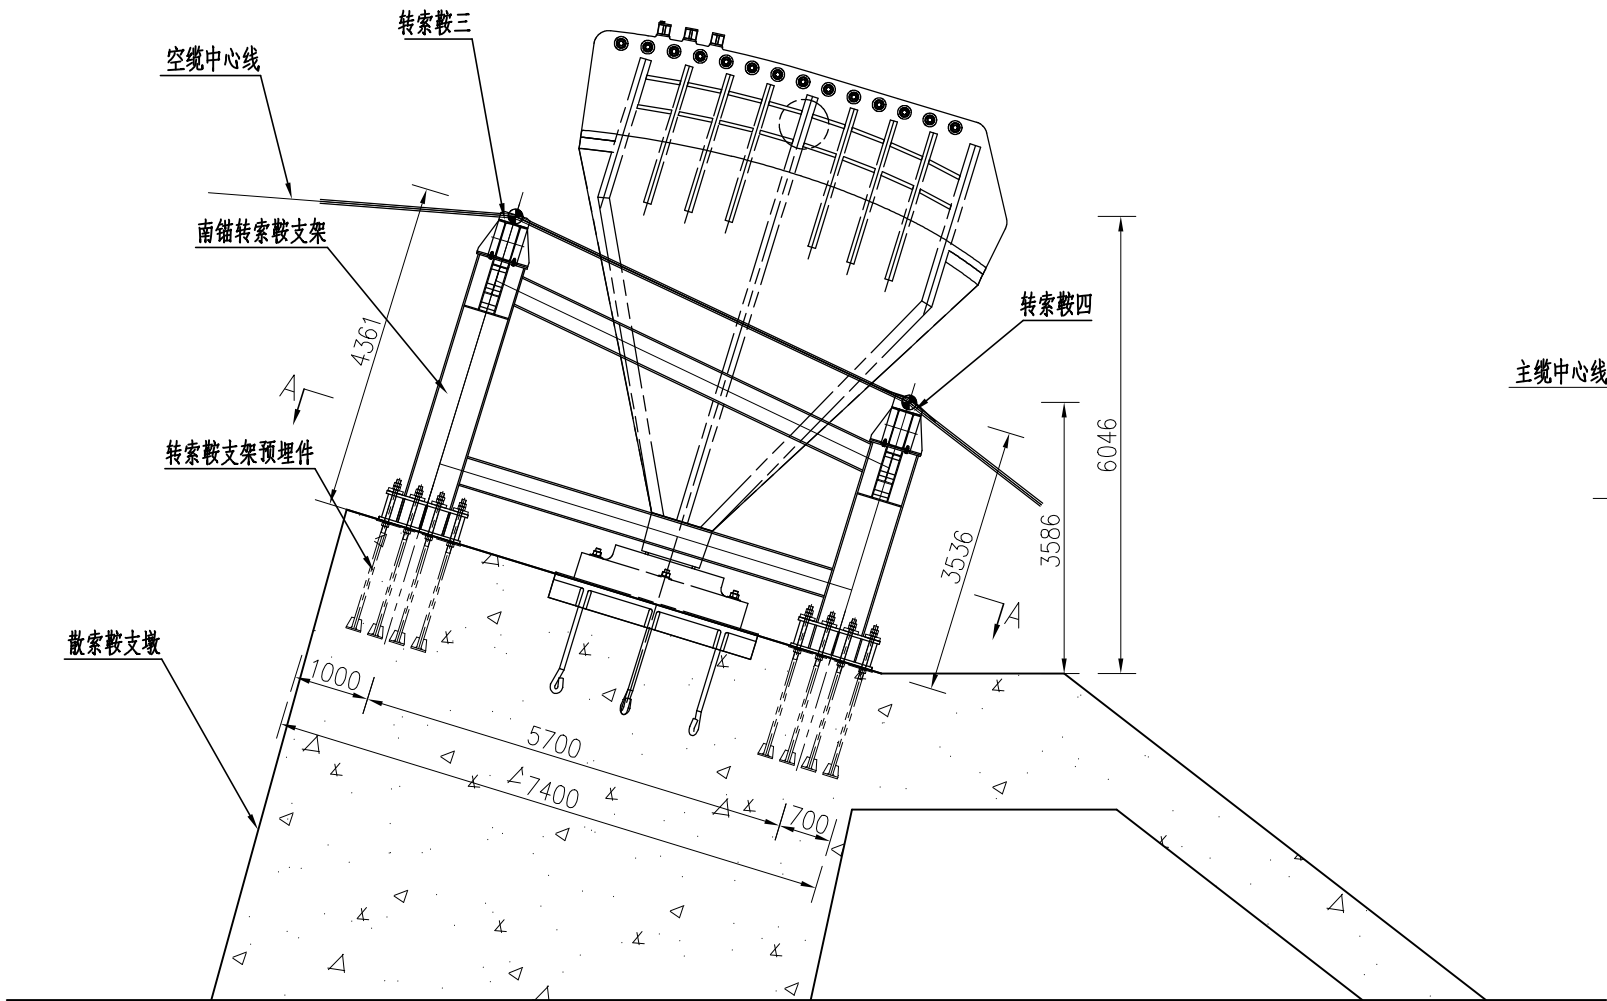



单幅材料数量表 (A7标共1套)

编号	名称	规格	材质	数量	单重(kg)	合计(kg)
1	转索鞍三	组焊件	Q355B	2	746.86	1493.72
2	转索鞍四	组焊件	Q355B	2	782.58	1565.16
3	南锚转索鞍支架	组焊件	Q355B	1	16370.47	16370.47
合计(kg)		19429.35				

A-A

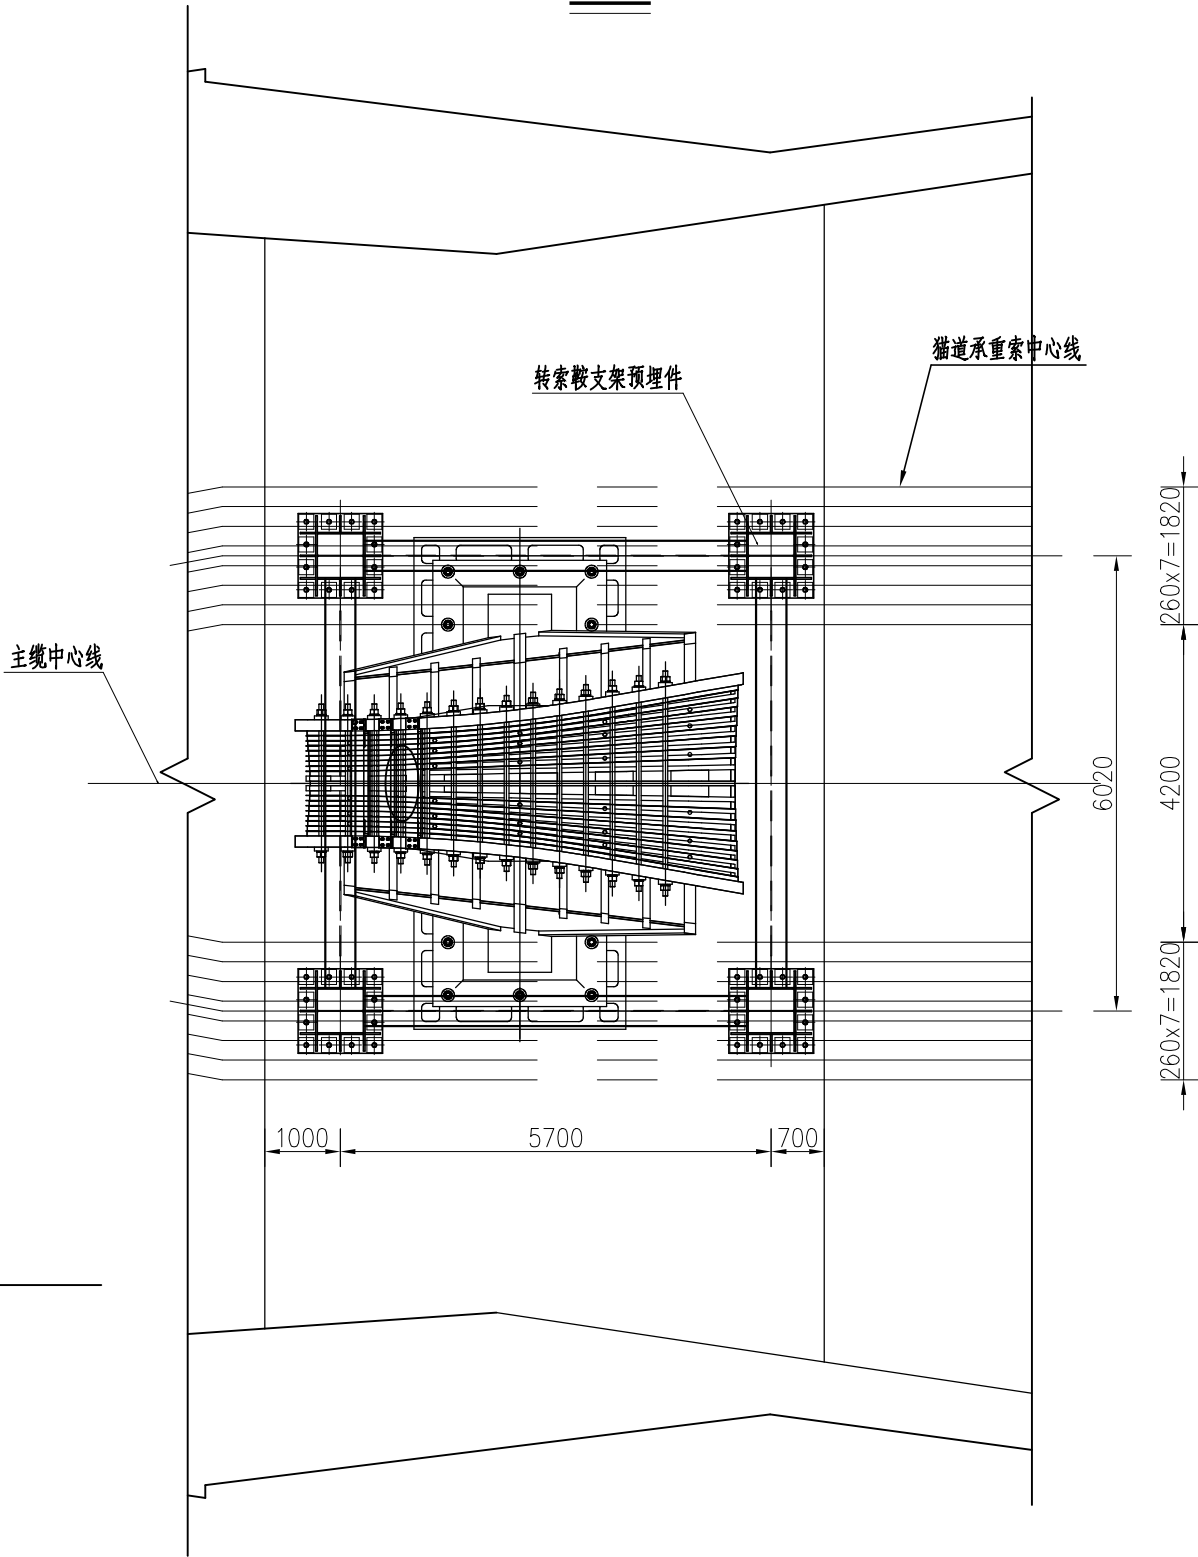



说明：
1. 本图尺寸单位均以mm计。

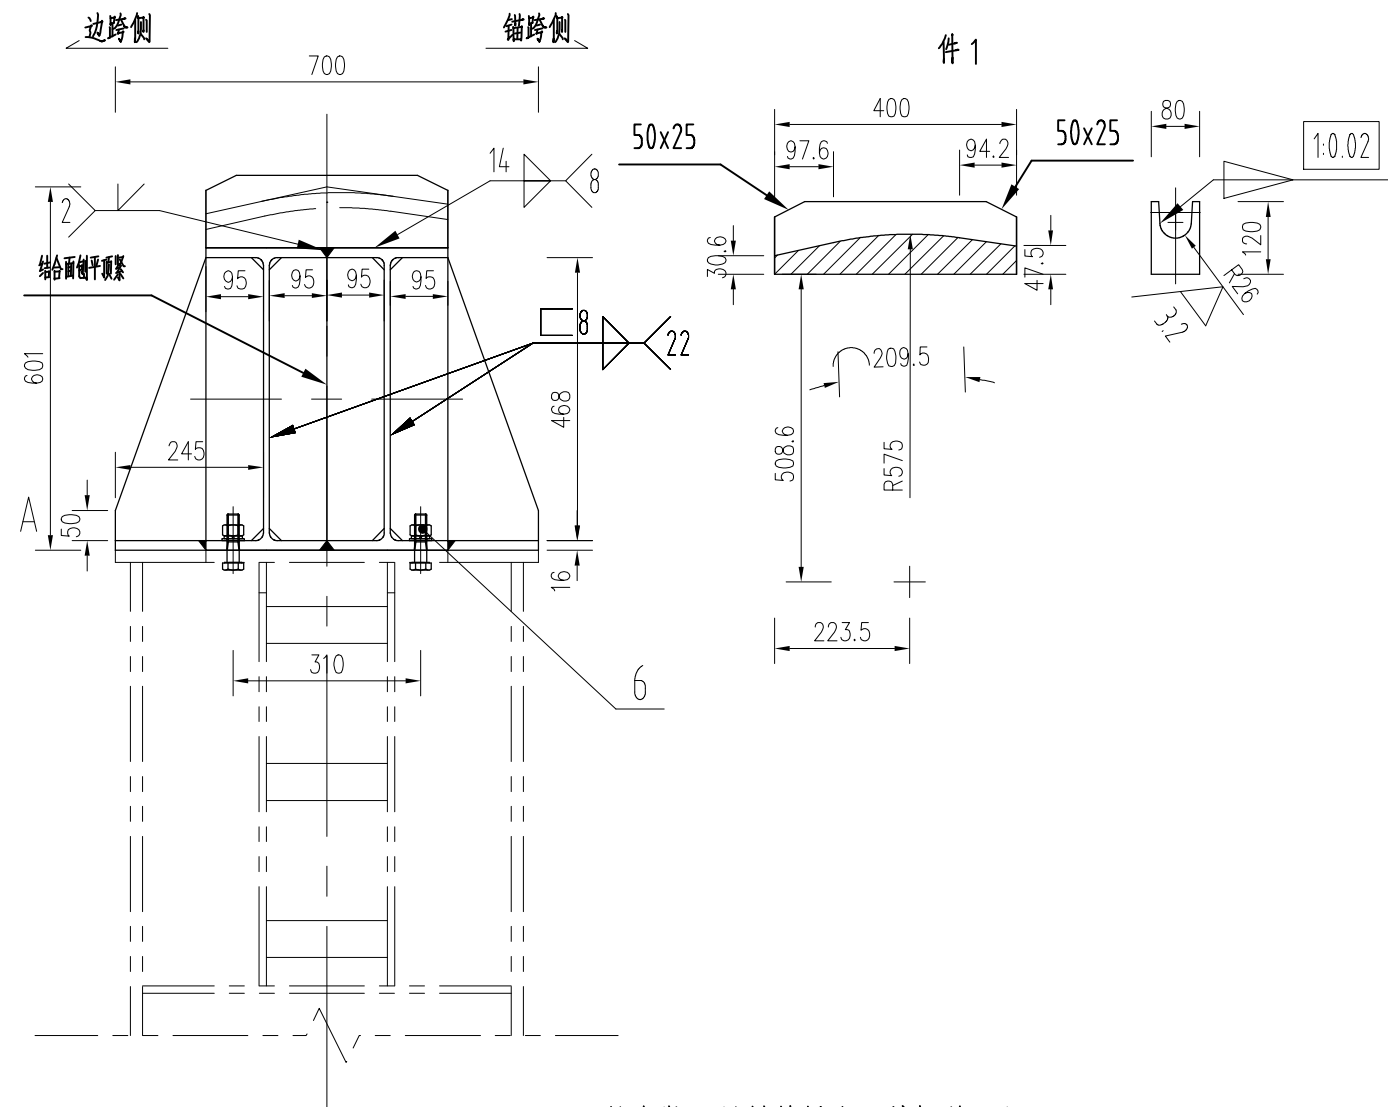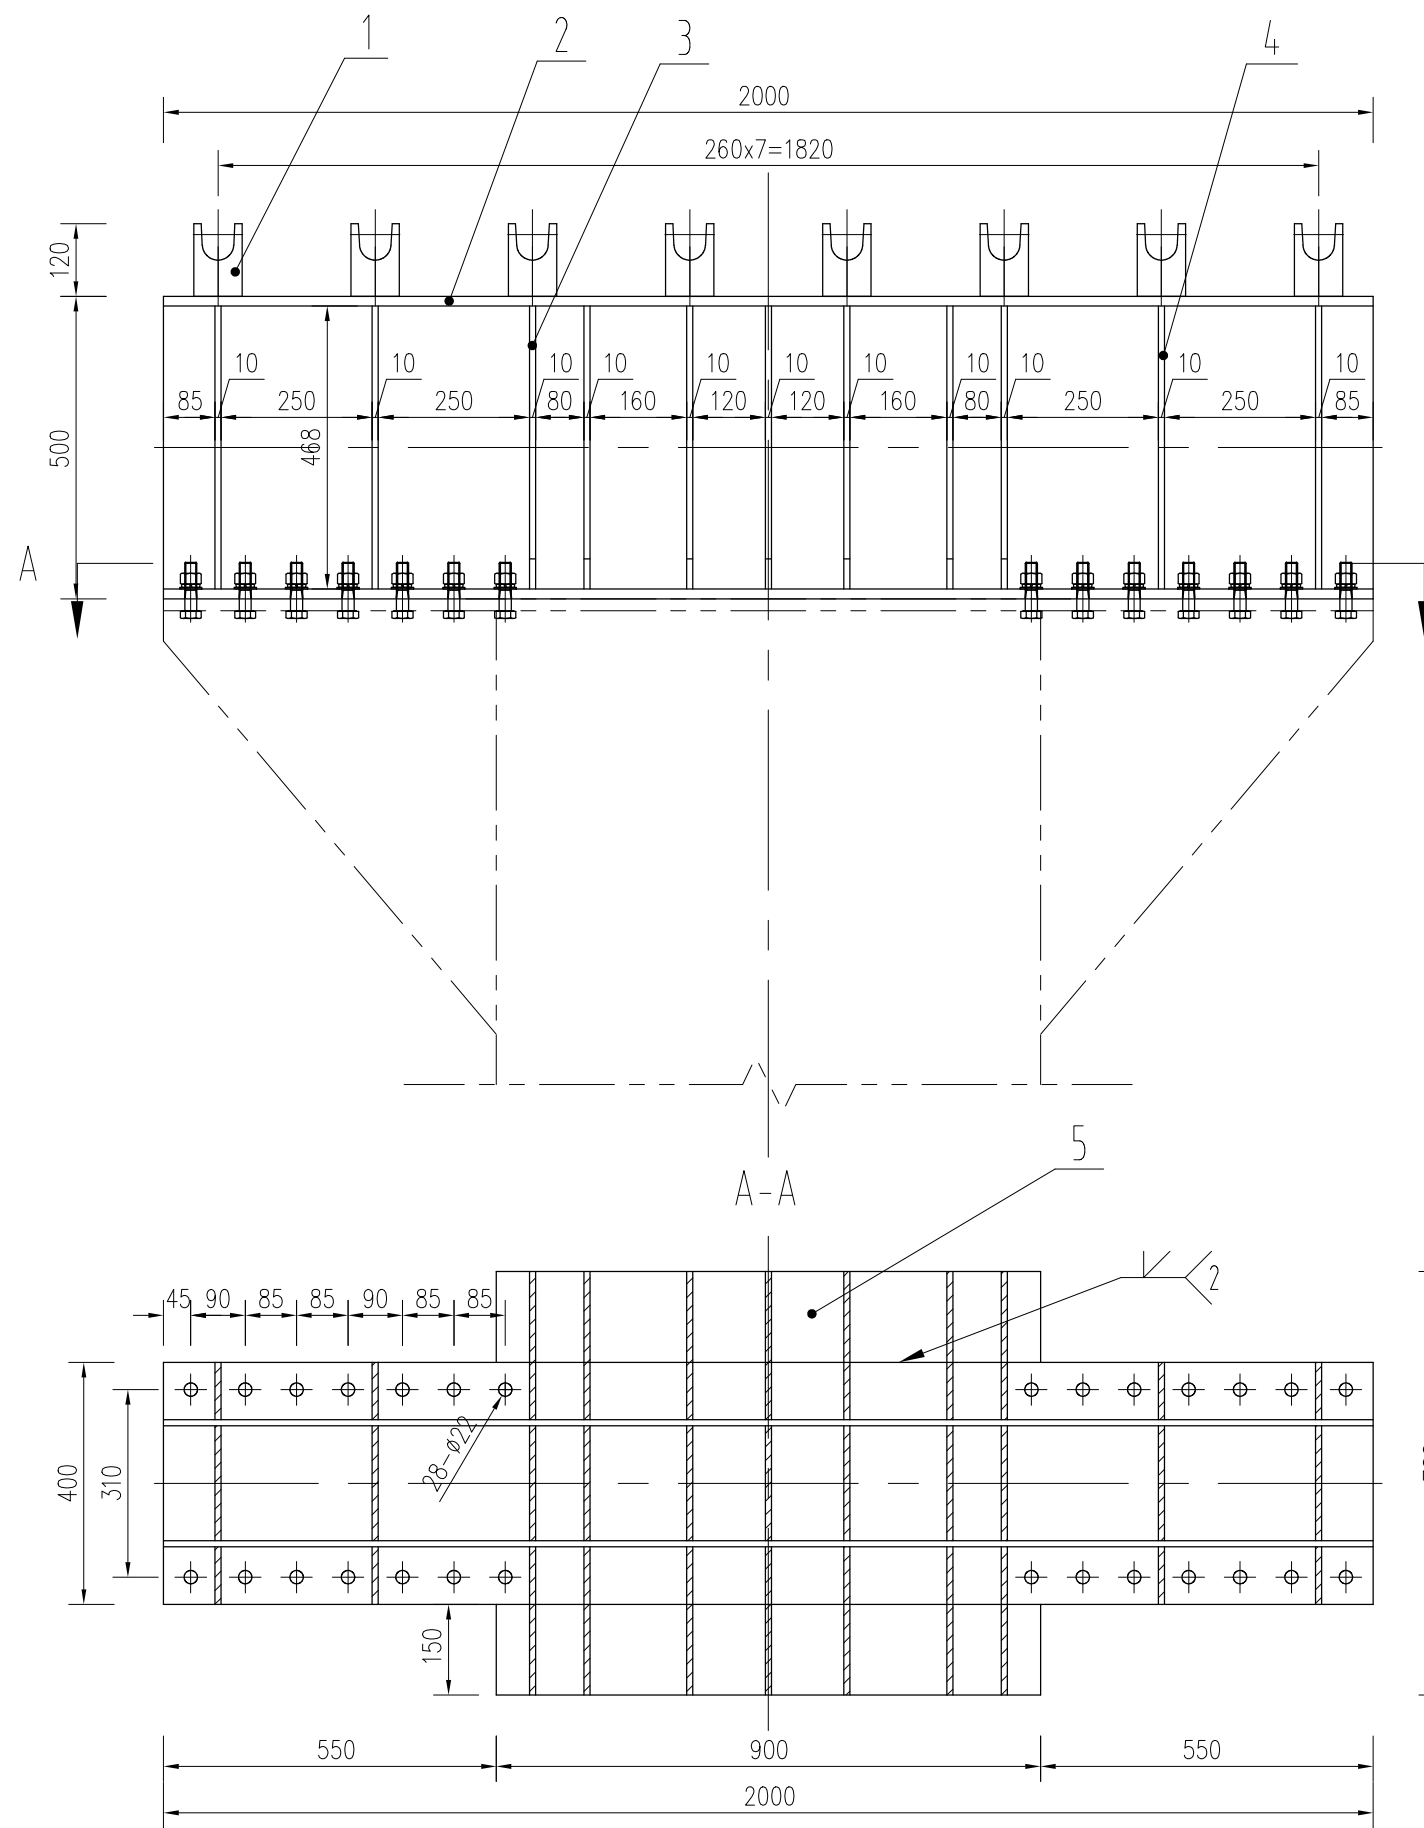

转索鞍三材料数量表 (单幅共2套)

编号	名称	规格	材质	数量	单重(kg)	合计(kg)
1	转索鞍三鞍座	□400x120x80	Q355B	8	20.73	165.84
2	分配梁	HN500x200x10x16	Q355B	2	176.20	352.40
3	加劲板1	□468x245x10	Q355B	14	6.43	90.02
4	加劲板2	□468x95x10	Q355B	30	3.49	104.70
5	加宽连接板	□900x150x16	Q355B	2	16.95	33.90
6	螺栓副	M20x80		28		
合计(kg)				746.86		

- 说明:
1. 本图尺寸以mm为单位。
 2. 所有板件加工前矫正处理。
 3. 所有零件锐角倒钝; 加劲板未注倒角C20。
 4. 件1 钢丝绳两出口端倒圆角R5。
 5. 所有焊接要求连续满焊; 坡口焊缝要求全熔透, 质量等级为一级; 其余焊缝质量等级为二级及以上。


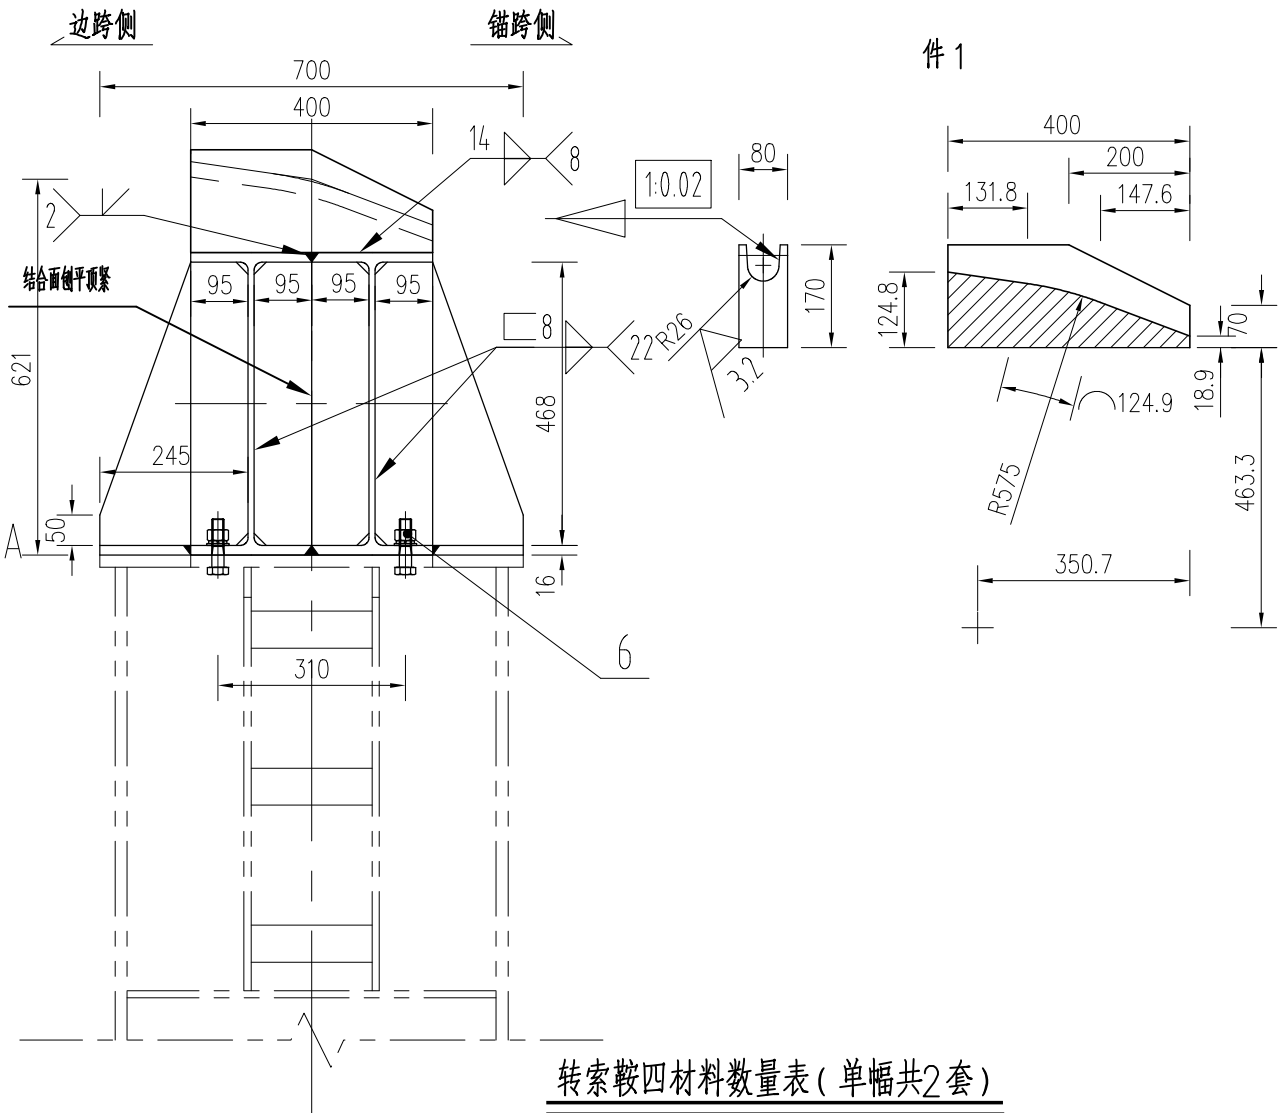
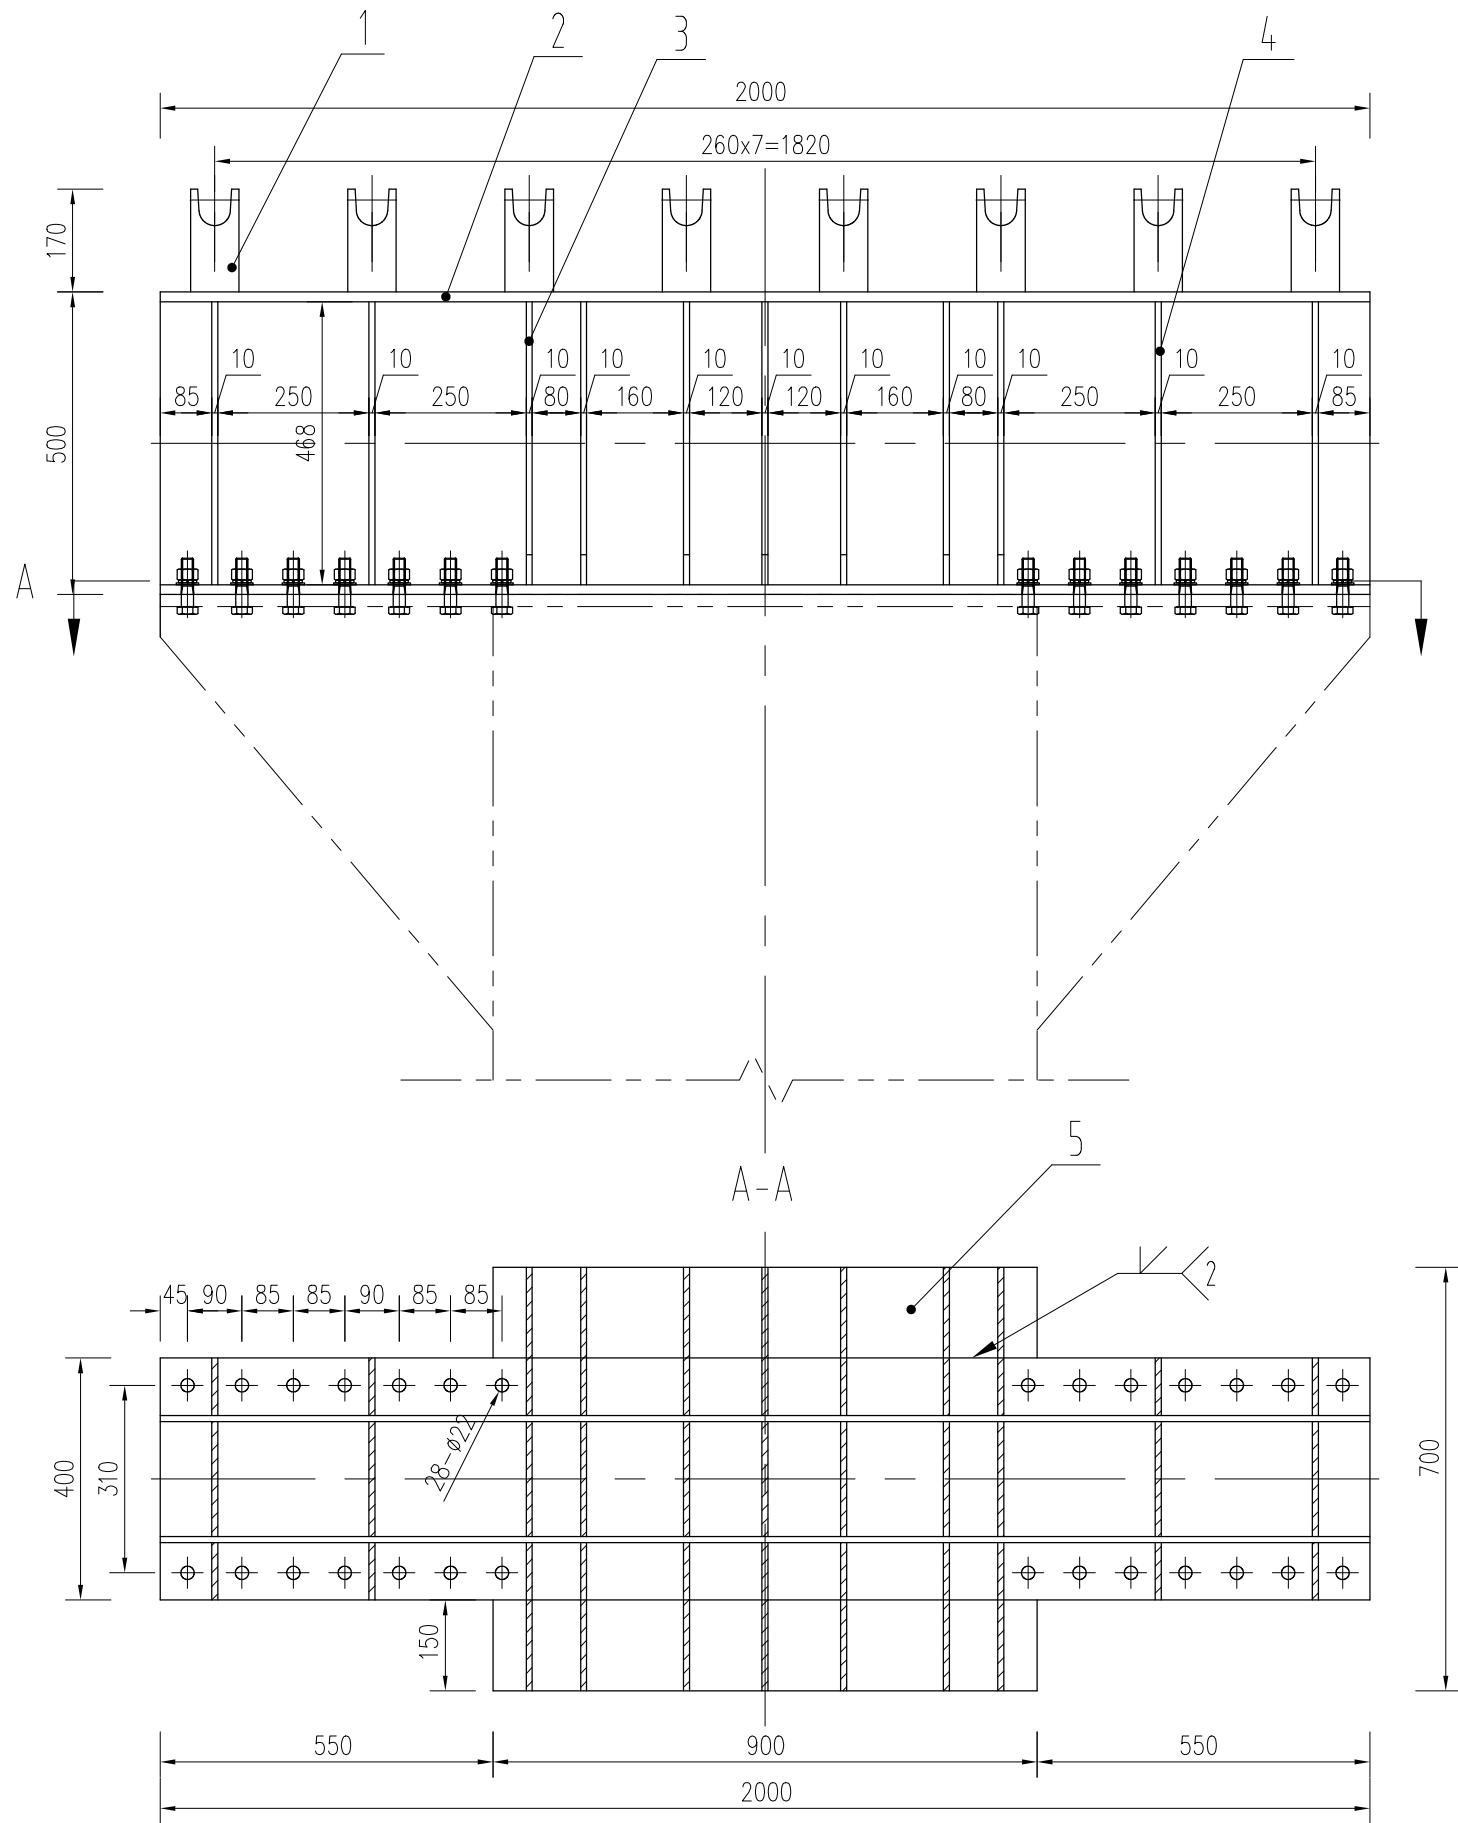


转索鞍四材料数量表 (单幅共2套)

编号	名称	规格	材质	数量	单重 (kg)	合计 (kg)
1	转索鞍四鞍座	□400x170x80	Q355B	8	26.94	215.52
2	分配梁	HN500x200x10x16	Q355B	2	176.20	352.40
3	加劲板1	□468x245x10	Q355B	14	6.43	90.02
4	加劲板2	□468x95x10	Q355B	26	3.49	90.74
5	加宽连接板	□900x150x16	Q355B	2	16.95	33.90
6	螺栓副	M20x80		28		
合计 (kg)				782.58		


说明:


1. 本图尺寸以mm为单位。
2. 所有板件加工前矫正处理。
3. 所有零件锐角倒钝; 加劲板未注倒角C20。
4. 件1 钢丝绳两出口端倒圆角R5。
5. 所有焊接要求连续满焊; 坡口焊缝要求全熔透, 质量等级为一级; 其余焊缝质量等级为二级及以上。

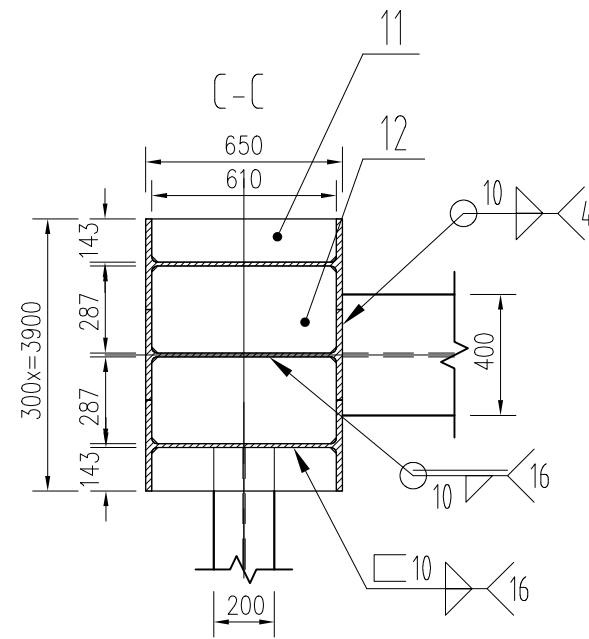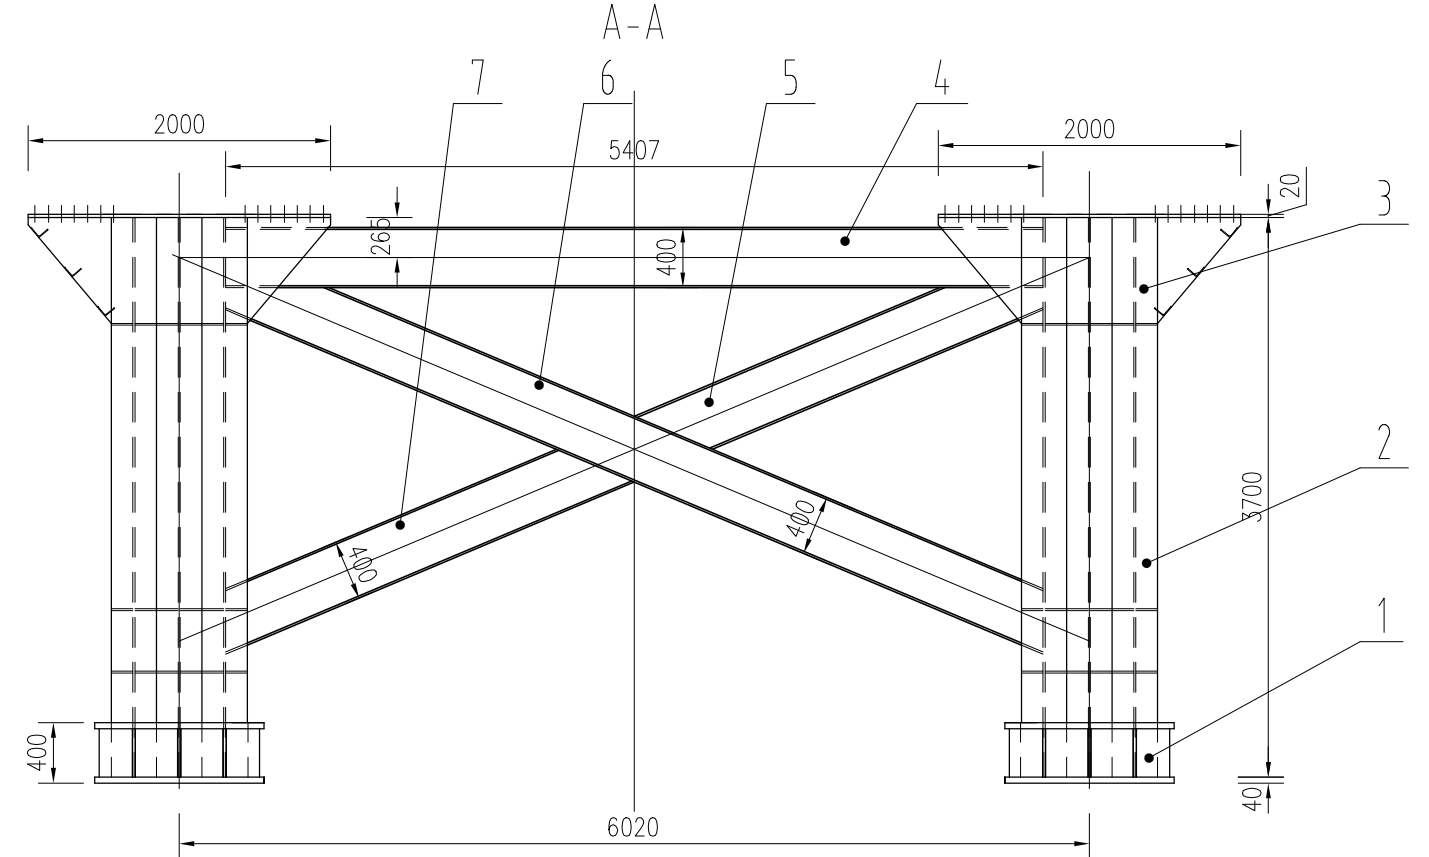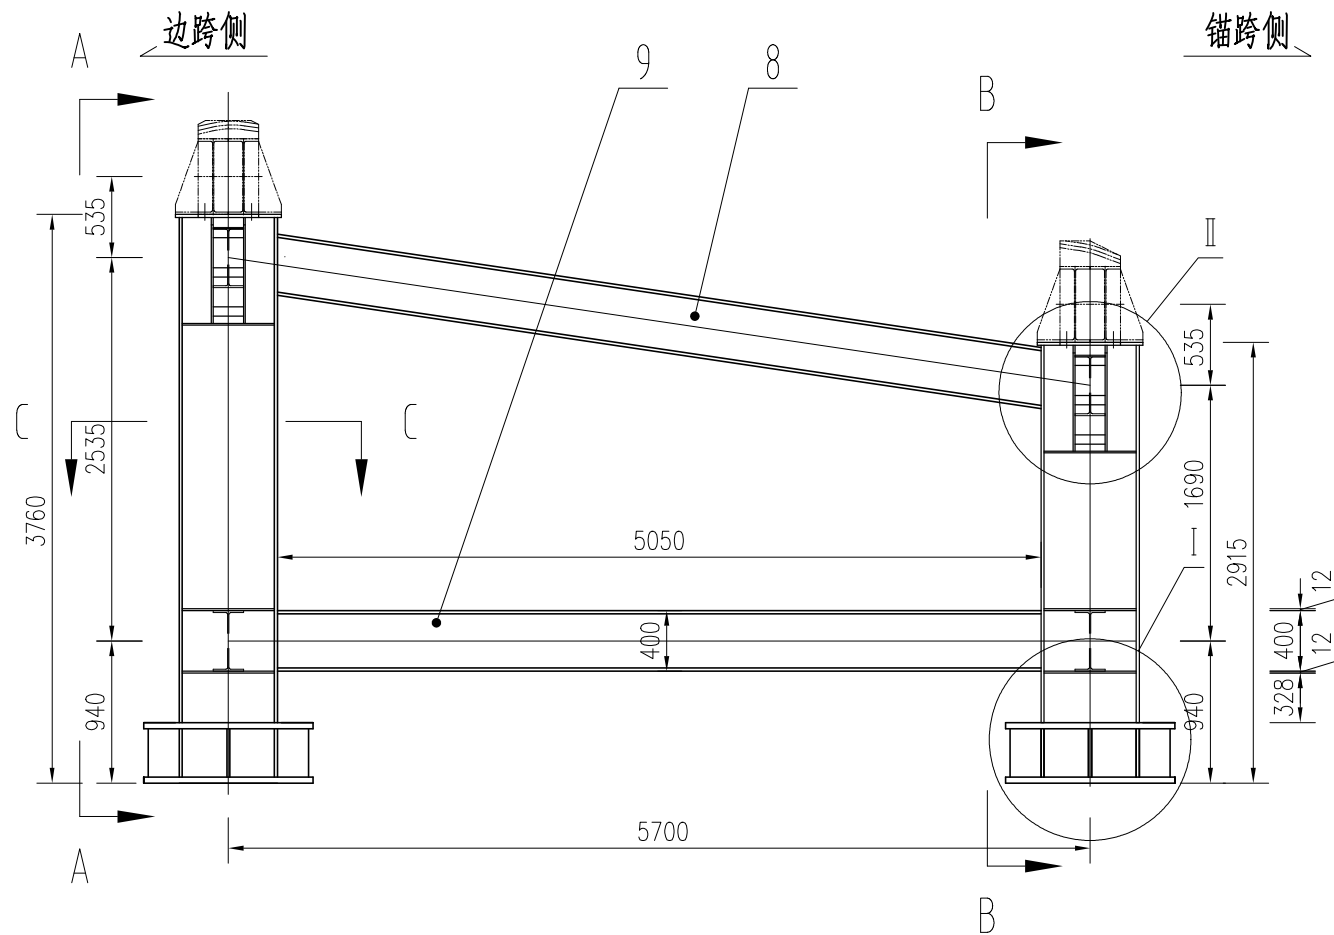

说明:

1. 本图尺寸单位均以mm计。
2. 筋板未注倒角C20。
3. 长、短立柱采用3个HN650X300型钢拼焊而成,采用坡口熔透对接焊,焊缝等级一级。
4. 其余构件相交处均采用连续角焊缝,焊缝高度不下于0.8倍的板厚且不小于10mm,焊缝等级二级以上。有焊接条件的必须采用双面角焊缝。
5. 支架宜在厂内焊接成片,上、下纵联在安装现场进行对接焊。
6. 柱脚结构和柱顶结构详见MD2-17、MD2-18。

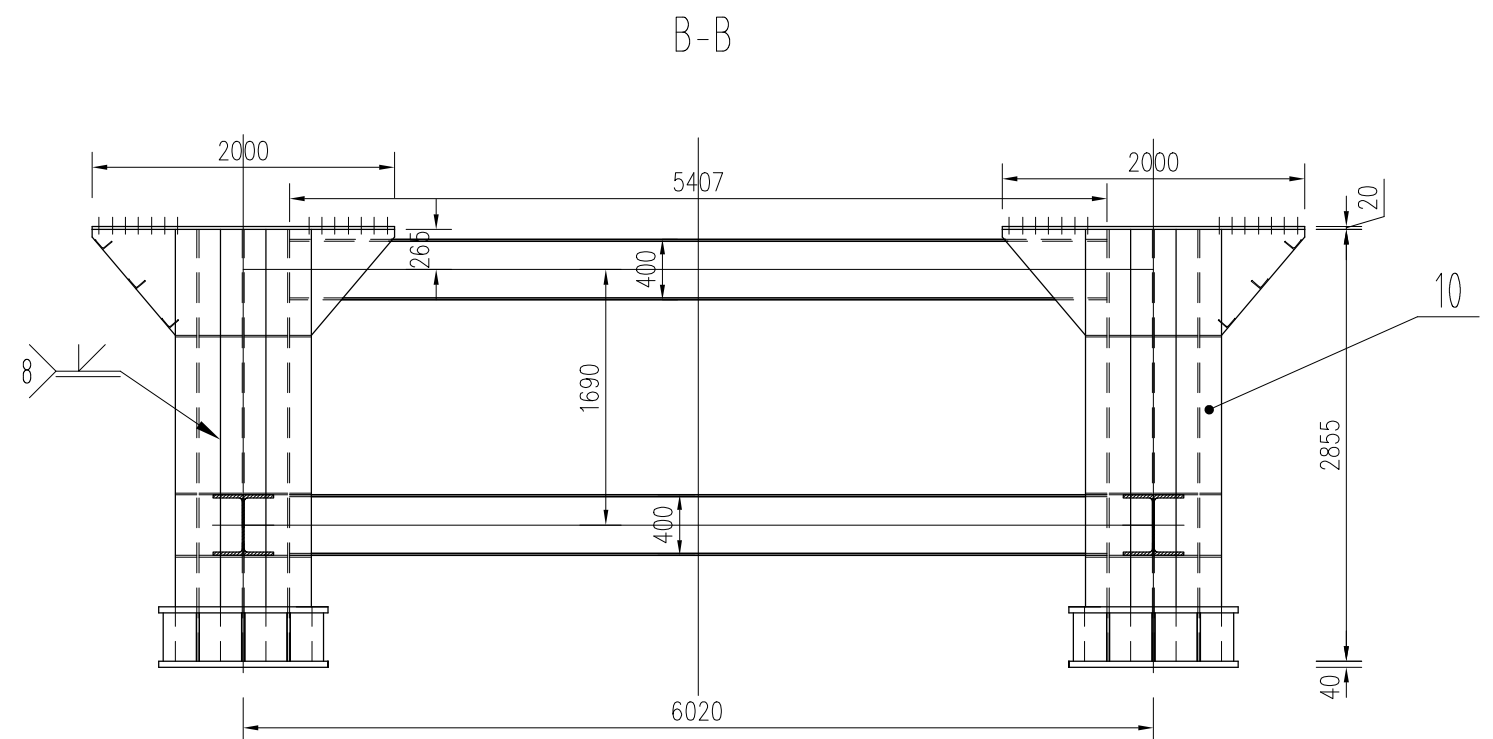

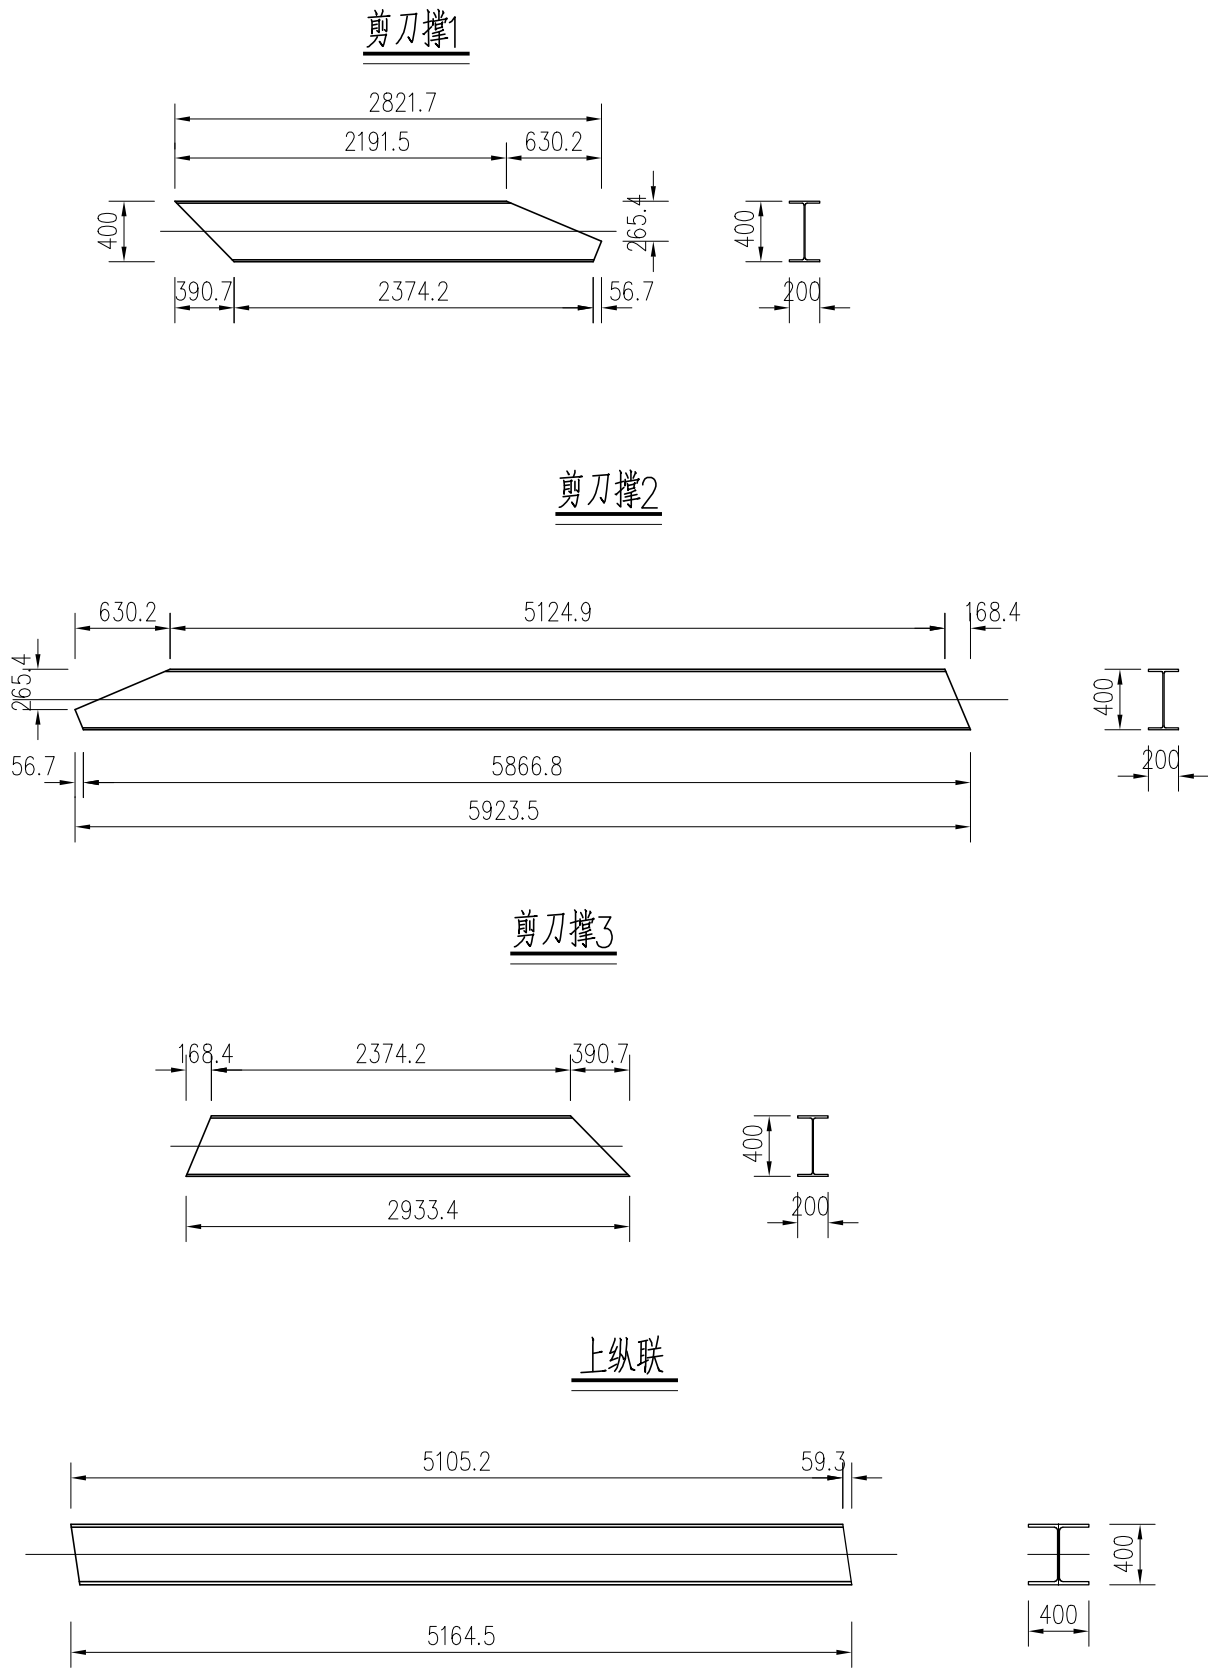





南锚转索鞍支架材料数量表 (单幅共1套)

编号	名称	规格	材质	数量	单重(kg)	合计(kg)	备注
1	柱脚结构	组焊件	Q355B	4	761.32	3045.28	见图MD2-17
2	长立柱	HN650x300x13x20长3700mm	Q355B	6	588.30	3529.80	
3	柱顶结构	组焊件	Q355B	4	336.52	1346.08	见图MD2-18
4	横 联	HN400x200x8x13长5407mm	Q355B	3	353.55	1060.65	
5	剪刀撑1	HN400x200x8x13长2821mm	Q355B	1	181.48	181.48	
6	剪刀撑2	HN400x200x8x13长5923mm	Q355B	1	384.22	384.22	
7	剪刀撑3	HN400x200x8x13长2933mm	Q355B	1	192.78	192.78	
8	上纵联	HW400x400x13x21长5165mm	Q355B	2	887.52	1775.04	
9	下纵联	HW400x400x13x21长5050mm	Q355B	2	868.60	1737.20	
10	短立柱	HN650x300x13x20长2855mm	Q355B	6	453.95	2723.70	
11	筋板1	□610x143x12	Q355B	16	8.21	131.36	
12	筋板2	□610x287x12	Q355B	16	16.43	262.88	
合计(kg)		16370.47					

说明：

1. 本图尺寸单位均以mm计。

2. 各杆件采用冷切割方式下料。

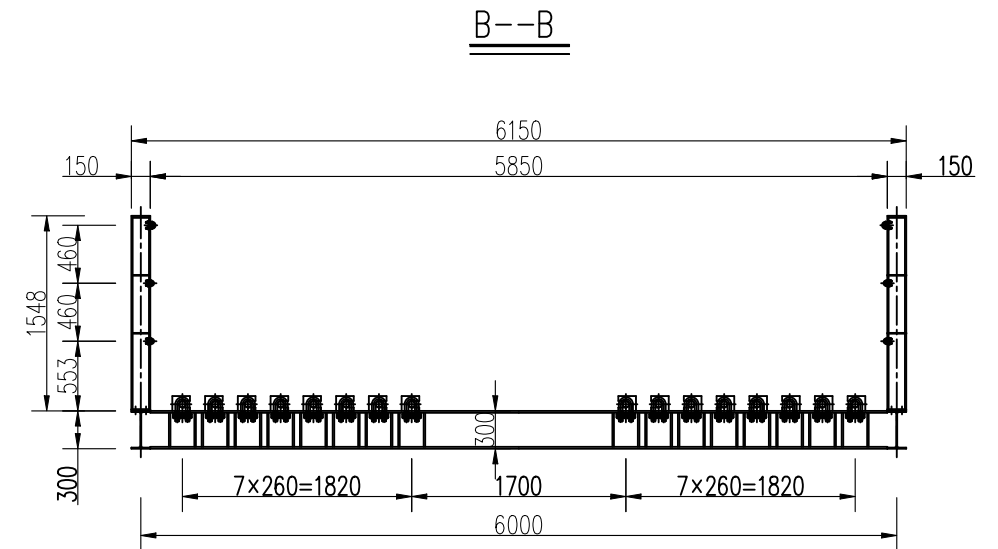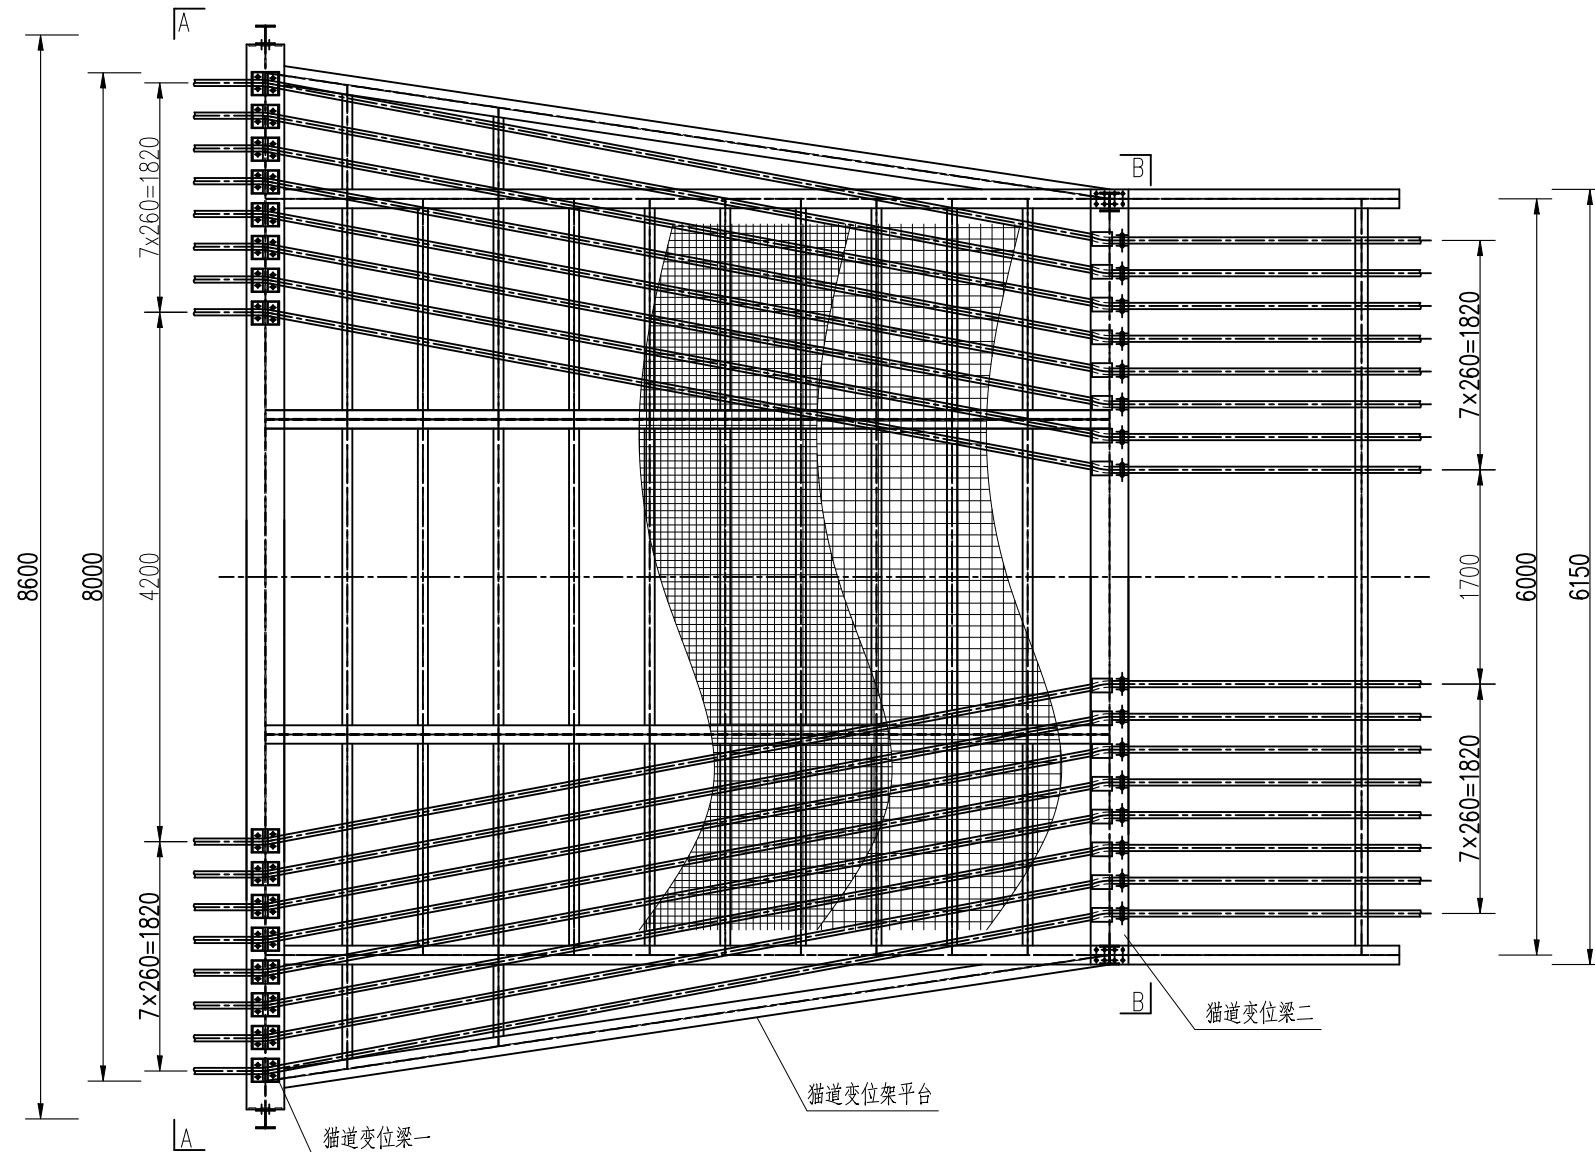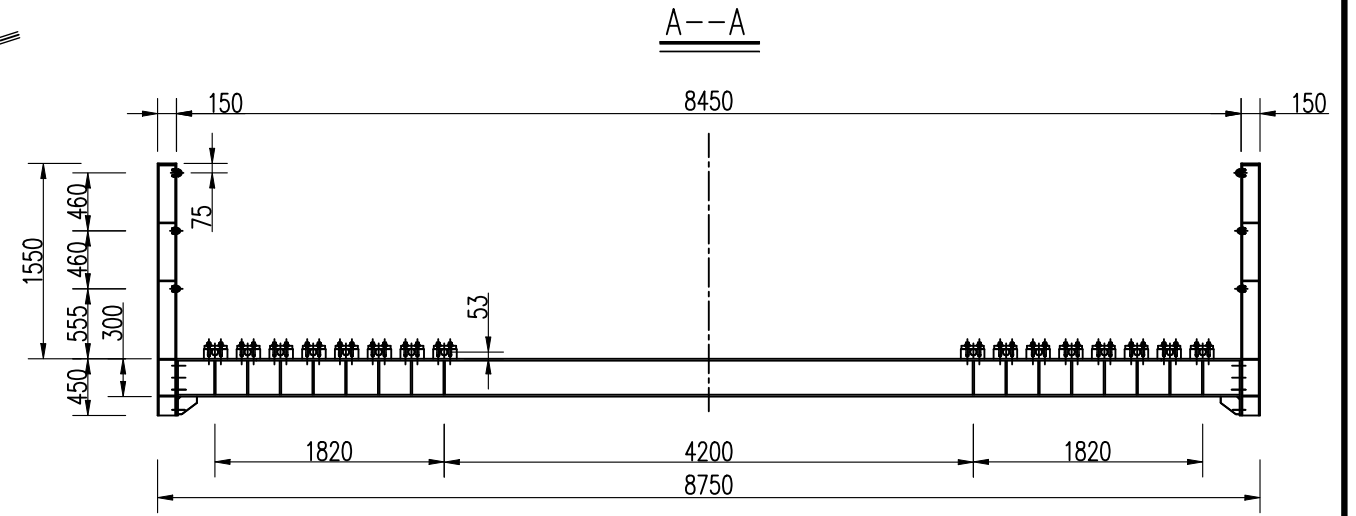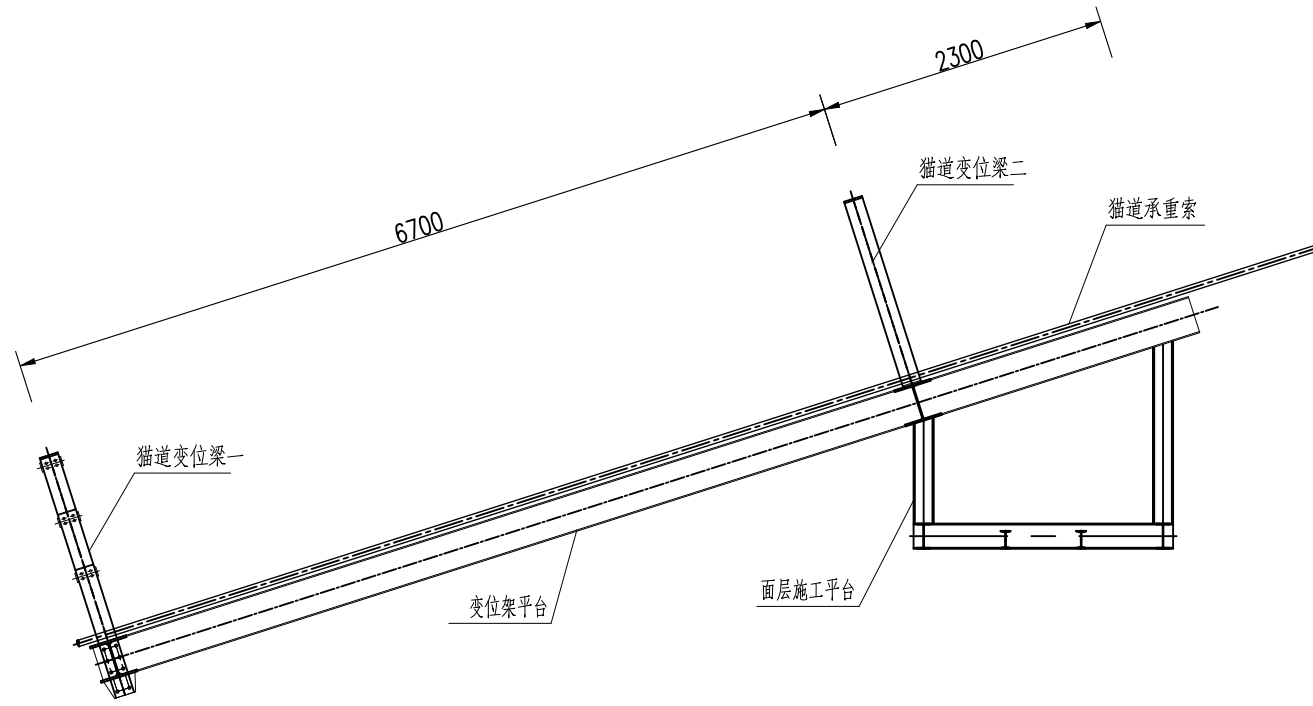


说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 面层施工平台结构完全相同, 仅平台远塔立柱高度尺寸略有不同。
3. 本图为北锚碇边跨侧变位下拉系统构造图。

锚碇变位钢架材料数量表


序 号	名称		型号	材 质	数 量	单重（kg）	总重（kg）
1	北锚碇变位钢架	变位梁一	组焊件	Q355C	1	1482.74	1482.74
2		变位架平台	组焊件	Q355C	1	2998.92	2998.92
3		变位梁二	组焊件	Q355C	1	1068.8	1068.8
4		面层施工平台	组焊件	Q355C	1	1949.88	1949.88
合计			7500.34				
5	南锚碇变位钢架	变位梁一	组焊件	Q355C	1	1482.74	1482.74
6		变位架平台	组焊件	Q355	1	2998.92	2998.92
7		变位梁二	组焊件	Q355	1	1068.8	1068.8
8		面层施工平台	组焊件	Q355	1	1813.04	1813.04
合计			7363.5				
A7标共有北锚碇变位钢架1套及南锚碇变位钢架1套。							

A—A

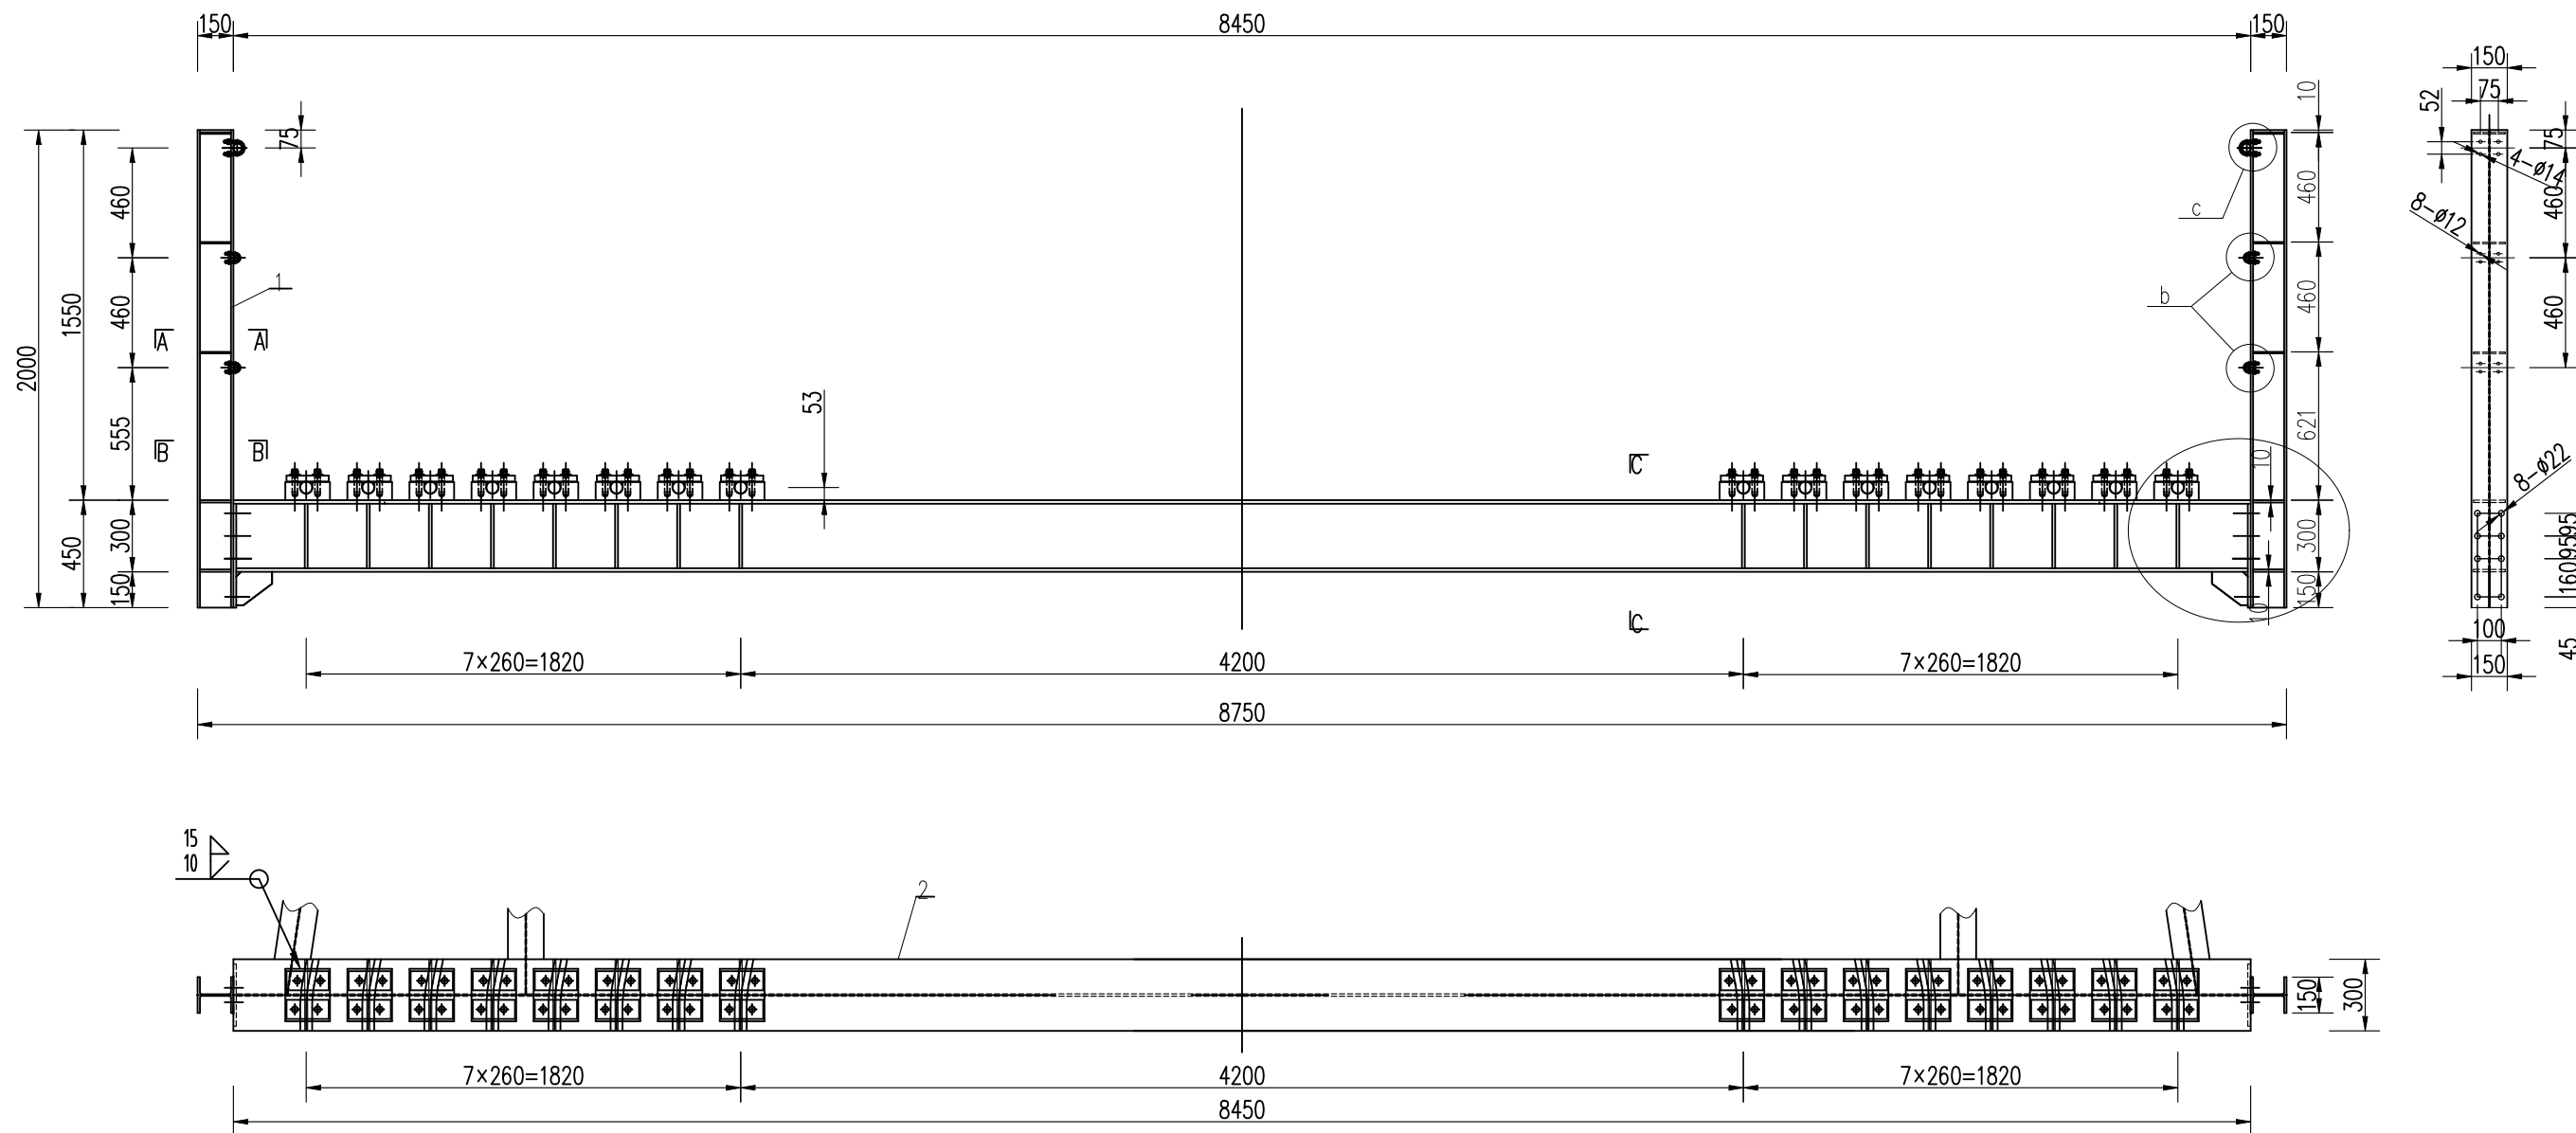




说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。

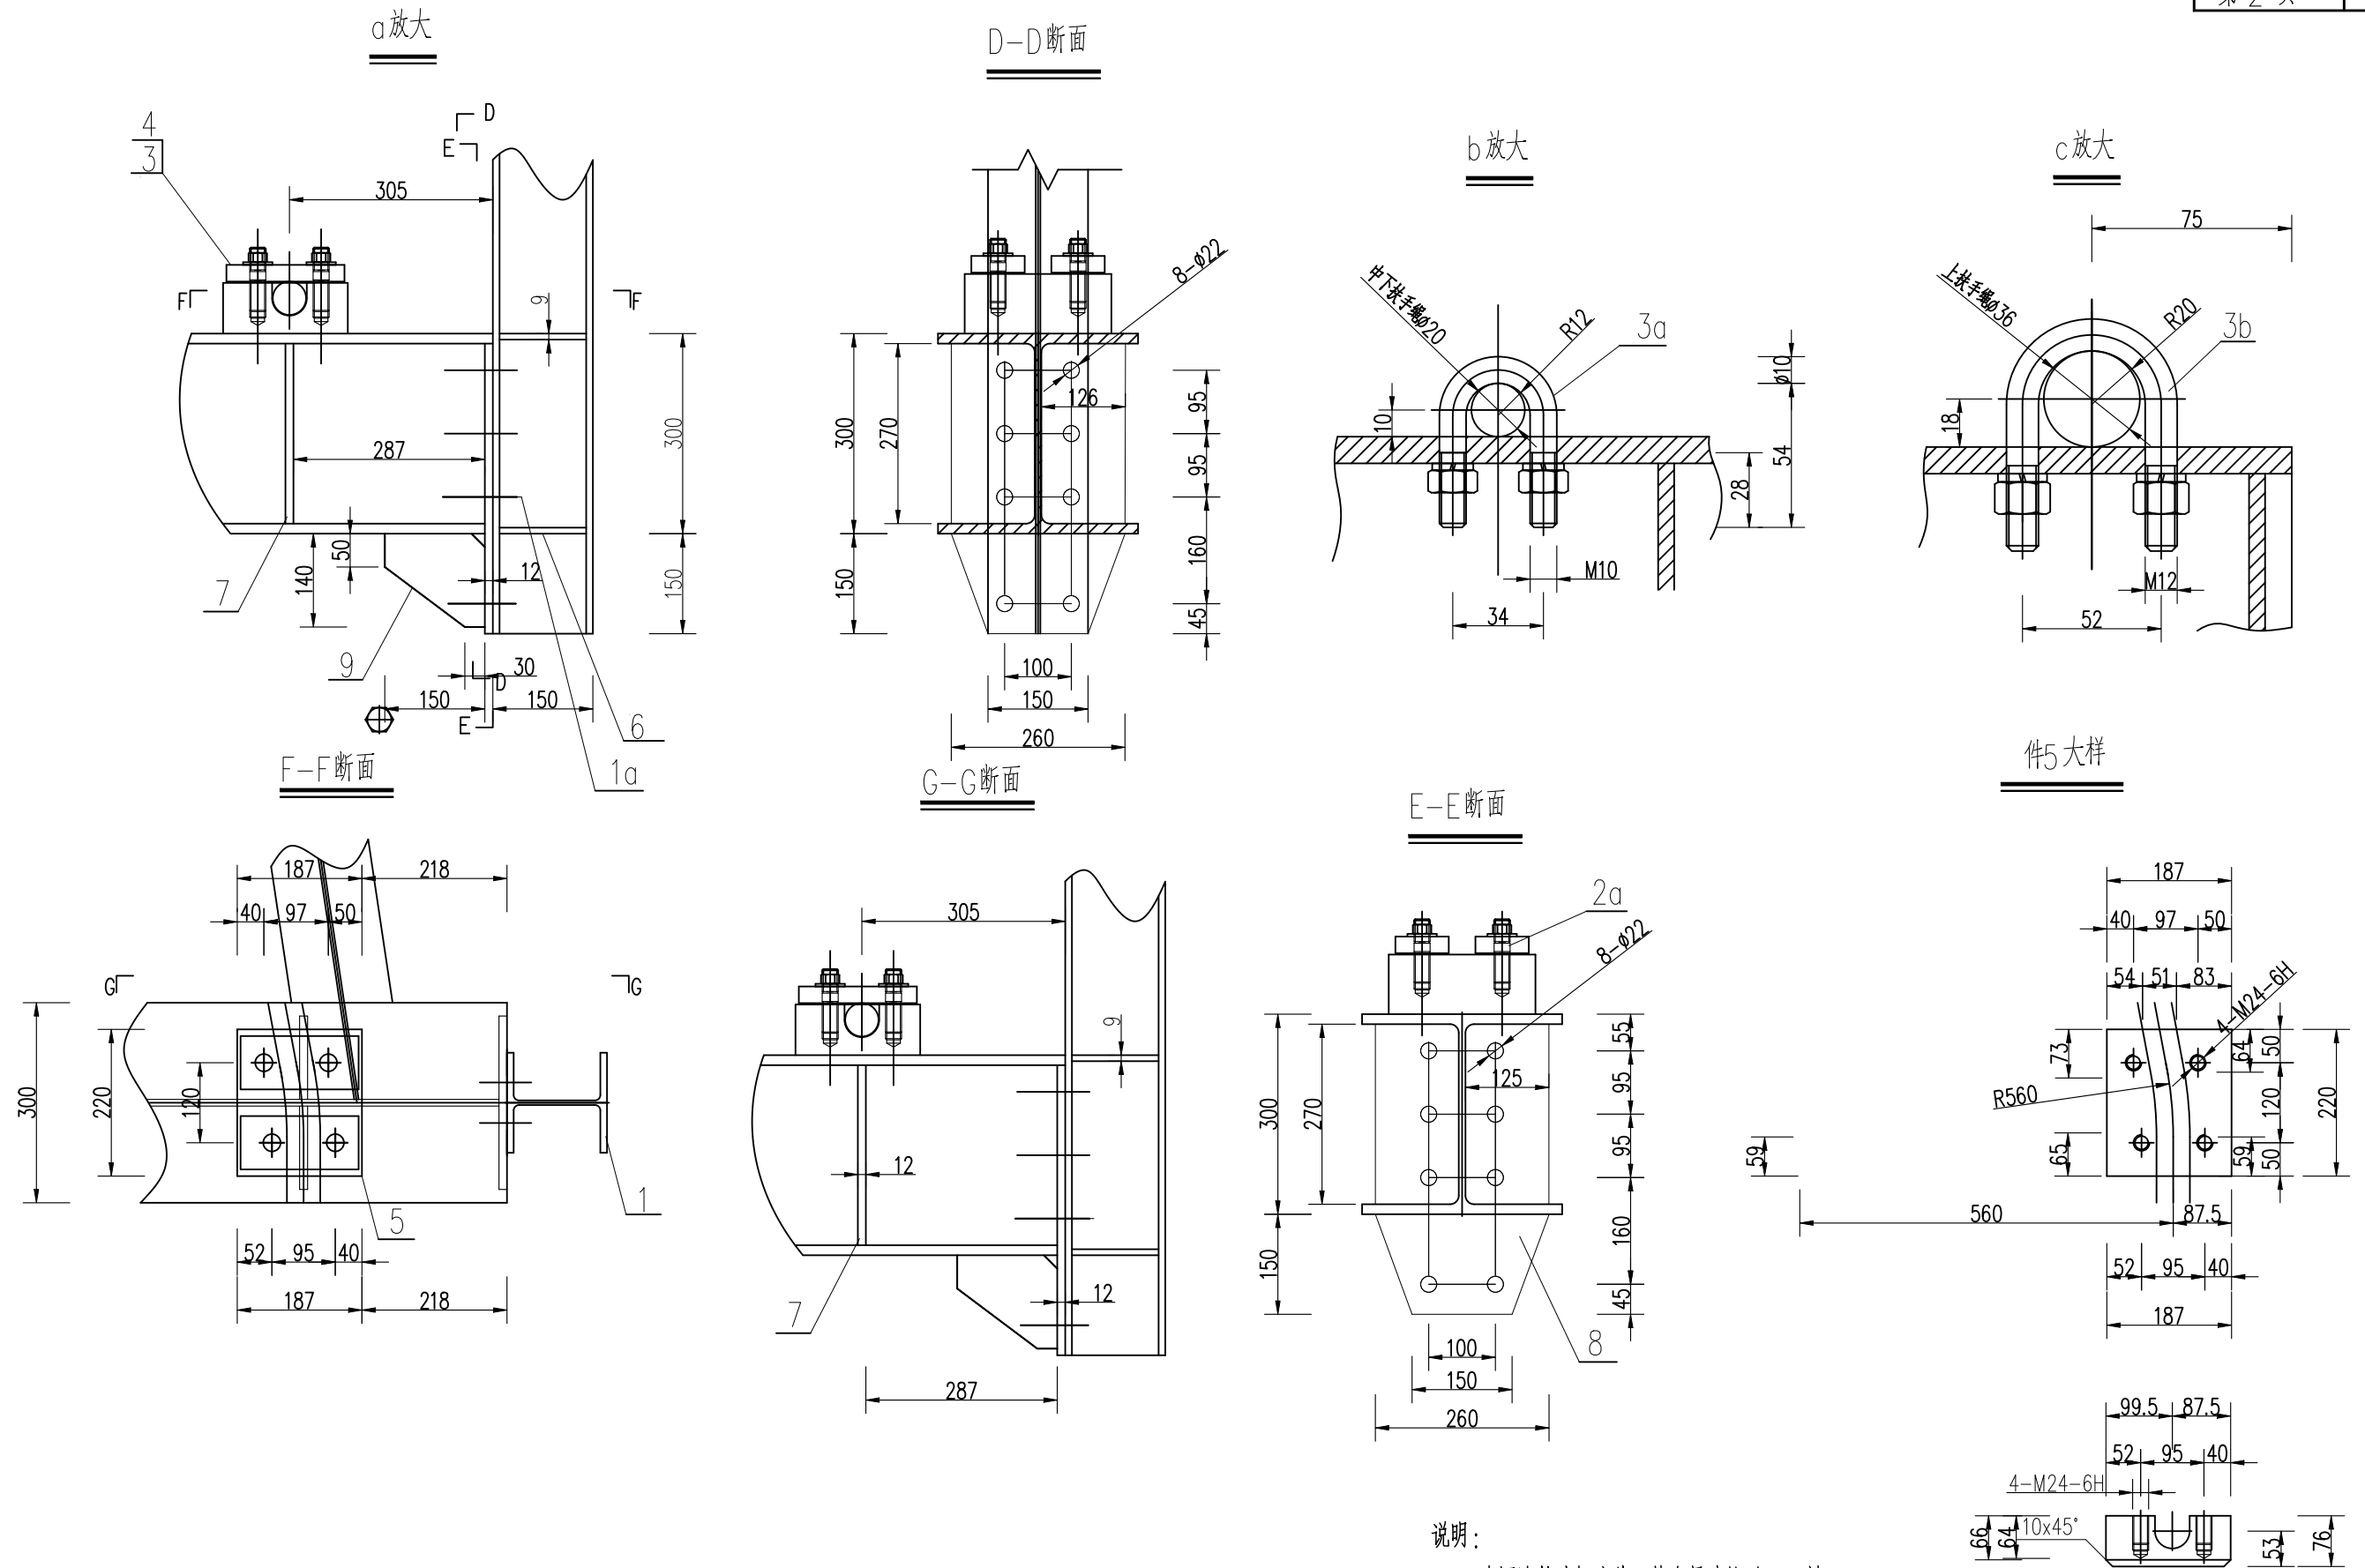


说明:


1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235钢。
3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。

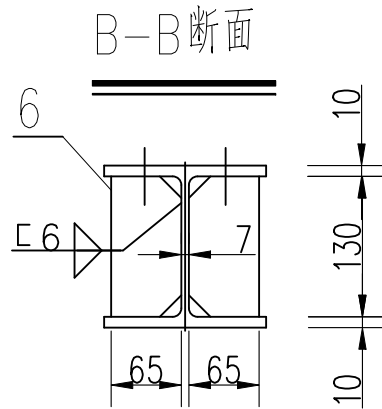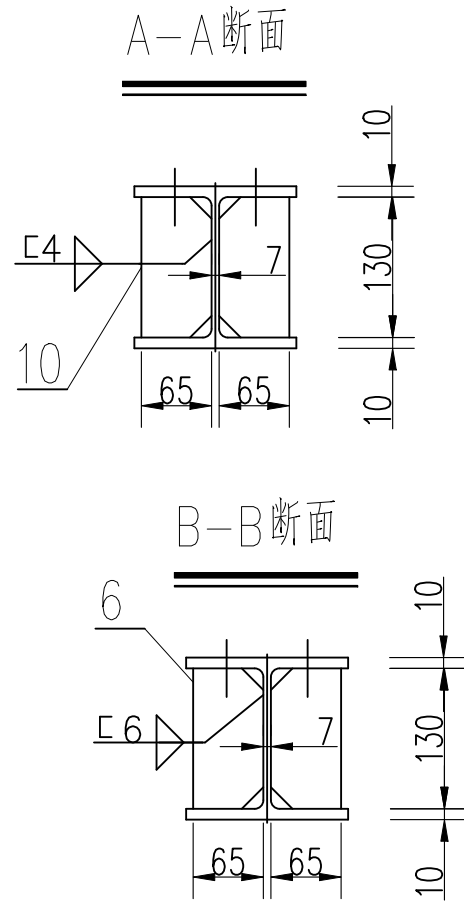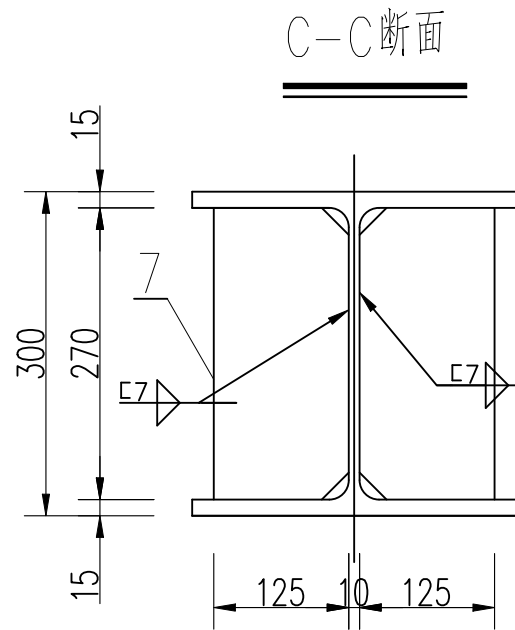

件3大样

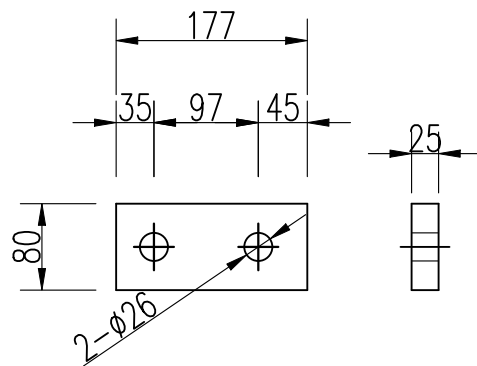

件4大样

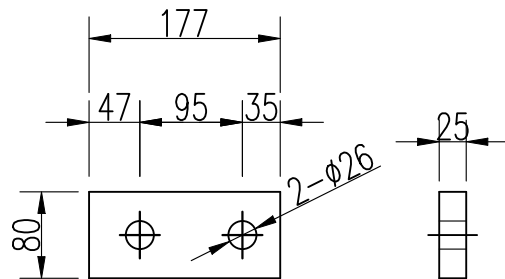


单套变位梁一材料数量表(A7标共计2套)

序号	名称	规格	材质	数量	单重 (kg)	总重 (kg)	备注
1	型钢	HW150×150×2000	Q355C	2	62.25	124.5	
2	型钢	HW300×300×8450	Q355C	1	785.68	785.68	
3	压板1	177×80×25	Q355C	16	2.78	44.48	
4	压板2	177×80×25	Q355C	16	2.78	44.48	
5	绳槽底板	220×187×76	ZG270-500	16	24.55	392.8	
6	肋板	130×65×10	Q355C	8	0.66	5.28	
7	肋板	270×125×12	Q355C	32	3.12	99.84	
8	端联板	450×260×12	Q355C	2	11.0	22.0	
9	加劲板	150×140×20	Q355C	2	1.8	3.6	
10	肋板	130×65×6	Q355C	12	0.38	4.56	
1a	螺栓(带螺母)	M20×55(带平垫、弹垫)	4.8级/镀锌	16			GB5780-2000
2a	螺柱(带螺母)	M24×55(带平垫)	4.8级/镀锌	64			GB899-1998
3a	U型螺栓	M10×135(带平垫和弹垫)	4.8级/镀锌	8			JB/ZQ4321-2006
3b	U型螺栓	M12×192(带平垫和弹垫)	4.8级/镀锌	4			JB/ZQ4321-2006
小计重量:						1482.74	


说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235C。
3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。


猫道变位架平台平面图

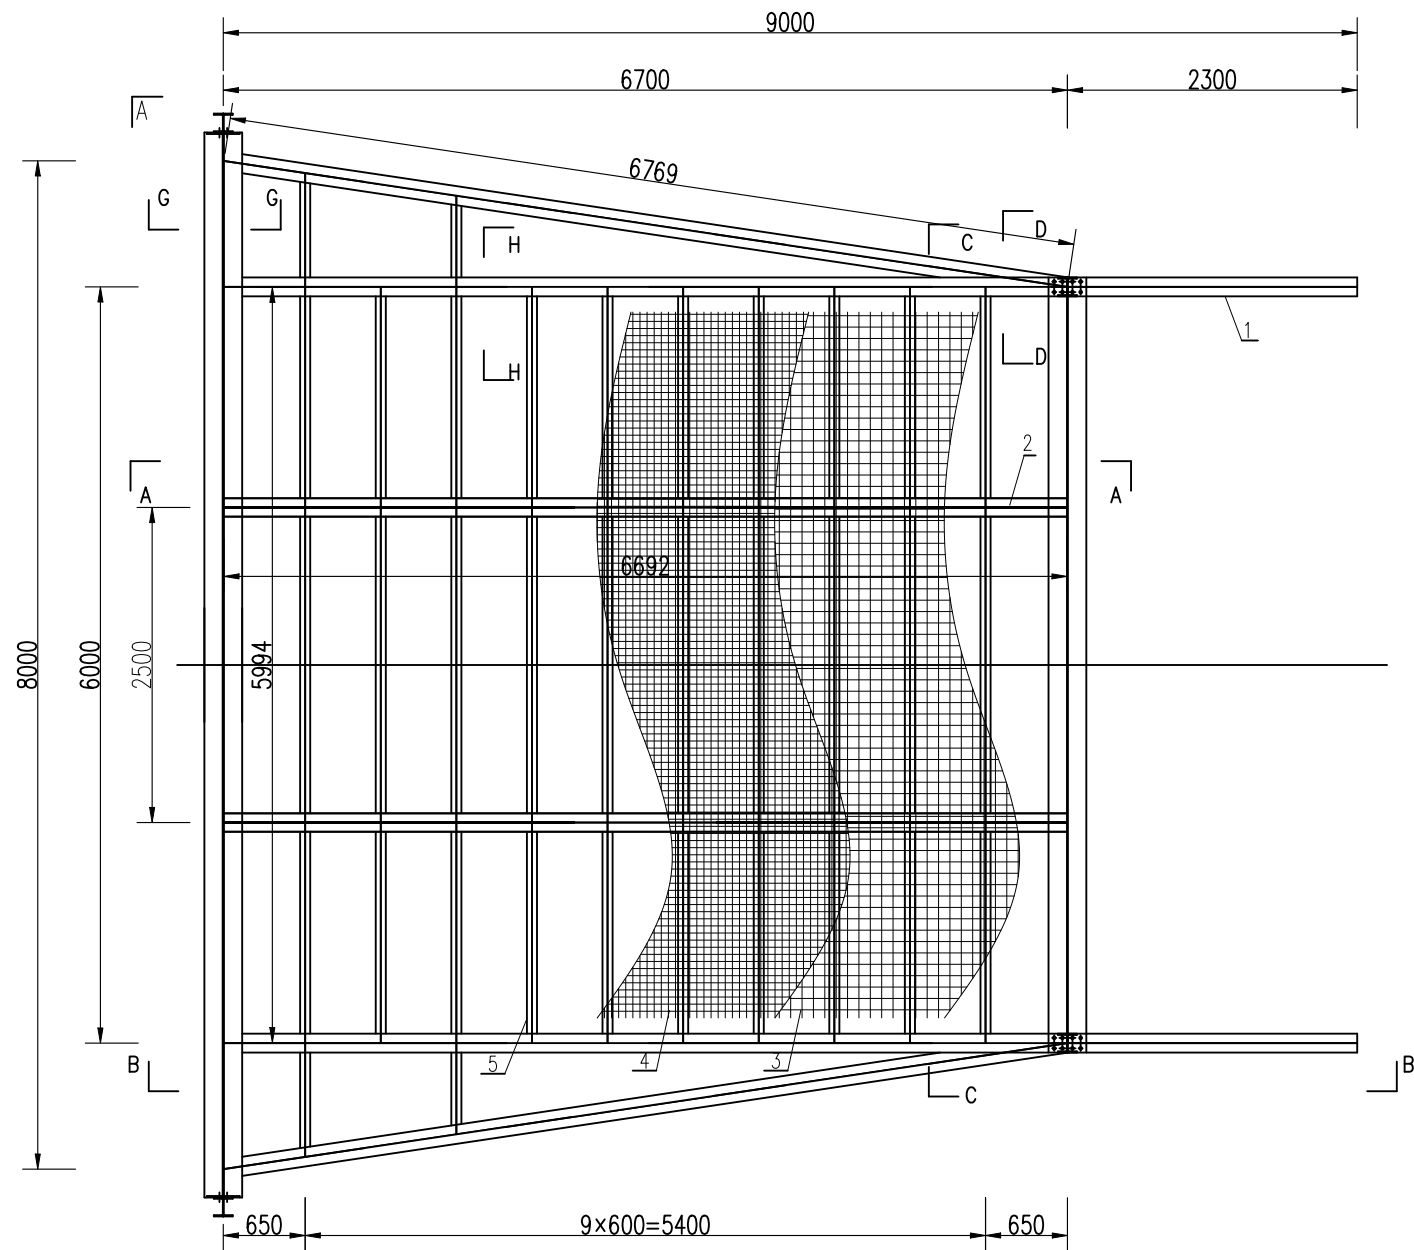

A-A断面



C-C断面

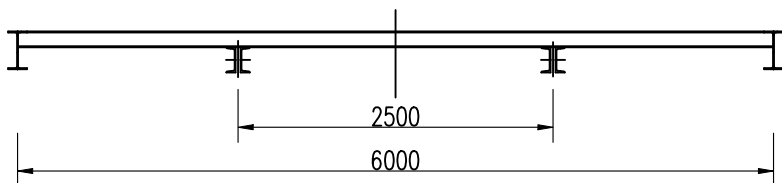


单套猫道锚碇变位架平台材料数量表(A7标共计2套)

序号	名称	规格	材质	数量	单重 (kg)	总重 (kg)	备注
1	型钢	HN300x150x8995	Q355C	2	330.3	660.6	
	型钢	HN300x150x6769	Q355C	2	248.56	497.12	
2	型钢	2[20a×6692	Q355C	2	302.88	605.76	
3	粗钢丝网	φ5×50×70	Q235	1	187.6	187.6	5.85m×6.4m
4	细钢丝网	φ2×25×25	Q235	1	74.9	74.9	5.85m×6.4m
5	面层型钢	∟12.6x5994	Q355C	10	85.17	851.7	
6	栏杆型钢	HW150x150x1538	Q355C	2	47.88	95.76	
7	端联板	300×200×12	Q355C	2	5.7	11.4	
8	加劲板	270×90×10	Q235	4	1.9	7.6	
9	肋板	153×75×6	Q235	12	0.54	6.48	
1a	螺栓(带螺母)	M20×55(带平垫、弹垫)	4.8级/镀锌	16			GB5780-2000
2a	U型螺栓	M16×159(带平垫和弹垫)	4.8级/镀锌	12			非标自制
小计重量:						2998.92	

说明:




1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235C。
3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。

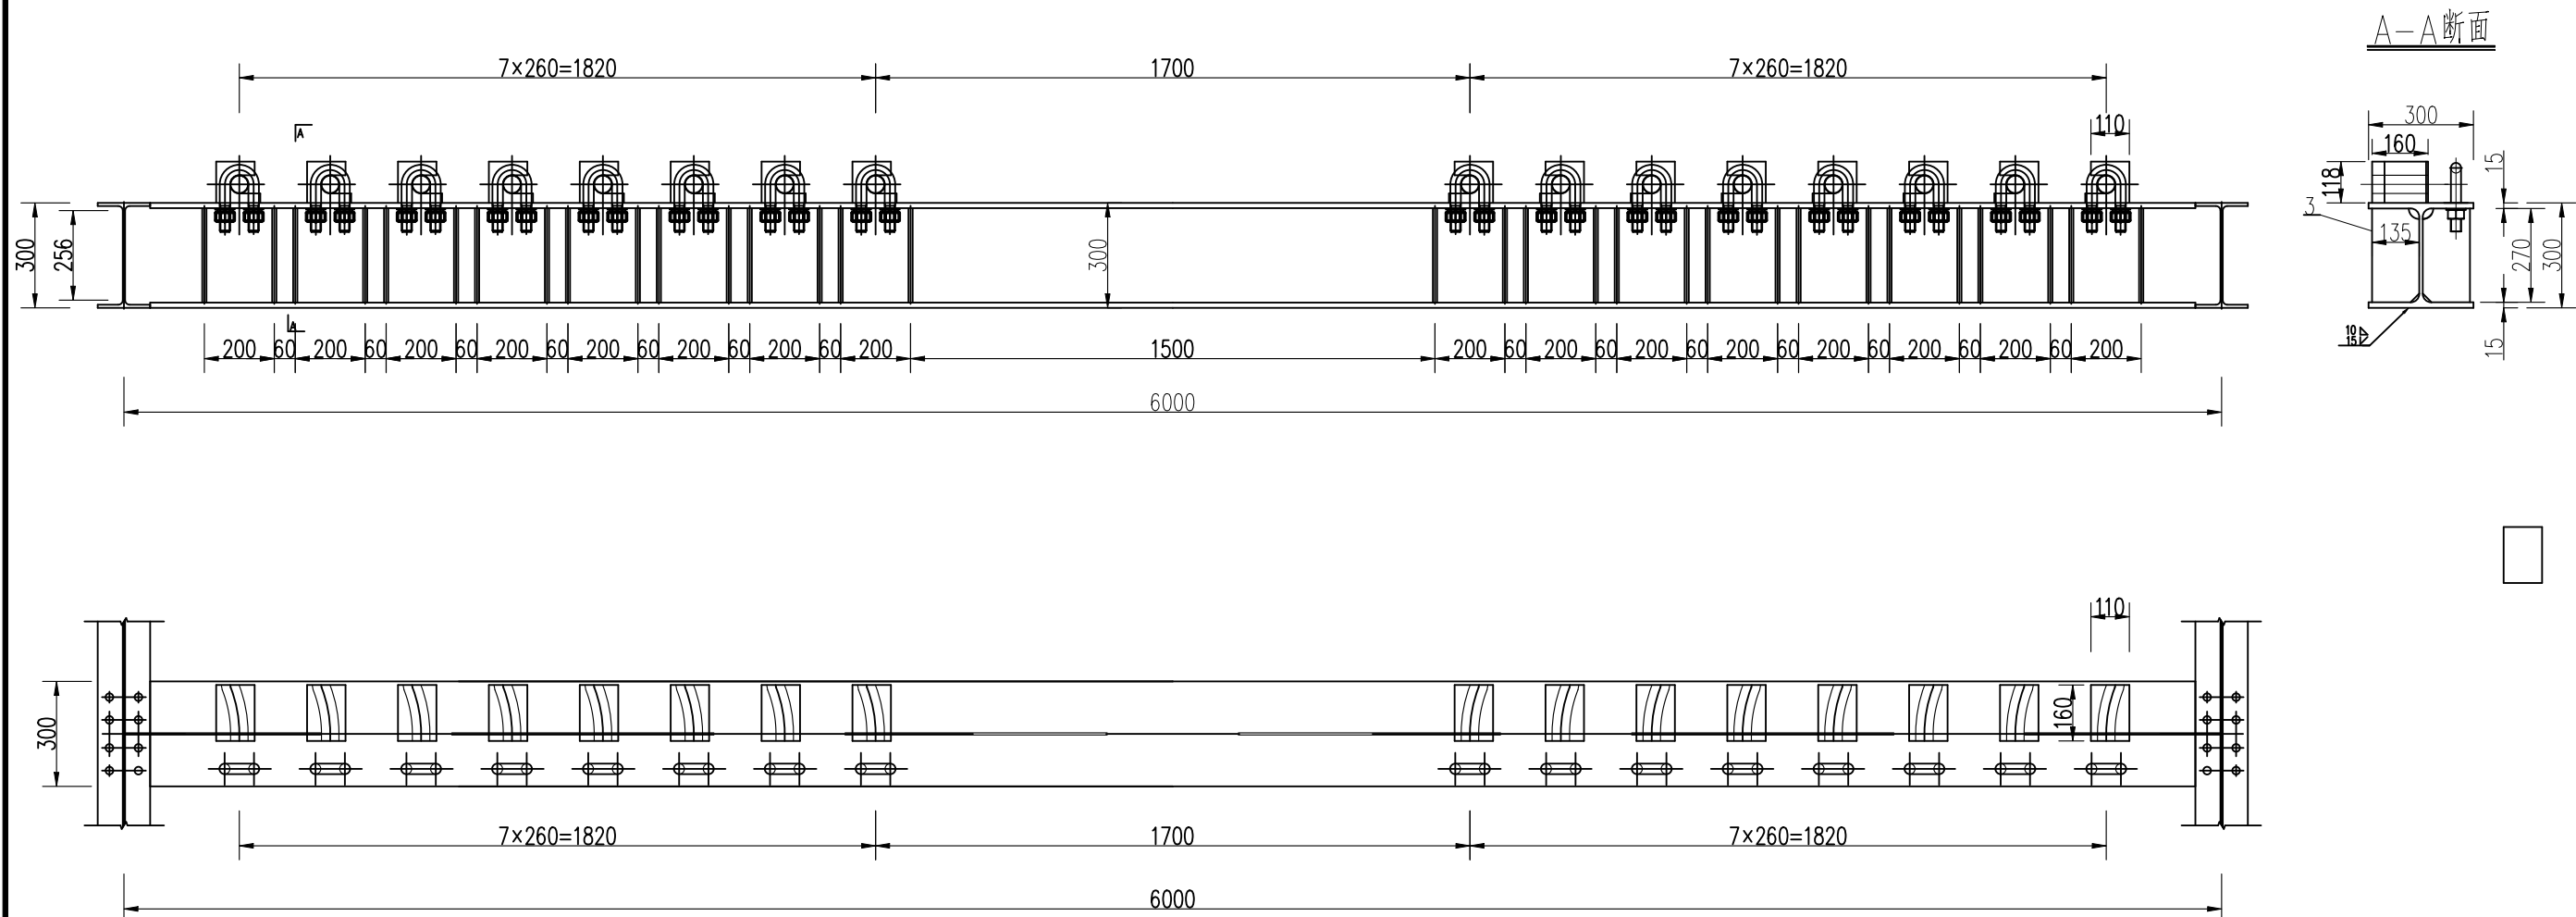

单套猫道锚碇变位梁二材料数量表(A7标共计2套)

序号	名 称	规 格	材 质	数 量	单重 (kg)	总重 (kg)	备 注
1	绳槽板	160x110x118	Q235/ZG270-500	16	16.3	260.8	
2	型 钢	HW300x300x5994	Q355C	1	557.32	557.32	
3	肋板	270x135x12	Q235	64	3.4	217.6	
4	安装孔板	270x205x12	Q355C	2	5.0	10.0	
5	端板	δ12	Q355C	8	0.6	4.8	
6	环板	δ4.5	Q355C	8	0.08	0.64	
7	销轴	ø70	45#	4	3.35	13.4	
8	挡圈	δ6	Q355C	8	0.53	4.24	
1a	U型螺栓30	M30×410(带平垫/螺母)	4.8级/镀锌	10			非标自制
2a	螺栓12	M12×40(带平垫/弹垫)	4.8级/镀锌	16			
小计重量:						1068.8	

- 说明:
1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
 2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235钢。
 3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
 4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。

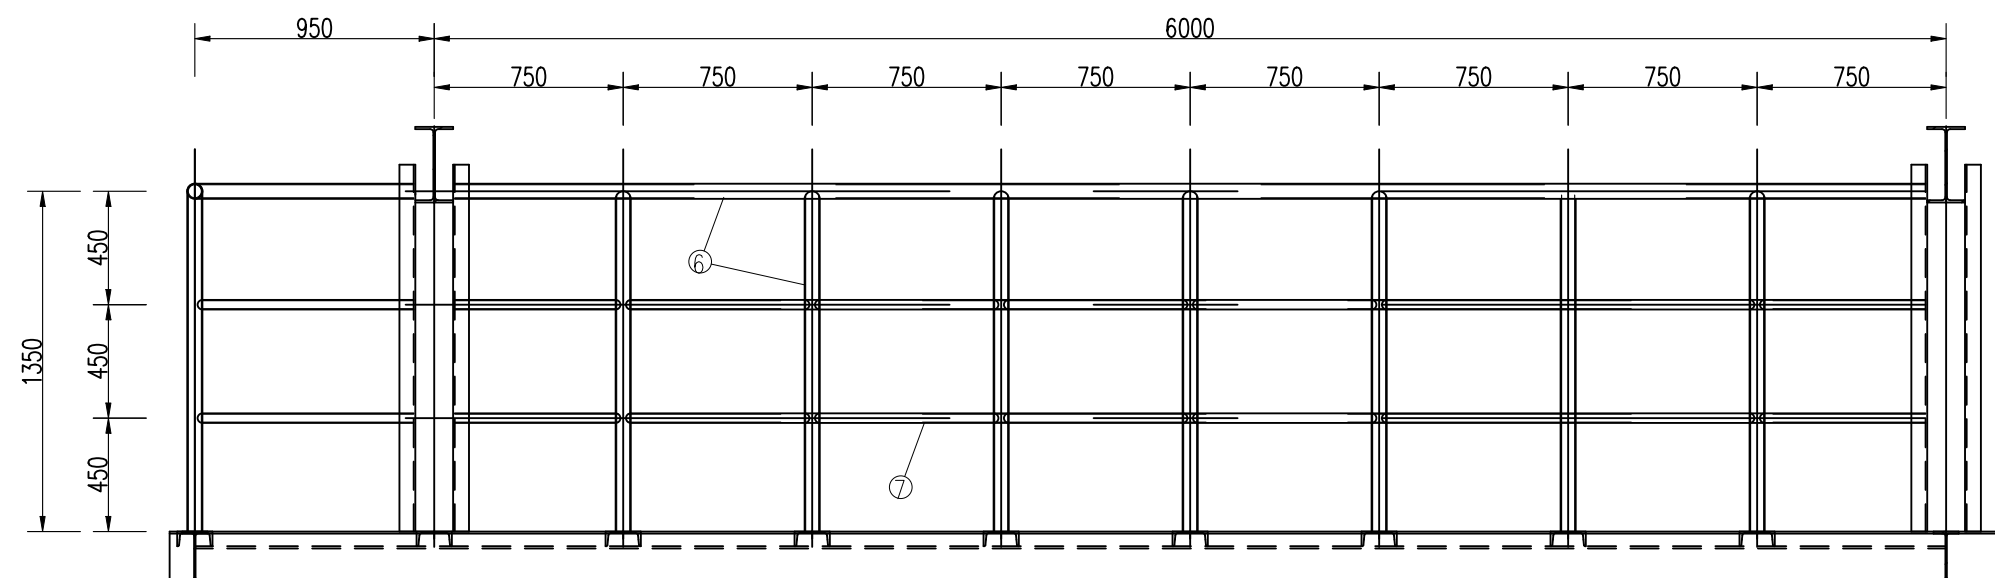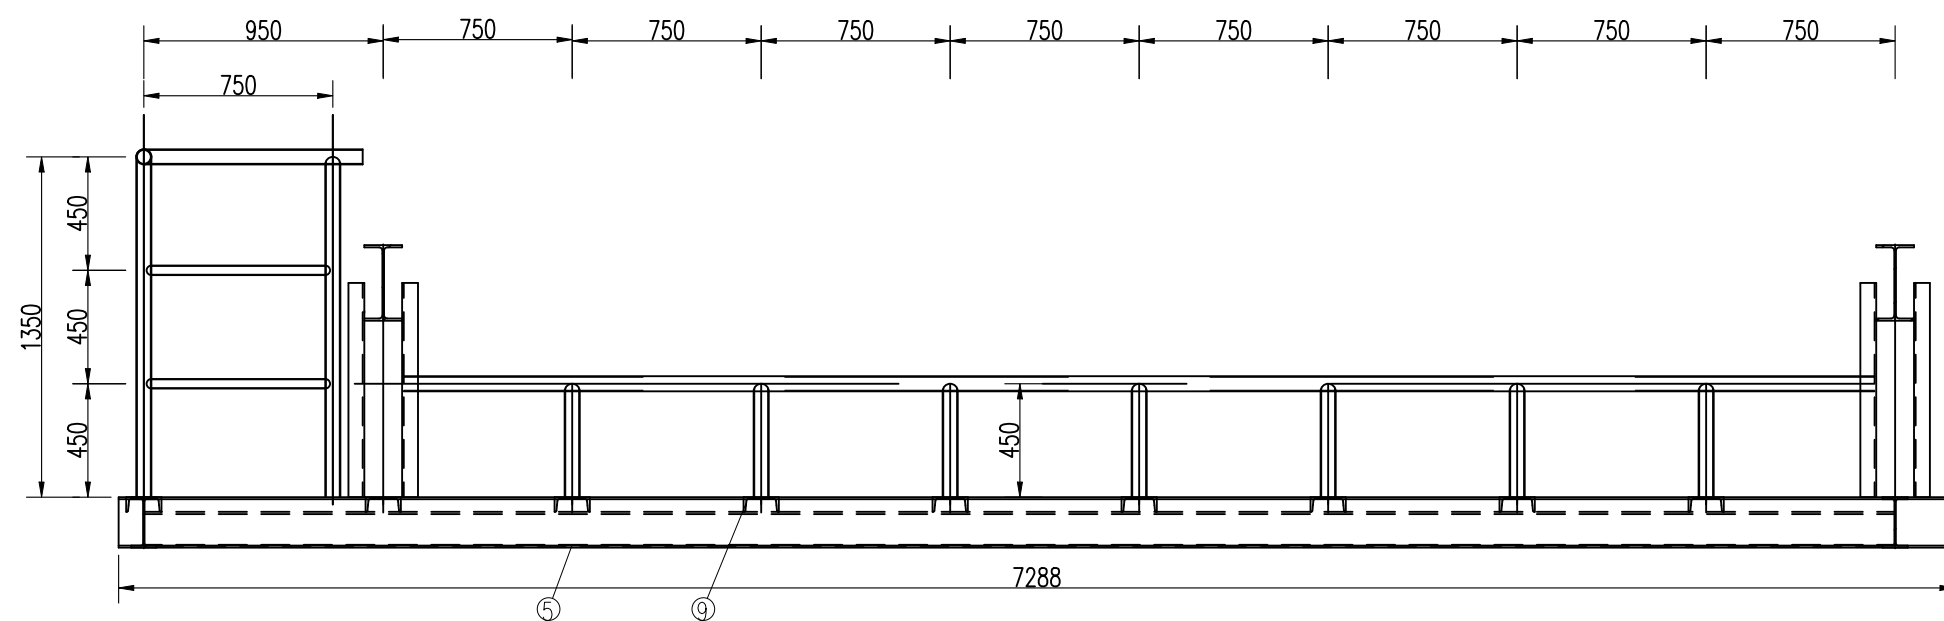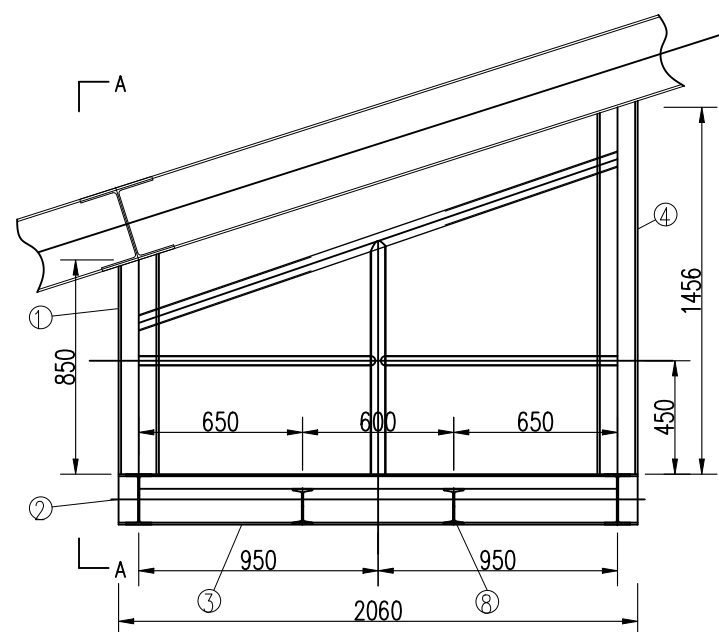

说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235钢。
3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。


单套猫道北锚碇边跨面层施工平台材料数量表

序号	名 称	规 格	材 质	数 量	单重 (kg)	总重 (kg)	备 注
1	型 钢	2[16ax850	Q355C	2	29.29	58.58	
2	肋 板	153×75×6	Q235	16	0.54	8.64	
3	横联型钢	HN200x100x2060	Q355C	2	43.14	86.28	
4	型 钢	2[16ax1456	Q355C	2	50.17	100.34	
5	型 钢	HN200x100x7288	Q355C	2	152.73	305.46	
6	立柱扶手钢管	ø60x3.5	Q235			190.1	共计38.94m
7	横向钢管	ø38x3.0	Q235			50.97	共计19.95m
8	横联型钢	∟14×6944.5	Q235	2	117.22	234.44	
9	槽 钢	[14a×1894.5	Q235	9	27.53	247.77	
10	钢板拉伸网	厚4mm , 22x60x4.5mm	Q235			667.3	1.74x6.78m
小计重量:						1949.88	

单套猫道南锚碇边跨面层施工平台材料数量表


序号	名 称	规 格	材 质	数 量	单重 (kg)	总重 (kg)	备 注
1	型 钢	2[16ax850	Q355C	2	29.29	58.58	
2	肋 板	153×75×6	Q235	16	0.54	8.64	
3	横联型钢	HN200x100x2060	Q355C	2	43.14	86.28	
4	型 钢	2[16ax1004	Q355C	2	34.6	69.2	
5	型 钢	HN200x100x7288	Q355C	2	152.73	305.46	
6	立柱扶手钢管	ø60x3.5	Q235			118.0	共计24.18m
7	横向钢管	ø38x3.0	Q235			17.37	共计6.8m
8	横联型钢	∟14×6944.5	Q235	2	117.22	234.44	
9	槽 钢	[14a×1894.5	Q235	9	27.53	247.77	
10	钢板拉伸网	厚4mm , 22x60x4.5mm	Q235			667.3	1.74x6.78m
小计重量:						1813.04	

北塔（如皋侧）塔顶猫道结构立面布置图

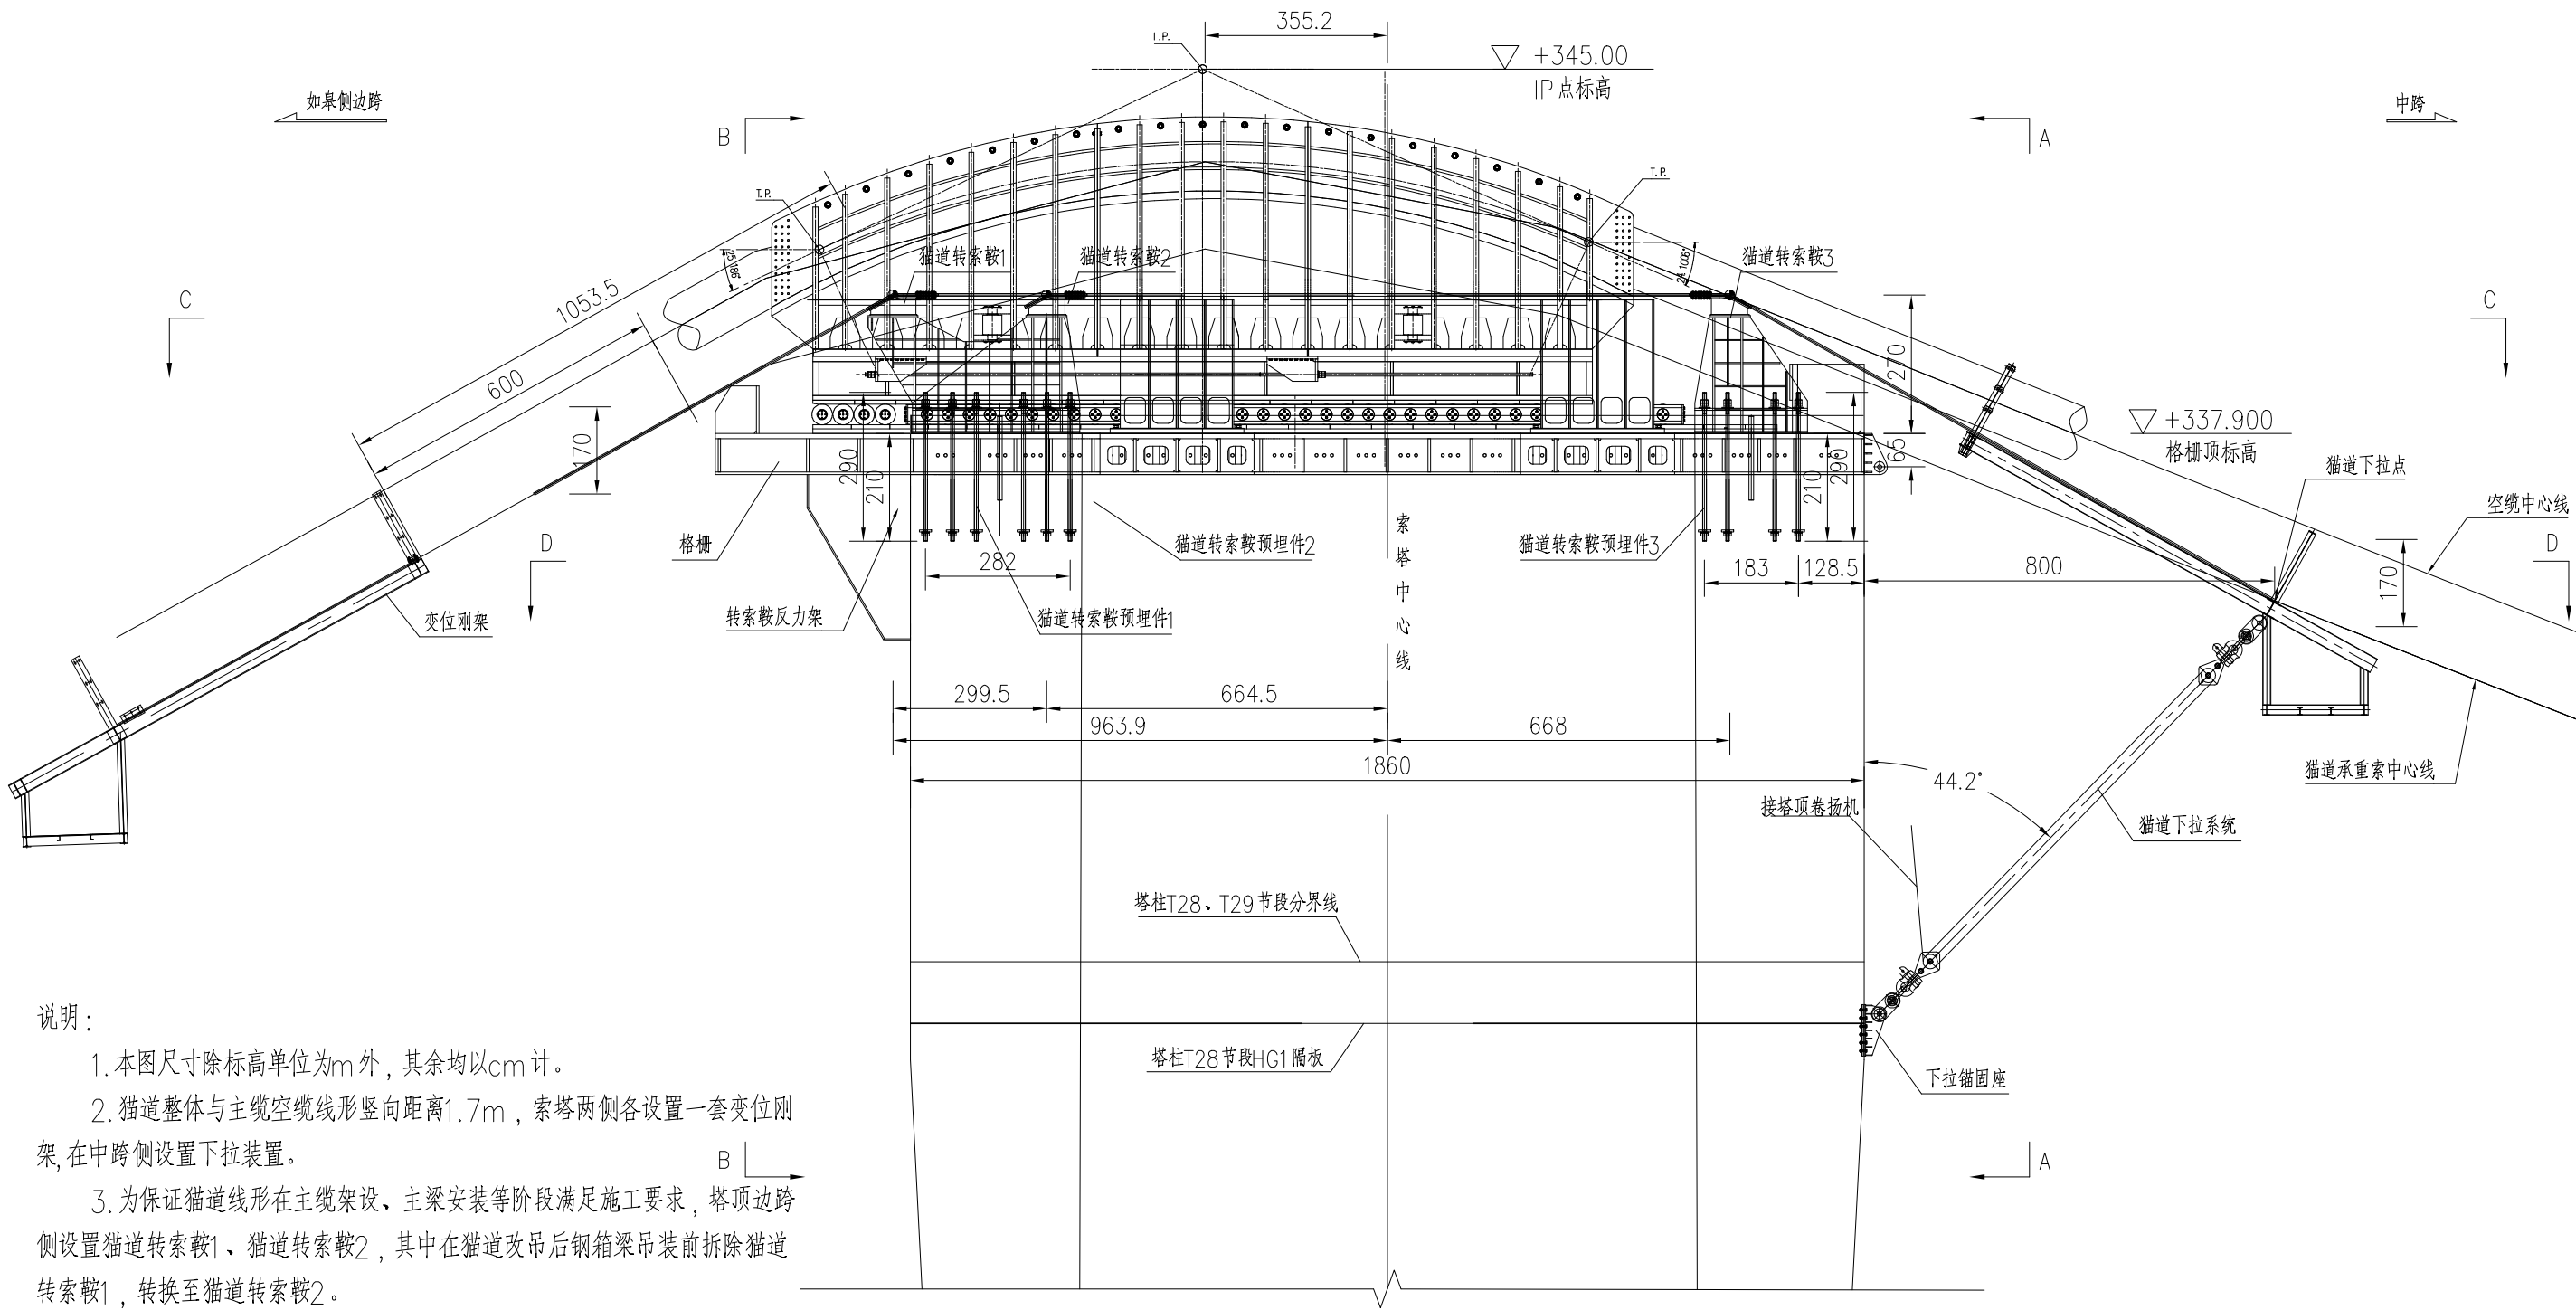



说明：

1. 本图尺寸除标高单位为m外，其余均以cm计。
2. 猫道整体与主缆空缆线形竖向距离1.7m，索塔两侧各设置一套变位刚架，在中跨侧设置下拉装置。
3. 为保证猫道线形在主缆架设、主梁安装等阶段满足施工要求，塔顶边跨侧设置猫道转索鞍1、猫道转索鞍2，其中在猫道改吊后钢箱梁吊装前拆除猫道转索鞍1，转换至猫道转索鞍2。
4. 猫道转索鞍1与索塔采用栓焊结合的方式，在底部增设反力牛腿，与塔壁进行焊接。
5. 利用塔顶T29节段HG1隔板排气孔设置M90双头螺柱群作为猫道转索鞍预埋件，预埋件应在厂内完成安装固定。
6. 本图为张靖皋长江大桥ZJG-A7标段北塔（如皋侧）塔顶猫道结构立面布置图。

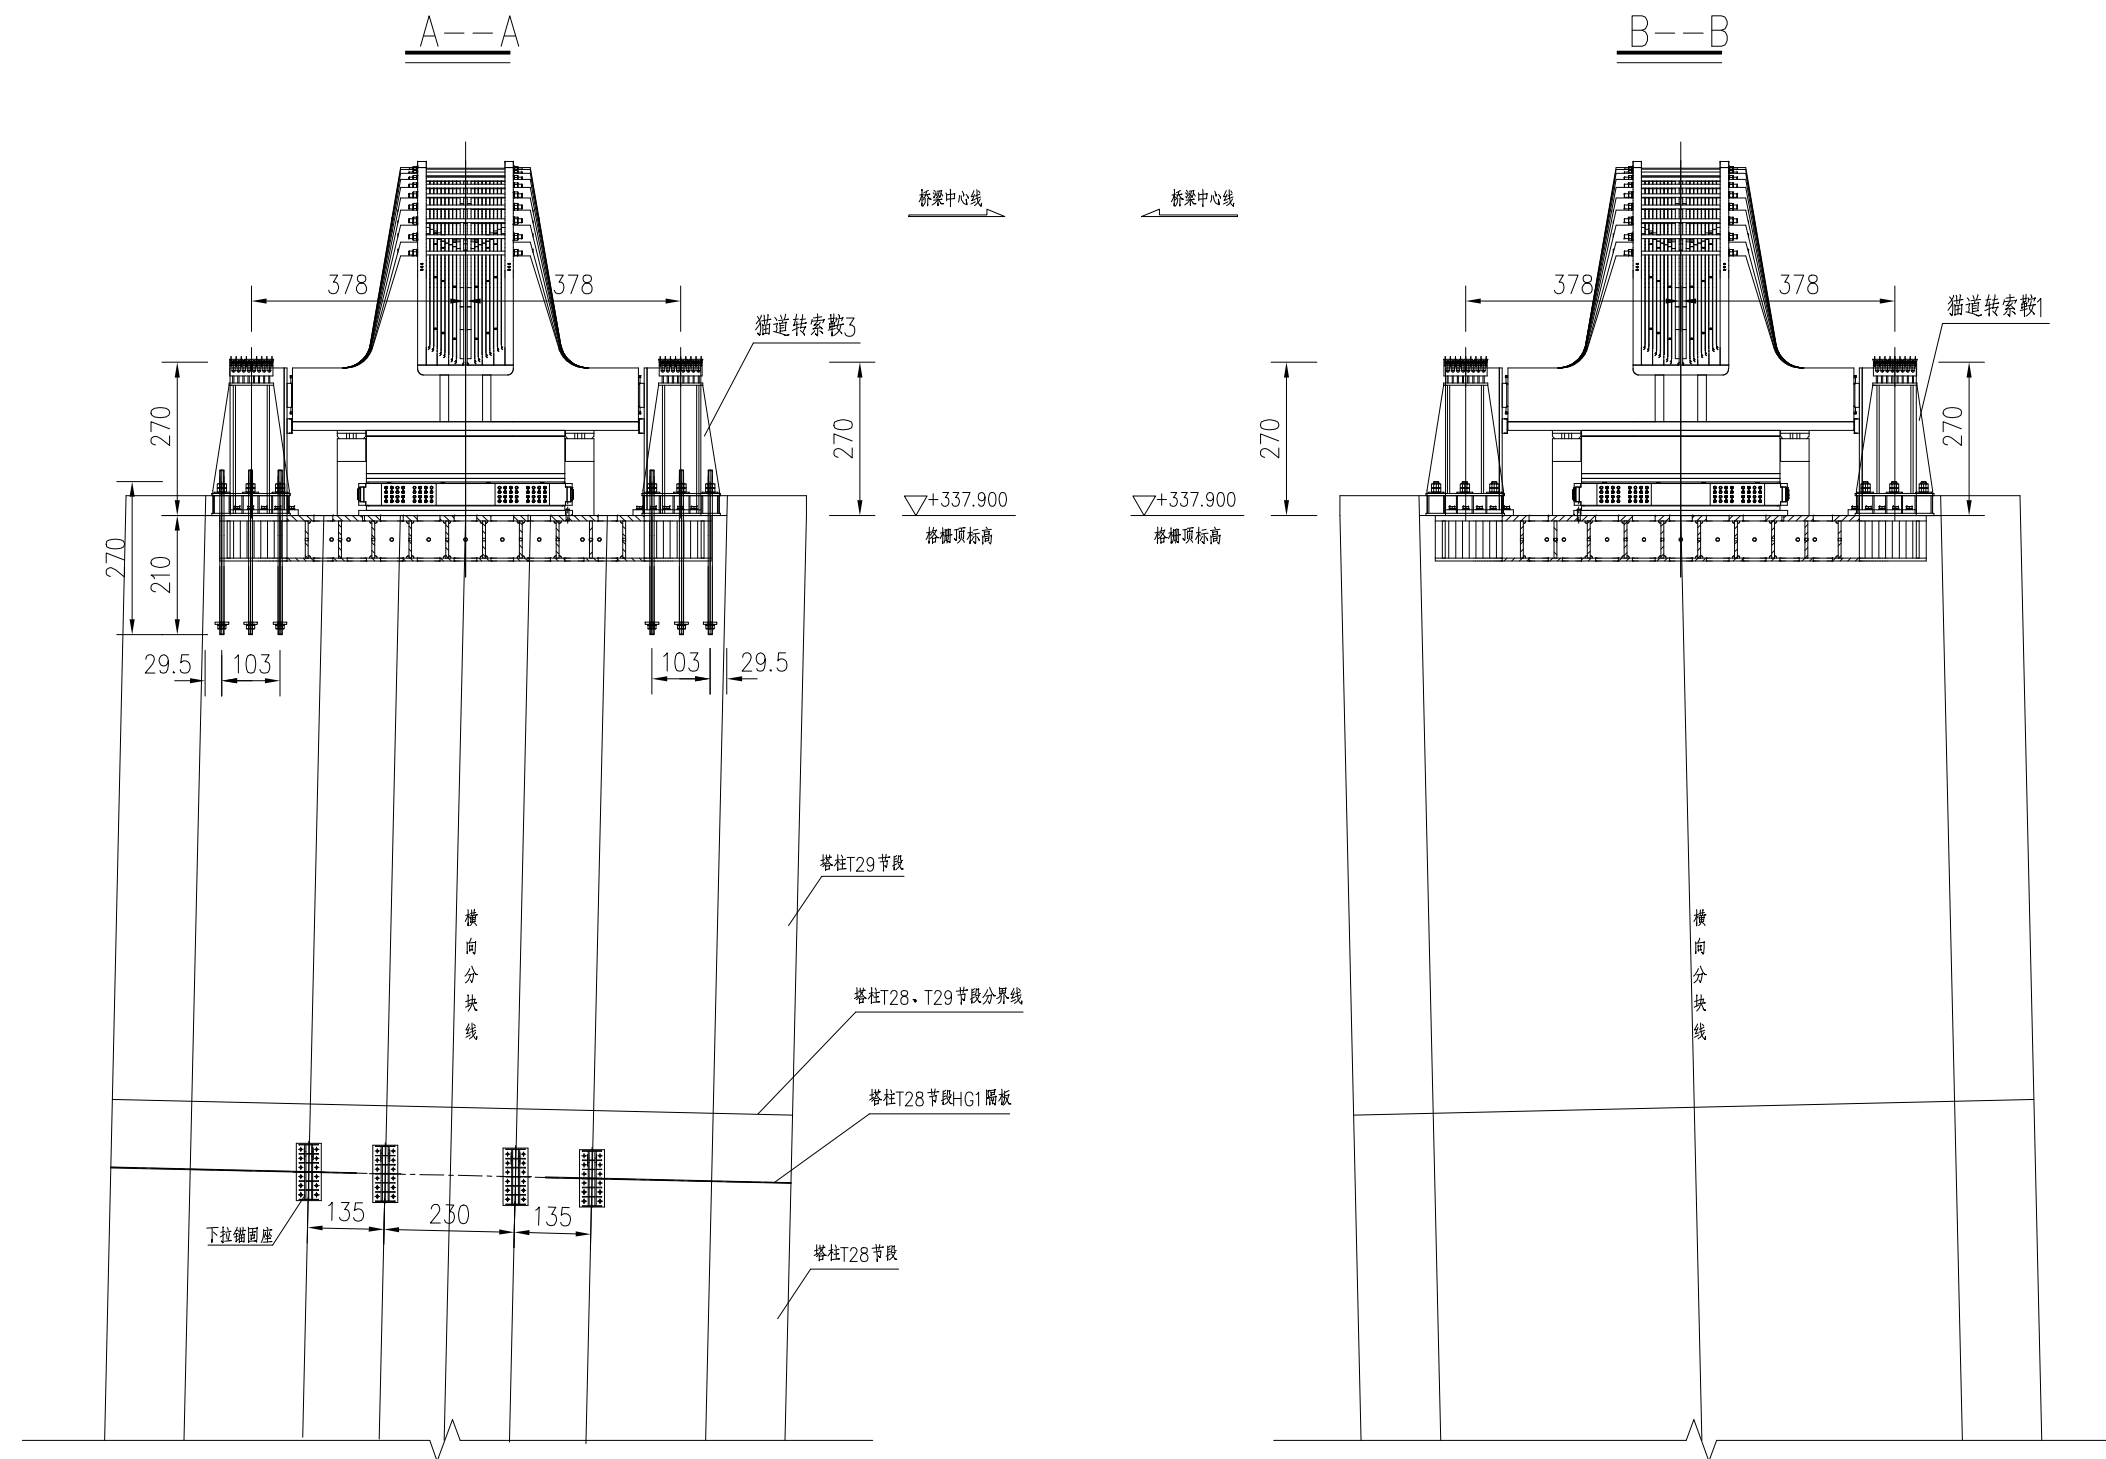

说明：


1. 本图尺寸除标高单位为m外,其余均以cm计。
2. 索塔两侧各设置一套变位刚架,在中跨侧设置下拉装置。
3. 托架承重索锚固座设置在格栅端部,与格栅焊接连接。
4. 下拉锚固座设置在塔柱T28节段,塔柱节段对应位置加强处理在出厂前进行。
5. 本图为张靖皋长江大桥JG-A7标段北塔(如皋侧)塔顶猫道结构侧面布置图。

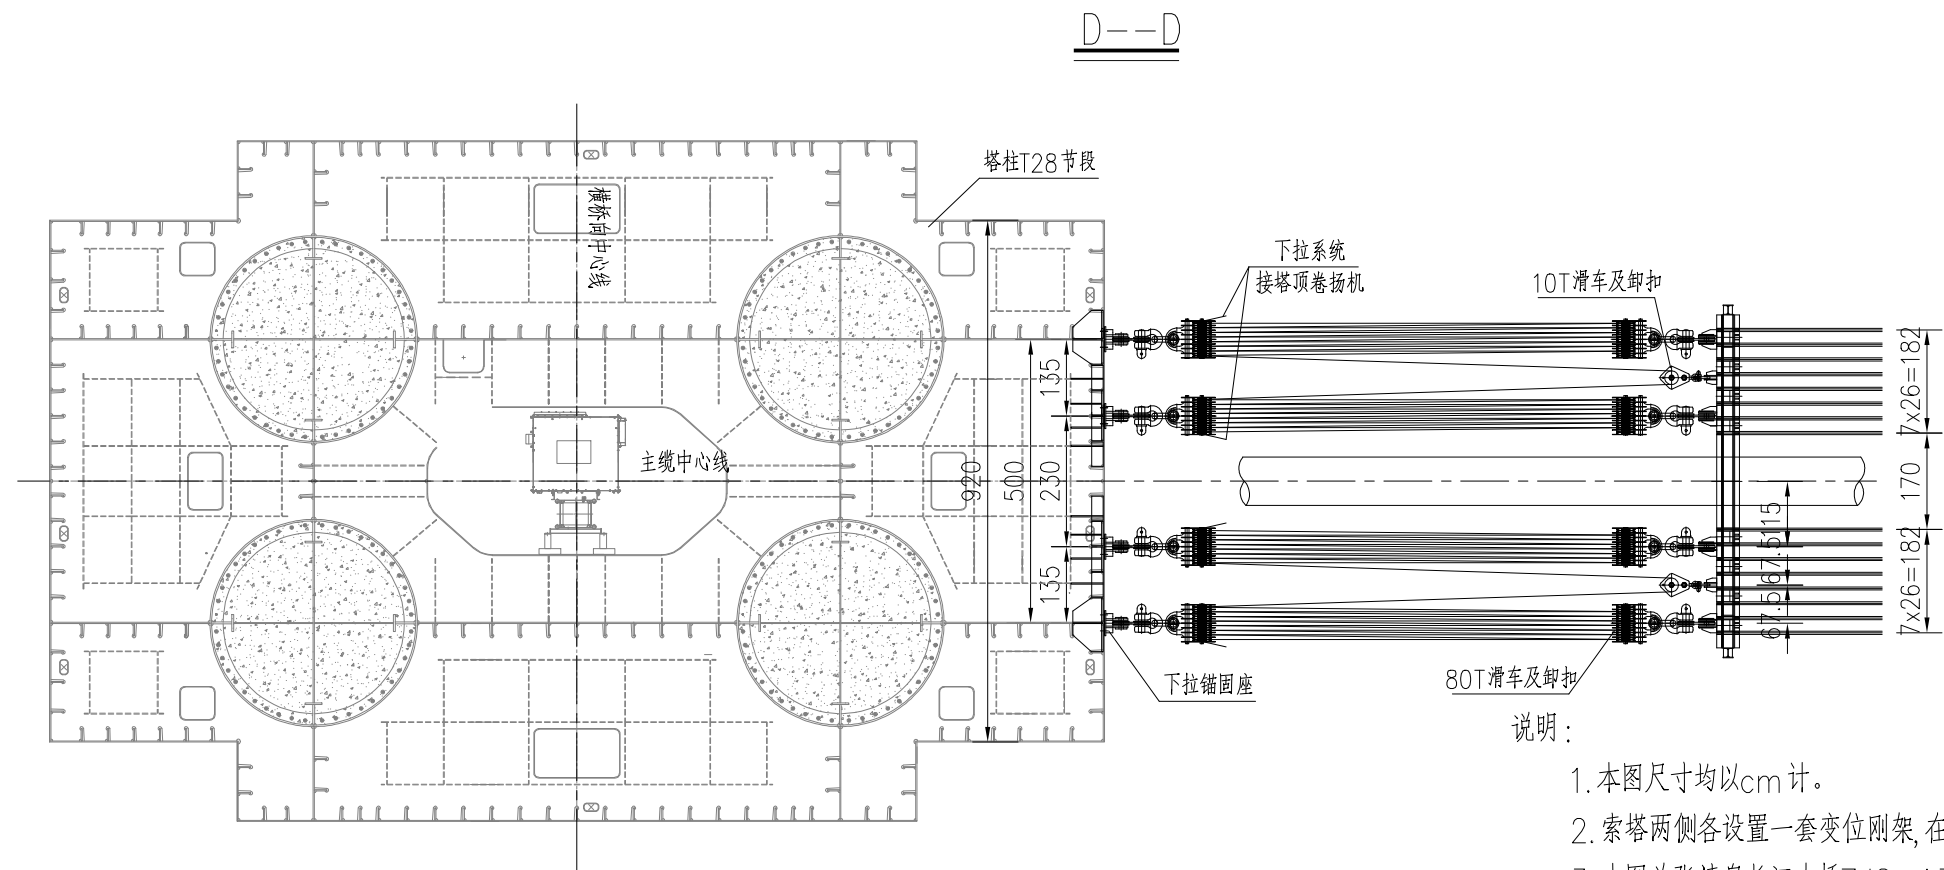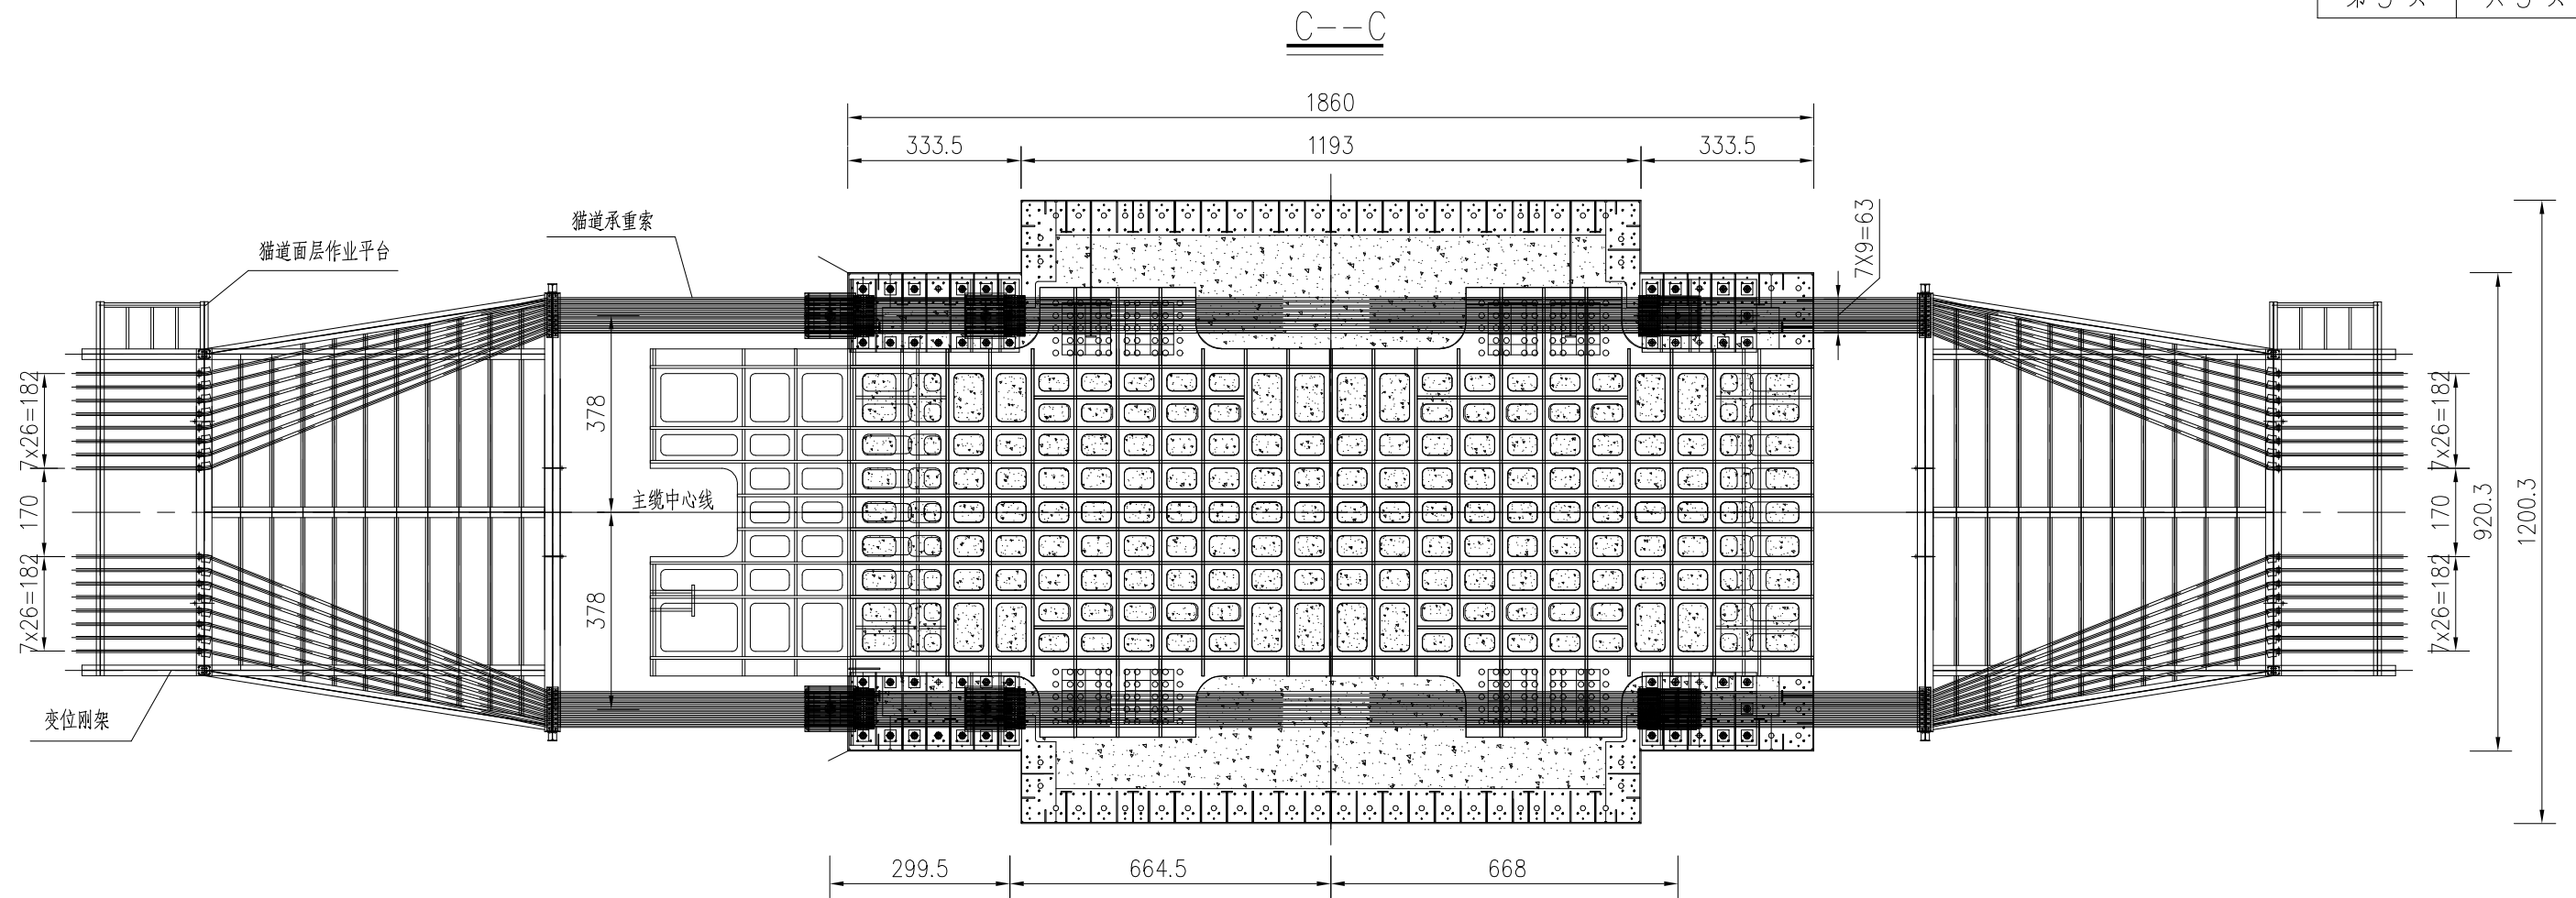

说明:



1. 本图尺寸均以cm计。
2. 索塔两侧各设置一套变位刚架, 在中跨侧设置下拉装置。
3. 本图为张靖皋长江大桥ZJG-A7标段北塔(如皋侧)塔顶猫道结构平面布置图。

南塔（张家港侧）塔顶猫道结构立面布置图

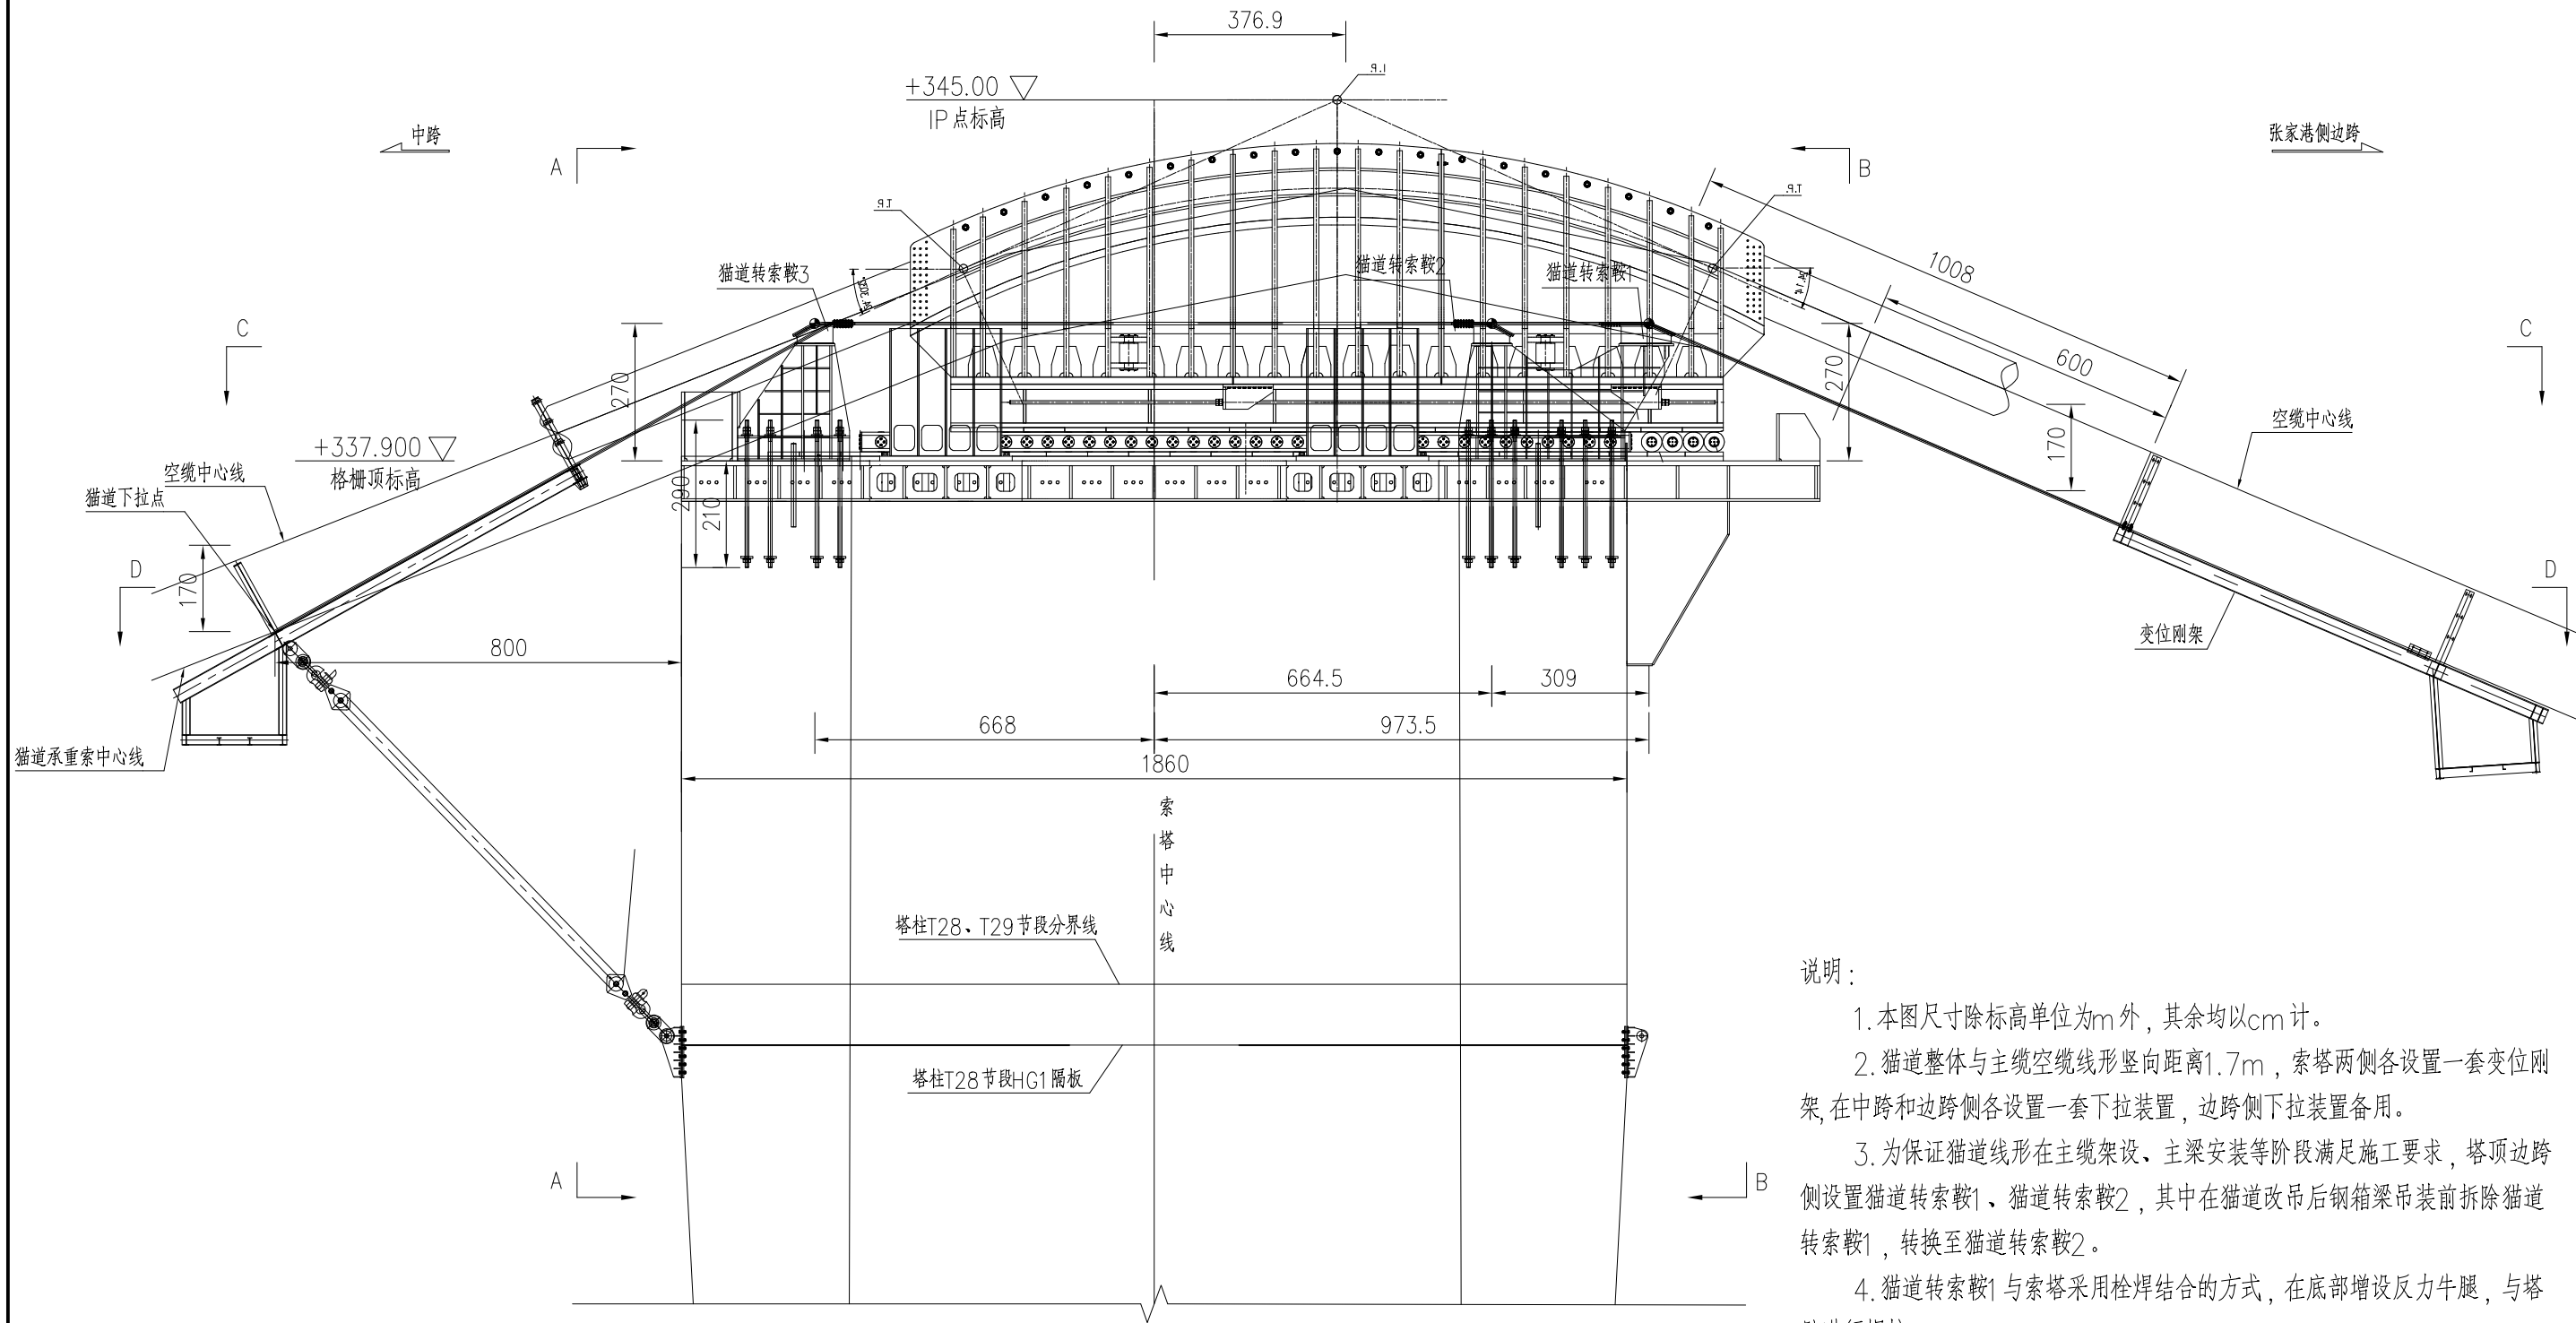

说明：

1. 本图尺寸除标高单位为m外，其余均以cm计。
2. 猫道整体与主缆空缆线形竖向距离1.7m，索塔两侧各设置一套变位刚架，在中跨和边跨侧各设置一套下拉装置，边跨侧下拉装置备用。
3. 为保证猫道线形在主缆架设、主梁安装等阶段满足施工要求，塔顶边跨侧设置猫道转索鞍1、猫道转索鞍2，其中在猫道改吊后钢箱梁吊装前拆除猫道转索鞍1，转换至猫道转索鞍2。
4. 猫道转索鞍1与索塔采用栓焊结合的方式，在底部增设反力牛腿，与塔壁进行焊接。
5. 利用塔顶T29节段HG1隔板排气孔设置M90双头螺柱群作为猫道转索鞍预埋件，预埋件应在厂内完成安装固定。
6. 本图为张靖皋长江大桥ZJG-A7标段南塔（张家港侧）塔顶猫道结构立面布置图；除过转索点位置略有不同外，其余与北塔（如皋侧）塔顶猫道结构一致。

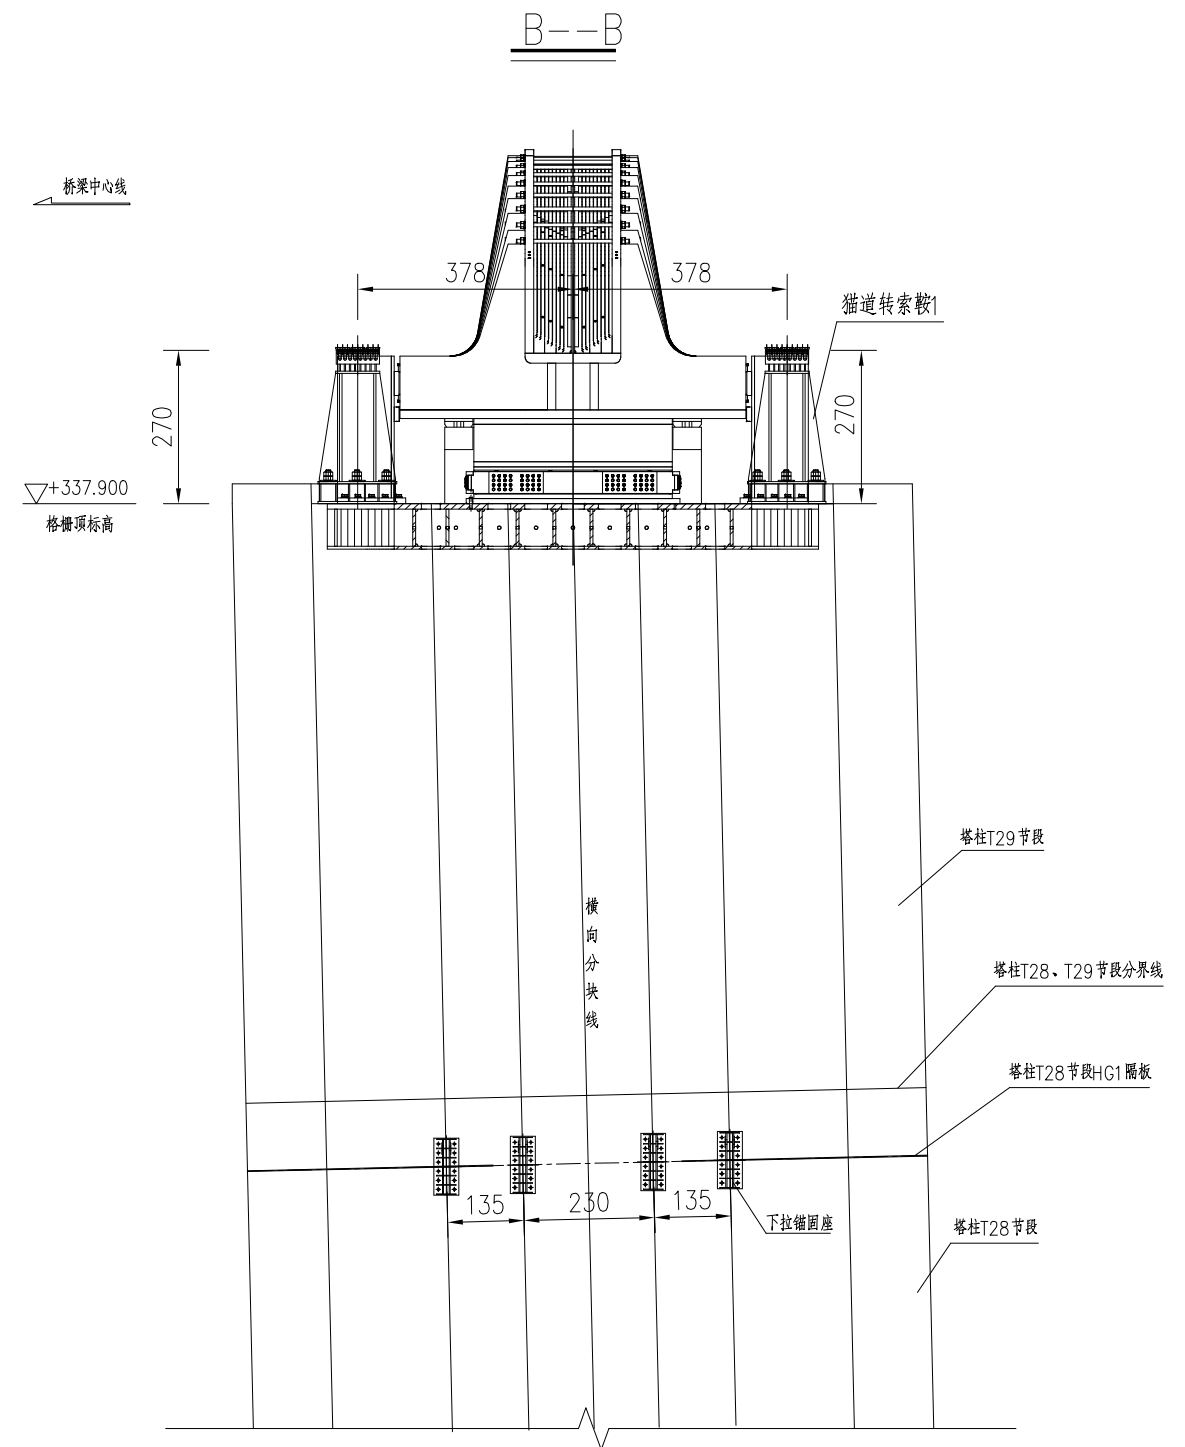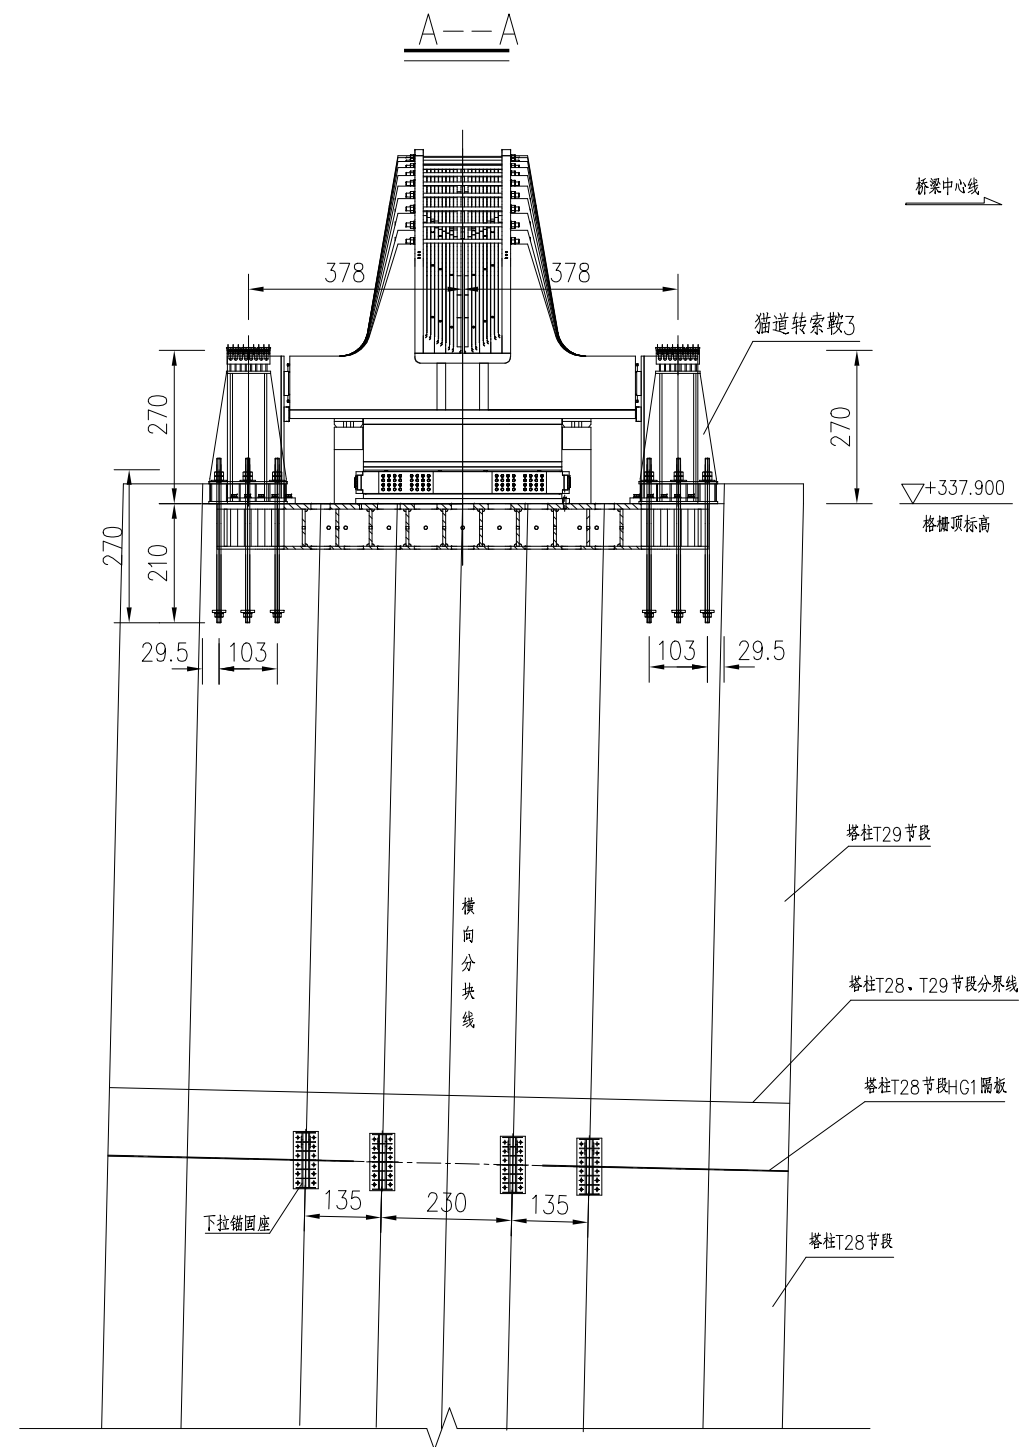

说明：



1. 本图尺寸除标高单位为m外, 其余均以cm计。
2. 索塔两侧各设置一套变位刚架, 在中跨和边跨侧各设置一套下拉装置。
3. 托架承重索锚固座设置在格栅端部, 与格栅焊接连接。
4. 下拉锚固座设置在塔柱T28节段, 塔柱节段对应位置加强处理在出厂前进行。
5. 本图为张靖皋长江大桥ZJG-A7标段南塔(张家港侧)塔顶猫道结构侧面布置图。

2. 索塔两侧各设置一套变位刚架,在中跨和边跨侧各设置一套下拉装置。

3.托架承重索锚固座设置在格栅端部,与格栅焊接连接。


4. 下拉锚固座设置在塔柱T28节段，塔柱节段对应位置加强处理在出厂前进行。

5. 本图为张靖皋长江大桥ZJG-A7标段南塔(张家港侧)塔顶猫道结构侧面布置图。

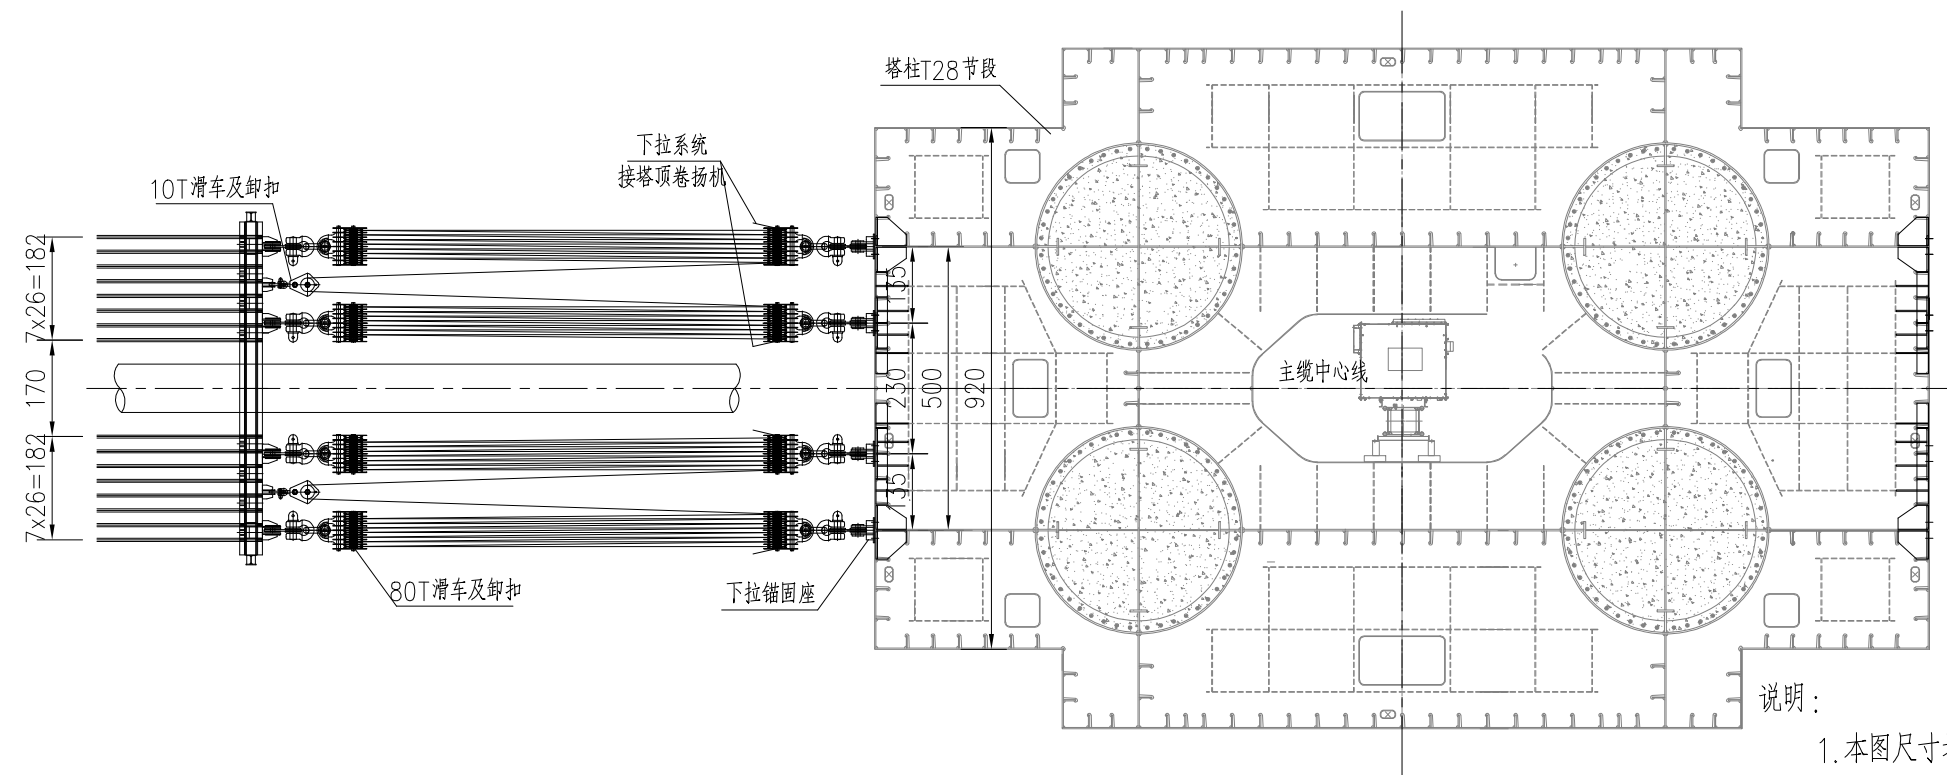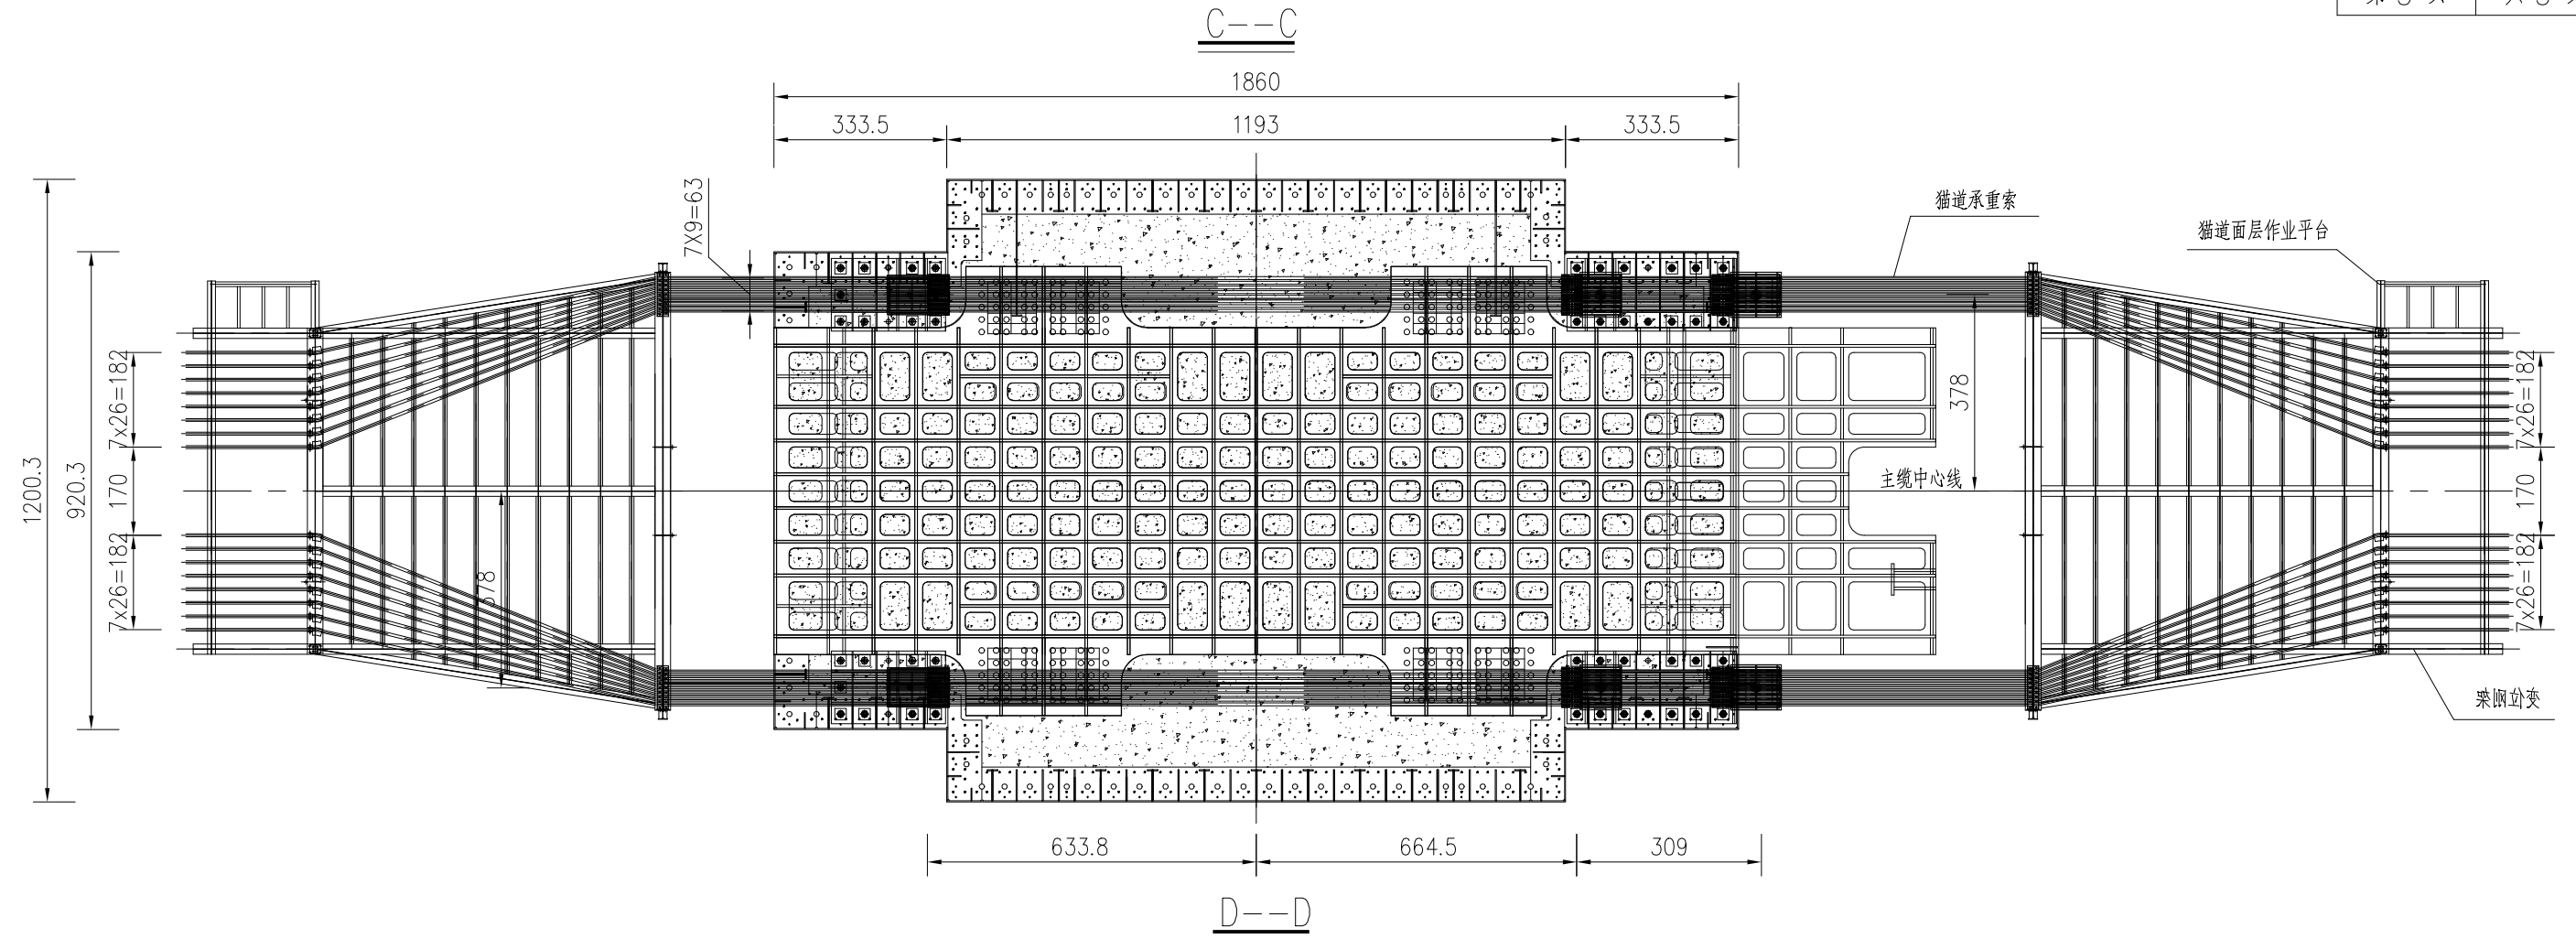

说明：

1. 本图尺寸均以cm计。
2. 索塔两侧各设置一套变位刚架, 在中跨、边跨侧各设置一套下拉装置。
3. 本图为张靖皋长江大桥ZJG-A7标段南塔(张家港侧)塔顶猫道结构平面布置图。

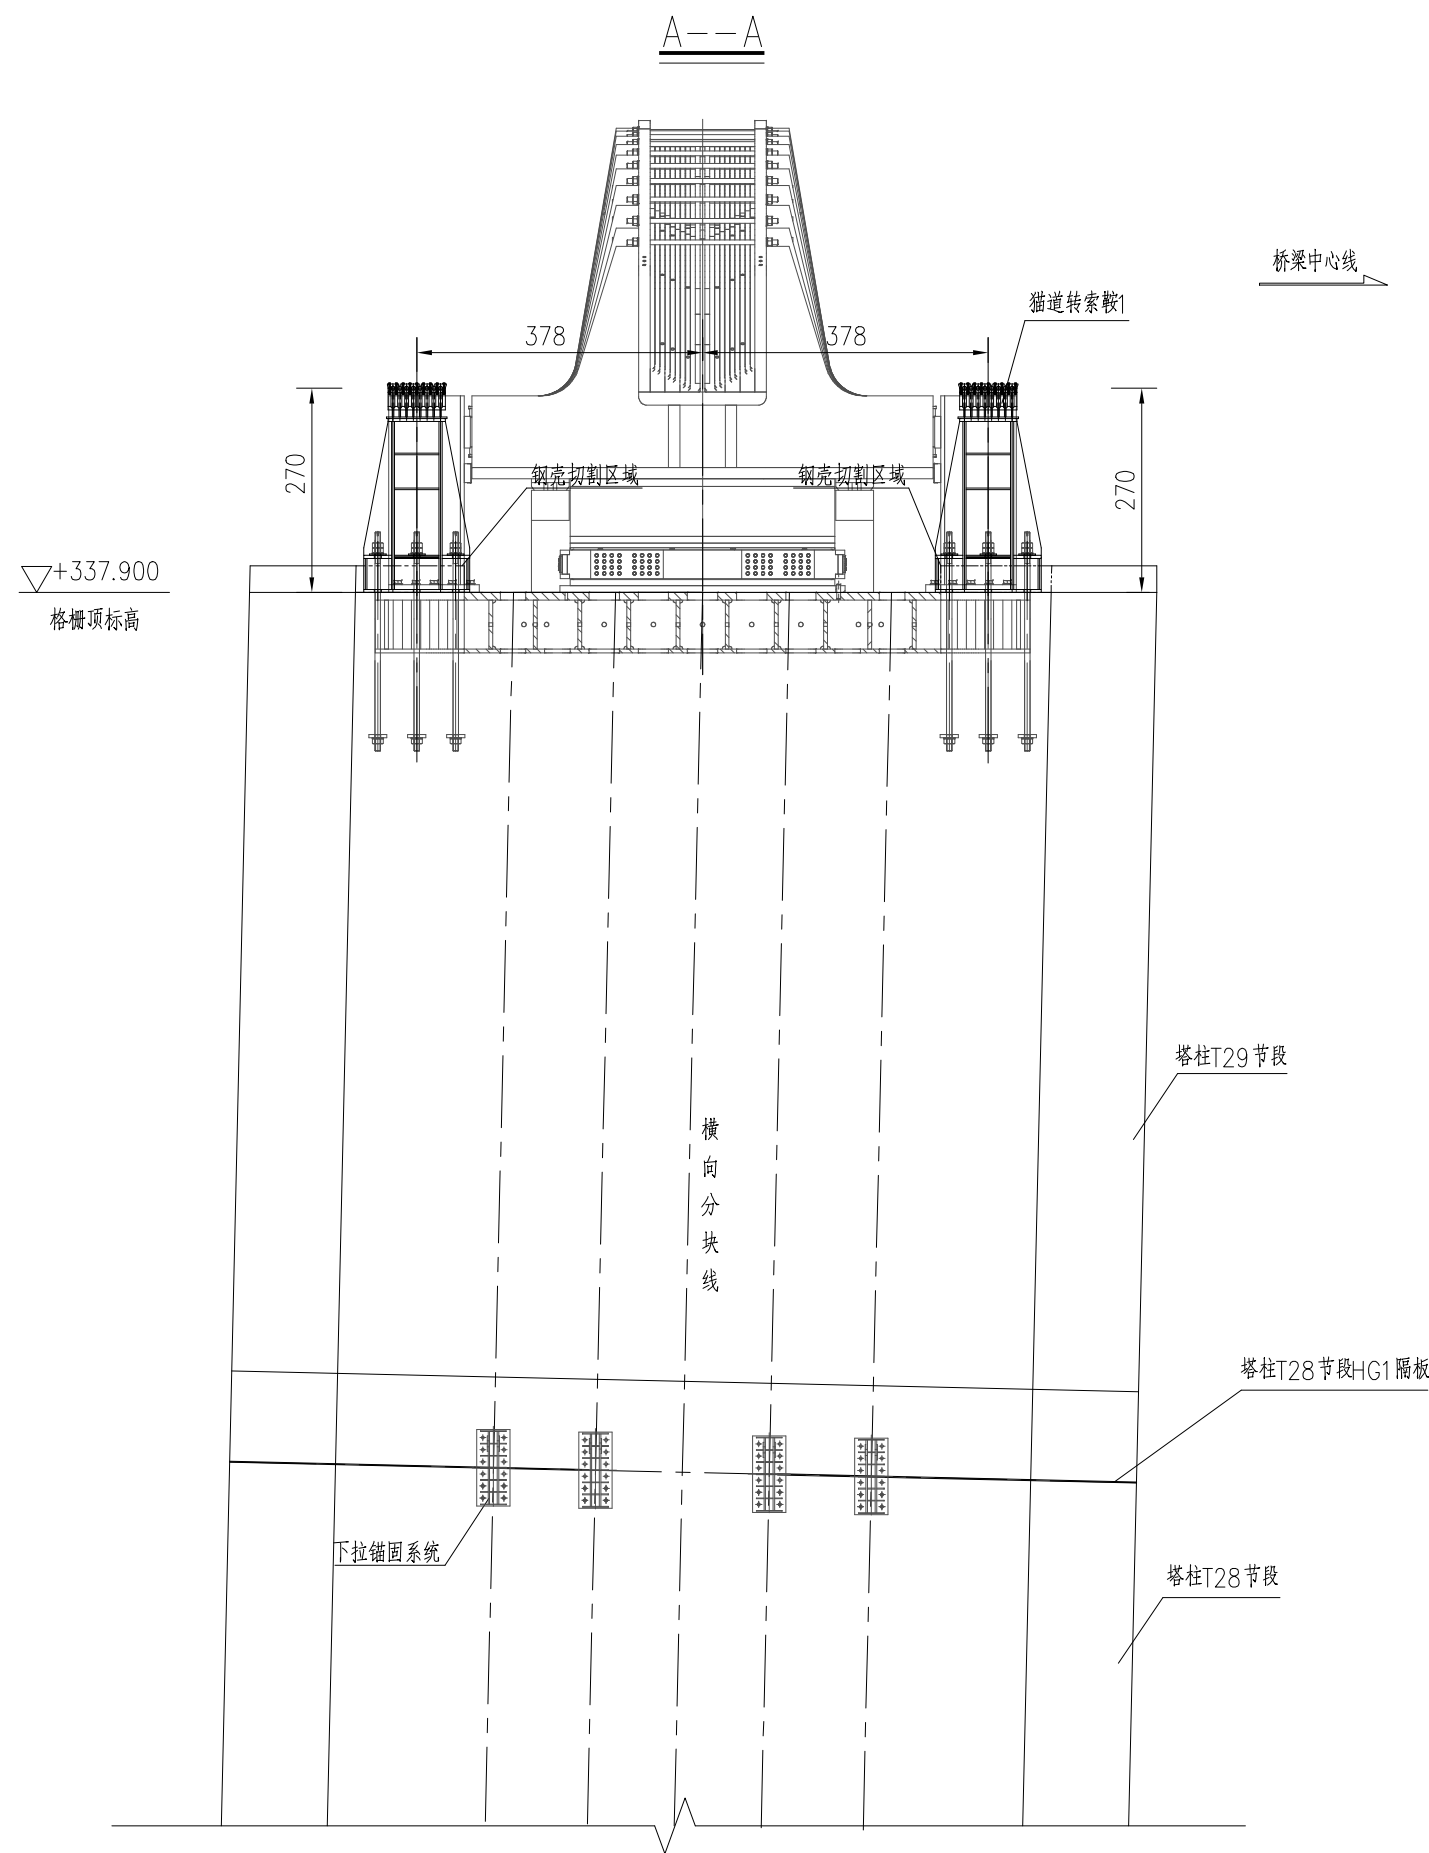


猫道转索鞍材料数量表 (单幅)

序号	代 号	名 称	材质	规格/尺寸 (单位: mm)	数量	重量(单位: kg)		备注
						单件	总计	
1	MD3-01.01	猫道转索鞍1、2		组件	2	15740.25	31480.50	
2	MD3-01.02	猫道转索鞍3		组件	4	8784.80	35139.20	
3	MD3-01.03	猫道转索鞍2、4		组件	2	15819.8	31639.60	
重量合计(kg)		98259.3kg (单幅)						


说明:

1. 本图尺寸除标高单位为m外, 其余均以cm计;
2. 本图为张靖皋长江大桥ZJG-A7标段北塔(如皋侧)塔顶猫道转索鞍立面布置图。

B — B

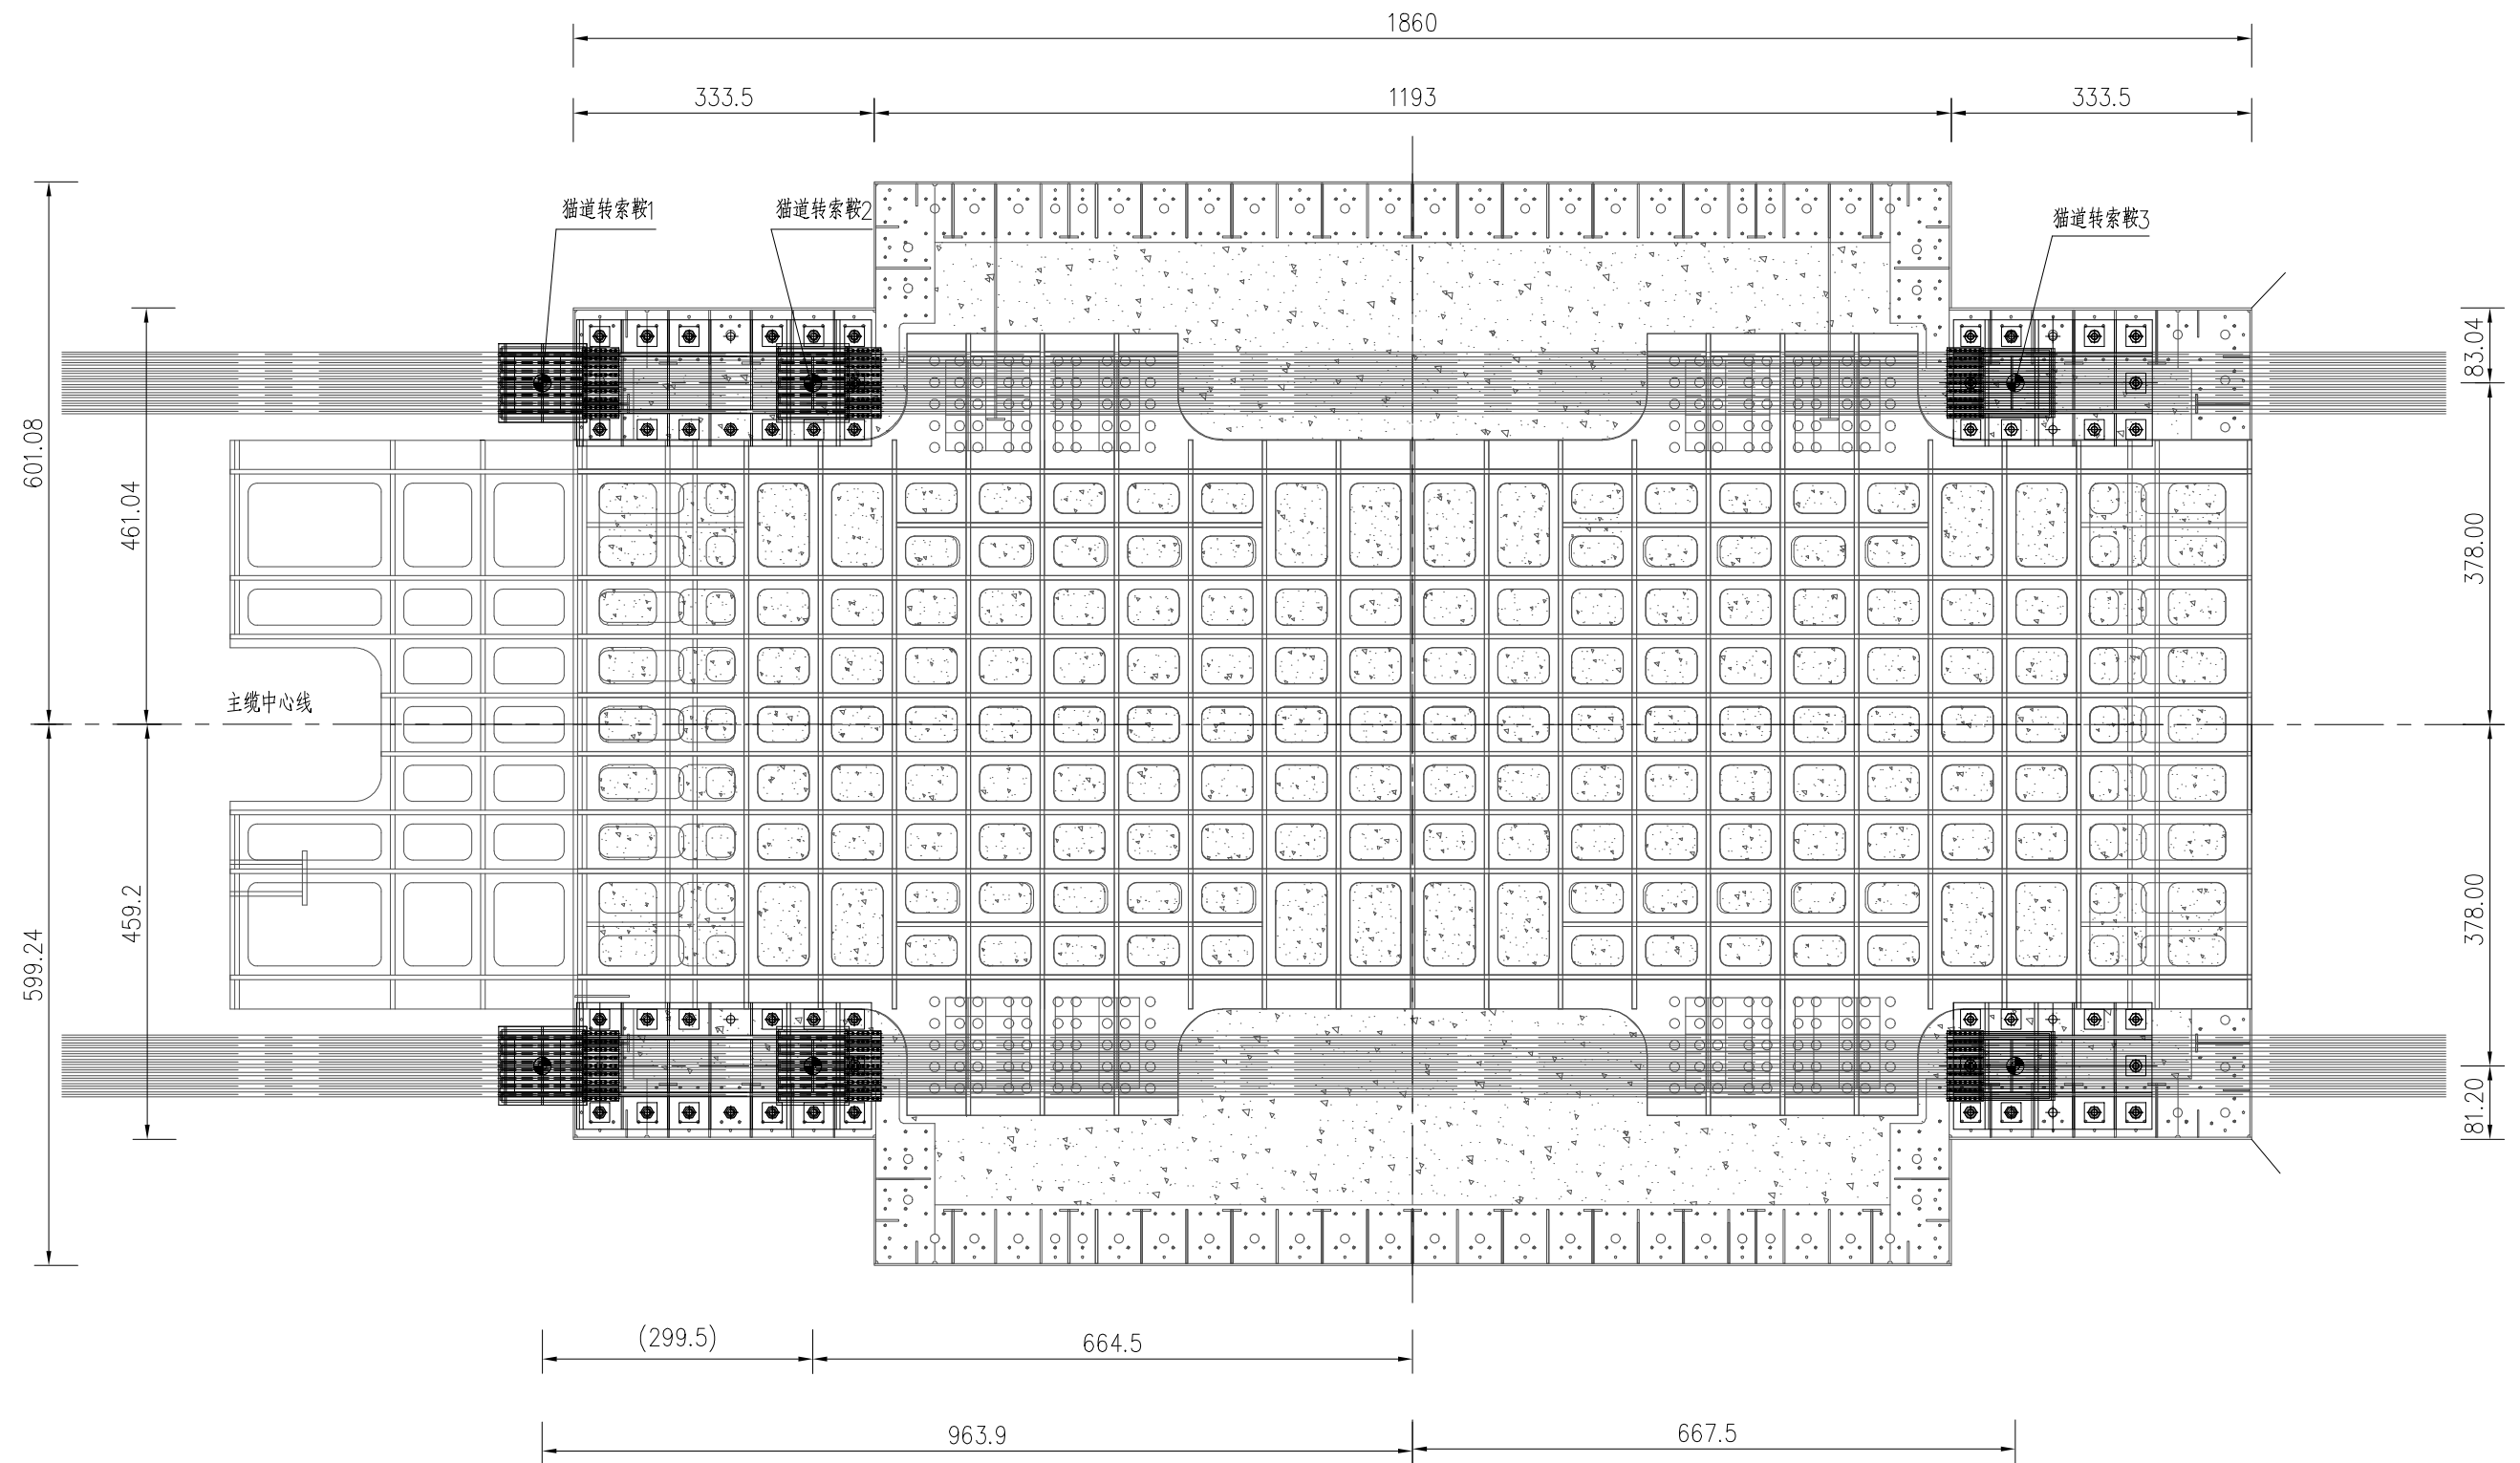


南塔(张家港侧)塔顶猫道转索鞍立面布置图

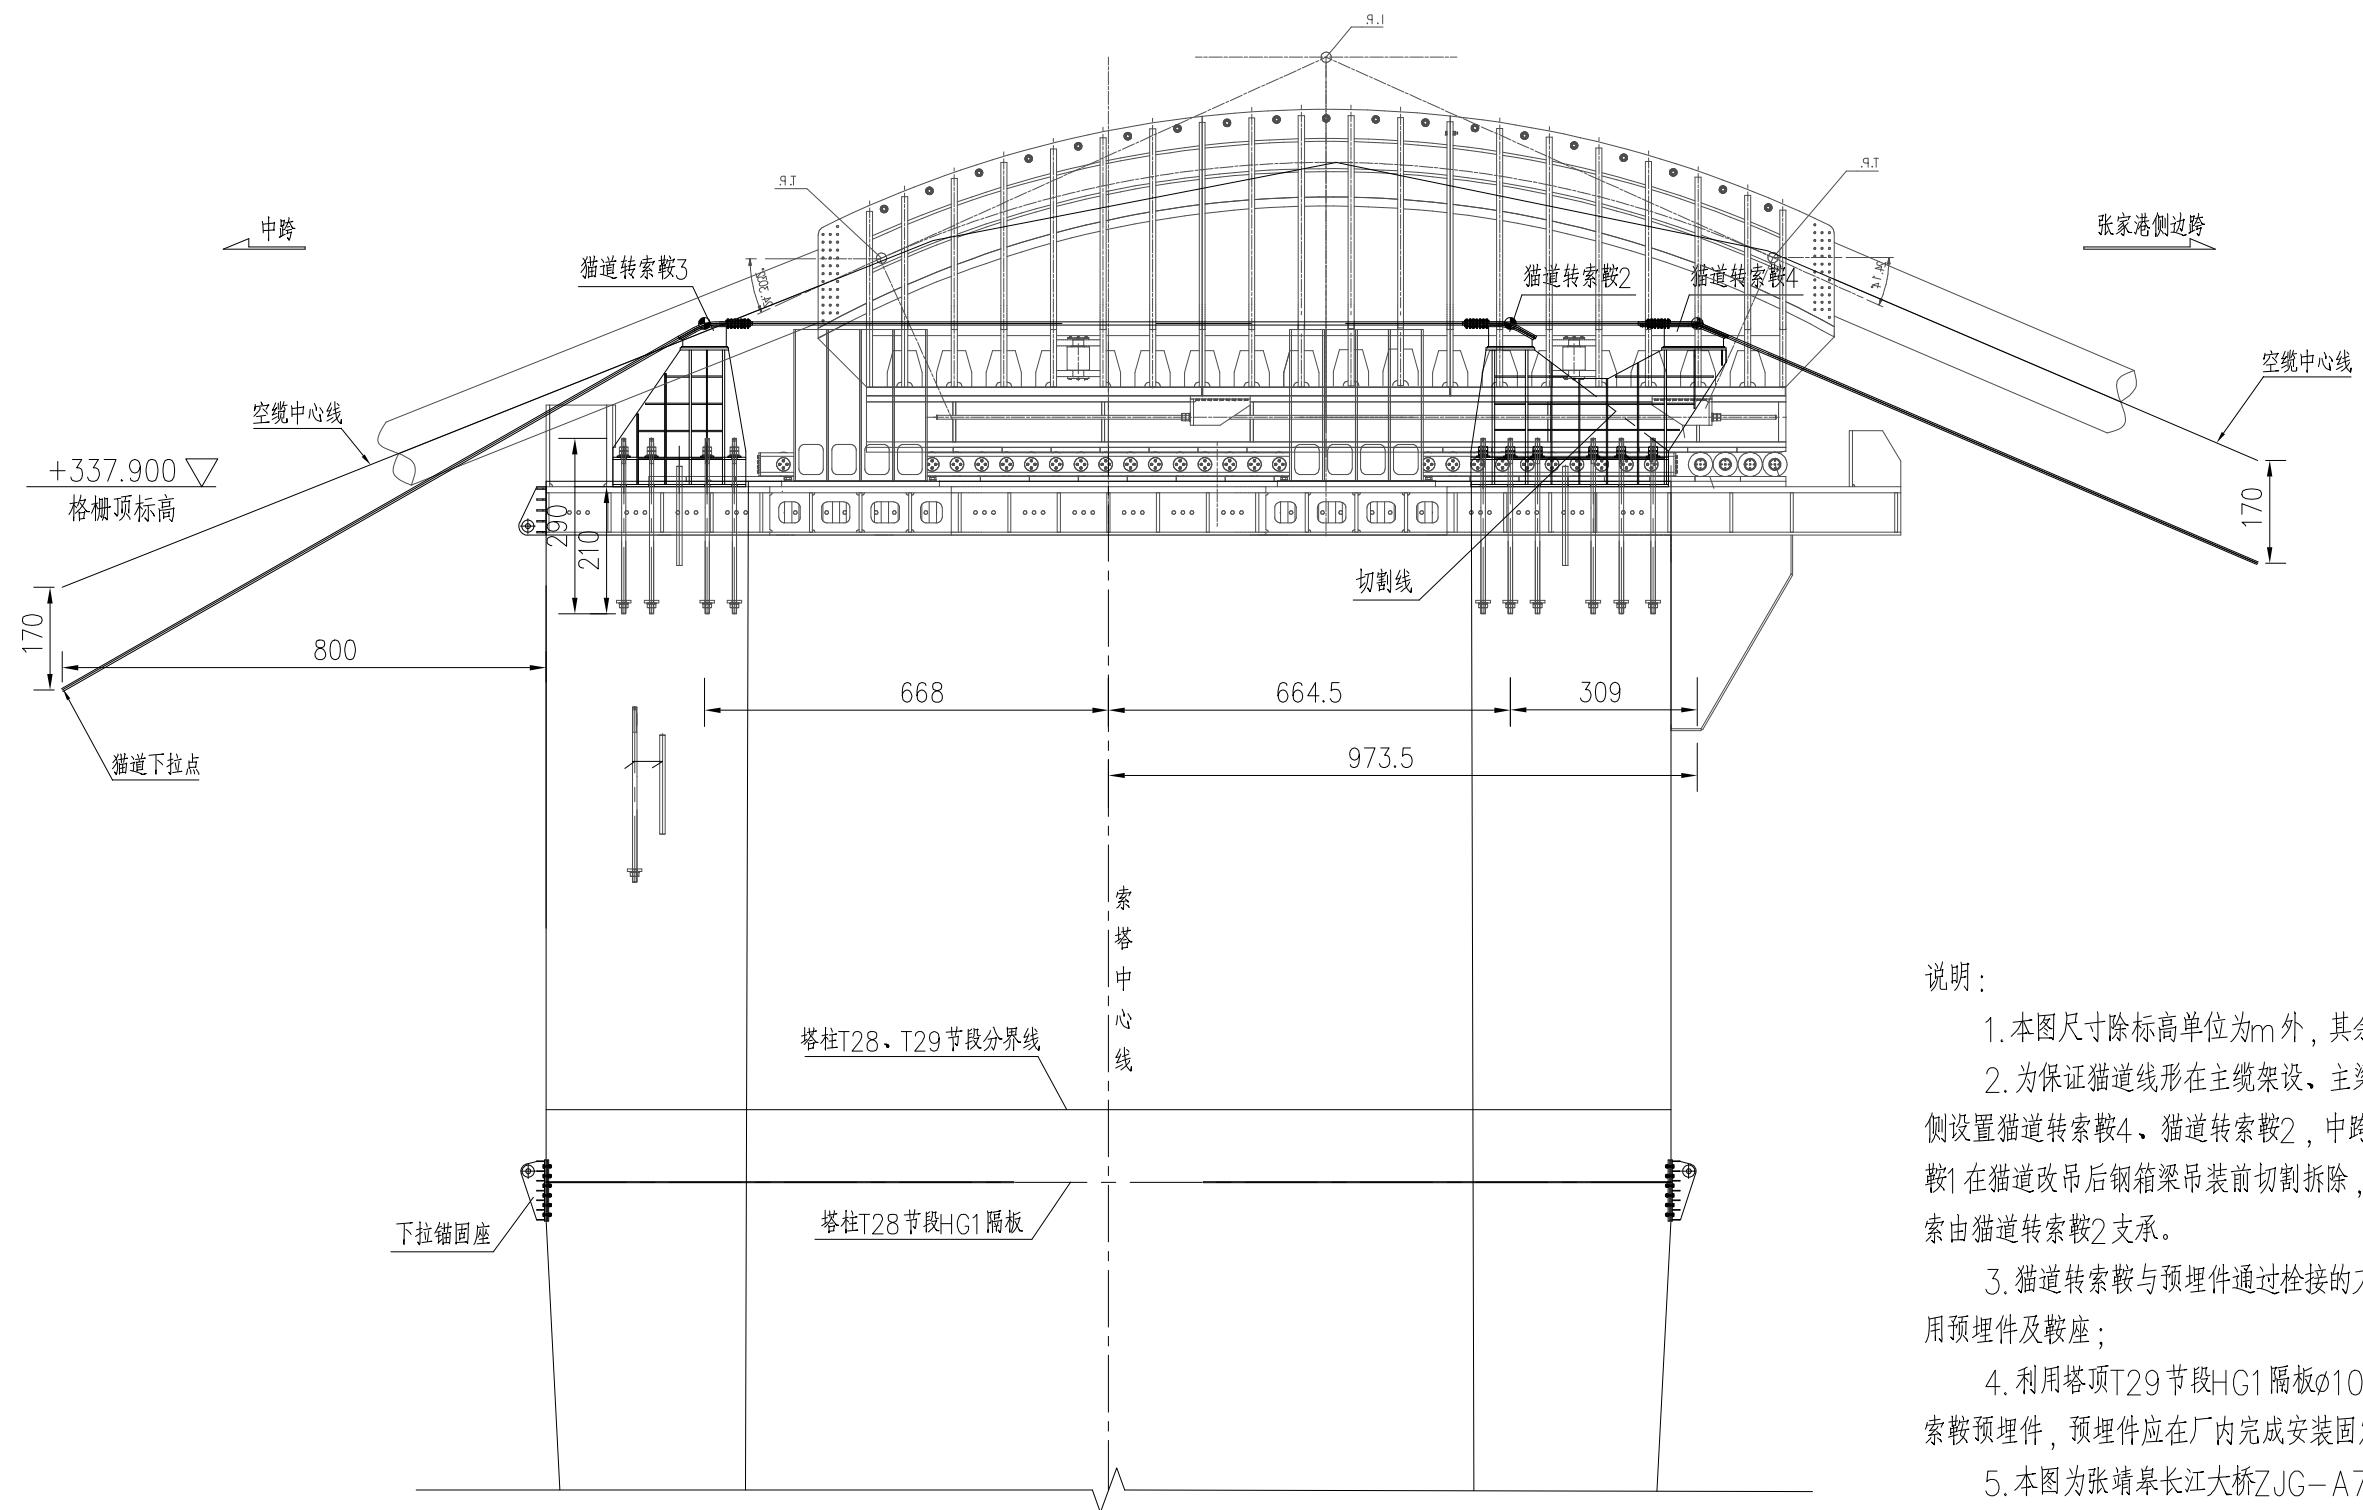


说明:

1. 本图尺寸除标高单位为m外,其余均以cm计。
2. 为保证猫道线形在主缆架设、主梁安装等阶段满足施工要求,塔顶边跨侧设置猫道转索鞍4、猫道转索鞍2,中跨侧设置猫道转索鞍3,其中猫道转索鞍1在猫道改吊后钢箱梁吊装前切割拆除,猫道转索鞍4拆除后边跨侧猫道承重索由猫道转索鞍2支承。
3. 猫道转索鞍与预埋件通过栓接的方式连接,其中转索鞍1与转索鞍2共用预埋件及鞍座;
4. 利用塔顶T29节段HG1隔板 $\phi 100$ 排气孔设置M64栓组件作为猫道转索鞍预埋件,预埋件应在厂内完成安装固定。
5. 本图为张靖皋长江大桥ZJG-A7标段南塔(张家港侧)塔顶猫道转索鞍立面布置图。


猫道转索鞍1、2立面布置图

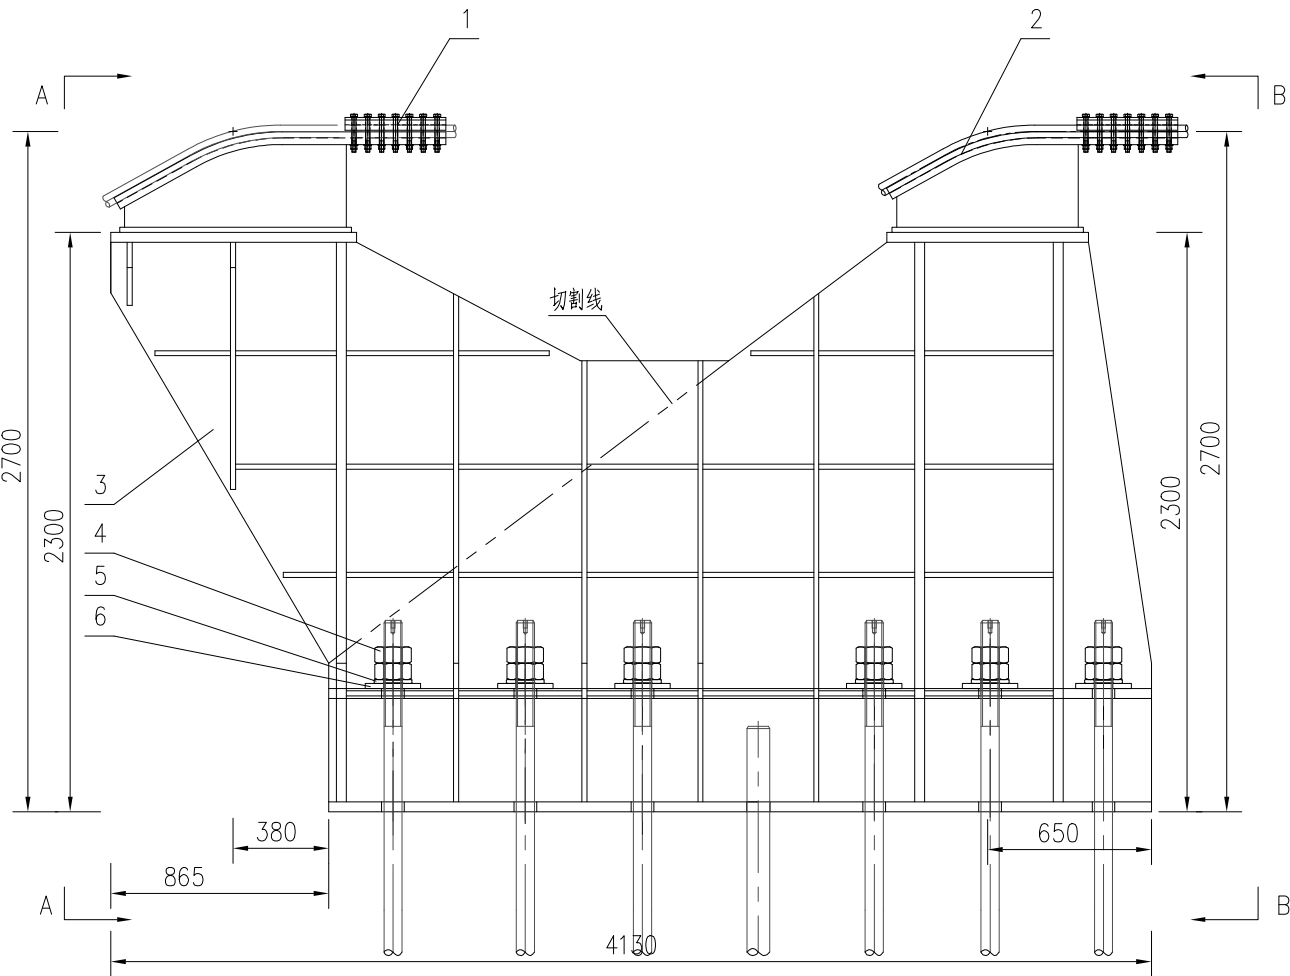


猫道转索鞍1、2平面布置图

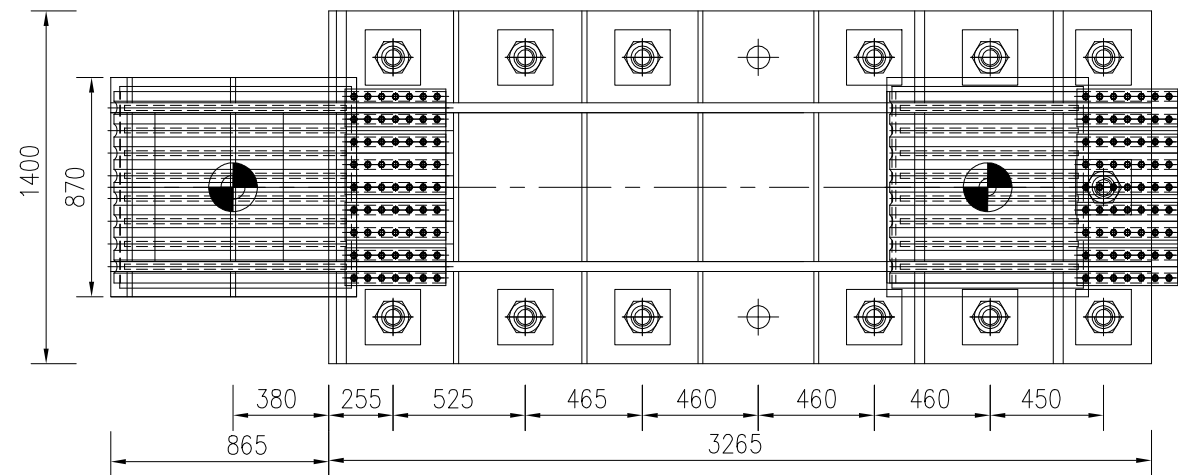

A--A

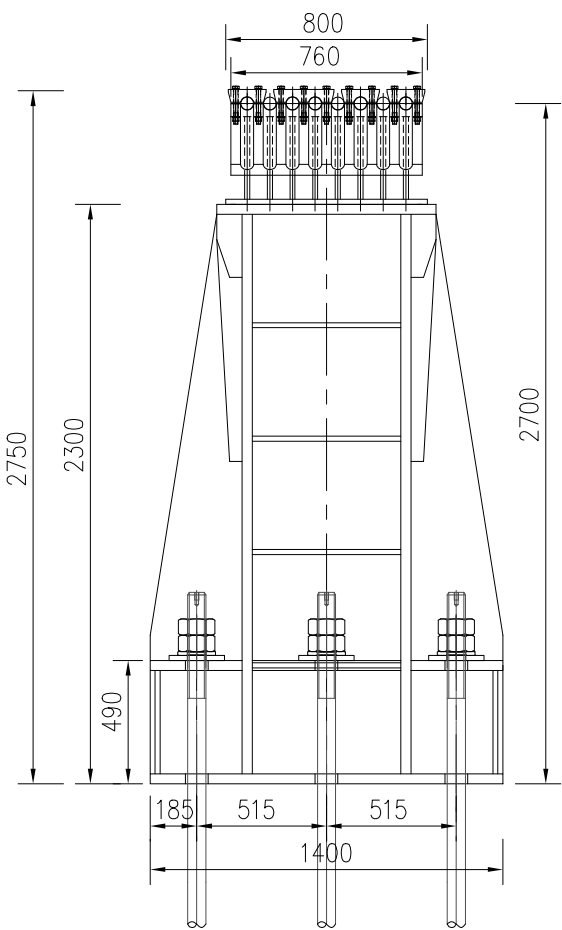


B--B

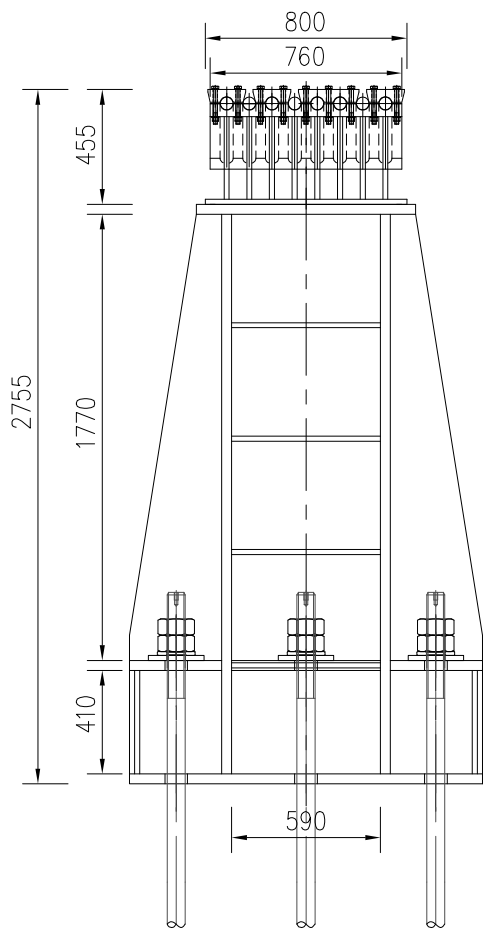

猫道转索鞍1、2材料数量表 (共2个)

MD3-11.06 垫板 1:4

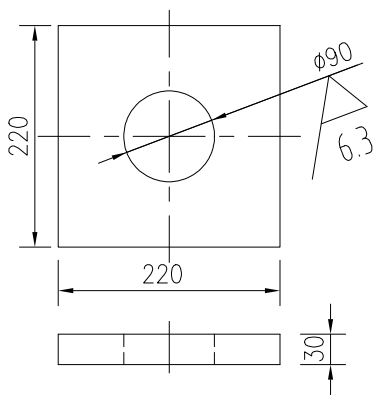


说明:


1. 本图尺寸以mm计。
2. 转索鞍1、2与预埋件对位安装后按顺序分别安装垫板、垫圈及螺母，位置确定后点焊固定垫板，待拧紧螺母后现场将垫板与鞍座焊接连接；
3. 在猫道改吊后钢箱梁吊装前沿切割线切割拆除鞍体4；
4. 所有焊缝质量等级不低于二级；
5. 本图为转索鞍1、2结构图。

序号	代 号	名 称	材质	规格/尺寸 (单位: mm)	数量	重量(单位: kg)		备注
						单件	总计	
1	MD3-11.01	鞍体1		组件	1	997.17	997.17	
2	MD3-11.02	鞍体2		组件	1	863.59	863.59	
3	MD3-11.03	鞍座		组焊件	1	13660.18	13660.18	
4	MD3-11.04	螺母	40CrNiMo	M64/10级	26	2.46	63.96	借用件
5	MD3-11.05	垫圈	40CrNiMo	φ115/δ10	13	0.55	7.15	借用件
6	MD3-11.06	垫板	Q355C	t=30	13	11.40	148.20	
重量合计(kg)		15740.25kg (单个)						


猫道转索鞍3立面布置图

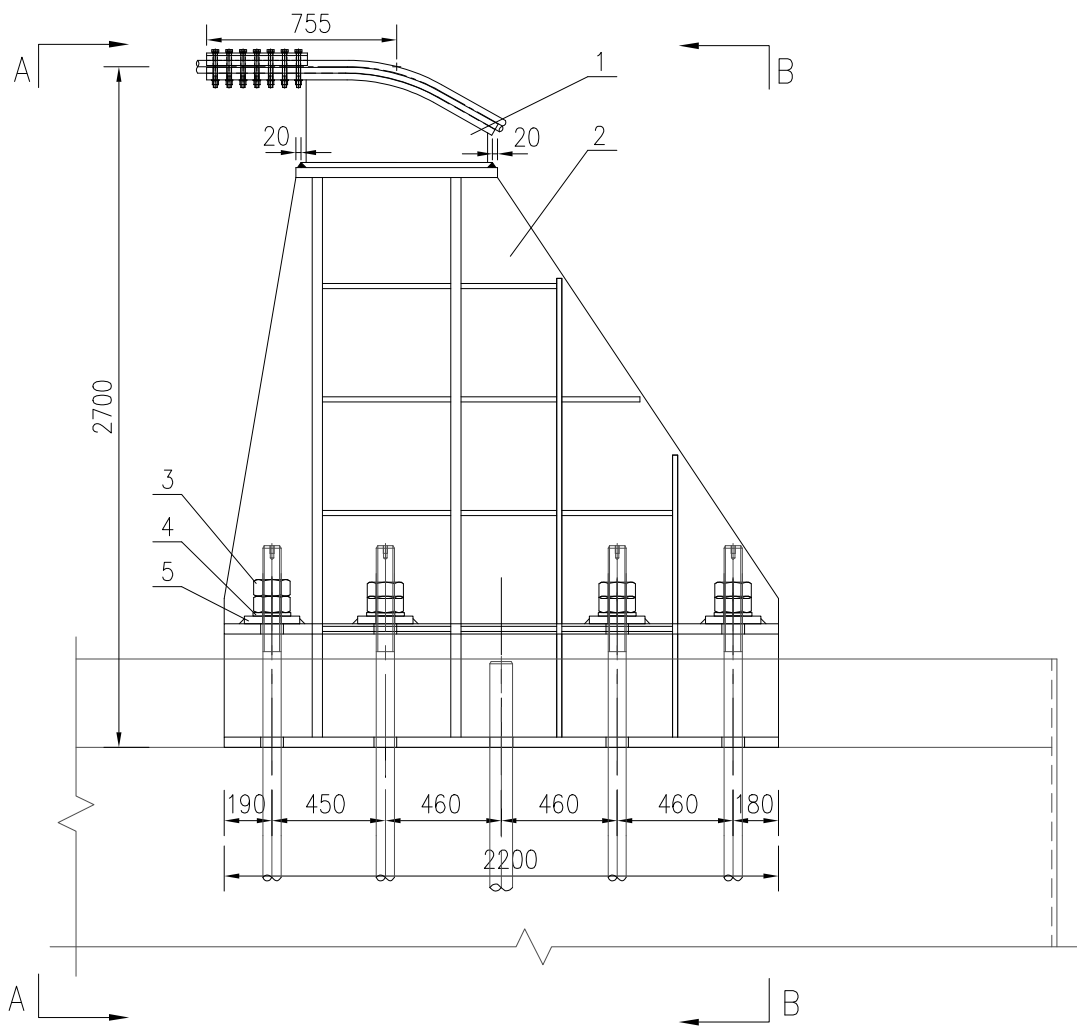


A--A

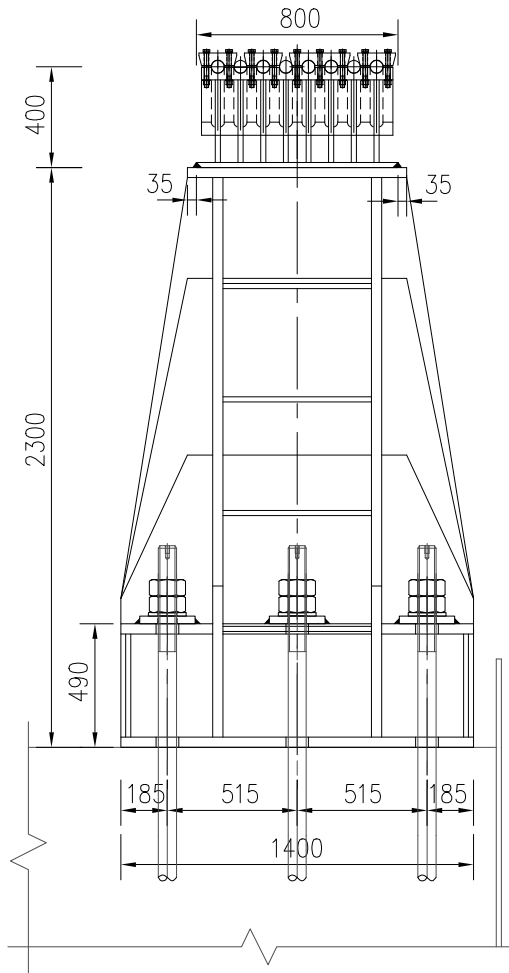

B--B

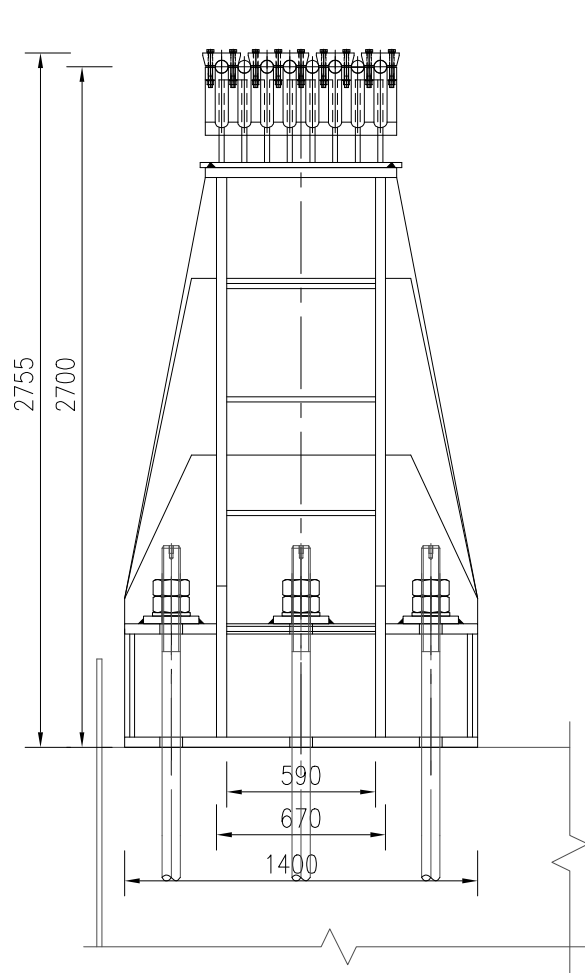

猫道转索鞍3平面布置图

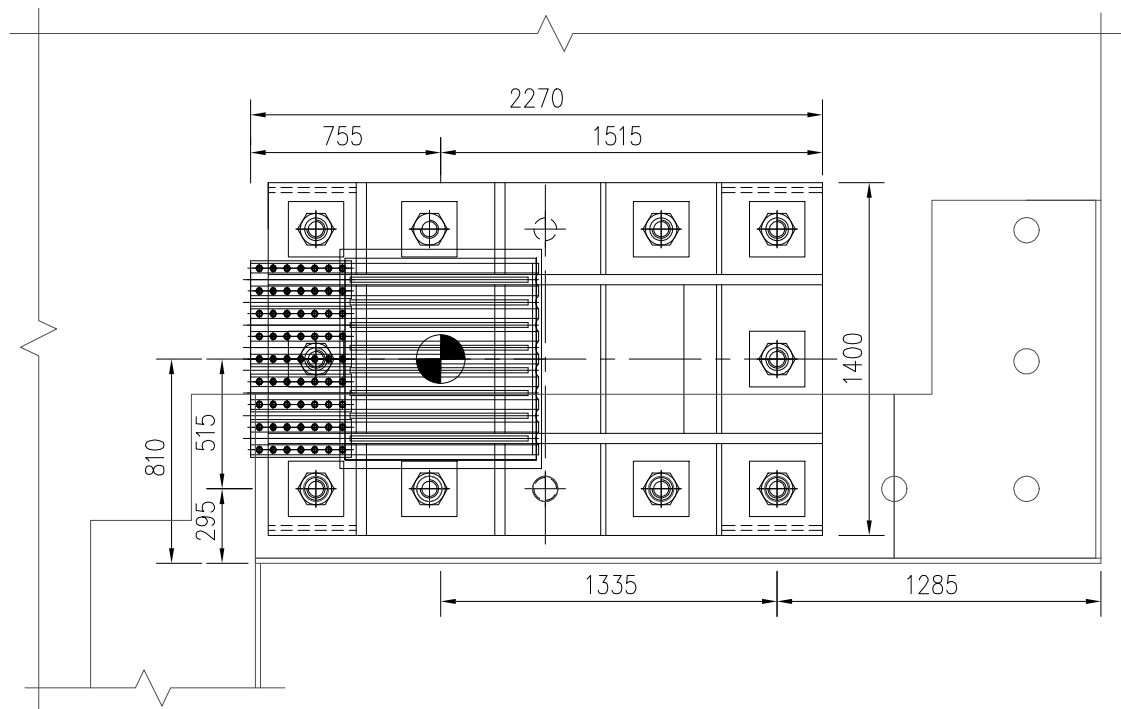




转索鞍3材料数量表 (共4个)

序号	代 号	名 称	材质	规格/尺寸 (单位: mm)	数量	重量(单位: kg)		备注
						单件	总计	
1	MD3-12.01	鞍体3		组件	1	791.02	791.02	
2	MD3-12.02	鞍座		组焊件	1	7825.08	7825.08	
3	MD3-12.04	螺母	40CrNiMo	M64/10级	20	2.46	49.20	借用件
4	MD3-12.05	垫圈	40CrNiMo	ø115/ø10	10	0.55	5.50	借用件
5	MD3-12.06	垫板	Q355C	t=30	10	11.40	114.00	借用件
重量合计(kg)		8784.80 (单个)						

说明:

1. 本图尺寸以mm计。
2. 转索鞍3与预埋件对位安装后按顺序分别安装垫板、垫圈及螺母，位置确定后点焊固定垫板，待拧紧螺母后现场将垫板与鞍座焊接连接；
3. 所有焊缝质量等级不低于二级；
4. 本图为转索鞍3结构图。



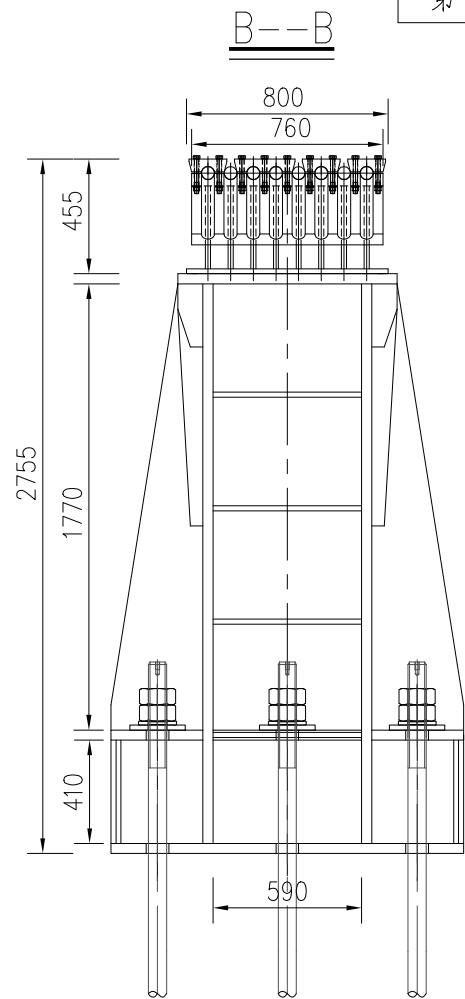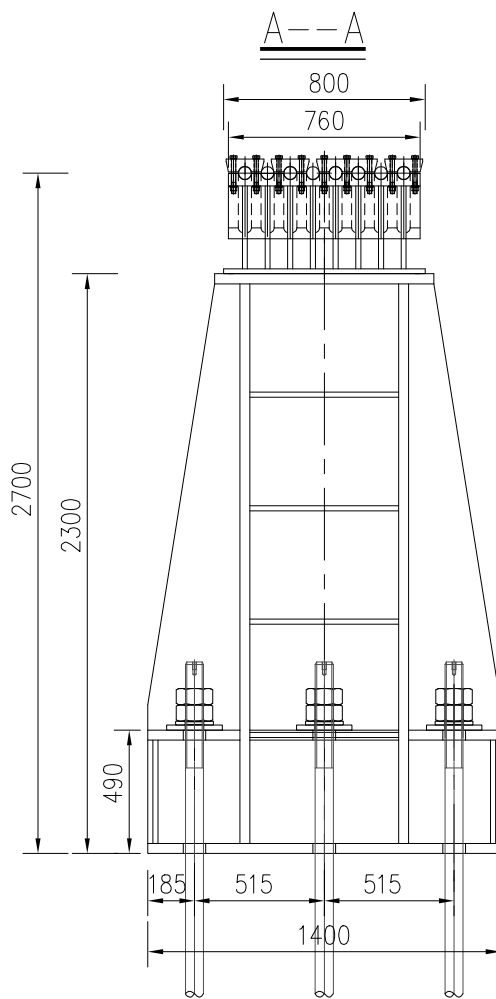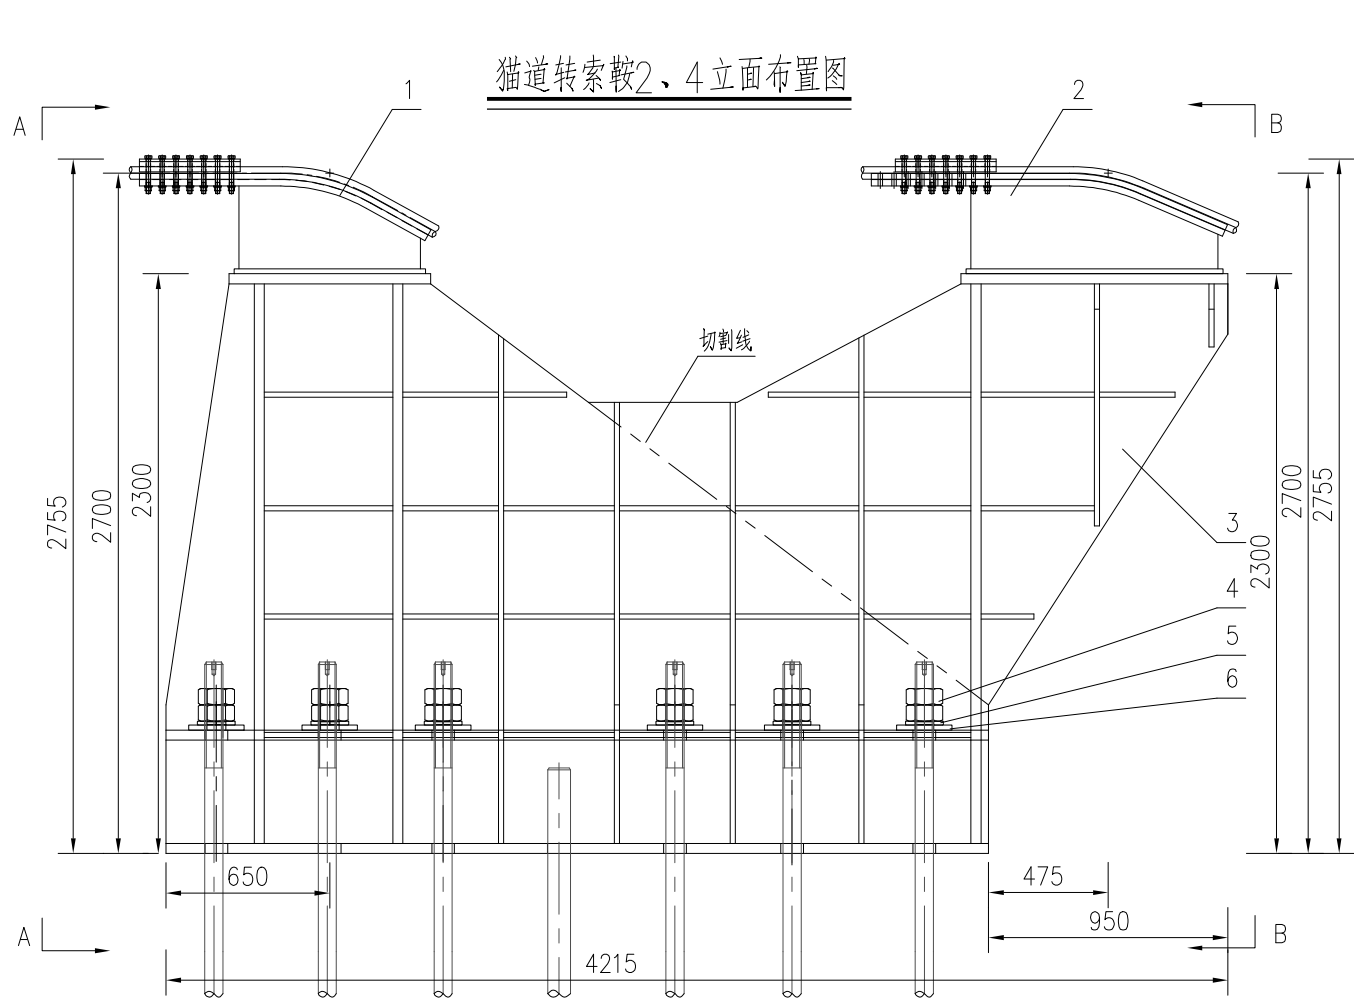





猫道转索鞍2、4材料数量表(共2个)

序号	代 号	名 称	材 质	规格/尺寸 (单位: mm)	数 量	重量(单位: kg)		备注
						单件	总计	
1	MD3-13.01	鞍体2		组件	1	863.59	863.59	
2	MD3-13.02	鞍体4		组件	1	995.33	995.33	
3	MD3-13.03	鞍座		组焊件	1	13741.57	13741.57	
4	MD3-13.04	螺母	40CrNiMo	M64/10级	26	2.46	63.96	借用件
5	MD3-13.05	垫圈	40CrNiMo	Ø115/Ø10	13	0.55	7.15	借用件
6	MD3-13.06	垫板	Q355C	t=30	13	11.40	148.20	借用件
重量合计(kg)		15819.8kg (单个)						

说明:


1. 本图尺寸以mm计。
2. 转索鞍2、4与预埋件对位安装后按顺序分别安装垫板、垫圈及螺母，位置确定后点焊固定垫板，待拧紧螺母后现场将垫板与鞍座焊接连接；
3. 在猫道改吊后钢箱梁吊装前沿切割线切割拆除鞍体4；
4. 所有焊缝质量等级不低于二级；
5. 本图为转索鞍2、4结构图。

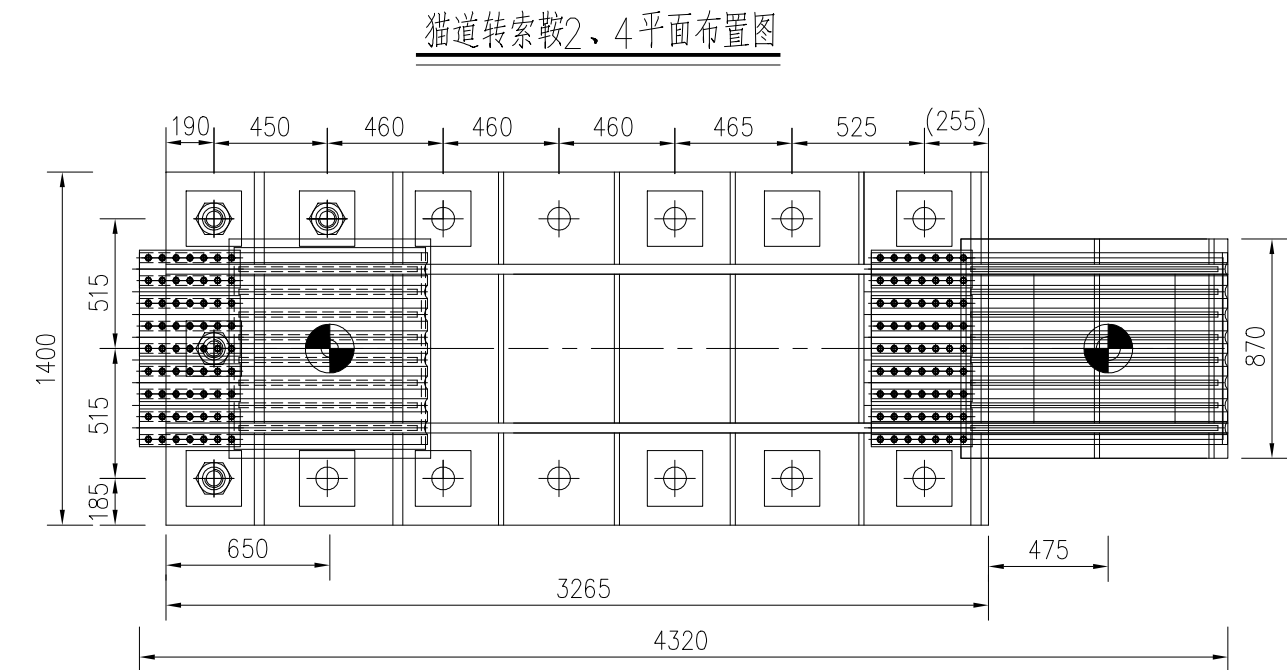

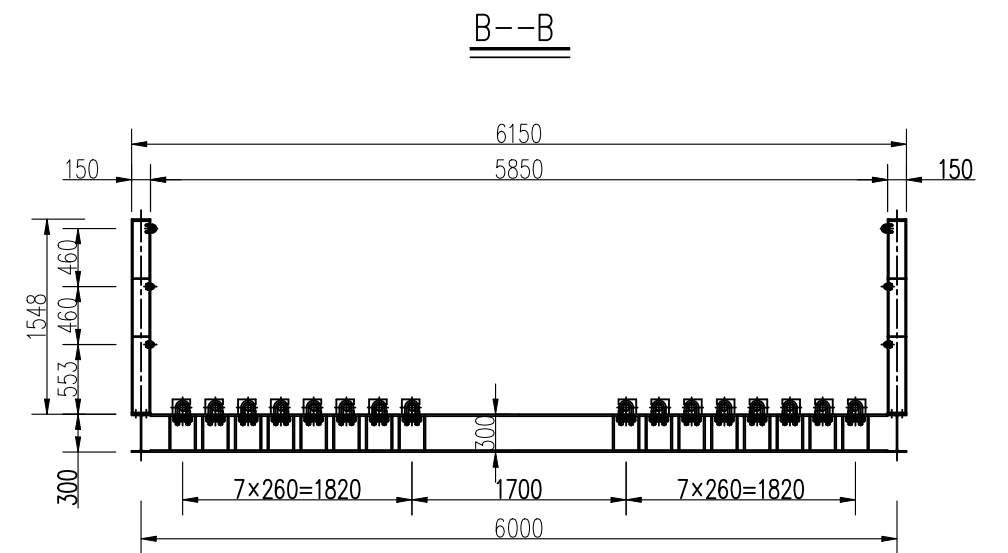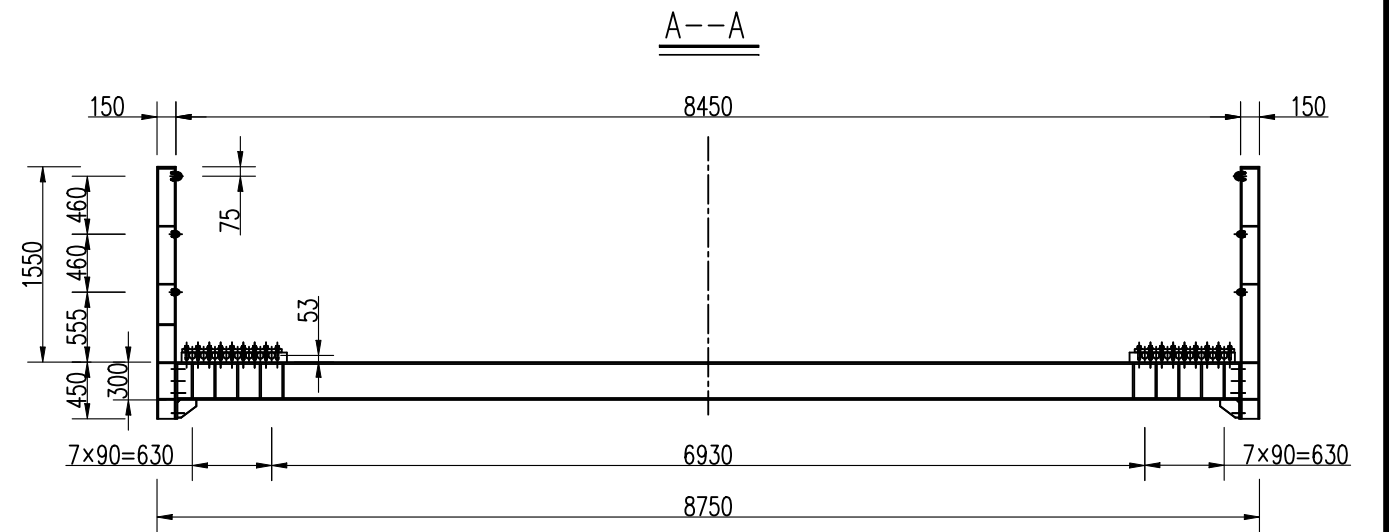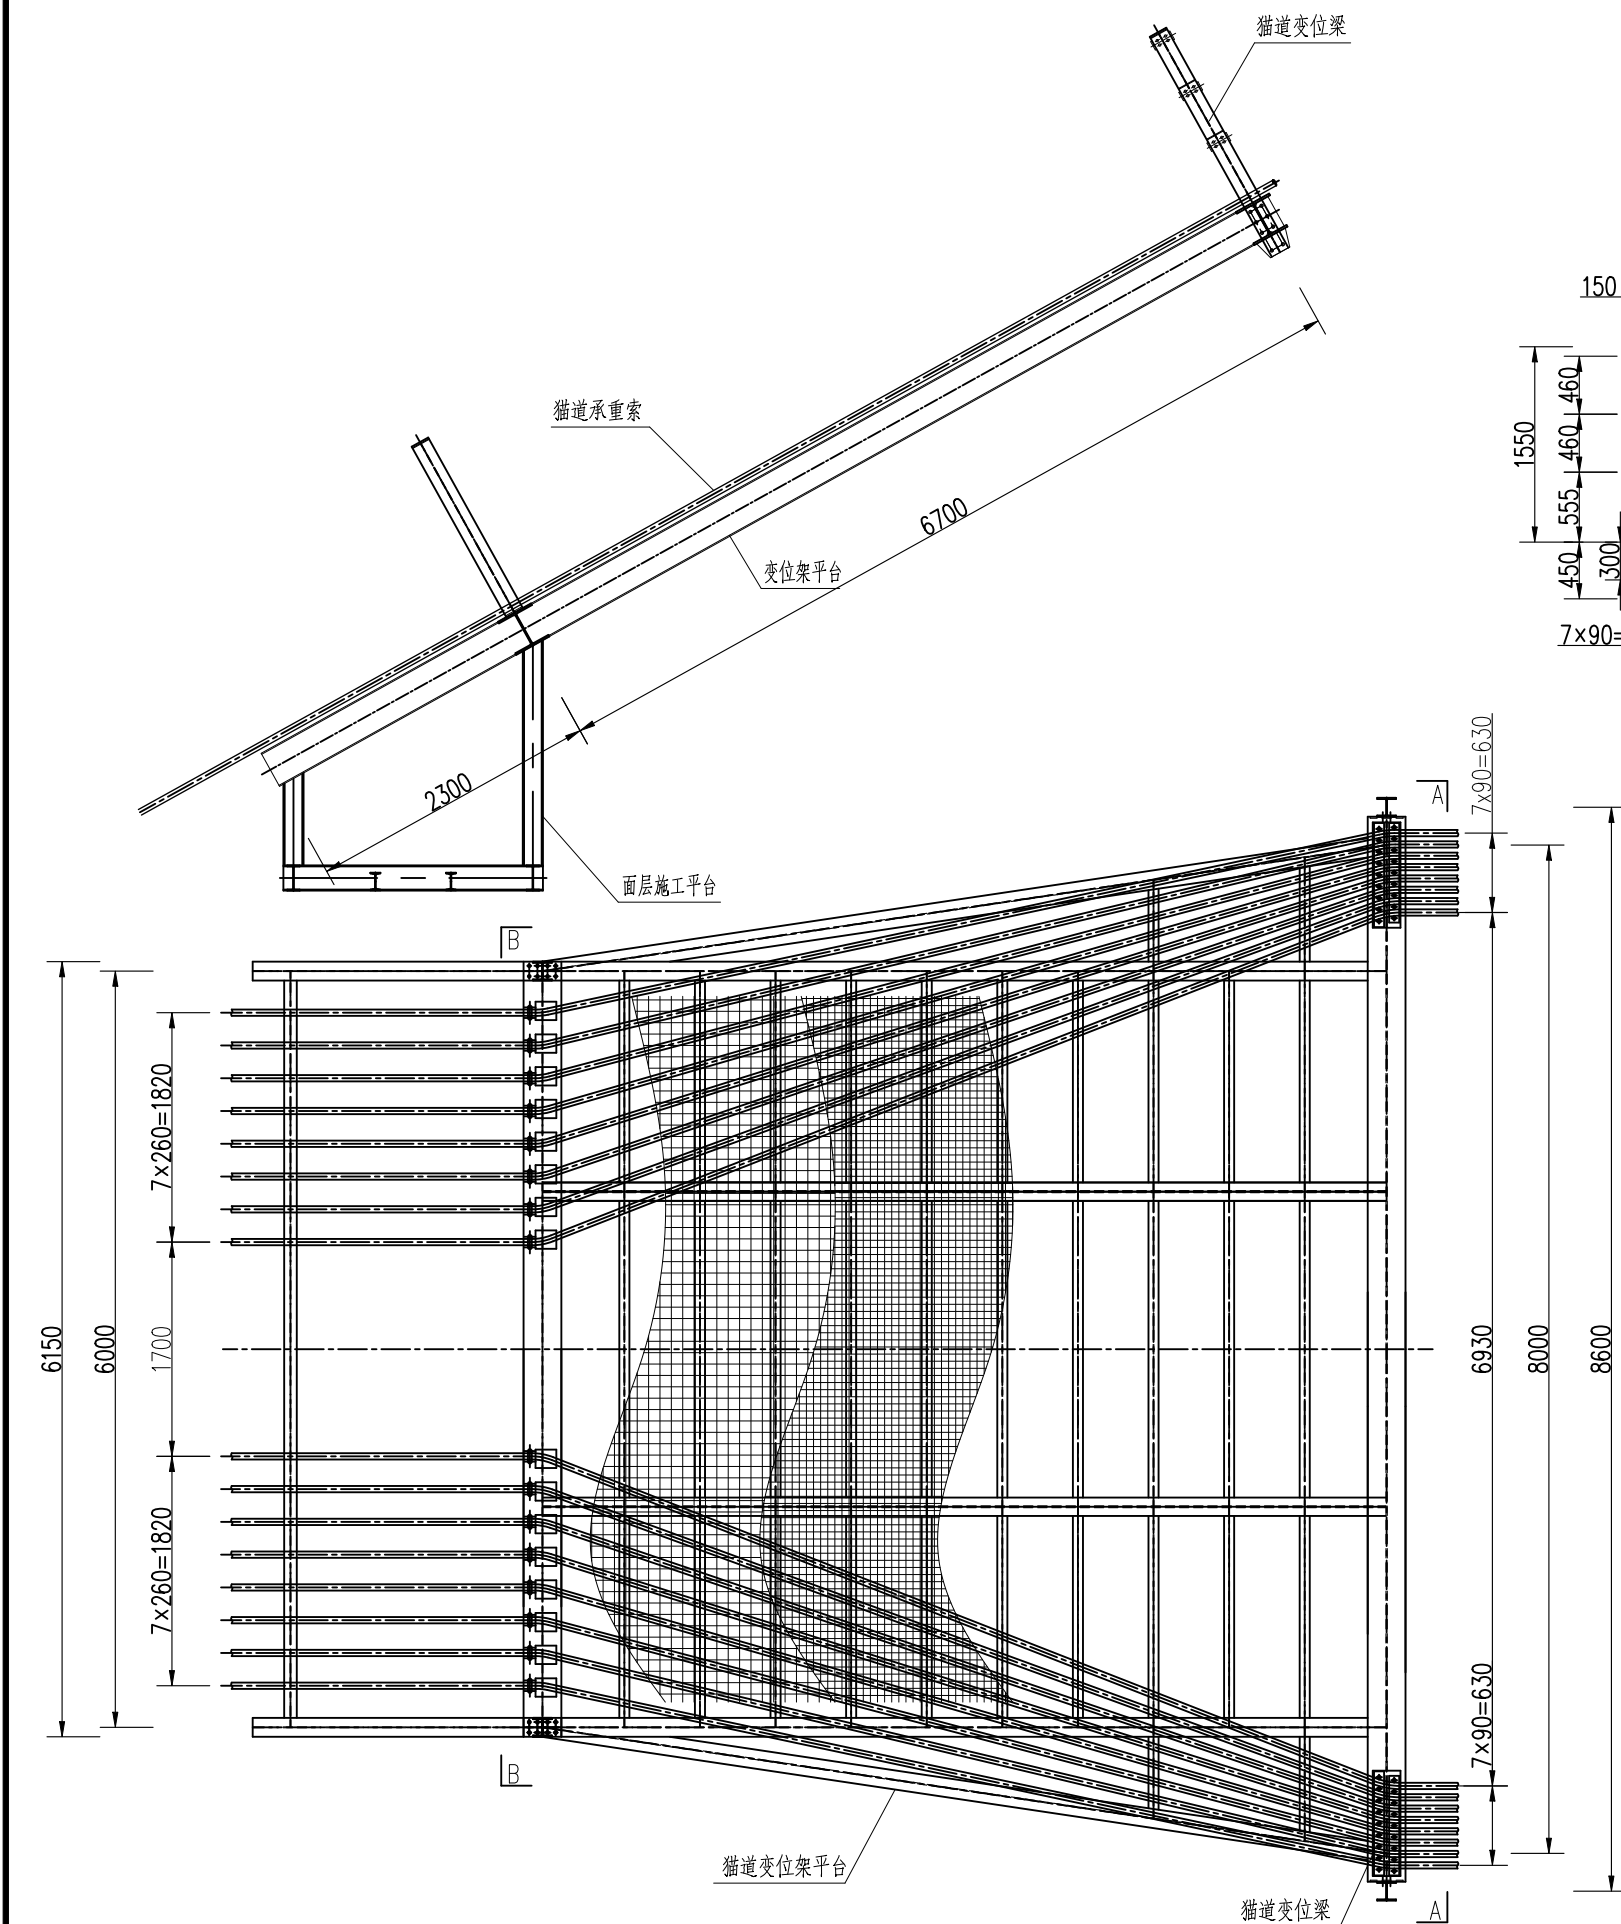




说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 面层施工平台结构完全相同, 仅平台远塔立柱高度尺寸略有不同。
3. 本图为北塔边跨侧变位下拉系统构造图。

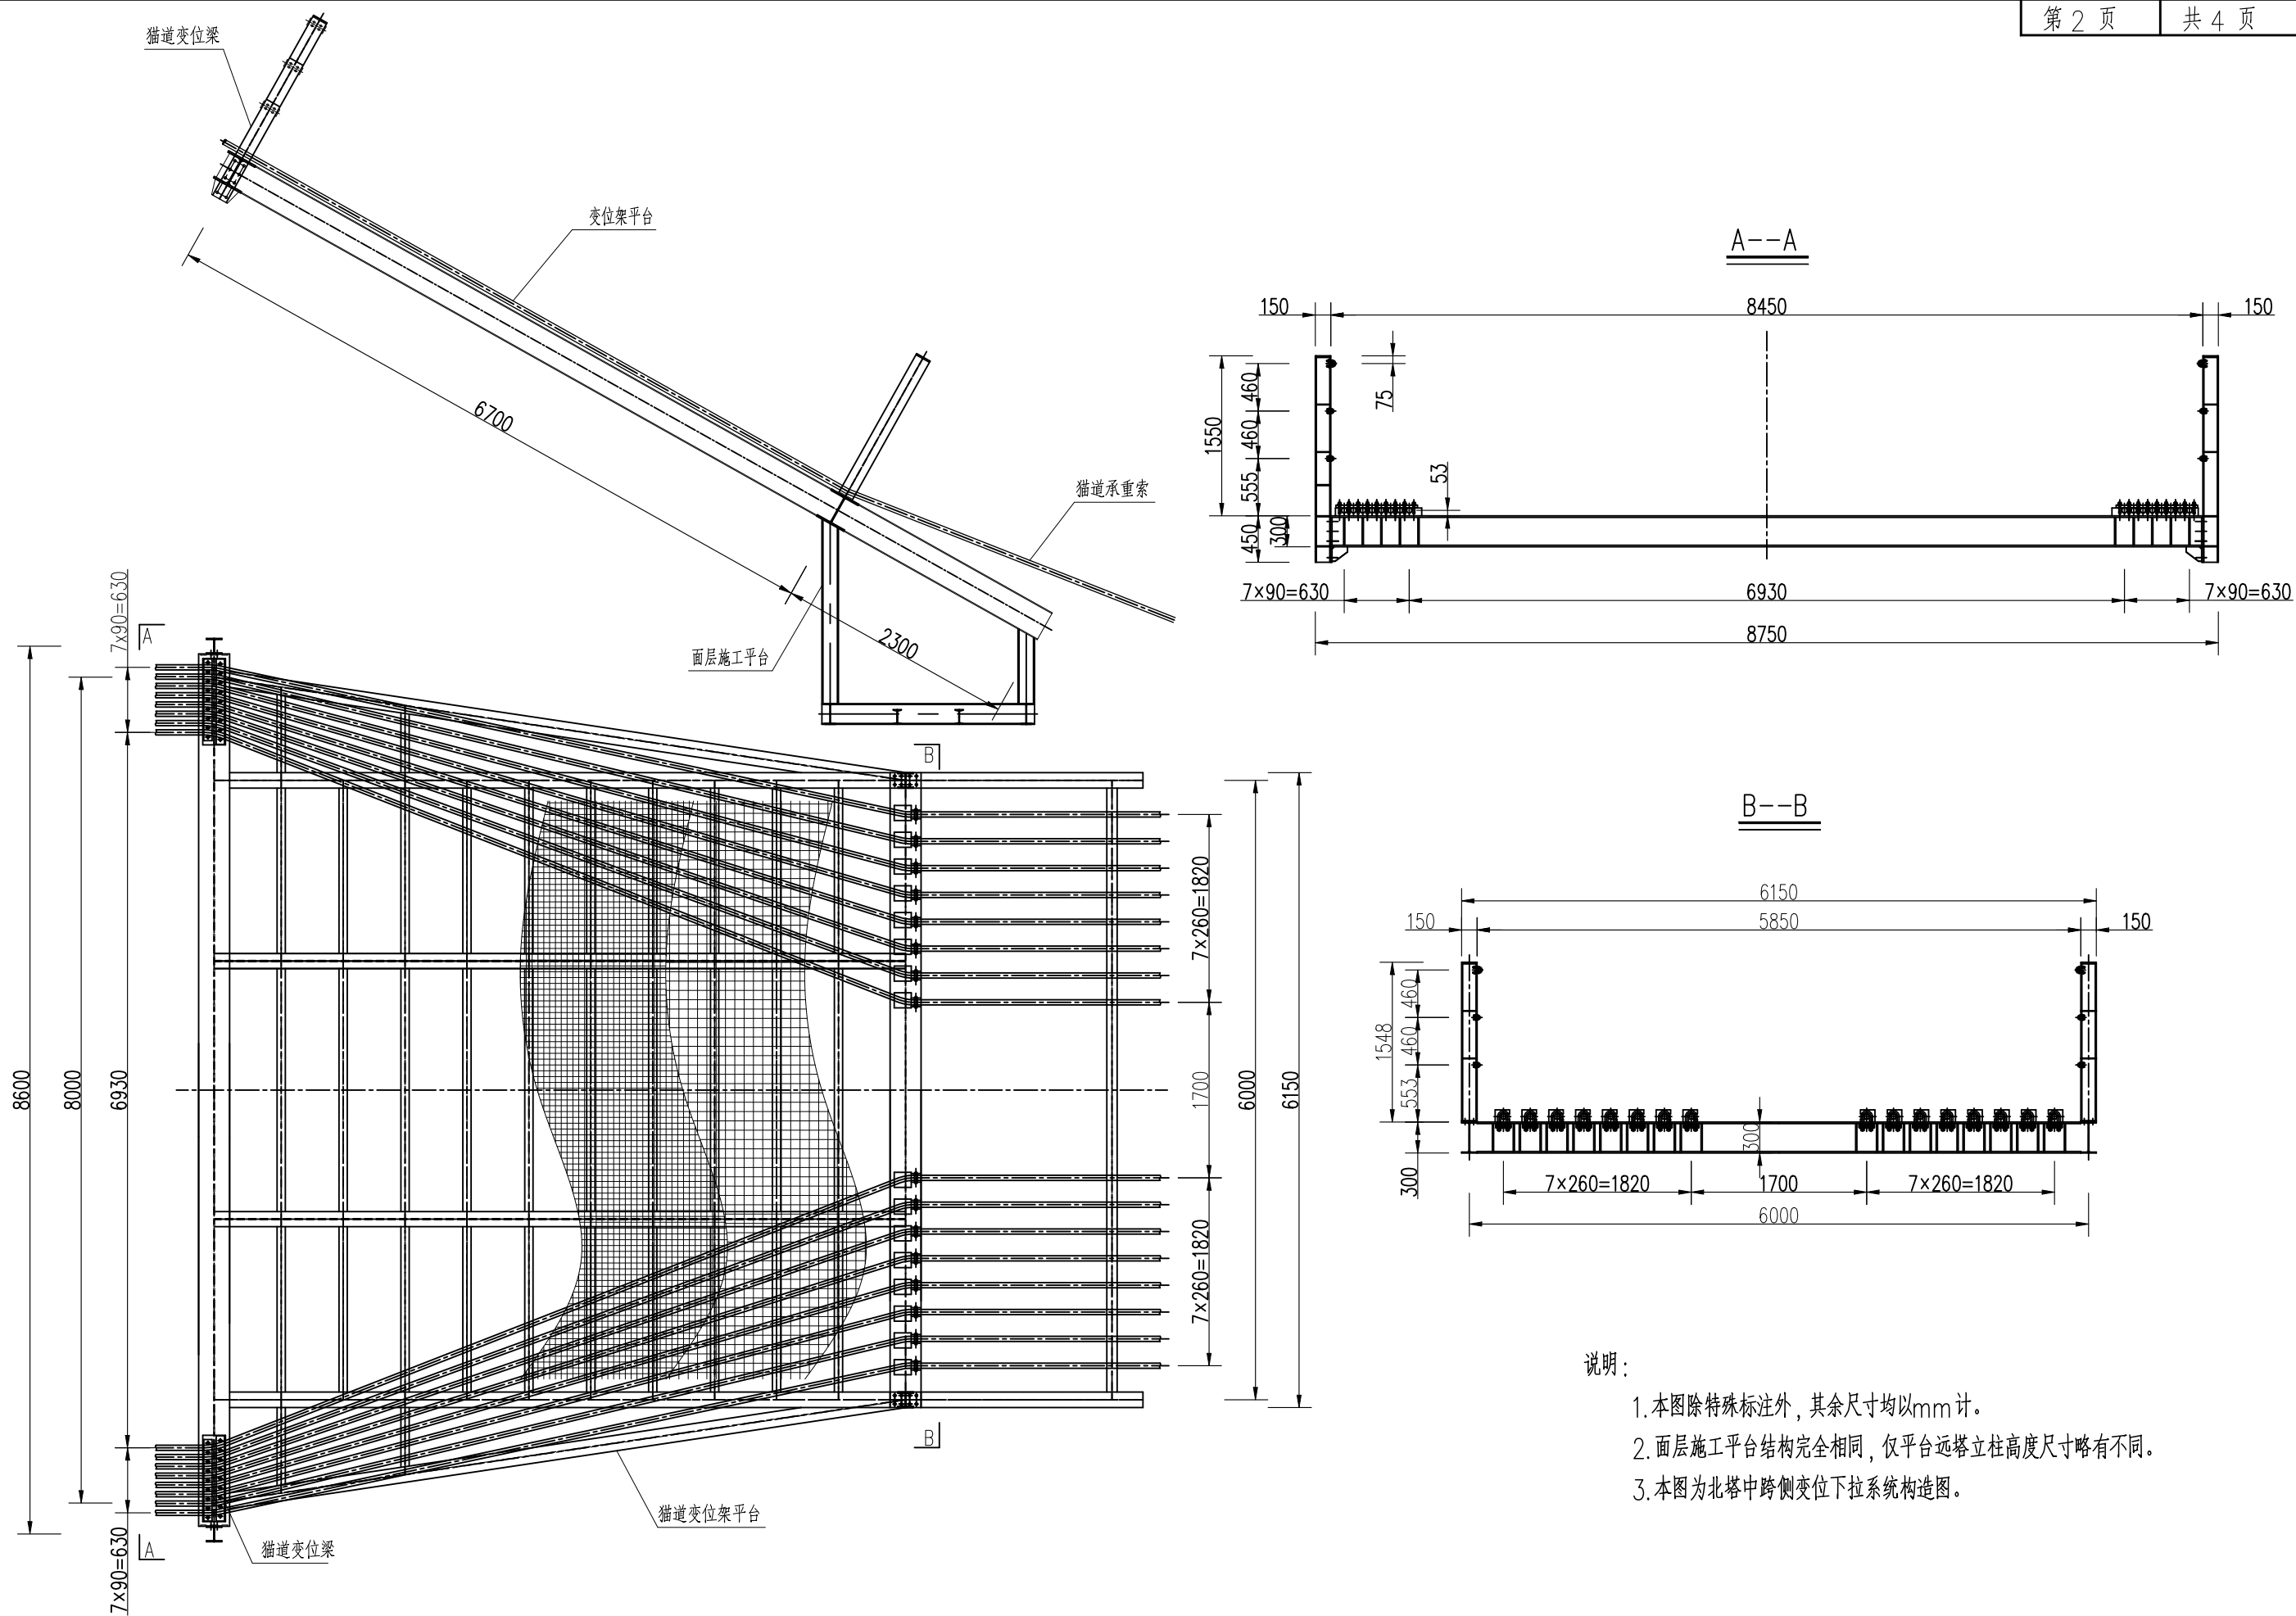


说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 面层施工平台结构完全相同, 仅平台远塔立柱高度尺寸略有不同。
3. 本图为北塔中跨侧变位下拉系统构造图。

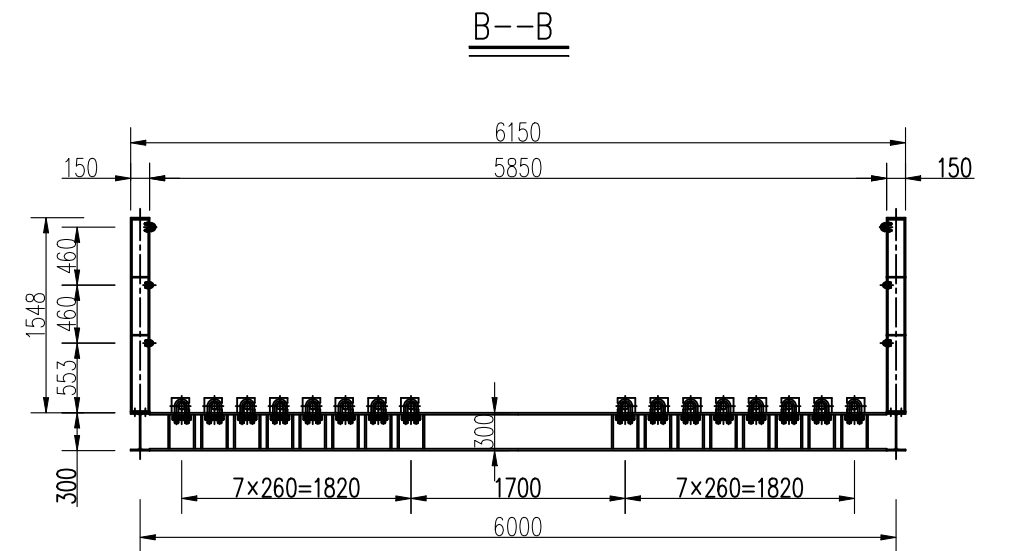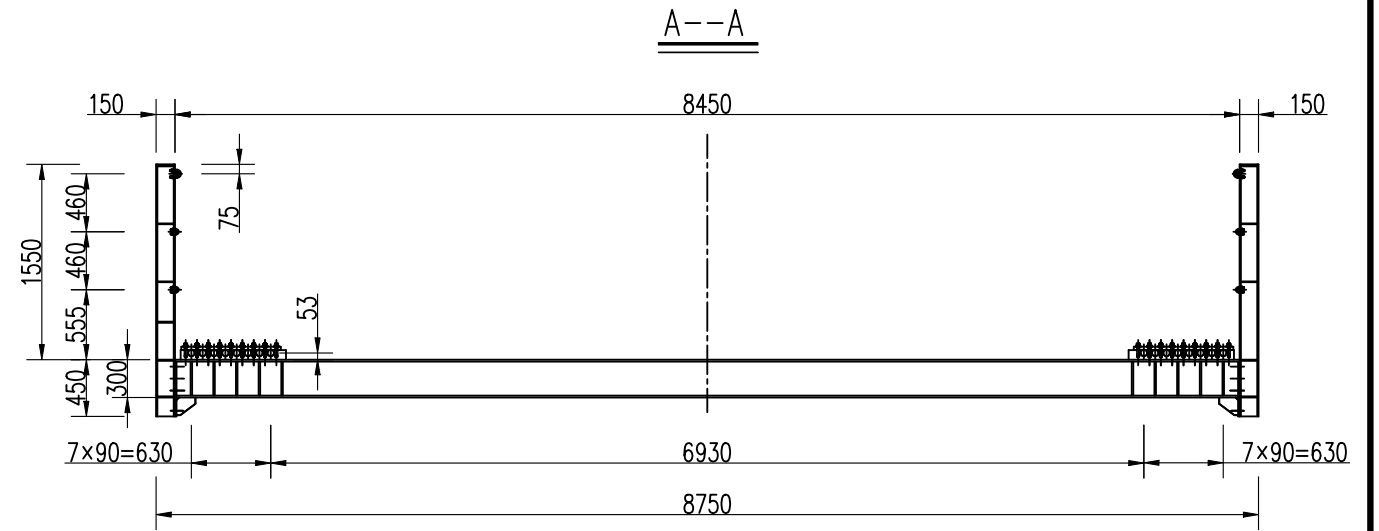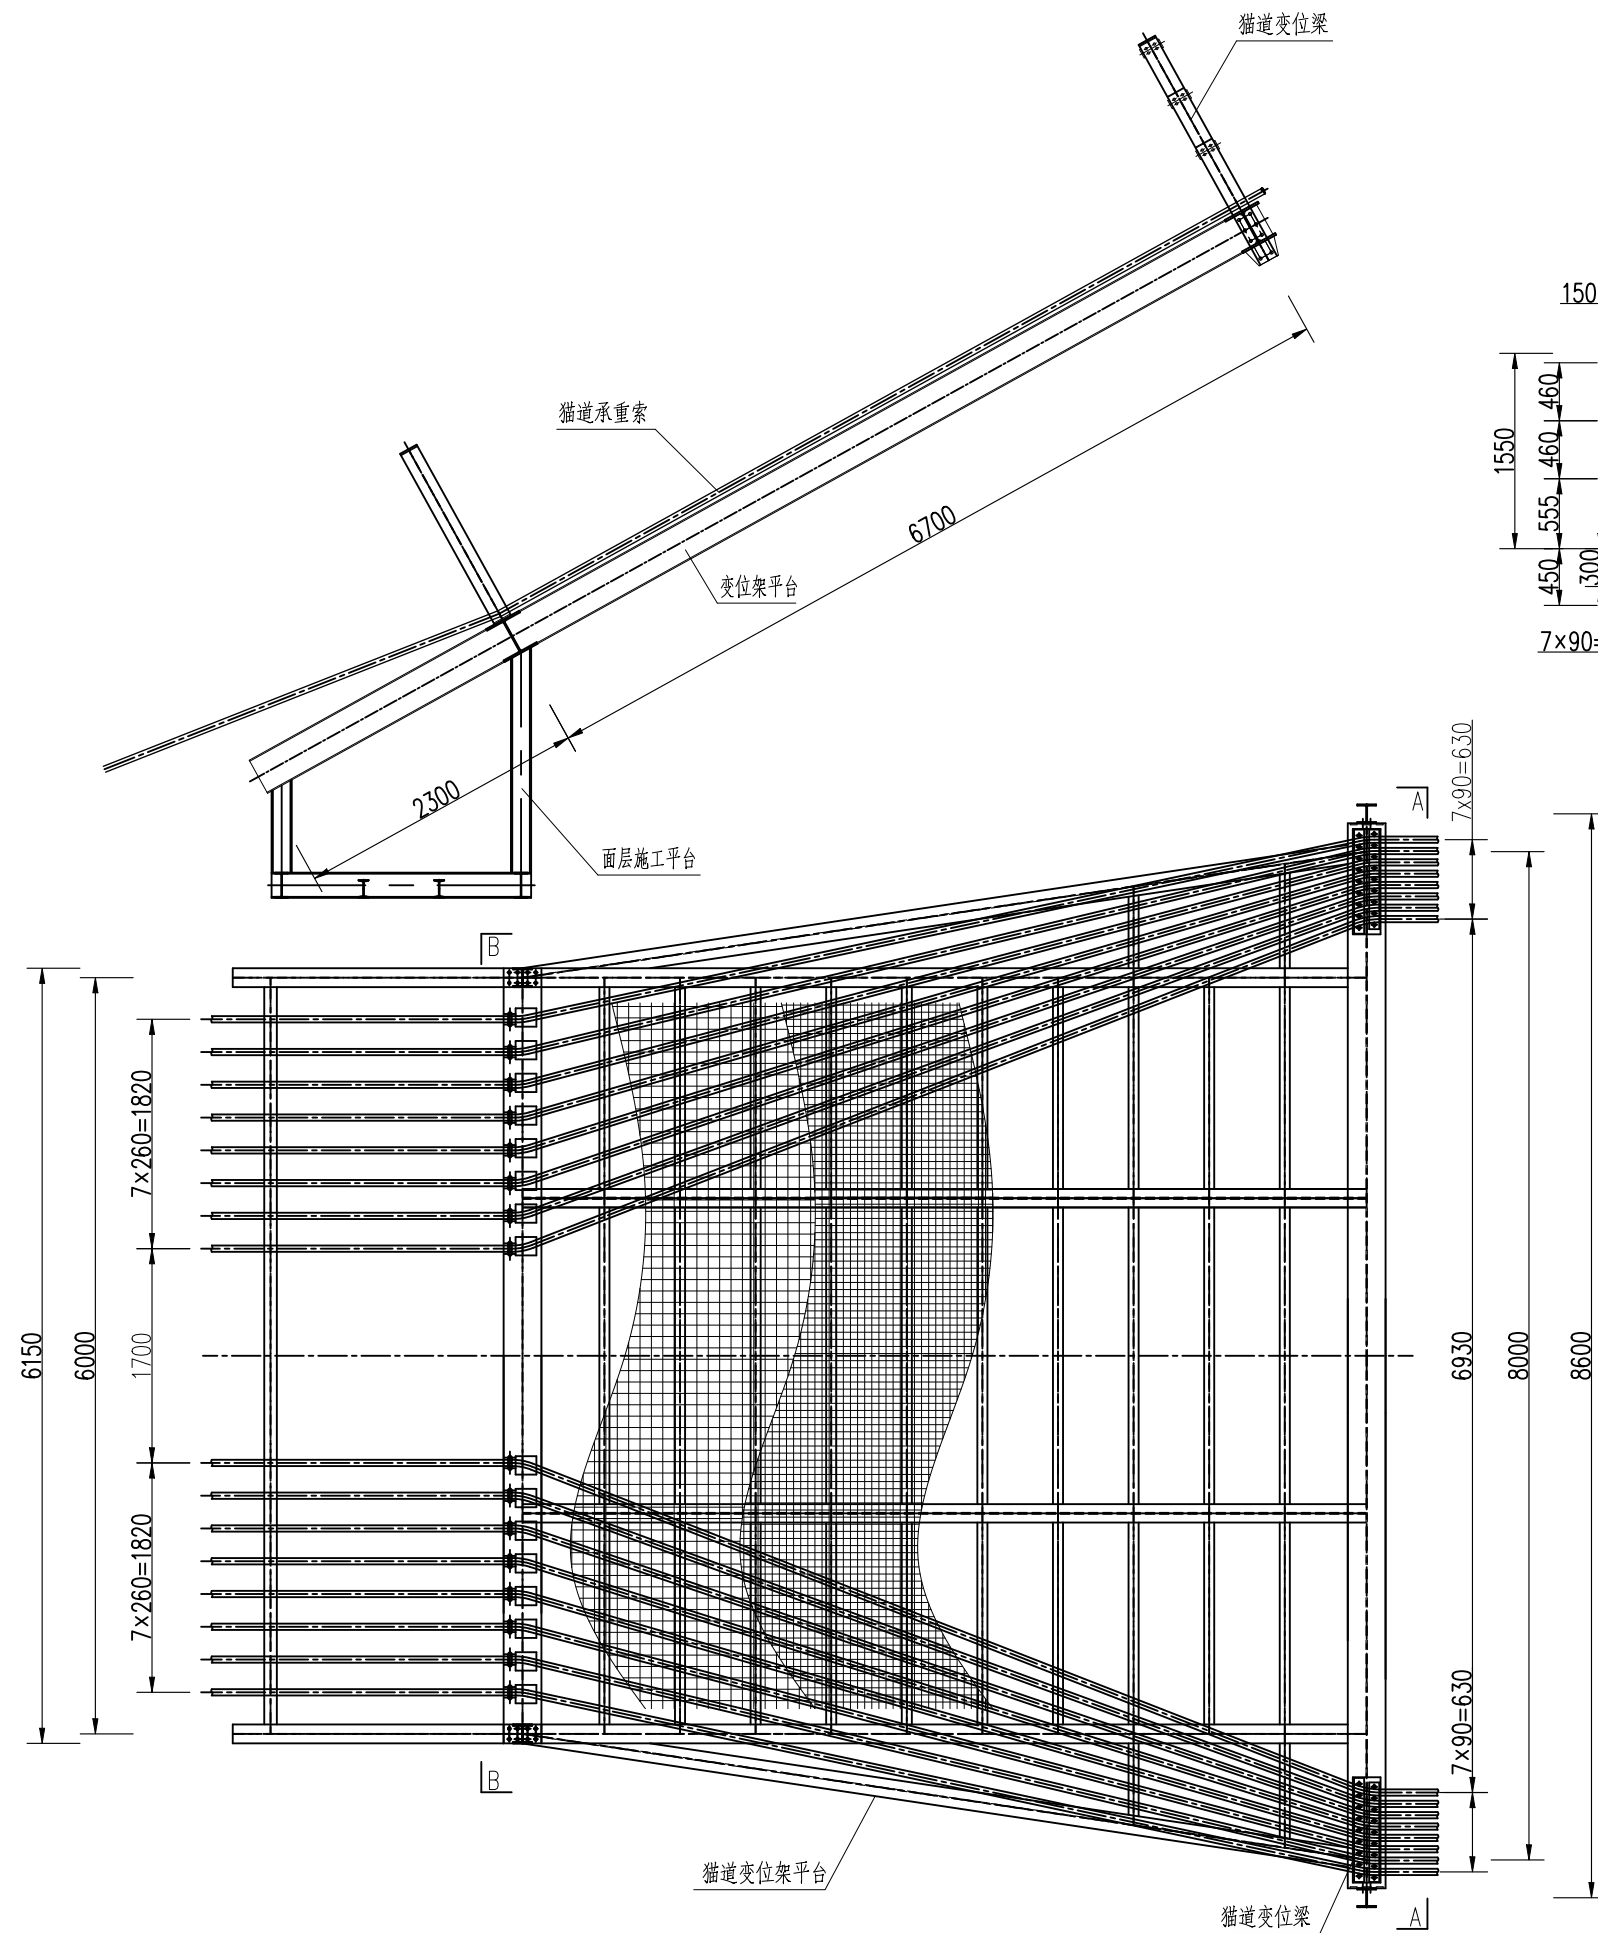

说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 面层施工平台结构完全相同, 仅平台远塔立柱高度尺寸略有不同。
3. 本图为南塔中跨侧变位下拉系统构造图。

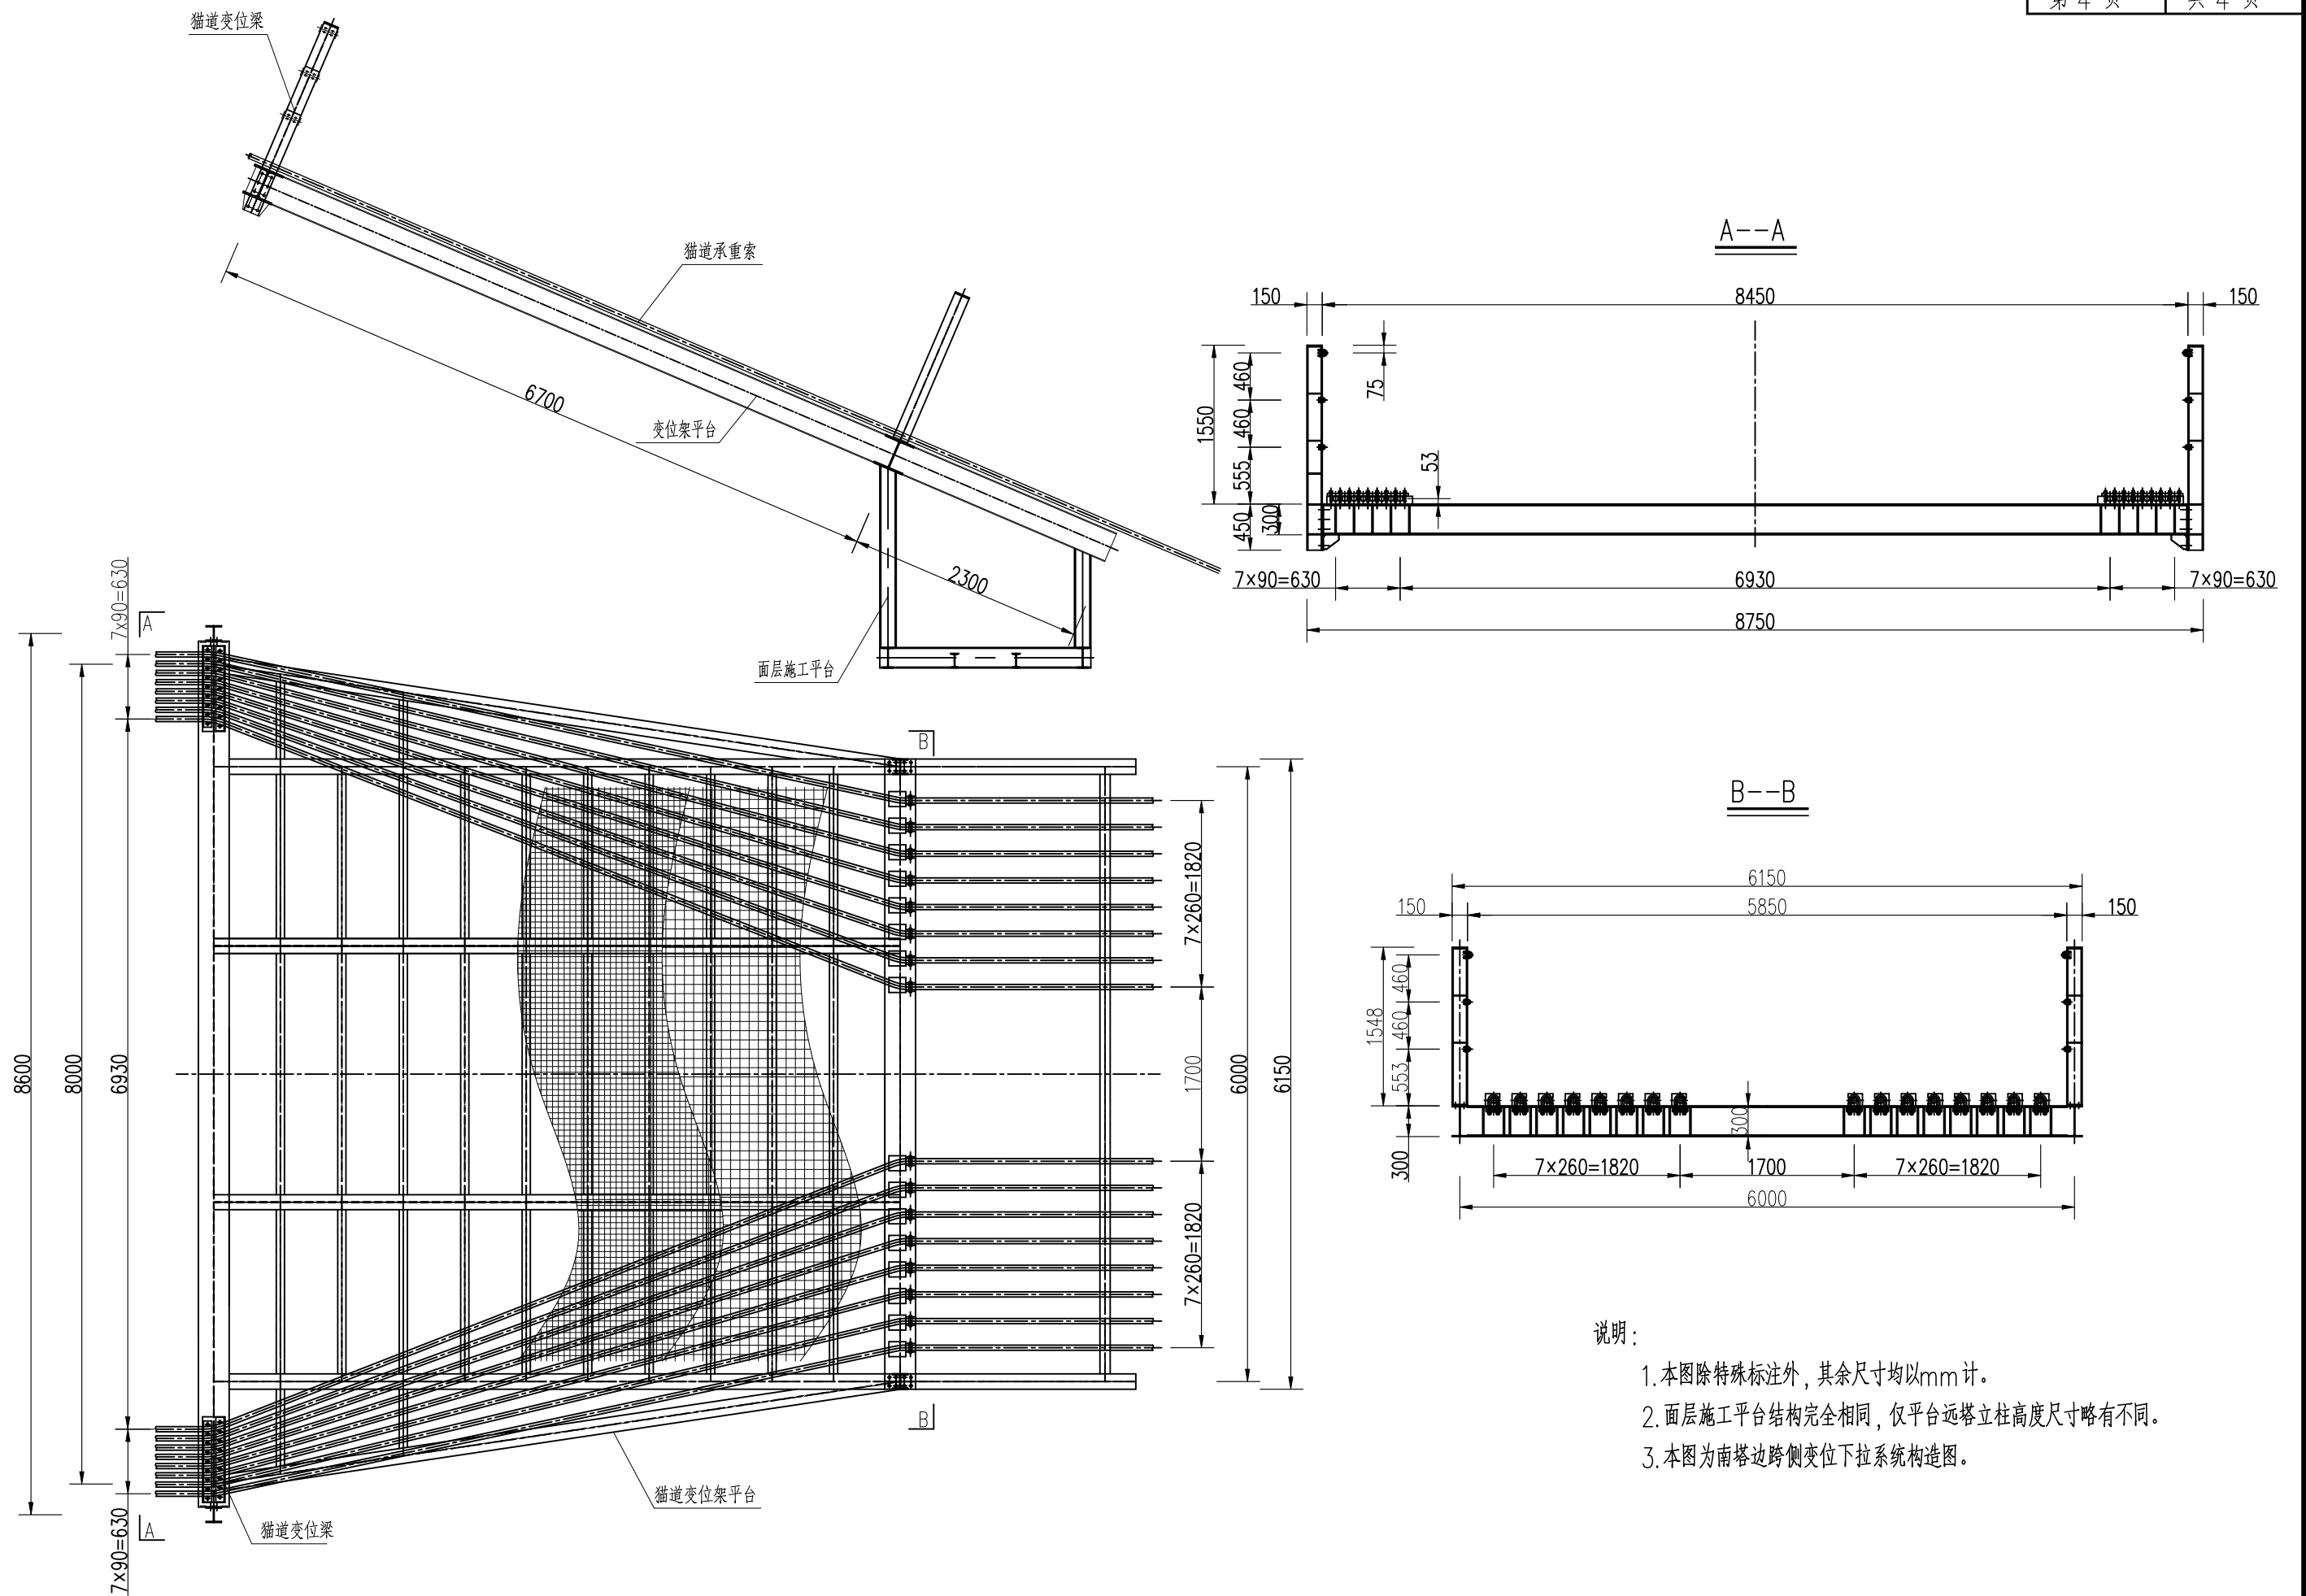


说明：

1. 本图除特殊标注外，其余尺寸均以mm计。
2. 面层施工平台结构完全相同，仅平台远塔立柱高度尺寸略有不同。
3. 本图为南塔边跨侧变位下拉系统构造图。

塔顶变位钢架材料数量表

序 号	名 称		型 号	材 质	数 量	单重（kg）	总重（kg）
1	北塔边跨侧变位 钢架	变位梁一	组焊件	Q355C	1	1278.22	1278.22
2		变位架平台	组焊件	Q355C	1	2998.92	2998.92
3		变位梁二	组焊件	Q355C	1	1068.8	1068.8
4		面层施工平台	组焊件	Q355C	1	1949.17	1949.17
合 计			7295.11				
5	北塔中跨侧变位 钢架	变位梁一	组焊件	Q355C	1	1278.22	1278.22
6		变位架平台	组焊件	Q355	1	2998.92	2998.92
7		变位梁二	组焊件	Q355	1	1068.8	1068.8
8		面层施工平台	组焊件	Q355	1	1949.17	1949.17
合 计			7295.11				
A7标共有北塔顶中跨侧及边跨侧变位钢架各1套。							

序 号	名 称		型 号	材 质	数 量	单重（kg）	总重（kg）
1	南塔中跨侧变位 钢架	变位梁一	组焊件	Q355C	1	1278.22	1278.22
2		变位架平台	组焊件	Q355C	1	2998.92	2998.92
3		变位梁二	组焊件	Q355C	1	1068.8	1068.8
4		面层施工平台	组焊件	Q355C	1	1949.17	1949.17
合 计			7295.11				
5	南塔边跨侧变位 钢架	变位梁一	组焊件	Q355C	1	1278.22	1278.22
6		变位架平台	组焊件	Q355	1	2998.92	2998.92
7		变位梁二	组焊件	Q355	1	1068.8	1068.8
8		面层施工平台	组焊件	Q355	1	1966.53	1966.53
合 计			7312.47				
A7标共有南塔顶中跨侧及边跨侧变位钢架各1套。							

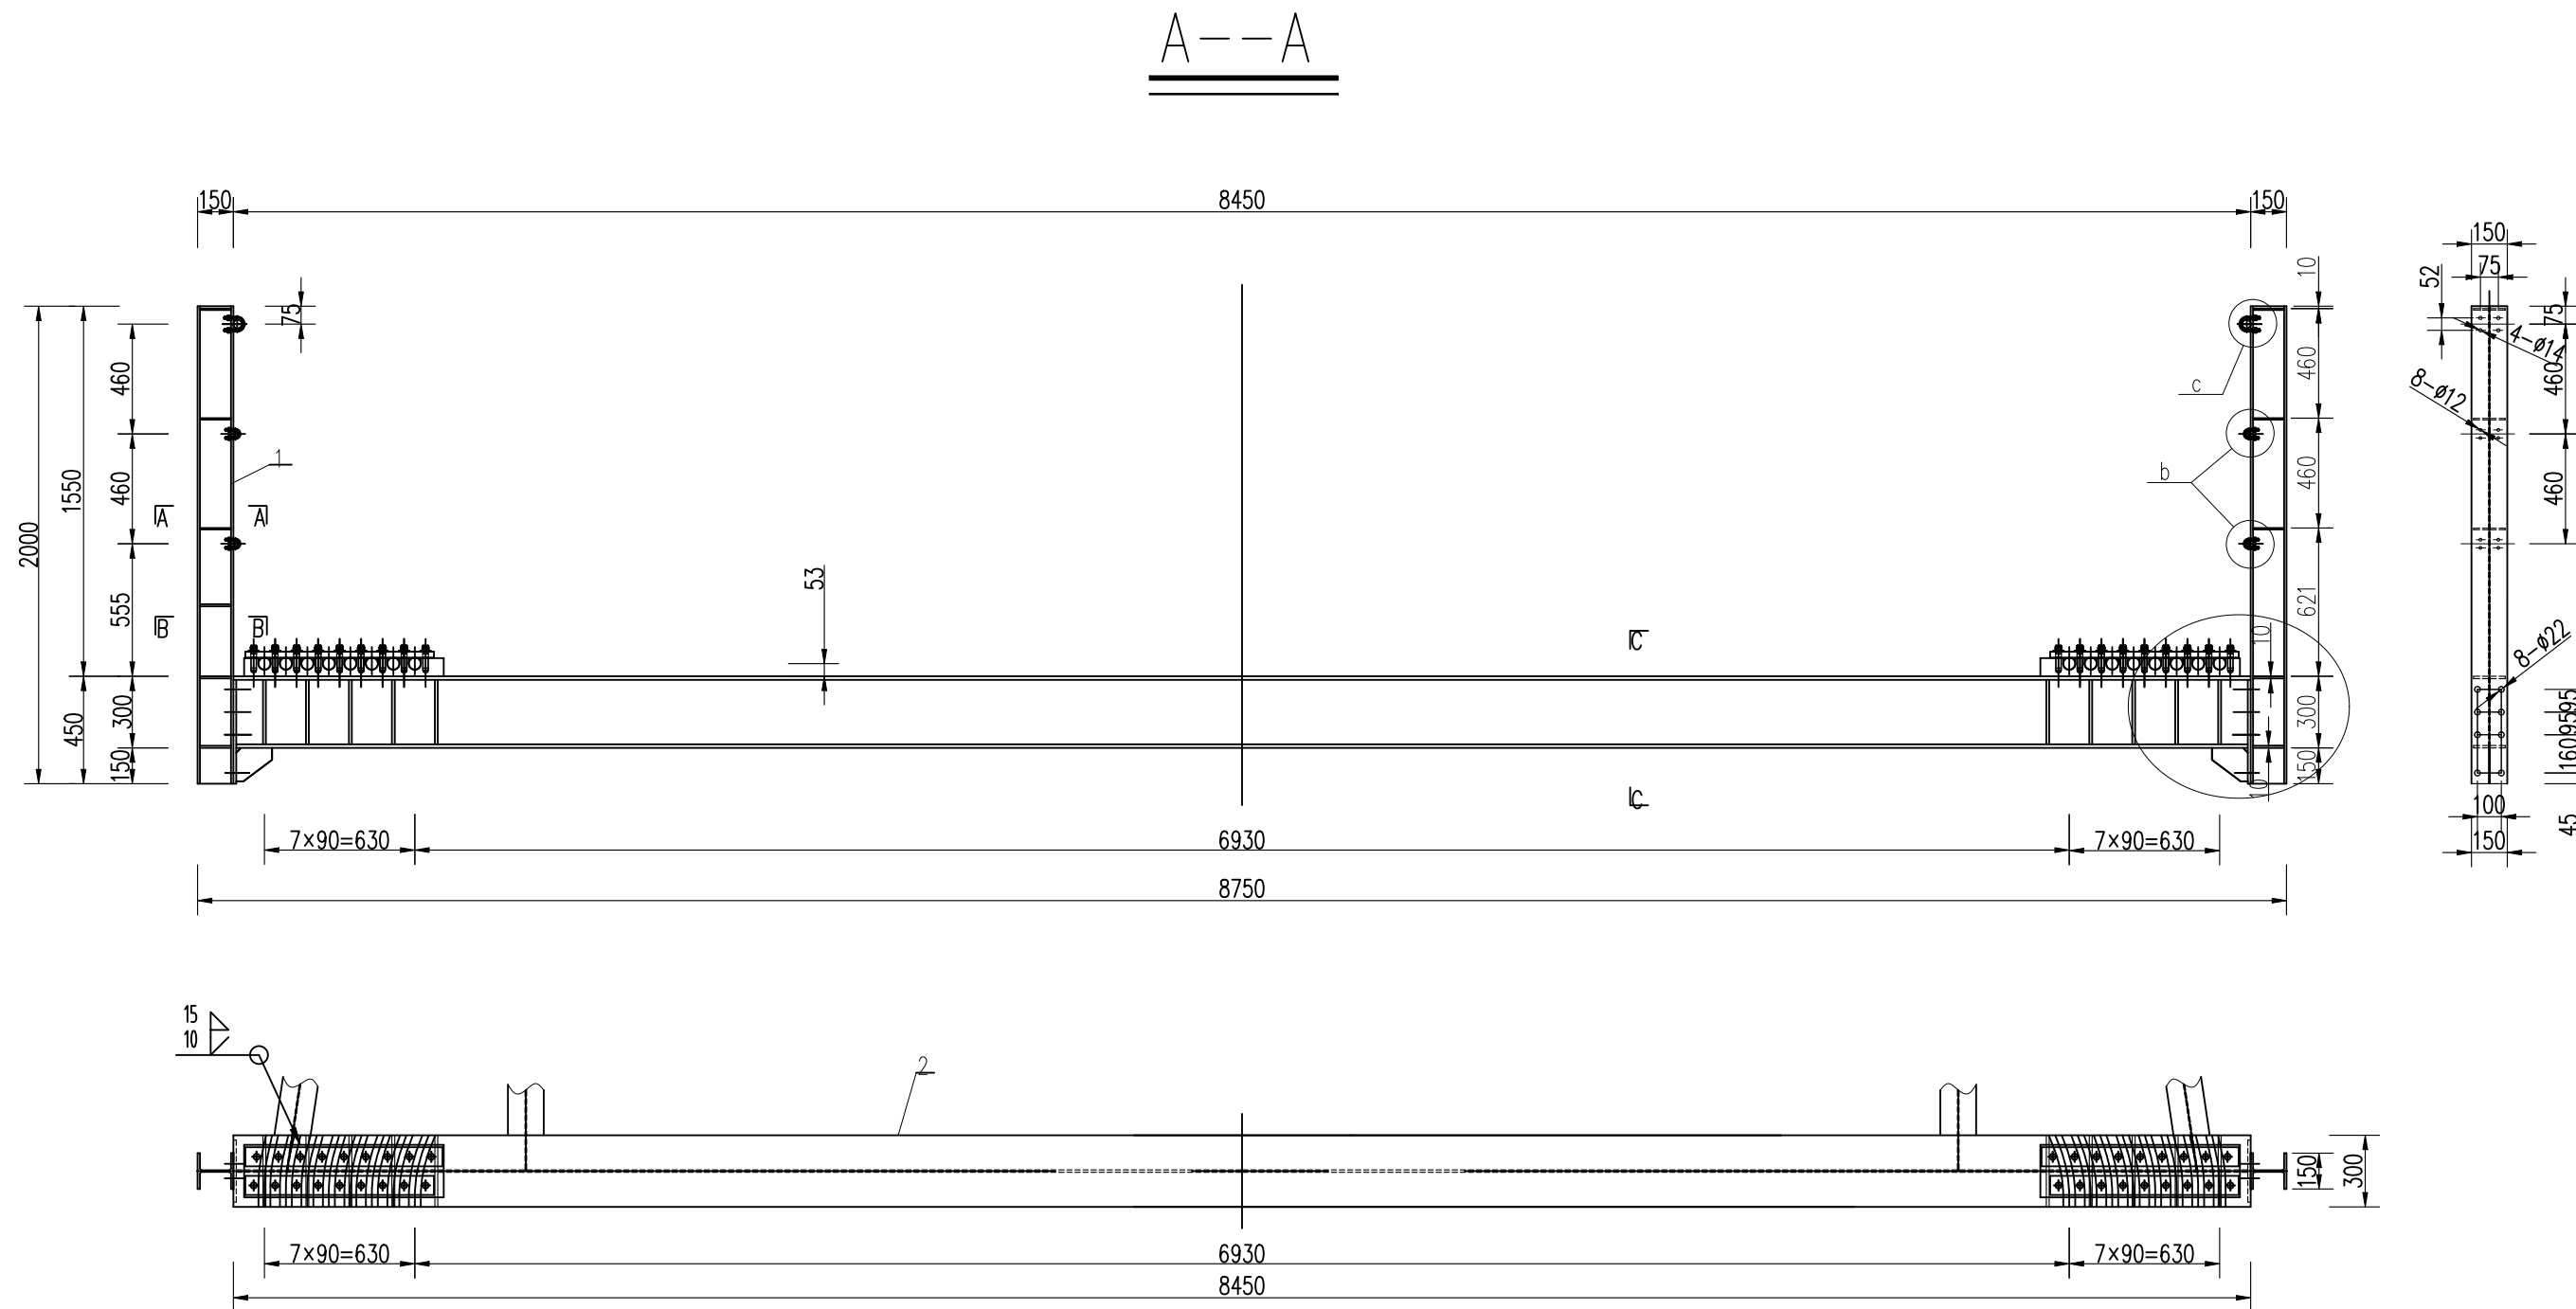


说明:
1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。


塔顶变位梁一材料数量表(A7标共计4套)

序号	名 称	规 格	材 质	数 量	单重 (kg)	总重 (kg)	备 注
1	型 钢	HW150×150x2000	Q355C	2	62.25	124.5	
2	型 钢	HW300×300x8450	Q355C	1	785.68	785.68	
3	压板1	826×80x25	Q355C	2	12.97	25.94	
4	压板2	790×80x25	Q355C	2	12.4	24.8	
5	绳槽底板	220×836x76	ZG270-500	2	109.73	219.46	
6	肋 板	130×65x10	Q355C	8	0.66	5.28	
7	肋 板	270×125x12	Q355C	20	3.12	62.4	
8	端联板	450×260×12	Q355C	2	11.0	22.0	
9	加劲板	150×140×20	Q355C	2	1.8	3.6	
10	肋板	130×65x6	Q355C	12	0.38	4.56	
1a	螺栓(带螺母)	M20×55(带平垫、弹垫)	4.8级/镀锌	16			GB5780-2000
2a	螺柱(带螺母)	M24×55(带平垫)	4.8级/镀锌	64			GB899-1998
3a	U型螺栓	M10×135(带平垫和弹垫)	4.8级/镀锌	8			JB/ZQ4321-2006
3b	U型螺栓	M12×192(带平垫和弹垫)	4.8级/镀锌	4			JB/ZQ4321-2006
小计重量:						1278.22	


猫道变位架平台平面图

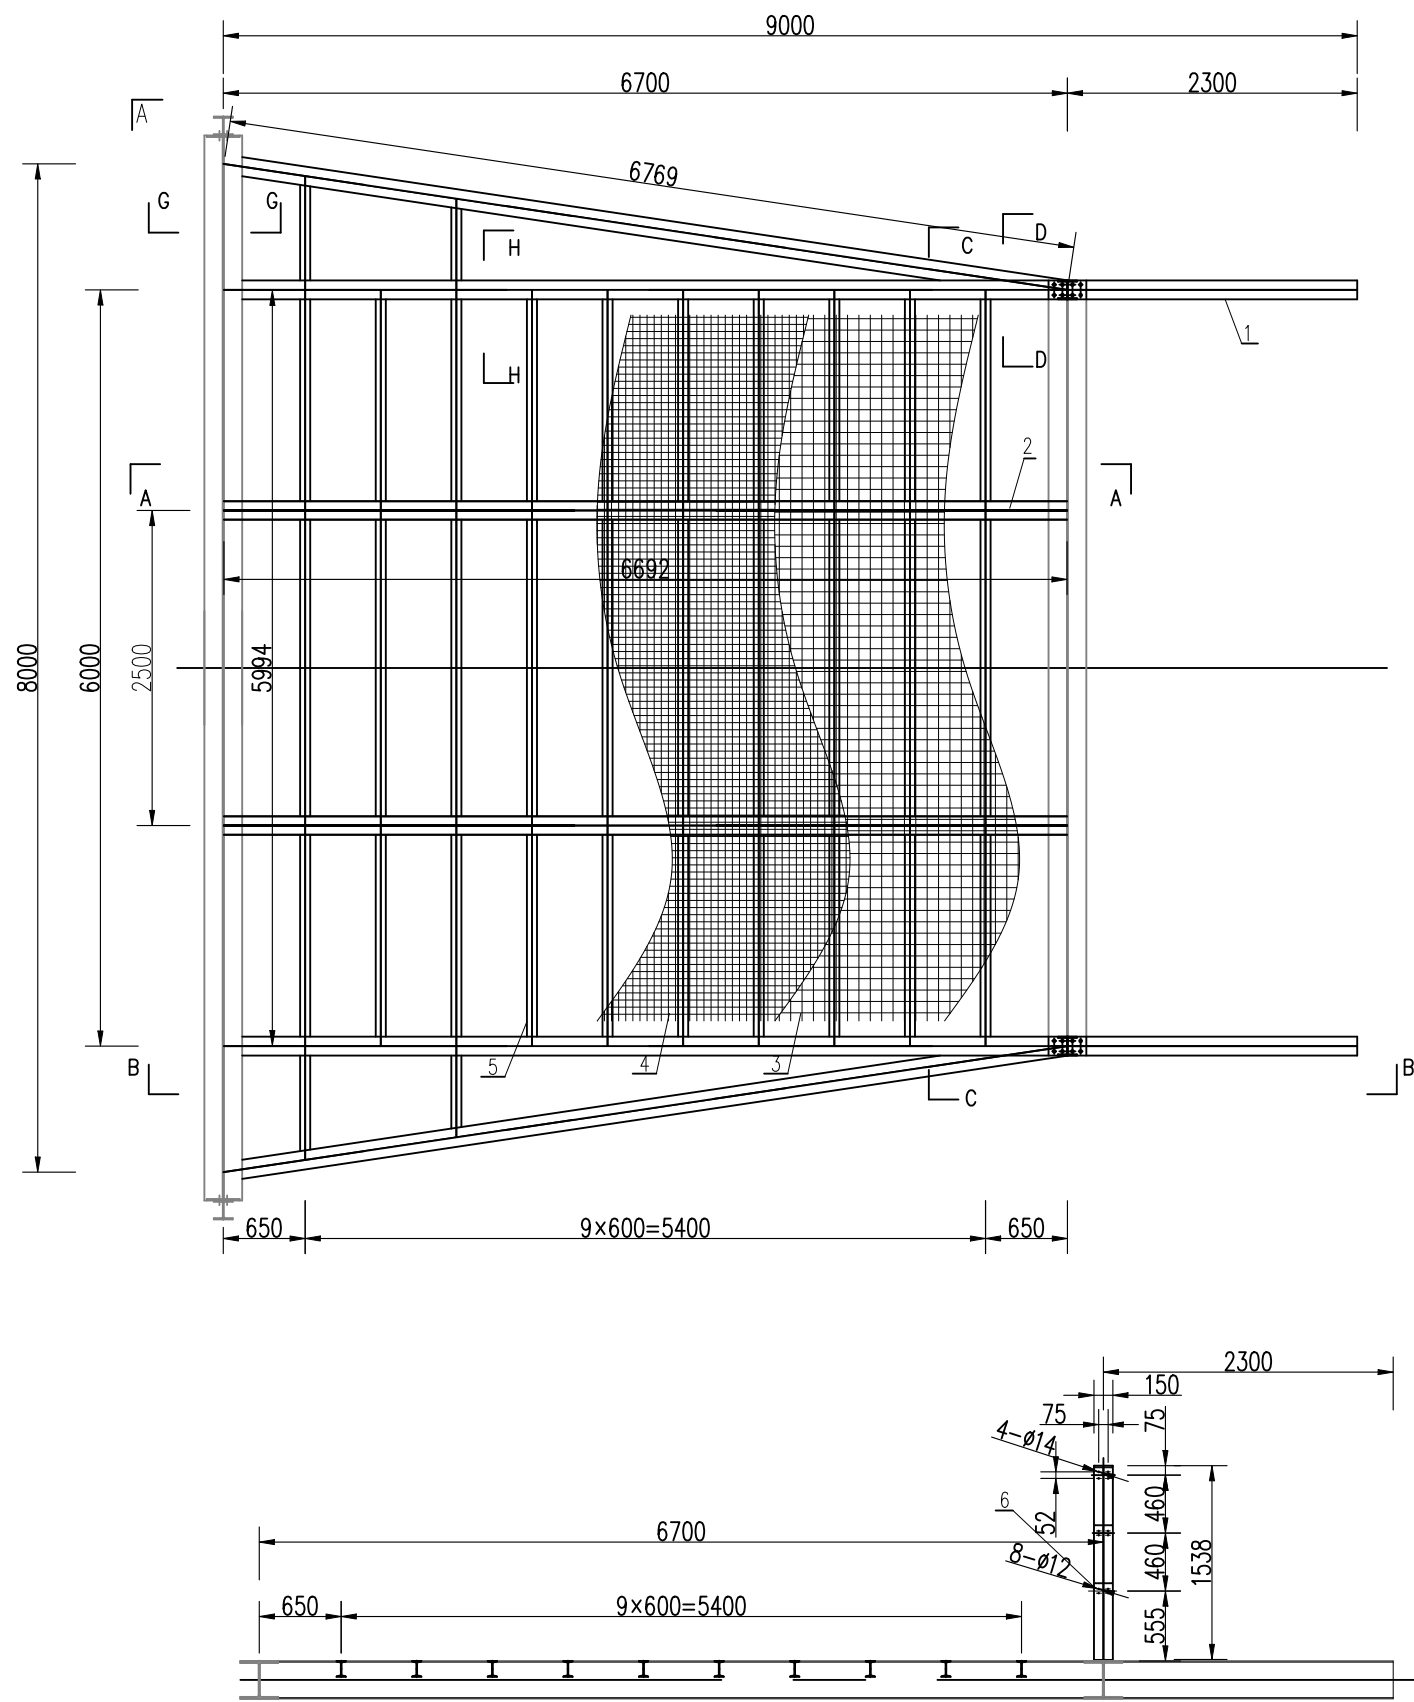

A-A断面




C-C断面

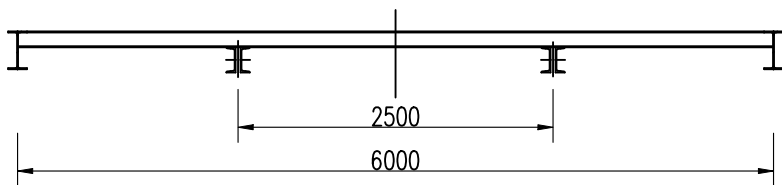

单套猫道塔顶变位架平台材料数量表(A7标共计4套)

序号	名称	规格	材质	数量	单重 (kg)	总重 (kg)	备注
1	型钢	HN300x150x8995	Q355C	2	330.3	660.6	
	型钢	HN300x150x6769	Q355C	2	248.56	497.12	
2	型钢	2[20a×6692	Q355C	2	302.88	605.76	
3	粗钢丝网	φ5×50×70	Q235	1	187.6	187.6	5.85m×6.4m
4	细钢丝网	φ2×25×25	Q235	1	74.9	74.9	5.85m×6.4m
5	面层型钢	∟12.6x5994	Q355C	10	85.17	851.7	
6	栏杆型钢	HW150x150x1538	Q355C	2	47.88	95.76	
7	端联板	300×200×12	Q355C	2	5.7	11.4	
8	加劲板	270×90×10	Q235	4	1.9	7.6	
9	肋板	153×75×6	Q235	12	0.54	6.48	
1a	螺栓(带螺母)	M20×55(带平垫、弹垫)	4.8级/镀锌	16			GB5780-2000
2a	U型螺栓	M16×159(带平垫和弹垫)	4.8级/镀锌	12			非标自制
小计重量:						2998.92	


- 说明:
1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
 2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235C。
 3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
 4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。

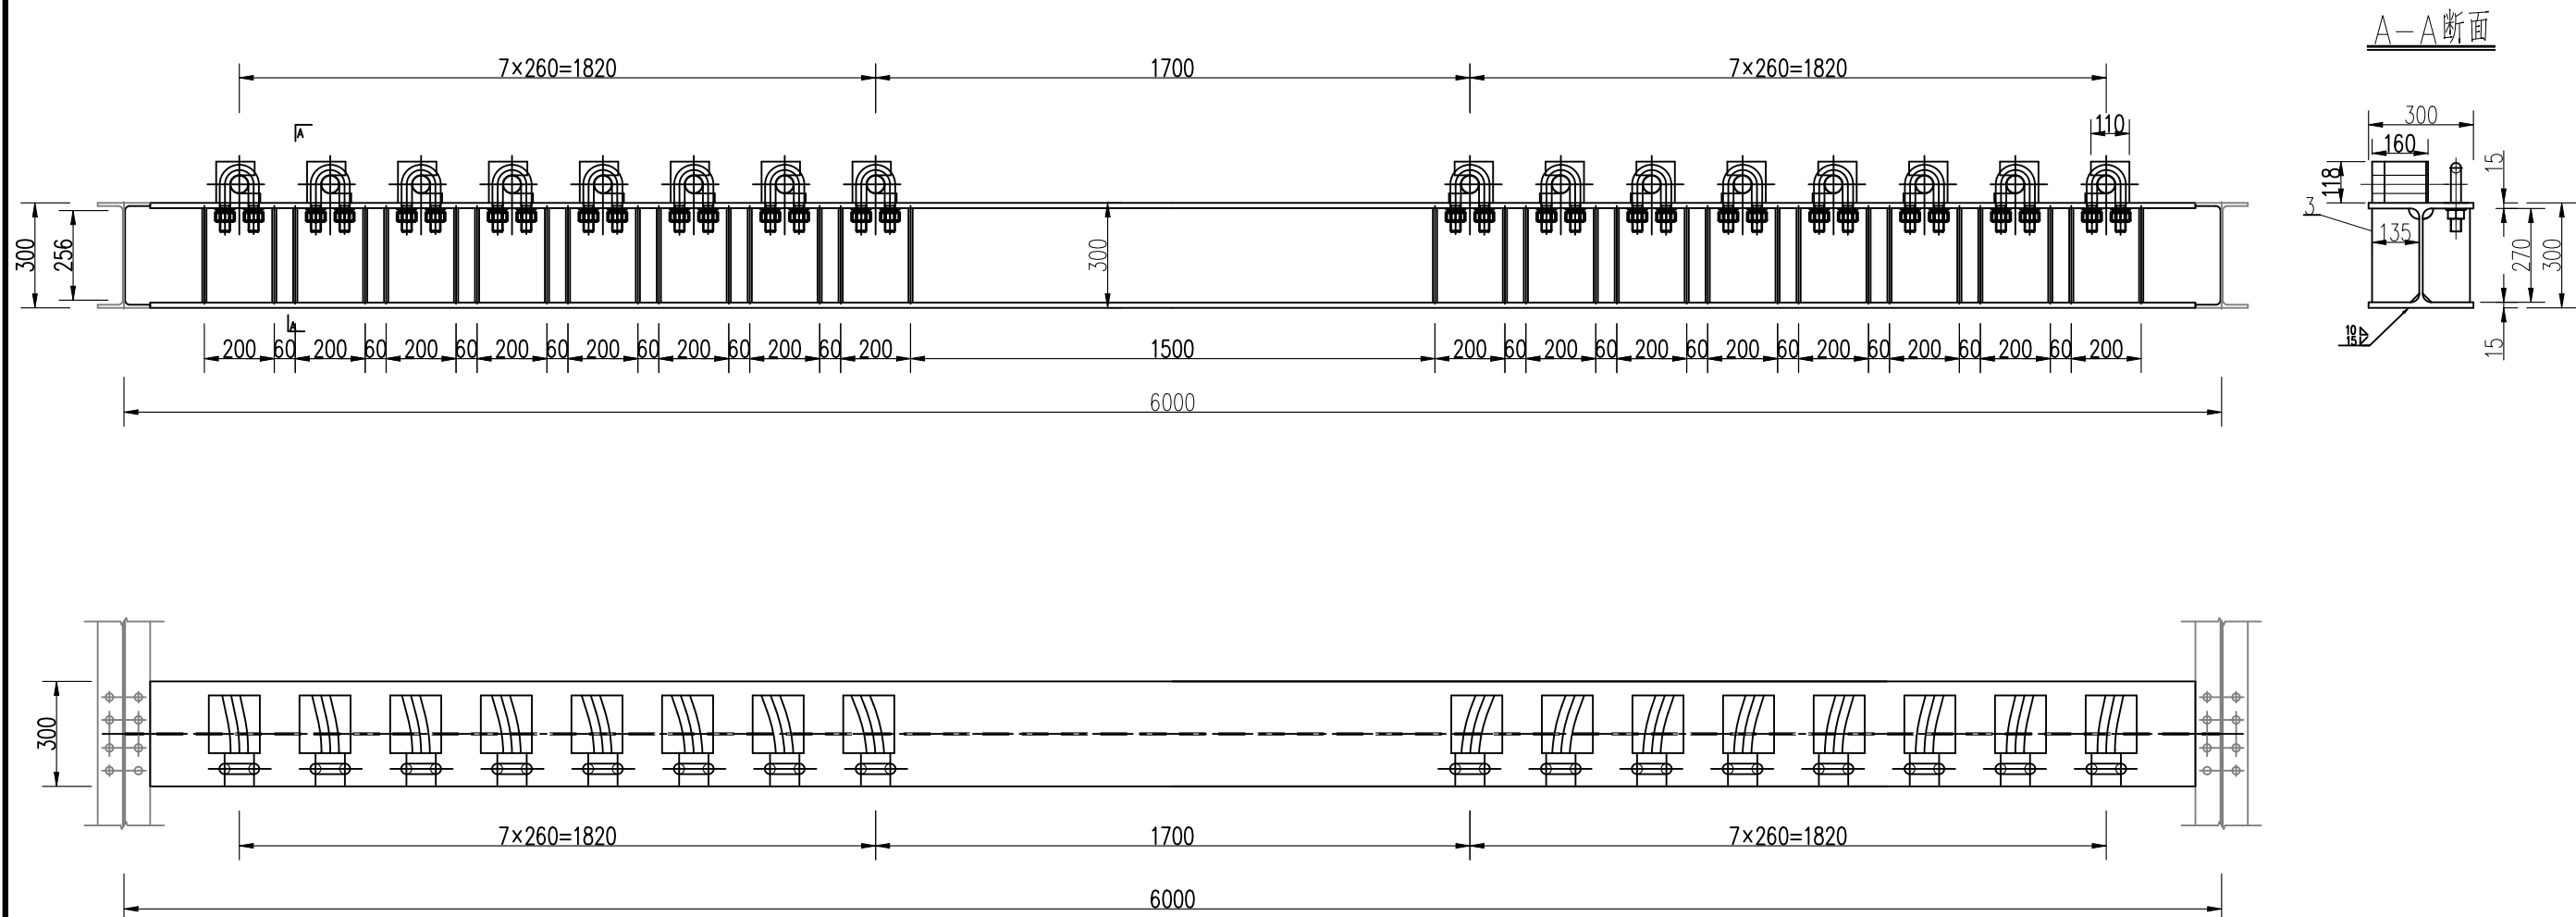

单套猫道塔顶变位梁二材料数量表(A7标共计4套)




序号	名 称	规 格	材 质	数 量	单重 (kg)	总重 (kg)	备 注
1	绳槽板	160x110x118	Q235/ZG270-500	16	16.3	260.8	
2	型 钢	HW300x300x5994	Q355C	1	557.32	557.32	
3	肋板	270x135x12	Q235	64	3.4	217.6	
4	安装孔板	270x205x12	Q355C	2	5.0	10.0	
5	端板	δ12	Q355C	8	0.6	4.8	全桥4套, 仅跨中
6	环板	δ4.5	Q355C	8	0.08	0.64	全桥4套, 仅跨中
7	销轴	φ70	45#	4	3.35	13.4	全桥4套, 仅跨中
8	挡圈	δ6	Q355C	8	0.53	4.24	全桥4套, 仅跨中
1a	U型螺栓30	M30×410(带平垫/螺母)	4.8级/镀锌	10			非标自制
2a	螺栓12	M12×40(带平垫/弹垫)	4.8级/镀锌	16			全桥4套, 仅跨中
小计重量:						1068.8	

- 说明:
1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
 2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235钢。
 3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
 4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。

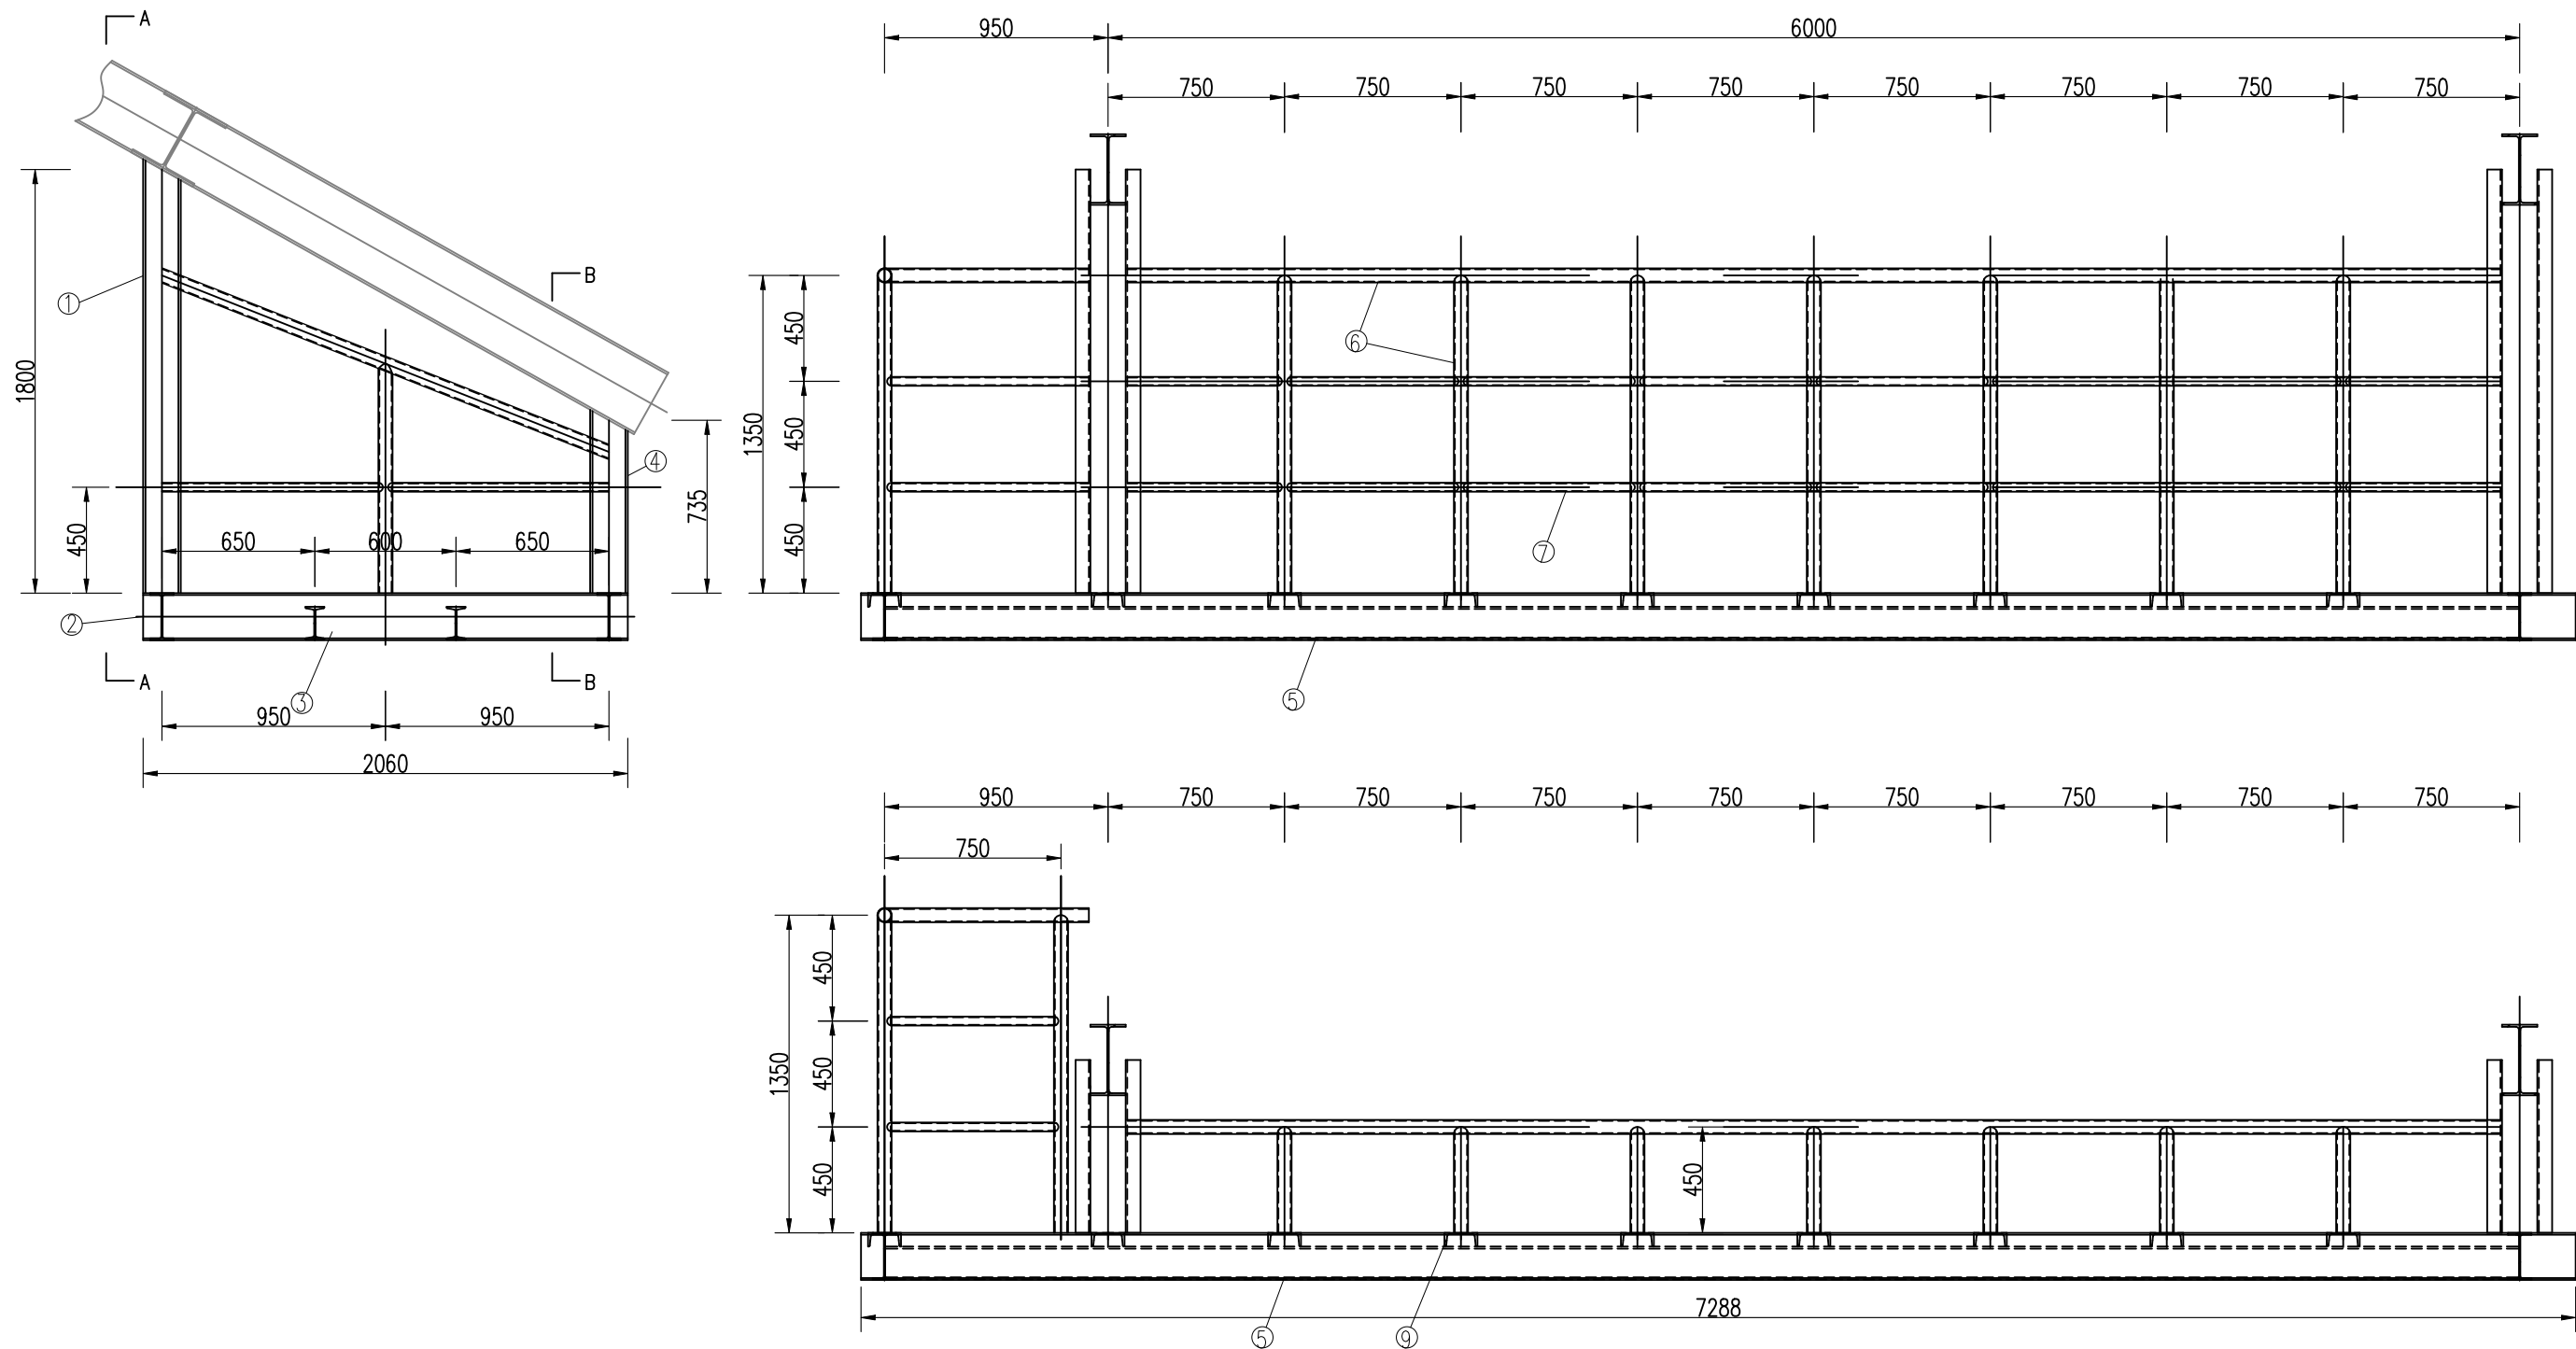




说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235钢。
3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。

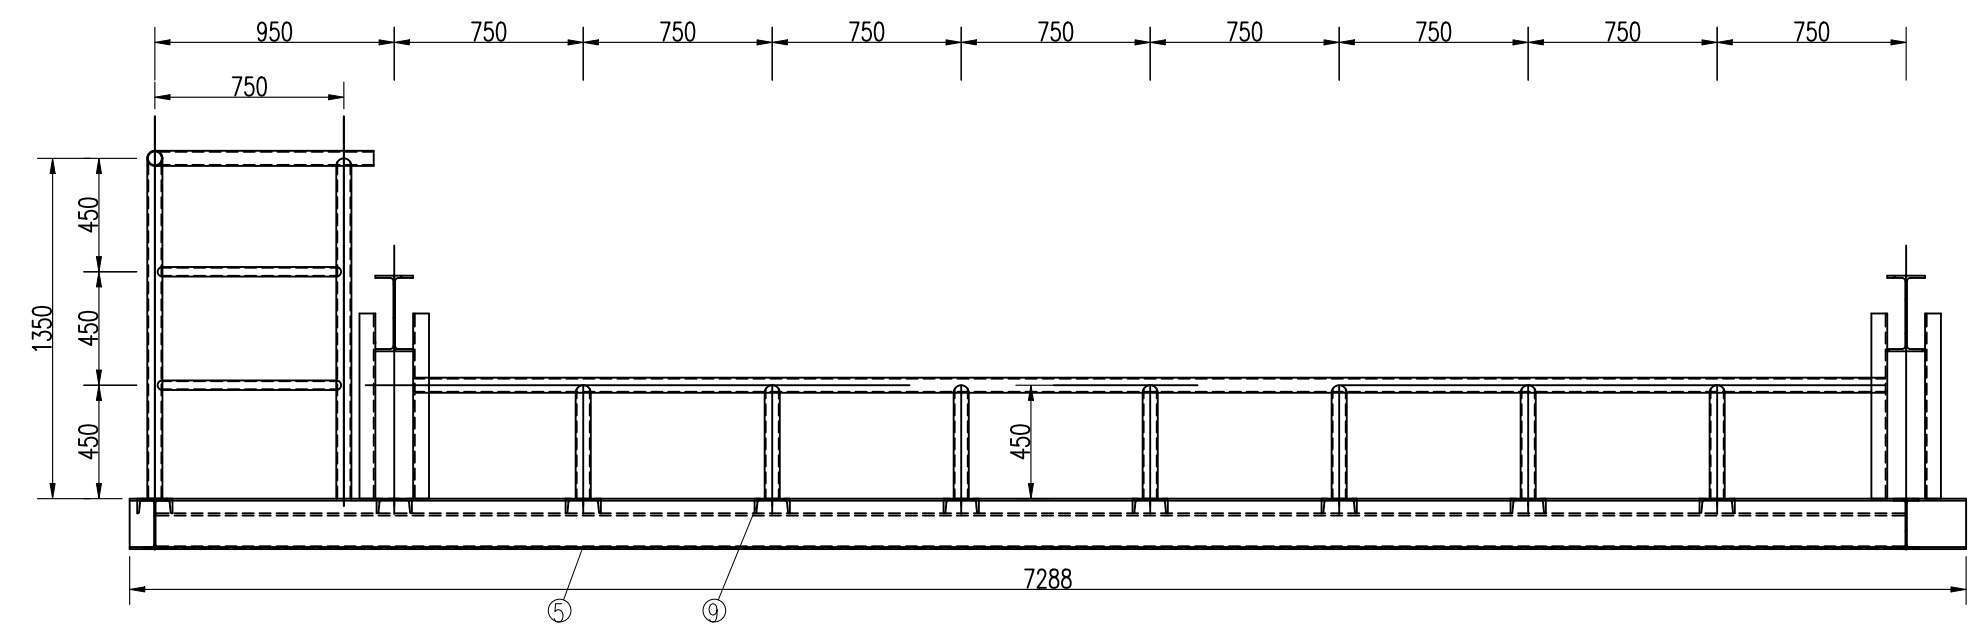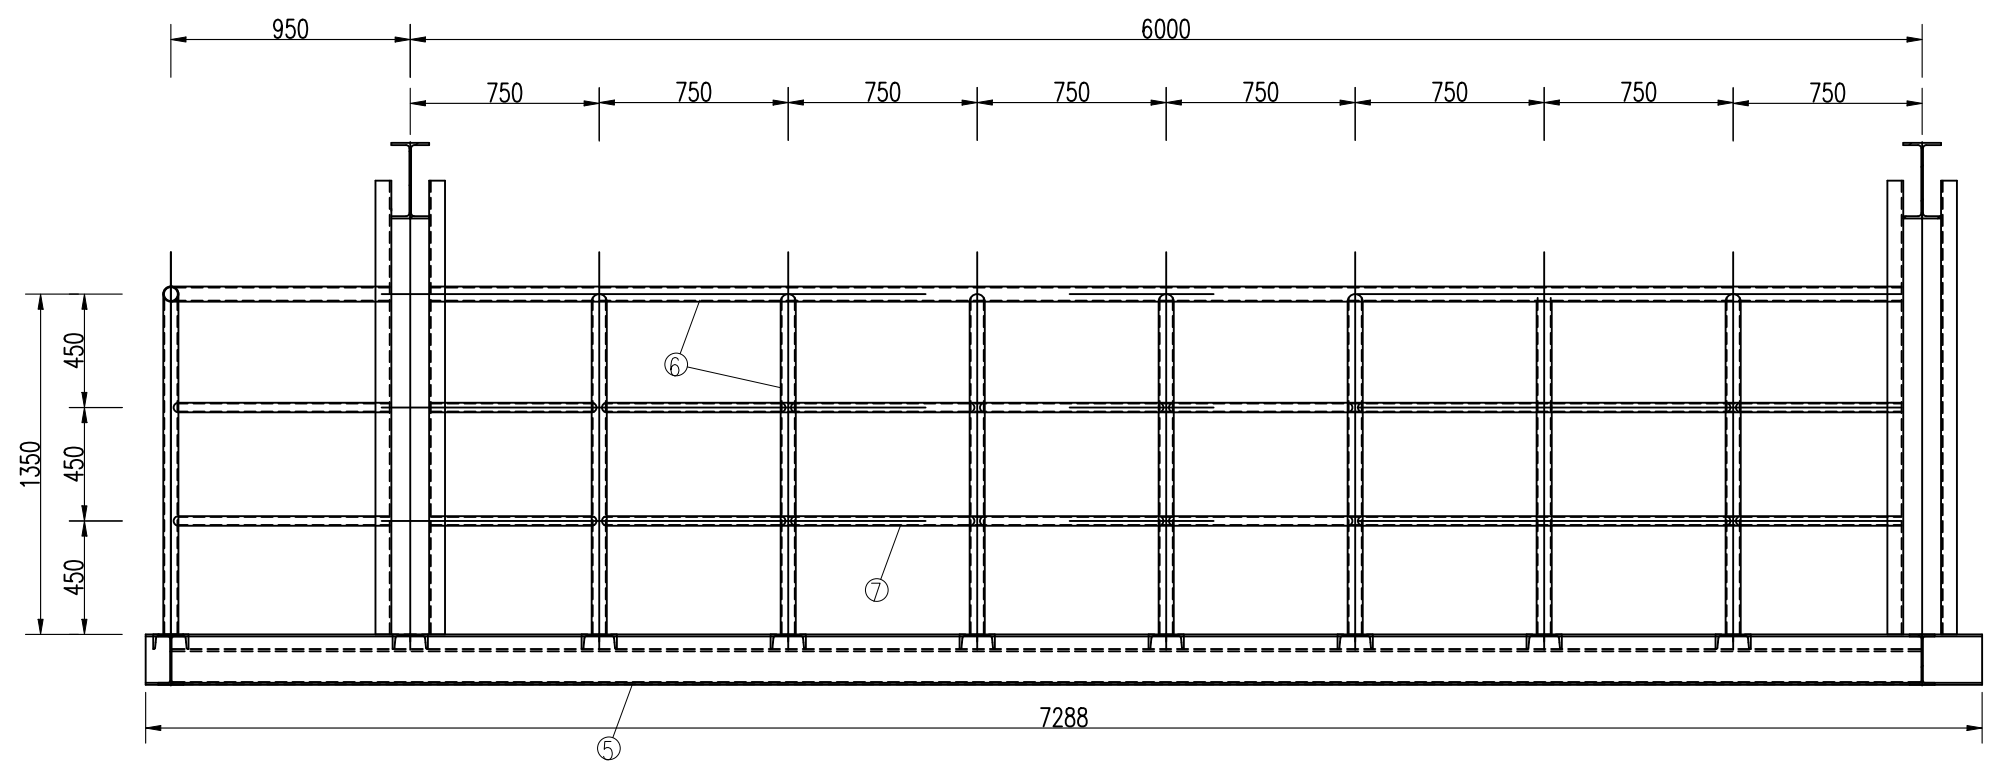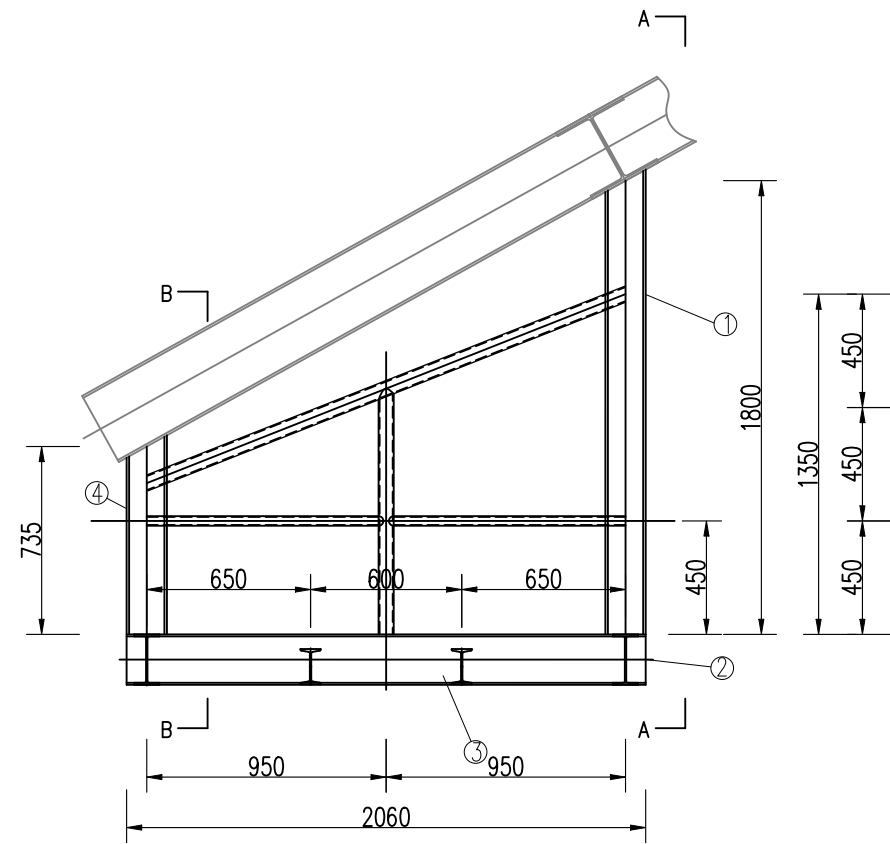

说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235钢。
3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。

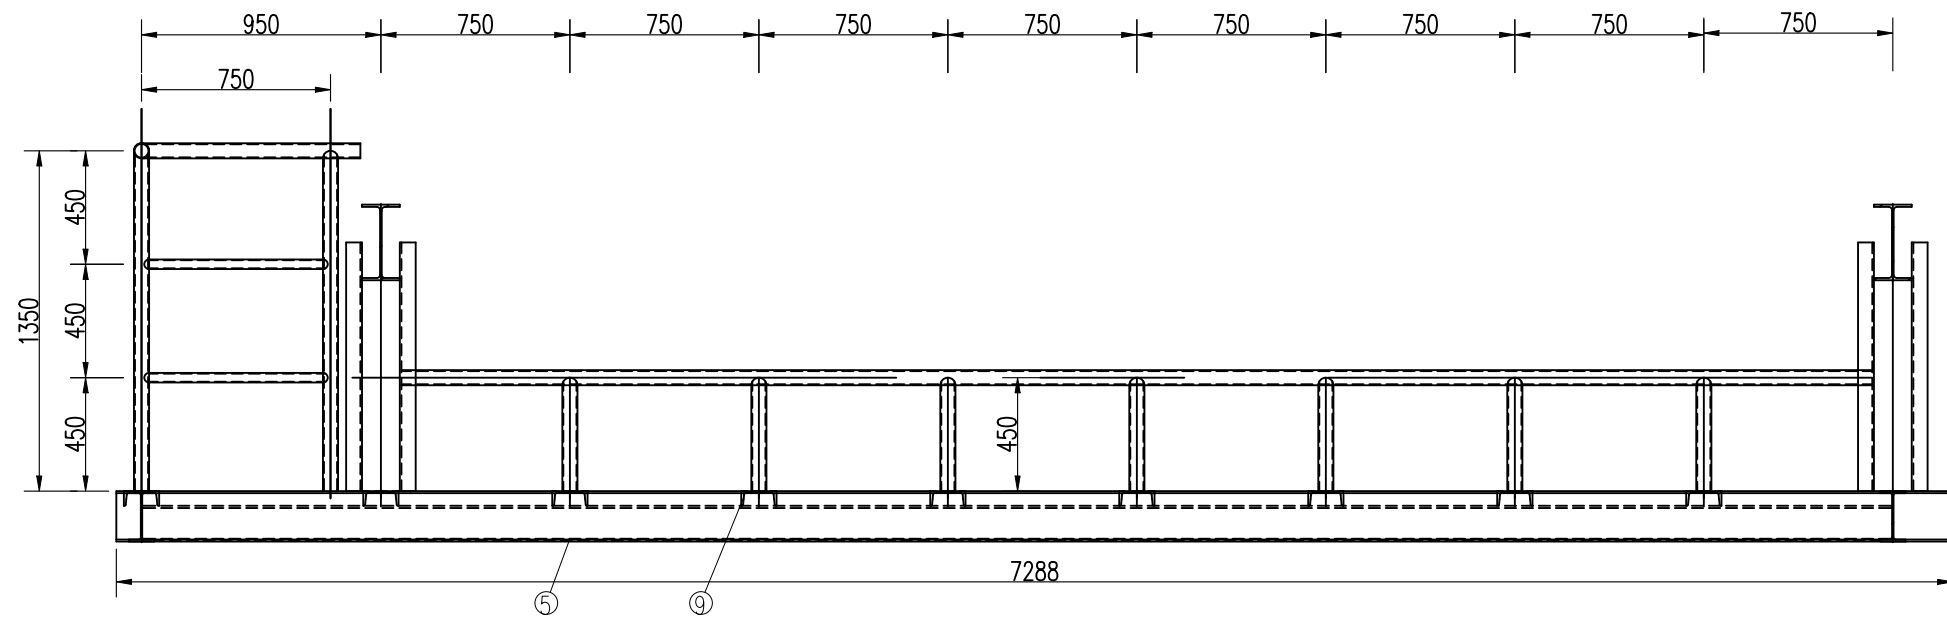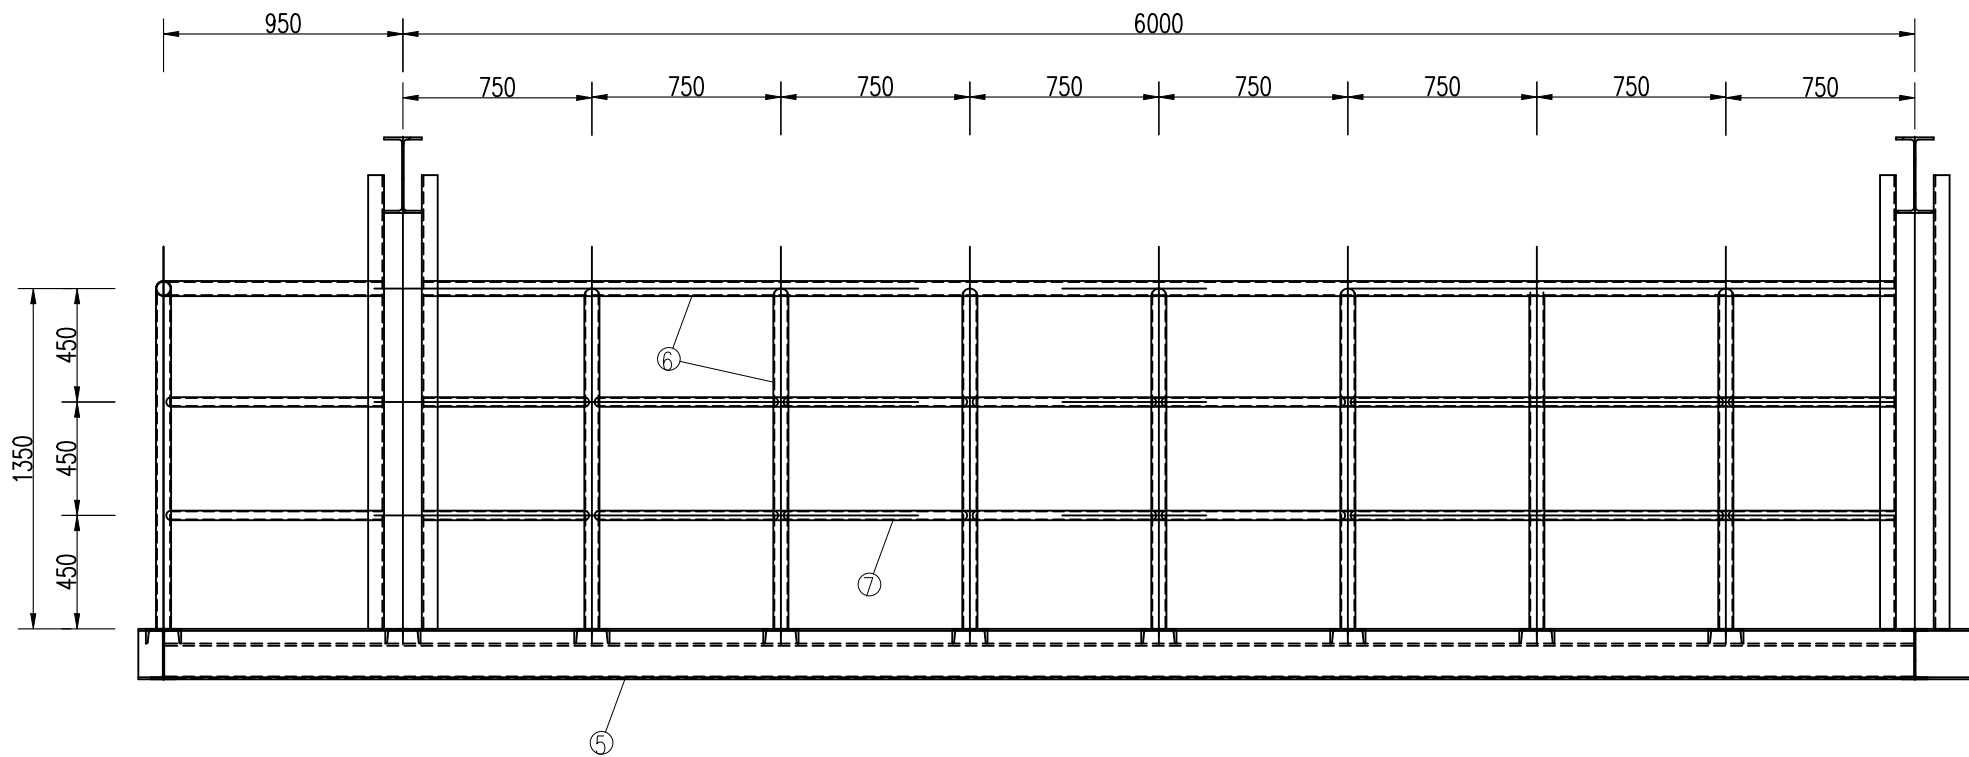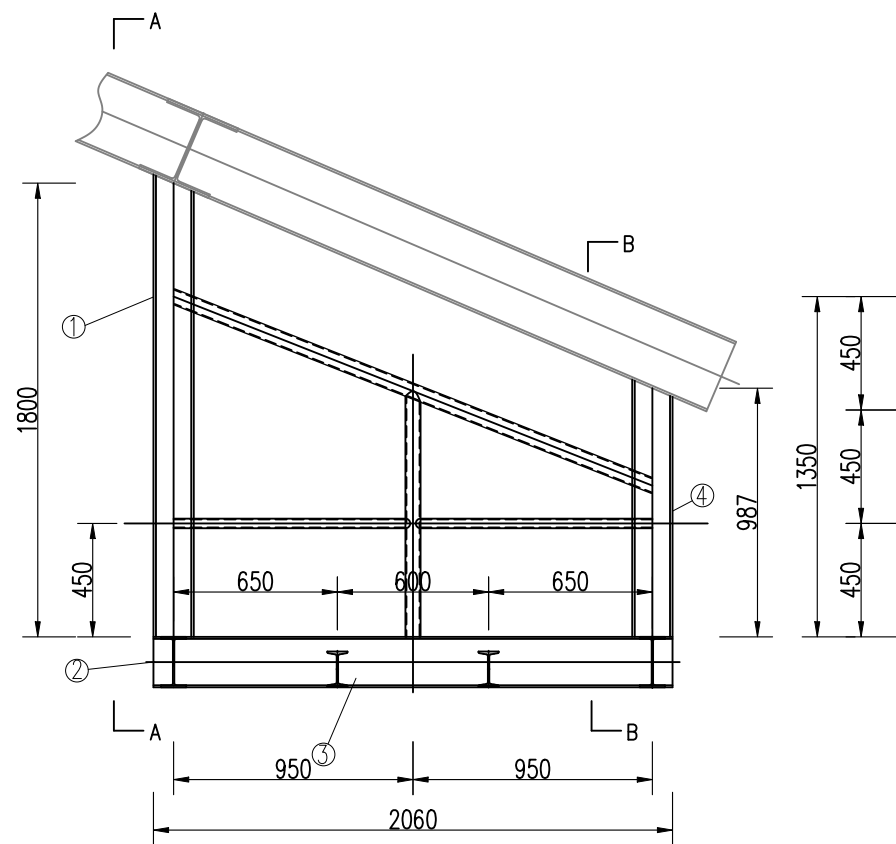

说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235钢。
3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。

单套猫道北塔顶边跨面层施工平台材料数量表

序号	名 称	规 格	材 质	数 量	单重 (kg)	总重 (kg)	备 注
1	型 钢	2[16a×1800	Q355C	2	62.03	124.06	
2	肋 板	153×75×6	Q235	16	0.54	8.64	
3	横联型钢	HN200×100×2060	Q355C	2	43.14	86.28	
4	型 钢	2[16a×735	Q355C	2	25.33	50.66	
5	型 钢	HN200×100×7288	Q355C	2	152.73	305.46	
6	立柱扶手钢管	∅60×3.5	Q235			171.6	共计35.15m
7	横向钢管	∅38×3.0	Q235			52.96	共计20.73m
8	横联型钢	∟14×6944.5	Q235	2	117.22	234.44	
9	槽 钢	[14a×1894.5	Q235	9	27.53	247.77	
10	钢板拉伸网	厚4mm，22×60×4.5mm	Q235			667.3	1.74×6.78m
小计重量:						1949.17	

单套猫道南塔顶中跨面层施工平台材料数量表




序号	名 称	规 格	材 质	数 量	单重 (kg)	总重 (kg)	备 注
1	型 钢	2[16a×1800	Q355C	2	62.03	124.06	
2	肋 板	153×75×6	Q235	16	0.54	8.64	
3	横联型钢	HN200×100×2060	Q355C	2	43.14	86.28	
4	型 钢	2[16a×735	Q355C	2	25.33	50.66	
5	型 钢	HN200×100×7288	Q355C	2	152.73	305.46	
6	立柱扶手钢管	∅60×3.5	Q235			171.6	共计35.15m
7	横向钢管	∅38×3.0	Q235			52.96	共计20.73m
8	横联型钢	∟14×6944.5	Q235	2	117.22	234.44	
9	槽 钢	[14a×1894.5	Q235	9	27.53	247.77	
10	钢板拉伸网	厚4mm，22×60×4.5mm	Q235			667.3	1.74×6.78m
小计重量:						1949.17	

单套猫道北塔顶中跨面层施工平台材料数量表

序号	名 称	规 格	材 质	数 量	单重 (kg)	总重 (kg)	备 注
1	型 钢	2[16a×1800	Q355C	2	62.03	124.06	
2	肋 板	153×75×6	Q235	16	0.54	8.64	
3	横联型钢	HN200×100×2060	Q355C	2	43.14	86.28	
4	型 钢	2[16a×735	Q355C	2	25.33	50.66	
5	型 钢	HN200×100×7288	Q355C	2	152.73	305.46	
6	立柱扶手钢管	∅60×3.5	Q235			171.6	共计35.15m
7	横向钢管	∅38×3.0	Q235			52.96	共计20.73m
8	横联型钢	∟14×6944.5	Q235	2	117.22	234.44	
9	槽 钢	[14a×1894.5	Q235	9	27.53	247.77	
10	钢板拉伸网	厚4mm，22×60×4.5mm	Q235			667.3	1.74×6.78m
小计重量:						1949.17	

单套猫道南塔顶边跨面层施工平台材料数量表

序号	名 称	规 格	材 质	数 量	单重 (kg)	总重 (kg)	备 注
1	型 钢	2[16a×1800	Q355C	2	62.03	124.06	
2	肋 板	153×75×6	Q235	16	0.54	8.64	
3	横联型钢	HN200×100×2060	Q355C	2	43.14	86.28	
4	型 钢	2[16a×987	Q355C	2	34.01	68.02	
5	型 钢	HN200×100×7288	Q355C	2	152.73	305.46	
6	立柱扶手钢管	∅60×3.5	Q235			171.6	共计35.15m
7	横向钢管	∅38×3.0	Q235			52.96	共计20.73m
8	横联型钢	∟14×6944.5	Q235	2	117.22	234.44	
9	槽 钢	[14a×1894.5	Q235	9	27.53	247.77	
10	钢板拉伸网	厚4mm，22×60×4.5mm	Q235			667.3	1.74×6.78m
小计重量:						1966.53	

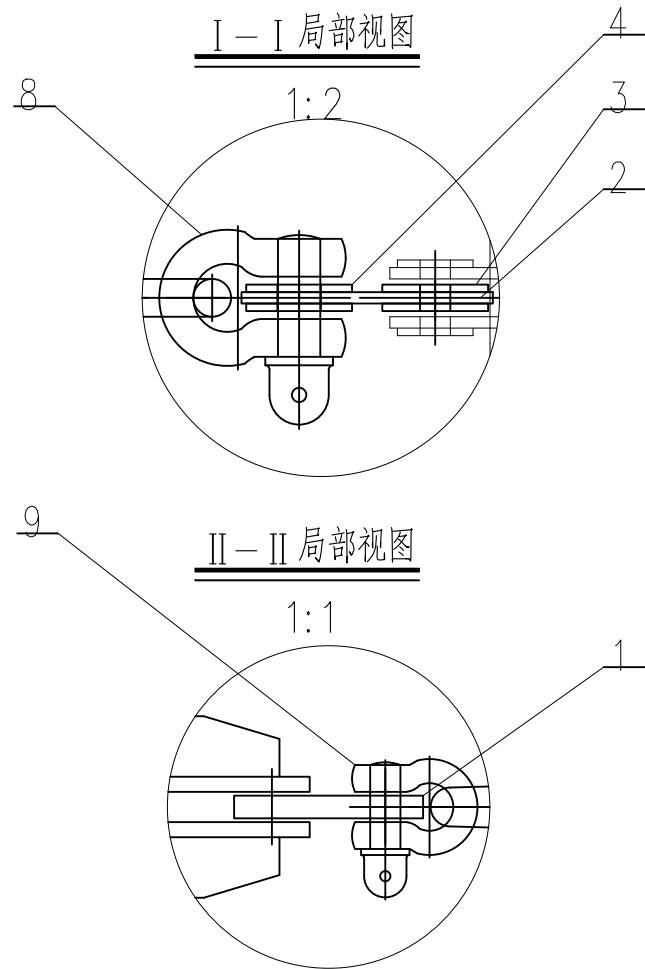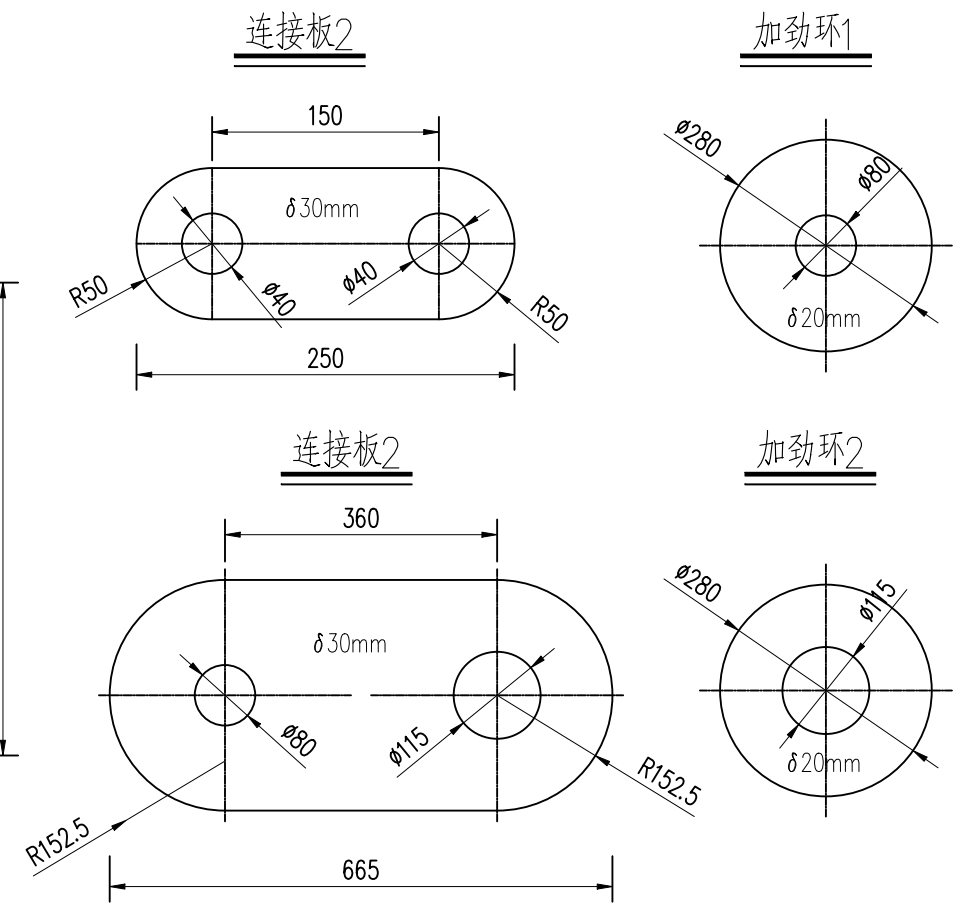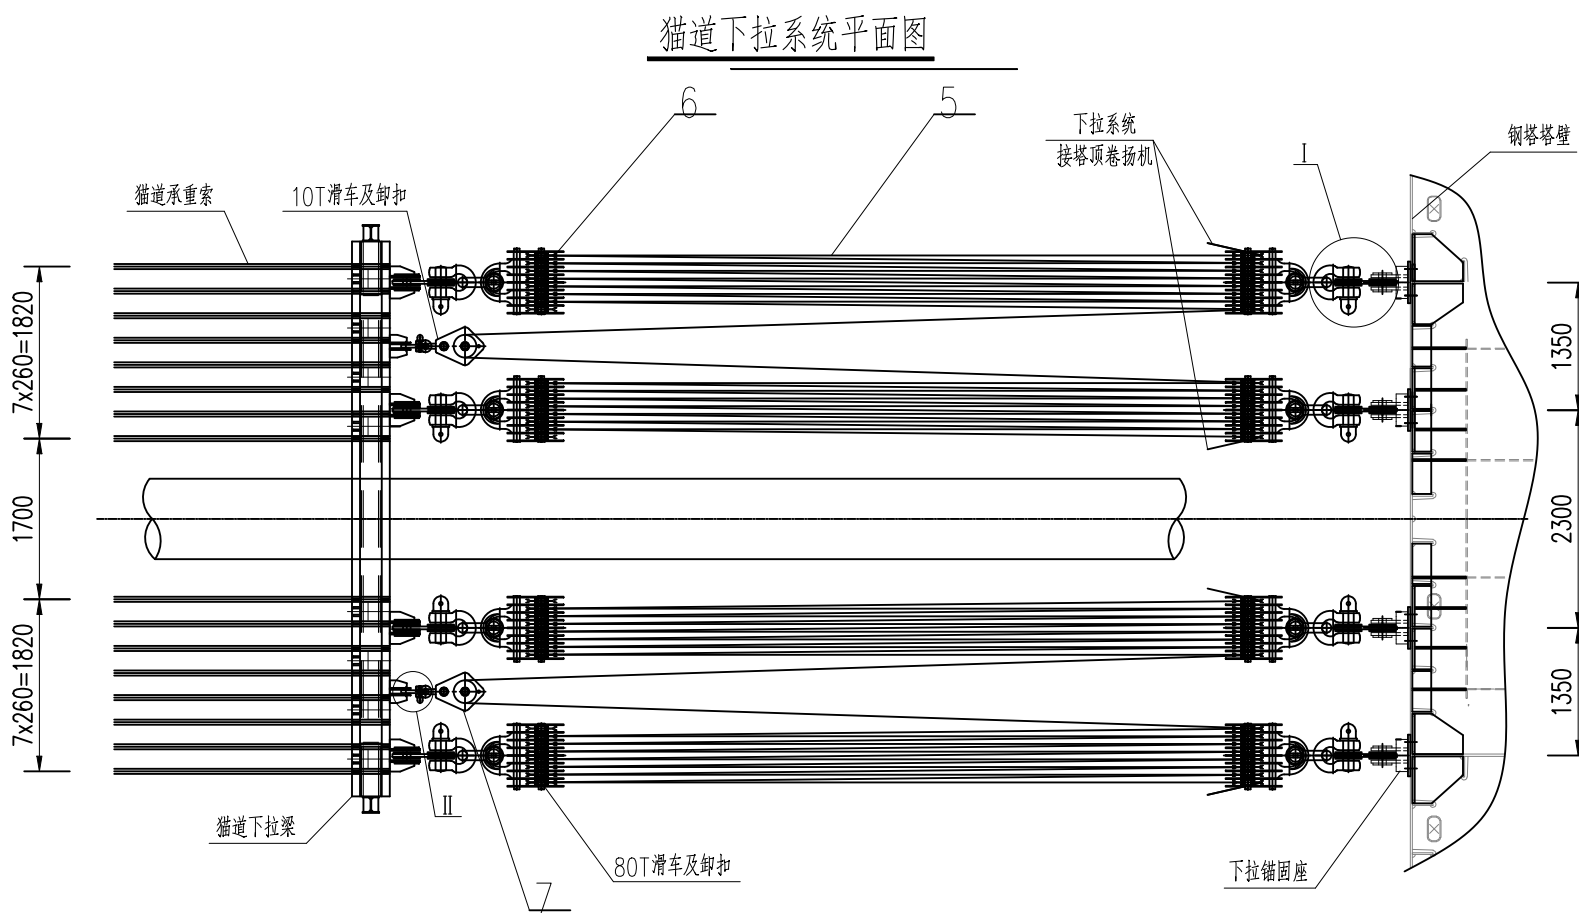

单套猫道下拉系统材料数量表 (全桥2套)

序号	代 号	名 称	材 质	规 格	尺 寸	数 量	重量(单位: kg)		备注
							单件	总计	
1		连接板1	Q355B	$\delta 30\text{mm}$	250mm×100mm	2	5.9	11.8	
2		连接板2	Q355B	$\delta 30\text{mm}$	665mm×305mm	8	47.8	382.4	
3		加劲环1	Q355B	$\delta 20\text{mm}$		16	8.9	142.4	
4		加劲环1	Q355B	$\delta 20\text{mm}$		16	8.1	129.6	
5	GB 8918-2006	钢丝绳	外购件	6X36WS+IWRC	$\phi 26\text{mm} \times 260\text{m}$	2	735.8	1471.6	1770Mpa
6	JB/T 9007-2018	滑车组	外购件	八轮-80t	/	8			
7	JB/T 9007-2018	滑车组	外购件	单轮-10t	/	2			
8	GB/T 25854-2010	卸扣	外购件	弓型卸扣80t	/	16			
9	GB/T 25854-2010	卸扣	外购件	弓型卸扣10t	/	2			


说明:


1. 本图尺寸均以mm计。


2. 图中连接板与加劲环采用12mm角焊缝, 焊缝等级不低于二级。


3. 本图为猫道下拉系统构造图, 适用于南塔和北塔处。

辅塔塔顶猫道结构立面布置图

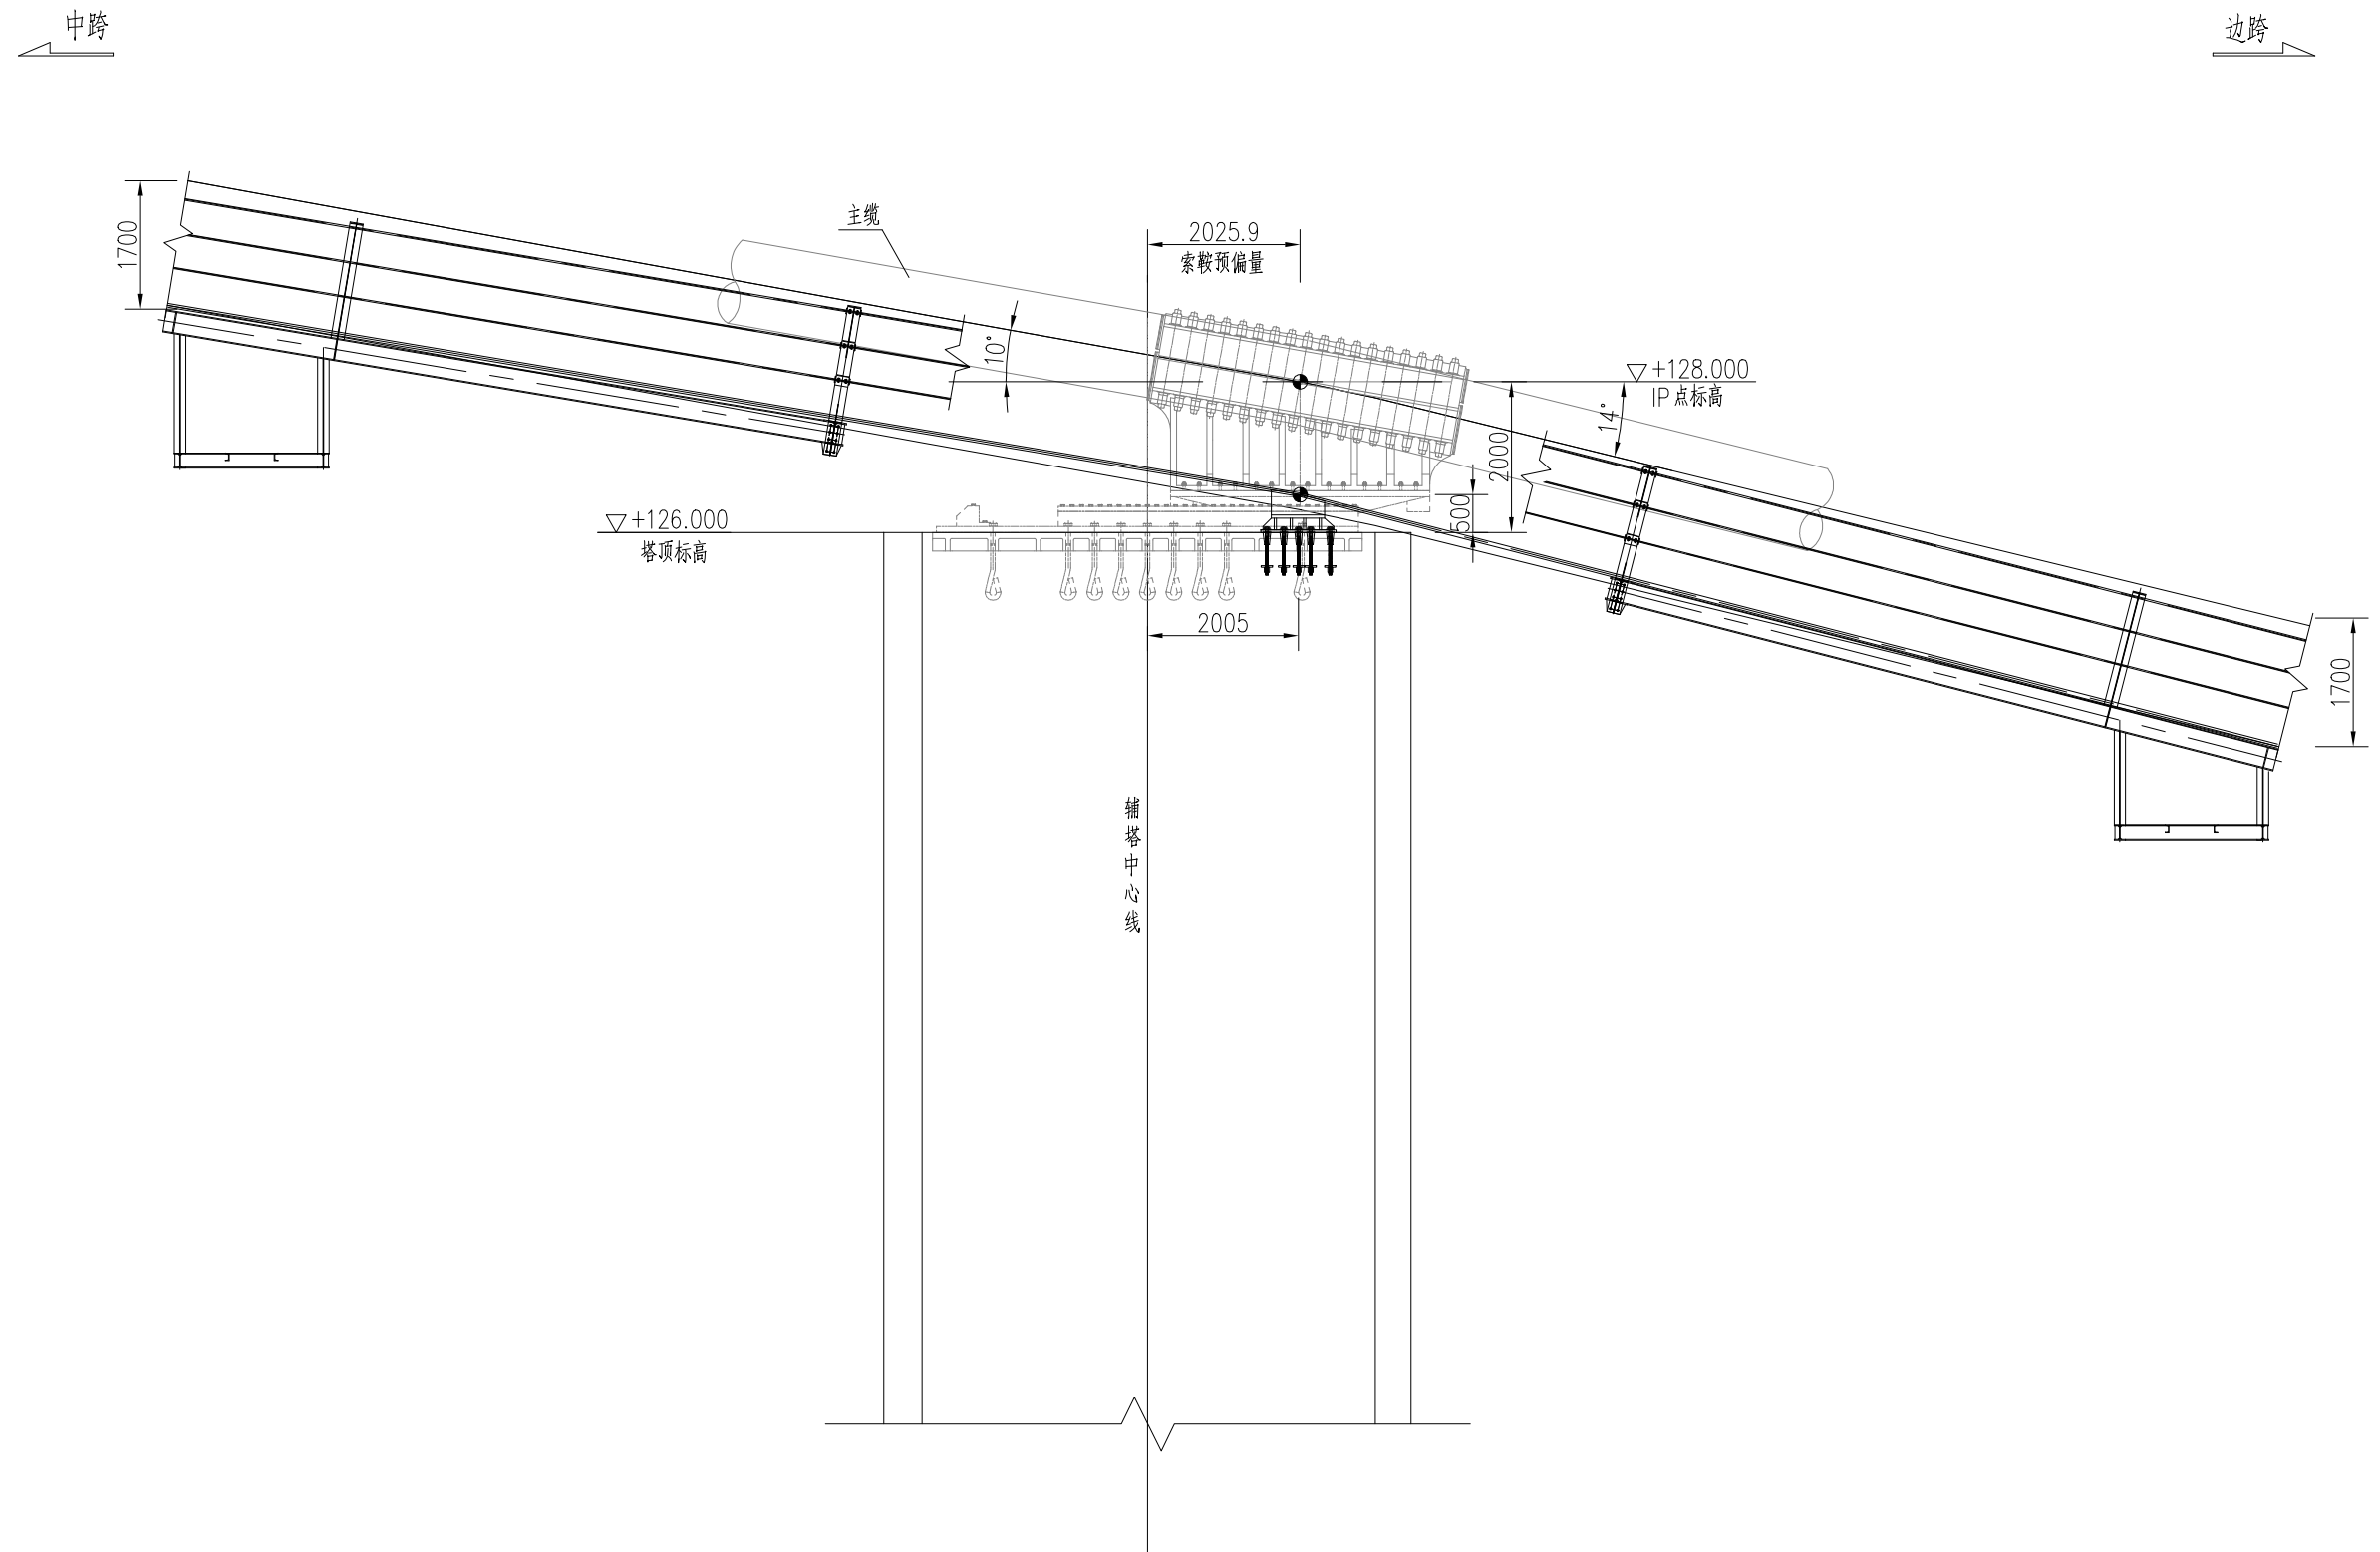

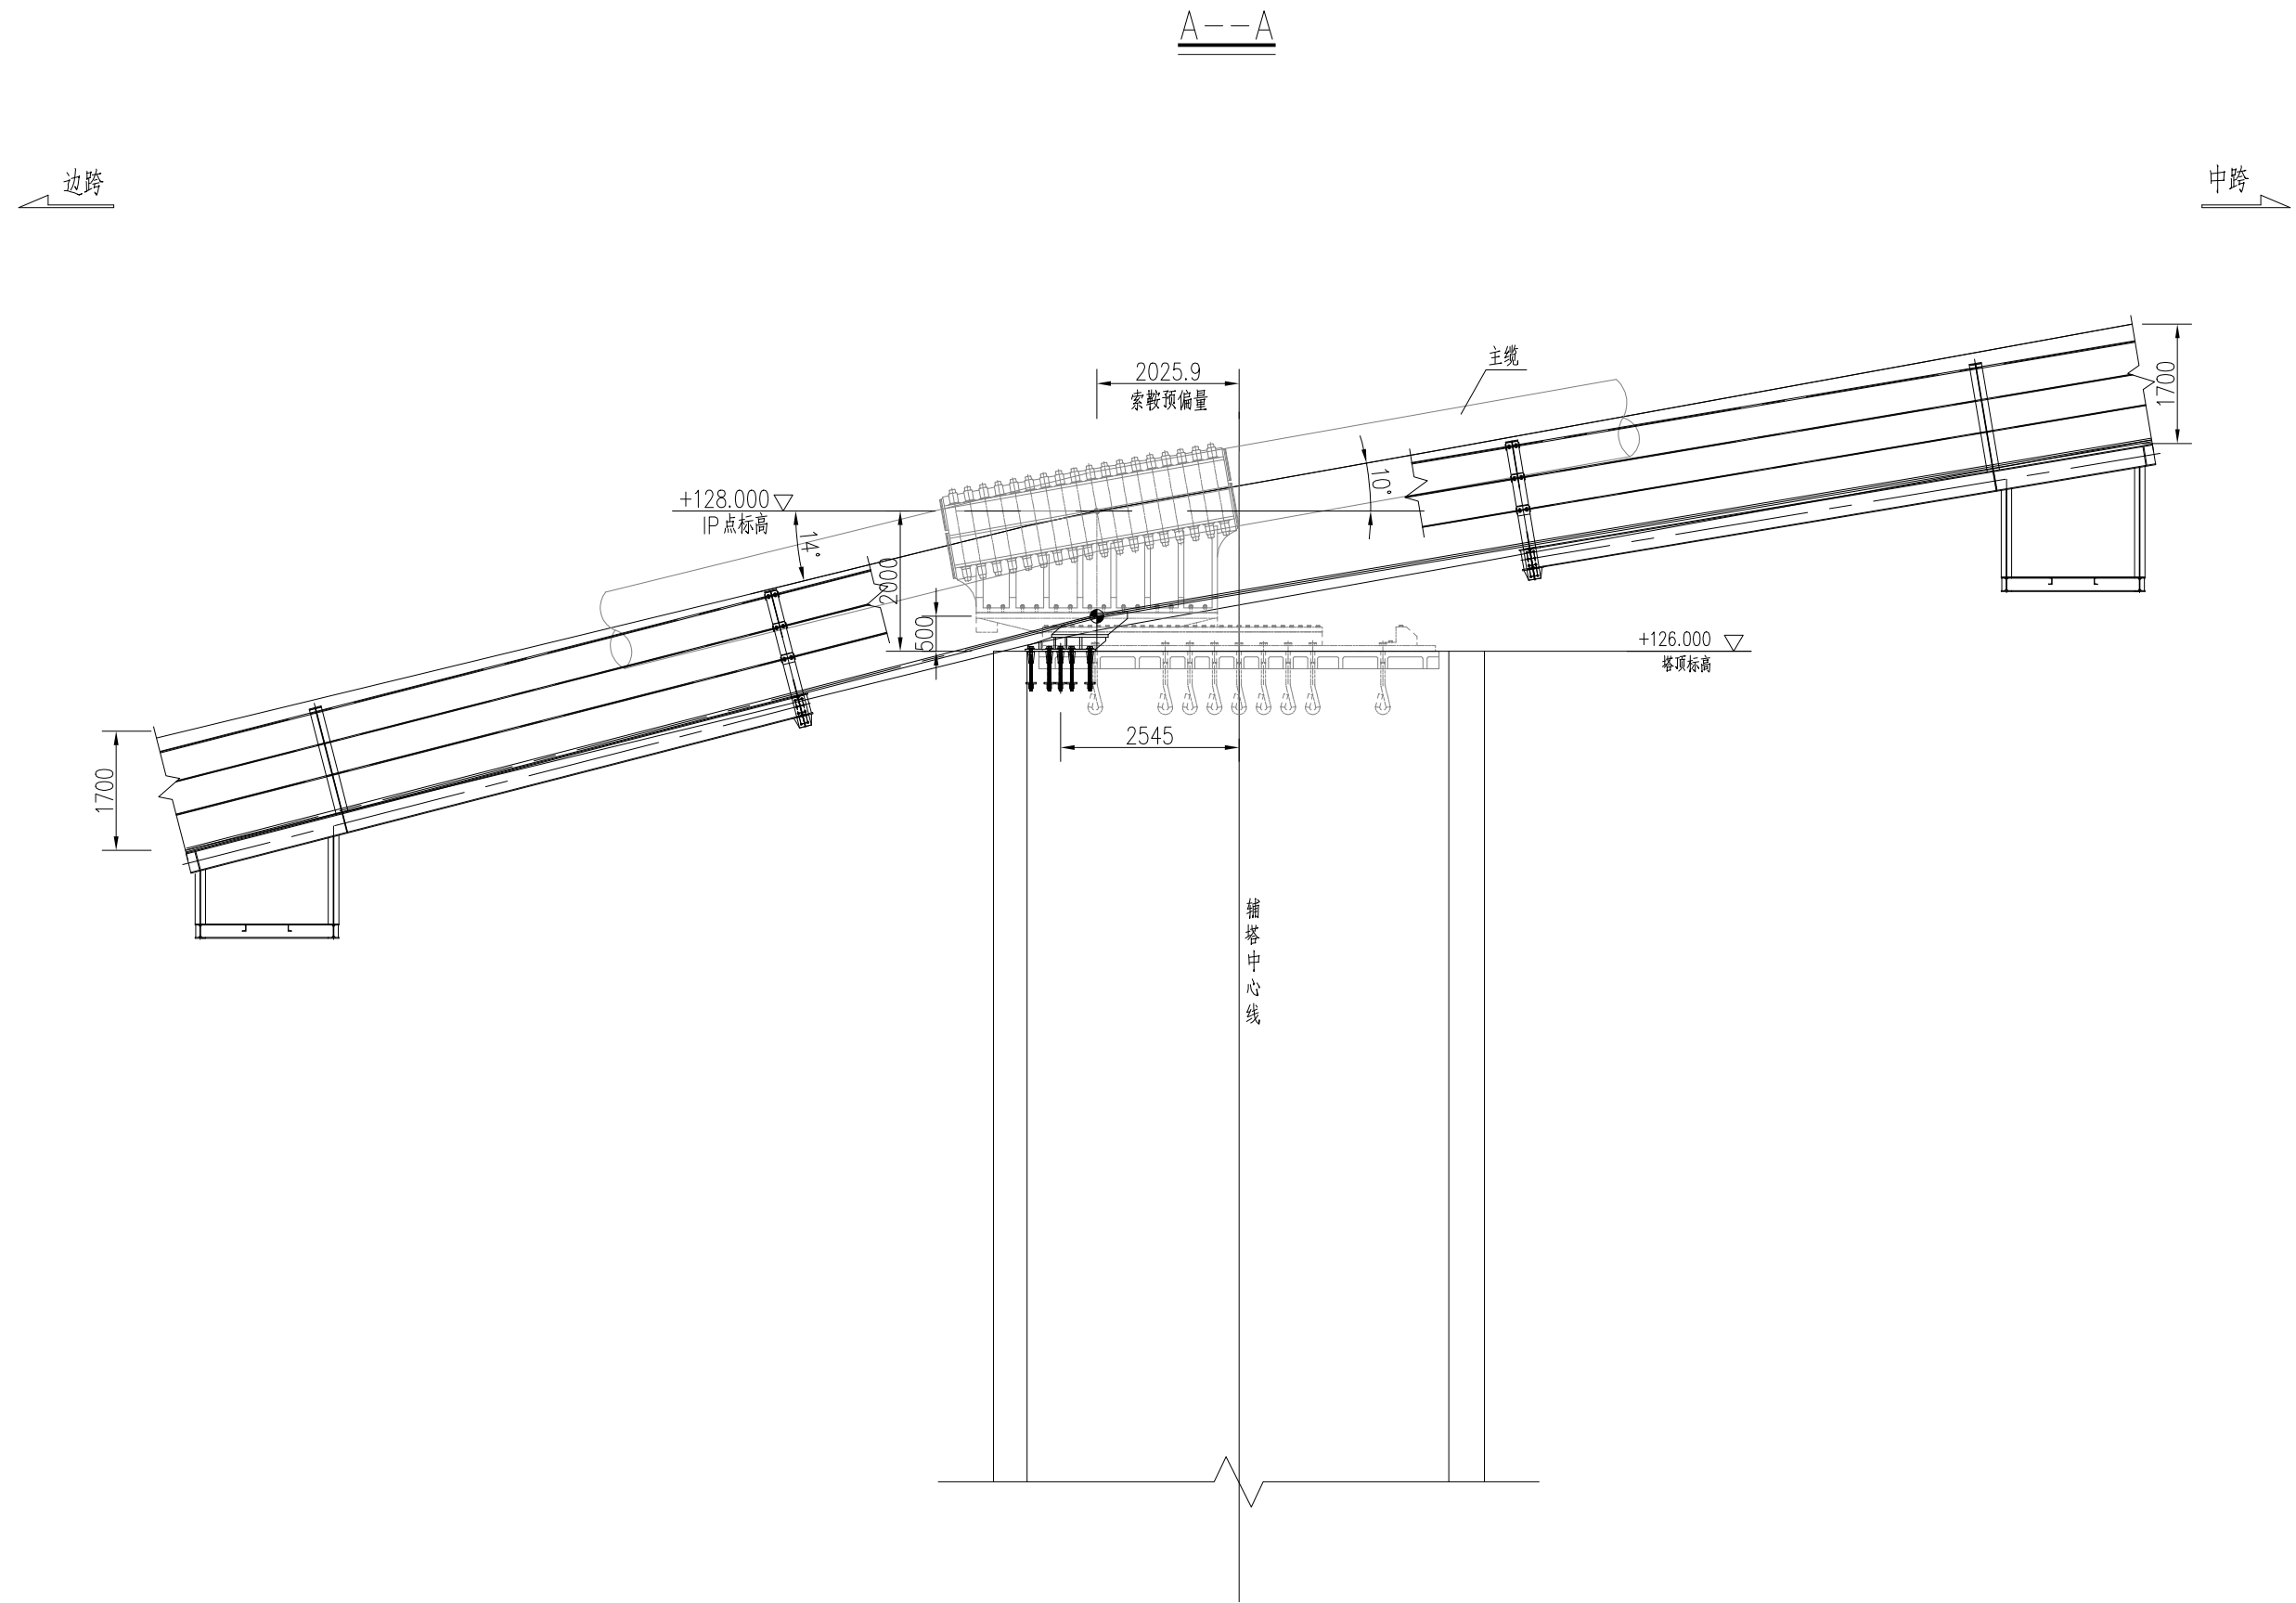


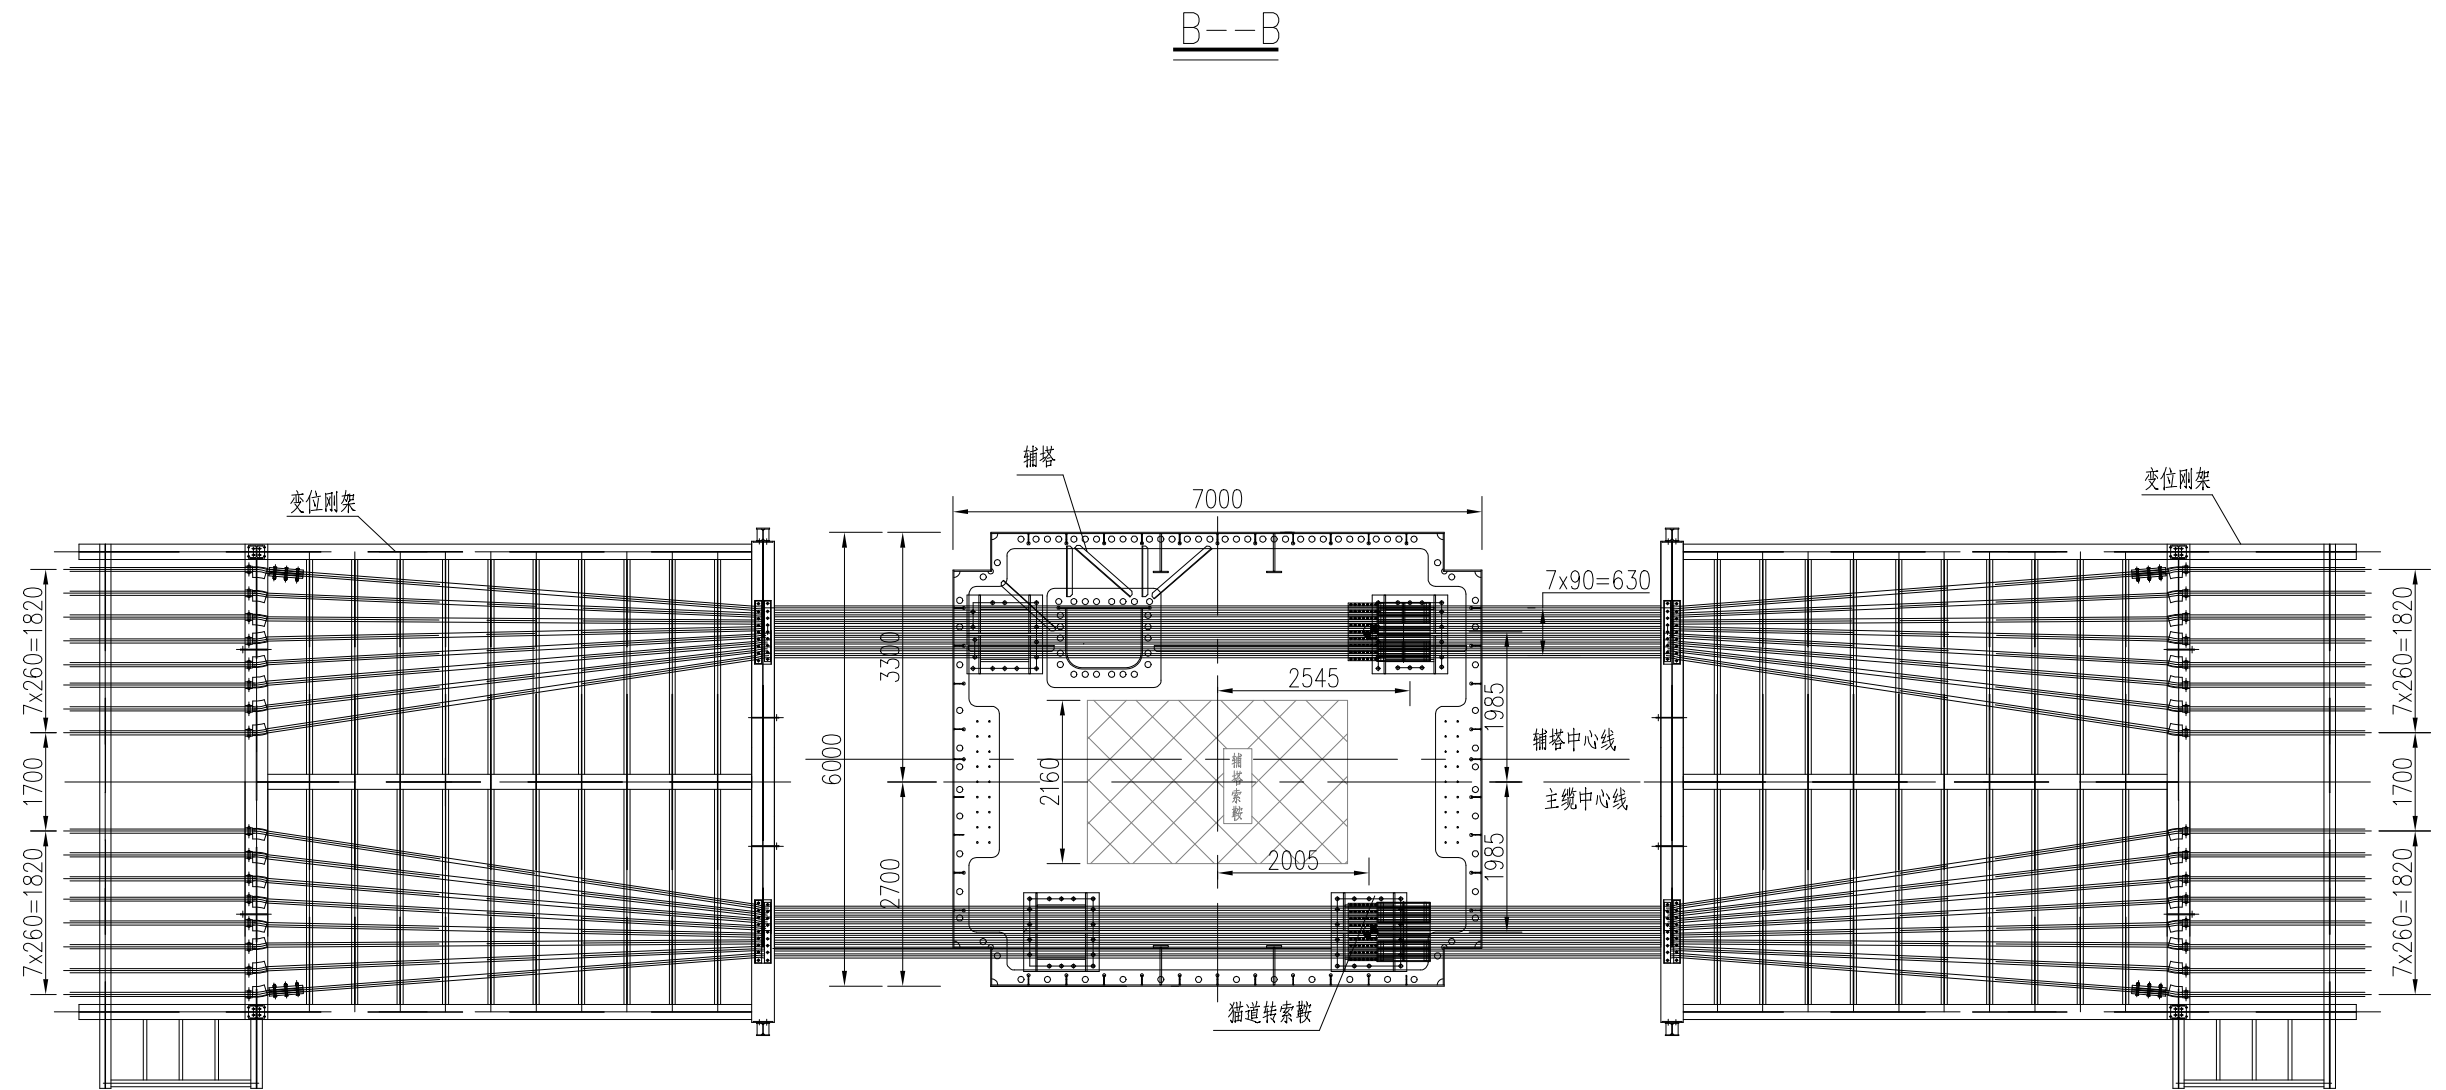

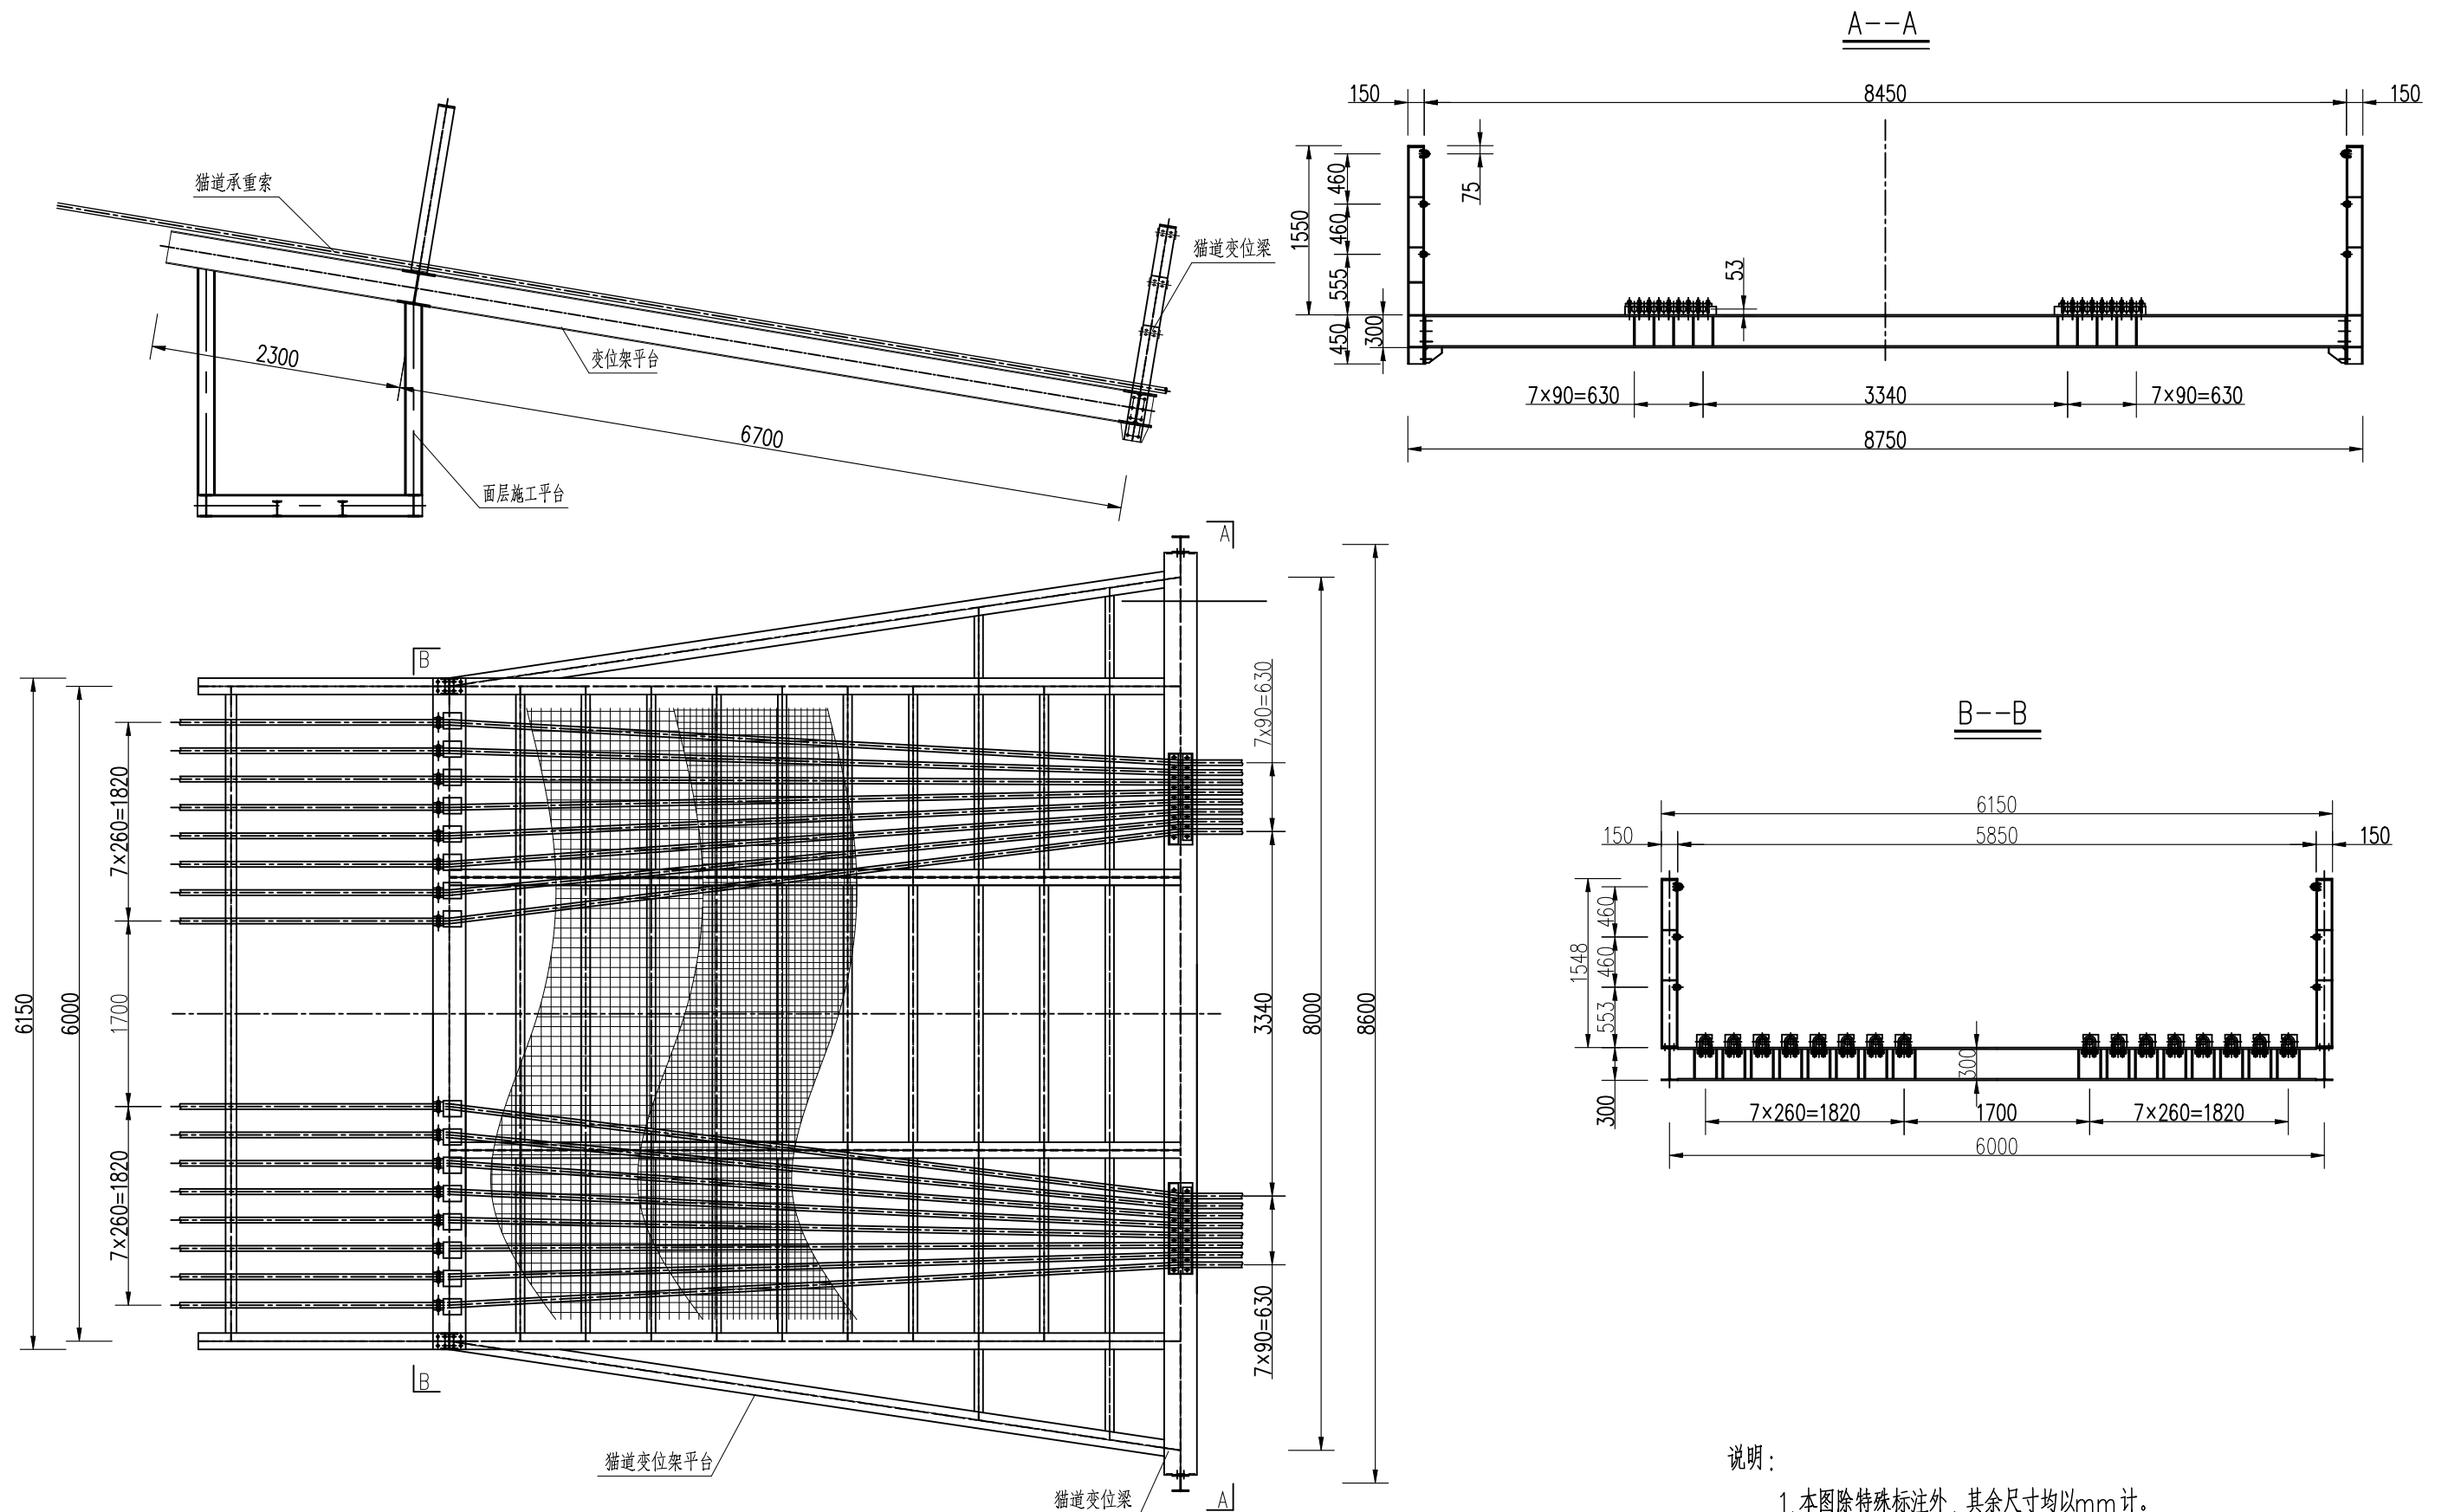

说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 面层施工平台结构完全相同, 仅平台远塔立柱高度尺寸略有不同。
3. 本图为辅塔中跨侧变位系统构造图。

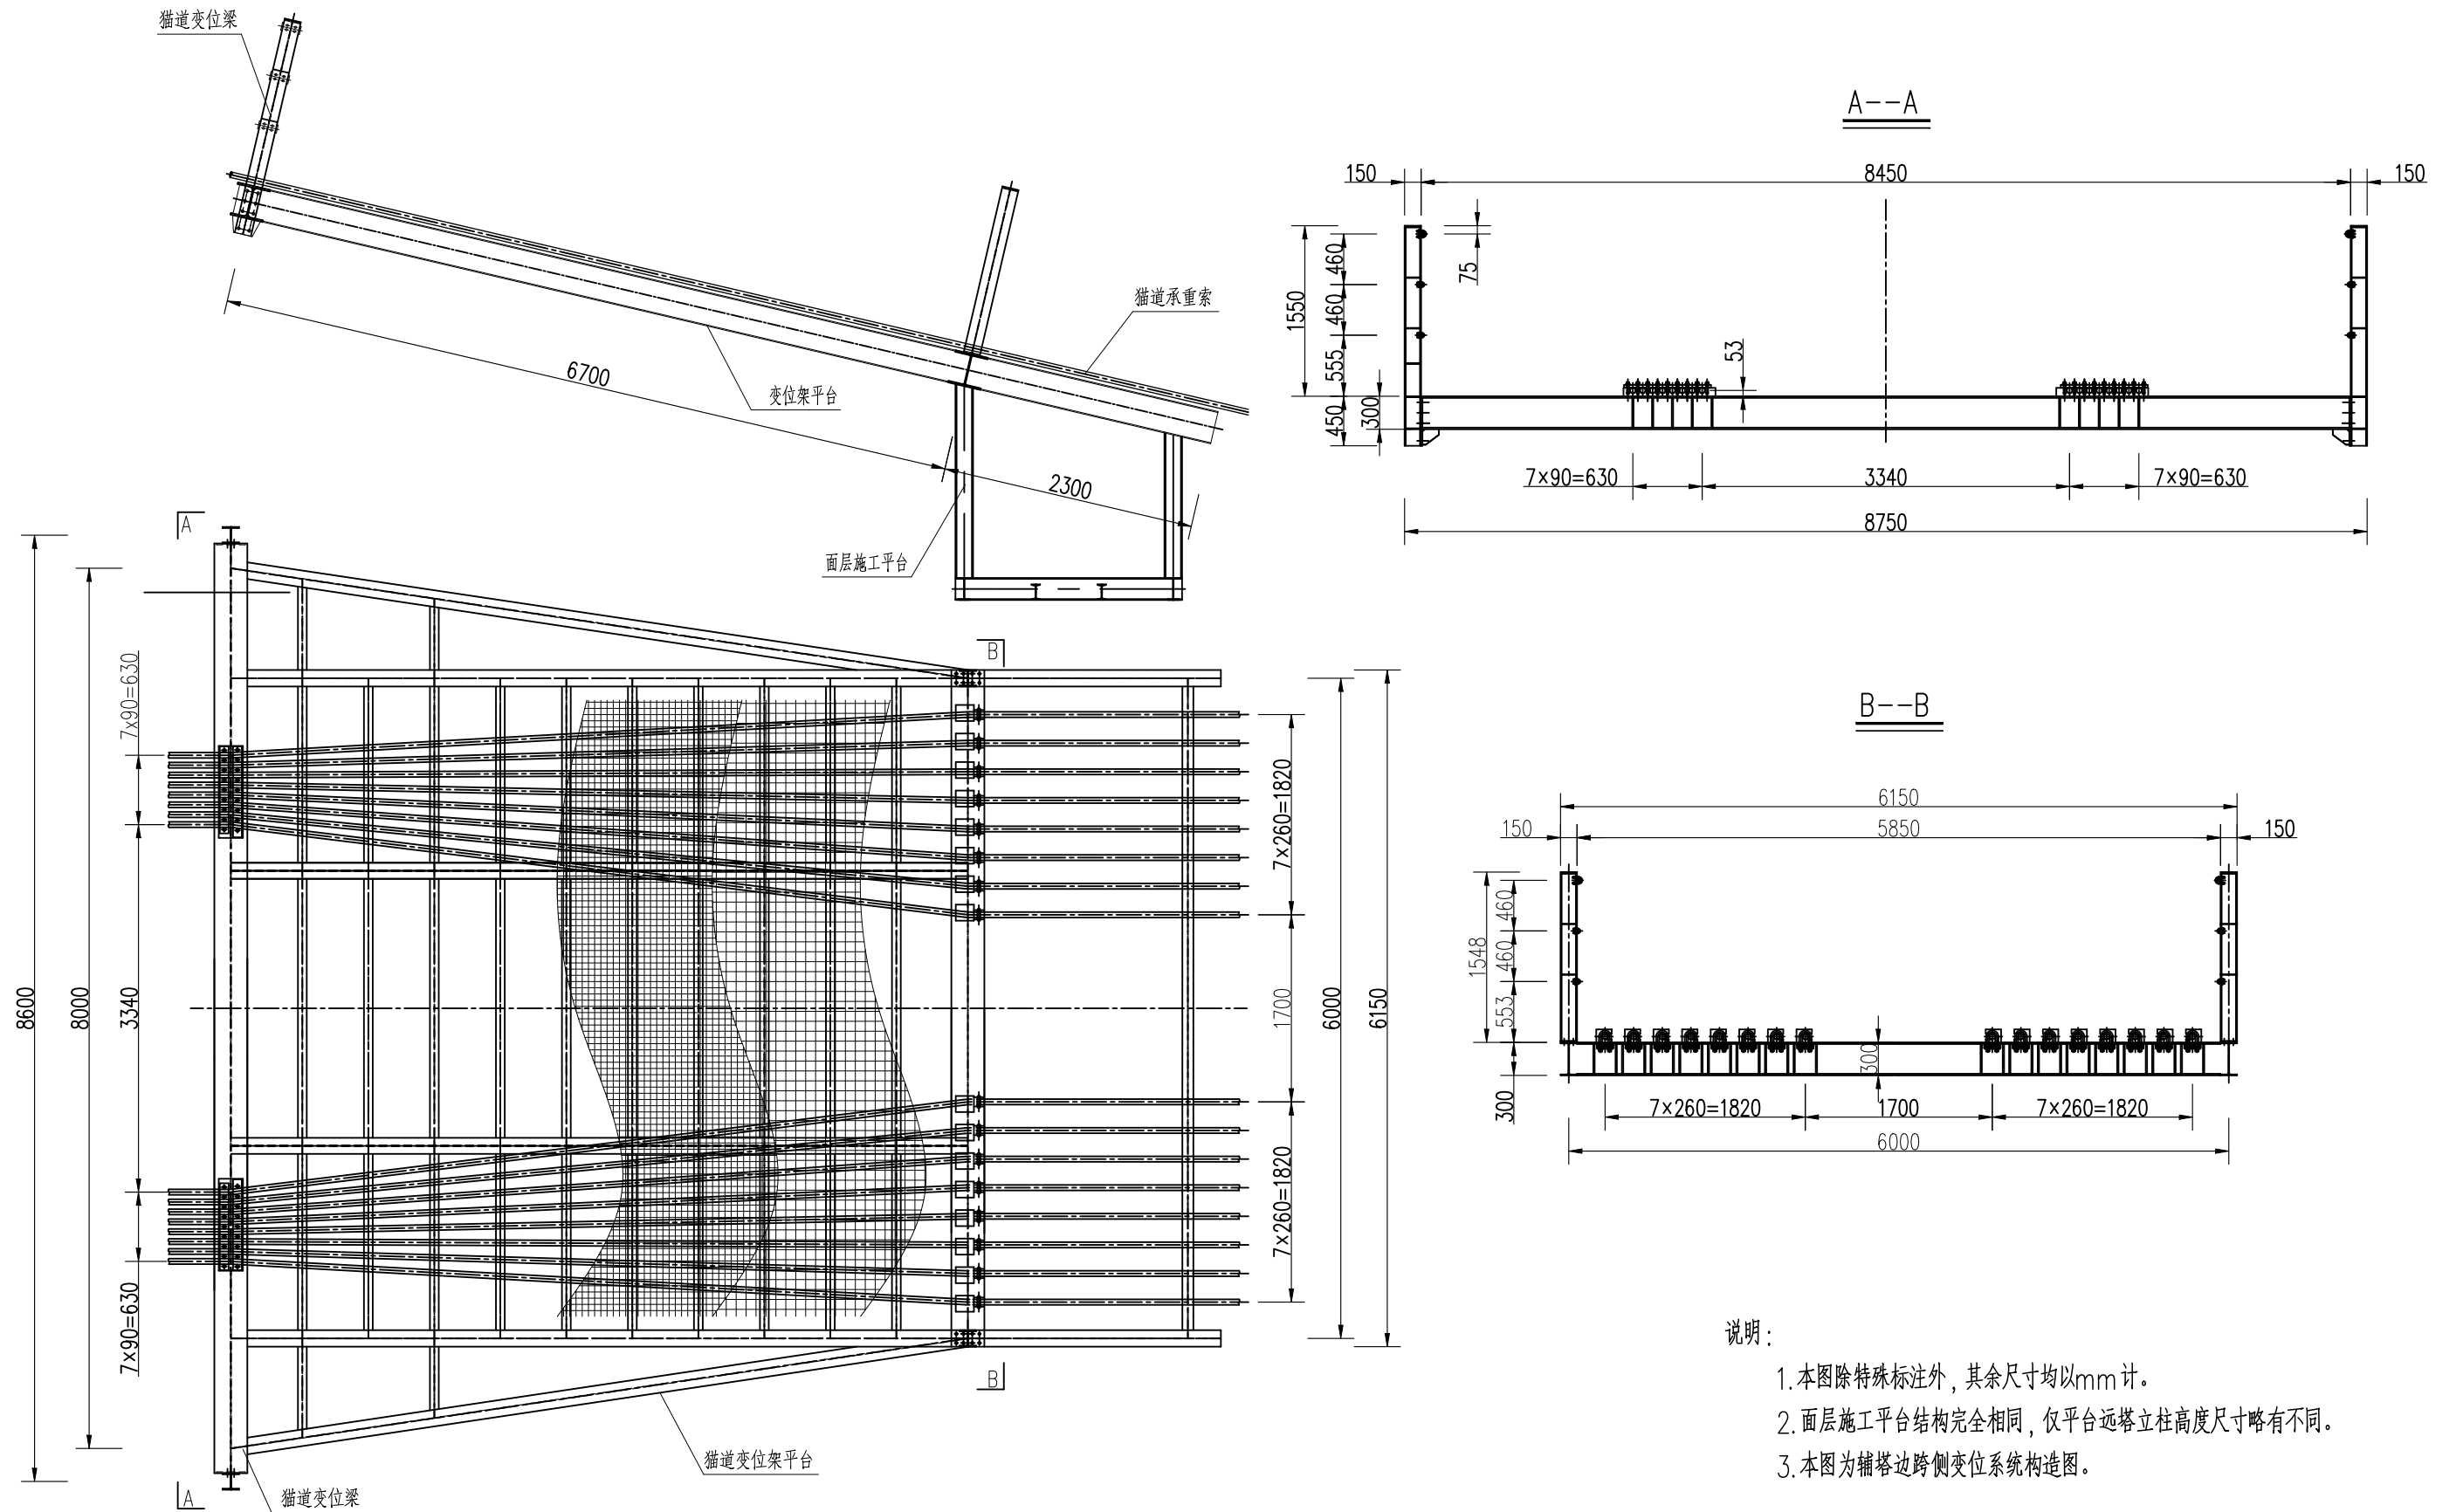


说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 面层施工平台结构完全相同, 仅平台远塔立柱高度尺寸略有不同。
3. 本图为辅塔边跨侧变位系统构造图。

塔顶变位钢架材料数量表

序 号	名称		型号	材 质	数 量	单重（kg）	总重（kg）
1	辅塔中跨侧变位 钢架	变位梁一	组焊件	Q355C	1	1278.22	1278.22
2		变位架平台	组焊件	Q355C	1	2998.92	2998.92
3		变位梁二	组焊件	Q355C	1	1068.8	1068.8
4		面层施工平台	组焊件	Q355C	1	1961.73	1961.73
合计			7307.67				
5	辅塔边跨侧变位 钢架	变位梁一	组焊件	Q355C	1	1278.22	1278.22
6		变位架平台	组焊件	Q355	1	2998.92	2998.92
7		变位梁二	组焊件	Q355	1	1068.8	1068.8
8		面层施工平台	组焊件	Q355	1	1833.27	1833.27
合计			7179.21				
A7标共有辅塔中跨侧及边跨侧变位钢架各1套。							

A—A

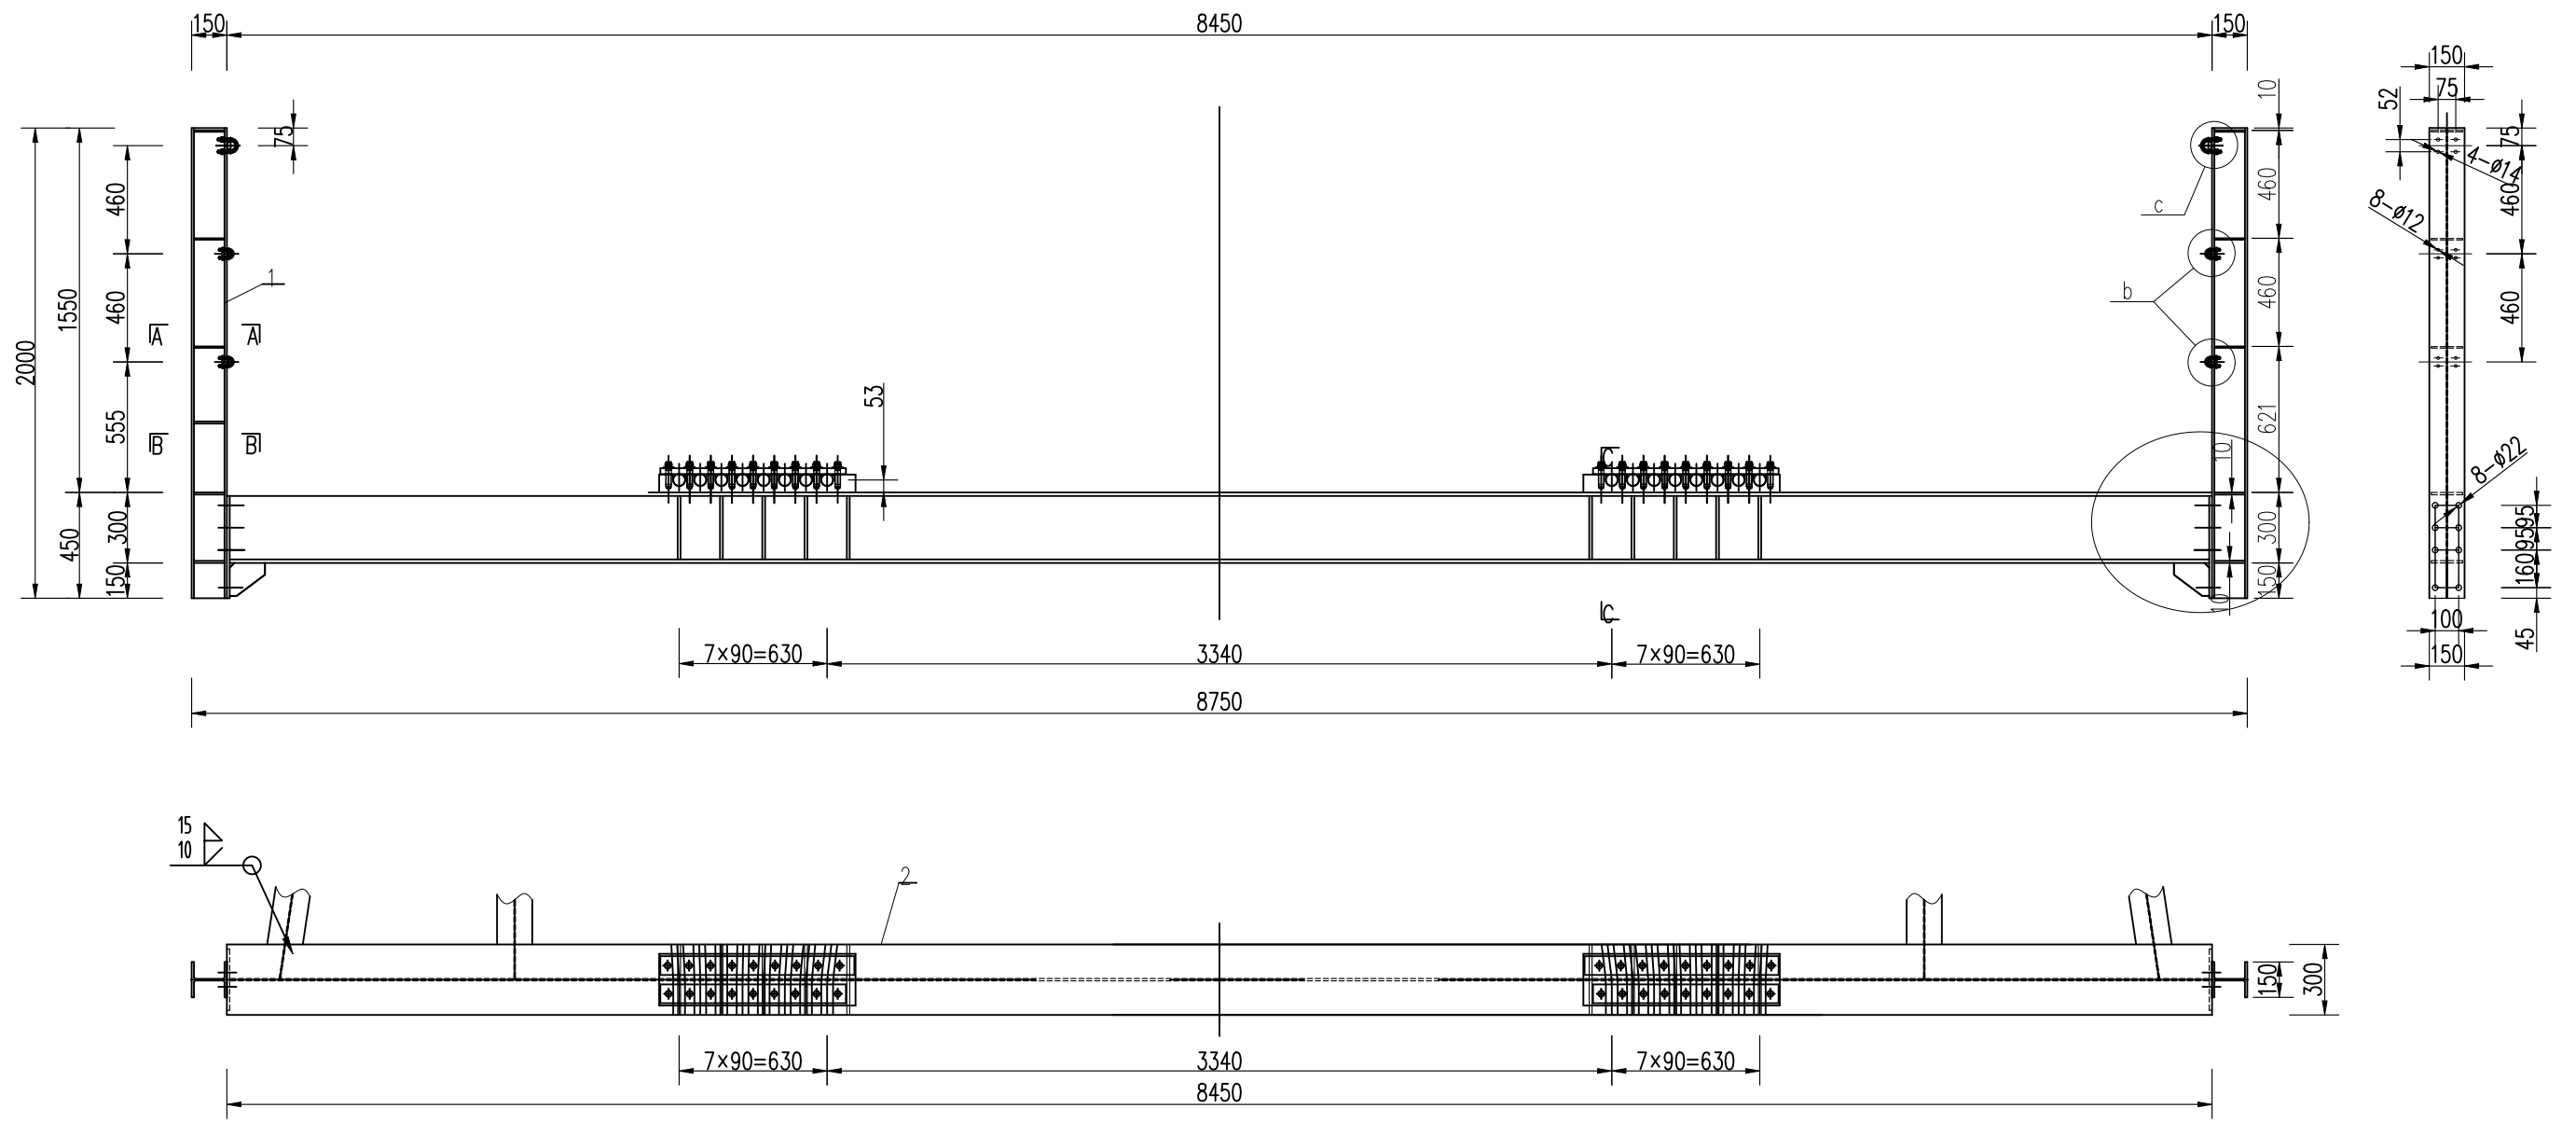


说明：
1. 本图除特殊标注外，其余尺寸均以mm计。


辅塔变位梁一材料数量表(A7标共计2套)

序号	名 称	规 格	材 质	数 量	单重 (kg)	总重 (kg)	备 注
1	型 钢	HW150×150x2000	Q355C	2	62.25	124.5	
2	型 钢	HW300×300x8450	Q355C	1	785.68	785.68	
3	压板1	826×80x25	Q355C	2	12.97	25.94	
4	压板2	790×80x25	Q355C	2	12.4	24.8	
5	绳槽底板	220×836x76	ZG270-500	2	109.73	219.46	
6	肋 板	130×65x10	Q355C	8	0.66	5.28	
7	肋 板	270×125x12	Q355C	20	3.12	62.4	
8	端联板	450×260×12	Q355C	2	11.0	22.0	
9	加劲板	150×140×20	Q355C	2	1.8	3.6	
10	肋板	130×65x6	Q355C	12	0.38	4.56	
1a	螺栓(带螺母)	M20×55(带平垫、弹垫)	4.8级/镀锌	16			GB5780-2000
2a	螺柱(带螺母)	M24×55(带平垫)	4.8级/镀锌	64			GB899-1998
3a	U型螺栓	M10×135(带平垫和弹垫)	4.8级/镀锌	8			JB/ZQ4321-2006
3b	U型螺栓	M12×192(带平垫和弹垫)	4.8级/镀锌	4			JB/ZQ4321-2006
小计重量:						1278.22	


猫道变位架平台平面图

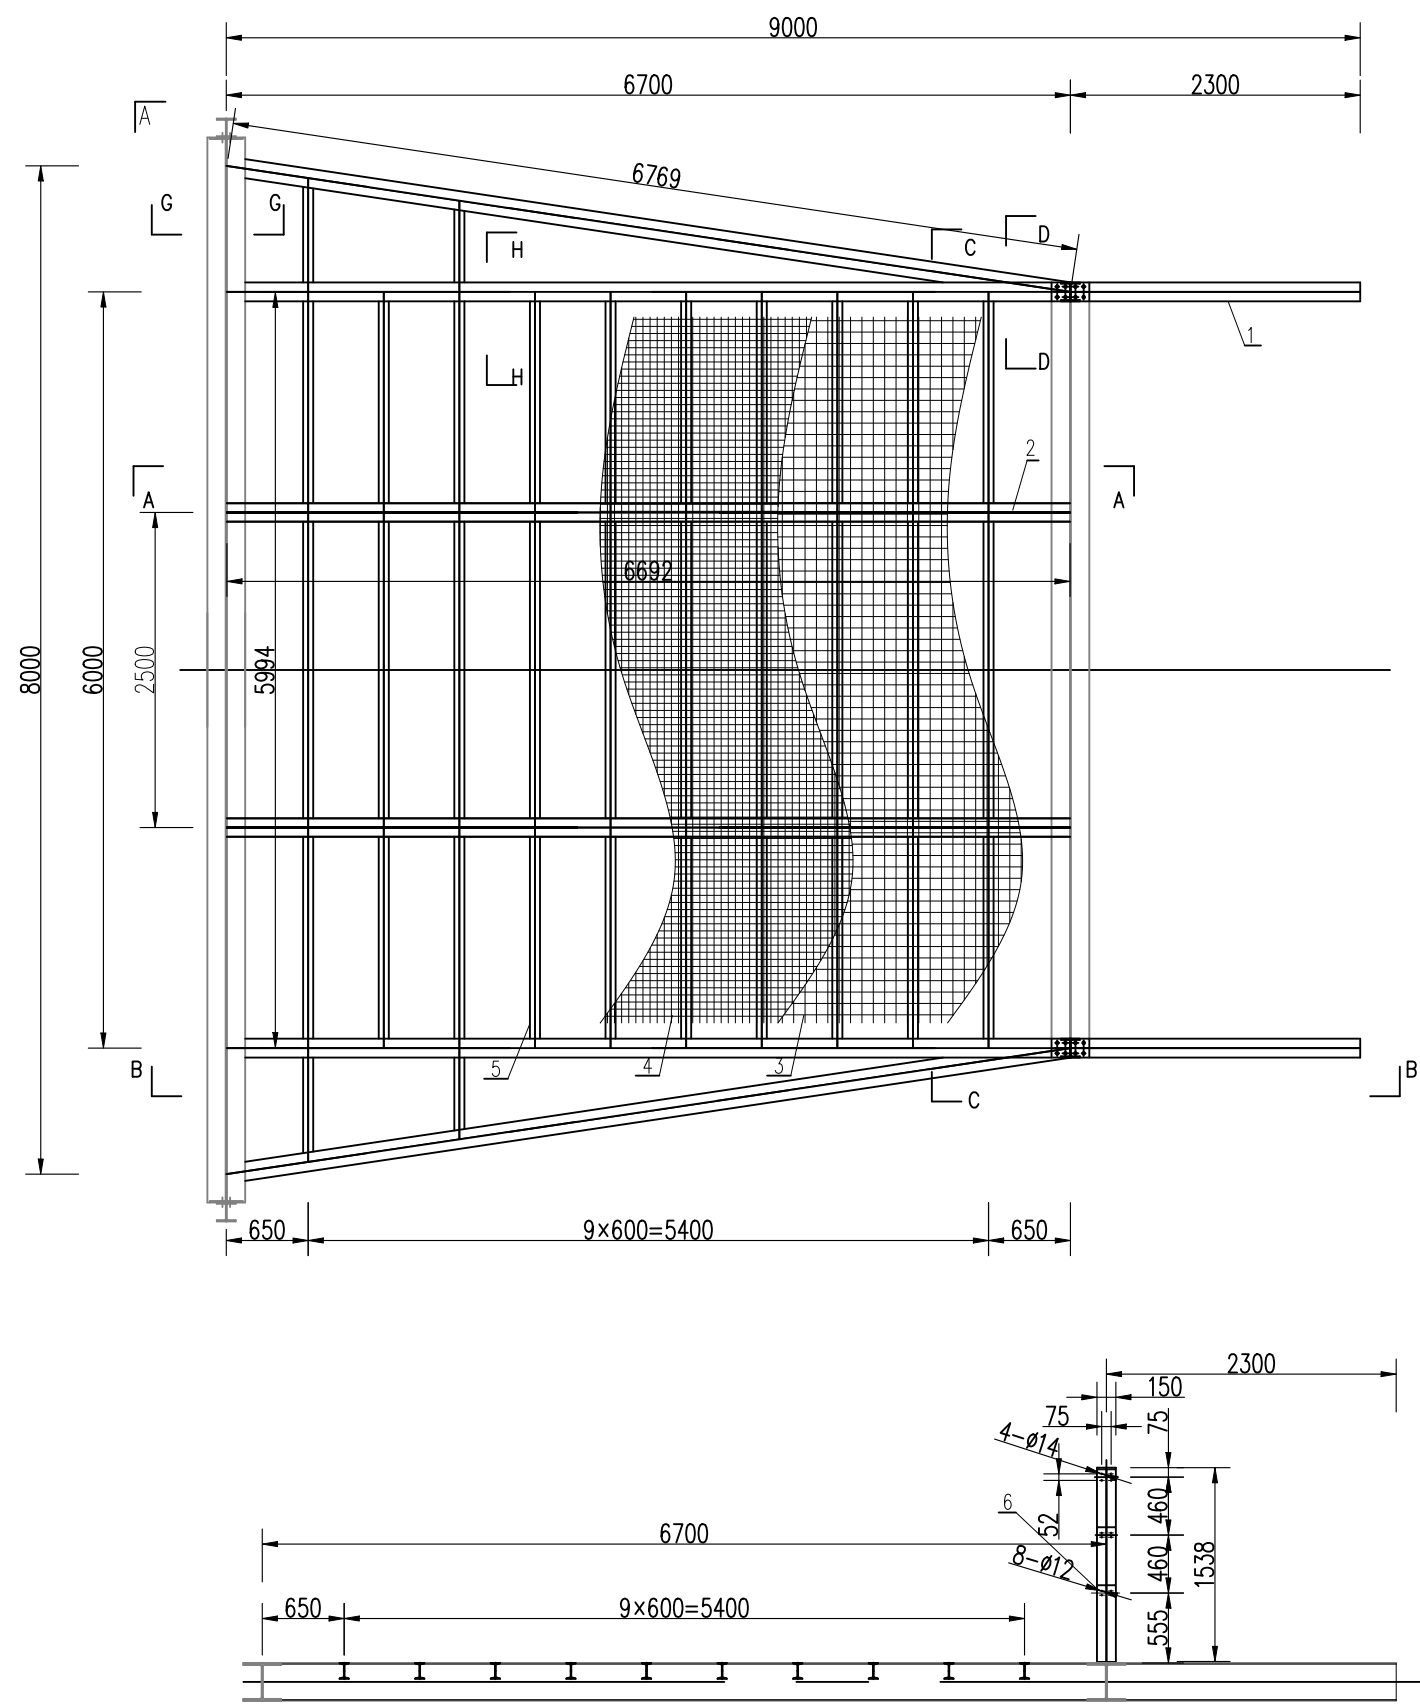

A-A断面




C-C断面

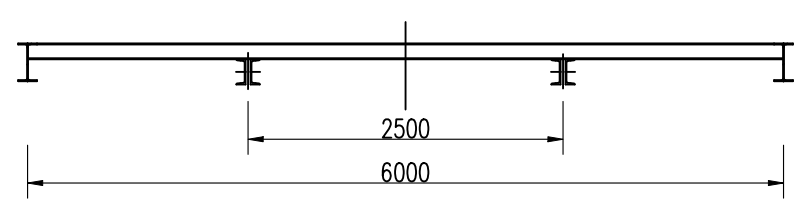

单套猫道辅塔变位架平台材料数量表(A7标共计2套)

序号	名称	规格	材质	数量	单重 (kg)	总重 (kg)	备注
1	型钢	HN300x150x8995	Q355C	2	330.3	660.6	
	型钢	HN300x150x6769	Q355C	2	248.56	497.12	
2	型钢	2[20a×6692	Q355C	2	302.88	605.76	
3	粗钢丝网	φ5×50×70	Q235	1	187.6	187.6	5.85m×6.4m
4	细钢丝网	φ2×25×25	Q235	1	74.9	74.9	5.85m×6.4m
5	面层型钢	∟12.6×5994	Q355C	10	85.17	851.7	
6	栏杆型钢	HW150x150x1538	Q355C	2	47.88	95.76	
7	端联板	300×200×12	Q355C	2	5.7	11.4	
8	加劲板	270×90×10	Q235	4	1.9	7.6	
9	肋板	153×75×6	Q235	12	0.54	6.48	
1a	螺栓(带螺母)	M20×55(带平垫、弹垫)	4.8级/镀锌	16			GB5780-2000
2a	U型螺栓	M16×159(带平垫和弹垫)	4.8级/镀锌	12			非标自制
小计重量:						2998.92	


- 说明:
1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
 2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235C。
 3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
 4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。

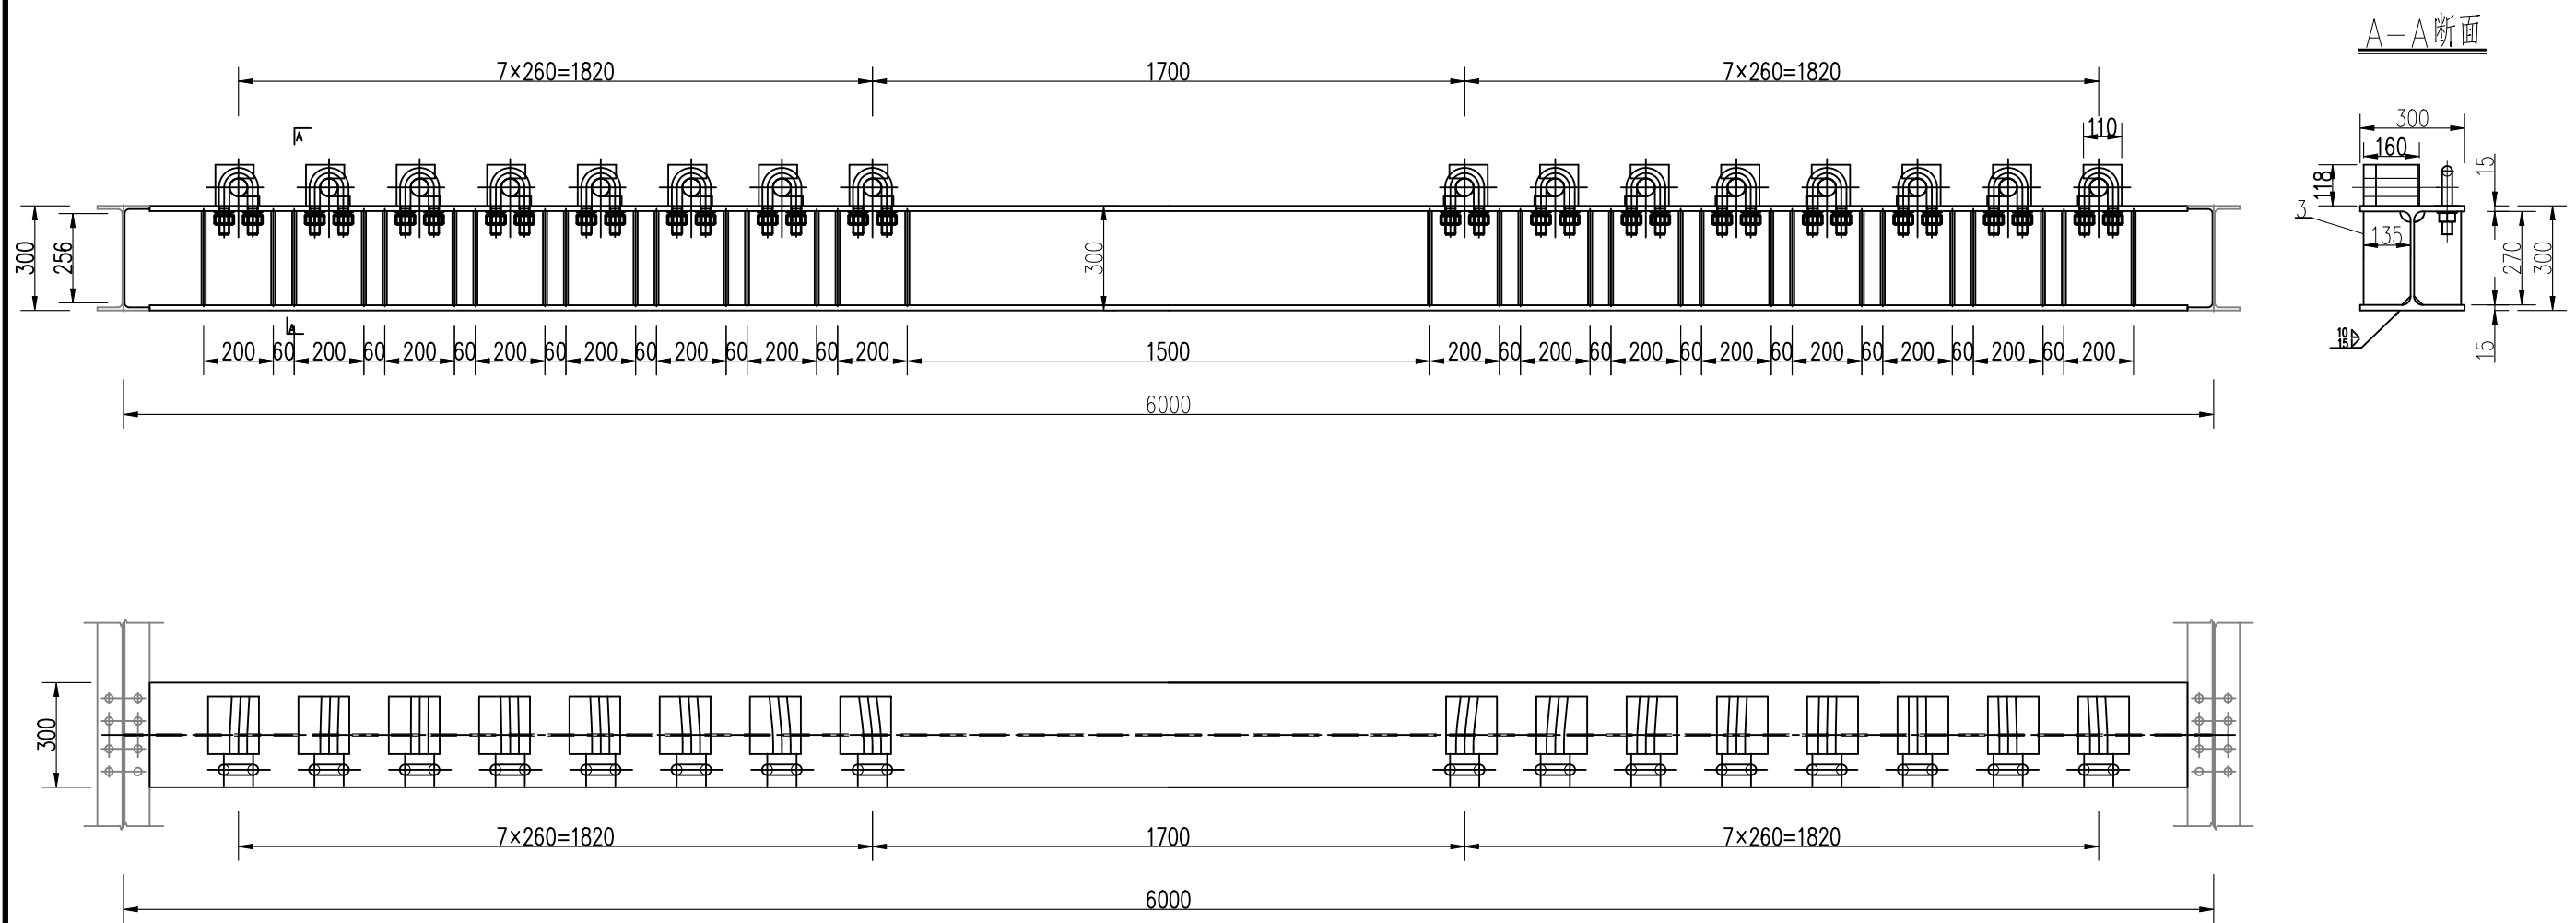

单套猫道辅塔变位梁二材料数量表(A7标共计4套)





序号	名称	规格	材质	数量	单重 (kg)	总重 (kg)	备注
1	绳槽板	160x110x118	Q235/ZG270-500	16	16.3	260.8	
2	型钢	HW300x300x5994	Q355C	1	557.32	557.32	
3	肋板	270x135x12	Q235	64	3.4	217.6	
4	安装孔板	270x205x12	Q355C	2	5.0	10.0	
5	端板	δ12	Q355C	8	0.6	4.8	全桥4套, 仅跨中
6	环板	δ4.5	Q355C	8	0.08	0.64	全桥4套, 仅跨中
7	销轴	φ70	45#	4	3.35	13.4	全桥4套, 仅跨中
8	挡圈	δ6	Q355C	8	0.53	4.24	全桥4套, 仅跨中
1a	U型螺栓30	M30×410(带平垫/螺母)	4.8级/镀锌	10			非标自制
2a	螺栓12	M12×40(带平垫/弹垫)	4.8级/镀锌	16			全桥4套, 仅跨中
小计重量:						1068.8	

- 说明:
1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
 2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235钢。
 3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
 4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。

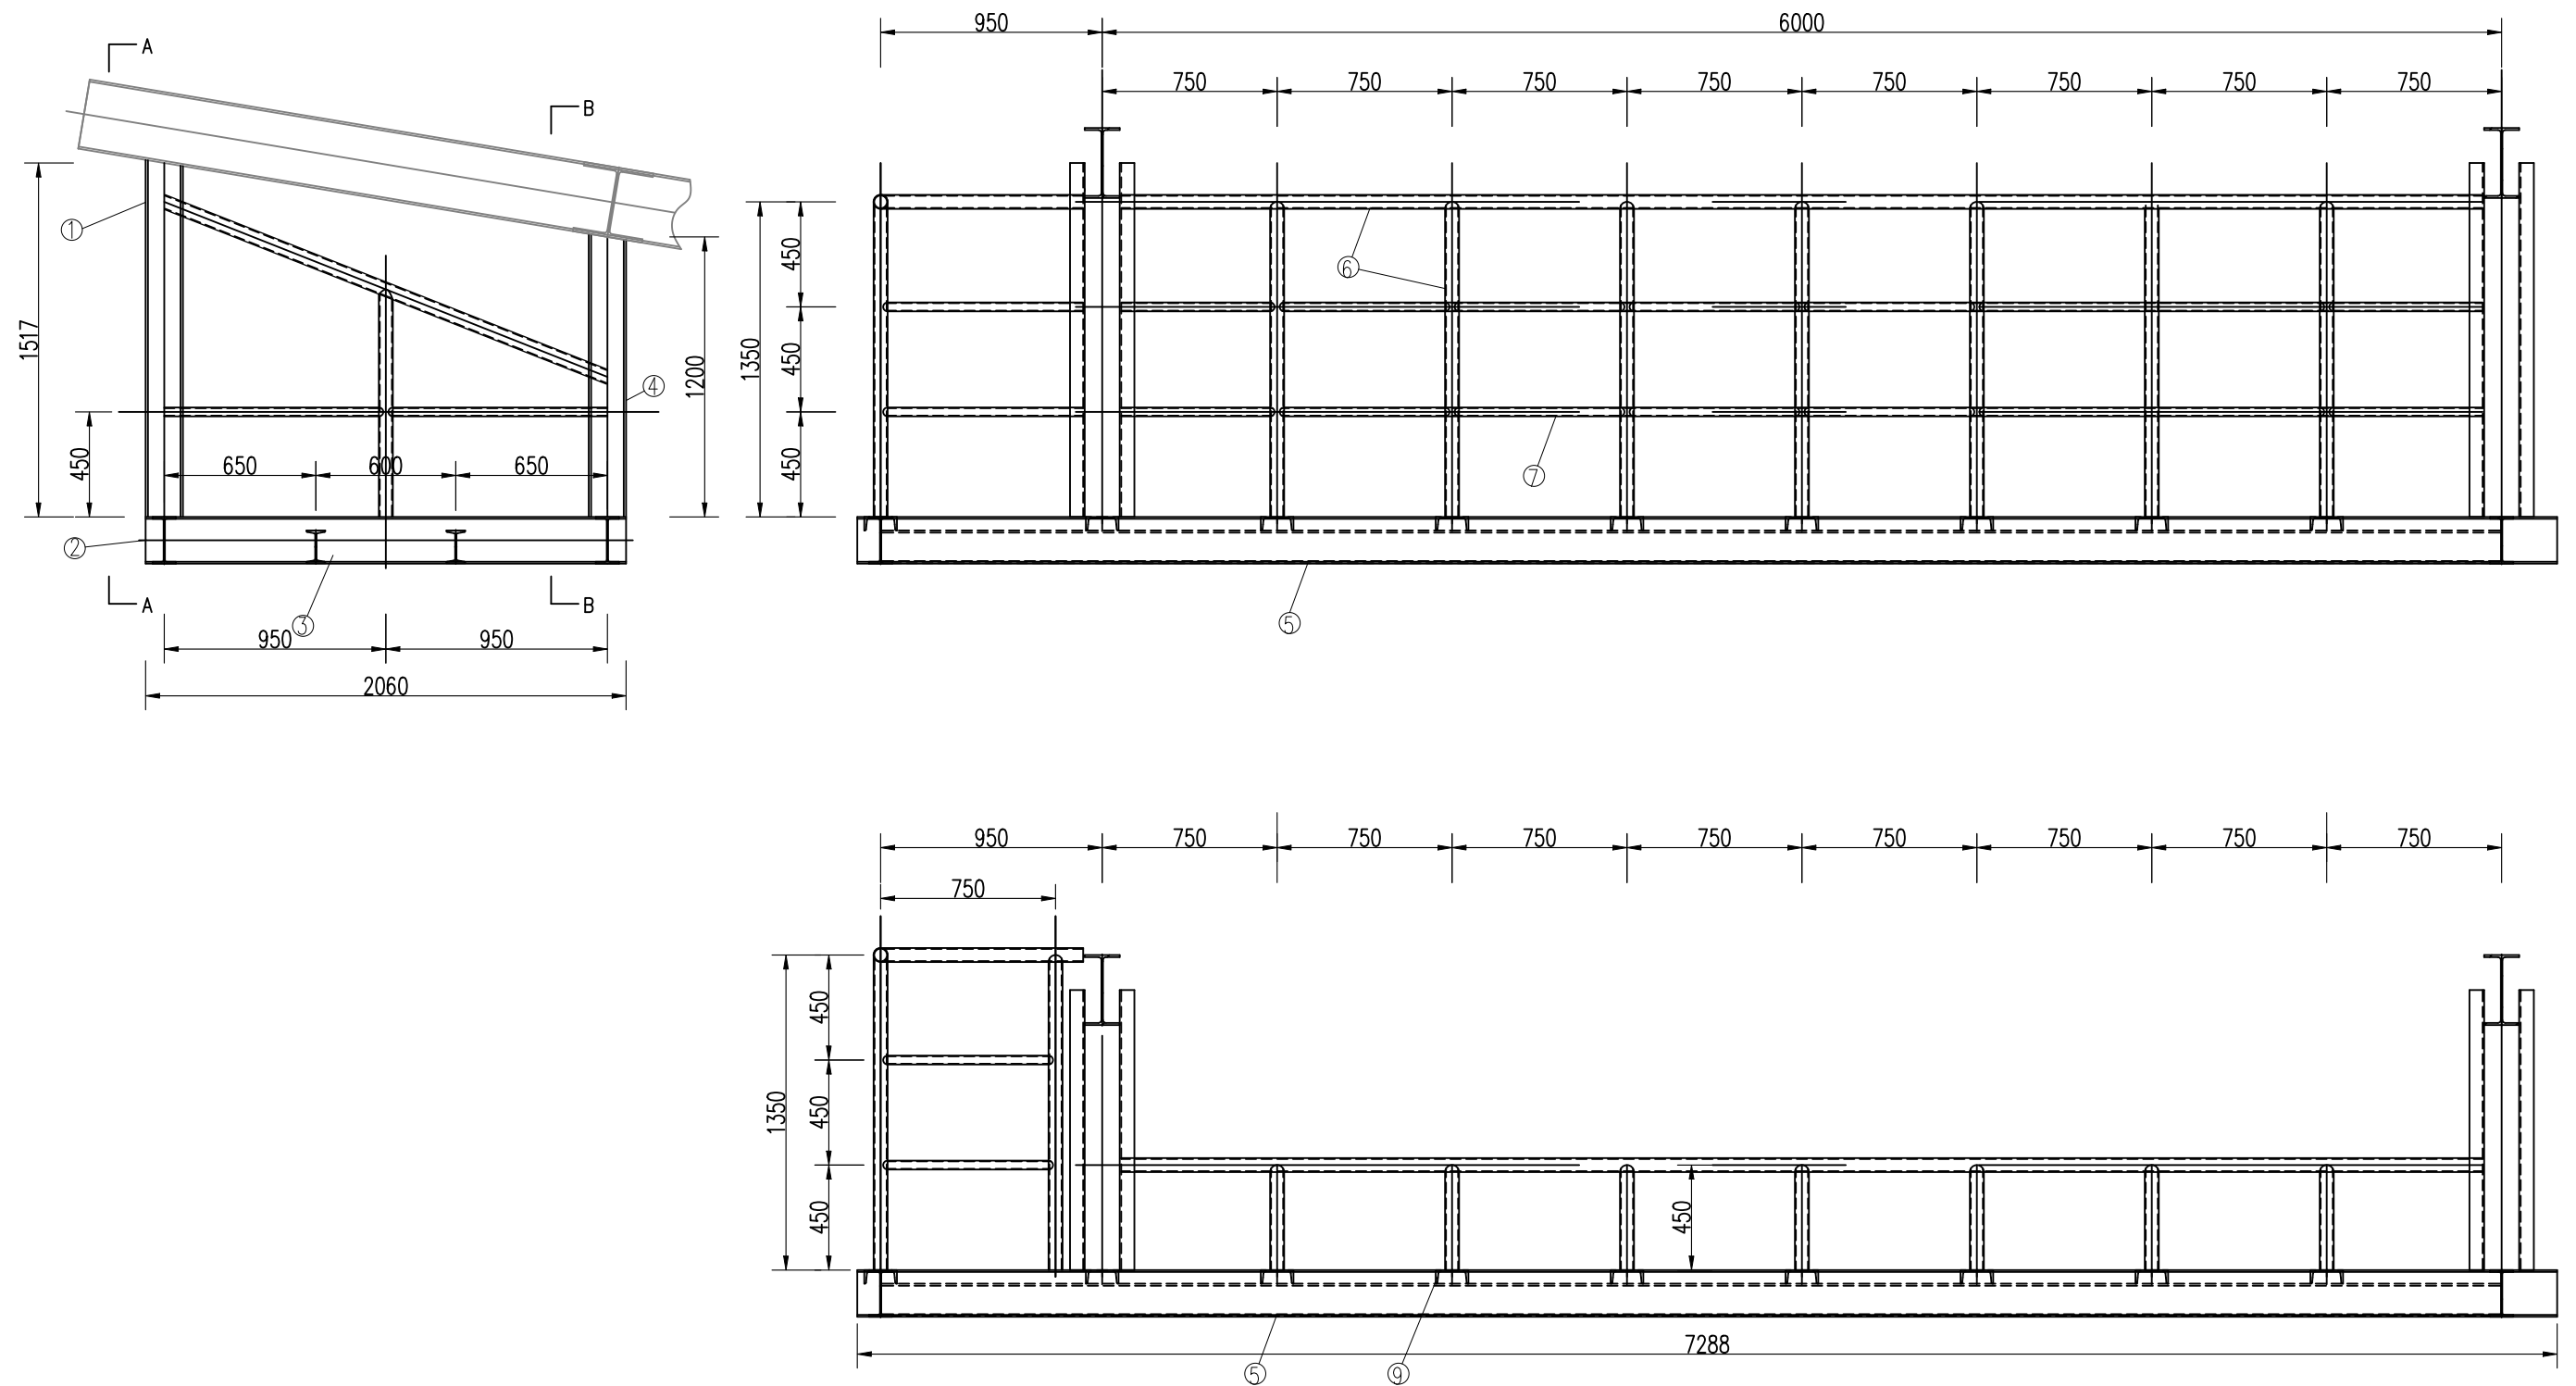

说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235钢。
3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。

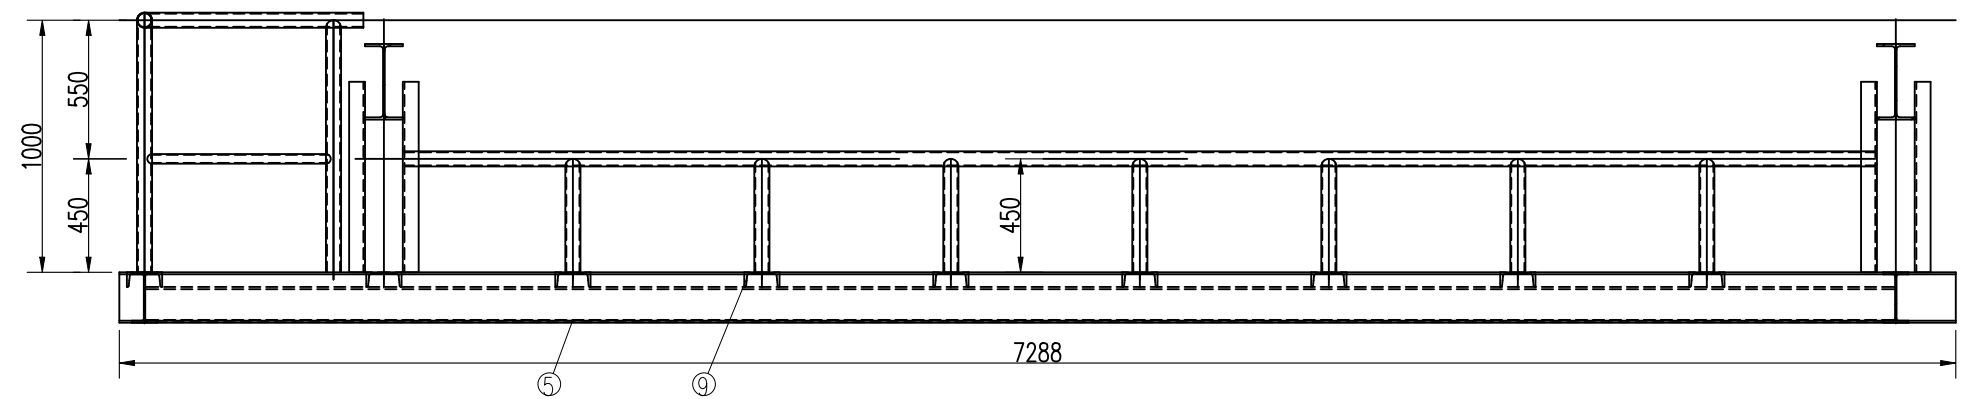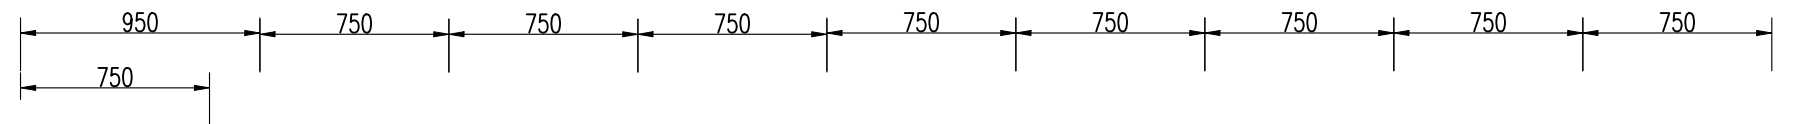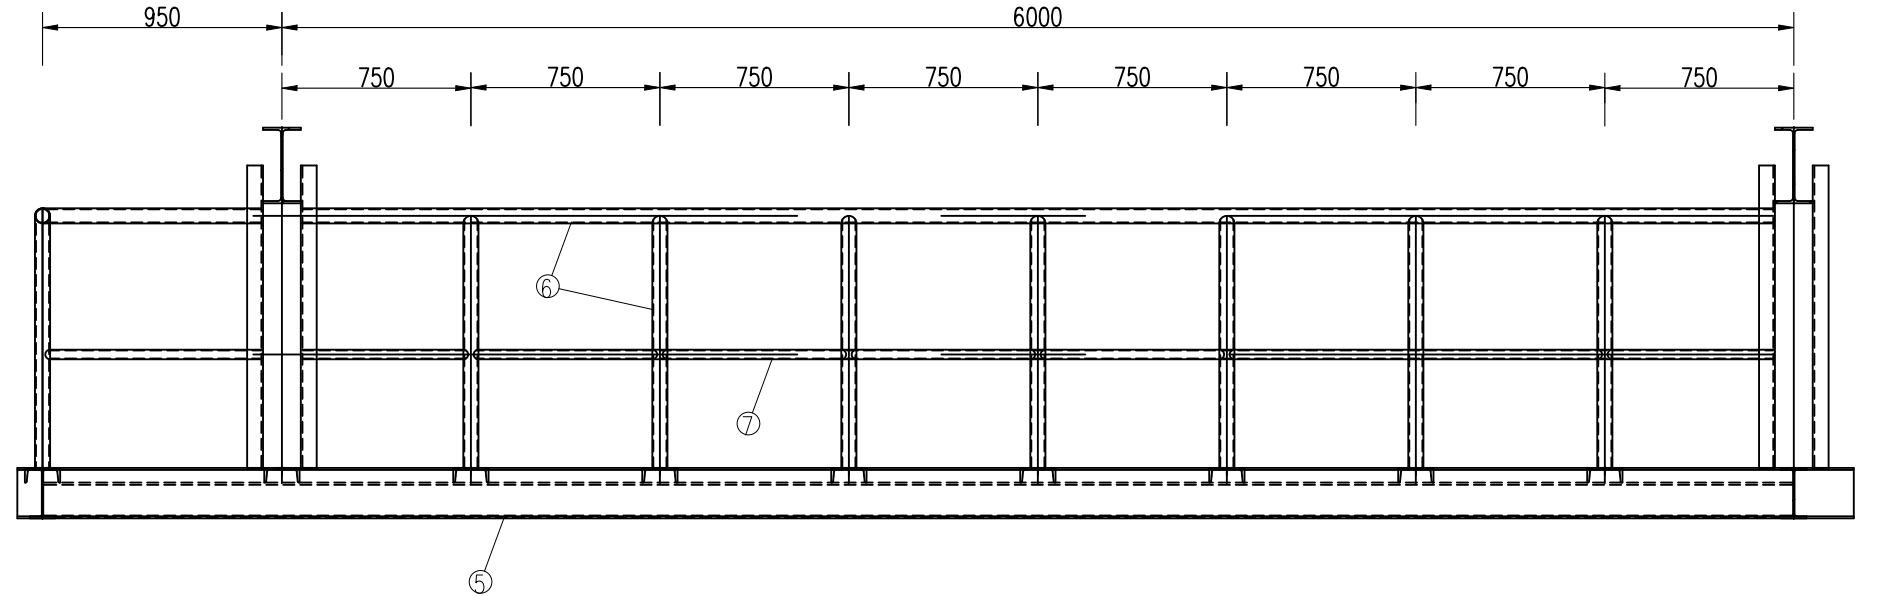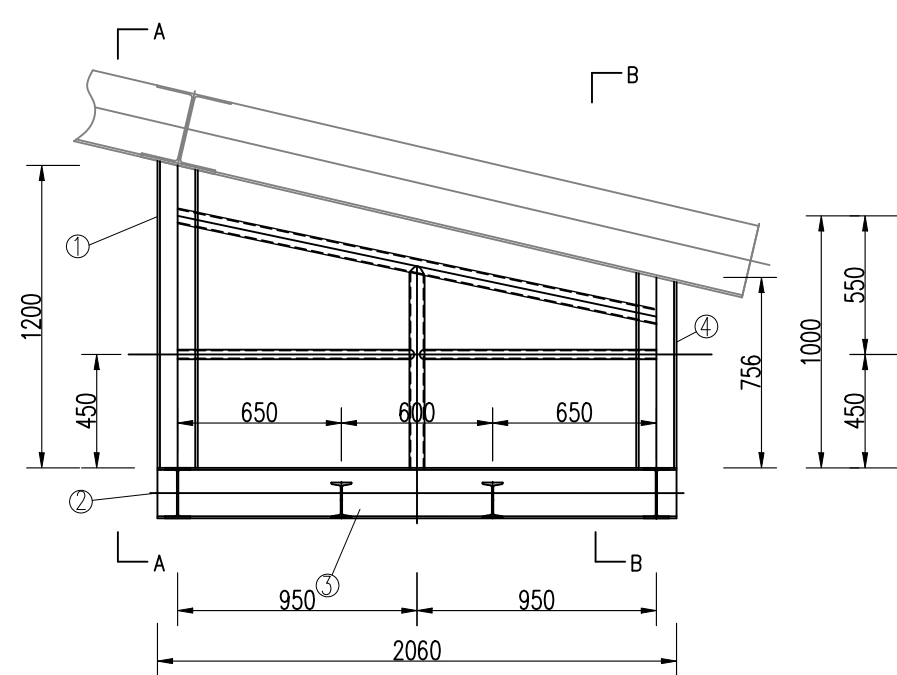

说明:

1. 本图除特殊标注外, 其余尺寸均以mm计。
2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235钢。
3. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25, 所有切角均为C25。
4. 除注明外, 未注角焊缝焊脚高度不小于8mm。焊缝外观质量不低于二级。


单套猫道辅塔中跨侧面层施工平台材料数量表

序号	名 称	规 格	材 质	数 量	单重 (kg)	总重 (kg)	备 注
1	型 钢	2[16ax1517	Q355C	2	52.28	104.56	
2	肋 板	153×75×6	Q235	16	0.54	8.64	
3	横联型钢	HN200x100x2060	Q355C	2	43.14	86.28	
4	型 钢	2[16ax1200	Q355C	2	41.36	82.72	
5	型 钢	HN200x100x7288	Q355C	2	152.73	305.46	
6	立柱扶手钢管	ø60x3.5	Q235			171.6	共计35.15m
7	横向钢管	ø38x3.0	Q235			52.96	共计20.73m
8	横联型钢	∟14×6944.5	Q235	2	117.22	234.44	
9	槽 钢	[14a×1894.5	Q235	9	27.53	247.77	
10	钢板拉伸网	厚4mm , 22x60x4.5mm	Q235			667.3	1.74x6.78m
小计重量:						1961.73	


单套猫道辅塔边跨侧面层施工平台材料数量表

序号	名 称	规 格	材 质	数 量	单重 (kg)	总重 (kg)	备 注
1	型 钢	2[16ax1200	Q355C	2	41.36	82.72	
2	肋 板	153×75×6	Q235	16	0.54	8.64	
3	横联型钢	HN200x100x2060	Q355C	2	43.14	86.28	
4	型 钢	2[16ax756	Q355C	2	26.09	52.18	
5	型 钢	HN200x100x7288	Q355C	2	152.73	305.46	
6	立柱扶手钢管	ø60x3.5	Q235			119	共计24.37m
7	横向钢管	ø38x3.0	Q235			29.48	共计11.54m
8	横联型钢	∟14×6944.5	Q235	2	117.22	234.44	
9	槽 钢	[14a×1894.5	Q235	9	27.53	247.77	
10	钢板拉伸网	厚4mm , 22x60x4.5mm	Q235			667.3	1.74x6.78m
小计重量:						1833.27	

猫道门架构造图

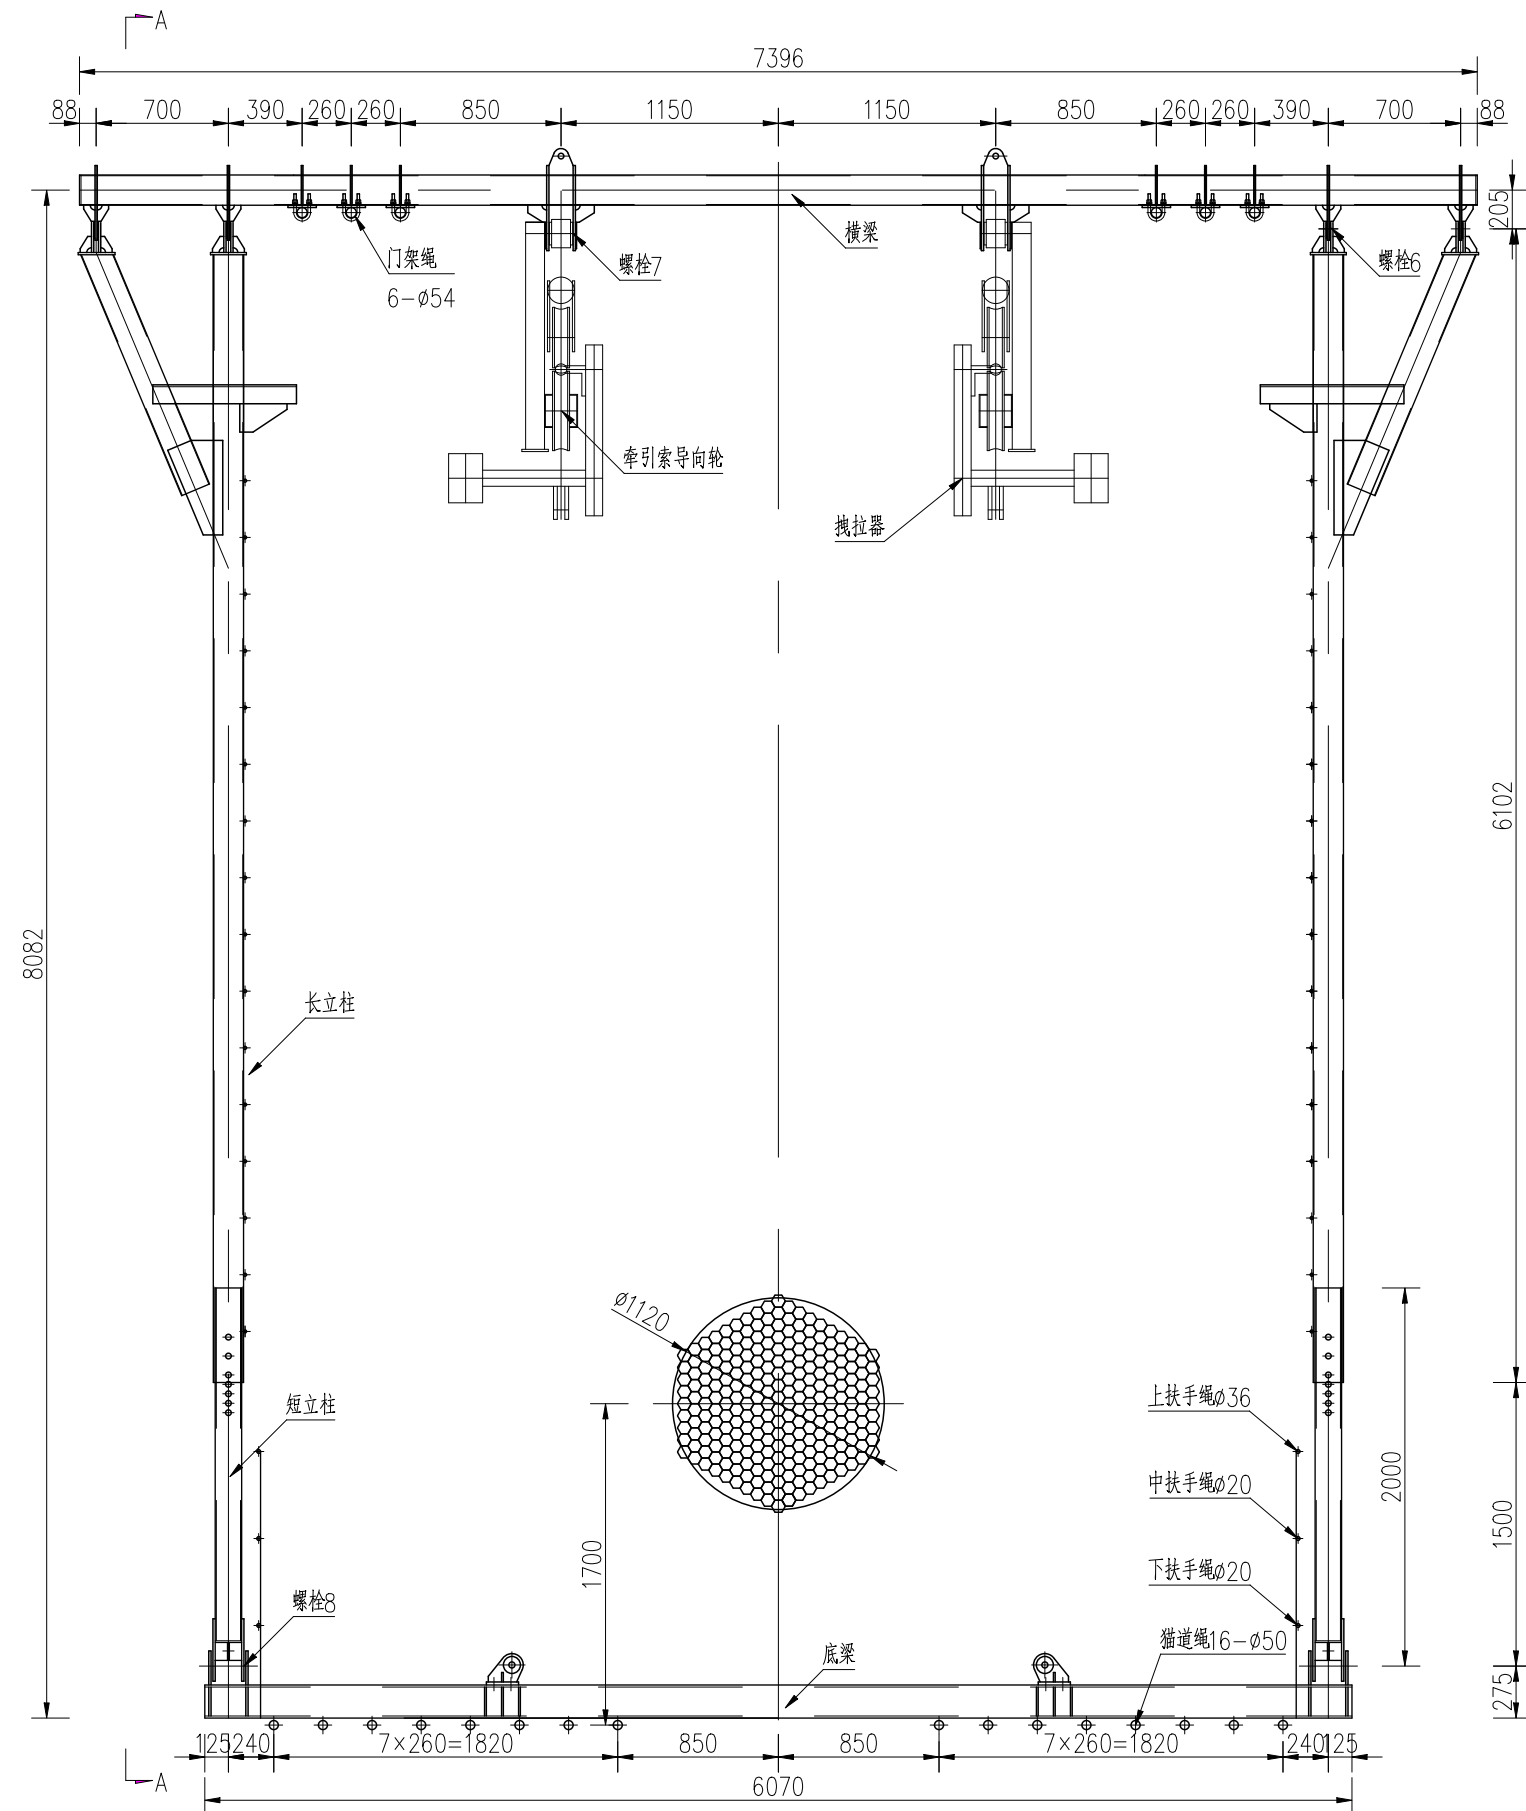


A--A

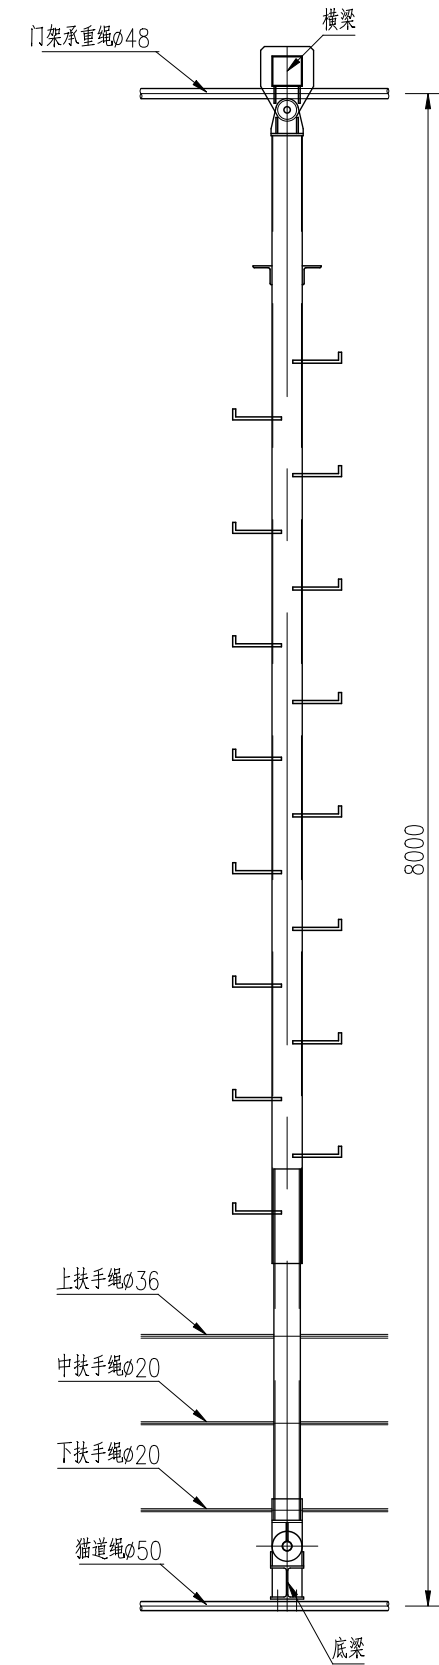


说明:

1. 本图尺寸均以mm为单位;
2. 螺栓6、7、8配双螺帽+平垫, 其他螺栓配弹簧垫+平垫;
3. 猫道门架高度(猫道承重绳到门架承重绳)调节范围为(7.5m~8.3m);
4. 门架表面涂防腐漆。
5. 单套猫道门架重829.3kg, 不包含底梁。

猫道门架(1)

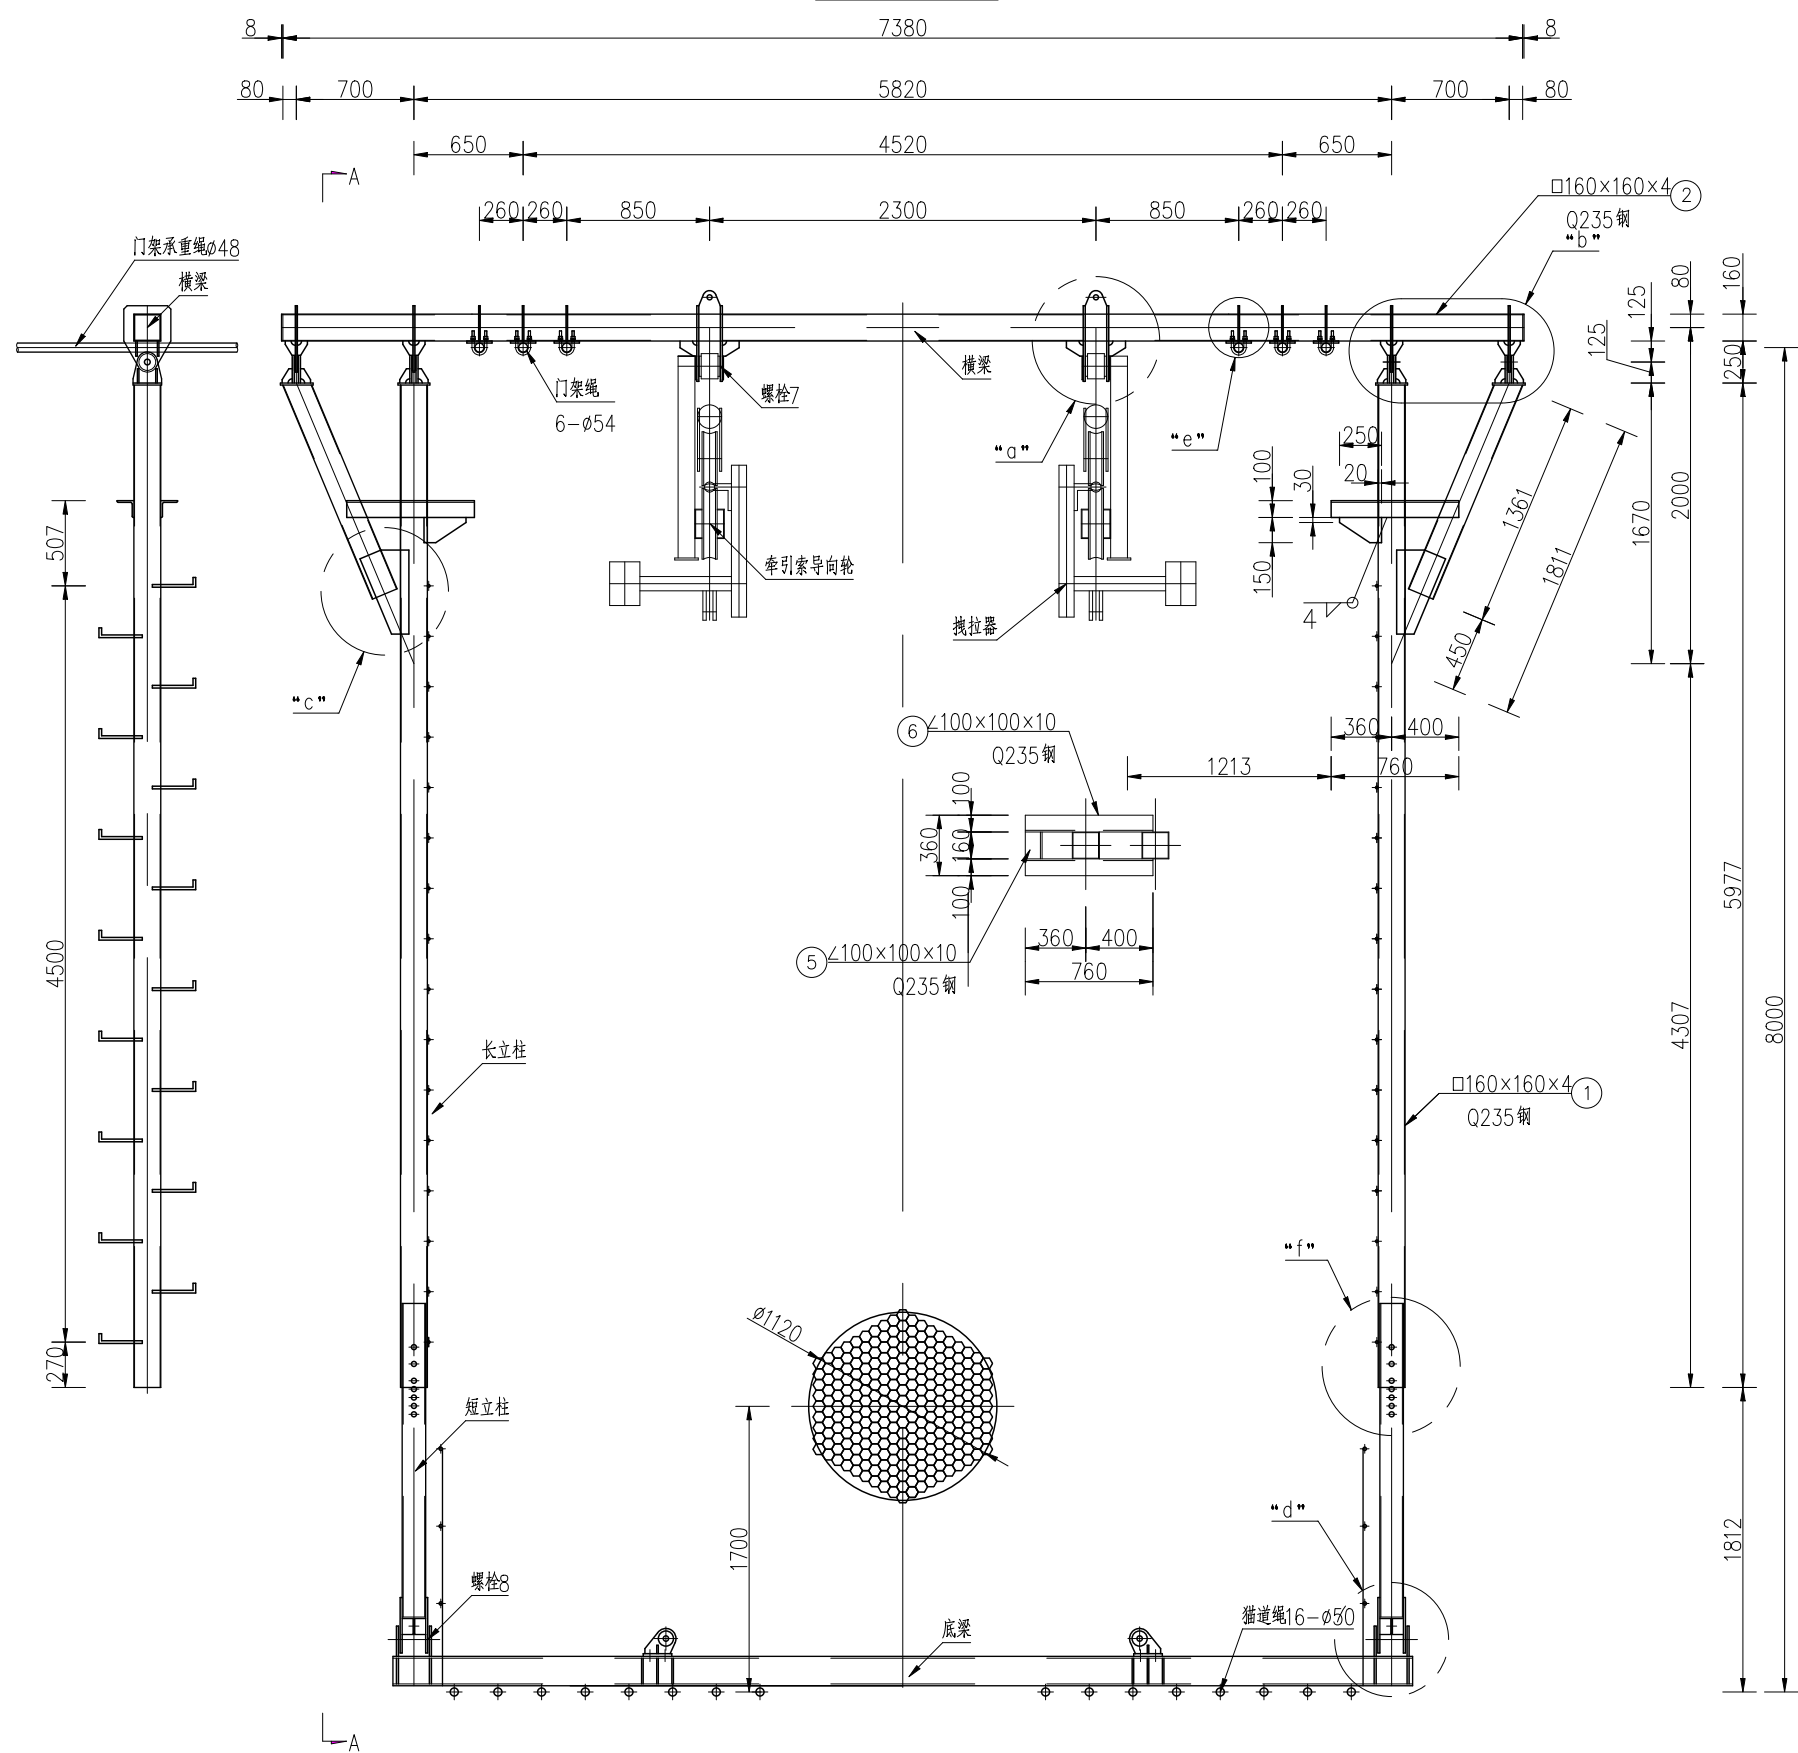

“C”大样


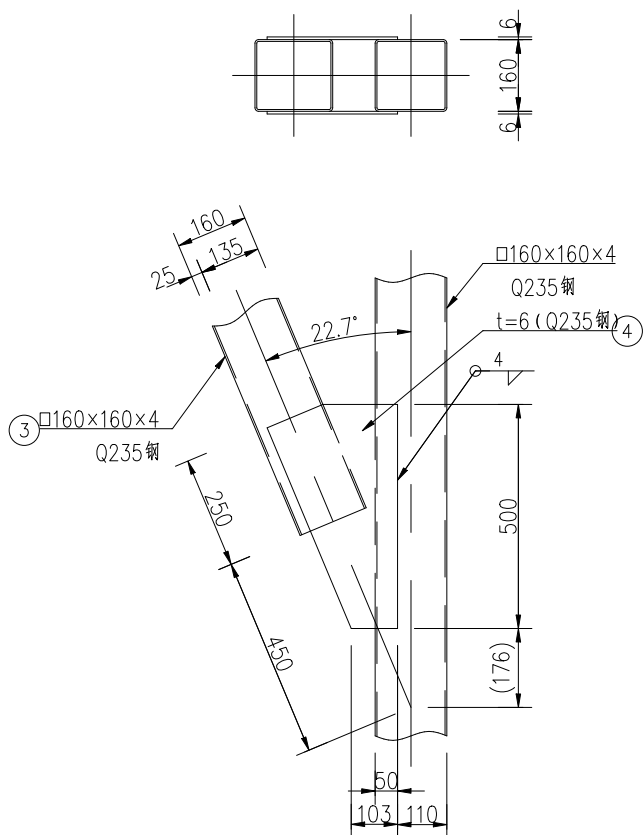


单套材料数量表 (单幅共71套)

编号	名称	规格	材质	数量	单重	合计
1	方钢管1	□160×160×4×5965	Q235	2	101.5	203.0
2	方钢管2	□160×160×4×7380	Q235	1	115.6	115.6
3	方钢管3	□160×160×4×1382	Q235	2	20.1	40.1
4	钢板	500×291×6	Q235	4	6.9	27.4
5	型钢1	∠100×100×10×160	Q235	2	2.4	4.8
6	型钢2	∠100×100×10×760	Q235	4	16.6	66.4
7	肋板	250×150×6	Q235	4	1.8	7.1
8	圆钢	φ16×300	Q235	28	0.5	13.2

说明：
1. 所有材料均为Q235钢。
2. 所有圆角半径均为R25。

“b大样”

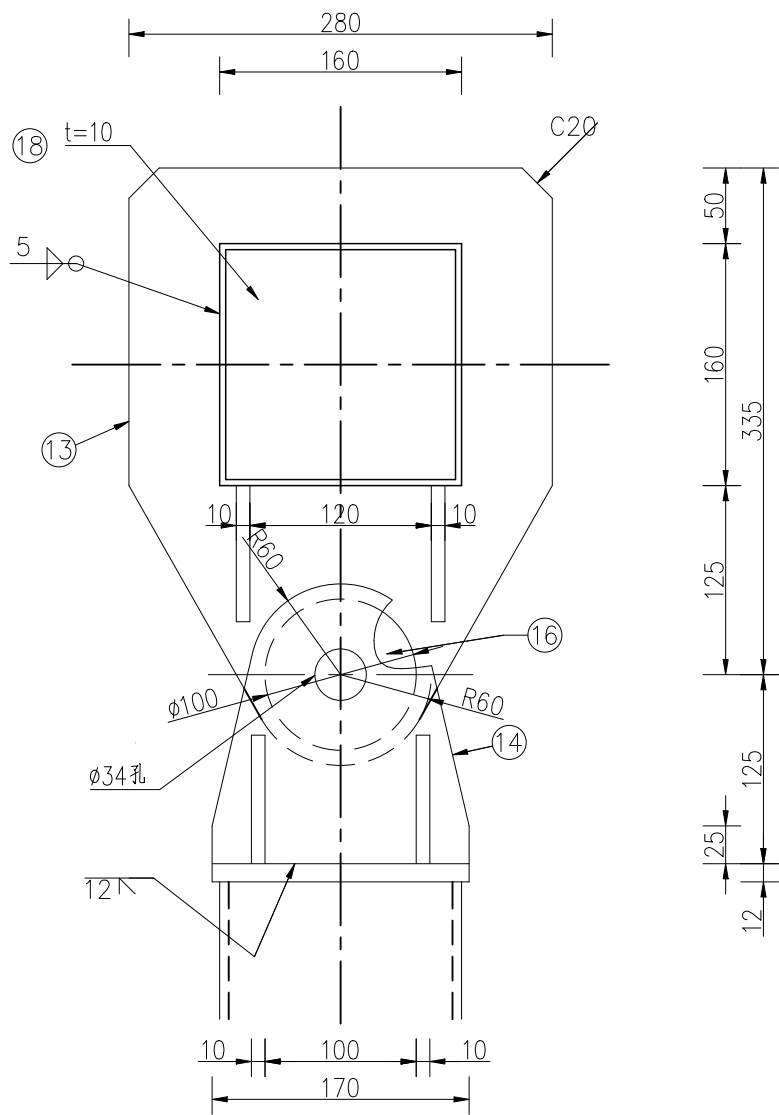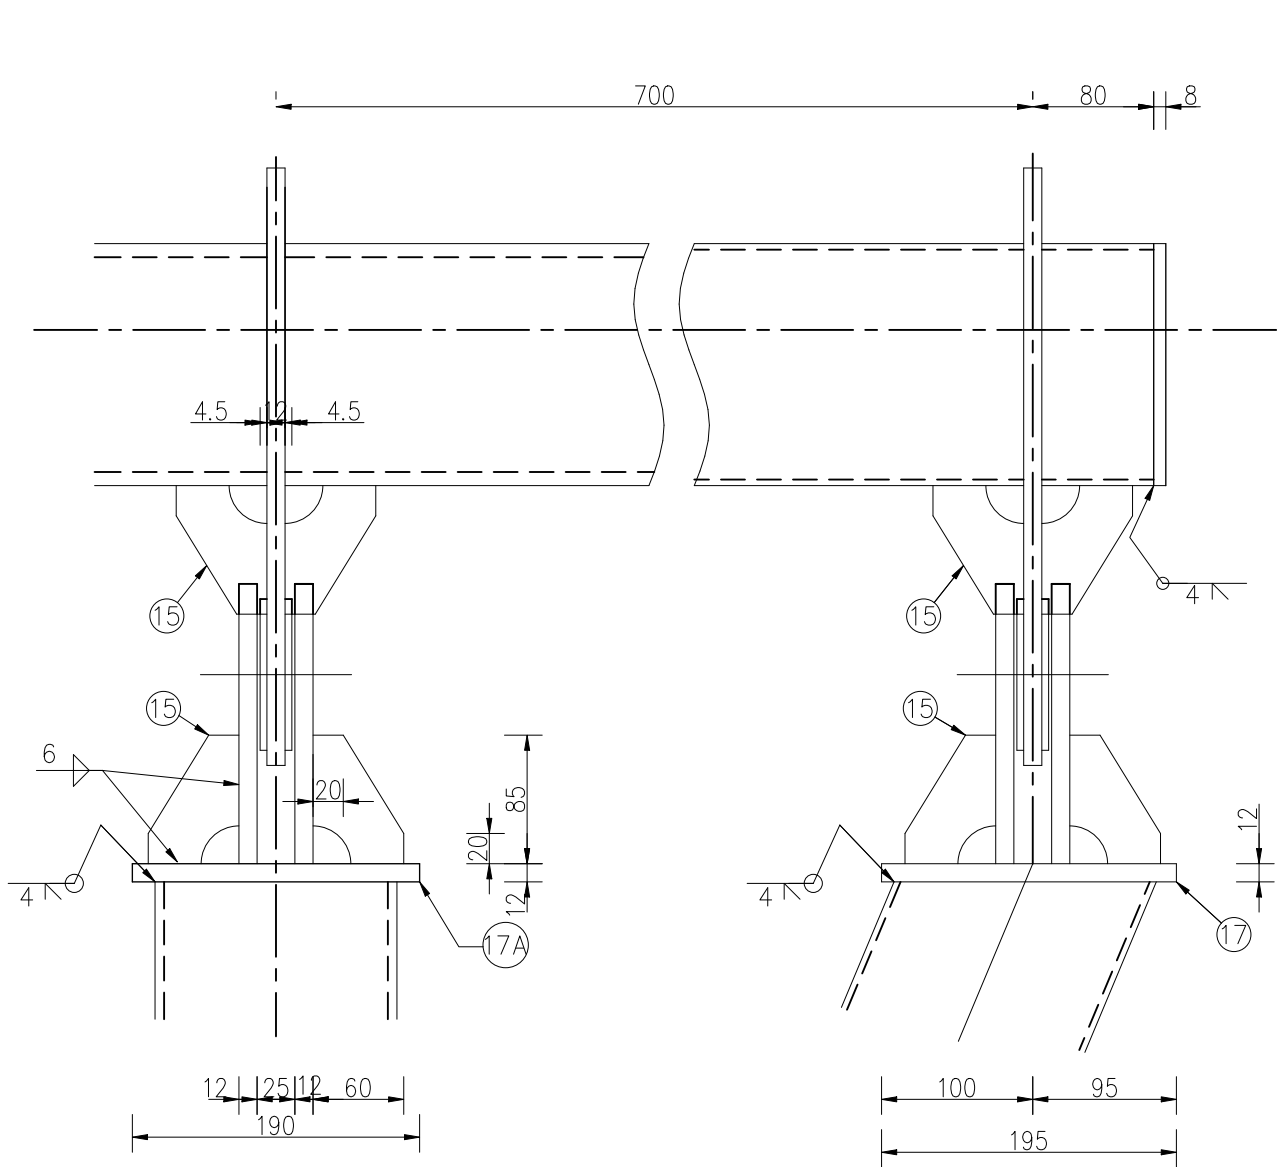


单套材料数量表 (单幅共71套)

编号	名称	规格	材质	数量	单重	合计
13	钢板1	395×280×12	Q235	4	10.4	41.7
14	钢板2	185×170×12	Q235	8	3.0	23.7
15	肋板	85×60×10	Q235	32	0.4	12.8
16	钢板3	∅100×4.5	Q235	8	0.3	2.0
17	钢板4	195×170×12	Q235	2	3.1	6.2
17A	钢板5	190×170×12	Q235	2	2.9	5.8
18	钢板6	160×160×10	Q235	2	2.0	4.0

说明：
1. 除非另有说明，所有材料均为Q235钢。
2. 除非另有说明，所有圆角半径均为R25。

“d大样”



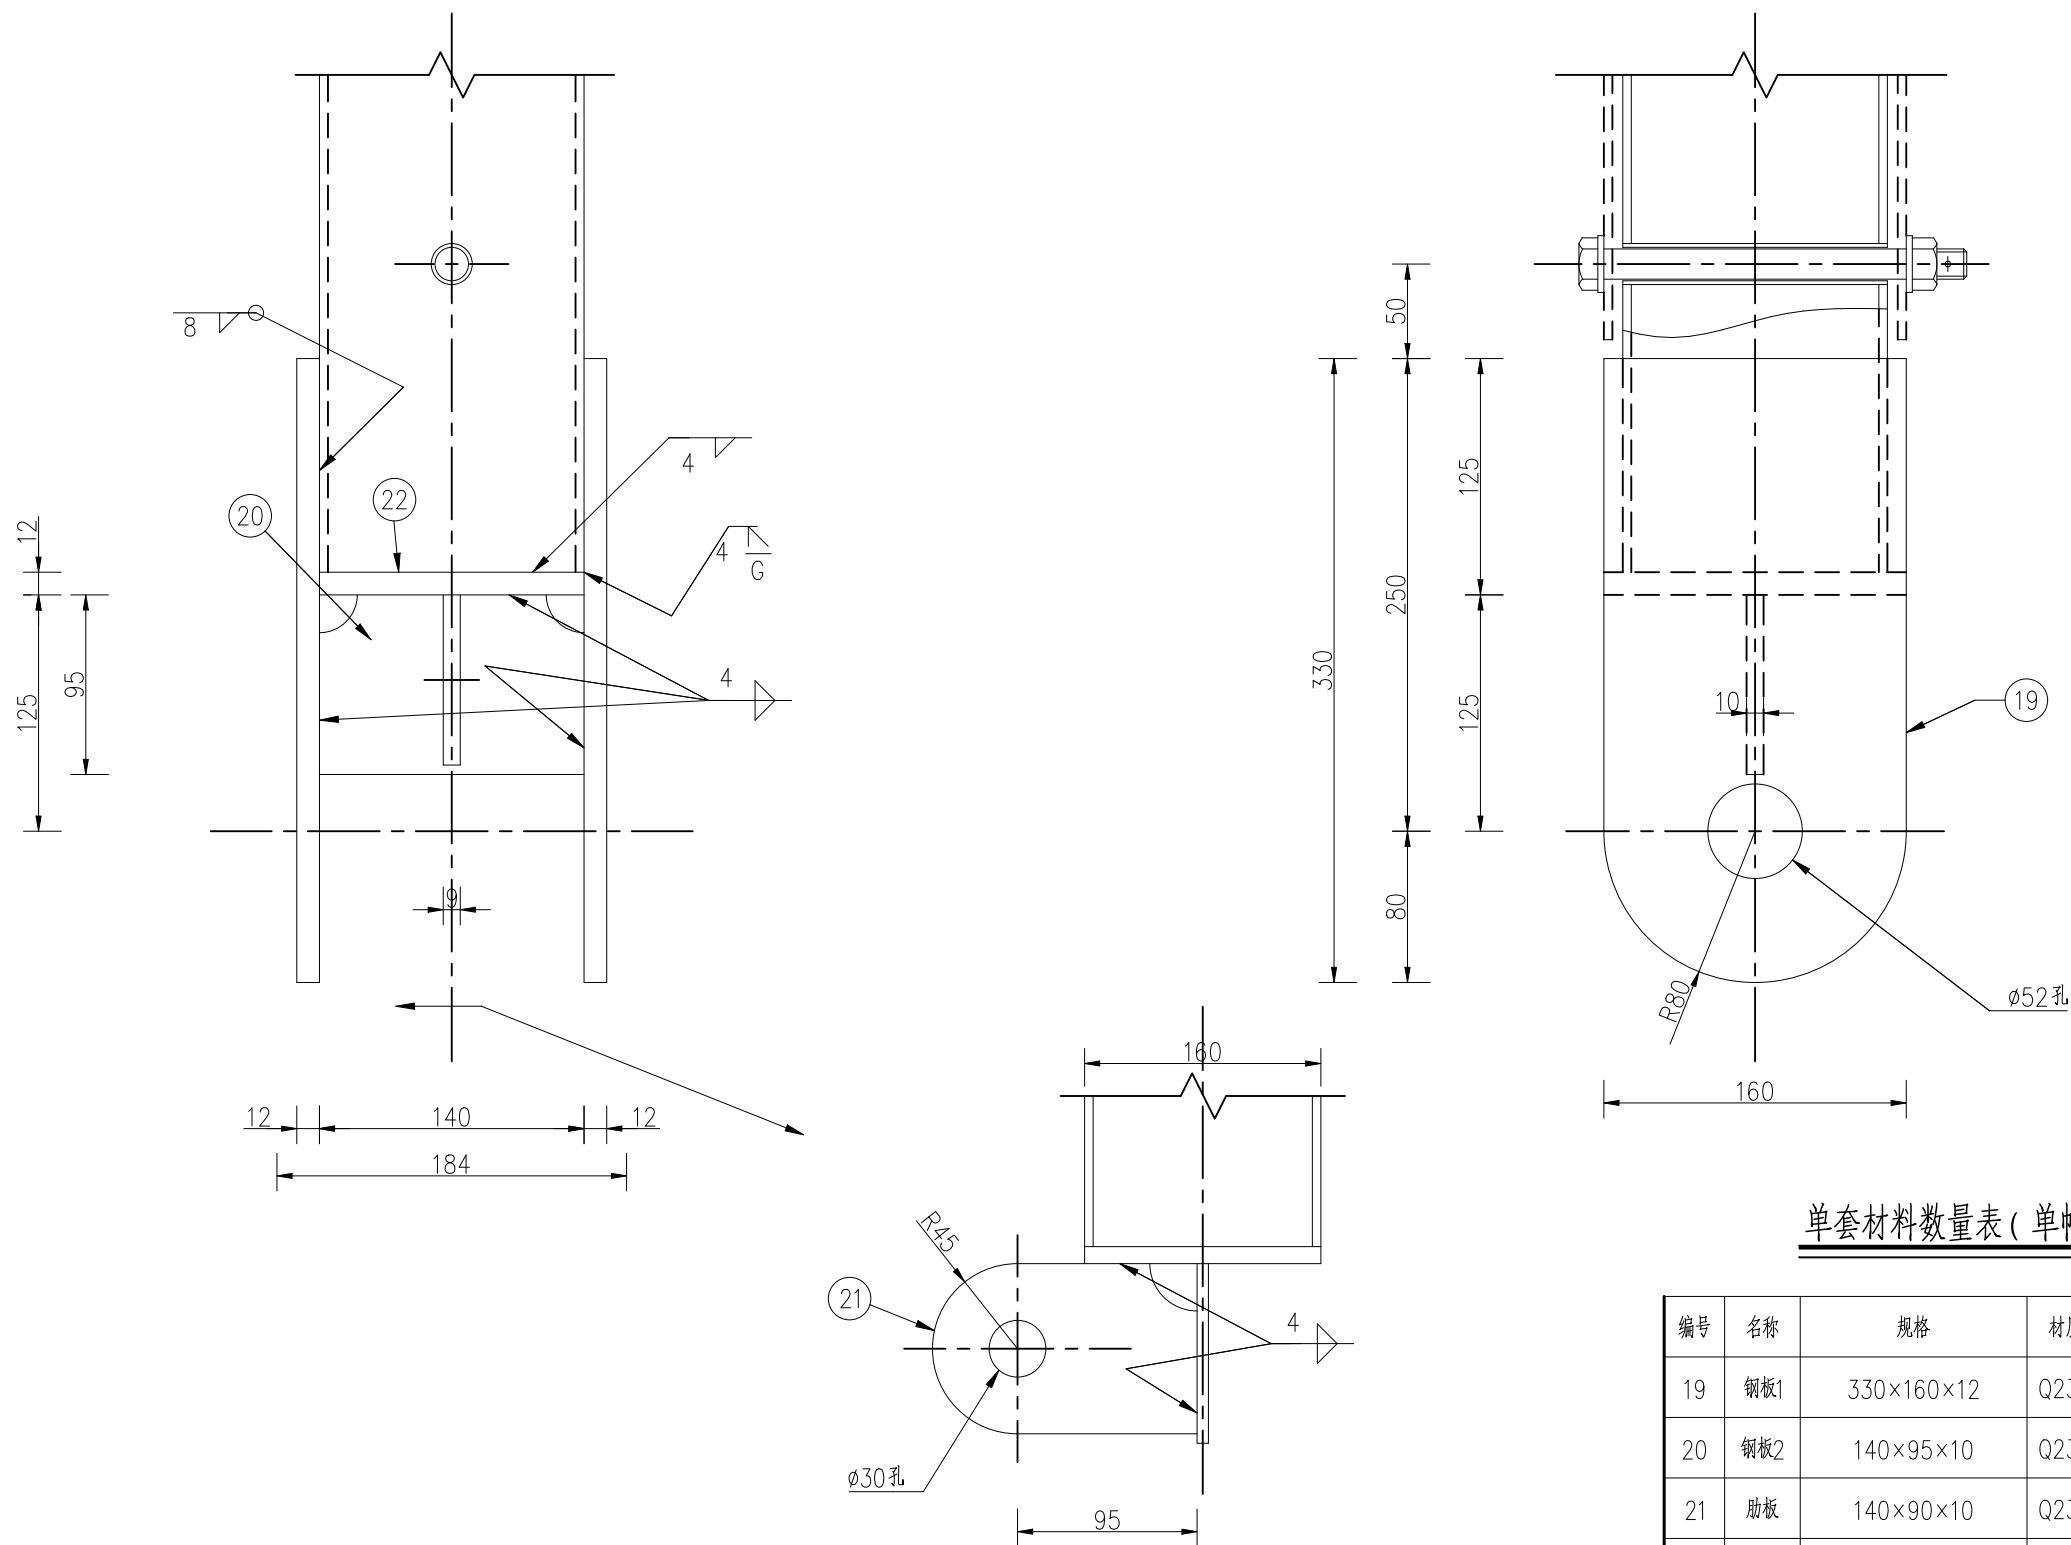


单套材料数量表 (单幅共71套)

编号	名称	规格	材质	数量	单重	合计
19	钢板1	330×160×12	Q235	4.0	5.0	19.9
20	钢板2	140×95×10	Q235	2.0	1.0	2.1
21	肋板	140×90×10	Q235	2.0	1.0	2.0
22	钢板3	160×140×10	Q235	2.0	1.8	3.5

- 说明：
- 除非另有说明，所有材料均为Q235钢。
 - 除非另有说明，所有圆角半径均为R25。

“e大样”

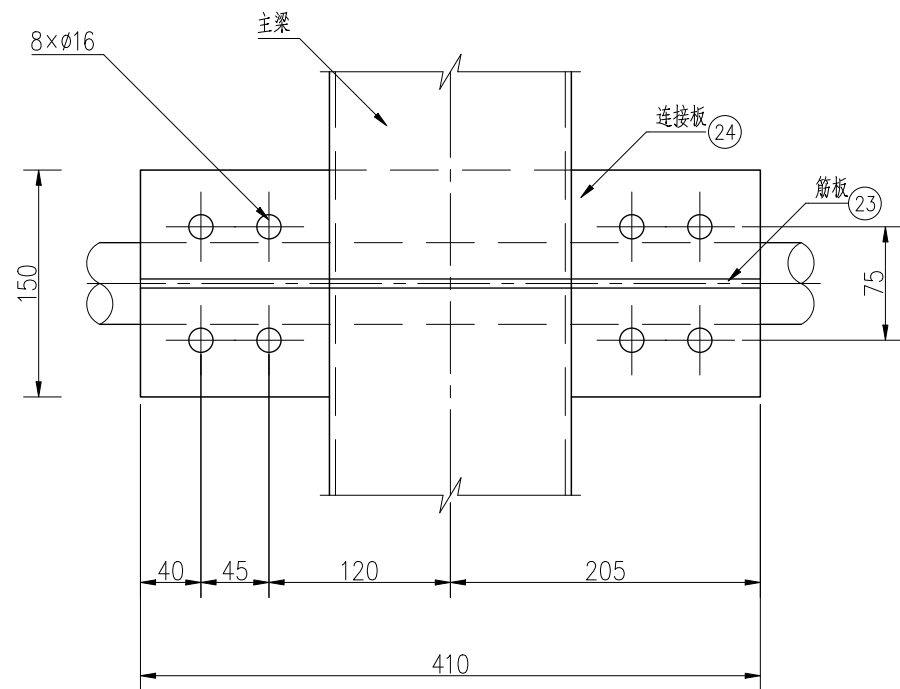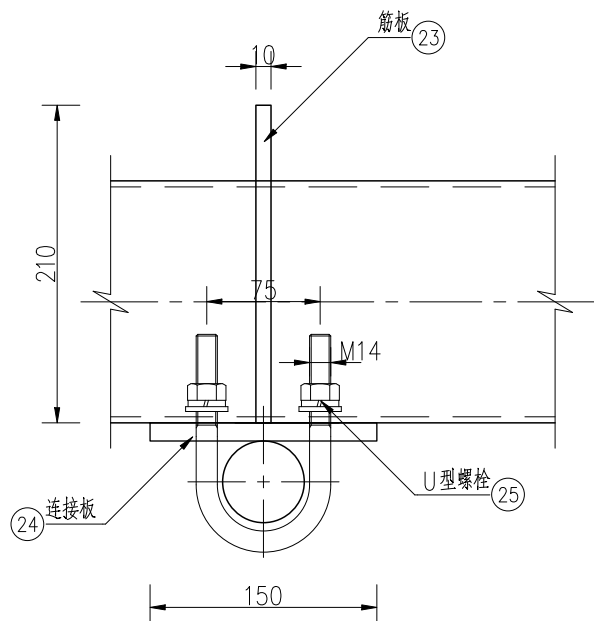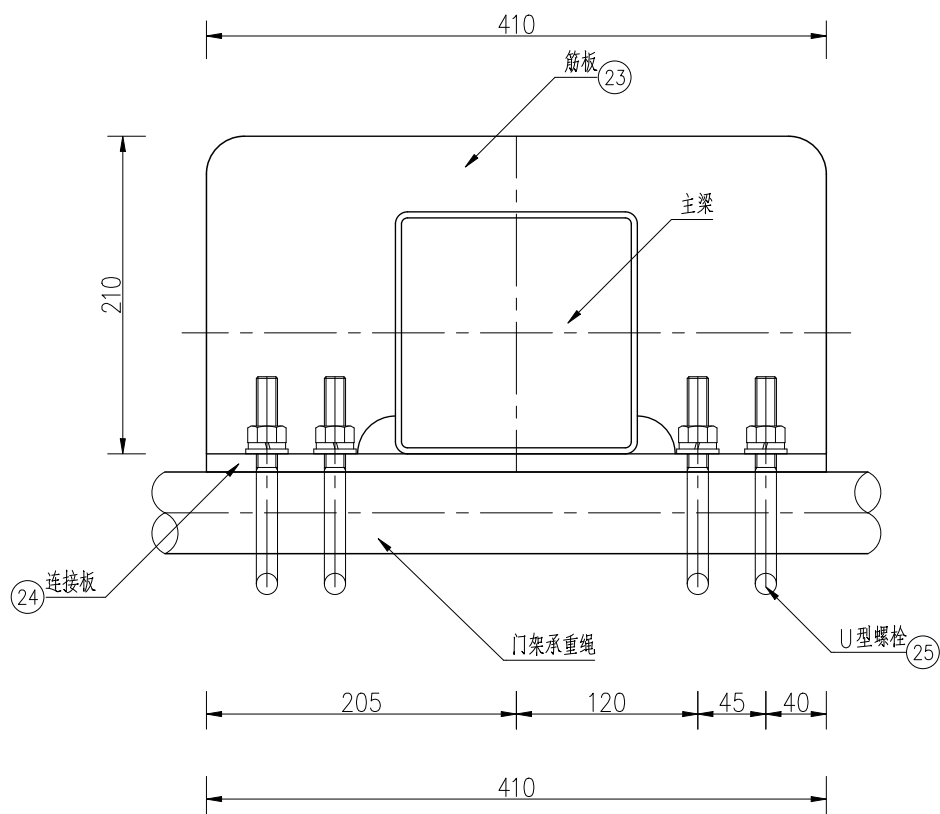

单套材料数量表 (单幅共71套)

编号	名称	规格	材质	数量	单重	合计
23	筋板	410×210×10	Q235	6	6.8	40.6
24	连接板	410×150×12	Q235	6	5.8	34.7
25	U型螺栓	M14 (带螺母及弹垫)	Q235	24		

说明：
1. 除非另有说明，所有材料均为Q235钢。
2. 除非另有说明，所有圆角半径均为R25。

1. 除非另有说明, 所有材料均为Q235钢。
2. 除非另有说明, 所有圆角半径均为R25。
3. : Ra为表面粗糙度。


说明：

1.除非另有说明,所有材料均为Q235钢。


2.除非另有说明,所有圆角半径均为R25。

3. : Ra为表面粗糙度。


横向通道总体布置立面图

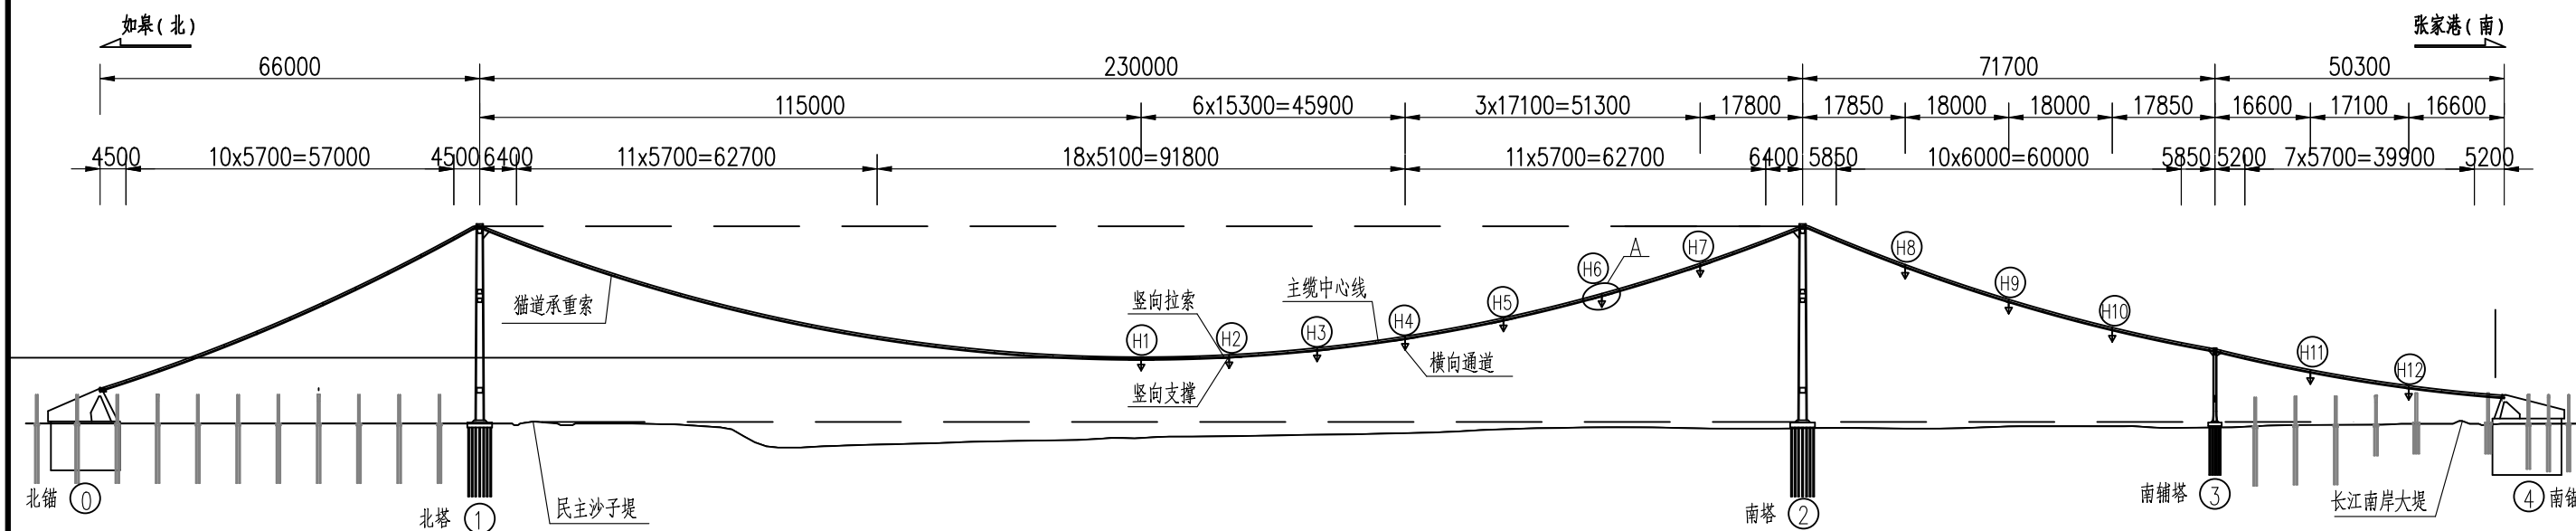


横向通道总体布置平面图

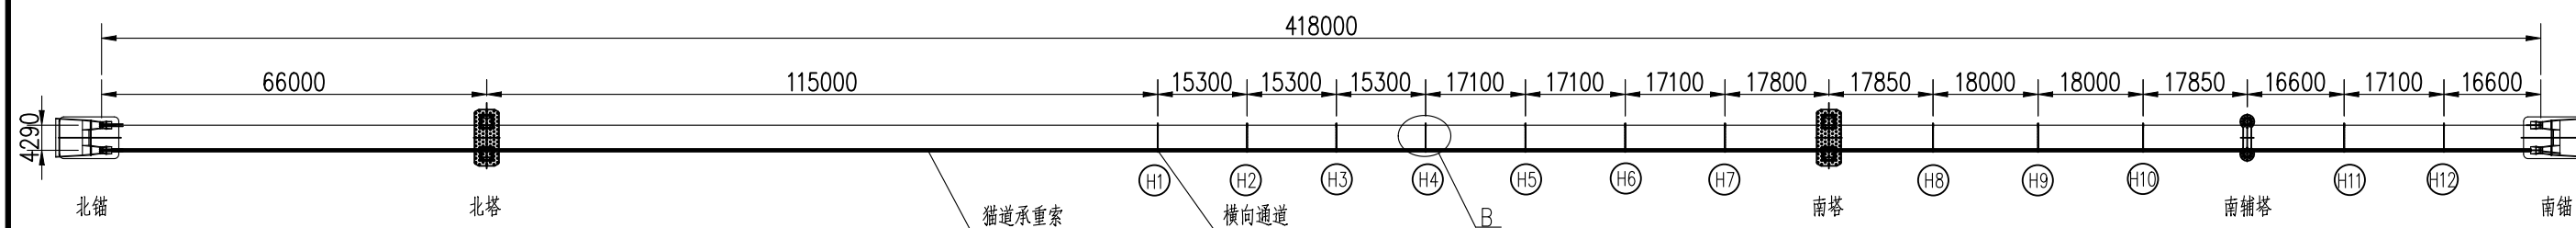

A 局部大样图

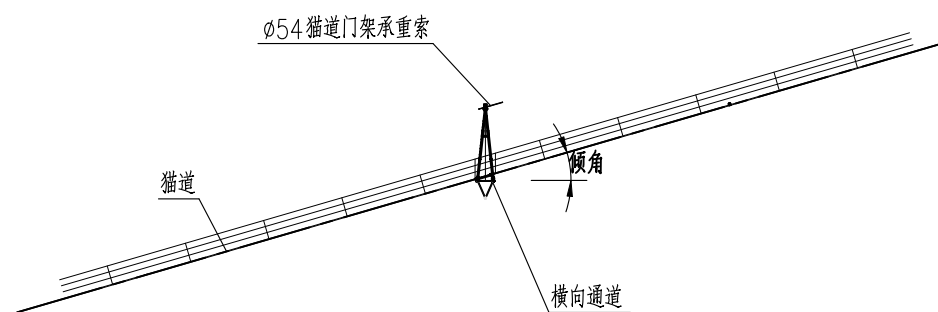


B 局部大样图

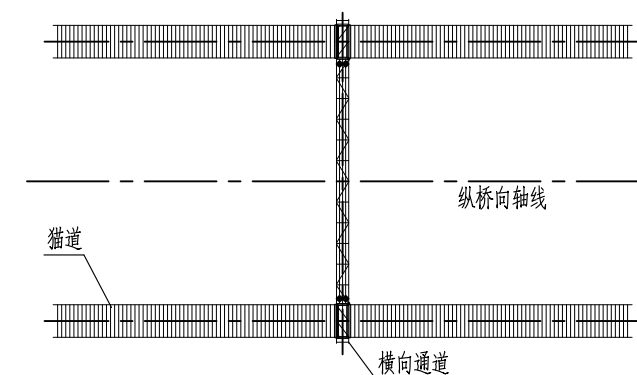


说明：

1. 本图尺寸均以cm计;
2. 本标段包括主跨跨中及其以南横向通道，其中南辅跨(张家港侧)设置3道横向通道，南边跨(张家港侧)设置2道横向通道，主跨跨中及其以南至南主跨设置7道横向通道猫道。
3. 本图适用于张靖皋长江大桥ZJG-A7标段横向通道总体布置图。

横向通道立面图

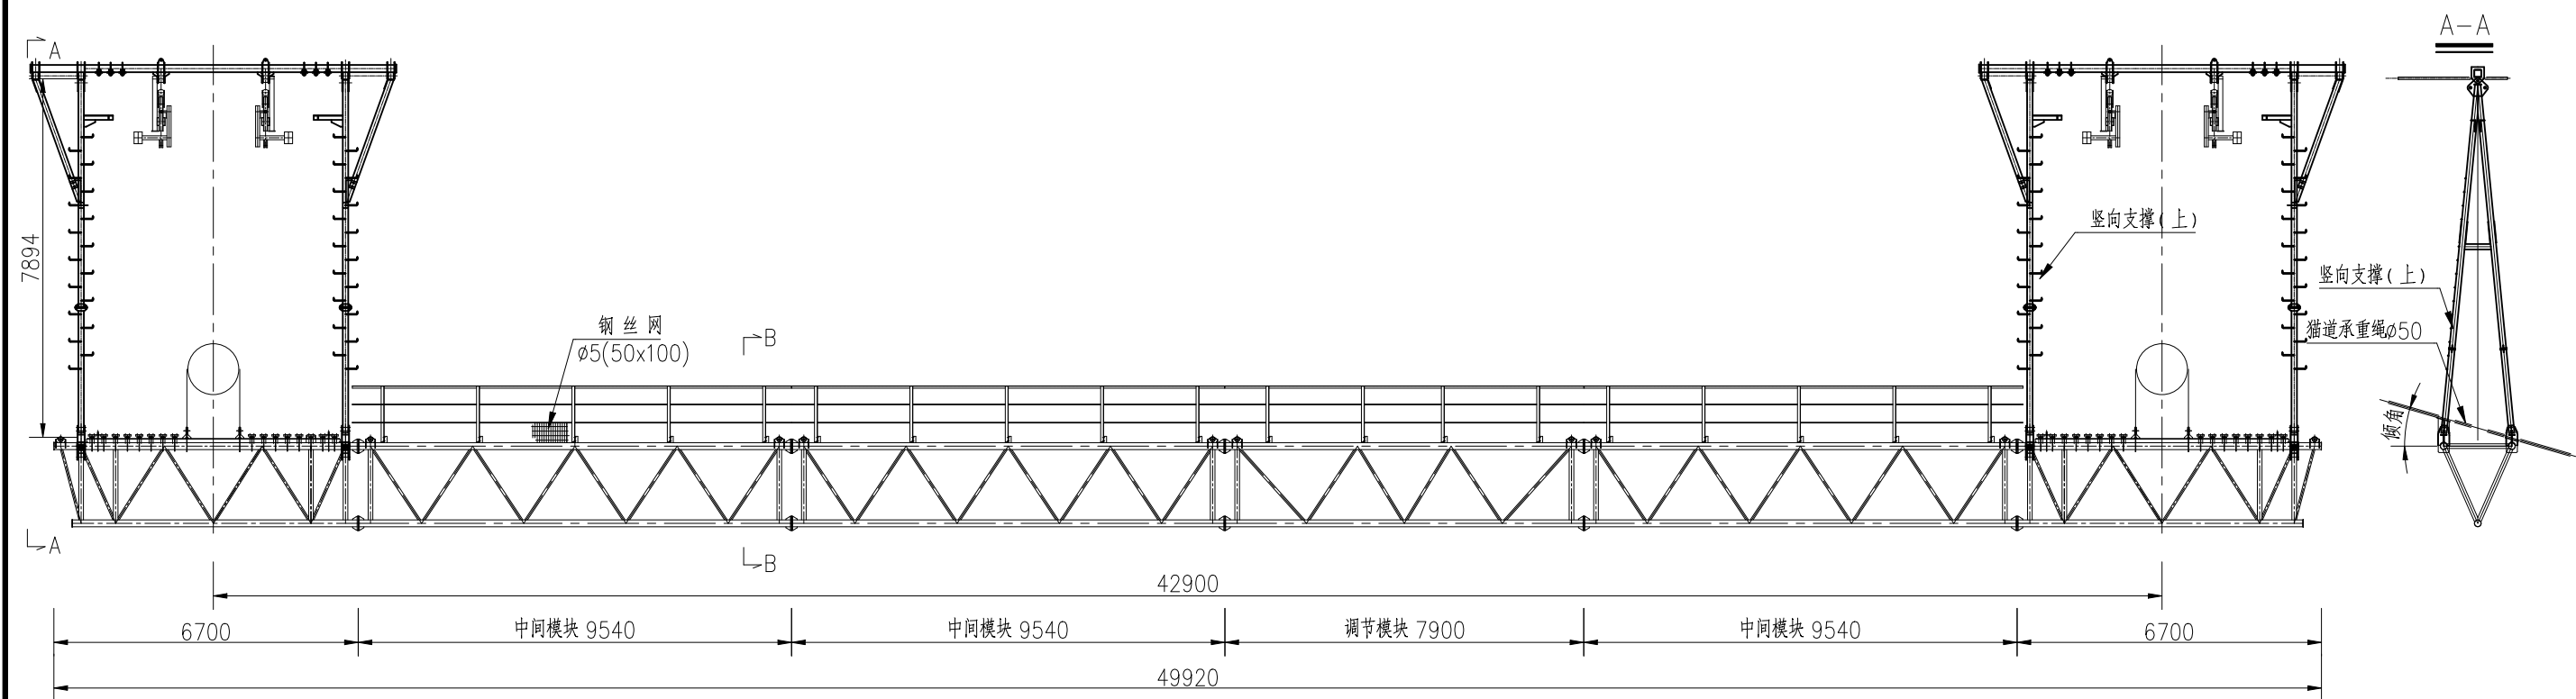

横向通道平面图

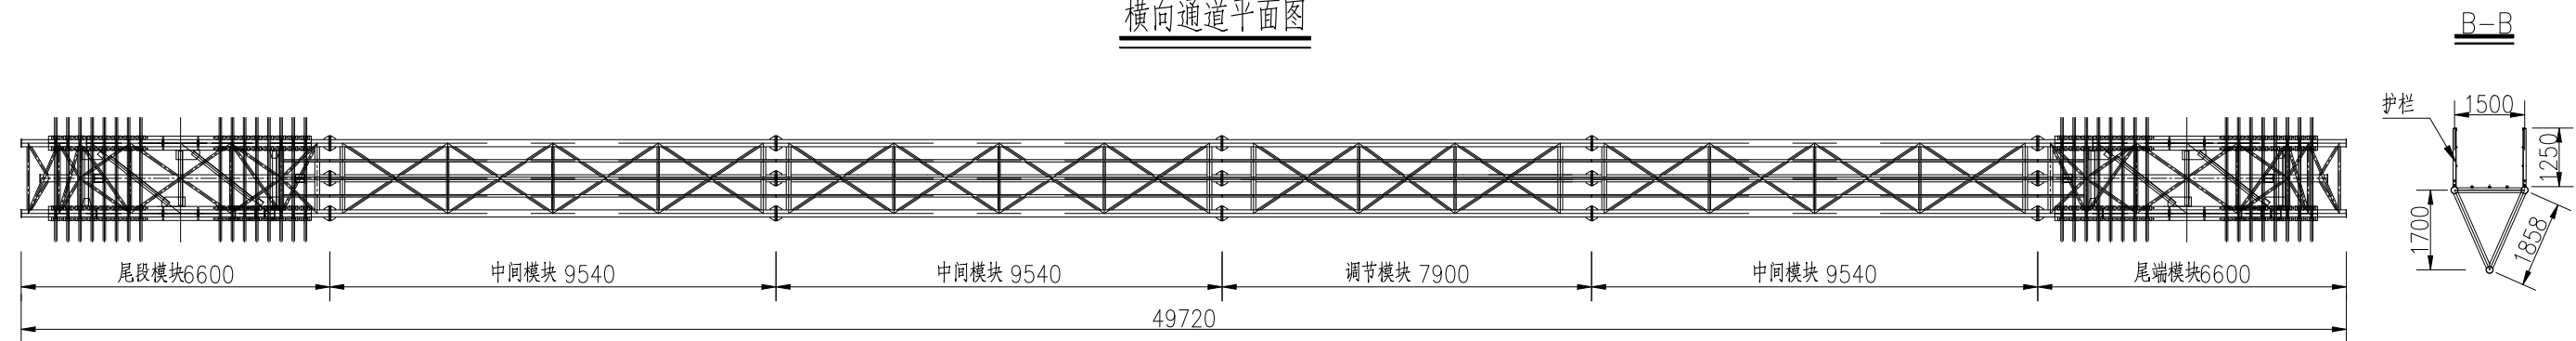

横向通道支架与承重索夹角



通道编号	夹角(°)	通道编号	夹角(°)	通道编号	夹角(°)
H1	0	H5	12.44	H9	163.01
H2	2.82	H6	15.68	H10	166.64
H3	5.63	H7	18.89	H11	169.22
H4	8.75	H8	159.76	H12	172.61

说明：

1. 本图尺寸除特殊说明外，其余均以mm计；
2. 各部分具体尺寸见相关图纸。
3. 本桥猫道横向通道共投入12道。


中间模块立面图

中间模块侧面图

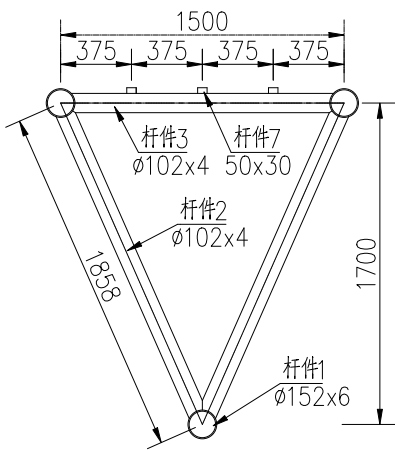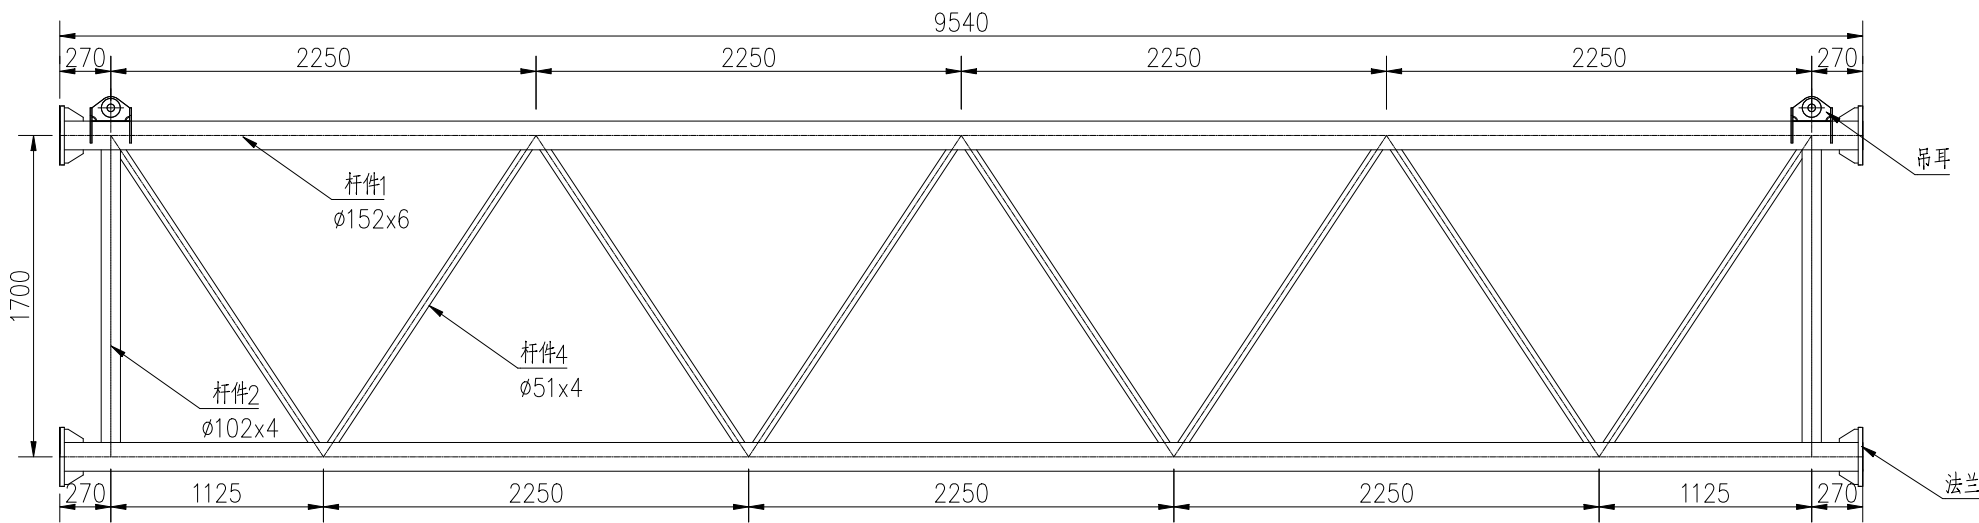

中间模块平面图

中间模块材料数量表 (单个通道共3套)

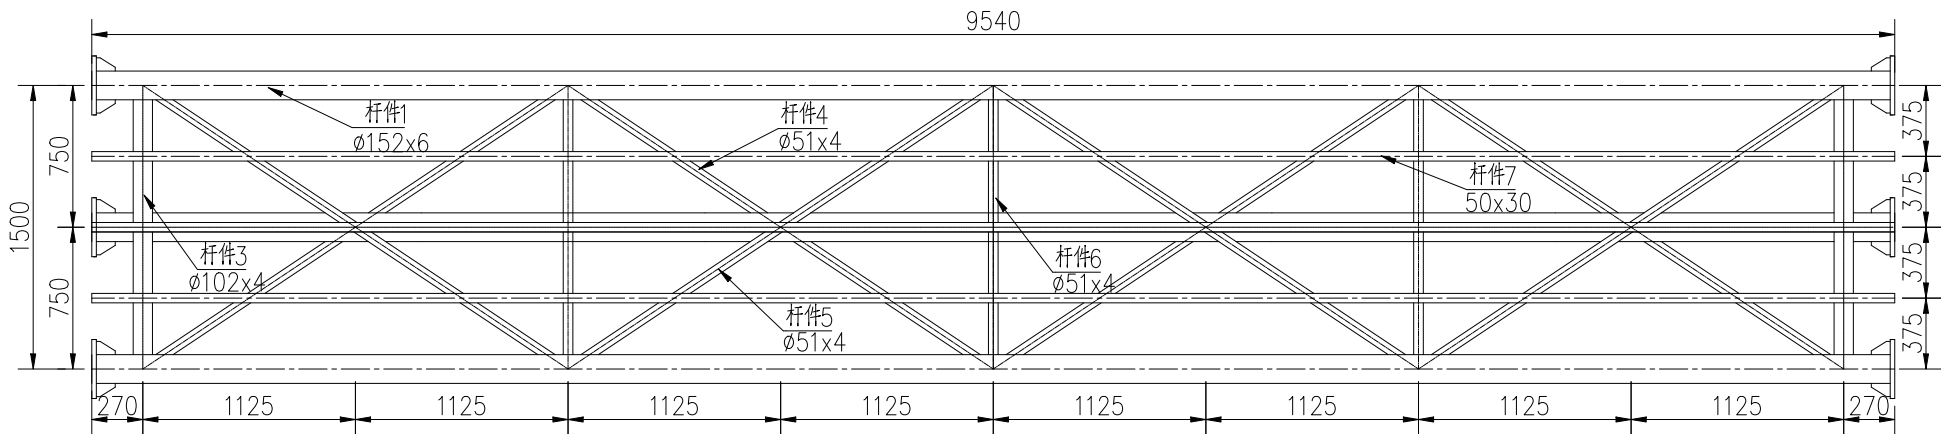

序号	名称	型号	材质	单根长度 (mm)	数量	单位重量 (kg/m)	总重 (kg)
1	杆件1	$\phi 152 \times 6$	Q235	9540	3	21.6	618.2
2	杆件2	$\phi 102 \times 4$	Q235	1745	4	9.7	67.7
3	杆件3	$\phi 102 \times 4$	Q235	1387	2	9.7	26.9
4	杆件4	$\phi 51 \times 4$	Q235	2026	16	4.6	149.1
5	杆件5	$\phi 51 \times 4$	Q235	2507	4	4.6	46.1
6	杆件6	$\phi 51 \times 4$	Q235	1357	3	4.6	18.7
7	杆件7	50x30x4	Q235	9540	3	4.5	128.8
合计							1055.5
此外包括模块吊耳4个, 法兰6个。							


说明：

1、本图尺寸除特殊说明外，其余均以mm计；


2、本标段猫道横向通道共投入12道。

3、横向通道下滑导轮采用猫道门架下滑导轮，故不再做设计加工。


中间模块立面桁架片

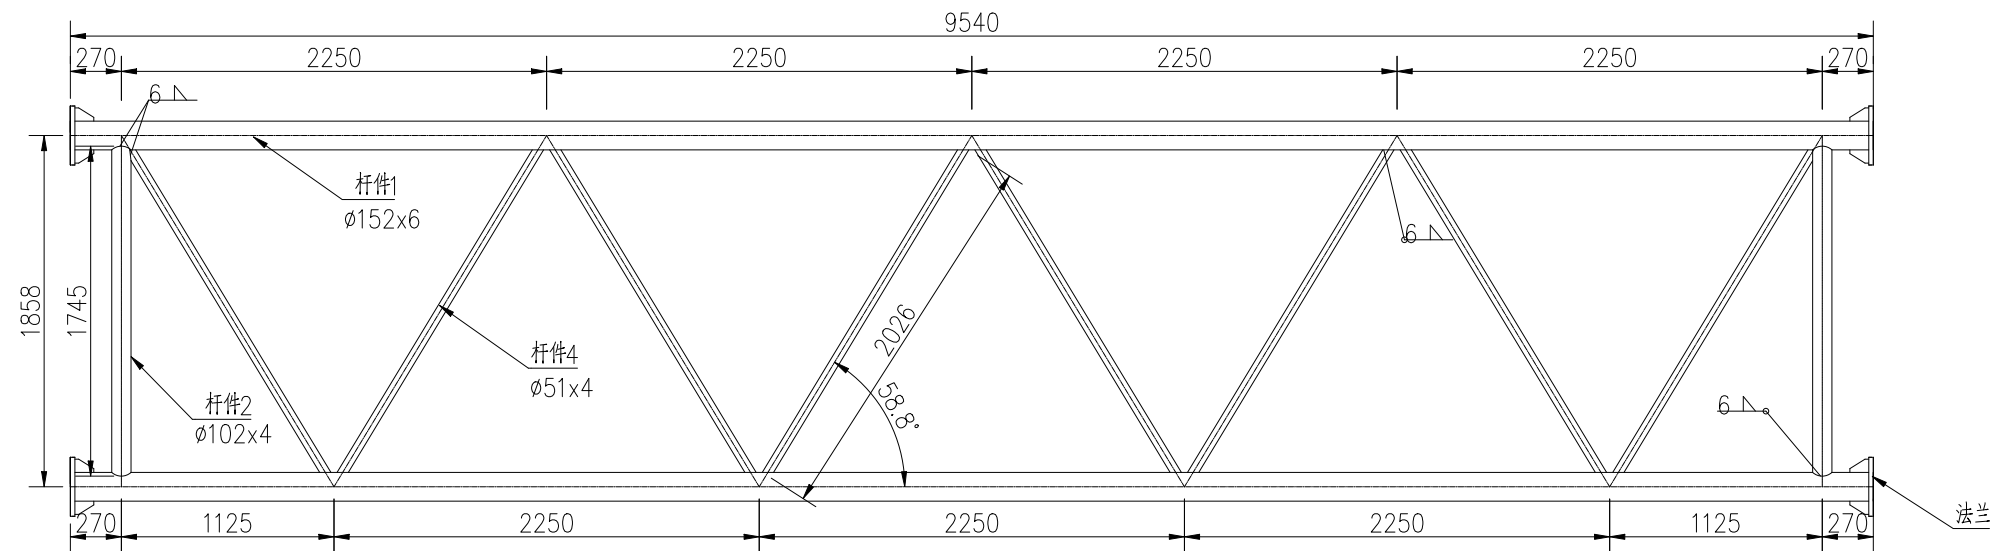

桁架横断面图

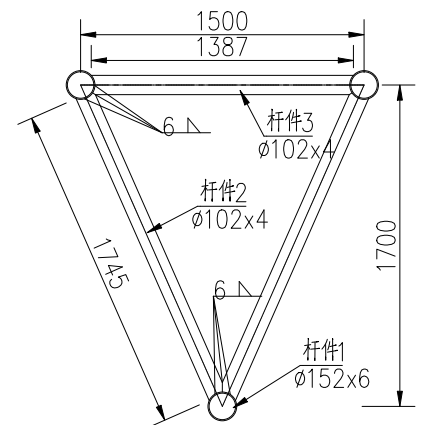


中间模块顶面桁架片

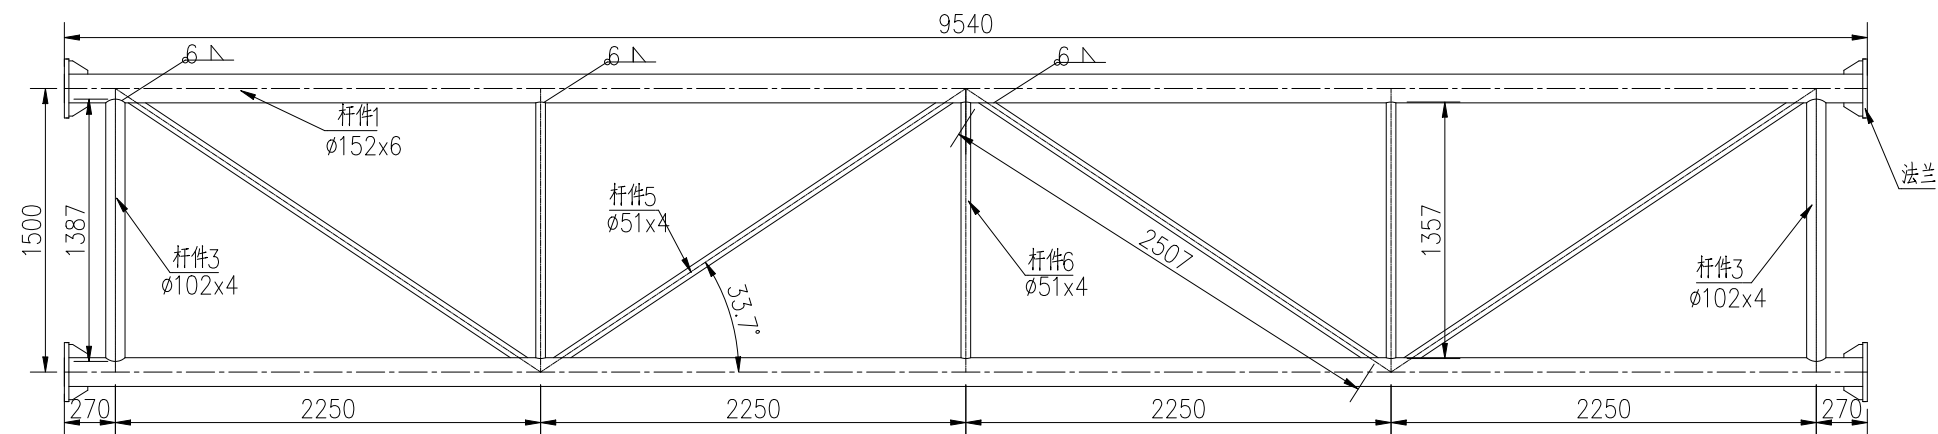


说明:1、本图尺寸除特殊说明外,其余均以mm计;
2、图中未标出类型焊缝焊脚高度均为6mm。

尾段模块立面图

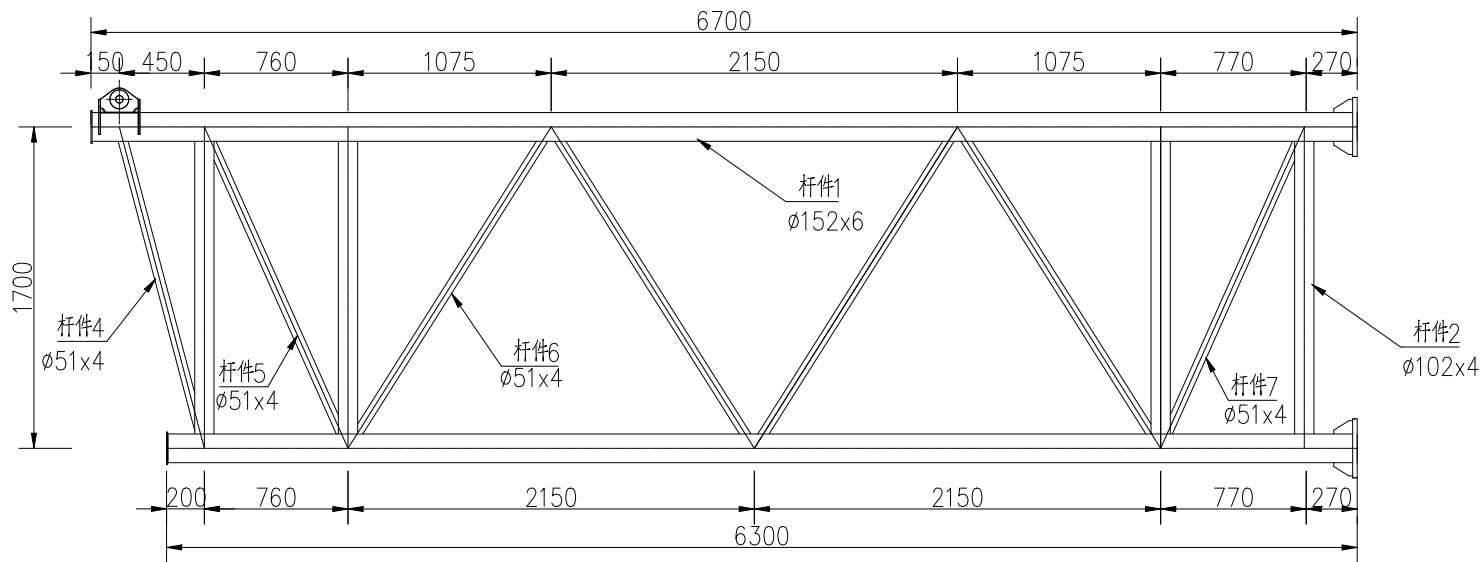


尾段模块侧面图

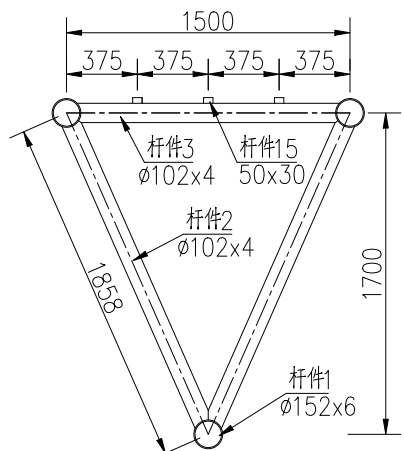

尾段模块材料数量表 (单个通道共2套)


序号	名称	型号	材质	单根长度 (mm)	数量	单位重量 (kg/m)	总重 (kg)
1	杆件1	ø152x6	Q235	6700	3	21.6	434.2
2	杆件2	ø102x4	Q235	1745	8	9.7	135.4
3	杆件3	ø102x4	Q235	1387	4	9.7	53.8
4	杆件4	ø51x4	Q235	1728	2	4.6	15.9
5	杆件5	ø51x4	Q235	1822	2	4.6	16.8
6	杆件6	ø51x4	Q235	2001	8	4.6	73.6
7	杆件7	ø51x4	Q235	1844	2	4.6	17.0
8	杆件8	ø51x4	Q235	1387	1	4.6	6.4
9	杆件9	ø51x4	Q235	1485	1	4.6	6.8
10	杆件10	ø51x4	Q235	1678	2	4.6	15.4
11	杆件11	ø51x4	Q235	2430	1	4.6	11.2
12	杆件12	ø51x4	Q235	1517	1	4.6	7.0
13	杆件13	ø51x4	Q235	1357	3	4.6	18.7
14	杆件14	50x30x4	Q235	1091	3	4.5	14.7
合计	826.9						
此外包括模块吊耳4个，法兰3个。							

尾段模块平面图

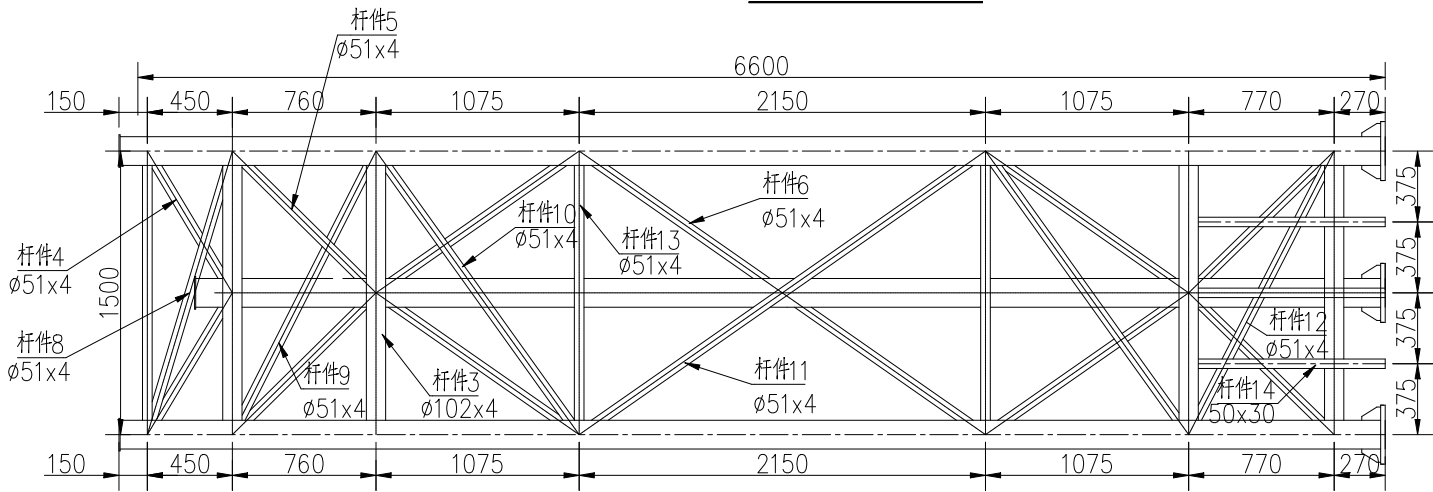


说明：1、本图尺寸除特殊说明外，其余均以mm计；

新增模块立面图

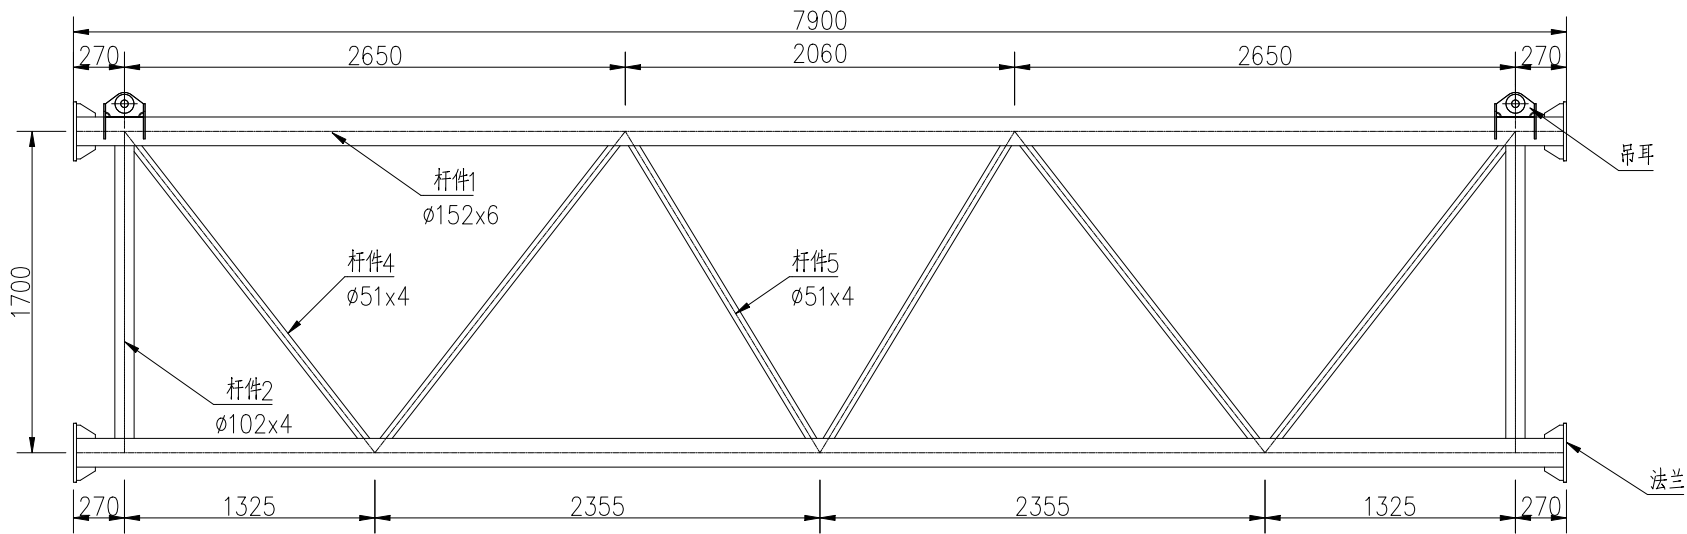


新增模块侧面图

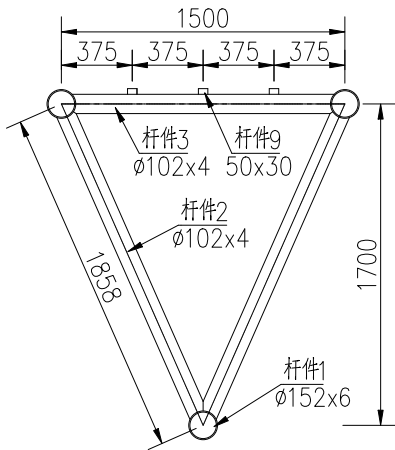

新增模块材料数量表 (单个通道共1套)


序 号	名 称	型号	单根长度 (mm)	材 质	数 量	单位重量 (kg/m)	总重 (kg)
1	杆件1	Ø152x6	7900	Q235	3	21.6	511.9
2	杆件2	Ø102x4	1745	Q235	4	9.7	67.7
3	杆件3	Ø102x4	1387	Q235	2	9.7	26.9
4	杆件4	Ø51x4	2132	Q235	8	4.6	78.5
5	杆件5	Ø51x4	1980	Q235	4	4.6	36.4
6	杆件6	Ø51x4	2827	Q235	2	4.6	26.0
7	杆件7	Ø51x4	2361	Q235	1	4.6	10.9
8	杆件8	Ø51x4	1357	Q235	2	4.6	12.5
9	杆件9	□50x30x4	7900	Q235	3	4.5	106.7
合计		877.5000					
此外包括模块吊耳4个，法兰6个，吊耳、法兰合计重量为79.24kg。							

新增模块平面图

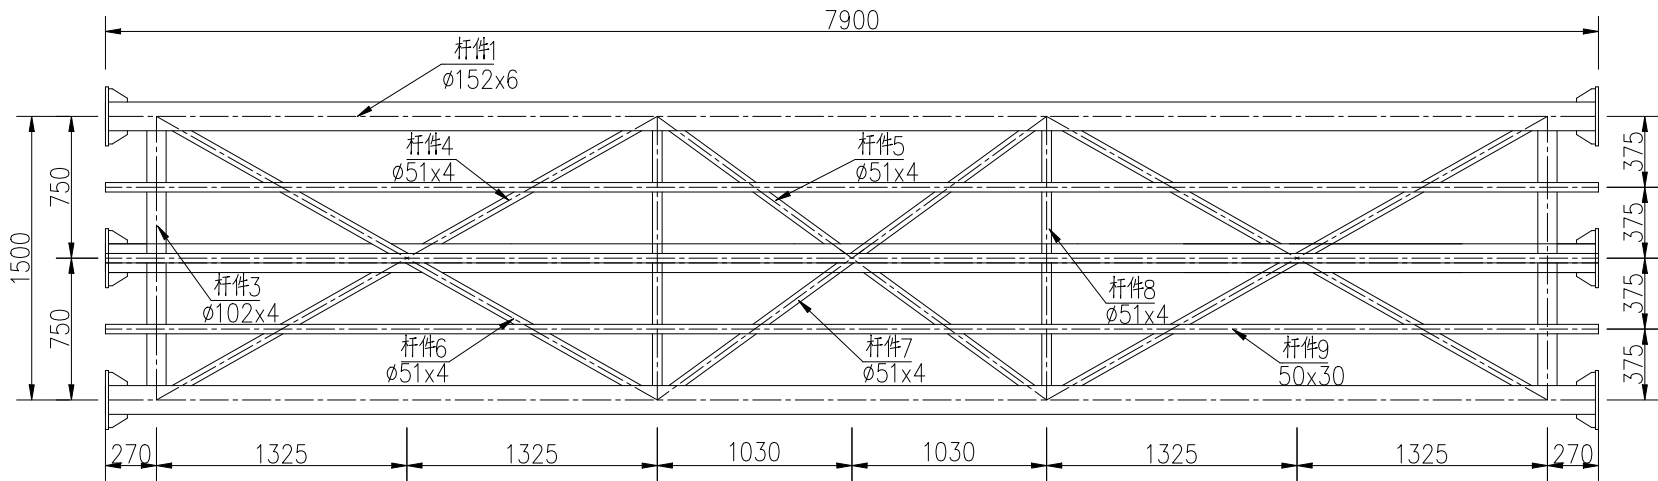


说明: 1、本图尺寸除特殊说明外, 其余均以mm计;


新增模块立面桁架片

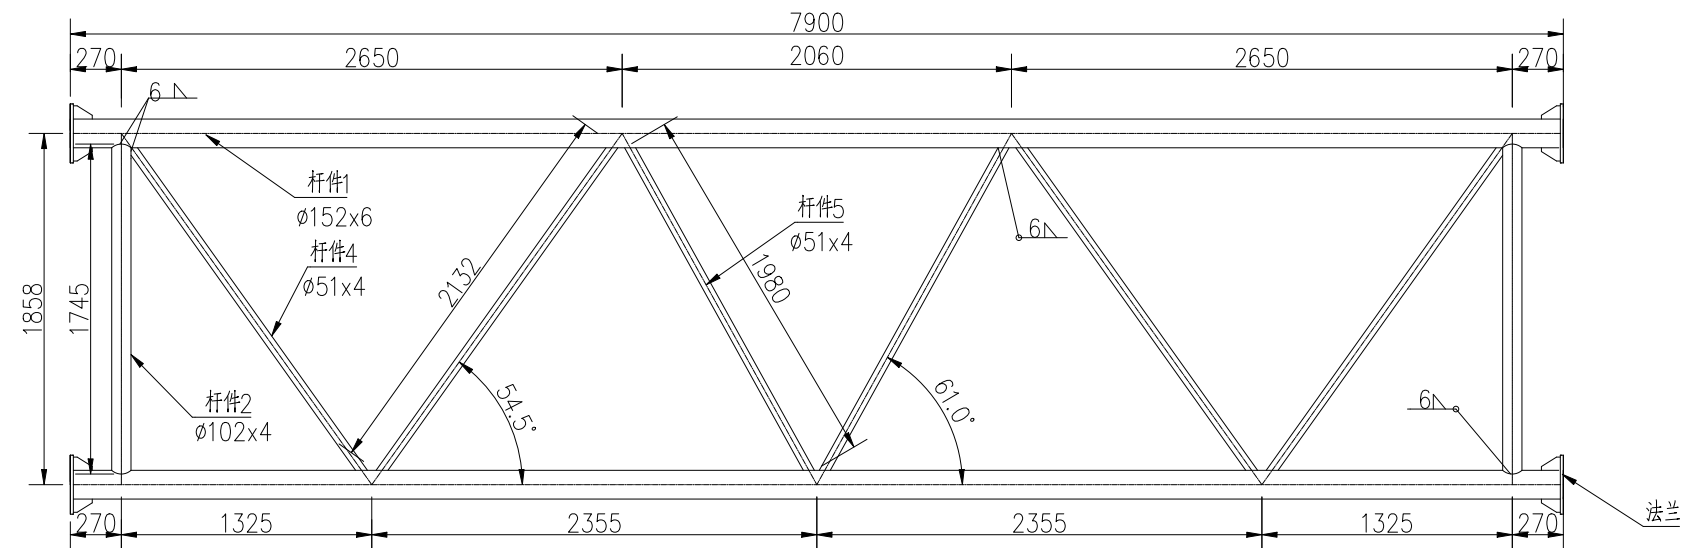

桁架横断面图

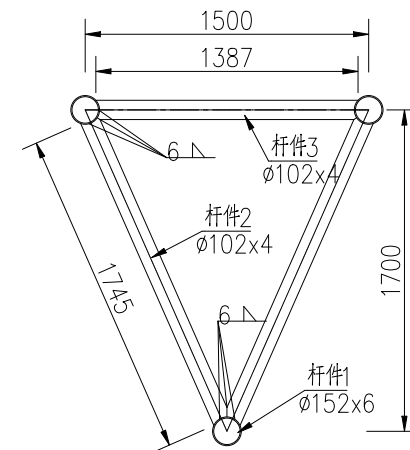


法兰盘

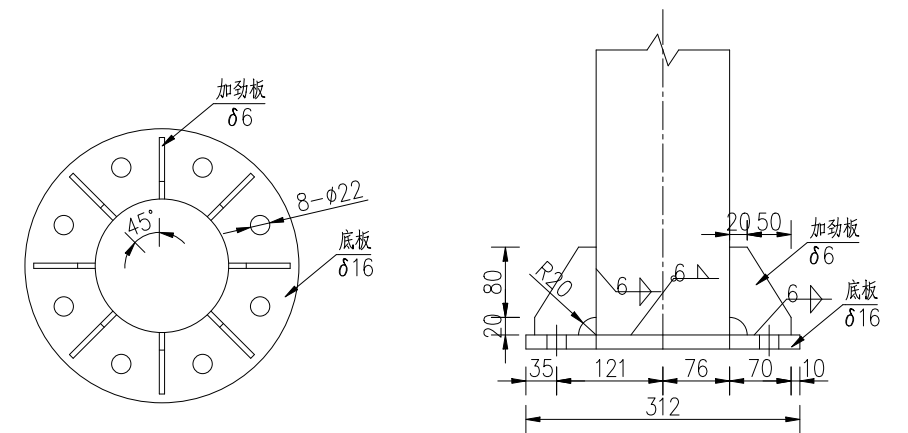

法兰材料数量表


序 号	名 称	型 号	材 质	数 量	单件重量 (kg)	总 重 (kg)
1	底板	$\delta 16 \times \phi 312$	Q235	1	7.34	7.34
2	加劲肋	$\delta 6, \square 100 \times 70$	Q235	8	0.20	1.60
3	螺栓	M20 $\times$ 80(带螺母)	4.8级	8		
合计		8.94				

新增模块顶面桁架片

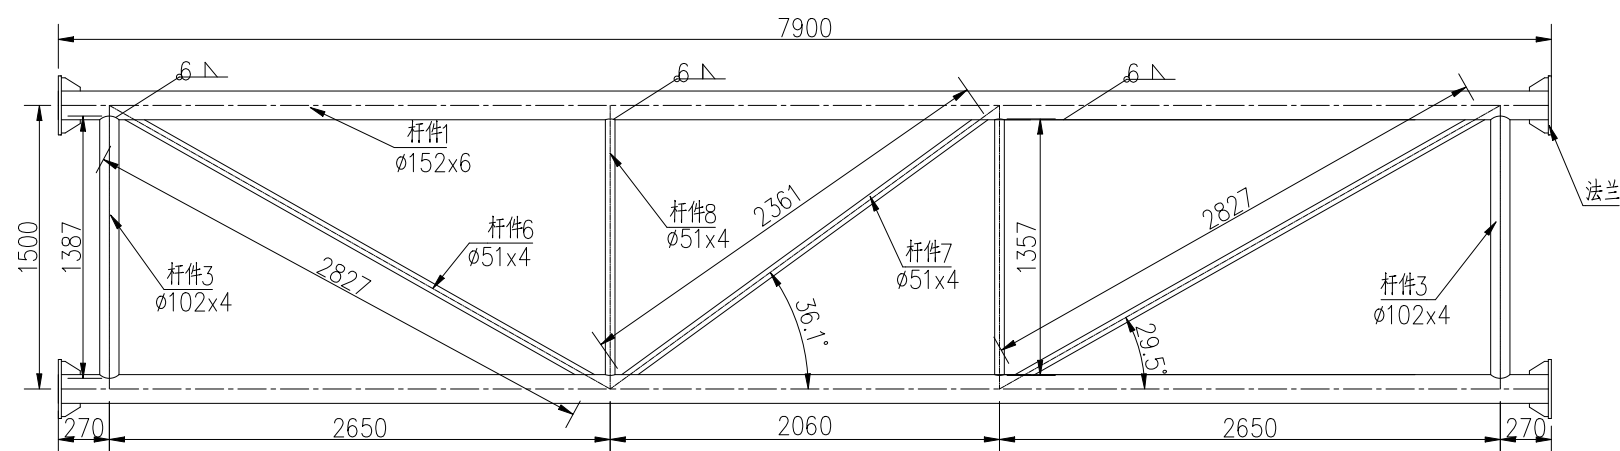


说明: 1、本图尺寸除特殊说明外, 其余均以mm计;
2、图中未标出类型焊缝焊脚高度均为6mm。
3、新增模块所带法兰以本图法兰设计为准, 吊耳结构图见图MD5-07。



模块吊耳立面图

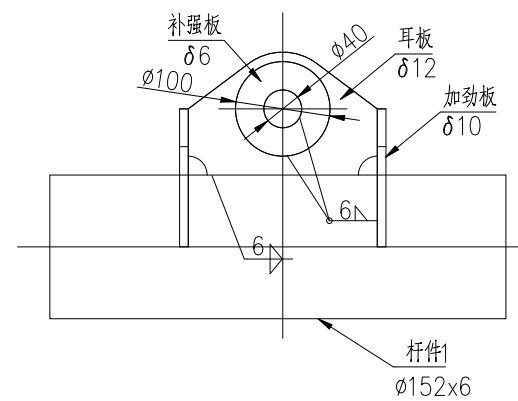


模块吊耳**横面图**道立面图

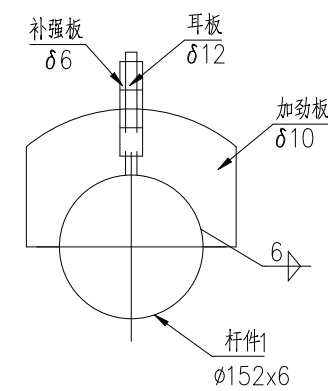


法兰盘

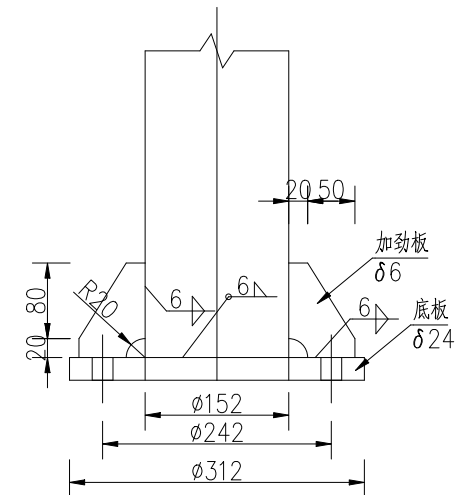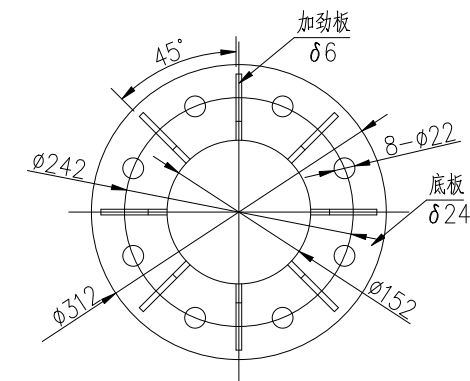


吊耳耳板



吊耳加劲板



吊耳补强板



法兰及吊耳材料数量表


序号	构件	板件	型号	材质	数量	单件重量 (kg)	总重 (kg)	备注
1	法兰	底板	δ24xφ312	Q235	1	11.0	11.0	
2		加劲板	δ6x100x70	Q235	8	0.2	1.6	
2		螺栓	M20x80	8.8级	8			含螺母垫圈
3	吊耳	耳板	δ12x200x130	Q235	1	2.0	2.0	
4		加劲板	δ10x222x146	Q235	2	1.9	3.8	
5		补强板	δ6xφ100	Q235	2	0.3	0.6	

说明：


1. 本图尺寸除特殊说明外, 其余均以mm计;

2、图中未标出类型焊缝焊脚高度均为6mm。


中间模块护栏结构图

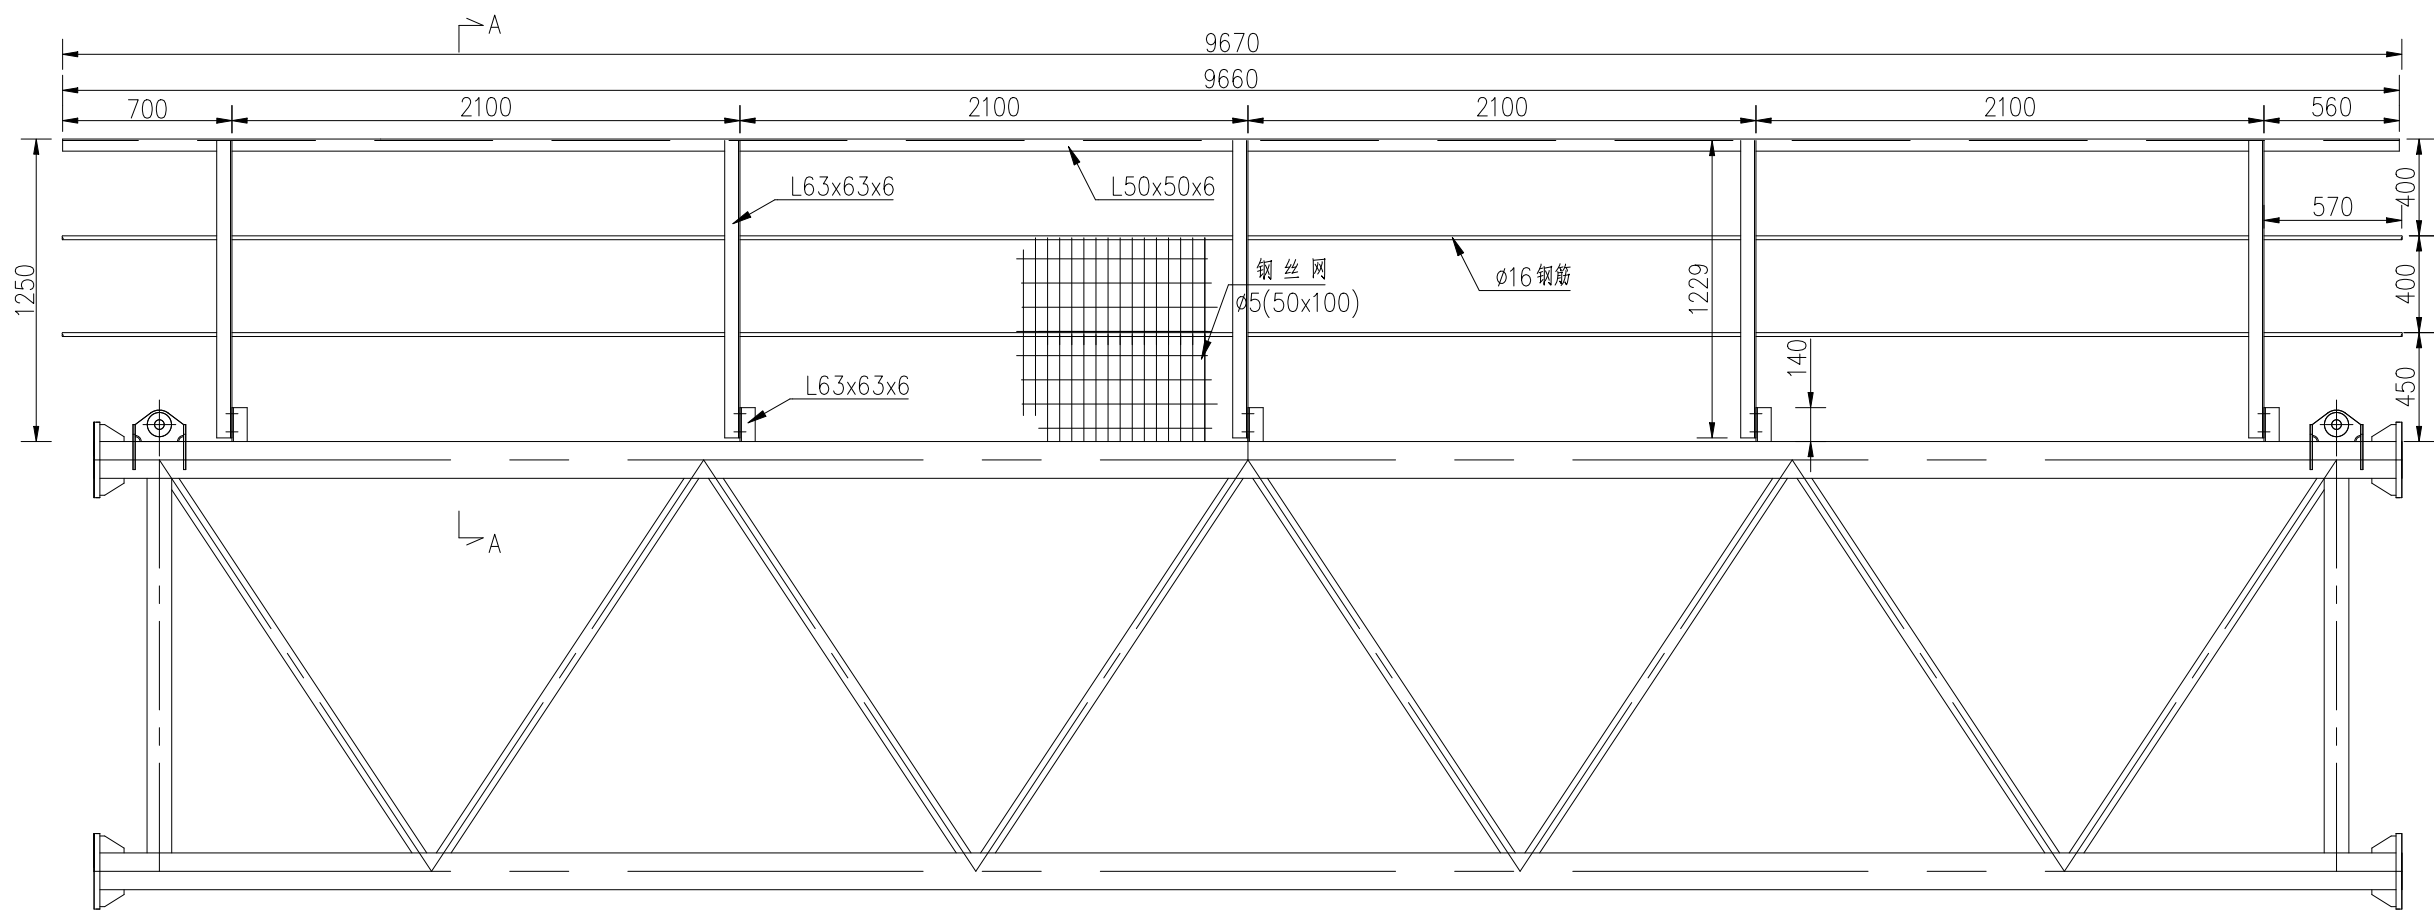

A-A

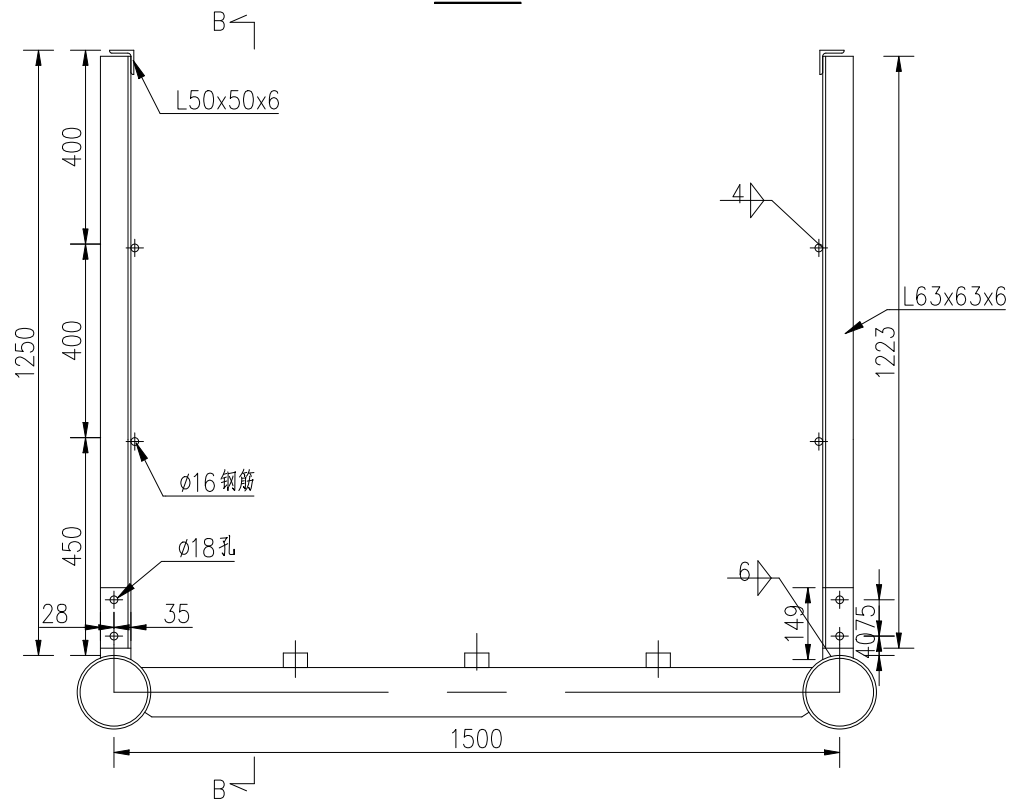


B-B

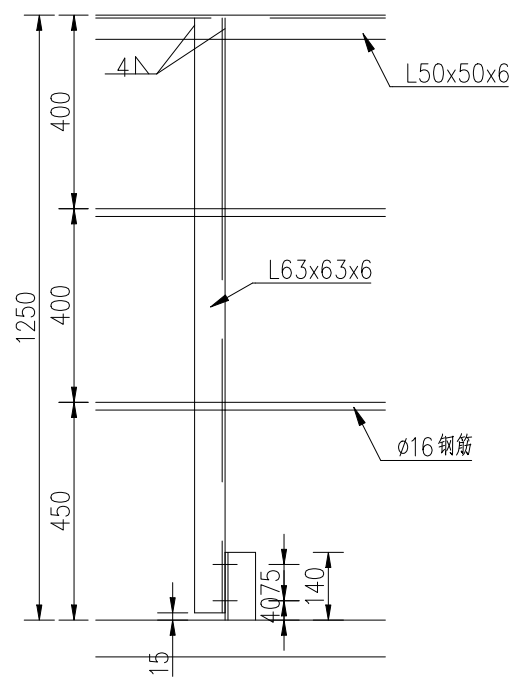

注:

1. 本图尺寸除特殊说明外, 其余均以mm计;
2. 除非另有说明, 所有材料均为Q235钢。

新增模块护栏结构图



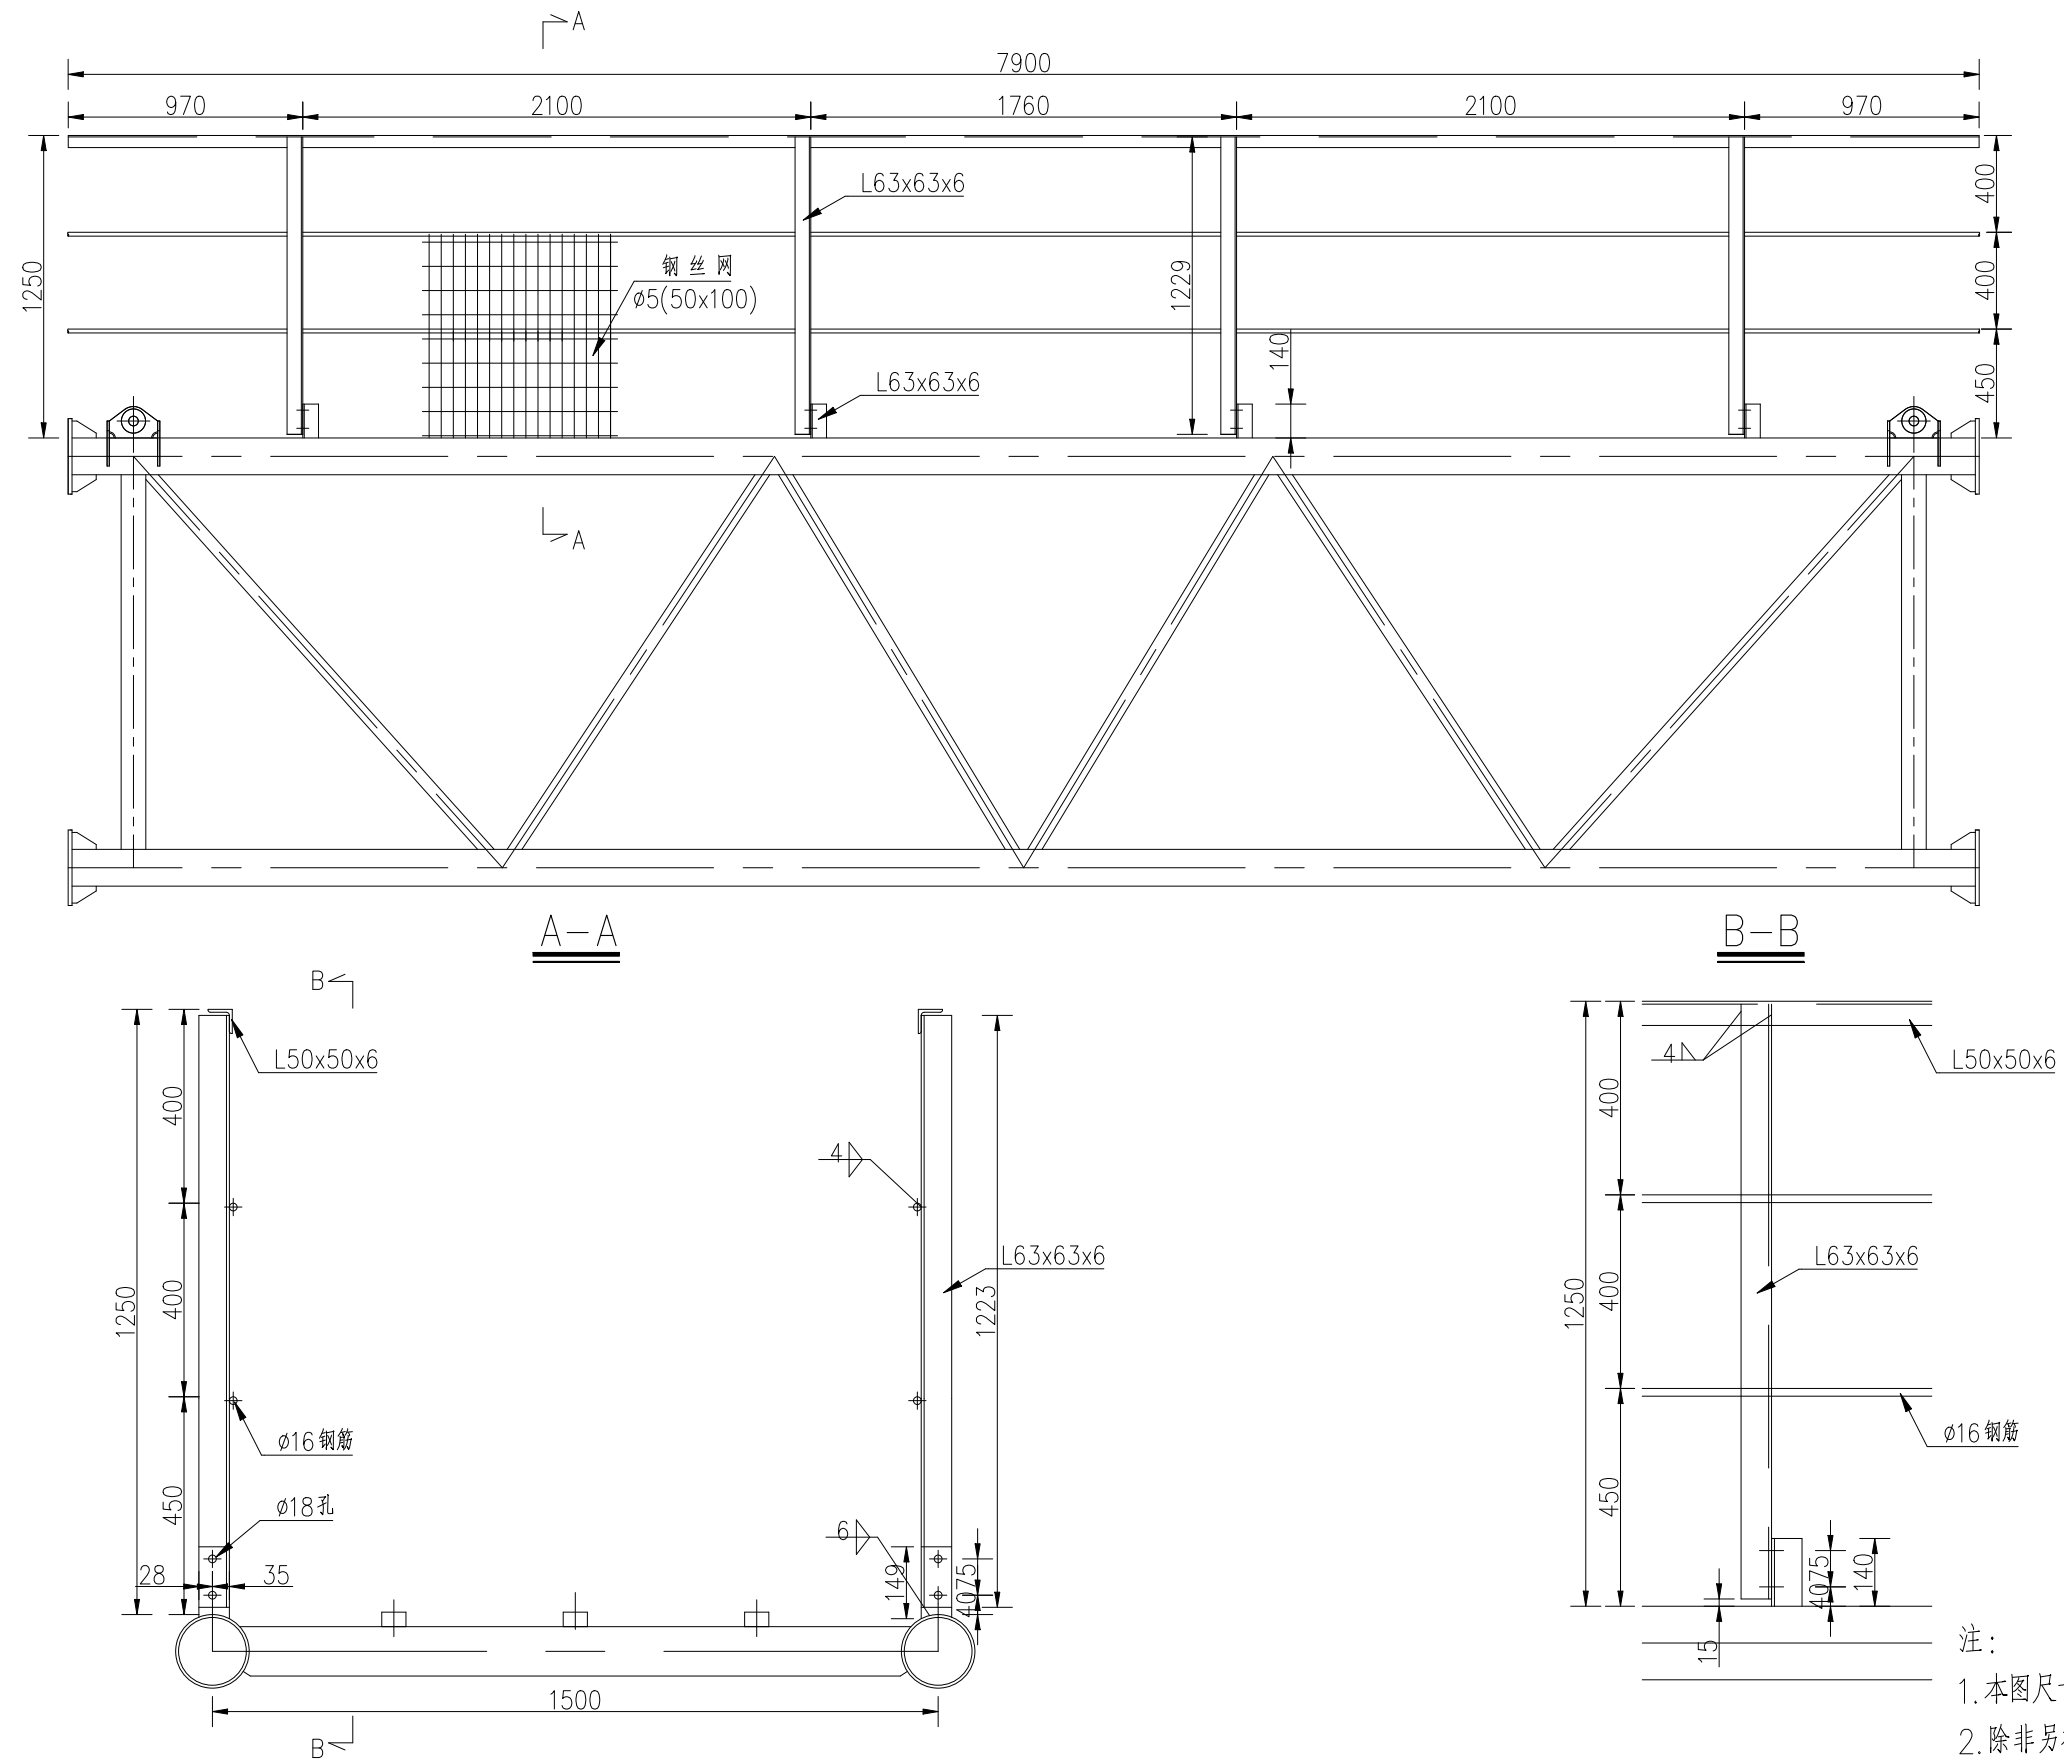


新增模块护栏材料数量表 (单个通道共1 套)

序 号	名 称	型 号	材 质	数 量	单位重量 (kg/m)	总 重 (kg)
1	角 钢	50x50x6x7900	Q235	2	4.47	70.63
2	角 钢	63x63x6x1229	Q235	8	5.72	55.96
3	角 钢	63x63x6x140	Q235	8	5.72	6.82
4	圆 钢	ø16x7900	Q235	4	1.59	50.24
5	钢筋网片	ø5(50x100)x7.90m2	Q235	2	4.62kg/m2	73.00
6	钢筋网片	ø5(50x70)x11.85m2	Q235	1	5.24kg/m2	62.09
7	钢筋网片	ø2(25x50)x11.85m2	Q235	1	1.48kg/m2	17.54
8	螺 栓	M16x40(带平垫、弹垫)	4.8级	16		
9	合 计					336.27


中间模块护栏材料数量表 (单个通道共3 套)

序 号	名 称	型 号	材 质	数 量	单位重量 (kg/m)	总 重 (kg)
1	角 钢	50x50x6x9660	Q235	2	4.47	86.36
2	角 钢	63x63x6x1229	Q235	10	5.72	69.96
3	角 钢	63x63x6x140	Q235	10	5.72	8.52
4	圆 钢	ø16x9670	Q235	4	1.59	61.5
5	钢筋网片	ø5(50x100)x9.54m2	Q235	2	4.62kg/m2	88.15
6	钢筋网片	ø5(50x70)x14.31m2	Q235	1	5.24kg/m2	74.98
7	钢筋网片	ø2(25x50)x14.31m2	Q235	1	1.48kg/m2	21.18
8	螺 栓	M16x40(带平垫、弹垫)	4.8级	20		
9	合 计					410.65

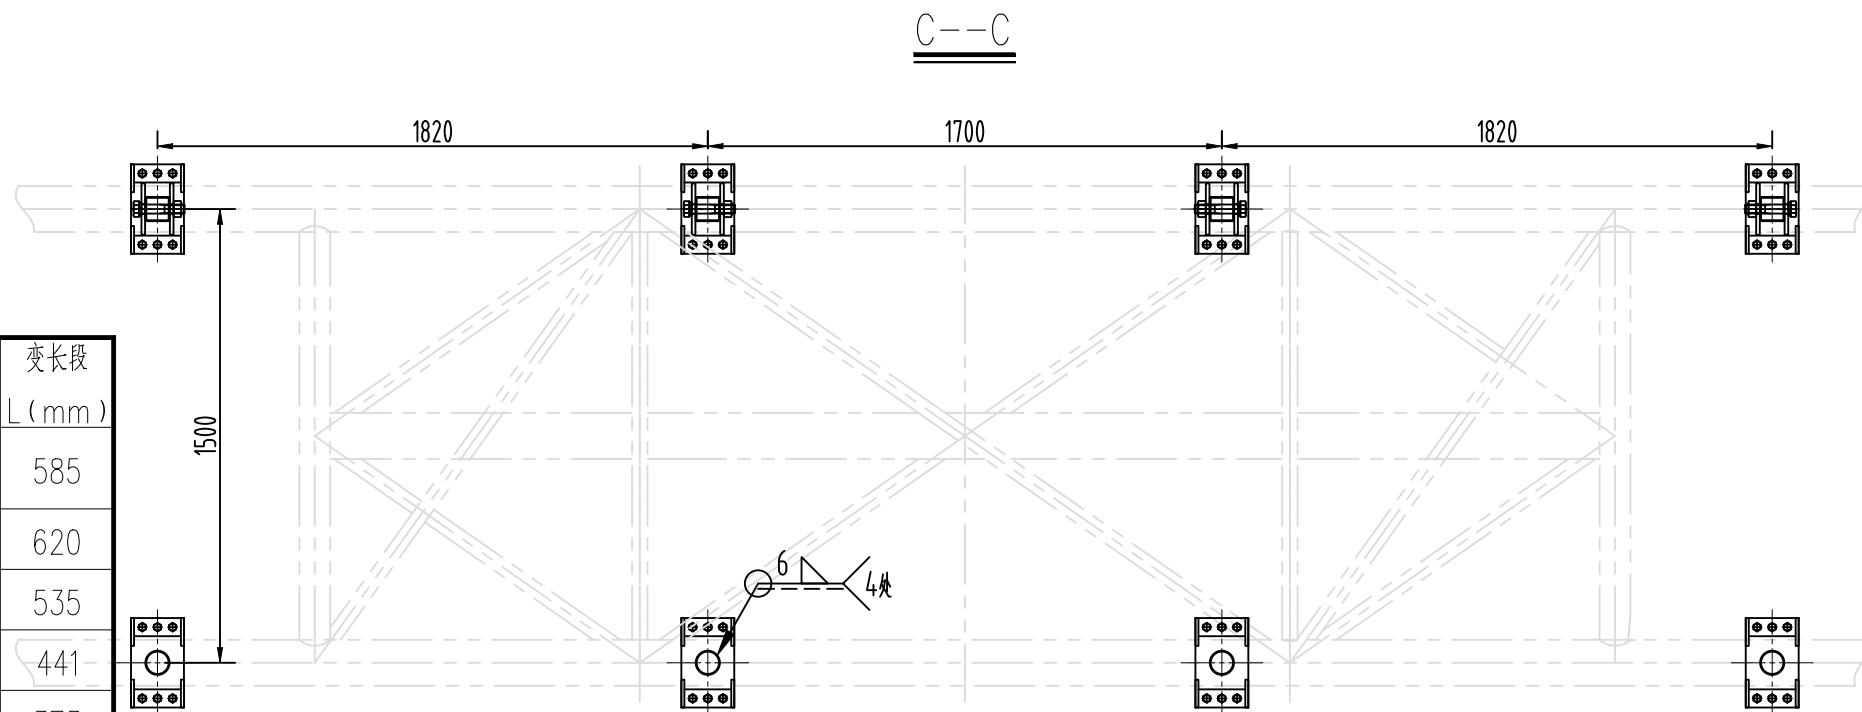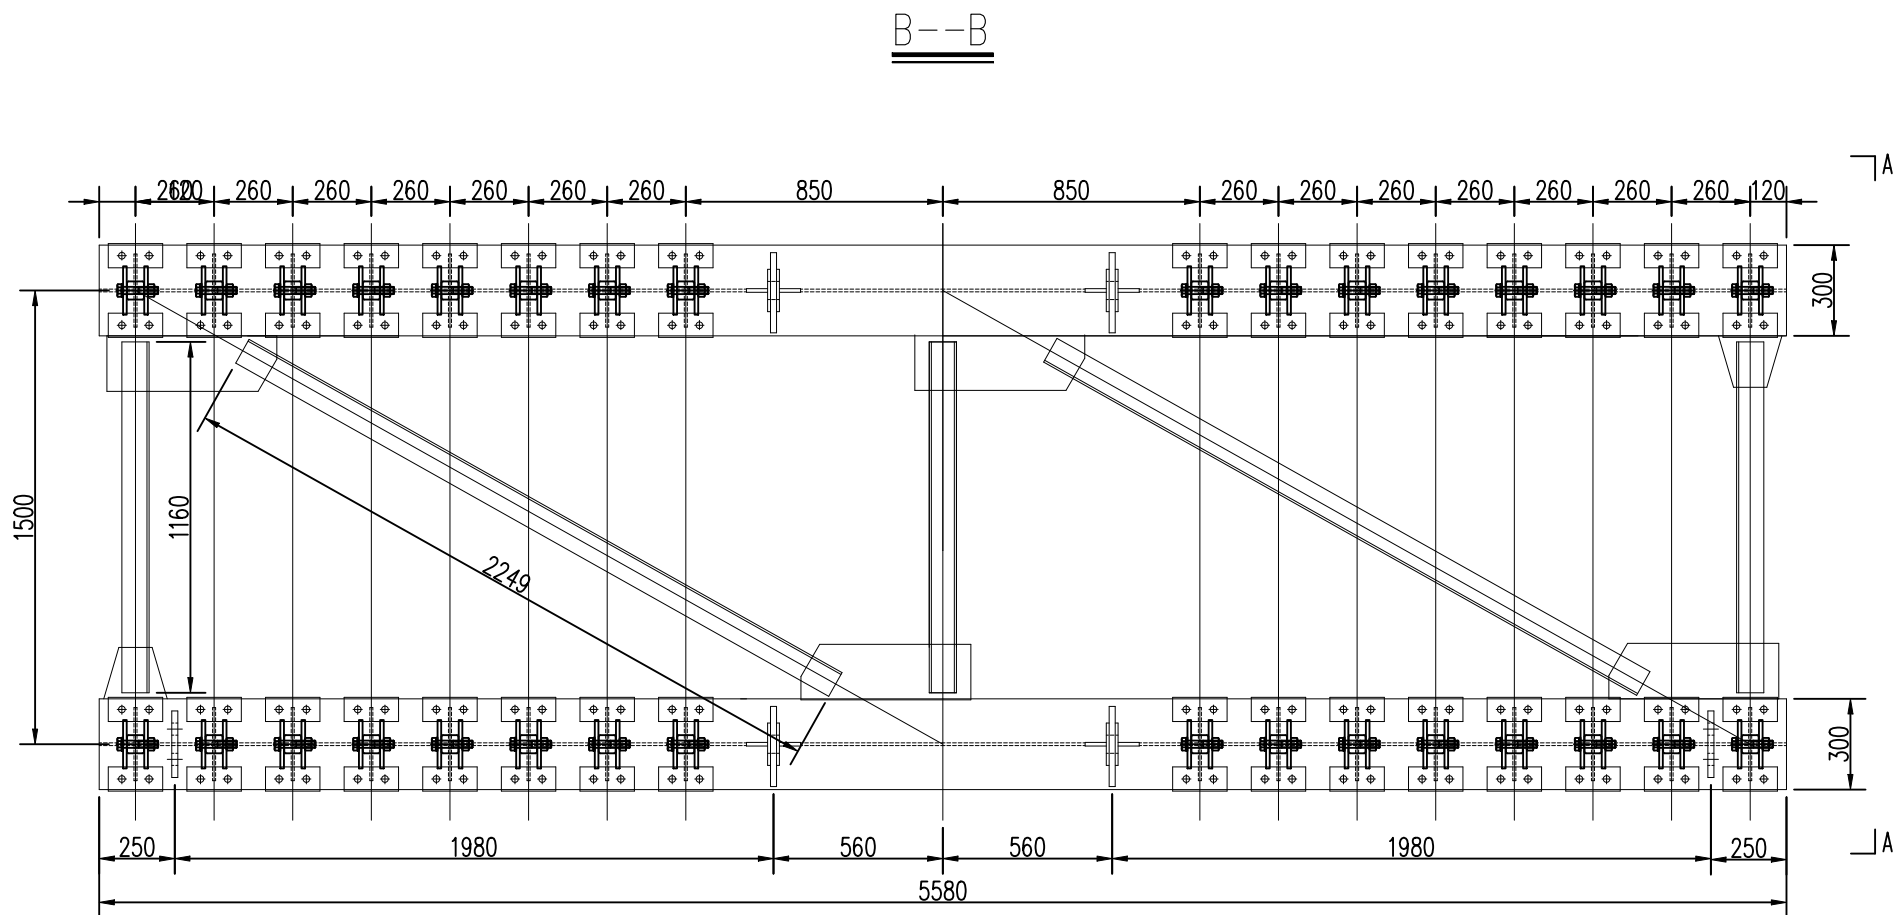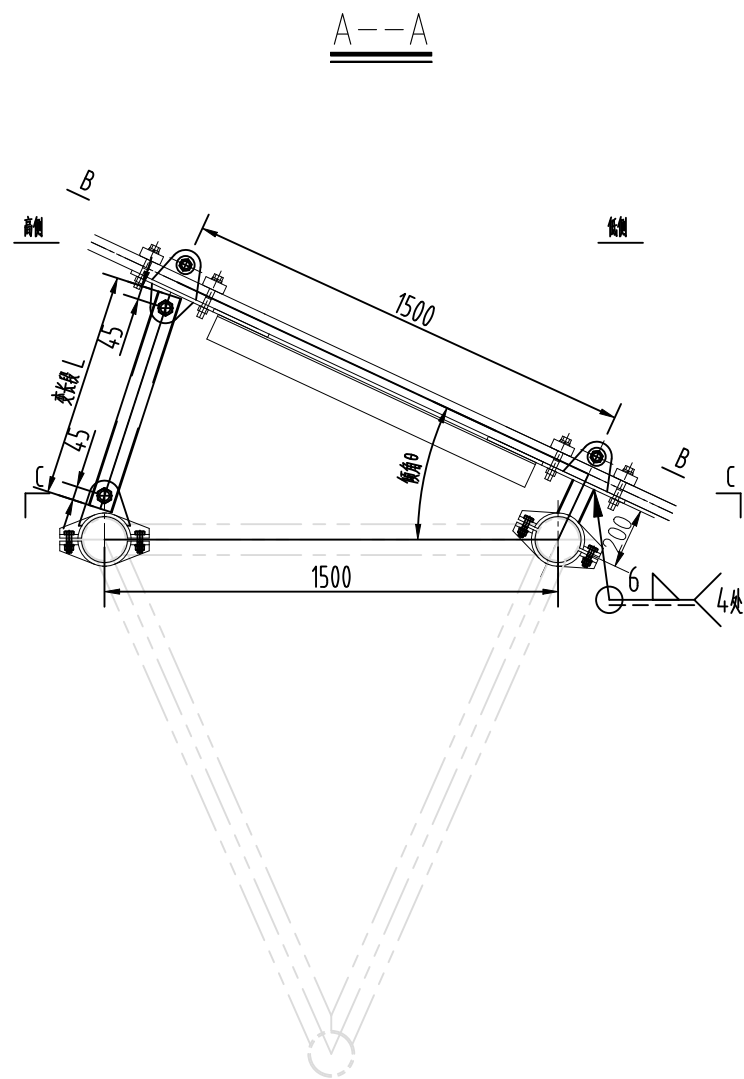

横向通道倾斜支架参数表

序号	名称	倾角 θ (度)	变长段 L (mm)	序号	名称	倾角 θ (度)	变长段 L (mm)
1	H1横向通道支架	0	90	7	H7横向通道支架	18.89	585
2	H2横向通道支架	2.82	164	8	H8横向通道支架	20.24	620
3	H3横向通道支架	5.63	238	9	H9横向通道支架	16.99	535
4	H4横向通道支架	8.75	320	10	H10横向通道支架	13.36	441
5	H5横向通道支架	12.44	417	11	H11横向通道支架	10.78	373
6	H6横向通道支架	15.68	501	12	H12横向通道支架	7.39	284

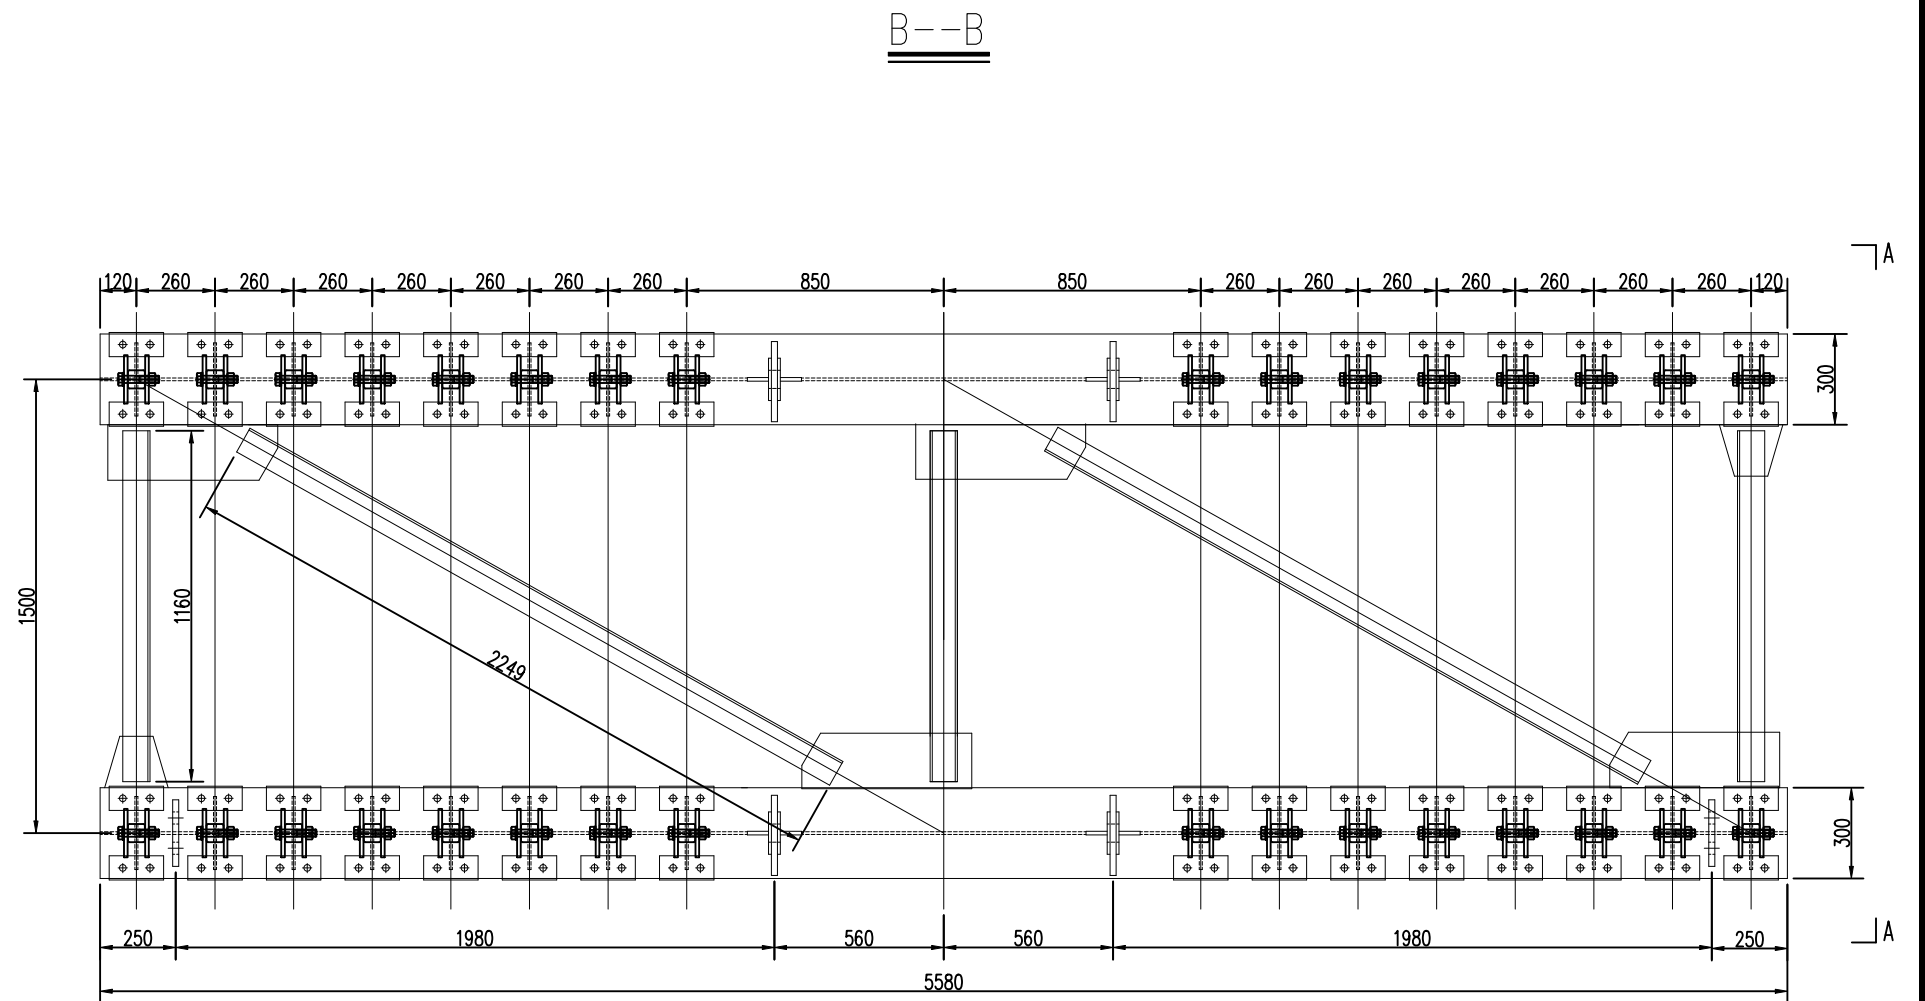

Technical drawing of a roof truss system, showing a plan view and a section view C-C.

Plan View Dimensions:

- Overall width: 1820
- Central span: 1700
- Section line C-C is indicated.

Section View C-C Dimensions:

- Height: 1500

Detail View:

- Shows a connection between a truss member and a support.
- Dimensions: 6 (vertical) and 4 (horizontal).


Table:

(kg)
.64
.90
3.33
80
.44


说明:

1. 本图尺寸除特殊说明外, 其余均以mm计;	4. 变长杆上端 $\phi 33$ 螺栓孔处两侧外贴
2. 未注焊缝为6mm角焊缝, 焊缝质量等级二级;	60×60× δ 16mm钢板并配钻螺栓孔。
3. 螺栓副拧紧扭矩需达到相关要求;	


抱箍立面图

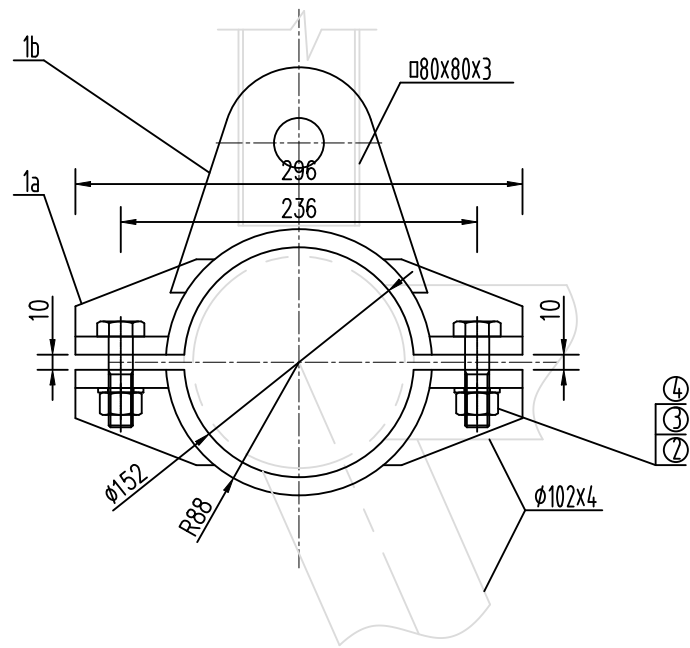

抱箍俯视图

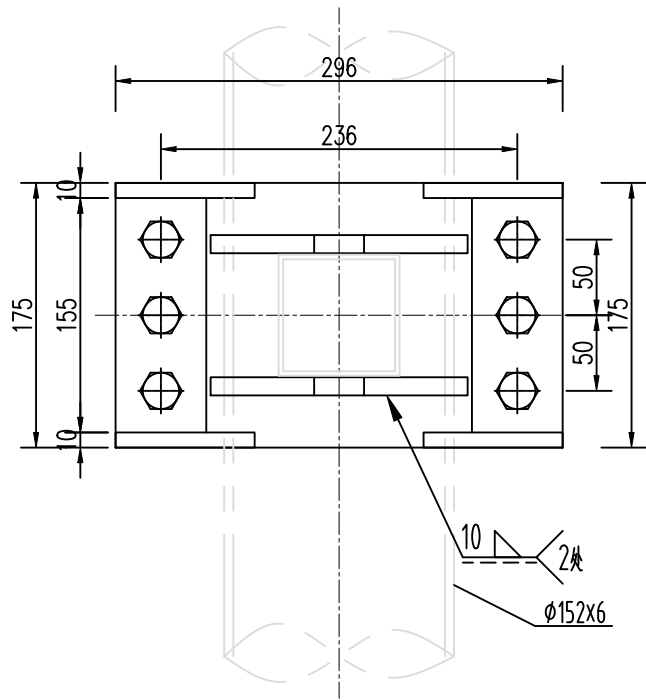

件1b 连接板

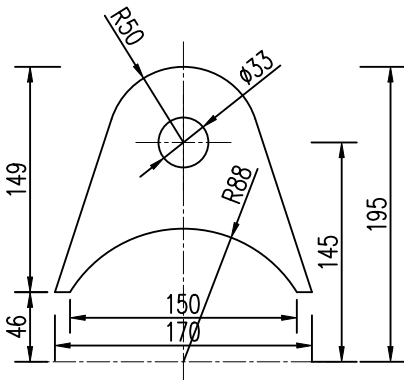

- 说明：
- 1. 本图尺寸除特殊说明外，其余均以mm计；
 - 2. 图示销孔、螺栓孔等应焊后进行机加工；
 - 3. 支架抱箍安装时需将M16 螺栓副可靠连接，防止松动，拧紧扭矩达到相关规定要求；
 - 4. 本图适用于支架抱箍结构，高低测抱箍除件1b 外结构相同，本图以高侧抱箍结构示出。


低侧抱箍材料数量表

序 号	名 称	型 号	材 质	数 量	单件重量 (kg)	总重 (kg)
1a	抱箍夹具	组焊件	Q235	2	7.18	14.36
2	螺栓	M16×60/8.8		6		
3	螺母	M16		6		
4	垫圈	16		6		
合计		14.3600				


高侧抱箍材料数量表

序 号	名 称	型 号	材 质	数 量	单件重量 (kg)	总重 (kg)
1a	抱箍夹具	组焊件	Q235	2	7.18	14.36
1b	连接板	δ12	Q235	2	2.4	4.80
2	螺栓	M16×60/8.8		6		
3	螺母	M16		6		
4	垫圈	16		6		
合计		19.16				


抱箍夹具立面图

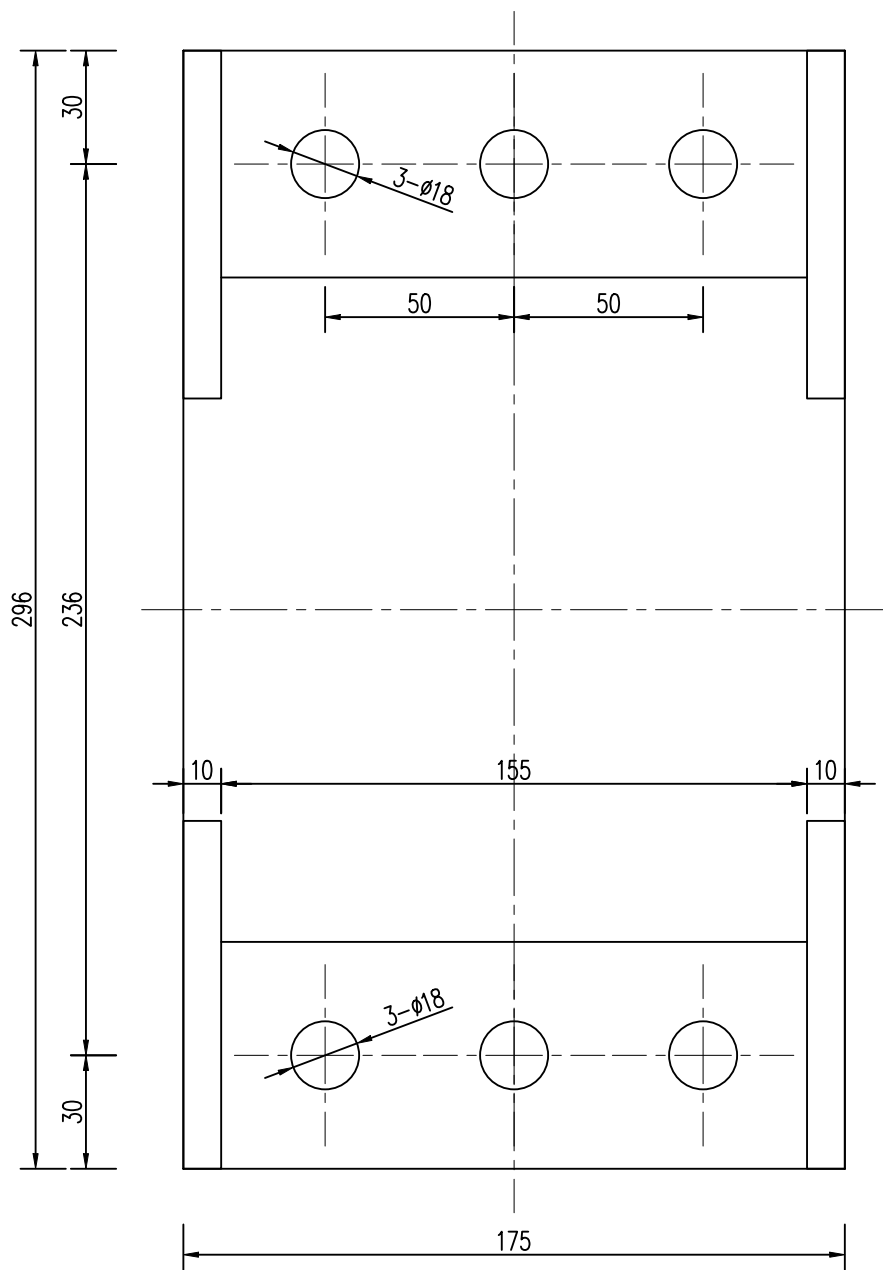

抱箍夹具侧面图

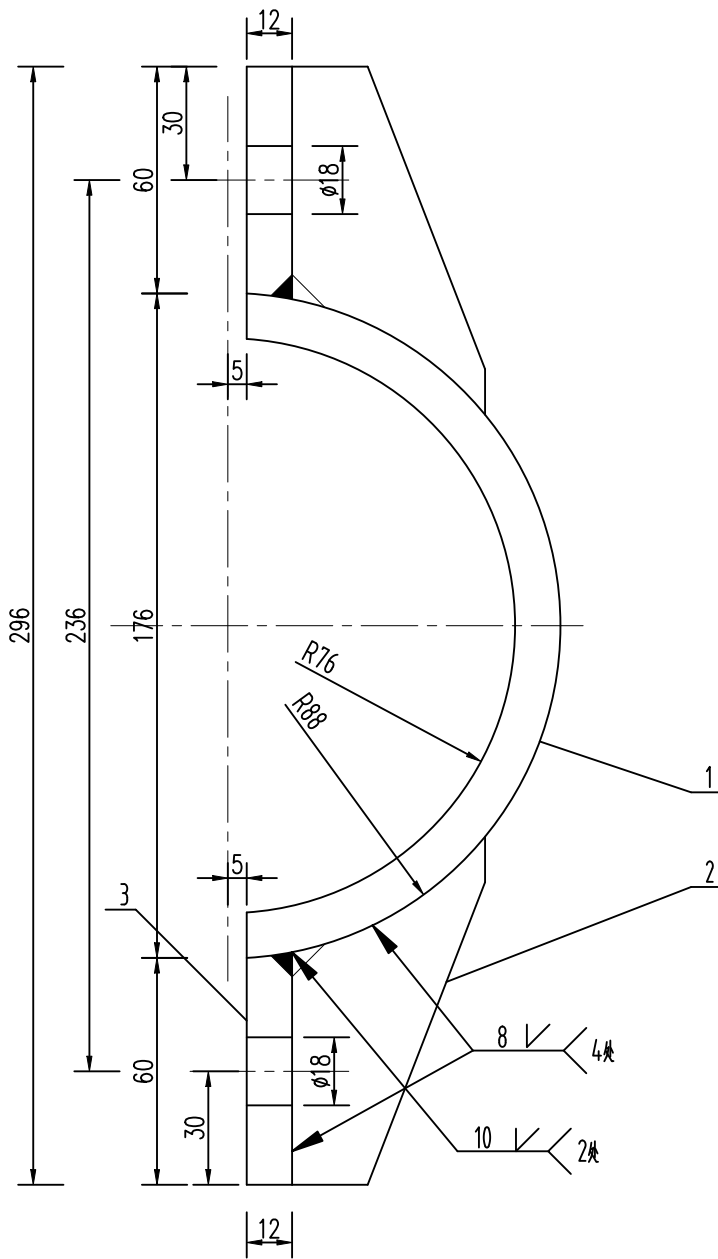

件2($\delta 10$)


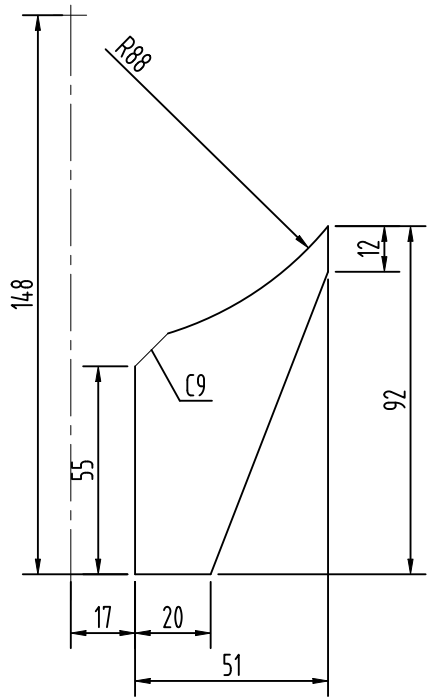


抱箍夹具材料数量表

序号	名称	型号	材质	数量	单件重量 (kg)	总重 (kg)
1	板1	$\delta 12 \times 266 \times 175$	Q235	1	4.4	4.40
2	板2	$\delta 10$	Q235	4	0.2	0.80
3	板3	$\delta 12 \times 175 \times 60$	Q235	2	0.99	1.98
合计		7.18				

说明:


1. 本图尺寸除特殊说明外, 其余均以mm计;
2. 图示螺栓孔等应焊后进行机加工, 保证安装精度;
3. 焊缝质量等级不低于二级。

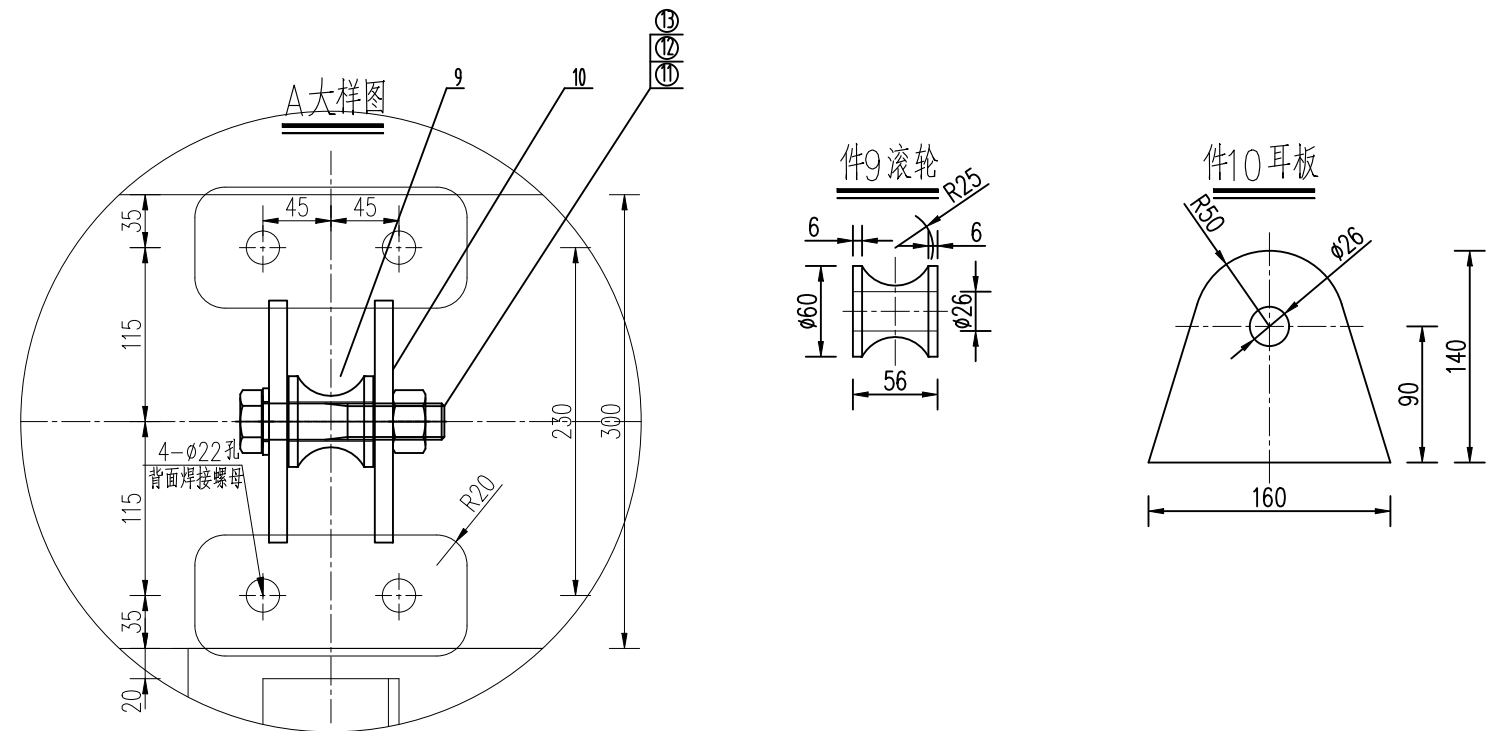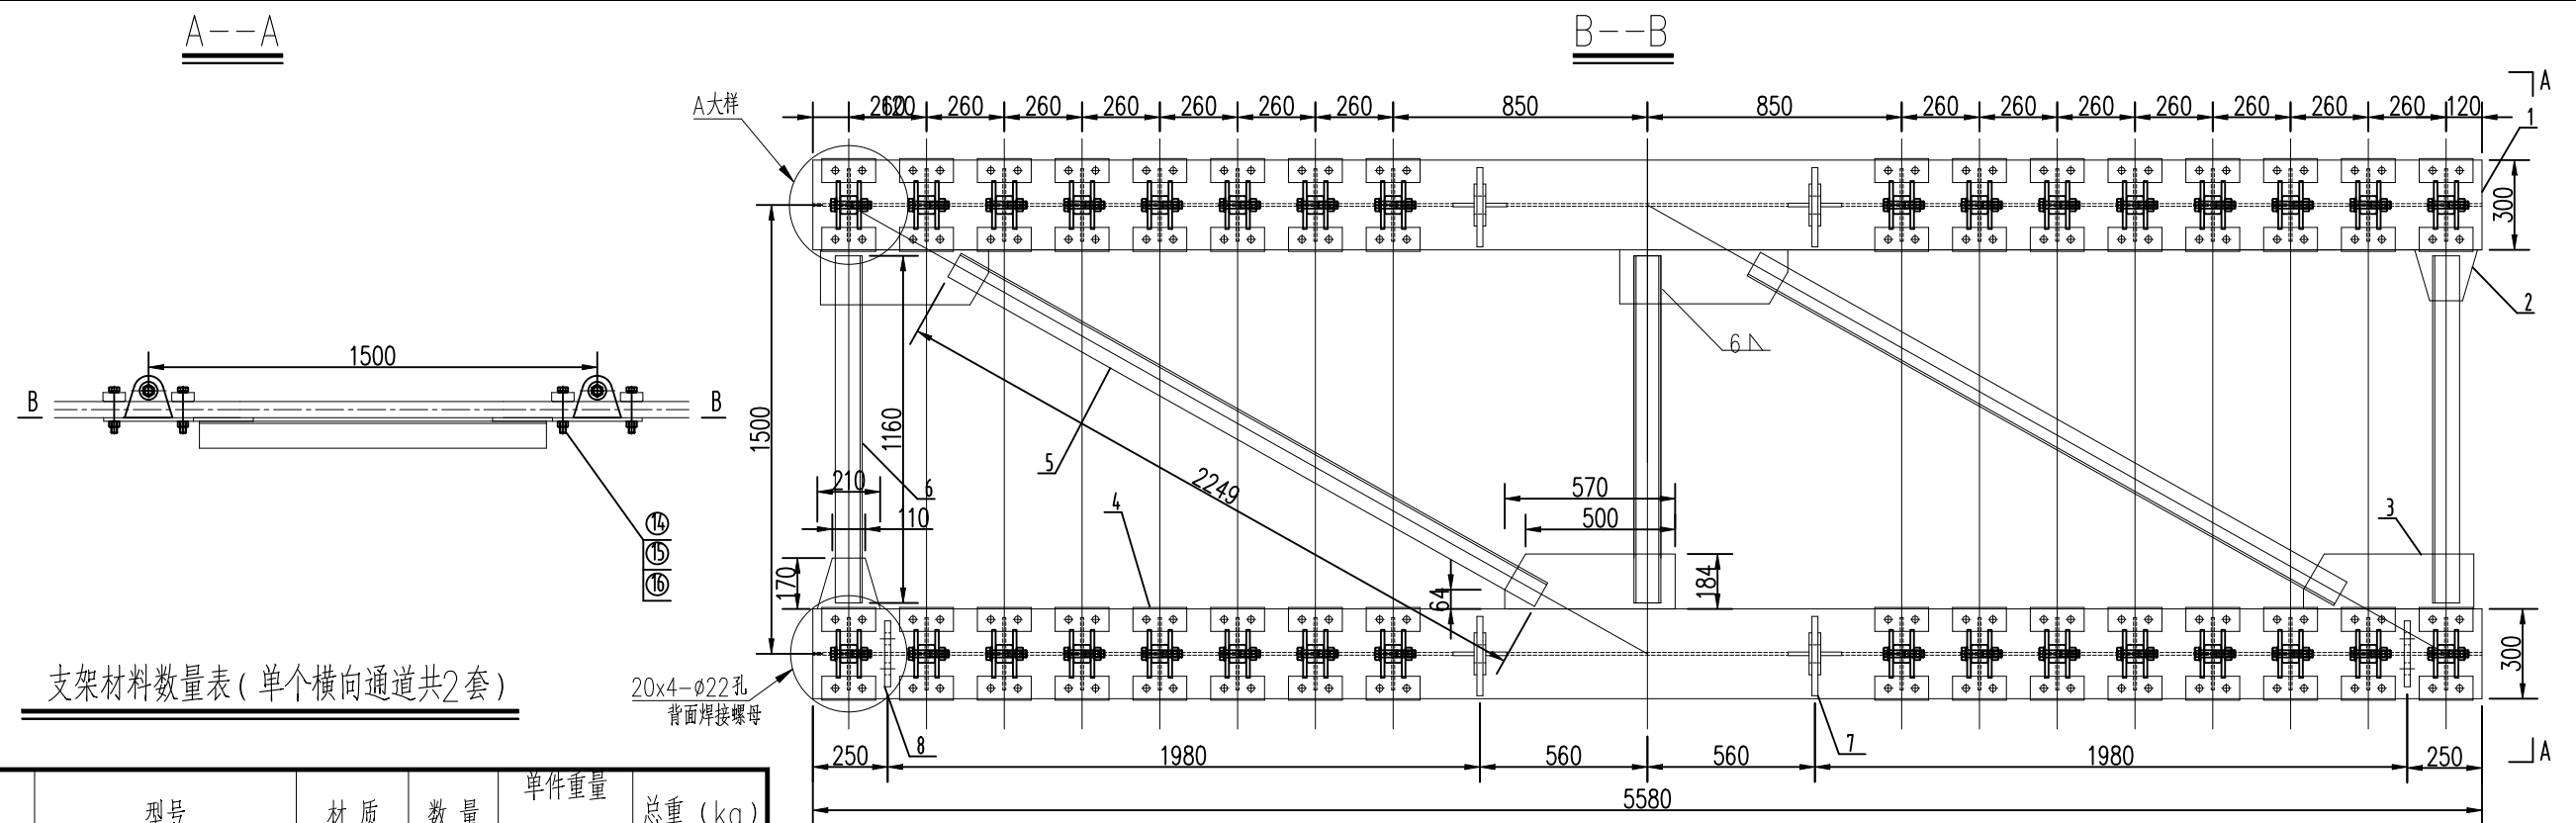


说明：

1. 本图尺寸除特殊说明外, 其余均以mm计;
2. 焊缝质量等级不低于二级, 未注焊缝为不小于10mm角焊缝;
3. 本图适用于所有横向通道安装用支架结构。


吊耳1 平面

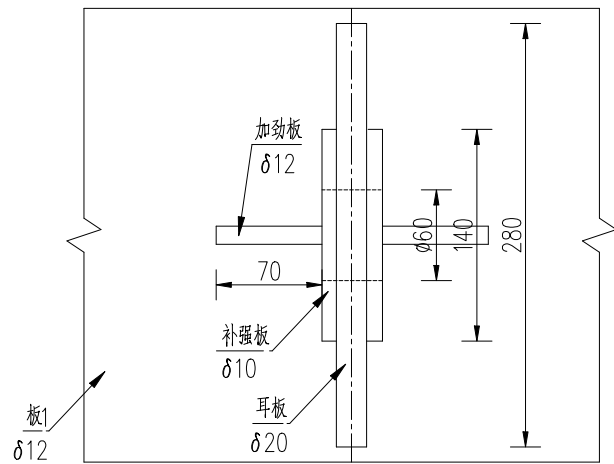


吊耳1 侧面

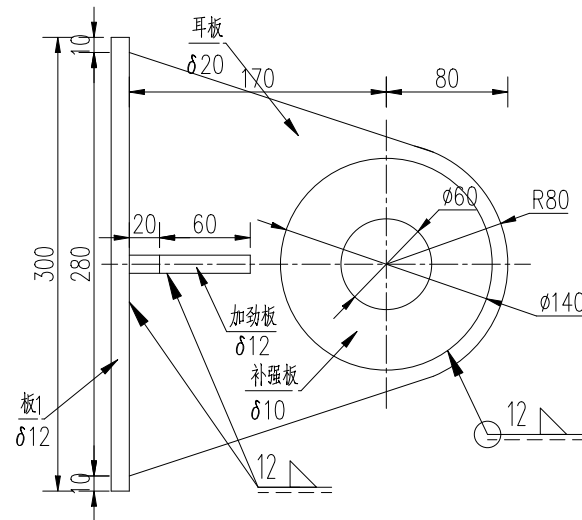


吊耳2 平面

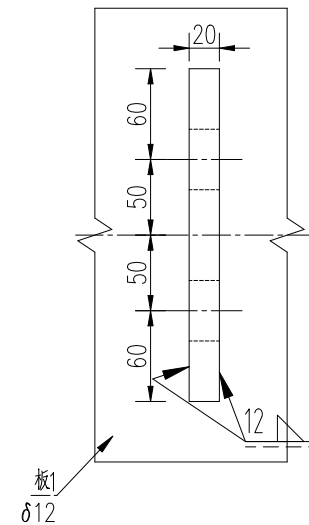


吊耳2 侧面

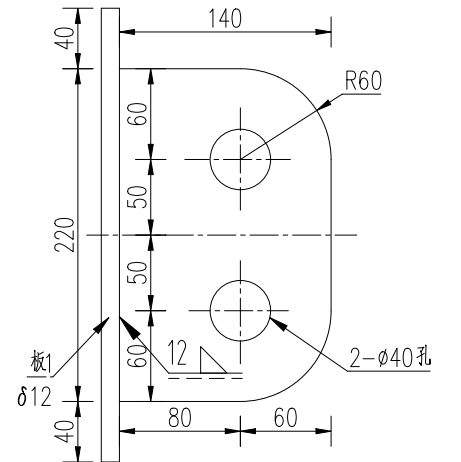


吊耳1 立面

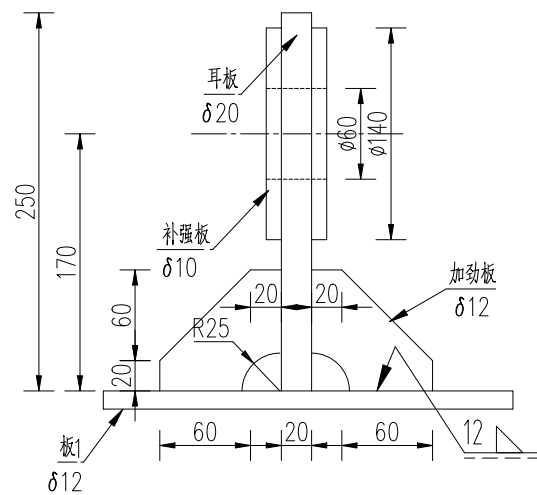


板2 (δ12)



板3 (δ12)

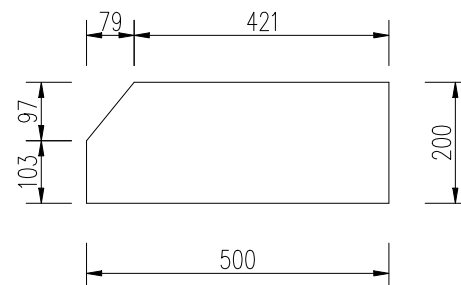

板4 (δ30)



吊耳材料数量表


序号	吊耳	名称	型号	材质	单件重量 (kg)	数量	总重
1	吊耳1	耳板	δ20x280x250	Q235	7.21	1	7.21
2		加劲板	δ12x80x80	Q235	0.39	2	0.78
3		补强板	δ10xφ140	Q235	0.99	2	1.98
4	吊耳2	耳板	δ20x220x140	Q235	4.44	1	4.44

吊耳1A7标共96个，吊耳2A7标共48个。


说明:

1. 本图尺寸除特殊说明外，其余均以mm计；
2. 吊耳具体位置参见支架总体结构图。

横向通道竖向支撑上

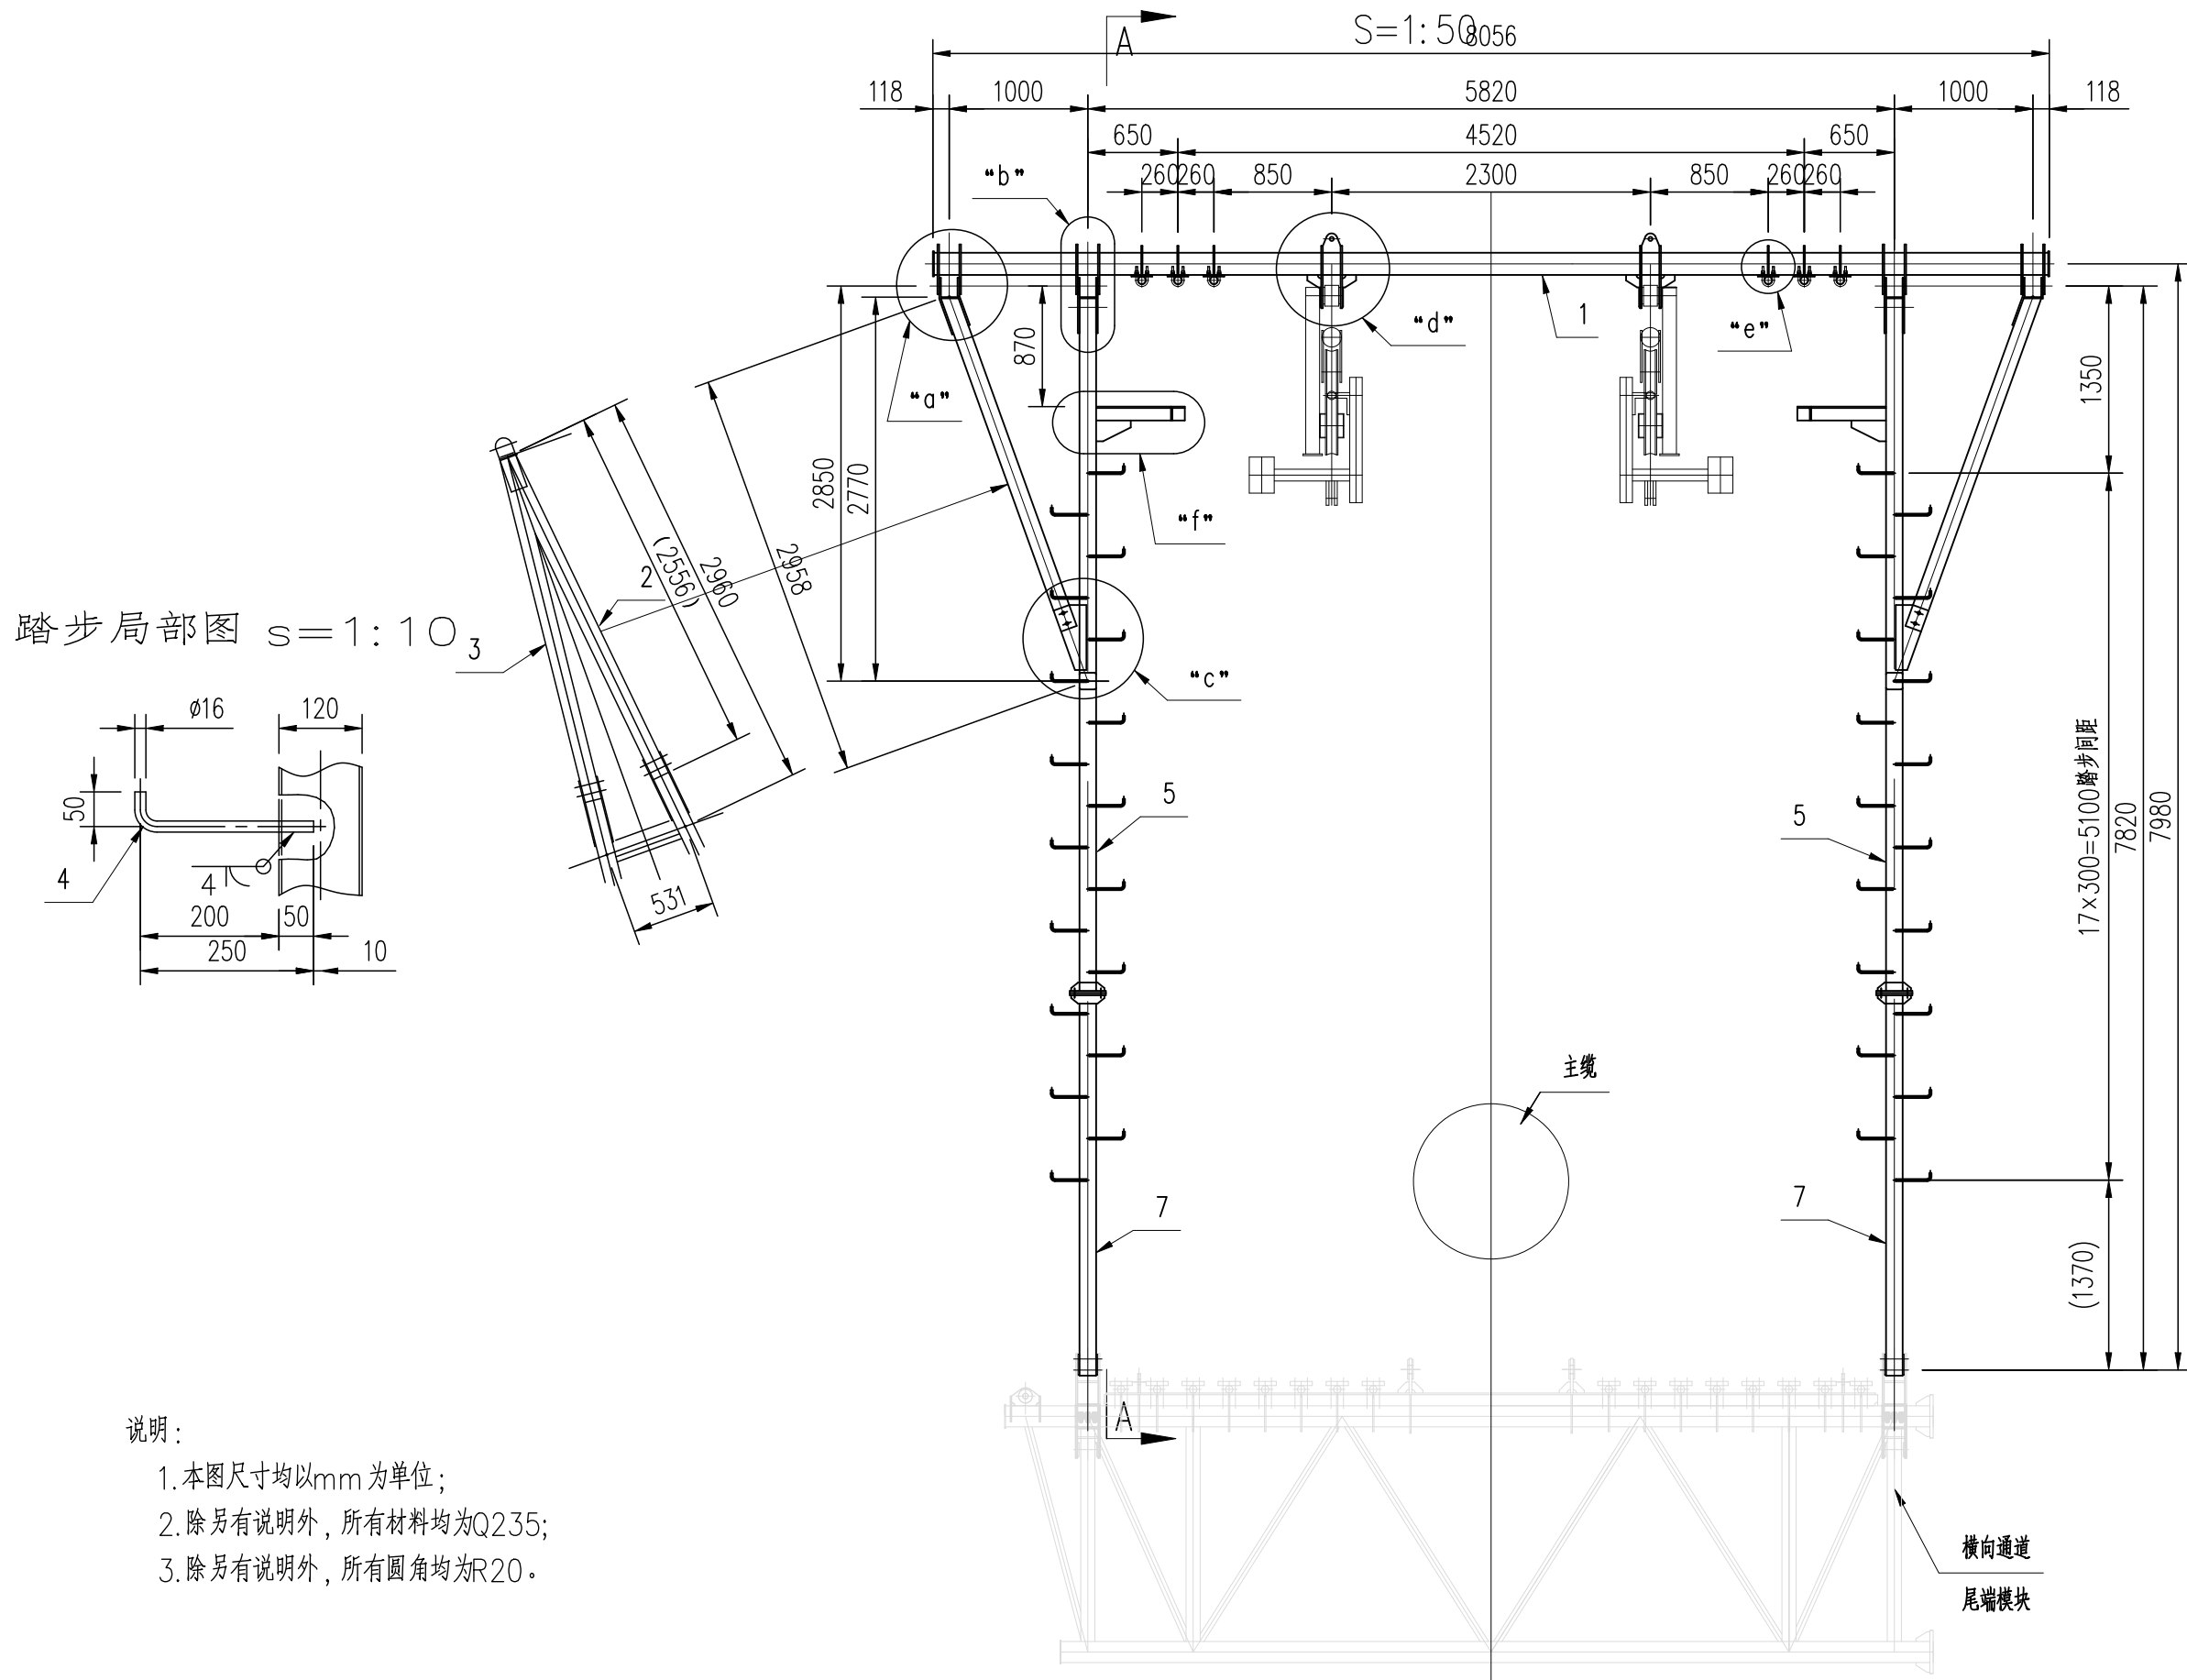

A--A
S=1:50

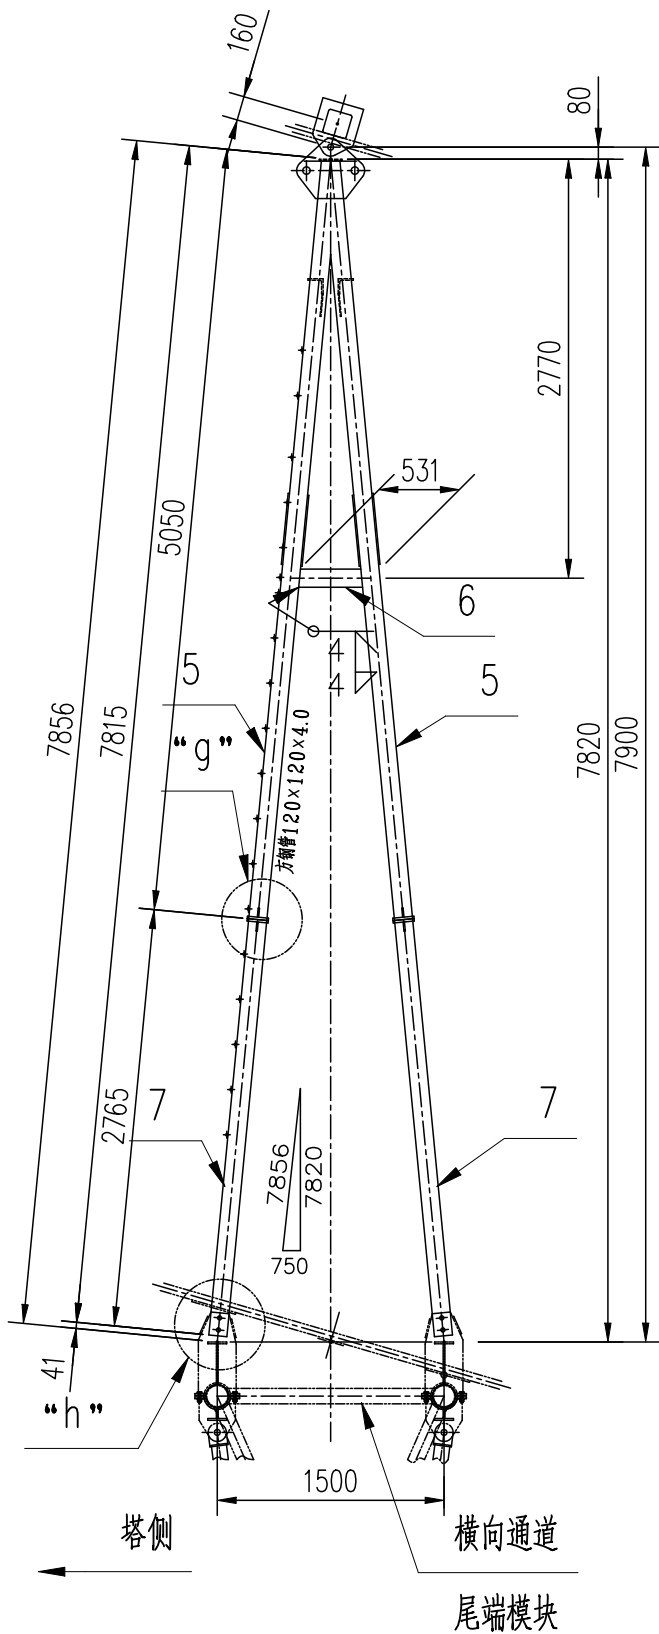

说明:
1. 本图尺寸均以mm为单位;
2. 除另有说明外, 所有材料均为Q235;
3. 除另有说明外, 所有圆角均为R20。


竖向支撑上材料数量表(1)(全桥共12)

序号	材料名称	规格/型号	数量	单件重(kg)	总重量(kg)	备注
1	方钢管1	Q235/160×160×4	1	157.5	157.50	L=8040
2	方钢管2	Q235/120×120×4	2	37.24	74.48	L=2556
3	方钢管3	Q235/120×120×4	2	37.24	74.48	L=2556
4	踏步	Q235/圆钢φ16×300	34	0.47	16.08	
5	方钢管4	Q235/120×120×4	4	73.21	292.84	L=5025
6	方钢管5	Q235/120×120×4	2	6.15	12.30	L=422
7	方钢管6	Q235/120×120×4	4	40.05	160.20	L=2749
8	耳板1	Q235/δ12×360×280	4	7.08	28.32	
8A	封板1	Q235/δ8×160×160	2	1.61	3.22	
9	外贴板1	Q235/δ12×403×120	2	4.56	9.12	
10	外贴板2	Q235/δ12×377×120	2	4.26	8.52	
11	耳板2	Q235/δ12×360×280	4	7.08	28.32	
12	耳板3	Q235/δ12×450×400	4	16.96	67.84	
13	封板2	Q235/δ10×140×127	2	1.4	2.80	
14	封板3	Q235/δ10×150×120	2	1.413	2.83	
15	螺栓	镀锌8.8级/M30×230	2	1.28	2.56	螺母+2个平垫
16	螺栓	镀锌8.8级/M36×240	2	1.92	3.84	螺母+2个平垫
17	开口销1	φ6×45	2			
18	开口销2	φ6×55	2			
19	耳板4	Q235/δ12×395×280	4	10.42	41.68	
20	加劲环	Q235/δ6×φ100	4	0.37	1.48	
21	加劲肋	Q235/δ9×100×90	8	0.64	5.12	
22	耳板5	Q235/δ12×140×128	2	1.69	3.38	
23	外贴板3	Q235/δ10×469×237	8	8.73	69.84	
24	隔套	Q235/钢管φ30×3×120	8	0.24	1.92	
25	螺栓	镀锌8.8级/M20×180	8	0.44	3.52	螺母+2个平垫
	总计				1072.19	

竖向支撑上(3)


S=1:10

X — X









“a”大样图

Y — Y



“b”大样图

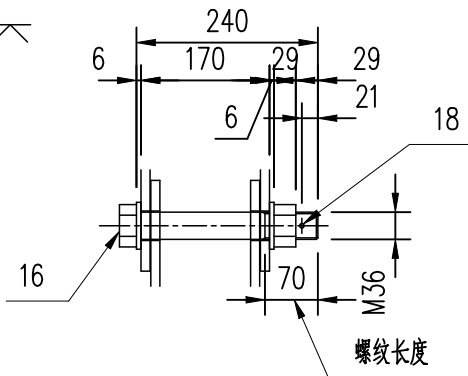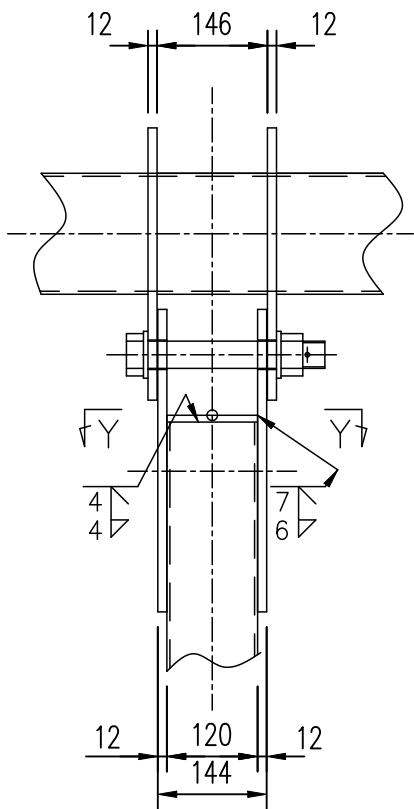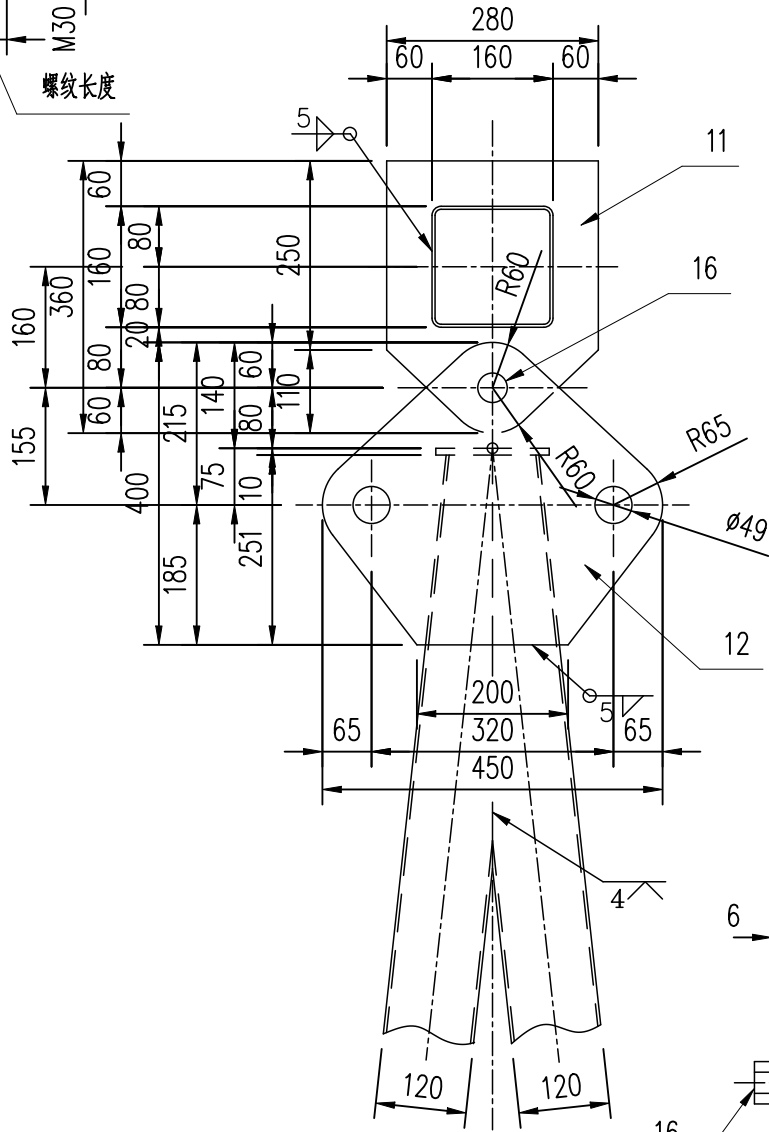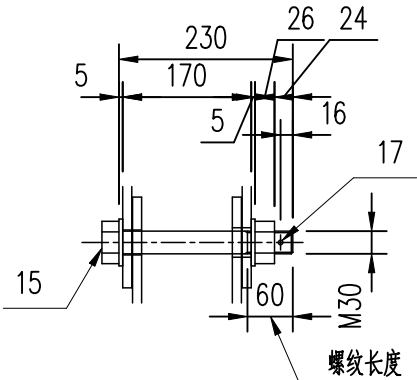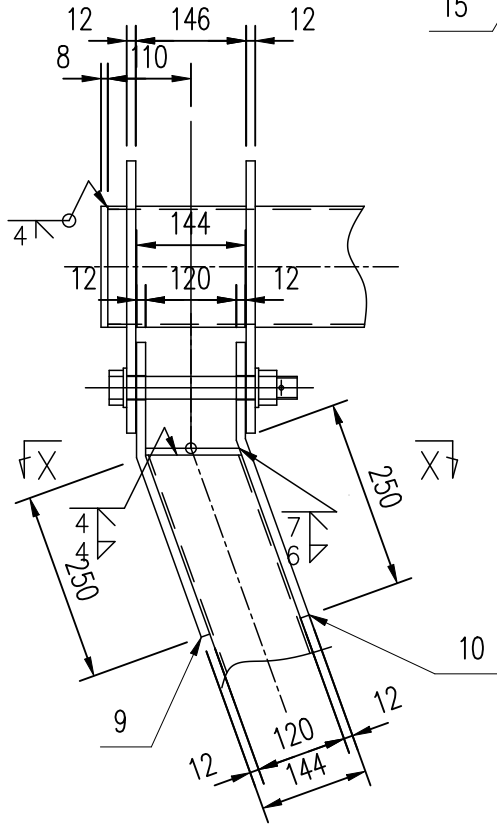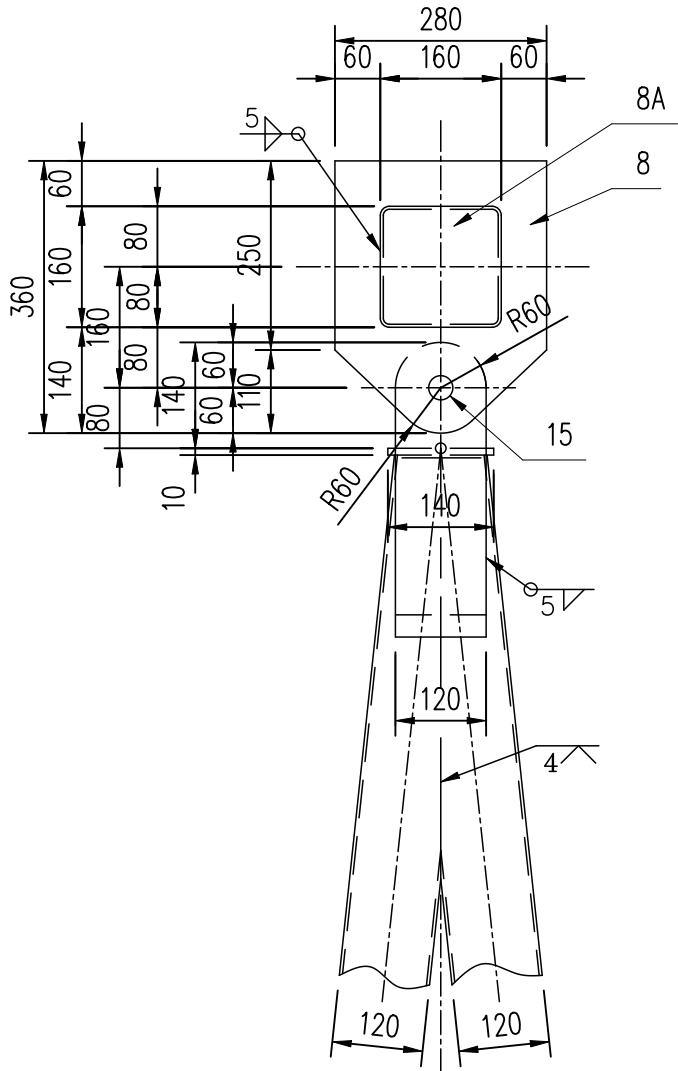


说明:

1. 本图尺寸均以mm为单位;
2. 除另有说明外, 所有材料均为Q235;
3. 除另有说明外, 所有圆角均为R20。

S=1:5

Technical drawing of a door frame assembly (Figure 1). The drawing shows a side view of a door frame with a central opening. Dimensions are provided: overall width 410, overall height 210, and a central opening width of 205. The frame is supported by a base with four vertical supports. Labels include '主梁' (Main Beam) pointing to the central opening, '27' pointing to the top frame, '28' pointing to the side frame, and '门架承重绳φ54' (Door frame support rope φ54) pointing to the base supports. A detailed dimension line at the bottom shows segments of 205, 120, 45, and 40, totaling 410.





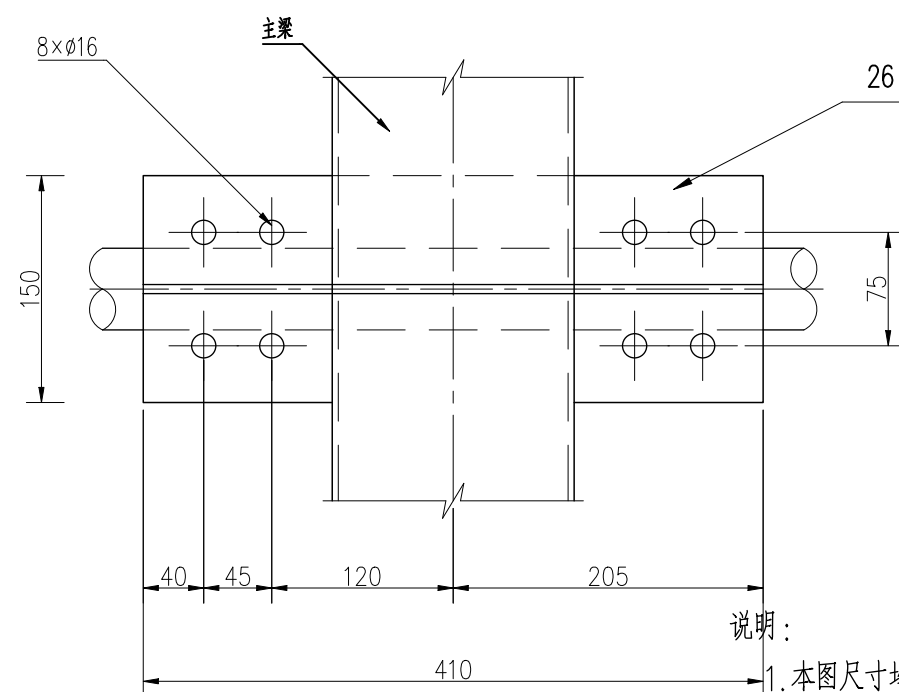


Technical drawing of a vertical support structure. The drawing shows a cross-section of a vertical rod passing through a horizontal plate. The rod has a diameter of 10. The plate has a thickness of 75. The total height of the structure is 210. The rod is secured with two M14 bolts. The distance between the bolts is 150. The text "竖向支撑上材料数量" (Material quantity on vertical support) is written below the drawing.

序号	材料名称	规格/型号	数量	单件重(kg)	总重量(kg)	备注
26	底板	Q235/ δ 12 $\times$ 410 $\times$ 150	6	5.79	34.74	
27	加强隔板	Q235/ δ 6 $\times$ 410 $\times$ 210	6	2.85	17.10	
28	U型螺栓	镀锌8.8级/M14 $\times$ 362	24	0.44	10.56	螺母+2个平垫+2个弹垫
29	角钢1	Q235/L100 $\times$ 10 $\times$ 640	4	9.68	38.72	
30	角钢2	Q235/L100 $\times$ 10 $\times$ 100	2	1.512	3.02	
31	加劲肋2	Q235/ δ 6 $\times$ 250 $\times$ 150	4	1.77	7.08	
32	连接板	Q235/ δ 16 $\times$ 260 $\times$ 155	8	5.06	40.48	
33	加劲肋3	Q235/ δ 10 $\times$ 240 $\times$ 60	8	1.13	9.04	
34	隔套2	Q235/钢管 ϕ 34 $\times$ 3 $\times$ 140	8	0.33	2.64	
35	螺栓	镀锌10.9级/M22 $\times$ 65	16	0.194	3.10	螺母+平垫+弹垫
36	螺栓	镀锌10.9级/M24 $\times$ 220	8	0.82	6.56	
37	外贴板	Q235/ δ 10 $\times$ 150 $\times$ 120	4	2.83	11.32	
	总计				184.37	



竖向支撑上(6)

S=1:10

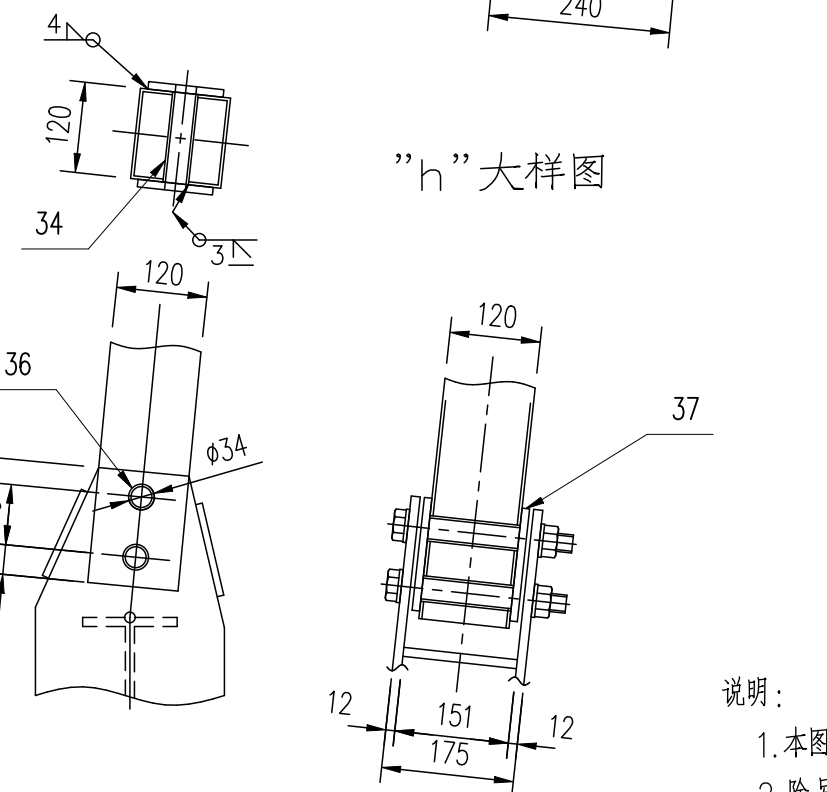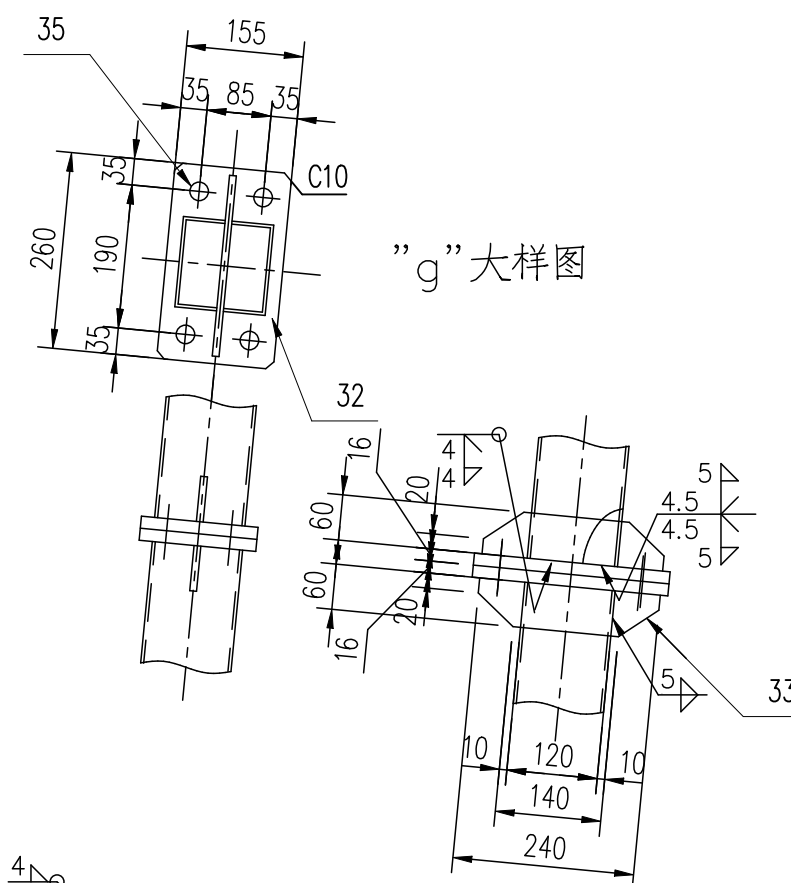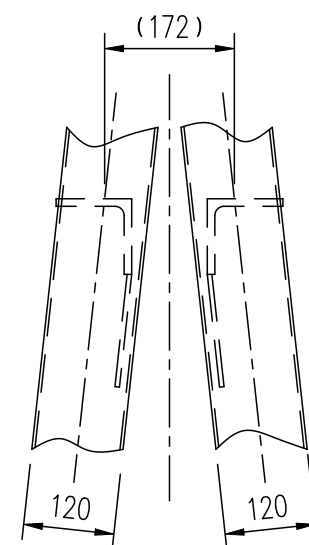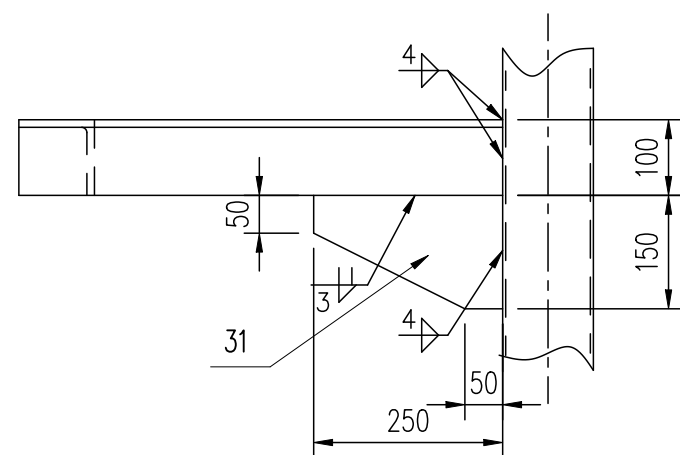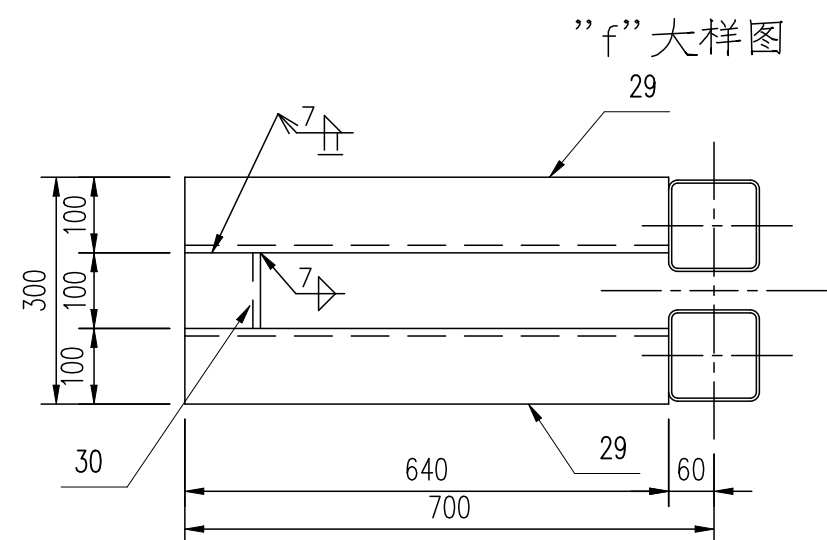

说明:

1. 本图尺寸均以mm为单位;
2. 除另有说明外, 所有材料均为Q235;
3. 除另有说明外, 所有圆角均为R20。

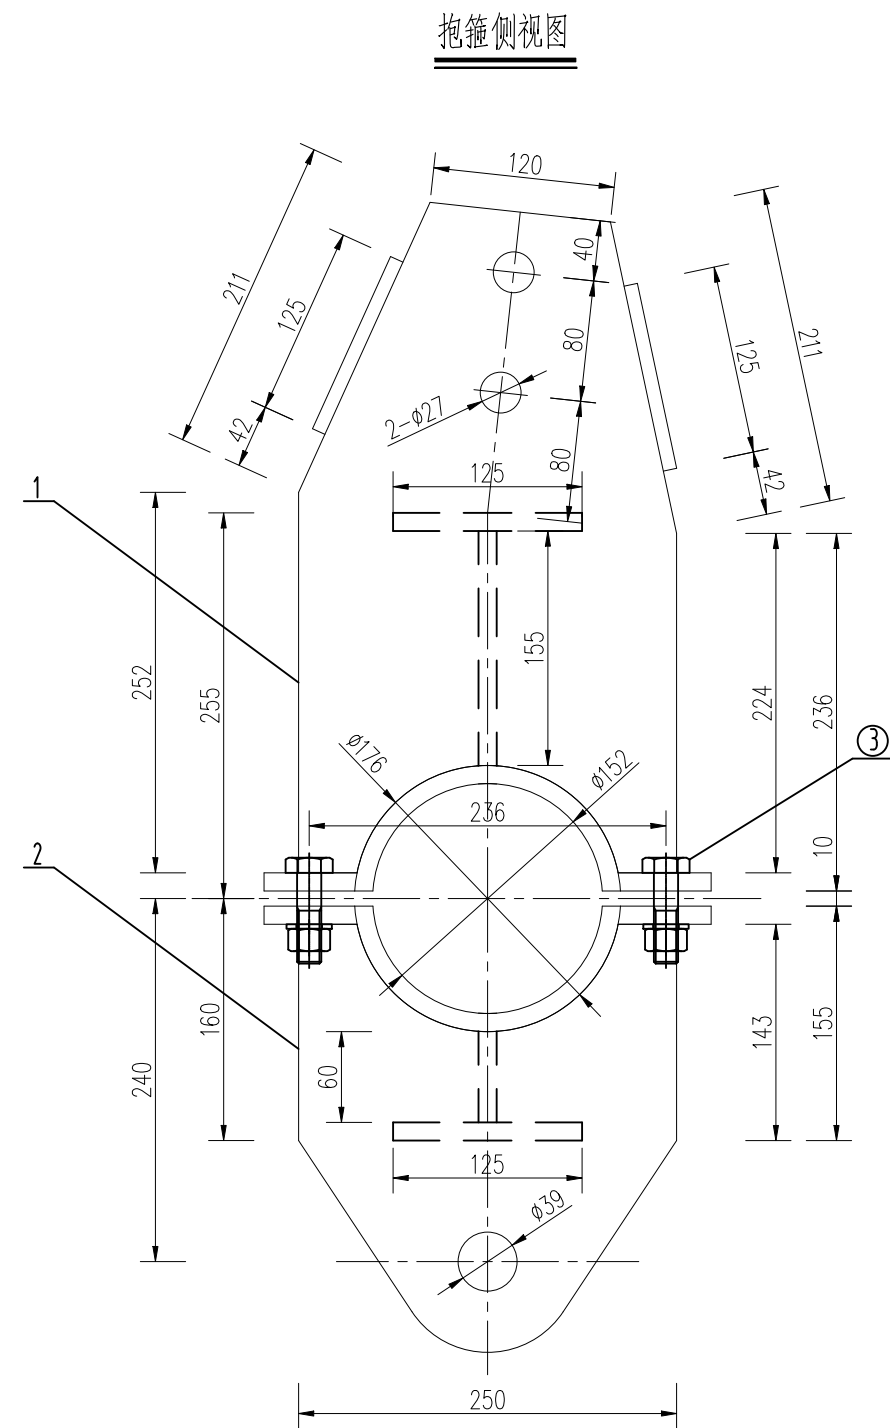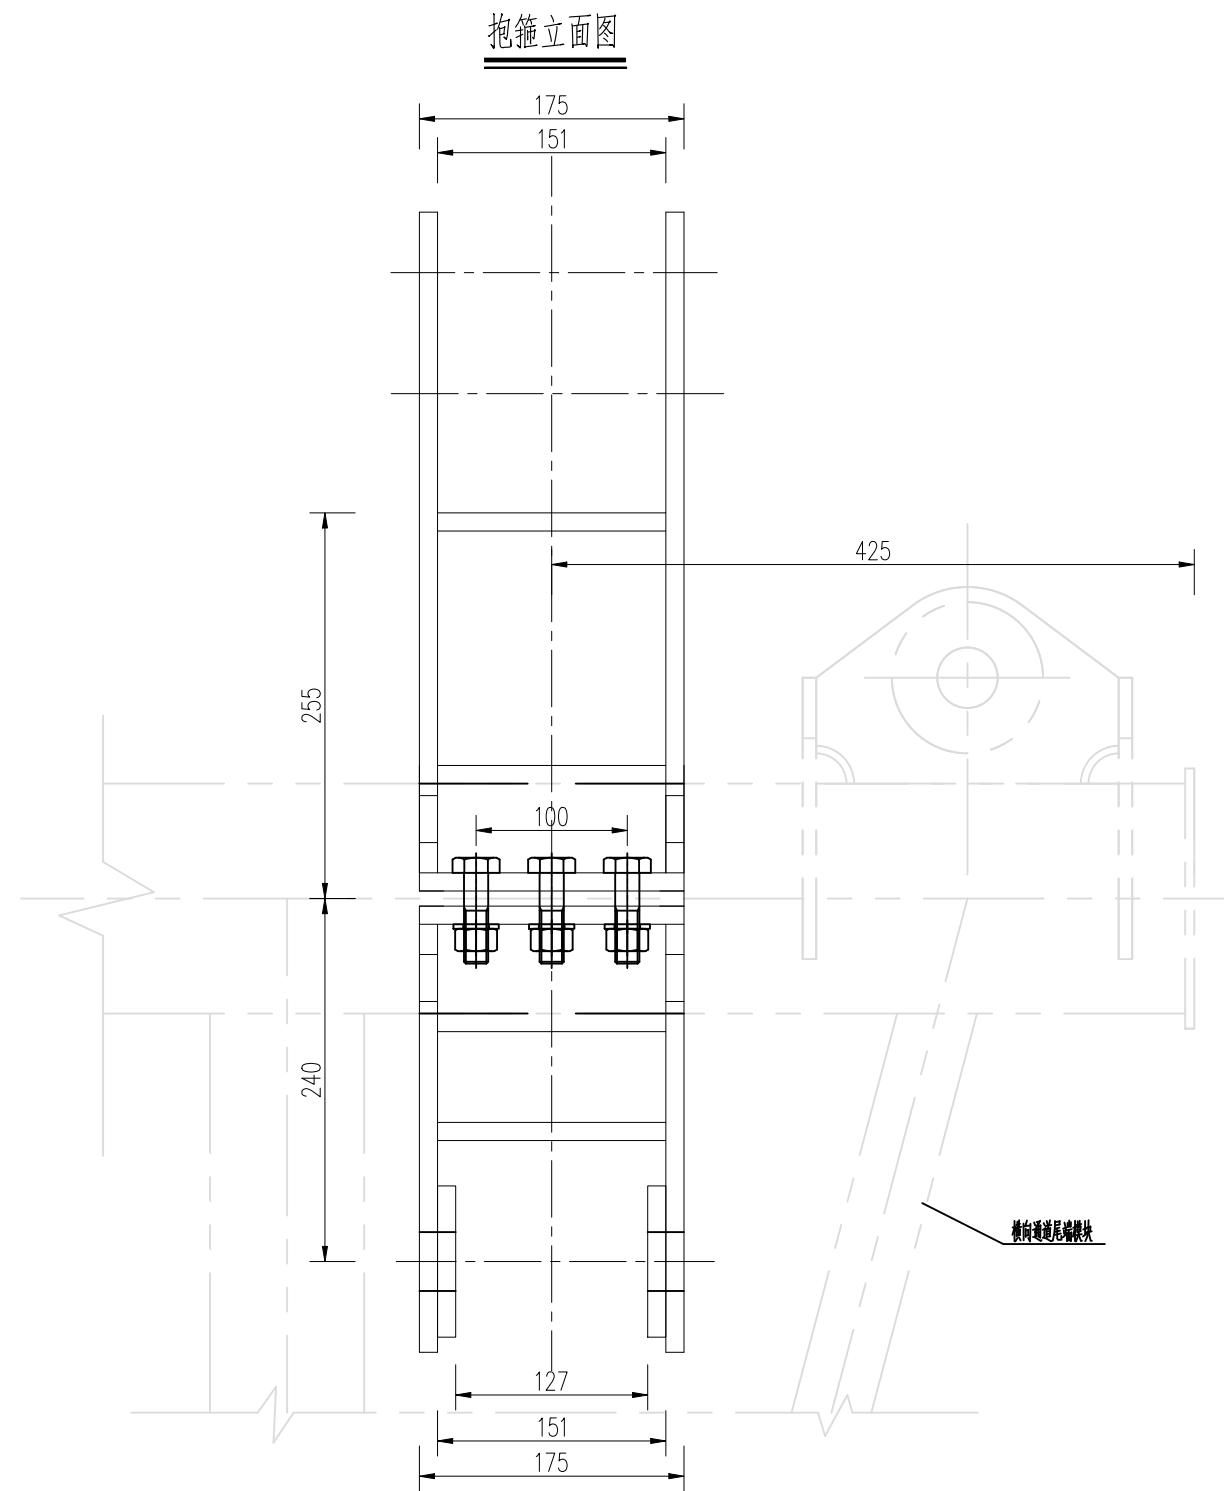


说明:

1. 本图尺寸除特殊说明外, 其余均以mm计;
2. 图示销孔、螺栓孔等应焊后进行机加工;
3. 竖向支撑抱箍安装时需将M16 螺栓副可靠连接, 防止松动, 拧紧扭矩满足相关规定;


材料数量表 (全桥120套)

序号	名称	型号	材质	数量	单件重量 (kg)	总重 (kg)
1	上抱箍夹具	组焊件	Q235	1	33.64	33.64
2	下抱箍夹具	组焊件	Q235	1	22.67	22.67
3	螺栓	M16×60/8.8级+ 弹垫		6		
合计		56.31				


上抱箍夹具立面图

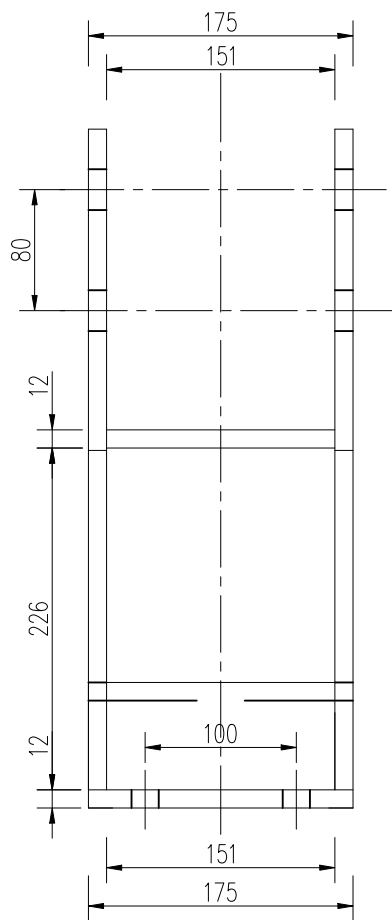

上抱箍夹具平面图

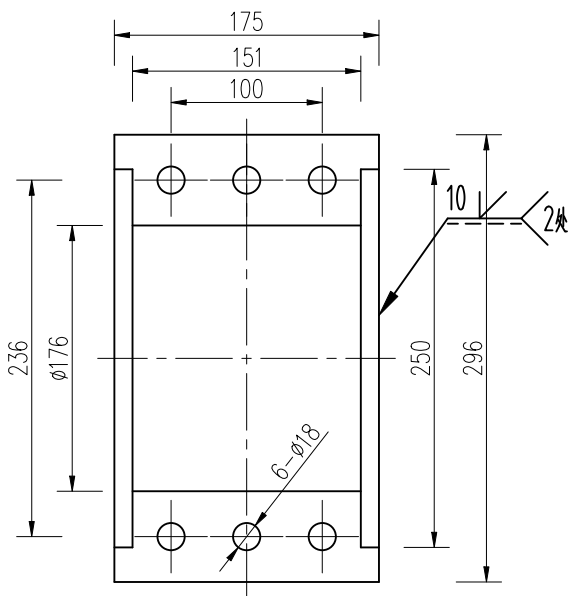

上抱箍夹具侧视图

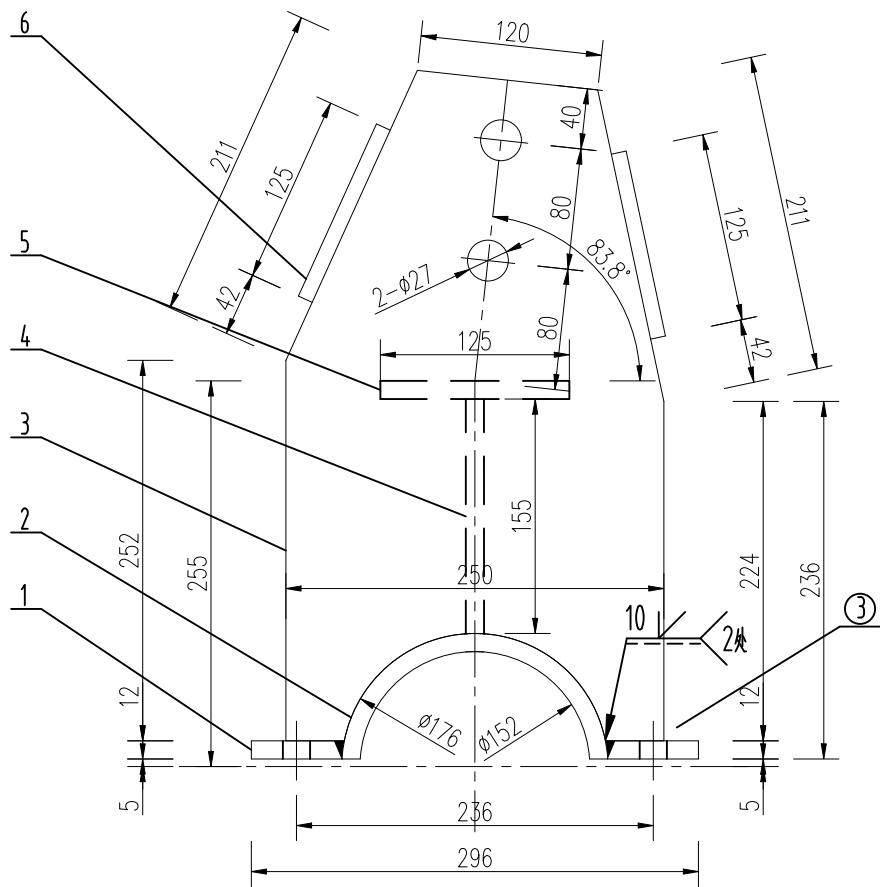


材料数量表 (全桥120套)

序号	名称	型号	材质	数量	单件重量 (kg)	总重 (kg)
1	连接板	δ12×175×60	Q235	2	0.99	1.98
2	圆弧板	δ12	Q235	1	3.28	3.28
3	侧板	δ12	Q235	2	10.24	20.48
4	中间隔板1	δ12×155×151	Q235	1	2.2	2.20
5	中间隔板2	δ12×151×125	Q235	1	1.78	1.78
6	贴板	δ10×200×125	Q235	2	1.96	3.92
合计		33.64				


说明:

1. 本图尺寸除特殊说明外, 其余均以mm计;
2. 图示销孔、螺栓孔等应焊后进行机加工, 未注倒角C20;
3. 图中未示出焊缝为10mm角焊缝, 焊缝质量等级不低于二级;


下抱箍夹具立面图

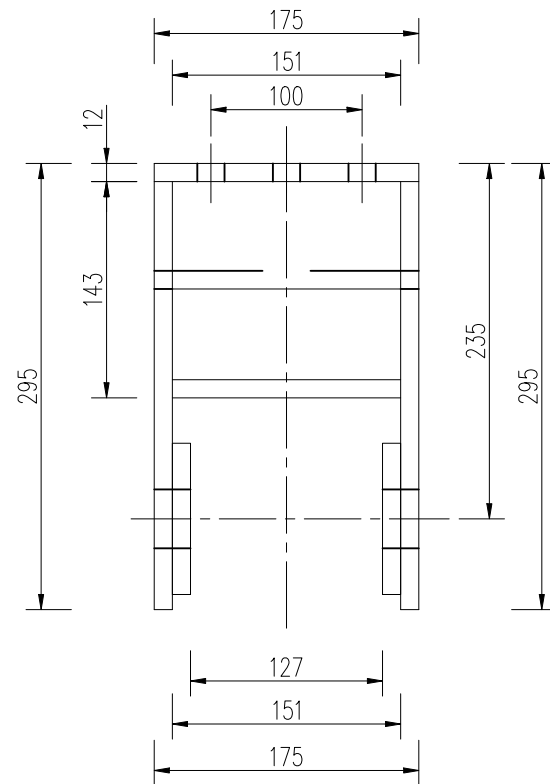

下抱箍夹具平面图

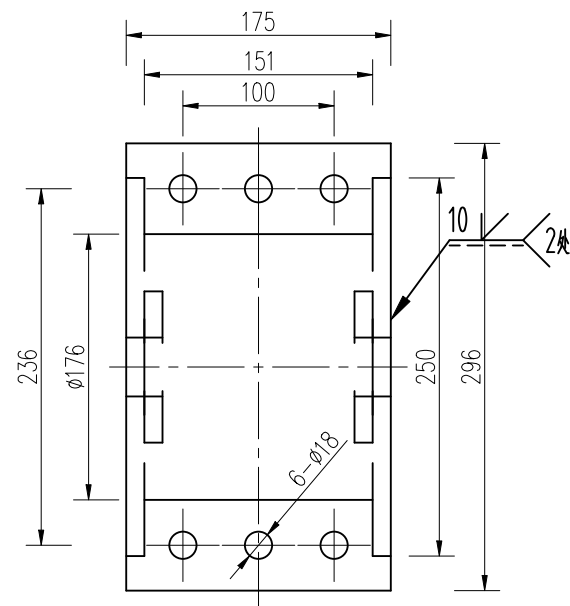

下抱箍夹具侧视图

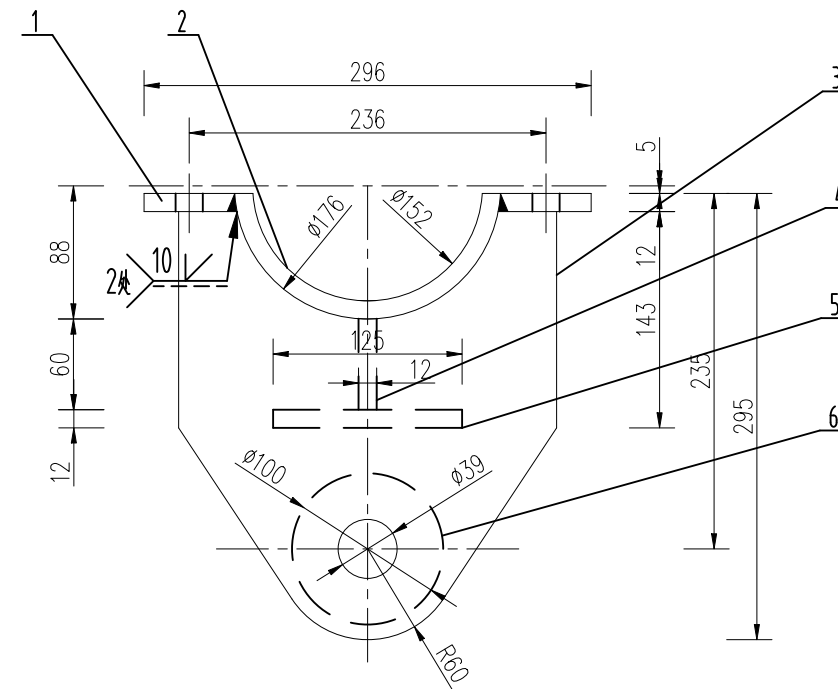

材料数量表(全桥120套)

序 号	名 称	型 号	材 质	数 量	单件重量 (kg)	总重 (kg)
1	连接板	$\delta 12 \times 175 \times 60$	Q235	2	0.99	1.98
2	圆弧板	$\delta 12$	Q235	1	3.28	3.28
3	侧板	$\delta 12$	Q235	2	6.66	13.32
4	中间隔板1	$\delta 12 \times 151 \times 60$	Q235	1	0.85	0.85
5	中间隔板2	$\delta 12 \times 151 \times 125$	Q235	1	1.78	1.78
6	加劲环	$\delta 12$	Q235	2	0.73	1.46
合计		22.67				

说明：

1. 本图尺寸除特殊说明外, 其余均以mm计;
2. 图示销孔、螺栓孔等应焊后进行机加工, 未注倒角C20;
3. 图中未示出焊缝为10mm角焊缝, 焊缝质量等级不低于二级;